



G VICEPRESIDÈNCIA  
O I CONSELLERIA  
I INNOVACIÓ,  
B RECERCA I TURISME  
/ DIRECCIÓ GENERAL  
DESENVOLUPAMENT  
TECNOLÒGIC

una manera de hacer  
**europa** 

Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional



Unió Europea

# HELIUM: Manual d'integració

12 d'octubre de 2018

**Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes  
Balears**

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

**Oficina Tècnica de Direcció de Projecte**

## Control de versions del document

Control de Canvis			
Data	Autor	Versió	Canvis
19/04/2010	Josep Gayà	1.0	Versió inicial
24/09/2010	Josep Gayà	1.1	Modificacions versió 2.0.1
15/03/2012	Josep Gayà	1.2	Actualitzar a versió 2.3 de Helium
15/10/2013	Sion Andreu	1.3	Actualitzar a versió 2.6 de Helium
11/03/2014	Javier González	1.3	Actualitzar a versió 2.6 de Helium
12/10/2018	Daniel Moreno	1.4	Actualitzar a la versió 3.2.92 de Helium amb l'arxiu i notib. Revisió general. Nova plantilla .odt

Revisat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Aprovat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Llista de distribució		
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic


## Índex

<b>Control de versions del document.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Introducció.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Integració amb SISTRA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Configuració dels paràmetres comuns.....	6
2.2. Integració amb BANTEL.....	6
2.2.1. Configuració dels paràmetres.....	6
2.2.2. Configuració de SISTRA.....	7
2.2.3. Configuració del tipus d'expedient.....	7
2.2.4. Mapeig de variables.....	9
2.2.5. Mapeig de documents.....	10
2.2.6. Mapeig de documents adjunts.....	11
2.3. Integració amb ZONAPER.....	11
2.3.1. Configuració dels paràmetres.....	11
2.3.2. Creació d'un nou expedient.....	11
2.3.3. Creació d'un nou event.....	13
<b>3. Integració amb el portasignatures de la CAIB.....</b>	<b>14</b>
3.1. Handler del portasignatures.....	14
3.2. Configuració al plugin jBPM per Eclipse.....	15
3.3. Configuració de la definició de proces a Helium.....	17
<b>4. Integració amb fonts de dades externes (dominis).....</b>	<b>18</b>
4.1. Dominis de tipus SQL.....	19
4.2. Dominis de tipus <i>web service</i> .....	20
4.3. El domini intern.....	22
4.3.1. Dades d'una persona.....	22
4.3.2. Llistat de persones que pertanyen a una àrea.....	23
4.3.3. Dades d'una persona, o de les persones que ocupa un càrrec a dins una àrea.....	23
4.3.4. Llistat d'àrees filles donat el seu pare.....	24
4.3.5. Llistat de rols donada una persona.....	24
4.3.6. Llistat de persones donat un rol.....	24
<b>5. Integració amb formularis externs.....</b>	<b>26</b>
5.1. Configuració del servei web d'inici de formulari.....	26
5.2. Configuració de la tasca a la definició de procés.....	26
5.3. Servei web d'inici de formulari.....	27
5.4. Servei web per a comunicar les dades del formulari extern.....	28
<b>6. Tramitació externa d'expedients.....</b>	<b>28</b>
6.1. Iniciar un expedient.....	29
6.2. Consulta de tasques personals.....	29
6.3. Consulta de tasques personals amb codi expedient.....	30
6.4. Consulta de tasques de grup.....	30

6.5. Agafar una tasca de grup.....	30
6.6. Consulta de tasques de grup amb codi expedient.....	31
6.7. Alliberar una tasca de grup prèviament agafada.....	31
6.8. Obtenir el formulari d'una tasca.....	31
6.9. Guardar valors al formulari de la tasca.....	32
6.10. Consultar els documents de la tasca.....	32
6.11. Guardar un document de la tasca.....	32
6.12. Esborrar un document de la tasca.....	33
6.13. Finalitzar la tasca.....	33
6.14. Consultar les variables d'un procés.....	33
6.15. Modificar una variable d'un procés.....	33
6.16. Esborrar una variable d'un procés.....	34
6.17. Consultar els documents d'un procés.....	34
6.18. Modificar un document d'un procés.....	34
6.19. Esborrar un document d'un procés.....	35
6.20. Obtenir el contingut d'un document del procés.....	35
6.21. Executar una acció d'un procés.....	35
6.22. Executar un script d'un procés.....	36
6.23. Aturar expedient.....	36
6.24. Reprendre expedient.....	36
6.25. Consulta d'expedients.....	36
6.26. Esborrar expedient.....	37
6.27. Tipus de dades.....	38
<b>7 Integració amb el registre.....</b>	<b>41</b>
7.1 Handlers del registre.....	41
7.1.1 Entrada de registre.....	41
7.1.2 Sortida de registre.....	42
7.2 Configuració al plugin jBPM per Eclipse.....	44
<b>8 Integració amb l'arxiu.....</b>	<b>45</b>
8.1 Configuració de les propietats comunes.....	45
8.2 Configuració per l'arxiu digital de la CAIB.....	45
8.3 Configuració del tipus d'expedient.....	46
<b>9 Integració amb NOTIB.....</b>	<b>48</b>
9.1 Configuració de les propietats.....	48
9.2 Configuració del tipus d'expedient.....	48
9.3 <i>Handler</i> de notificacions.....	50
<b>Annex I: WSDL del servei de domini.....</b>	<b>59</b>
<b>Annex II: WSDL integració formularis externs.....</b>	<b>61</b>
<b>Annex III: WSDL tramitació externa.....</b>	<b>64</b>

## 1. Introducció

Aquest document descriu les diferents opcions d'integració que té disponibles Helium.

Algunes d'aquestes integracions estan lligades a un programari determinat, com per exemple la integració amb SISTRA. D'altres estan plantejades mitjançant interfícies genèriques que poden ser implementades per a suportar diferents sistemes d'informació i/o tecnologies.

## 2. Integració amb SISTRA

Aquesta secció descriu les diferents opcions que contempla Helium per accedir a la funcionalitat del sistema de tramitació de la CAIB.

### 2.1. Configuració dels paràmetres comuns

Per a poder emprar aquesta funcionalitat de Helium és necessari configurar alguns paràmetres a l'arxiu de propietats de l'aplicació. El primer que s'ha de configurar és la classe per al plugin del sistema de tramitació. El paràmetre a configurar és *app.tramitacio.plugin.class*. Depenent de la versió dels serveis web de SISTRA que es vulgui utilitzar el valor d'aquest paràmetre varia:

- Versió 1:  
net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.tramitacio.TramitacioPluginSistrav1
- Versió 2:  
net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.tramitacio.TramitacioPluginSistrav2

La configuració de l'autenticació per accedir als serveis web dependrà de com s'hagi configurat el SISTRA. Els paràmetres a configurar són els següents:

- ***app.tramitacio.plugin.sistra.client.auth***: Tipus d'autenticació que empra els serveis web de SISTRA. Els possibles valors són: NONE, BASIC i USERNAMETOKEN.
- ***app.tramitacio.plugin.sistra.client.generate.timestamp***: Indica si s'ha de generar timestamp per a les cridades a SISTRA. Possibles valors: true i false.
- ***app.tramitacio.plugin.sistra.client.log.calls***: Indica si s'han de escriure els missatges de la comunicació Helium-SISTRA al fitxer de log. Possibles valors: true i false.
- ***app.tramitacio.plugin.sistra.client.disable.cn.check***: Quan les connexions amb SISTRA es fan mitjançant HTTPS aquest paràmetre indica si s'ha de verificar la comprovació del certificat de la connexió.

Si aquests paràmetres no es configuren en el fitxer de propietats, per defecte s'agafaran els paràmetres de la configuració genèrica dels web services: *app.ws.client.auth*, *app.ws.client.generate.timestamp*, *app.ws.client.log.calls* i *app.ws.client.disable.cn.check*.

### 2.2. Integració amb BANTEL

La integració amb BANTEL permet a Helium funcionar com a backoffice de SISTRA i iniciar automàticament un expedient d'Helium.

#### 2.2.1. Configuració dels paràmetres

Els paràmetres del fitxer de propietats per a configurar la connexió amb BANTEL són els següents:

- **app.tramitacio.plugin.sistra.client.bantel.url**: URL del servei web.
- **app.tramitacio.plugin.sistra.client.bantel.username**: Nom d'usuari per a l'autenticació. Aquest paràmetre és opcional i només s'ha d'especificar si el servei requereix autenticació.
- **app.tramitacio.plugin.sistra.client.bantel.password**: Contrasenya per a l'autenticació. Aquest paràmetre és opcional i només s'ha d'especificar si el servei requereix autenticació.

Opcionalment també es poden configurar la versió de SISTRA:

- **app.bantel.avisos.versio**: Versió de SISTRA. Si no s'indica, per defecte agafa la versió 2.

### 2.2.2. Configuració de SISTRA

Serà necessari definir, per a cada tràmit de SISTRA, que l'aplicació de backoffice encarregada de gestionar les entrades serà Helium. Aquesta configuració s'ha de dur a terme al mòdul bantelback de SISTRA.

La url del servei web de Helium que s'encarrega de processar les entrades de BANTEl és la següent:

- Versió 1: `http://<ip_servidor>:<port_servidor>/helium/ws/NotificacioEntrada`
- Versió 2: `http://<ip_servidor>:<port_servidor>/helium/ws/NotificacioEntradaV2`

Opcionalment, es pot configurar l'accés a aquest servei mitjançant els següents paràmetres de l'arxiu de propietats de l'aplicació:

- Si el servei és autenticat, caldran el següents paràmetres:
  - o **app.bantel.avisos.username**
  - o **app.bantel.avisos.password**
- **app.bantel.avisos.generate.timestamp**: Tipus d'autenticació que empren els serveis web de SISTRA per a accedir a Helium. Els possibles valors són: NONE, BASIC i USERNAMETOKEN.
- **app.bantel.avisos.log.calls**: Indica si s'han de escriure els missatges de la comunicació SISTRA-Helium al fitxers de log. Possibles valors: true i false.
- **app.bantel.avisos.disable.cn.check**: Quan les connexions de SISTRA amb Helium es fan mitjançant HTTPS aquest paràmetre indica si s'ha de verificar la comprovació del certificat de la connexió.

### 2.2.3. Configuració del tipus d'expedient

Per a poder iniciar de manera automàtica un expedient de Helium a partir d'un tràmit de SISTRA s'ha d'especificar a dins el tipus d'expedient amb quin tràmit de SISTRA està lligat.

Hem d'entrar a dins Helium amb un usuari amb permisos de disseny sobre el tipus d'expedient que volem modificar. Una vegada dins, hem d'anar a "Disseny > Tipus d'expedient" (Veure *Figura 1*).

*Figura 1: Pantalla de selecció del tipus d'expedient.*

*Figura 2: Pantalla d'integració amb SISTRA.*

A continuació fem clic damunt el tipus d'expedient que volem configurar i anem a la pipella de "Integració SISTRA" (Veure *Figura 2*). Finalment, fem clic damunt la casella "Activar" perquè se'ns desplegui un formulari per a configurar-hi les dades de la integració (Veure *Figura 3*).

*Figura 3: Formulari per a la integració amb l'aplicació Sistra.*

Al camp "Identificador del tràmit" hi hem de posar l'identificador del tràmit que contindrà les dades per a iniciar l'expedient (Veure *Figura 4*).



Identificador del tràmit

Figura 4: Camp del formulari per a introduir l'identificador del tràmit.

A més de l'identificador del tràmit, es poden configurar diferents mapejos per a traspasar la informació del tràmit cap a l'expedient:

- Mapeig de variables: Per a traspasar les dades dels diferents formularis associats al tràmit.
- Mapeig de documents: Per a copiar a l'expedient els documents associats al tràmit.
- Mapeig de documents com adjunts: Per al traspàs dels documents genèrics de SISTRA. Aquests documents es copiaran a l'expedient com a documents adjunts.

## 2.2.4. Mapeig de variables

Les dades dels formularis de SISTRA arriben a Helium en forma de documents XML. Per això la forma que té Helium per a identificar les variables als mapejos és mitjançant una expressió que descriu la ubicació del camp de forma similar a XPATH. Donat que totes les variables es defineixen a dins l'XML de la mateixa forma, les expressions sempre ténen aquesta estructura:

<ID\_FORMULARI>.<ID\_INSTANCIA>.<ID\_FINESTRA>.<ID\_VARIABLE>

Aquesta estructura pot variar un poc depenent del tipus de variable de SISTRA que volem mapejar. Els tipus de variables disponibles a SISTRA són els següents:

- ETQ: Etiqueta.
- CDT: Camp de text.
- LDA: Llista desplegada.
- LDE: Llista desplegable.
- LTB: Llista arbre.
- LEL: Llista d'elements.
- CSU: Casella de selecció única.
- CVE: Casella de verificació.
- CDF: Camp de fitxer.

En l'actualitat Helium suporta en el mapeig de variables els següents tipus de camp: CDT, LDA, LDE, LEL i CVE. A continuació es mostra amb més detall com identificar cada tipus de camp per als mapejos:

Tipus de camp	Expressió	Exemple
CDT	<ID_FORMULARI>.<ID_INSTANCIA>.<ID_FINESTRA>.<ID_VARIABLE>	FORM1.1.VENTANA01.CDT01
LDA	<ID_FORMULARI>.<ID_INSTANCIA>.<ID_FINESTRA>.<ID_VARIABLE>	FORM1.1.VENTANA01.LDA01
LDE	<ID_FORMULARI>.<ID_INSTANCIA>.<ID_FINESTRA>.<ID_VARIABLE>	FORM1.1.VENTANA01.LDE01

	ANCIA>.<ID_FINESTRA>.<ID_VARIABLE>	
LEL	<ID_FORMULARI>.<ID_INSTANCIA>.<ID_FINESTRA>.<ID_VARIABLE>//<NOM_VARIABLE_DINS_LA_LISTA>	FORM1.1.VENTANA01.LEL01//LDE01
CVE	<ID_FORMULARI>.<ID_INSTANCIA>.<ID_FINESTRA>.<ID_VARIABLE>	FORM1.1.VENTANA01.CVE01


Per a definir el mapeig de la variable hem de definir el camp de la definició de procés (variable Helium) al qual volem mapejar la variable de SISTRA i l'expressió que identifica la variable de SISTRA a dins el formularis (veure Figura 5).

Figura 5: Exemple de mapeig de variables.


Heu de tenir en compte que els camps de Helium s'agafen de la definició de procés definida com a inicial en la pipella "Definicions de procés" del tipus d'expedient.


### 2.2.5. Mapeig de documents

El mapeig de documents es fa de forma molt similar al de variables. S'ha de seleccionar el document de Helium i s'ha d'especificar el codi del document de SISTRA (veure Figura 6).

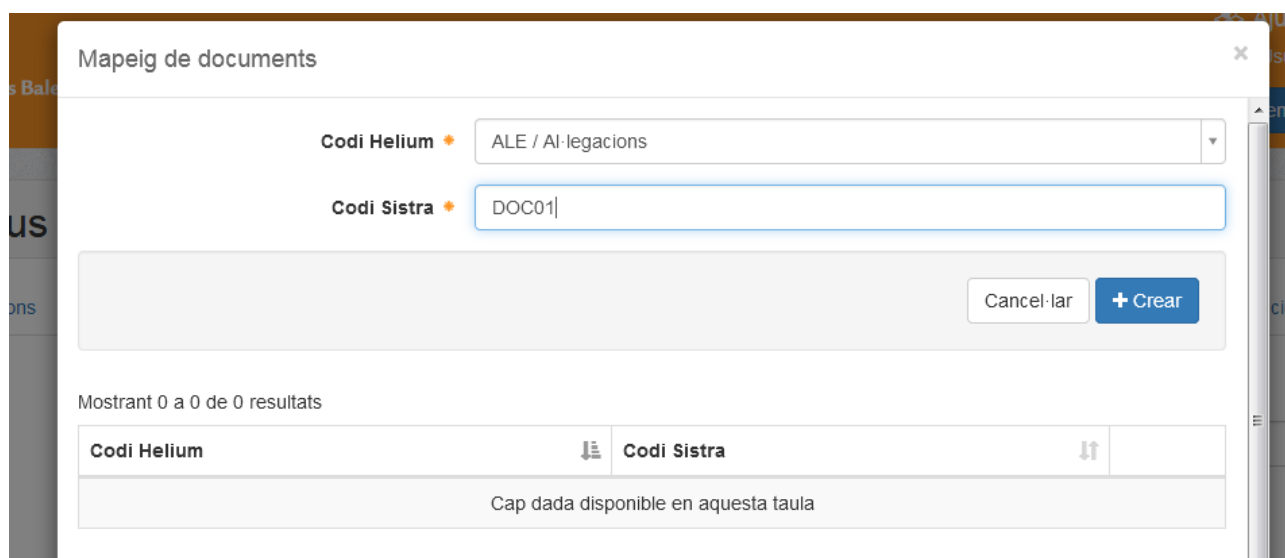

**Mapeig de documents**

Codi Helium  ALE / Al·legacions

Codi Sistra  DOC01

Cancel·lar + Crear

Mostrant 0 a 0 de 0 resultats


Codi Helium	Codi Sistra
Cap dada disponible en aquesta taula	

Figura 6: Exemple de mapeig de documents documents.


## 2.2.6. Mapeig de documents adjunts

Els documents adjunts és la forma que té Helium per a mapejar els documents genèrics de SISTRA. Donat que en aquest tipus de document SISTRA permet adjuntar un o més documents la única forma de mapejar-los és mitjançant documents adjunts a l'expedient.

En aquest cas basta especificar els codis dels documents genèrics que es volen traspasar com a documents adjunts a al'expedient (veure Figura 7).

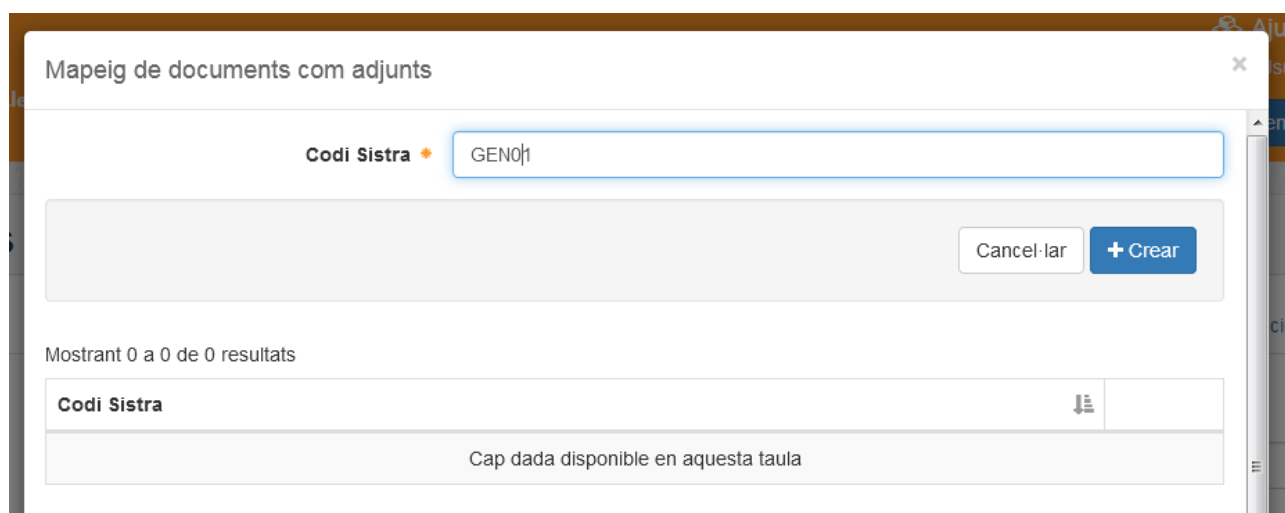

**Mapeig de documents com adjunts**

Codi Sistra  GEN01

Cancel·lar + Crear

Mostrant 0 a 0 de 0 resultats

Codi Sistra
Cap dada disponible en aquesta taula

Figura 7: Exemple de mapeig de documents genèrics.

## 2.3. Integració amb ZONAPER

La integració amb el mòdul ZONAPER ens permet comunicar l'estat d'un expedient al ciutadà mitjançant la seva zona personal de SISTRA. La funcionalitat disponible és la següent:

- Creació de nous expedients associats a un tràmit de SISTRA
- Creació d'events associats als expedients

### 2.3.1. Configuració dels paràmetres

Els paràmetres del fitxer de propietats per a configurar la connexió amb ZONAPER són els següents:

- **`app.tramitacio.plugin.sistra.client.zonaper.url`**: URL del servei web.
- **`app.tramitacio.plugin.sistra.client.zonaper.username`**: Nom d'usuari per a l'autenticació. Aquest paràmetre és opcional i només s'ha d'especificar si el servei requereix autenticació.
- **`app.tramitacio.plugin.sistra.client.zonaper.password`**: Contrasenya per a l'autenticació. Aquest paràmetre és opcional i només s'ha d'especificar si el servei requereix autenticació.

### 2.3.2. Creació d'un nou expedient

Aquesta funcionalitat està accessible mitjançant un handler predefinit que es pot lligar a un event jBPM.

Si s'invoca aquest handler dues vegades en un mateix expedient, la segona invocació donarà error. Per a evitar això es pot emprar el paràmetre *comprovarExistència* descrit més avall.

**Classe del handler:**

`net.conselldemallorca.helium.jbpm3.handlers.ZonaperExpedientCrearHandler`

**Paràmetres:**

- Si l'expedient s'ha iniciat des d'un tràmit de SISTRA:

Codi	Tipus	Descripció
<code>descripcio</code>	<code>java.lang.String</code>	Text de la descripció
<code>varDescripcio</code>	<code>java.lang.String</code>	Variable jBPM que conté la descripció

- Si l'expedient s'ha iniciat manualment s'han d'indicar, a més, els següents paràmetres:

Codi	Tipus	Descripció
<code>idioma</code>	<code>java.lang.String</code>	Codi de l'idioma de l'expedient
<code>varIdioma</code>	<code>java.lang.String</code>	Variable jBPM que conté el codi d'idioma de l'expedient
<code>unitatAdministrativa</code>	<code>java.lang.String</code>	Codi de la unitat administrativa
<code>varUnitatAdministrativa</code>	<code>java.lang.String</code>	Variable jBPM que conté el codi de la unitat administrativa

representantNif	java.lang.String	NIF del representant
varRepresentantNif	java.lang.String	Variable jBPM que conté el NIF del representant
representatNif	java.lang.String	NIF del representat
varRepresentatNif	java.lang.String	Variable jBPM que conté el NIF del representat
representatNom	java.lang.String	Nom del representat
varRepresentatNom	java.lang.String	Variable jBPM que conté el nom del representat
comprovarExistencia	java.lang.String	Valors: true o false. Si té el valor true abans de crear l'expedient es verifica si ja està creat i si és així no el crea.

- Paràmetres addicionals:

Codi	Tipus	Descripció
avisosHabilitat	java.lang.String	Indica si s'habiliten l'enviament d'avisos per a l'expedient
varAvisosHabilitat	java.lang.String	Variable que conté si s'habiliten l'enviament d'avisos per a l'expedient
avisosEmail	java.lang.String	Adreça electrònica on enviar els avisos per correu electrònic
varAvisosEmail	java.lang.String	Variable que conté l'adreça electrònica on enviar els avisos per correu electrònic
avisosSms	java.lang.String	Número de telèfon on enviar avisos per SMS
varAvisosSms	java.lang.String	Variable que conté el número de telèfon on enviar avisos per SMS

### 2.3.3. Creació d'un nou event

Aquesta funcionalitat està accessible mitjançant un handler que es pot lligar a un event jBPM.

Si no s'ha creat prèviament un expedient a la zona personal del ciutadà, l'execució d'aquest handler provocarà un error.

#### Classe del handler:

net.consellodemallorca.helium.jbpm3.handlers.ZonaperExpedientEventCrearHandler

#### Paràmetres:

- Paràmetres comuns:

Codi	Tipus	Descripció
titol	java.lang.String	Títol de l'event

varTitol	java.lang.String	Variable jBPM que conté el títol de l'event
text	java.lang.String	Text de l'event
varText	java.lang.String	Variable jBPM que conté el text de l'event
textSms	java.lang.String	Text del SMS
varTextSms	java.lang.String	Variable jBPM que conté el text del SMS
enllasConsulta	java.lang.String	URL de consulta
varEnllasConsulta	java.lang.String	Variable jBPM que conté la URL de consulta
data	java.lang.String	Data de l'event
varData	java.lang.String	Variable jBPM que conté la data de l'event

- Paràmetres addicionals si es vol adjuntar un document a l'event:

Codi	Tipus	Descripció
documentCodi	java.lang.String	Codi del document per adjuntar a l'event
varDocumentCodi	java.lang.String	Variable jBPM que conté el codi del document per adjuntar a l'event
redoseModel	java.lang.String	Codi de model de document per al REDOSE
varRedoseModel	java.lang.String	Variable jBPM que conté el codi de model de document per al REDOSE
redoseVersio	java.lang.String	Versió del document per al REDOSE
varRedoseVersio	java.lang.String	Variable jBPM que conté la versió del document per al REDOSE

## 3. Integració amb el portasignatures de la CAIB

L'aplicació de portasignatures proporciona un entorn per a la signatura digital de documents als alts càrrecs de la CAIB. La integració Helium-Portasignatures permet l'enviament de documents al portasignatures des d'un node de la definició de procés i atura l'execució del procés de l'expedient fins que arriba el document signat del portasignatures.

### 3.1. Handler del portasignatures

L'enviament del document al portasignatures es fa mitjançant un handler. En aquest handler s'ha d'especificar la persona o persones responsables de signar el document.

La signatura del document pot constar de diverses passes i en cada passa hi pot haver un o més signataris.

#### Classe del handler:

net.conselldemallorca.helium.jbpm3.handlers.PortasignaturesHandler

#### Paràmetres:

- Paràmetres comuns:

Codi	Tipus	Descripció
document	java.lang.String	Codi del document a enviar al portasignatures
varDocument	java.lang.String	Variable jBPM que conté el codi del document a enviar al portasignatures
annexos	java.lang.String	Codis dels annexos per enviar al portasignatures. Es poden especificar un o més annexos. Si s'especifica més d'un annex s'han de posar els codis de document separats per comes (,).
varAnnexos	java.lang.String	Variable jBPM que conté els codis dels annexos per enviar al portasignatures.
importancia	java.lang.String	Importancia per a la signatura del document. Possibles valors: low, normal, high.
varImportancia	java.lang.String	Variable jBPM que conté la importancia per a la signatura del document.
dataLimit	java.lang.String	Data límit per a la signatura del document.
varDataLimit	java.lang.String	Variable jBPM que conté la data límit per a la signatura del document.
transicioOK	java.lang.String	Transició a agafar en el cas que el document s'hagi signat correctament.
varTransicioOK	java.lang.String	Variable jBPM que conté la transició a agafar en el cas que el document s'hagi signat correctament.

transicioKO	java.lang.String	Transició a agafar en el cas que s'hagui rebutjat la signatura del document.
varTransicioKO	java.lang.String	Variable jBPM que conté la transició a agafar en el cas que s'hagui rebutjat la signatura del document.

- Paràmetres pel cas d'un sol signatari:

Codi	Tipus	Descripció
responsableCodi	java.lang.String	Codi de la persona responsable de signar el document.
varResponsableCodi	java.lang.String	Variable jBPM que conté el codi de la persona responsable de signar el document.

- Paràmetres per a múltiples passos de signatura i/o múltiples signataris:

Codi	Tipus	Descripció
pas1Responsables	java.lang.String	Codis de les persones responsables de signar el document en el pas 1. Si hi ha múltiples responsables els codis han d'anar separats per coma (,).
varPas1Responsables	java.lang.String	Variable jBPM que conté els codis de les persones responsables de signar el document en el pas 1.
pas1MinSignataris	java.lang.String	Nombre de signataris mínim per al pas 1.
varPas1MinSignataris	java.lang.String	Variable jBPM que conté el nombre de signataris mínim per al pas 1.
pas2Responsables	java.lang.String	Codis de les persones responsables de signar el document en el pas 2. Si hi ha múltiples responsables els codis han d'anar separats per coma (,).
varPas2Responsables	java.lang.String	Variable jBPM que conté els codis de les persones responsables de signar el document en el pas 2.
pas2MinSignataris	java.lang.String	Nombre de signataris mínim per al pas 2.
varPas2MinSignataris	java.lang.String	Variable jBPM que conté el nombre de signataris mínim per al pas 2.
pas3Responsables	java.lang.String	Codis de les persones responsables de signar el document en el pas 3. Si hi ha múltiples responsables els codis han d'anar separats per coma (,).
varPas3Responsables	java.lang.String	Variable jBPM que conté els codis de les persones responsables de signar el document en el pas 3.
pas3MinSignataris	java.lang.String	Nombre de signataris mínim per al pas 3.
varPas3MinSignataris	java.lang.String	Variable jBPM que conté el nombre de



aris

signataris mínim per al pas 3.


## 3.2. Configuració al plugin jBPM per Eclipse

Els enviaments de documents al portasignatures s'ha de fer afegint un node del tipus `<<State>>` a la definició de procés. Com a exemple, a la Figura 8 podeu veure una definició de procés molt senzilla en la que hi ha una única tasca per a redactar un document.



*Figura 8: Procés original d'exemple per integració amb portasignatures.*

Si volem que el document redactat s'envii al portasignatures del responsable de signar-lo hem d'afegir un nou node de tipus `<<State>>`, tal i com es pot veure a la Figura 9.

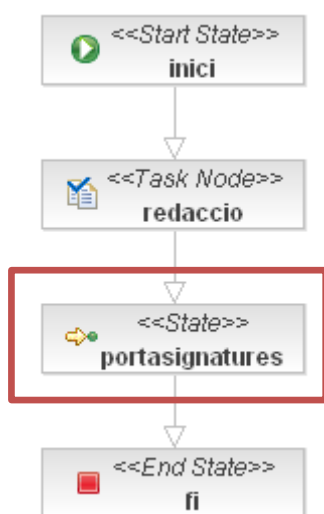

*Figura 9: Procés d'exemple per integració amb portasignatures amb l'State afegit.*

Al node de tipus state hem d'afegir el handler d'enviament al portasignatures seguint aquestes passes:

- Afegir un nou event del tipus *node-enter*.
- A dins l'event *node-enter* hem d'afegir una nova *Action*.
- A dins la pipella *Details* hem de configurar la nova *Action* amb el tipus *Handler*.
- Hem de posar com a *classe* del handler la següent:  
`net.conselldemallorca.helium.jbpm3.handlers.PortasignaturesHandler`
- Configurar els paràmetres del handler per a fer l'enviament (veure Figura 10).

Name	Value
<input type="checkbox"/> varResponsableCodi	
<input type="checkbox"/> responsableCodi	
<input type="checkbox"/> pas1Responsables	
<input type="checkbox"/> varPas1Responsables	
<input type="checkbox"/> pas1MinSignataris	
<input type="checkbox"/> varPas1MinSignataris	
<input type="checkbox"/> pas2Responsables	
<input type="checkbox"/> varPas2Responsables	
<input type="checkbox"/> pas2MinSignataris	
<input type="checkbox"/> varPas2MinSignataris	
<input type="checkbox"/> pas3Responsables	
<input type="checkbox"/> varPas3Responsables	
<input type="checkbox"/> pas3MinSignataris	

Figura 10: Configuració del handler de portasignatures.

### 3.3. Configuració de la definició de procés a Helium

A la definició de procés de Helium s'ha de configurar un paràmetre al document que es vol enviar al portasignatures. El paràmetre en qüestió és "Tipus de document" (veure Figura 11), que indica el codi del document per al portasignatures.

Detalls	Tasques	Variables	Documents	Terminis	Agrupacions	Accions	Recursos
Codi			DIPDOC00				
Nom			Escrit del Govern				
Descripció							
Arxiu			Navega...				
És plantilla			<input type="checkbox"/>				
Adjuntar automàticament al generar			<input type="checkbox"/>				
Camp amb la data			<< Seleccioni un camp >>				
Content type							
			Emprat en la signatura del document				
Codi per a la custòdia							
			Emprat en la signatura del document				
Tipus de document							
			Codi del document pel qual signatura				

Modificar Cancel·lar

Figura 11: Formulari de propietats del document.

## 4. Integració amb fonts de dades externes (dominis)

Els dominis ens permeten definir fonts de dades externes per als expedients. Aquestes dades es podran emprar de diferents formes:

- Per a definir camps de tipus llista desplegable d'elements als formularis dels expedients.
- Per a definir camps de tipus suggest als formularis dels expedients.
- Per a ser consultats mitjançant handlers.
- Per a mostrar informació a les plantilles de documents.

Els dominis permeten definir fonts de dades de dues formes diferents:

- Mitjançant consultes SQL.
- Mitjançant web services.

Els dominis de tipus SQL permeten accedir a bases de dades mitjançant JDBC i executar consultes SQL per a obtenir les dades. Els dominis de tipus web service permeten accedir a les fonts de dades externes mitjançant una interfície de servei web.

Els dominis es poden definir a nivell de l'entorn o de tipus d'expedient.

Per a gestionar els dominis de dins l'entorn s'ha d'anar a l'opció *Dominis* a dins el menu de disseny (veure Figura 12).

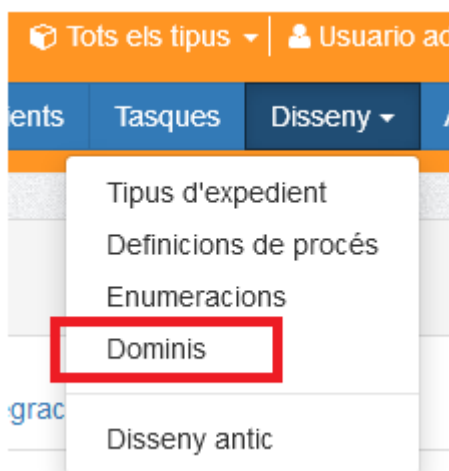


Figura 12: Opció de menú de dominis.

Per a gestionar els dominis a dins el tipus d'expedient s'ha d'accedir al tipus d'expedient i fer click a damunt la pipella *Dominis* (veure Figura 13).

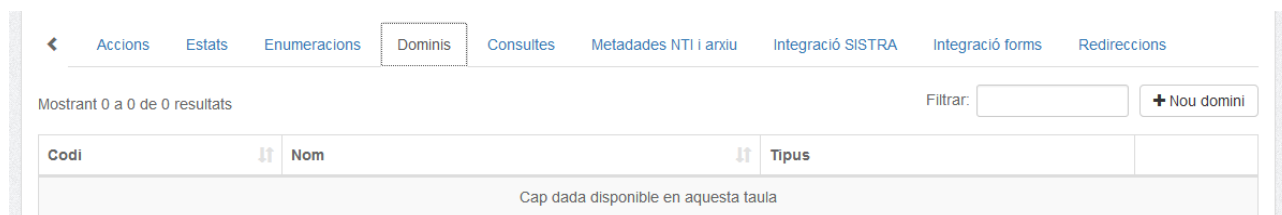


Figura 13: Pipella Dominis al tipus d'expedient.

Per a donar d'alta un domini s'han de definir les següents dades independentment del tipus:

- Codi: El codi que identifica aquest domini de forma única.
- Nom: Un nom per a descriure el domini.
- Tipus: El tipus de domini (SQL o web service)
- Temps en *cache*: Nombre de segons que es manté en *cache* el resultat de la consulta de domini per evitar carregar amb excés la font de dades externa. Si s'especifica el valor 0 no es guardarà la consulta en *cache*.
- Descripció: Text descriptiu per al domini.

## 4.1. Dominis de tipus SQL

Per a configurar un domini de tipus SQL és necessari tenir configurat un datasource al servidor d'aplicacions i que aquest estigui accessible mitjançant JNDI.

En el formulari de definició del domini s'ha d'especificar aquest valor tal i com es pot veure a la Figura 14.

Modificar domini

Codi: TER\_MUNI

Nom: Municipis de tercers

Tipus: Consulta tipus SQL

Temps en cache: 0  
En segons (0 = no cache)

Timeout: 0  
En segons (built / 0 = sense valor específic)

Descripció:

URL:

Tipus d'autenticació: None

Origen de les credencials: Atributs

Usuari:

Contrasenya:

JNDI del datasource: java:/comp/env/jdbc/TercersDS

SQL: select mun\_seq, mun\_cod, mun\_nom from ter\_municipi where mun\_prv\_seq = :prv\_id

Cancel·lar Modificar

Figura 14: Exemple de definició de domini de tipus Consulta SQL.

A la definició de la consulta SQL es poden especificar paràmetres. Els paràmetres s'han de posar a dins la consulta emprant com a prefix el caràcter ":". A l'exemple de la Figura 14 es pot veure com s'ha definit el paràmetre *provincia* a dins la consulta SQL.

## 4.2. Dominis de tipus *web service*

Per a accedir a un domini de tipus *web service* és necessari implementar i publicar un web service que compleixi amb el WSDL que podeu consultar en l'Annex I.

La interfície Java que s'ha d'implementar per a un domini de tipus *web service* és la següent:

```

public interface DominiHelium {
    public List<FilaResultat> consultaDomini(
        String id,
        List<ParellaCodiValor> parametres)
        throws DominiHeliumException;
}
  
```

La interfície de domini consta d'un únic mètode que es correspon amb la consulta al domini. Aquest mètode accepta els següents paràmetres:

- **id:** A dins un domini es poden implementar múltiples consultes. El paràmetre **id** conté l'identificador de la consulta que es vol executar.
- **parametres:** Els paràmetres necessaris per a fer la consulta al domini es passen a dins aquesta variable.

El resultat de la consulta al domini es retorna com una llista de files a on cada fila conté una llista de columnes.

Per als dominis de tipus *web service*, en el formulari de definició del domini, s'ha d'especificar la URL del domini implementat i els paràmetres per a l'autenticació (veure Figura 15).

**Modificar domini**

**Codi** \* prova\_eamer

**Nom** \* Prova Esteve

**Tipus** \* Consulta tipus WS

**Temps en cache** \* 0  
En segons (0 = no cache)

**Timeout** 0  
En segons (buit / 0 = sense valor específic)

**Descripció**

**URL** https://proves.caib.es/sigphelium/services/ObtenirDominiService

**Tipus d'autenticació** None

**Origen de les credencials** Atributs

**Usuari**

**Contrasenya**

**JNDI del datasource**

**SQL**

Cancel·lar Modificar

Figura 15: Exemple de definició de domini de tipus Consulta WS.

Per a definir l'autenticació del domini tenim les següents opcions:

- NONE: El web service no requereix autenticació.
- BASIC: El web service requereix autenticació del tipus HTTP BASIC.
- USERNAME\_TOKEN: El web service requereix autenticació del tipus WS-Security USERNAME\_TOKEN.

Si l'autenticació és de tipus BASIC o USERNAME\_TOKEN tenim dues opcions a l'hora de definir l'origen de les credencials per a l'autenticació:

- ATRIBUTS: Si triam aquesta opció, per a l'autenticació s'agafaran directament els atributs d'usuari i contrasenya del formulari.
- PROPERTIES: Si triam aquesta opció els atributs usuari i contrasenya s'interpretaran com a noms de les propietats del fitxer de propietats que contenen els valors.

## 4.3. El domini intern

Helium proporciona un domini per a consultar diferents dades de la pròpia aplicació. Aquest domini ja ve definit a la pròpia aplicació, i només cal configurar-lo en el fitxer de propietats de Helium. Concretament es definiran els següents paràmetres:

- **app.domini.intern.url**: la URL del domini intern. Aquest paràmetre és opcional, de manera que si no es troba al fitxer de propietats, s'agafarà per defecte `http://localhost:8080/helium/ws/DominiIntern`.
- **app.domini.intern.auth**: Tipus d'autenticació (NONE, BASIC o USERNAMETOKEN).

En el cas que el tipus d'autenticació sigui basic o usernetoken, llavors serà necessari definir l'usuari i contrasenya:

- o **app.domini.intern.username**: usuari per a l'autenticació.
- o **app.domini.intern.password**: contrasenya per a l'autenticació.
- **app.domini.intern.generate.timestamp**: indica si els missatges rebuts es verificaran en funció del seu timestamp.
- **app.domini.intern.log.calls**: indica si les peticions i respostes al domini intern han d'apareixer als logs.

Per a poder accedir a aquest domini s'ha d'haver donat d'alta prèviament com a domini, tal i com es pot veure a l'exemple de la Figura 16.

Les consultes que té definides aquest domini intern són les següents:

- Dades d'una persona.
- Dades de les persones que pertanyen a una àrea.
- Dades d'una persona o de les persones que ocupen un càrrec a dins una àrea.
- Llistat d'àrees filles donat el seu pare.

### 4.3.1. Dades d'una persona

Aquesta consulta retorna un sol registre amb la informació d'una persona.

**Codi de la consulta:** PERSONA\_AMB\_CODI

**Paràmetres:**

Codi	Tipus	Descripció
persona	java.lang.String	Codi de la persona

**Columnes del resultat:**

Codi	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi de la persona
nom	java.lang.String	Nom de la persona
l1natge1	java.lang.String	Primer l1natge de la persona
l1natge2	java.lang.String	Segon l1natge de la persona
dni	java.lang.String	DNI de la persona
sexe	Java.lang.String	Sexe de la persona



email	java.lang.String	Adreça electrònica de la persona
nomSencer	java.lang.String	Nom sencer de la persona (nom i llinatges)

### 4.3.2. Llistat de persones que pertanyen a una àrea

Aquesta consulta retorna un llistat de registres amb la informació de les persones que pertanyen a una àrea.

**Codi de la consulta:** PERSONES\_AMB\_AREA

**Paràmetres:**

Codi	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
area	java.lang.String	Codi de l'àrea

**Columnes del resultat:**

Codi	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi de la persona
nom	java.lang.String	Nom de la persona
llinatge1	java.lang.String	Primer llinatge de la persona
llinatge2	java.lang.String	Segon llinatge de la persona
dni	java.lang.String	DNI de la persona
sexe	java.lang.String	Sexe de la persona
email	java.lang.String	Adreça electrònica de la persona
nomSencer	java.lang.String	Nom sencer de la persona (nom i llinatges)

### 4.3.3. Dades d'una persona, o de les persones que ocupa un càrrec a dins una àrea

Aquesta consulta pot retornar la informació de la/les persona/es que ocupa/en un càrrec determinat a dins una àrea. Depenent del codi utilitzat forçarem a que retorni únicament un registre, o que retorni tots els registres que trobi del càrrec en una àrea:

**Codi de la consulta que retorna un únic registre:**

PERSONA\_AMB\_CARREC\_AREA

**Codi de la consulta que pot retorna múltiples registres:**

PERSONES\_AMB\_CARREC\_AREA

**Paràmetres:**

Codi	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
carrec	java.lang.String	Codi del càrrec
area	java.lang.String	Codi de l'àrea

**Columnes del resultat:**

Codi	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi de la persona
nom	java.lang.String	Nom de la persona
l·linatge1	java.lang.String	Primer l·linatge de la persona
l·linatge2	java.lang.String	Segon l·linatge de la persona
dni	java.lang.String	DNI de la persona
sexe	java.lang.String	Sexe de la persona
email	java.lang.String	Adreça electrònica de la persona
nomSencer	java.lang.String	Nom sencer de la persona (nom i l·linatges)

#### 4.3.4. Llistat d'àrees filles donat el seu pare

Aquesta consulta retorna un conjunt de registres amb la informació de les àrees filles d'una àrea pare de la qual s'especifica el seu codi.

**Codi de la consulta:** AREES\_AMB\_PARE

**Paràmetres:**

Codi	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
pare	java.lang.String	Codi de l'àrea pare

**Columnes del resultat:**

Codi	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi de l'àrea
nom	java.lang.String	Nom de l'àrea
pareCodi	java.lang.String	Codi de l'àrea pare

#### 4.3.5. Llistat de rols donada una persona

Aquesta consulta retorna un conjunt de registres amb la informació dels rols d'una persona de la qual s'especifica el seu codi.

Aquesta consulta només té sentit si el modul identity del jBPM agafa les dades de les taules del jBPM (i no de Helium)

**Codi de la consulta:** ROLS\_PER\_USUARI

**Paràmetres:**

Codi	Tipus	Descripció
persona	java.lang.String	Codi de la persona

**Columnes del resultat:**

Codi	Tipus	Descripció
rol	java.lang.String	Codi del rol

### 4.3.6. Llistat de persones donat un rol

Aquesta consulta retorna un conjunt de registres amb la informació de les persones que té el rol, el qual s'especifica el seu codi, assignat. Aquesta consulta només té sentit si el modul identity del jBPM agafa les dades de les taules del jBPM (i no de Helium)

**Codi de la consulta:** ROLS\_PER\_USUARI

**Paràmetres:**

Codi	Tipus	Descripció
rol	java.lang.String	Codi del rol

**Columnes del resultat:**

Codi	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi de la persona
nom	java.lang.String	Nom de la persona
l1inatge1	java.lang.String	Primer l1inatge de la persona
l1inatge2	java.lang.String	Segon l1inatge de la persona
dni	java.lang.String	DNI de la persona
sexe	Java.lang.String	Sexe de la persona
email	java.lang.String	Adreça electrònica de la persona
nomSencer	java.lang.String	Nom sencer de la persona (nom i l1inatges)

## 5. Integració amb formularis externs

Aquesta integració permet la visualització de formularis externs per a la introducció de dades en les tasques d'usuari. Així es proporciona als dissenyadors un sistema per a controlar i personalitzar els formularis de les tasques.

Si s'activa aquesta opció a la tasca d'usuari, el formulari d'introducció de dades es veurà substituït per un botó que obrirà el formulari de l'aplicació externa. Quan es faci click a damunt aquest botó s'invocarà el servei web d'inici de formulari i s'obrirà un nova finestra que mostrarà el formulari extern.

Una vegada completat el formulari el sistema extern serà el responsable d'informar de les dades introduïdes al formulari mitjançant la cridada a un servei web proporcionat per Helium.

### 5.1. Configuració del servei web d'inici de formulari

La configuració del servei web encarregat d'iniciar els formularis externs s'ha de configurar per a cada tipus d'expedient. Per a activar aquesta integració s'ha d'obrir el tipus d'expedient, anar a la pipella "Integració amb forms" i fer click a damunt l'opció "Activar" (veure Figura 16).

Figura 16: Dades de la integració amb formularis externs.


Les dades que s'han d'especificar al formulari d'integració amb formularis externs són les següents:

- Url del servei: URL del servei d'inici de formulari.
- Usuari: Usuari per a accedir al servei emprant autenticació HTTP BASIC.
- Contrasenya: Contrasenya per a accedir al servei emprant autenticació HTTP BASIC.

Si l'usuari i la contrasenya es deixen en blanc les peticions al servei web d'inici de formulari es faran sense autenticació.

## 5.2. Configuració de la tasca a la definició de procés

Per a activar el formulari extern a la tasca s'ha d'omplir el camp "Codi del formulari extern" al formulari de configuració de la tasca a la definició de procés (veure Figura 17).

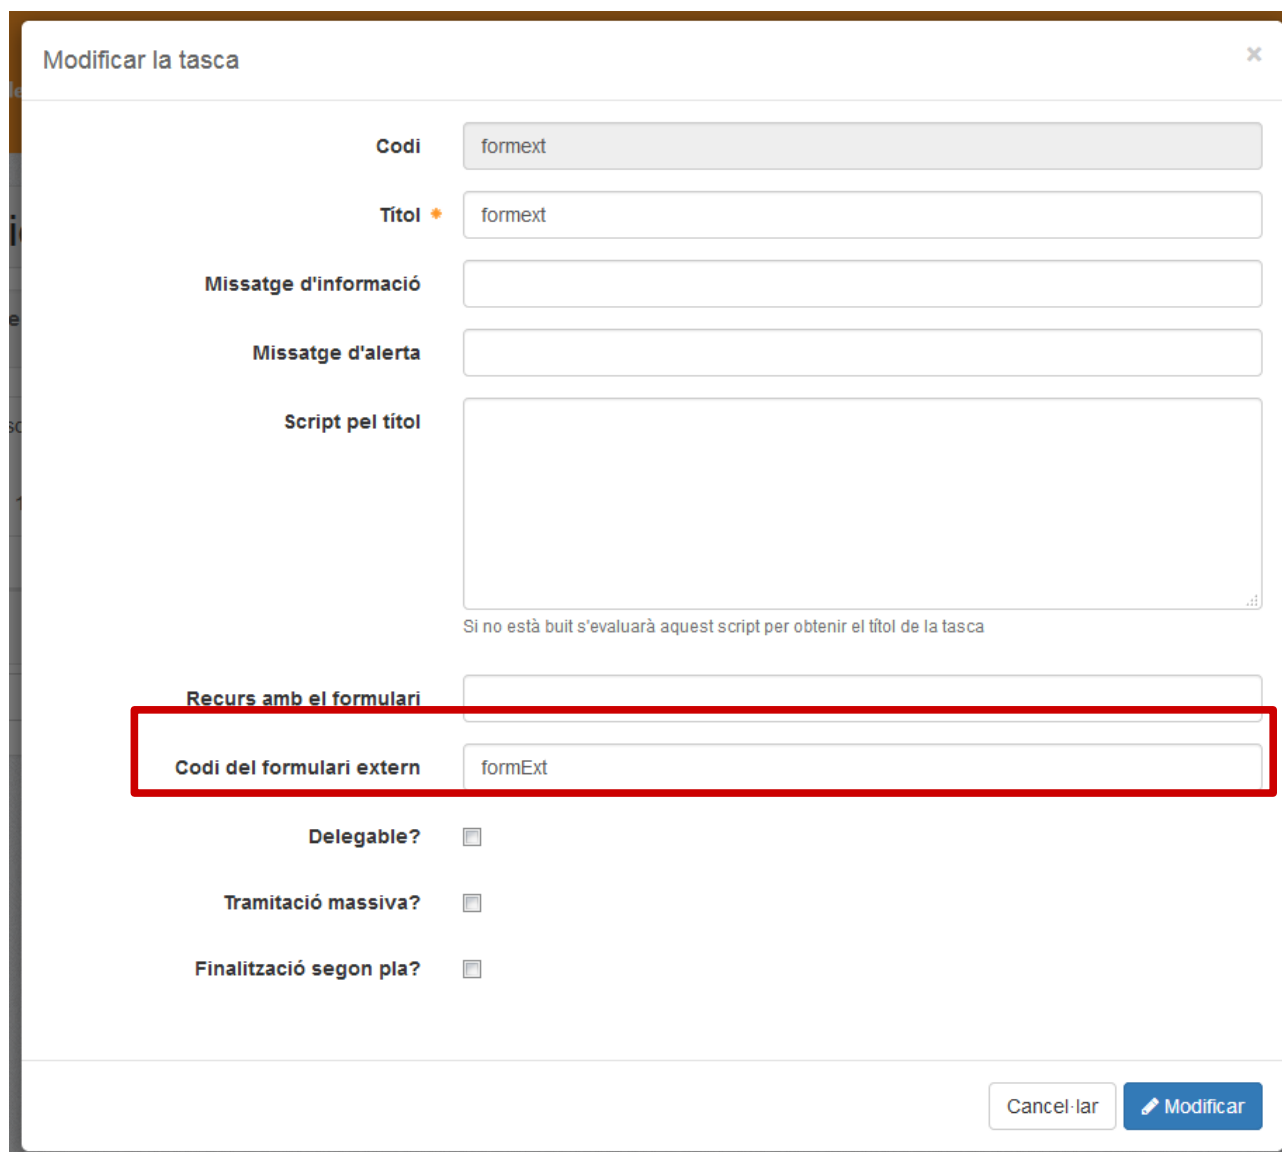

Modificar la tasca

Codi: formext

Títol: formext

Missatge d'informació

Missatge d'alerta

Script pel títol

Si no està buit s'avaluarà aquest script per obtenir el títol de la tasca

Recurs amb el formulari

Codi del formulari extern: formExt

Delegable? ☐

Tramitació massiva? ☐

Finalització segon pla? ☐

Cancel·lar Modificar

Figura 17: Formulari de configuració de la tasca.

Aquest codi de formulari serà el que s'informarà a l'hora de fer la cridada per iniciar el formulari extern.

## 5.3. Servei web d'inici de formulari

La tasca d'aquest servei web és recollir les peticions d'inici de formulari de Helium. L'especificació d'aquest servei web es pot consultar en l'Annex II d'aquest document.

La interfície Java per a aquest servei web és la següent:

```
public interface IniciFormulari {
    public RespostaIniciFormulari iniciFormulari(
        String codi,
        String taskId,
        List<ParellaCodiValor> valors);
}
```

La interfície d'inici de formulari consta d'un únic mètode. Aquest mètode accepta els següents paràmetres:

- codi: Aquest és el codi del formulari que s'ha configurat a la tasca de la definició de procés.
- taskId: És un identificador únic per a la tasca jBPM des de la qual s'inicia el formulari.
- valors: Els valors de les variables de la tasca.

Com a valor de retorn, el mètode d'inici de formulari ha de retornar un objecte del tipus RespostaIniciFormulari. Aquest objecte consta dels següents camps:

- formulariId: Identificador únic pel formulari que s'ha de visualitzar.
- url: Url del formulari.
- width: Amplada del formulari
- height: Alçada del formulari

En base a l'objecte retornat, Helium obrirà una nova finestra amb la URL especificada.

## 5.4. Servei web per a comunicar les dades del formulari extern

Una vegada emplenades les dades del formulari, el sistema extern ha de cridar al servei web de Helium per a informar les dades. El WSDL per al servei el podeu consultar a l'Annex II d'aquest document.

La URL d'aquest servei és:

http://<ip\_servidor>:<port\_servidor>/helium/ws/FormulariExtern

La interfície Java per a aquest servei web és la següent:

```
public interface GuardarFormulari {
    public void guardar(
        String formulariId,
        List<ParellaCodiValor> valors);
}
```

La interfície per a informar de les dades d'un formulari consta d'un únic mètode. Els paràmetres d'aquest mètode són els següents:

- formulariId: Identificació del formulari. Aquest valor ha de coincidir amb l'identificador retornat pel servei d'inici de formulari.
- valors: Els valors de les variables emplenades al formulari extern.

## 6. Tramitació externa d'expedients

Aquesta servei permet la tramitació d'expedients des d'una aplicació externa. El WSDL per al servei el podeu consultar a l'Annex III d'aquest document.

La URL d'aquest servei és:

`http://<ip_servidor>:<port_servidor>/helium/ws/TramitacioService` , o  
`http://<ip_servidor>:<port_servidor>/helium/ws/v1/TramitacioService` per a utilitzar amb autenticació.

Els mètodes que implementa aquest servei són els següents:

- Iniciar un expedient
- Consulta de tasques personals
- Consulta de tasques de grup
- Agafar una tasca de grup
- Alliberar una tasca de grup prèviament agafada
- Obtenir el formulari de la tasca
- Guardar valors al formulari de la tasca
- Consultar els documents de la tasca
- Guardar un document de la tasca
- Esborrar un document de la tasca
- Finalitzar una tasca
- Consultar les variables d'un procés
- Modificar una variable d'un procés
- Esborrar una variable d'un procés
- Consultar els documents d'un procés
- Modificar un document d'un procés
- Esborrar un document d'un procés
- Obtenir el contingut d'un document del procés
- Executar una acció d'un procés
- Executar un script d'un procés
- Aturar expedient
- Reprendre expedient
- Consulta d'expedients
- Esborrar expedient

Tot seguit veurem el detall de cada un.

El camp **usuari** únicament s'utilitza en el cas d'utilitzar la versió no autenticada del servei.

### 6.1. Iniciar un expedient

Aquest mètode permet iniciar un nou expedient.

**Nom del mètode:** iniciExpedient

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
expedientTipus	java.lang.String	Codi de tipus d'expedient
usuari	java.lang.String	Codi de la persona

numero	java.lang.String	Número de l'expedient (opcional)
titol	java.lang.String	Títol de l'expedient (opcional)
valors	List<ParellaCodiV alor>	Valors per al formulari inicial (opcional)

#### Valor retornat:

Tipus	Descripció
java.lang.String	Identificador de l'expedient creat

## 6.2. Consulta de tasques personals

Aquest mètode permet obtenir la llista de les tasques personals d'un usuari.

**Nom del mètode:** consultaTasquesPersonals

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona

#### Valor retornat:

Tipus	Descripció
List<TascaTramita cio>	Llistat de tasques de la persona

## 6.3. Consulta de tasques personals amb codi expedient

Aquest mètode permet obtenir la llista de les tasques personals d'un usuari.

**Nom del mètode:** consultaTasquesPersonalsByCodi

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
codi	java.lang.String	Codi de l' expedient

#### Valor retornat:

Tipus	Descripció
List<TascaTramita cio>	Llistat de tasques de la persona

## 6.4. Consulta de tasques de grup

Aquest mètode permet obtenir la llista de les tasques de grup d'un usuari.

**Nom del mètode:** consultaTasquesGrup

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn



usuari	java.lang.String	Codi de la persona
--------	------------------	--------------------

### Valor retornat:

Tipus	Descripció
List<TascaTramitacio>	Llistat de tasques de la persona

## 6.5. Agafar una tasca de grup

Aquest mètode permet agafar una tasca de grup i que passi a formar part de les tasques personals.

**Nom del mètode:** agafarTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
tascaId	java.lang.String	Id de la tasca que es vol agafar

## 6.6. Consulta de tasques de grup amb codi expedient

Aquest mètode permet obtenir la llista de les tasques de grup d'un usuari.

**Nom del mètode:** consultaTasquesGrupByCodi

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
codi	java.lang.String	Codi de l' expedient

### Valor retornat:

Tipus	Descripció
List<TascaTramitacio>	Llistat de tasques de la persona

## 6.7. Alliberar una tasca de grup prèviament agafada

Aquest mètode permet alliberar una tasca de grup que ha estat prèviament agafada per l'usuari, i que torni a formar part de les tasques de grup.

**Nom del mètode:** alliberarTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona

tascaId	java.lang.String	Id de la tasca que es vol agafar
---------	------------------	----------------------------------

## 6.8. Obtenir el formulari d'una tasca

Aquest mètode permet obtenir els camps que conformen el formulari per a una tasca.

**Nom del mètode:** consultaFormulariTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
tascaId	java.lang.String	Id de la tasca

**Valor retornat:**

Tipus	Descripció
List<CampTasca>	Camps del formulari

## 6.9. Guardar valors al formulari de la tasca

Aquest mètode permet guardar i validar els valors a dins un formulari de tasca.

**Nom del mètode:** setDadesFormulariTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
tascaId	java.lang.String	Id de la tasca
valors	List<ParellaCodiValor>	Valors a guardar a dins el formulari

## 6.10. Consultar els documents de la tasca

Aquest mètode permet obtenir els camps que conformen el formulari per a una tasca.

**Nom del mètode:** consultaDocumentsTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
tascaId	java.lang.String	Id de la tasca

**Valor retornat:**

Tipus	Descripció
List<DocumentTa>	Documents de la tasca

sca>

## 6.11. Guardar un document de la tasca

Aquest mètode permet guardar un document d'una tasca.

**Nom del mètode:** setDocumentTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
tascaId	java.lang.String	Id de la tasca
document	java.lang.String	Codi del document a modificar
nom	java.lang.String	Nom de l'arxiu del document
data	java.util.Date	Data del document
contingut	byte[]	Contingut del document

## 6.12. Esborrar un document de la tasca

Aquest mètode permet esborrar un document d'una tasca.

**Nom del mètode:** esborrarDocumentTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
tascaId	java.lang.String	Id de la tasca
document	java.lang.String	Codi del document

## 6.13. Finalitzar la tasca

Aquest mètode permet finalitzar una tasca.

**Nom del mètode:** finalitzarTasca

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
tascaId	java.lang.String	Id de la tasca
transicio	java.lang.String	Transició de sortida (opcional)

## 6.14. Consultar les variables d'un procés

Aquest mètode permet obtenir els valors de les variables d'un procés.

**Nom del mètode:** consultarVariablesProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés

**Valor retornat:**

Tipus	Descripció
List<CampProces >	Valors de les variables del procés

## 6.15. Modificar una variable d'un procés

Aquest mètode permet modificar el valor d'una variable d'un procés.

**Nom del mètode:** setVariableProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés
varCodi	java.lang.String	Codi de la variable
valor	java.lang.Object	Valor de la variable

## 6.16. Esborrar una variable d'un procés

Aquest mètode permet esborrar una variable d'un procés.

**Nom del mètode:** esborrarVariableProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés
varCodi	java.lang.String	Codi de la variable

## 6.17. Consultar els documents d'un procés

Aquest mètode permet consultar els documents d'un procés.

**Nom del mètode:** consultarDocumentsProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés

### Valor retornat:

Tipus	Descripció
List<DocumentPr oces>	Valors de les variables del procés

## 6.18. Modificar un document d'un procés

Aquest mètode permet modificar un document d'un procés.

**Nom del mètode:** setDocumentProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés
documentCodi	java.lang.String	Codi del document a modificar
arxiu	java.lang.String	Nom de l'arxiu
data	java.util.Date	Data del document
contingut	byte[]	Contingut del document

## 6.19. Esborrar un document d'un procés

Aquest mètode permet esborrar un document d'un procés.

**Nom del mètode:** esborrarDocumentProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés
documentId	java.lang.Long	Id del document a esborrar

## 6.20. Obtenir el contingut d'un document del procés

Aquest mètode permet obtenir l'arxiu d'un document del procés.

**Nom del mètode:** getArxiuProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
documentId	java.lang.Long	Id del document

**Valor retornat:**

Tipus	Descripció
ArxiuProces	L'arxiu del document del procés

## 6.21. Executar una acció d'un procés

Aquest mètode permet executar una acció d'un procés.

**Nom del mètode:** executarAccioProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés
accio	java.lang.String	Acció a executar

## 6.22. Executar un script d'un procés

Aquest mètode permet executar un script d'un procés.

**Nom del mètode:** executarScriptProces

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés
script	java.lang.String	Script a executar

## 6.23. Aturar expedient

Aquest mètode permet aturar l'execució d'un expedient.

**Nom del mètode:** aturarExpedient

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés principal de l'expedient
motiu	java.lang.String	Motiu de l'aturada

## 6.24. Reprendre expedient

Aquest mètode permet reprendre l'execució d'un expedient aturat amb anterioritat.

**Nom del mètode:** reprendreExpedient

**Paràmetres:**

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés principal de l'expedient

## 6.25. Consulta d'expedients

Aquest mètode permet consultar els documents d'un procés.

**Nom del mètode:** consultaExpedients

## Paràmetres:

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
titol	java.lang.String	Títol de l'expedient
numero	java.lang.String	Número de l'expedient
dataInici1	java.util.Date	Data d'inici (part inicial del rang)
dataInici2	java.util.Date	Data d'inici (part final del rang)
expedientTipusCodi	java.lang.String	Codi del tipus d'expedient
estatCodi	java.lang.String	Codi de l'estat de l'expedient
iniciat	boolean	Només expedients en estat iniciat
finalitzat	boolean	Només expedients en estat finalitzat
geoPosX	java.lang.Double	Posició X de geo-referència
geoPosY	java.lang.Double	Posició Y de geo-referència
geoReferencia	java.lang.String	Codi de geo-referència

## Valor retornat:

Tipus	Descripció
List<ExpedientInfo>	Expedients resultants de la consulta

## 6.26. Esborrar expedient

Aquest mètode permet esborrar un expedient.

**Nom del mètode:** deleteExpedient

## Paràmetres:

Camp	Tipus	Descripció
entorn	java.lang.String	Codi de l'entorn
usuari	java.lang.String	Codi de la persona
processInstanciaId	java.lang.String	Id del procés principal de l'expedient



## 6.27. Tipus de dades

### ParellaCodiValor

Aquest tipus representa una parella codi/valor.

Camp	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi
valor	java.lang.Object	Valor

### TascaTramitacio

Aquest tipus representa una tasca activa

Camp	Tipus	Descripció
id	java.lang.String	Codi de l'entorn
codi	java.lang.String	Codi de la persona
titol	java.lang.String	Id del procés
expedient	java.lang.String	Expedient de la tasca
processInstanc eld	java.lang.String	Id del procés de la tasca
missatgeInfo	java.lang.String	Missatge informatiu
missatgeWarn	java.lang.String	Missatge d'alerta
responsable	java.lang.String	Responsable de la tasca
responsables	java.lang.String []	Llistat de responsables de la tasca (si es de grup)
dataCreacio	java.util.Date	Data de creació de la tasca
dataInici	java.util.Date	Data d'inici de la tasca
dataFi	java.util.Date	Data de fi de la tasca
dataLimit	java.util.Date	Data límit de la tasca
prioritat	Int	Prioritat de la tasca
open	boolean	Indica si la tasca està activa
completed	boolean	Indica si la tasca ha estat completada
cancelled	boolean	Indica si la tasca ha estat cancel·lada
suspended	boolean	Indica si la tasca està suspesa temporalment

### CampTasca

Aquest tipus representa un camp d'una tasca

Camp	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi del camp
tipus	java.lang.String	Tipus del camp
etiqueta	java.lang.String	Etiqueta del camp
observacions	java.lang.String	Observacions del camp

dominild	java.lang.String	Configuració de domini
dominiParams	java.lang.String	Configuració de domini
dominiCampText	java.lang.String	Configuració de domini
dominiCampValors	java.lang.String	Configuració de domini
jbpmAction	java.lang.String	Acció jBPM associada al camp
readFrom	boolean	Indica si el camp s'ha de llegir del procés
writeTo	boolean	Indica si el camp s'ha d'escriure cap al procés
required	boolean	Indica si el camp és obligatori
readOnly	boolean	Indica si el camp és de només lectura
multiple	boolean	Indica si el camp és múltiple
ocult	boolean	Indica si el camp és ocult
valor	java.lang.Object	El valor del camp a dins la tasca

## DocumentTasca

Aquest tipus representa un document d'una tasca

Camp	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi de la persona
nom	java.lang.String	Id del procés
descripcio	java.lang.String	Expedient de la tasca
id	java.lang.Long	Id del document guardat
arxiu	java.lang.String	Nom d'arxiu del document guardat
data	java.lang.String	Data del document guardat

## CampProces

Aquest tipus representa un camp d'un proces

Camp	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi del camp
tipus	java.lang.String	Tipus del camp
etiqueta	java.lang.String	Etiqueta del camp
observacions	java.lang.String	Observacions del camp
dominild	java.lang.String	Configuració de domini
dominiParams	java.lang.String	Configuració de domini
dominiCampText	java.lang.String	Configuració de domini
dominiCampValor	java.lang.String	Configuració de domini
jbpmAction	java.lang.String	Acció jBPM associada al camp

multiple	boolean	Indica si el camp és múltiple
ocult	boolean	Indica si el camp és ocult
valor	java.lang.Object	El valor del camp a dins la tasca

## DocumentProces

Aquest tipus representa un document d'un proces

Camp	Tipus	Descripció
codi	java.lang.String	Codi de la persona
nom	java.lang.String	Id del procés
descripcio	java.lang.String	Expedient de la tasca
id	java.lang.Long	Id del document guardat
arxiu	java.lang.String	Nom d'arxiu del document guardat
data	java.lang.String	Data del document guardat

## ExpedientInfo

Aquest tipus representa la informació associada a un expedient

Camp	Tipus	Descripció
titol	java.lang.String	Títol de l'expedient
numero	java.lang.String	Número de l'expedient
Identificador	java.lang.String	Text descriptiu de l'expedient juntant número i títol
dataInici	java.util.Date	Data d'inici de l'expedient
dataFi	java.util.Date	Nom d'arxiu del document guardat
comentari	java.lang.String	Comentari associat a l'expedient
infoAturat	java.lang.String	Motiu pel qual l'expedient està aturat
iniciadorTipus	java.lang.String	Tipus d'iniciador de l'expedient (INTERN, SISTRA)
iniciadorCodi	java.lang.String	Codi d'usuari de l'iniciador de l'expedient quan l'iniciador és de tipus INTERN.
estatCodi	java.lang.String	Codi de l'estat actual de l'expedient
estatNom	java.lang.String	Nom de l'estat actual de l'expedient
expedientTipusCodi	java.lang.String	Codi del tipus d'expedient
expedientTipusNom	java.lang.String	Nom del tipus d'expedient

om	g	
entornCodi	java.lang.String	Codi de l'entorn de l'expedient
processInstancel d	long	Id de l'instància de procés principal de l'expedient

## 7 Integració amb el registre

El REGWEB és una aplicació per a gestionar els registres presencials d'entrada i sortida d'un organisme.

La integració Helium-Registre permet la creació dels registres d'entrada i sortida en el REGWEB des d'un node de la definició de procés.

### 7.1 Handlers del registre

Les entrades i sortides de registre es fan mitjançant handlers.

#### 7.1.1 Entrada de registre

**Classe del handler:**

net.conselldemallorca.helium.jbpm3.handlers.RegistreEntradaHandler

**Paràmetres:**

Codi	Tipus	Descripció
oficina	java.lang.String	Oficina de registre
varOficina	java.lang.String	Variable que conté l'oficina de registre
oficinaFisica	java.lang.String	Oficina física de registre
varOficinaFisica	java.lang.String	Variable que conté l'oficina física de registre
remitentCodiEntitat	java.lang.String	Codi de l'entitat remitent
varRemitentCodiEntitat	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'entitat remitent
remitentNomEntitat	java.lang.String	Nom de l'entitat remitent
varRemitentNomEntitat	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'entitat remitent
remitentCodiGeografic	java.lang.String	Codi de l'origen geogràfic del remitent
varRemitentCodiGeografic	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'origen geogràfic del remitent
remitentNomGeografic	java.lang.String	Nom de l'origen geogràfic del remitent
varRemitentNomGeografic	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'origen geogràfic del remitent
remitentRegistreNumero	java.lang.String	Número de registre de sortida
varRemitentRegistreNumero	java.lang.String	Variable que conté el número de registre de sortida
remitentRegistreAny	java.lang.String	Any de registre de sortida

varRemitentRegistreAny	java.lang.String	Variable que conté l'any de registre de sortida
destinatariCodiEntitat	java.lang.String	Codi de l'entitat destinatària
varDestinatariCodiEntitat	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'entitat destinatària
destinatariNomEntitat	java.lang.String	Nom de l'entitat destinatària
varDestinatariNomEntitat	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'entitat destinatària
destinatariCodiGeografic	java.lang.String	Codi de l'origen geogràfic del destinatari
varDestinatariCodiGeografic	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'origen geogràfic del destinatari
destinatariNomGeografic	java.lang.String	Nom de l'origen geogràfic del destinatari
varDestinatariNomGeografic	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'origen geogràfic del destinatari
destinatariRegistreNumero	java.lang.String	Número de registre d'entrada
varDestinatariRegistreNumero	java.lang.String	Variable que conté el número de registre d'entrada
destinatariRegistreAny	java.lang.String	Any de registre d'entrada
varDestinatariRegistreAny	java.lang.String	Variable que conté l'any de registre d'entrada
documentTipus	java.lang.String	Tipus del document
varDocumentTipus	java.lang.String	Variable que conté el tipus del document
documentIdiomaDocument	java.lang.String	Idioma del document
varDocumentIdiomaDocument	java.lang.String	Variable que conté l'idioma del document
documentIdiomaExtracte	java.lang.String	Idioma de l'extracte
varDocumentIdiomaExtracte	java.lang.String	Variable que conté l'idioma de l'extracte
varDocument	java.lang.String	Codi del document que es vol registrar
varNumeroRegistre	java.lang.String	Variable per guardar el número de registre
varNumeroAnyRegistre	java.lang.String	Variable per guardar el número i l'any de registre
varDataRegistre	java.lang.String	Variable amb què registrar l'entrada
varData	java.lang.String	Variable de retorn de la data de l'entrada

## 7.1.2 Sortida de registre

### Classe del handler:

net.conselldemallorca.helium.jbpm3.handlers. RegistreSortidaHandler

### Paràmetres:

Codi	Tipus	Descripció
oficina	java.lang.String	Oficina de registre
varOficina	java.lang.String	Variable que conté l'oficina de registre
oficinaFísica	java.lang.String	Oficina física de registre
varOficinaFísica	java.lang.String	Variable que conté l'oficina física de registre
remitentCodiEntitat	java.lang.String	Codi de l'entitat remitent
varRemitentCodiEntitat	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'entitat remitent
remitentNomEntitat	java.lang.String	Nom de l'entitat remitent
varRemitentNomEntitat	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'entitat remitent
remitentCodiGeogràfic	java.lang.String	Codi de l'origen geogràfic del remitent
varRemitentCodiGeogràfic	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'origen geogràfic del remitent
remitentNomGeogràfic	java.lang.String	Nom de l'origen geogràfic del remitent
varRemitentNomGeogràfic	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'origen geogràfic del remitent
remitentRegistreNúmero	java.lang.String	Número de registre de sortida
varRemitentRegistreNúmero	java.lang.String	Variable que conté el número de registre de sortida
remitentRegistreAny	java.lang.String	Any de registre de sortida
varRemitentRegistreAny	java.lang.String	Variable que conté l'any de registre de sortida
destinatariCodiEntitat	java.lang.String	Codi de l'entitat destinatària
varDestinatariCodiEntitat	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'entitat destinatària
destinatariNomEntitat	java.lang.String	Nom de l'entitat destinatària
varDestinatariNomEntitat	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'entitat destinatària
destinatariCodiGeogràfic	java.lang.String	Codi de l'origen geogràfic del destinatari
varDestinatariCodiGeogràfic	java.lang.String	Variable que conté el codi de l'origen geogràfic del destinatari

grafic	g	
destinatariNomGeografic	java.lang.String	Nom de l'origen geogràfic del destinatari
varDestinatariNomGeografic	java.lang.String	Variable que conté el nom de l'origen geogràfic del destinatari
destinatariRegistreNumero	java.lang.String	Número de registre de sortida
varDestinatariRegistreNumero	java.lang.String	Variable que conté el número de registre de sortida
destinatariRegistreAny	java.lang.String	Any de registre de sortida
varDestinatariRegistreAny	java.lang.String	Variable que conté l'any de registre de sortida
documentTipus	java.lang.String	Tipus del document
varDocumentTipus	java.lang.String	Variable que conté el tipus del document
documentIdiomaDocument	java.lang.String	Idioma del document
varDocumentIdiomaDocument	java.lang.String	Variable que conté l'idioma del document
documentIdiomaExtracte	java.lang.String	Idioma de l'extracte
varDocumentIdiomaExtracte	java.lang.String	Variable que conté l'idioma de l'extracte
varDocument	java.lang.String	Codi del document que es vol registrar
varNumeroRegistre	java.lang.String	Variable per guardar el número de registre
varNumeroAnyRegistre	java.lang.String	Variable per guardar el número i l'any de registre
varDataRegistre	java.lang.String	Variable que conté la data amb la que registrar la sortida
varData	java.lang.String	Variable de retorn que conté la data del registre la sortida

## 7.2 Configuració al plugin jBPM per Eclipse

Els enviaments de registre es poden afegir a qualsevol event d'un node, o transició de la definició de procés. Com a exemple, a la Figura 18 podeu veure una definició de procés molt senzilla en la que hi ha una única tasca.



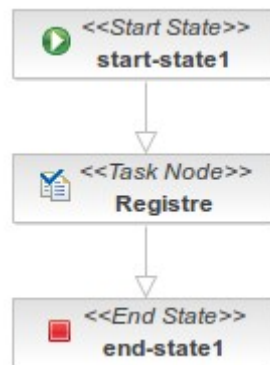


Figura 18: Procés original d'exemple per integració amb registre.

Figura 19. Procés original d'exemple per integració amb registre.

Al node que desitgem, en aquest cas el de Registre hem d'afegir el handler d'entrada o sortida del registre seguint aquestes passes:

- Afegir un nou event desitjat.
- A dins l'event hem d'afegir una nova *Action*.
- A dins la pipella *Details* hem de configurar la nova *Action* amb el tipus *Handler*.
- Hem de posar com a *classe* del handler la següent:  
`net.conselldemallorca.helium.jbpm3.handlers.RegistreEntradaHandler` o  
`net.conselldemallorca.helium.jbpm3.handlers.RegistreSortidaHandler`
- Seleccionar el *Config Type* a *Bean* i configurar els paràmetres del handler per a fer l'entrada o sortida de registre (veure Figura 19).

Name	Value
<input type="checkbox"/> oficina	
<input type="checkbox"/> varOficina	
<input type="checkbox"/> oficinaFisica	
<input type="checkbox"/> varOficinaFisica	
<input type="checkbox"/> remitentCodiEntitat	
<input type="checkbox"/> varRemitentCodiEntitat	
<input type="checkbox"/> remitentNomEntitat	
<input type="checkbox"/> varRemitentNomEntitat	
<input type="checkbox"/> remitentCodiGeografic	

Figura 19: Configuració del handler de registre.

## 8 Integració amb l'arxiu

Aquesta integració permet guardar la documentació relativa a la tramitació d'expedients amb les metadades NTI dins d'un expedient a l'aplicació de l'arxiu digital. Per tal de poder fer ús de l'arxiu és necessari configurar l'accés a nivell de propietats de l'aplicació i activar aquesta característica en el disseny del tipus d'expedient.

### 8.1 Configuració de les propietats comunes

Per a poder interactuar amb el servei d'arxiu digital és necessari configurar algunes propietats en fitxer de propietats d' Helium. Cada arxiu digital pot tenir les seves propietats específiques. En aquest apartat es descriuen les propietats comunes:

- ***app.arxiu.plugin.class***: Indica quina és la classe que implementa els mètodes per crear expedients i guardar, actualitzar o obtenir documents.
- ***app.arxiu.verificacio.baseurl***: Indica quina és la URL base per a la verificació de firmes.

### 8.2 Configuració per l'arxiu digital de la CAIB

La interacció amb l'arxiu digital de la CAIB es fa a través de la classe d'Helium *es.caib.plugins.arxiu.caib.ArxiuPluginCaib*. Aquest plugin d'Helium usa el plugin de l'arxiu del repositori de plugins [pluginsib-1.0](#). Les propietats específiques per configurar dins de l'arxiu de propietats d'Helium són les dades d'accés, la definició del CSV o el servei per obtenir versions imprimibles del document:

- ***app.plugin.arxiu.caib.base.url***: S'ha de configurar la URL on es troba el servei de l'arxiu digital.
- ***app.plugin.arxiu.caib.usuari***: Usuari per autenticar-se en el servei de l'arxiu a través del plugin d'arxiu digital.
- ***app.plugin.arxiu.caib.contrasenya***: Clau per autenticar-se en el servei de notificaciones.
- ***app.plugin.arxiu.caib.csv.definicio***: Valor que s'enviarà com a valor de la definició del CSV quan s'envien a firmar els documents que es guarden a l'arxiu. Es correspon amb la metadada NTI "Definicion generacion CSV".
- ***app.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.url***: URL on es troba el servei per obtenir una conversió a versió imprimible d'un document.

- **app.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.usuari:** Usuari per autenticar-se en el servei d'obtenció de versions imprimibles.
- **app.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.contrasenya:** Contrasenya per autenticar-se en el servei d'obtenció de versions imprimibles.

Un exemple de contingut per l'arxiu de propietats és el següent:

*Taula 1: Exemple de propietats d'aplicació per la integració amb l'arxiu digital de la CAIB.*

```

app.arxiu.plugin.class=es.caib.plugins.arxiu.caib.ArxiuPluginCaib
app.arxiu.verificacio.baseurl=https://dev.caib.es/concsv/view.xhtml?hash=
app.plugin.arxiu.caib.base.url=https://afirmades.caib.es:4430/esb
app.plugin.arxiu.caib.aplicacio.codi=HELIUM
app.plugin.arxiu.caib.usuari=usuari_arxiu
app.plugin.arxiu.caib.contrasenya=paraula_clau_arxiu
app.plugin.arxiu.caib.csv.definicio=CSV_DEF
app.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.url=http://localhost:28080/concsv/rest/printable/uuid
app.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.usuari=usuari_conversio
app.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.contrasenya=paraula_clau_conversio
  
```

### 8.3 Configuració del tipus d'expedient

Per integrar-se amb l'arxiu és necessari activar l'arxiu en la pipella de metadades NTI del tipus d'expedient. La integració amb l'arxiu digital només estarà habilitada si s'activen les metadades NTI a nivell de tipus d'expedient.

[Enumeracions](#)
[Dominis](#)
[Consultes](#)
[Metadades NTI i arxiu](#)
[Integració SISTRA](#)
[Integració forms](#)
[Integració amb NC](#)

Metadades NTI activades ☒

Codi DIR3 de l'òrgan associat

Codi SIA del procediment associat

Sèrie documental

Integració amb arxiu activa ☒

*Figura 20: Opcions per activar la integració amb l'arxiu des del disseny del tipus d'expedient.*

El formulari de la pipella de metadades NTI (Figura 20) conté els següents camps:

- Metadades NTI activades: Permet activar o desactivar les metadades NTI pels expedients i els seus documents. Els expedients creats després de l'activació contindran metadades NTI. Un cop es marca activat s'habiliten els altres camps i s'habilita la opció d'integració amb l'arxiu digital.
- Codi DIR3 de l'organisme associat: casella de text per introduir el codi DIR3 de l'organisme associat a l'expedient.
- Codi SIA del procediment associat: casella de text per introduir el codi SIA del procediment al qual pertany el tipus d'expedient.
- Sèrie documental: codi identificador de l'expedient dins l'arxiu electrònic.
- Integració amb arxiu activa: Permet activar o desactivar la integració amb l'Arxiu. Els expedients creats després de l'activació es crearan també a l'arxiu, i s'hi desaran els documents i metadades.

## 9 Integració amb NOTIB

L'aplicació del NOTIB permet notificar informació referent a un tràmit a un o més destinataris. Per poder enviar notificacions és necessari definir unes propietats a nivell d'aplicació Helium definir unes dades a nivell de tipus d'expedient. Finalment és possible enviar les notificacions emprant un *handler* definit. A continuació es detalla què cal configurar i com invocar el *handler*.

### 9.1 Configuració de les propietats

Per a poder enviar notificacions al NOTIB és necessari configurar algunes propietats en fitxer de propietats d' Helium com la classe pel plugin de notificacions i les dades d'accés i autenticació:

- ***app.notificacio.plugin.class***: Indica quina és la classe que implementa els mètodes per enviar o consultar les notificacions.
- ***app.notificacio.plugin.url***: S'ha de configurar la URL on es troba el servei de notificacions.
- ***app.notificacio.plugin.username***: Usuari per autenticar-se en el servei de notificacions.
- ***app.notificacio.plugin.password***: Clau per autenticar-se en el servei de notificacions.

Un exemple de contingut per l'arxiu de propietats és el següent:

*Taula 2: Exemple de propietats d'aplicació per la integració amb NOTIB.*

```

app.notificacio.plugin.class=net.conselldemallorca.helium.integracio.plugins.n
otificacio.NotificacioPluginNotib
app.notificacio.plugin.url=http://localhost:8180/notib
app.notificacio.plugin.username=helapp
app.notificacio.plugin.password=helapp
  
```

### 9.2 Configuració del tipus d'expedient

Per poder enviar notificacions des d'un expedient és necessari activar i emplenar la configuració del seu tipus d'expedient des del disseny de tipus d'expedients. S'ha de navegar fins a la pipella de "Integració amb NOTIB" dins del disseny del tipus d'expedient que pertoqui. En aquesta pipella es poden

configurar els paràmetres per a poder realitzar notificacions utilitzant l'aplicació corporativa NOTIB.

nsultes Metadades NTI i axiu Integració SISTRA Integració forms Integració amb NOTIB Redireccions >

Activar notificacions ☒

Codi DIR3 de l'organisme emisor

Codi procediment SIA

Seu unitat organitzativa

Codi procediment SEU

Seu registre oficina

Seu registre llibre

Seu registre organ

Idioma

Seu avis títol

Seu avis text

Seu avis text per Mòbil

Seu ofici títol

Seu ofici text

Figura 21: Pipella de Integració amb NOTIB.

Els camps a emplenar en la pipella de integració amb NOTIB són els següents:

- Activar notificacions: Permet activar o desactivar l'enviament de notificacions per al tipus d'expedient.
- Codi DIR3 de l'organisme emisor: Codi Dir3 de l'organisme emisor
- Codi procediment SIA: Identificador del procediment SIA al que pertany la notificació
- Seu unitat organitzativa: Unitat organitzativa SISTRA de l'expedient al que pertany la notificació
- Codi procediment SEU: Codi del procediment SISTRA de l'expedient al que pertany la notificació

- Seu registre oficina: Llibre on registrar la notificació SISTRA
- Seu registre llibre: Oficina on registrar la notificació SISTRA
- Seu registre organ: Òrgan on registrar la notificació SISTRA
- Idioma: Idioma de la notificació. Els valors possibles que pot tenir aquest camp són «català» o «espanyol».
- Seu avís títol: Títol de l'avís de notificació al ciutadà
- Seu avís text: Text descriptiu de l'avís
- Seu avís text per Mòbil: Text personalitzat per a l'avís per SMS
- Seu ofici títol: Títol de l'ofici de remissió que es mostra una vegada oberta la notificació
- Seu ofici text: Text descriptiu de l'ofici

Aquestes dades s'utilitzaran quan es realitzi l'enviament d'un document de l'expedient com a notificació/comunicació utilitzant el handler d'enviament de notificacions «NotificacioAltaHandler».

### 9.3 Handler de notificacions

L'alta de peticions de notificacions al servei de notificacions NOTIB es fa mitjançant un *handler* d'alta de notificacions.

- Classe:  
net.consellidemallorca.helium.jbpm3.handlers.NotificacioAltaHandler
- Paràmetres:

Nom paràmetre	Descripció
emisorDir3CodiCodi Dir3 de l'organisme emisor	Codi Dir3 de l'organisme emisor. <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Codi DIR3 de l'organisme emisor</i>
varEmisorDir3Codi	Variable que conté el codi Dir3 de l'organisme emisor
enviamentTipus	Enumerat que indica si l'enviament és una comunicació o una notificació. Valors: [NOTIFICACIO, COMUNICACIO] <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor per defecte de NOTIFICACIO</i>
varEnviamentTipus	Variable que conté l'enumerat que indica si l'enviament és una comunicació o una notificació. Valors: [NOTIFICACIO, COMUNICACIO]
concepte	Concepte de l'enviament. Si ha d'anar a CIE només s'agafaran els 50 primers caràcters.

varConcepte	Variable que conté el concepte de l'enviament
descripcio	Descripció detallada de l'enviament <i>*Opcional.</i>
varDescripcio	Variable que conté la descripció detallada de l'enviament
enviamentDataProgramada	Data en la que l'enviament es posarà a disposició per a la compareixença <i>*Opcional.</i>
varEnviamentDataProgramada	Variable que conté la data en la que l'enviament es posarà a disposició per a la compareixença
retard	Dies que l'enviament estarà a disposició de compareixença en carpeta abans d'entregar-lo per altres mitjans <i>*Opcional.</i>
varRetard	Variable que conté els dies que l'enviament estarà a disposició de compareixença en carpeta abans d'entregar-lo per altres mitjans
caducitat	Data d'expiració de l'enviament <i>*Opcional.</i>
varCaducitat	Variable que conté la data d'expiració de l'enviament
document	Document que s'envia en la notificació
varDocument	Variable que conté el document que s'envia en la notificació
annexos	Documents annexos que s'envien en la notificació. Es separaran els diferents documents amb comes. <i>* Actualment no està en ús.</i>
varAnnexos	Variable que conté els documents annexos que s'envien en la notificació. Es separaran els diferents documents amb comes. <i>* Actualment no està en ús.</i>
procedimentCodi	Identificador del procediment SIA al que pertany la notificació <i>*Opcional per a comunicacions. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Codi procediment SIA</i>
varProcedimentCodi	Variable que conté l'identificador del procediment SIA al que pertany la notificació
pagadorPostalDir3Codi	Codi Dir3 de l'organisme pagador dels costos postals <i>*Enviament postal opcional.</i>
varPagadorPostalDir3Codi	Variable que conté el codi Dir3 de l'organisme pagador dels costos postals
pagadorPostalContracteNum	Número del contracte amb l'operador postal



varPagadorPostalContracteNum	Variable que conté el número del contracte amb l'operador postal
pagadorPostalContracteDataVigencia	Data de vigència del contracte amb l'operador postal
varPagadorPostalContracteDataVigencia	Variable que conté la data de vigència del contracte amb l'operador postal
pagadorPostalFacturacioClientCodi	Codi de client de facturació amb l'operador postal
varPagadorPostalFacturacioClientCodi	Variable que conté el codi de client de facturació amb l'operador postal
pagadorCieDir3Codi	Codi Dir3 de l'organisme pagador dels costos de impressió i ensobrat <i>*Enviament CIE opcional.</i>
varPagadorCieDir3Codi	Variable que conté el codi Dir3 de l'organisme pagador dels costos de impressió i ensobrat
pagadorCieContracteDataVigencia	Data de vigència del contracte amb el CIE
varPagadorCieContracteDataVigencia	Variable que conté la data de vigència del contracte amb el CIE
seuProcedimentCodi	Codi del procediment SISTRA de l'expedient al que pertany la notificació <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Codi procediment SEU</i>
varSeuProcedimentCodi	Variable que conté el codi del procediment SISTRA de l'expedient al que pertany la notificació
seuExpedientSerieDocumental	Sèrie documental de l'expedient al que pertany la notificació <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Metadades NTI i arxiu &gt; Sèrie documental</i>
varSeuExpedientSerieDocumental	Variable que conté la sèrie documental de l'expedient al que pertany la notificació

seuExpedientUnitatOrganitzativa	Unitat organitzativa SISTRA de l'expedient al que pertany la notificació  <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu unitat organitzativa</i>
varSeuExpedientUnitatOrganitzativa	Variable que conté al unitat organitzativa SISTRA de l'expedient al que pertany la notificació
seuExpedientIdentificadorEni	Identificador de l'expedient en format ENI. Format:  <i>ES_&lt;Órgano&gt;_&lt;AAAA&gt;_&lt;ID_específico&gt;</i>  *Longitud total: 50 caràcters  <i>*Opcional. Si l'expedient ja disposa d'un identificador ENI s'agafa el de l'expedient. En cas de que l'expedient no disposa de identificador ENI, si no s'indica cap valor es generarà un de forma automàtica. Per a la generació de l'identificador de forma automàtica s'utilitzarà el valor de òrgan definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu registre òrgan</i>
varSeuExpedientIdentificadorEni	Variable que conté l'identificador de l'expedient en format ENI.
seuExpedientTítol	Títol de l'expedient (Caràcters vàlids: [Azaz-/])  <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el títol de l'expedient</i>
varSeuExpedientTítol	Variable que conté el títol de l'expedient
seuRegistreOficina	Oficina on registrar la notificació SISTRA  <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu registre oficina</i>
varSeuRegistreOficina	Variable que conté la oficina on registrar la notificació SISTRA
seuRegistreLlibre	Llibre on registrar la notificació SISTRA  <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu registre llibre</i>
varSeuRegistreLlibre	Variable que conté el llibre on registrar la notificació SISTRA
seuRegistreOrgan	Òrgan on registrar la notificació SISTRA  <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu registre òrgan</i>

varSeuRegistreOrgan	Variable que conté l'òrgan on registrar la notificació SISTRA
seulldioma	Idioma de tramitació de l'expedient. Valors possibles: [ca, es] <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Idioma</i>
varSeulldioma	Variable que conté l'idioma de tramitació de l'expedient
seuAvisTitol	Títol de l'avís de notificació al ciutadà <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu avís titol</i>
varSeuAvisTitol	Variable que conté el títol de l'avís de notificació al ciutadà
seuAvisText	Text descriptiu de l'avís <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu avís text</i>
varSeuAvisText	Variable que conté el text descriptiu de l'avís
seuAvisTextMobil	Text personalitzat per a l'avís per SMS <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu avís text per Mòbil</i>
varSeuAvisTextMobil	Variable que conté el text personalitzat per a l'avís per SMS
seuOficiTitol	Títol de l'ofici de remissió que es mostra una vegada oberta la notificació <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu ofici titol</i>
varSeuOficiTitol	Variable que conté el títol de l'ofici de remissió que es mostra una vegada oberta la notificació
seuOficiText	Text descriptiu de l'ofici <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor definit a la configuració del tipus d'expedient: Integració amb NOTIB &gt; Seu ofici text</i>
varSeuOficiText	Variable que conté el text descriptiu de l'ofici
titularNif	NIF de la persona física o jurídica titular de l'enviament

varTitularNif	Variable que conté el NIF de la persona física o jurídica titular de l'enviament
titularNom	Nom de la persona física, o raó social de persona jurídica titular de l'enviament
varTitularNom	Variable que conté el nom de la persona física, o raó social de persona jurídica titular de l'enviament
titularLlin1	Primer llinatge de la persona física titular de l'enviament. <i>*Obligatori en cas de persones físiques.</i>
varTitularLlin1	Variable que conté el primer llinatge de la persona física titular de l'enviament.
titularLlin2	Segon llinatge de la persona física titular de l'enviament. <i>*Obligatori en cas de persones físiques.</i>
varTitularLlin2	Variable que conté el segon llinatge de la persona física titular de l'enviament
titularEmail	Correu electrònic del titular de l'enviament <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor de l'expedient per avisos per mail</i>
varTitularEmail	Variable que conté el correu electrònic del titular de l'enviament
titularMobil	Telèfon del titular de l'enviament. <i>*Actualment no està en ús</i> <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa el valor de l'expedient per avisos per mòbil</i>
varTitularMobil	Variable que conté el telèfon del titular de l'enviament. <i>*Actualment no està en ús</i>
destinatariNif	NIF de la persona física o jurídica destinatària de l'enviament <i>*Destinatari opcional.</i>
varDestinatariNif	Variable que conté el NIF de la persona física o jurídica destinatària de l'enviament
destinatariNom	Nom de la persona física, o raó social de persona jurídica destinatària de l'enviament
varDestinatariNom	Variable que conté el nom de la persona física, o raó social de persona jurídica destinatària de l'enviament

destinatariLlin1	Primer llinatge de la persona física destinatària de l'enviament.  *Obligatori en cas de persones físiques.
varDestinatariLlin1	Variable que conté el primer llinatge de la persona física destinatària de l'enviament.
destinatariLlin2	Segon llinatge de la persona física destinatària de l'enviament.  *Obligatori en cas de persones físiques.
varDestinatariLlin2	Variable que conté el segon llinatge de la persona física destinatària de l'enviament
destinatariEmail	Correu electrònic del destinatari de l'enviament
varDestinatariEmail	Variable que conté el correu electrònic del destinatari de l'enviament
destinatariMobil	Telèfon del destinatari de l'enviament.  *Actualment no està en ús
varDestinatariMobil	Variable que conté el telèfon del destinatari de l'enviament. *Actualment no està en ús
entregaPostalTipus	Enumerat que indica el tipus de entrega postal.  Valors possibles: [ NACIONAL, ESTRANGER, APARTAT_CORREUS, SENSE_NORMALITZAR]  <i>*Opcional. La entrega postal és opcional</i>
varEntregaPostalTipus	Variable que conté l'enumerat que indica el tipus de entrega postal
entregaPostalViaTipus	Enumerat que indica el tipus de via per a entregues postals.  Valors possibles: [ALAMEDA, CALLE, CAMINO, CARRER, CARRETERA, GLORIETA, KALEA, PASAJE, PASEO, PLAÇA, PLAZA, RAMBLA, RONDA, RUA, SECTOR, TRAVESIA, URBANIZACION, AVENIDA, AVINGUDA, BARRIO, CALLEJA, CAMI, CAMPO, CARRERA, CUESTA, EDIFICIO, ENPARANTZA, ESTRADA, JARDINES, JARDINS, PARQUE, PASSEIG, PRAZA, PLAZUELA, PLACETA, POBLADO, VIA, TRAVESSERA, PASSATGE, BULEVAR, POLIGONO, OTROS]  <i>* Obligatori quan tipoDomicili = NACIONAL</i>

varEntregaPostalViaTipus	Variable que conté l'enumerat que indica el tipus de via per a entregues postals
entregaPostalViaNom	Nom de la via per entregues postals <i>* Obligatori quan tipoDomicili = NACIONAL o ESTRANGER</i>
varEntregaPostalViaNom	Variable que conté el nom de la via per entregues postals
entregaPostalNumeroCasa	Número de la casa per entregues postals <i>* Obligatori quan tipoDomicili = NACIONAL excepte si s'indica el punt quilomètric</i>
varEntregaPostalNumeroCasa	Variable que conté el número de la casa per entregues postals
entregaPostalNumeroQualificador	Informació addicional sobre la numeració de l'adreça. P. ex. «bis»
varEntregaPostalNumeroQualificador	Variable que conté informació addicional sobre la numeració de l'adreça
entregaPostalPuntKm	Punt quilomètric per entregues postals <i>* Obligatori quan tipoDomicili = NACIONAL excepte si s'indica numeroCasa</i>
varEntregaPostalPuntKm	Variable que conté el punt quilomètric per entregues postals
entregaPostalApartatCorreus	Apartat de correus per entregues postals <i>* Obligatori quan tipoDomicili = APARTAT_CORREUS</i>
varEntregaPostalApartatCorreus	Variable que conté l'apartat de correus per entregues postals
entregaPostalPortal	Portal de la casa per entregues postals
varEntregaPostalPortal	Variable que conté el portal de la casa per entregues postals
entregaPostalEscala	Escala de la casa per entregues postals
varEntregaPostalEscala	Variable que conté l'escala de la casa per entregues postals
entregaPostalPlanta	Planta de la casa per entregues postals
varEntregaPostalPlanta	Variable que conté la planta de la casa per entregues postals

entregaPostalPorta	Porta de la casa per entregues postals
varEntregaPostalPorta	Variable que conté la porta de la casa per entregues postals
entregaPostalBloc	Bloc de la casa per entregues postals
varEntregaPostalBloc	Variable que conté el bloc de la casa per entregues postals
entregaPostalComplement	Informació extra sobre la casa per entregues postals
varEntregaPostalComplement	Variable que conté informació extra sobre la casa per entregues postals
entregaPostalCodiPostal	Codi postal de la casa per entregues postals. Per enviaments internacionals a països sense codi postal es pot posar 00000.
varEntregaPostalCodiPostal	Variable que conté el codi postal de la casa per entregues postals.
entregaPostalPoblacio	Població on s'entrega l'enviament <i>* Obligatori quan tipoDomicili = NACIONAL, ESTRANGER o APARTAT_POSTAL</i>
varEntregaPostalPoblacio	Variable que conté la població on s'entrega l'enviament
entregaPostalMunicipiCodi	Codi INE del municipi on s'entrega l'enviament <i>* Obligatori quan tipoDomicili = NACIONAL o APARTAT_POSTAL</i>
varEntregaPostalMunicipiCodi	Variable que conté el codi INE del municipi on s'entrega l'enviament
entregaPostalProvinciaCodi	Codi de la província on s'entrega l'enviament <i>* Obligatori quan tipoDomicili = NACIONAL o APARTAT_POSTAL</i>
varEntregaPostalProvinciaCodi	Variable que conté el codi de la província on s'entrega l'enviament
entregaPostalPaisCodi	Codi ISO del país on s'entrega l'enviament <i>* Obligatori quan tipoDomicili = ESTRANGER</i>
varEntregaPostalPaisCodi	Variable que conté el codi ISO del país on s'entrega l'enviament



entregaPostalLinea1	Línia 1 de l'adreça d'entrega de l'enviament sense normalitzar <i>* Obligatori quan tipoDomicili = SENSE_NORMALITZAR</i>
varEntregaPostalLinea1	Variable que conté la línia 1 de l'adreça d'entrega de l'enviament sense normalitzar
entregaPostalLinea2	Línia 2 de l'adreça d'entrega de l'enviament sense normalitzar <i>*Opcional.</i>
varEntregaPostalLinea2	Variable que conté la línia 2 de l'adreça d'entrega de l'enviament sense normalitzar
entregaPostalCie	Identificador del CIE en Notific@ per a seleccionar-lo per a l'enviament
varEntregaPostalCie	Variable que conté l'identificador del CIE en Notific@ per a seleccionar-lo per a l'enviament
entregaPostalFormatSobre	Cadena indicant el format del sobre (americano, C5, ...)
varEntregaPostalFormatSobre	Variable que conté la cadena indicant el format del sobre (americano, C5, ...)
entregaPostalFormatFulla	Cadena indicant el format de la fulla (A4, A5, ...)
varEntregaPostalFormatFulla	Variable que conté la cadena indicant el format de la fulla (A4, A5, ...)
entregaDehObligat	Indica si l'enviament és obligatori o voluntari <i>*Opcional. En cas de no indicar-se s'agafa com a voluntari.</i>
varEntregaDehObligat	Variable que conté el camp que indica si l'enviament és obligatori o voluntari
entregaDehProcedimentCodi	Codi del procediment en la DEH per a enviaments voluntaris
varEntregaDehProcedimentCodi	Variable que conté el codi del procediment en la DEH per a enviaments voluntaris

Si es realitzen enviaments de notifikacions a NOTIB, i es vol visualitzar l'estat de la notifikació és necessari configurar la aplicació Helium a NOTIB.

L'adreça de callback de Helium a configurar a NOTIB és:

[http://<URL\\_HELIUM>:>PORT\\_HELIUM/helium/rest/notib](http://<URL_HELIUM>:>PORT_HELIUM/helium/rest/notib)





## Annex I: WSDL del servei de domini

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="DominiService"
  targetNamespace="http://domini.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://domini.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://domini.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:tns="http://domini.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xs:complexType name="parellaCodiValor">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string"/>
          <xs:element minOccurs="0" name="valor" type="xs:anyType"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="filaResultat">
        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="columnes" nillable="true"
            type="tns:parellaCodiValor"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="consultaDomini" type="tns:consultaDomini"/>
      <xs:complexType name="consultaDomini">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string"/>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="arg1" type="tns:parellaCodiValor"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="consultaDominiResponse" type="tns:consultaDominiResponse"/>
      <xs:complexType name="consultaDominiResponse">
        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return" type="tns:filaResultat"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="consultaDomini">
    <wsdl:part element="tns:consultaDomini" name="parameters"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="consultaDominiResponse">
    <wsdl:part element="tns:consultaDominiResponse" name="parameters"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="DominiHelium">
    <wsdl:operation name="consultaDomini">
      <wsdl:input message="tns:consultaDomini" name="consultaDomini"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:consultaDominiResponse" name="consultaDominiResponse"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="DominiServiceSoapBinding" type="tns:DominiHelium">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="consultaDomini">
      <soap:operation soapAction="" style="document"/>
      <wsdl:input name="consultaDomini">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="consultaDominiResponse">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

```

```
<wsdl:service name="DominiService">  
  <wsdl:port binding="tns:DominiServiceSoapBinding" name="DominiPort">  
    <soap:address location="http://localhost:8080/helium/ws/DominiService"/>  
  </wsdl:port>  
</wsdl:service>  
</wsdl:definitions>
```

## Annex II: WSDL integració formularis externs

### Servei d'inici de formulari

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="IniciFormulariService"
  targetNamespace="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xs:schema targetNamespace="http://service.dadesexp.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xs:complexType name="parellaCodiValor">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string"/>
          <xs:element minOccurs="0" name="valor" type="xs:anyType"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:schema>
    <xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:ns0="http://service.dadesexp.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:tns="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import namespace="http://service.dadesexp.integracio.helium.conselldemallorca.net/">
      <xsd:element name="iniciFormulari" type="tns:iniciFormulari"/>
      <xsd:complexType name="iniciFormulari">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="xsd:string"/>
          <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="arg1" type="ns0:parellaCodiValor"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:element name="iniciFormulariResponse" type="tns:iniciFormulariResponse"/>
      <xsd:complexType name="iniciFormulariResponse">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element minOccurs="0" name="return"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="iniciFormulari">
    <wsdl:part element="tns:iniciFormulari" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="iniciFormulariResponse">
    <wsdl:part element="tns:iniciFormulariResponse" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="IniciFormulari">
    <wsdl:operation name="iniciFormulari">
      <wsdl:input message="tns:iniciFormulari" name="iniciFormulari">
      </wsdl:input>
      <wsdl:output message="tns:iniciFormulariResponse" name="iniciFormulariResponse">
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="IniciFormulariServiceSoapBinding" type="tns:IniciFormulari">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="iniciFormulari">
      <soap:operation soapAction="" style="document"/>
      <wsdl:input name="iniciFormulari">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="iniciFormulariResponse">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

```

```

</wsdl:binding>
<wsdl:service name="IniciFormulariService">
  <wsdl:port binding="tns:IniciFormulariServiceSoapBinding" name="IniciFormulariPort">
    <soap:address location="http://localhost:8080/helium/ws/IniciFormulariService"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

## Servei de notificació de dades de formulari

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="GuardarFormulariService"
  targetNamespace="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns="http://forms.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xs:complexType name="parellaCodiValor">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="valor" type="xs:anyType" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="guardar" type="guardar" />
      <xs:complexType name="guardar">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="arg1" type="parellaCodiValor" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="guardarResponse" type="guardarResponse" />
      <xs:complexType name="guardarResponse">
        <xs:sequence />
      </xs:complexType>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="guardar">
    <wsdl:part element="tns:guardar" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="guardarResponse">
    <wsdl:part element="tns:guardarResponse" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="GuardarFormulari">
    <wsdl:operation name="guardar">
      <wsdl:input message="tns:guardar" name="guardar">
      </wsdl:input>
      <wsdl:output message="tns:guardarResponse" name="guardarResponse">
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="GuardarFormulariServiceSoapBinding" type="tns:GuardarFormulari">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
    <wsdl:operation name="guardar">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="guardar">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="guardarResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
</wsdl:service name="GuardarFormulariService">

```

```
<wsdl:port binding="tns:GuardarFormulariServiceSoapBinding" name="GuardarFormulariPort">  
  <soap:address location="http://localhost:8080/helium/ws/FormulariExtern" />  
</wsdl:port>  
  
</wsdl:service>  
</wsdl:definitions>
```

## Annex III: WSDL tramitació externa

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="TramitacioService"
  targetNamespace="http://tramitacio.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://tramitacio.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
      elementFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://tramitacio.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:tns="http://tramitacio.integracio.helium.conselldemallorca.net/"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xs:complexType name="parellaCodiValor">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="valor" type="xs:anyType" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="tascaTramitacio">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cancelled" type="xs:boolean" />
          <xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string" />
          <xs:element name="completed" type="xs:boolean" />
          <xs:element minOccurs="0" name="dataCreacio"
            type="xs:dateTime" />
          <xs:element minOccurs="0" name="dataFi" type="xs:dateTime" />
          <xs:element minOccurs="0" name="dataInici" type="xs:dateTime" />
          <xs:element minOccurs="0" name="dataLimit" type="xs:dateTime" />
          <xs:element minOccurs="0" name="expedient" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="missatgeInfo" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="missatgeWarn" type="xs:string" />
          <xs:element name="open" type="xs:boolean" />
          <xs:element name="prioritat" type="xs:int" />
          <xs:element minOccurs="0" name="processInstanceId"
            type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="responsable" type="xs:string" />
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
            name="responsables" nillable="true" type="xs:string" />
          <xs:element name="suspended" type="xs:boolean" />
          <xs:element minOccurs="0" name="titol" type="xs:string" />
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
            name="transicionsSortida" nillable="true"
            type="xs:string" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="expedientInfo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="autenticat" type="xs:boolean" />
          <xs:element minOccurs="0" name="avisosEmail" type="xs:string" />
          <xs:element name="avisosHabilitats" type="xs:boolean" />
          <xs:element minOccurs="0" name="avisosMobil" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="comentari" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="dataFi" type="xs:dateTime" />
          <xs:element minOccurs="0" name="dataInici" type="xs:dateTime" />
          <xs:element minOccurs="0" name="entornCodi" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" name="estatCodi" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>

```



```

<xs:element minOccurs="0" name="estatNom" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="expedientTipusCodi"
    type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="expedientTipusNom"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="geoPosX" type="xs:double" />
<xs:element minOccurs="0" name="geoPosY" type="xs:double" />
<xs:element minOccurs="0" name="geoReferencia"

type="xs:string" />

>

<xs:element minOccurs="0" name="identificador"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="idioma" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="infoAturat" type="xs:string" /

>

<xs:element minOccurs="0" name="iniciadorCodi"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="iniciadorTipus"

type="tns:iniciadorTipus" />

<xs:element minOccurs="0" name="interessatNif"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="interessatNom"

type="xs:string" />

<xs:element name="notificacioTelematicaHabilitada"

type="xs:boolean" />

<xs:element minOccurs="0" name="numero" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="numeroDefault"

type="xs:string" />

<xs:element name="processInstanceId" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="registreData"

type="xs:dateTime" />

<xs:element minOccurs="0" name="registreNumero"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="representantNif"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="representantNom"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="responsableCodi"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="titol" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="tramitExpedientClau"
    type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="tramitExpedientIdentificador"
    type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="tramitadorNif"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="tramitadorNom"

type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="unitatAdministrativa"
    type="xs:long" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="campProces">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="dominiCampText"

type="xs:string" />

        <xs:element minOccurs="0" name="dominiCampValor"

type="xs:string" />

        <xs:element minOccurs="0" name="dominiId" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="dominiParams" type="xs:string" /

/>

        <xs:element minOccurs="0" name="etiqueta" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="jbpmAction" type="xs:string" /

>

        <xs:element name="multiple" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" name="observacions" type="xs:string"

/>

        <xs:element name="ocult" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" name="tipus" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="valor" type="xs:anyType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentProces">
    <xs:sequence>

```



```

<xs:element minOccurs="0" name="arxiu" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="data" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" name="descripcio" type="xs:string" /
>
<xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="nom" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="campTasca">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="dominiCampText"
type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="dominiCampValor"
type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="dominiId" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="dominiParams" type="xs:string"
/>
<xs:element minOccurs="0" name="etiqueta" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="jbpmAction" type="xs:string" /
>
<xs:element name="multiple" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="observacions" type="xs:string"
/>
<xs:element name="ocult" type="xs:boolean" />
<xs:element name="readFrom" type="xs:boolean" />
<xs:element name="readOnly" type="xs:boolean" />
<xs:element name="required" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="tipus" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="valor" type="xs:anyType" />
<xs:element name="writeTo" type="xs:boolean" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="arxiuProces">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="contingut"
type="xs:base64Binary" />
<xs:element minOccurs="0" name="nom" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentTasca">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="arxiu" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="codi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="data" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" name="descripcio" type="xs:string" /
>
<xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="nom" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="iniciadorTipus">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="INTERN" />
<xs:enumeration value="SISTRA" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="TramitacioException" type="tns:TramitacioException" />
<xs:complexType name="TramitacioException">
<xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="iniciExpedient" type="tns:iniciExpedient" />
<xs:complexType name="iniciExpedient">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string" />
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="arg5"
type="tns:parellaCodiValor" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="iniciExpedientResponse" type="tns:iniciExpedientResponse" /
>
<xs:complexType name="iniciExpedientResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="setDocumentProces" type="tns:setDocumentProces" />
<xs:complexType name="setDocumentProces">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:dateTime" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:base64Binary" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="setDocumentProcesResponse"
type="tns:setDocumentProcesResponse" />
<xs:complexType name="setDocumentProcesResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:long" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="executarAccioProces" type="tns:executarAccioProces" />
<xs:complexType name="executarAccioProces">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="executarAccioProcesResponse"
type="tns:executarAccioProcesResponse" />
<xs:complexType name="executarAccioProcesResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="setDadesFormulariTasca" type="tns:setDadesFormulariTasca" /
>
<xs:complexType name="setDadesFormulariTasca">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="arg3"
type="tns:parellaCodiValor" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="setDadesFormulariTascaResponse"
type="tns:setDadesFormulariTascaResponse" />
<xs:complexType name="setDadesFormulariTascaResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="setDocumentTasca" type="tns:setDocumentTasca" />
<xs:complexType name="setDocumentTasca">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:dateTime" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:base64Binary" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="setDocumentTascaResponse"
type="tns:setDocumentTascaResponse" />
<xs:complexType name="setDocumentTascaResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
```

```

</xs:complexType>
<xs:element name="finalitzarTasca" type="tns:finalitzarTasca" />
<xs:complexType name="finalitzarTasca">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="finalitzarTascaResponse" type="tns:finalitzarTascaResponse" />

<xs:complexType name="finalitzarTascaResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="reprendreExpedient" type="tns:reprendreExpedient" />
<xs:complexType name="reprendreExpedient">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="reprendreExpedientResponse"
type="tns:reprendreExpedientResponse" />
<xs:complexType name="reprendreExpedientResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="executarScriptProces" type="tns:executarScriptProces" />
<xs:complexType name="executarScriptProces">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="executarScriptProcesResponse"
type="tns:executarScriptProcesResponse" />
<xs:complexType name="executarScriptProcesResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaTasquesPersonals"
type="tns:consultaTasquesPersonals" />
<xs:complexType name="consultaTasquesPersonals">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaTasquesPersonalsResponse"
type="tns:consultaTasquesPersonalsResponse" />
<xs:complexType name="consultaTasquesPersonalsResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:tascaTramitacio" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="esborrarDocumentProces" type="tns:esborrarDocumentProces" />

<xs:complexType name="esborrarDocumentProces">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:long" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="esborrarDocumentProcesResponse"
type="tns:esborrarDocumentProcesResponse" />
<xs:complexType name="esborrarDocumentProcesResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="aturarExpedient" type="tns:aturarExpedient" />

```

```

<xs:complexType name="aturarExpedient">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="aturarExpedientResponse" type="tns:aturarExpedientResponse" />

<xs:complexType name="aturarExpedientResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaExpedients" type="tns:consultaExpedients" />
<xs:complexType name="consultaExpedients">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:dateTime" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg5" type="xs:dateTime" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg6" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg7" type="xs:string" />
    <xs:element name="arg8" type="xs:boolean" />
    <xs:element name="arg9" type="xs:boolean" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg10" type="xs:double" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg11" type="xs:double" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg12" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaExpedientsResponse"
type="tns:consultaExpedientsResponse" />
<xs:complexType name="consultaExpedientsResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:expedientInfo" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="setVariableProces" type="tns:setVariableProces" />
<xs:complexType name="setVariableProces">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg4" type="xs:anyType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="setVariableProcesResponse"
type="tns:setVariableProcesResponse" />
<xs:complexType name="setVariableProcesResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaTasquesGrup" type="tns:consultaTasquesGrup" />
<xs:complexType name="consultaTasquesGrup">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaTasquesGrupResponse"
type="tns:consultaTasquesGrupResponse" />
<xs:complexType name="consultaTasquesGrupResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:tascaTramitacio" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="consultarVariablesProces"
type="tns:consultarVariablesProces" />
<xs:complexType name="consultarVariablesProces">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="consultarVariablesProcesResponse"
type="tns:consultarVariablesProcesResponse" />
    <xs:complexType name="consultarVariablesProcesResponse">
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:campProces" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="consultarDocumentsProces"
type="tns:consultarDocumentsProces" />
    <xs:complexType name="consultarDocumentsProces">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="consultarDocumentsProcesResponse"
type="tns:consultarDocumentsProcesResponse" />
    <xs:complexType name="consultarDocumentsProcesResponse">
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:documentProces" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="consultaFormulariTasca" type="tns:consultaFormulariTasca" /
>
    <xs:complexType name="consultaFormulariTasca">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="consultaFormulariTascaResponse"
type="tns:consultaFormulariTascaResponse" />
    <xs:complexType name="consultaFormulariTascaResponse">
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:campTasca" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="esborrarDocumentTasca" type="tns:esborrarDocumentTasca" />
    <xs:complexType name="esborrarDocumentTasca">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="esborrarDocumentTascaResponse"
type="tns:esborrarDocumentTascaResponse" />
    <xs:complexType name="esborrarDocumentTascaResponse">
      <xs:sequence />
    </xs:complexType>
    <xs:element name="getArxiuProces" type="tns:getArxiuProces" />
    <xs:complexType name="getArxiuProces">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:long" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="getArxiuProcesResponse" type="tns:getArxiuProcesResponse" /
>
    <xs:complexType name="getArxiuProcesResponse">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:arxiuProces"
/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

<xs:element name="esborrarVariableProces" type="tns:esborrarVariableProces" /
>
<xs:complexType name="esborrarVariableProces">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg3" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="esborrarVariableProcesResponse"
type="tns:esborrarVariableProcesResponse" />
<xs:complexType name="esborrarVariableProcesResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaDocumentsTasca" type="tns:consultaDocumentsTasca" /
>
<xs:complexType name="consultaDocumentsTasca">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="consultaDocumentsTascaResponse"
type="tns:consultaDocumentsTascaResponse" />
<xs:complexType name="consultaDocumentsTascaResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:documentTasca" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="agafarTasca" type="tns:agafarTasca" />
<xs:complexType name="agafarTasca">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="arg0" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="arg2" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="agafarTascaResponse" type="tns:agafarTascaResponse" />
<xs:complexType name="agafarTascaResponse">
  <xs:sequence />
</xs:complexType>
</xs:schema>
<xs:schema targetNamespace="http://jaxb.dev.java.net/array"
version="1.0" xmlns:tns="http://jaxb.dev.java.net/array"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType final="#all" name="anyTypeArray">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item"
nillable="true" type="xs:anyType" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType final="#all" name="anyTypeArrayArray">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item"
nillable="true" type="tns:anyTypeArray" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="esborrarDocumentProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:esborrarDocumentProcesResponse"
name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaDocumentsTasca">
  <wsdl:part element="tns:consultaDocumentsTasca" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getArxiuProces">
  <wsdl:part element="tns:getArxiuProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="esborrarDocumentTasca">
  <wsdl:part element="tns:esborrarDocumentTasca" name="parameters" />

```

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="esborrarVariableProces">
  <wsdl:part element="tns:esborrarVariableProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="executarScriptProces">
  <wsdl:part element="tns:executarScriptProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarVariablesProces">
  <wsdl:part element="tns:consultarVariablesProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="finalitzarTascaResponse">
  <wsdl:part element="tns:finalitzarTascaResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setVariableProces">
  <wsdl:part element="tns:setVariableProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDocumentProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:setDocumentProcesResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="reprendreExpedient">
  <wsdl:part element="tns:reprendreExpedient" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaTasquesPersonals">
  <wsdl:part element="tns:consultaTasquesPersonals" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="iniciExpedient">
  <wsdl:part element="tns:iniciExpedient" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="esborrarVariableProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:esborrarVariableProcesResponse"
    name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaFormulariTascaResponse">
  <wsdl:part element="tns:consultaFormulariTascaResponse"
    name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaFormulariTasca">
  <wsdl:part element="tns:consultaFormulariTasca" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaExpedients">
  <wsdl:part element="tns:consultaExpedients" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDadesFormulariTasca">
  <wsdl:part element="tns:setDadesFormulariTasca" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="iniciExpedientResponse">
  <wsdl:part element="tns:iniciExpedientResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="executarScriptProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:executarScriptProcesResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaDocumentsTascaResponse">
  <wsdl:part element="tns:consultaDocumentsTascaResponse"
    name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="aturarExpedientResponse">
  <wsdl:part element="tns:aturarExpedientResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="finalitzarTasca">
  <wsdl:part element="tns:finalitzarTasca" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="esborrarDocumentTascaResponse">
  <wsdl:part element="tns:esborrarDocumentTascaResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarVariablesProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:consultarVariablesProcesResponse"
    name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaTasquesGrupResponse">
  <wsdl:part element="tns:consultaTasquesGrupResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="agafarTascaResponse">
  <wsdl:part element="tns:agafarTascaResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>

```

```

<wsdl:message name="consultaTasquesGrup">
  <wsdl:part element="tns:consultaTasquesGrup" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDocumentTasca">
  <wsdl:part element="tns:setDocumentTasca" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDadesFormulariTascaResponse">
  <wsdl:part element="tns:setDadesFormulariTascaResponse"
    name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="esborrarDocumentProces">
  <wsdl:part element="tns:esborrarDocumentProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="executarAccioProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:executarAccioProcesResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getArxiuProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:getArxiuProcesResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="TramitacioException">
  <wsdl:part element="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="reprendreExpedientResponse">
  <wsdl:part element="tns:reprendreExpedientResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="aturarExpedient">
  <wsdl:part element="tns:aturarExpedient" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaExpedientsResponse">
  <wsdl:part element="tns:consultaExpedientsResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarDocumentsProces">
  <wsdl:part element="tns:consultarDocumentsProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="executarAccioProces">
  <wsdl:part element="tns:executarAccioProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDocumentProces">
  <wsdl:part element="tns:setDocumentProces" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDocumentTascaResponse">
  <wsdl:part element="tns:setDocumentTascaResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarDocumentsProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:consultarDocumentsProcesResponse"
    name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setVariableProcesResponse">
  <wsdl:part element="tns:setVariableProcesResponse" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaTasquesPersonalsResponse">
  <wsdl:part element="tns:consultaTasquesPersonalsResponse"
    name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="agafarTasca">
  <wsdl:part element="tns:agafarTasca" name="parameters" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="TramitacioService">
  <wsdl:operation name="iniciExpedient">
    <wsdl:input message="tns:iniciExpedient" name="iniciExpedient" />
    <wsdl:output message="tns:iniciExpedientResponse"
      name="iniciExpedientResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="setDocumentProces">
    <wsdl:input message="tns:setDocumentProces" name="setDocumentProces" />
    <wsdl:output message="tns:setDocumentProcesResponse"
      name="setDocumentProcesResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="executarAccioProces">
    <wsdl:input message="tns:executarAccioProces" name="executarAccioProces" />
    <wsdl:output message="tns:executarAccioProcesResponse"
      name="executarAccioProcesResponse" />
  </wsdl:operation>

```



```

    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="setDadesFormulariTasca">
    <wsdl:input message="tns:setDadesFormulariTasca"
name="setDadesFormulariTasca" />
    <wsdl:output message="tns:setDadesFormulariTascaResponse"
name="setDadesFormulariTascaResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="setDocumentTasca">
    <wsdl:input message="tns:setDocumentTasca" name="setDocumentTasca" />
    <wsdl:output message="tns:setDocumentTascaResponse"
name="setDocumentTascaResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="finalitzarTasca">
    <wsdl:input message="tns:finalitzarTasca" name="finalitzarTasca" />
    <wsdl:output message="tns:finalitzarTascaResponse"
name="finalitzarTascaResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="reprendreExpedient">
    <wsdl:input message="tns:reprendreExpedient" name="reprendreExpedient" />
    <wsdl:output message="tns:reprendreExpedientResponse"
name="reprendreExpedientResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="executarScriptProces">
    <wsdl:input message="tns:executarScriptProces" name="executarScriptProces" />
    <wsdl:output message="tns:executarScriptProcesResponse"
name="executarScriptProcesResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultaTasquesPersonals">
    <wsdl:input message="tns:consultaTasquesPersonals"
name="consultaTasquesPersonals" />
    <wsdl:output message="tns:consultaTasquesPersonalsResponse"
name="consultaTasquesPersonalsResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="esborrarDocumentProces">
    <wsdl:input message="tns:esborrarDocumentProces"
name="esborrarDocumentProces" />
    <wsdl:output message="tns:esborrarDocumentProcesResponse"
name="esborrarDocumentProcesResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="aturarExpedient">
    <wsdl:input message="tns:aturarExpedient" name="aturarExpedient" />
    <wsdl:output message="tns:aturarExpedientResponse"
name="aturarExpedientResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultaExpedients">
    <wsdl:input message="tns:consultaExpedients" name="consultaExpedients" />
    <wsdl:output message="tns:consultaExpedientsResponse"
name="consultaExpedientsResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="setVariableProces">
    <wsdl:input message="tns:setVariableProces" name="setVariableProces" />
    <wsdl:output message="tns:setVariableProcesResponse"
name="setVariableProcesResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultaTasquesGrup">
    <wsdl:input message="tns:consultaTasquesGrup" name="consultaTasquesGrup" />
    <wsdl:output message="tns:consultaTasquesGrupResponse"
name="consultaTasquesGrupResponse" />
    <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarVariablesProces">
    <wsdl:input message="tns:consultarVariablesProces"
name="consultarVariablesProces" />

```

```

        <wsdl:output message="tns:consultarVariablesProcesResponse"
          name="consultarVariablesProcesResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="consultarDocumentsProces">
        <wsdl:input message="tns:consultarDocumentsProces"
name="consultarDocumentsProces" />
        <wsdl:output message="tns:consultarDocumentsProcesResponse"
          name="consultarDocumentsProcesResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="consultaFormulariTasca">
        <wsdl:input message="tns:consultaFormulariTasca"
name="consultaFormulariTasca" />
        <wsdl:output message="tns:consultaFormulariTascaResponse"
          name="consultaFormulariTascaResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="esborrarDocumentTasca">
        <wsdl:input message="tns:esborrarDocumentTasca" name="esborrarDocumentTasca"
/>
        <wsdl:output message="tns:esborrarDocumentTascaResponse"
          name="esborrarDocumentTascaResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="getArxiuProces">
        <wsdl:input message="tns:getArxiuProces" name="getArxiuProces" />
        <wsdl:output message="tns:getArxiuProcesResponse"
name="getArxiuProcesResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="esborrarVariableProces">
        <wsdl:input message="tns:esborrarVariableProces"
name="esborrarVariableProces" />
        <wsdl:output message="tns:esborrarVariableProcesResponse"
          name="esborrarVariableProcesResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="consultaDocumentsTasca">
        <wsdl:input message="tns:consultaDocumentsTasca"
name="consultaDocumentsTasca" />
        <wsdl:output message="tns:consultaDocumentsTascaResponse"
          name="consultaDocumentsTascaResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="agafarTasca">
        <wsdl:input message="tns:agafarTasca" name="agafarTasca" />
        <wsdl:output message="tns:agafarTascaResponse" name="agafarTascaResponse" />
        <wsdl:fault message="tns:TramitacioException" name="TramitacioException" />
      </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="TramitacioServiceSoapBinding"
      type="tns:TramitacioService">
      <soap:binding style="document"
        transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
      <wsdl:operation name="iniciExpedient">
        <soap:operation soapAction="" style="document" />
        <wsdl:input name="iniciExpedient">
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="iniciExpedientResponse">
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="TramitacioException">
          <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
        </wsdl:fault>
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="setDocumentProces">
        <soap:operation soapAction="" style="document" />
        <wsdl:input name="setDocumentProces">
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="setDocumentProcesResponse">
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
  
```

```

    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="TramitacioException">
      <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="executarAccioProces">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="executarAccioProces">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="executarAccioProcesResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="TramitacioException">
      <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="setDadesFormulariTasca">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="setDadesFormulariTasca">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="setDadesFormulariTascaResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="TramitacioException">
      <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="finalitzarTasca">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="finalitzarTasca">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="finalitzarTascaResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="TramitacioException">
      <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="setDocumentTasca">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="setDocumentTasca">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="setDocumentTascaResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="TramitacioException">
      <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="executarScriptProces">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="executarScriptProces">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="executarScriptProcesResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="TramitacioException">
      <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="reprendreExpedient">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="reprendreExpedient">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="reprendreExpedientResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="TramitacioException">

```

```

        <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultaTasquesPersonals">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="consultaTasquesPersonals">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="consultaTasquesPersonalsResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="TramitacioException">
        <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="esborrarDocumentProces">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="esborrarDocumentProces">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="esborrarDocumentProcesResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="TramitacioException">
        <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="aturarExpedient">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="aturarExpedient">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="aturarExpedientResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="TramitacioException">
        <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultaExpedients">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="consultaExpedients">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="consultaExpedientsResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="TramitacioException">
        <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultaTasquesGrup">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="consultaTasquesGrup">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="consultaTasquesGrupResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="TramitacioException">
        <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="setVariableProces">
      <soap:operation soapAction="" style="document" />
      <wsdl:input name="setVariableProces">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="setVariableProcesResponse">
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="TramitacioException">
        <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
  
```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarVariablesProces">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="consultarVariablesProces">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="consultarVariablesProcesResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="TramitacioException">
    <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultaFormulariTasca">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="consultaFormulariTasca">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="consultaFormulariTascaResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="TramitacioException">
    <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarDocumentsProces">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="consultarDocumentsProces">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="consultarDocumentsProcesResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="TramitacioException">
    <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="esborrarDocumentTasca">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="esborrarDocumentTasca">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="esborrarDocumentTascaResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="TramitacioException">
    <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultaDocumentsTasca">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="consultaDocumentsTasca">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="consultaDocumentsTascaResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="TramitacioException">
    <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="esborrarVariableProces">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="esborrarVariableProces">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="esborrarVariableProcesResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="TramitacioException">
    <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getArxiuProces">

```



```
<soap:operation soapAction="" style="document" />
<wsdl:input name="getArxiuProces">
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getArxiuProcesResponse">
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="TramitacioException">
  <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="agafarTasca">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="agafarTasca">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="agafarTascaResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="TramitacioException">
    <soap:fault name="TramitacioException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="TramitacioService">
  <wsdl:port binding="tns:TramitacioServiceSoapBinding"
    name="TramitacioPort">
    <soap:address location="http://localhost:8080/helium/ws/TramitacioService" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```