Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació
Direcció General d'Estratègia Digital
i Simplificació Administrativa

PINBAL: Manual d'integració amb l'API REST de Recobriment

4 de novembre de 2026

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 2 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

Control de versions del document

Control de Canvis			
Data	**Autor**	**Versió**	**Canvis**
18/03/2025	Límit Tecnologies	1.0	Versió inicial
16/04/2026	Limit Tecnologies	1.1	Afegit paràmetre aplicacioGuardaJustificantArxiu
28/10/2026	Limit Tecnologies	1.2	Afegits els mètodes per obtenir els grups (getGrups), les regles (getRegles) i les dades específiques de la resposta (getDadesEspecifiquesResposta). Afegits els camps enumTipus, visible i ordre a DadaEspecifica i codiSia a ProcedimentBasic. Client Java 2.0.2: nou paquet de ClientRecobriment i client legacy compatible amb Java 7. Eliminat el paràmetre aplicacioGuardaJustificantArxiu: el justificant de les peticions de recobriment el desa l'aplicació i PINBAL no el desa a l'arxiu (getJustificantCsv i getJustificantUuid retornen HTTP 204). Documentat el paràmetre ambPermisos de les consultes de serveis i els camps permis, documentsTipusPermesos i procedimentsCodiSia de ServeiBasic.
04/11/2026	Limit Tecnologies	1.3	Camps de dades específiques de tipus FILE: el camp format de DadaEspecifica i DadaEspecificaBasic indica si el fitxer és binari (BINARI) o XML (XML). Les peticions síncrones i asíncrones admeten camps de fitxer XML, que s'envien codificats en base64 igual que els fitxers binaris. Afegit l'apartat «Enviament de fitxers a les dades específiques» i corregida la llista de valors del camp tipus de DadaEspecifica.

Revisat per		
Nom	**Data**	**Àrea, departament o empresa**

Aprovat per		
Nom	**Data**	**Àrea, departament o empresa**

Llista de distribució		
Nom	**Àrea, departament o empresa**	**Correu electrònic**

Índex

Control de versions del document....2
1. Objecte....5
2. Introducció....5
3. Mètodes de la API de recobriment v2....8
3.1. Mètodes de consulta de serveis....8
Obtenció d'entitats....8
Obtenció de procediments....9
Obtenció de serveis....9
Obtenció de les dades específiques d'un servei....12

Obtenció dels grups de dades específiques d'un servei....13
Obtenció de les regles del formulari de dades específiques....14
Obtenció de les dades específiques de la resposta d'un servei....15
Obtenció dels possibles valors dels camps de tipus enumerat....16
3.2. Realització de consultes....18
3.2.1. Petició síncrona (peticionSincrona)....18
3.2.2. Petició asíncrona (peticionAsincrona)....21
3.2.3. Obtenir resposta (getRespuesta)....24
3.2.4. Obtenir justificant (getJustificante)....26
3.2.5. Model de dades....30
3.3. Documentació a la pròpia aplicació....37
4. Client Java....38
4.1. Ús del client....38

1. Objecte

En aquest document es proporciona tota la informació necessària per a la integració d'una aplicació amb el l'API REST v2 de PINBAL.


2. Introducció

Es disposa de les següents funcionalitats a l'API de recobriment v2:

- Mètode per **obtenir les entitats** de PINBAL
- Mètode per **obtenir els procediments** disponibles actualment a PINBAL
- Mètodes per **obtenir els serveis** donats d'alta actualment a PINBAL
- Mètode que donat un **servei**, obtenir els **camps** de dades específiques que es necessiten per realitzar una petició, incloent informació com etiqueta, tipus, obligatorietat…
- Mètode que donat un servei, obtenir els **grups** i subgrups, amb el seu ordre, en què s'organitzen les dades específiques, per a poder muntar el formulari.
- Mètode que donat un servei, obtenir les **regles** del formulari de dades específiques (mostrar, ocultar, bloquejar o fer obligatoris camps o grups segons les dades informades).
- Mètode que donat un servei, obtenir els **camps de la resposta** de dades específiques.
- Mètode per obtenir els possibles **valors** de les dades que siguin de tipus llista com ara poden ser, països, províncies, municipis, o qualsevol **enumerat** per assegurar la compatibilitat dels valors d'aquestes dades.
- Mètode per realitzar **crides síncrona** al servei web extern. Aquest retornarà un dels següents:
    - els errors de validació de les dades previa a l'enviament
    - els errors retornats per la crida al servei extern
    - les dades de la resposta
- Mètode per realitzar **crides asíncrones** (múltiples peticions) al servei web extern. Aquest retornarà un dels següents:
    - els errors de validació de les dades previa a l'enviament
    - els errors retornats per la crida al servei extern
    - la informació de l'estat i data esperada de finalització de la petició asíncrona

La idea és que les aplicacions que s'integren amb PINBAL, configurin per a cada petició que es realitzi, quin servei utilitzar, i quines dades enviar. Per poder configurar quin servei utilitzar, l'aplicació que s'integra podrà utilitzar els diferents mètodes per obtenir entitats, procediments i serveis.


Un exemple de flux per obtenir els serveis podria ser el següent:

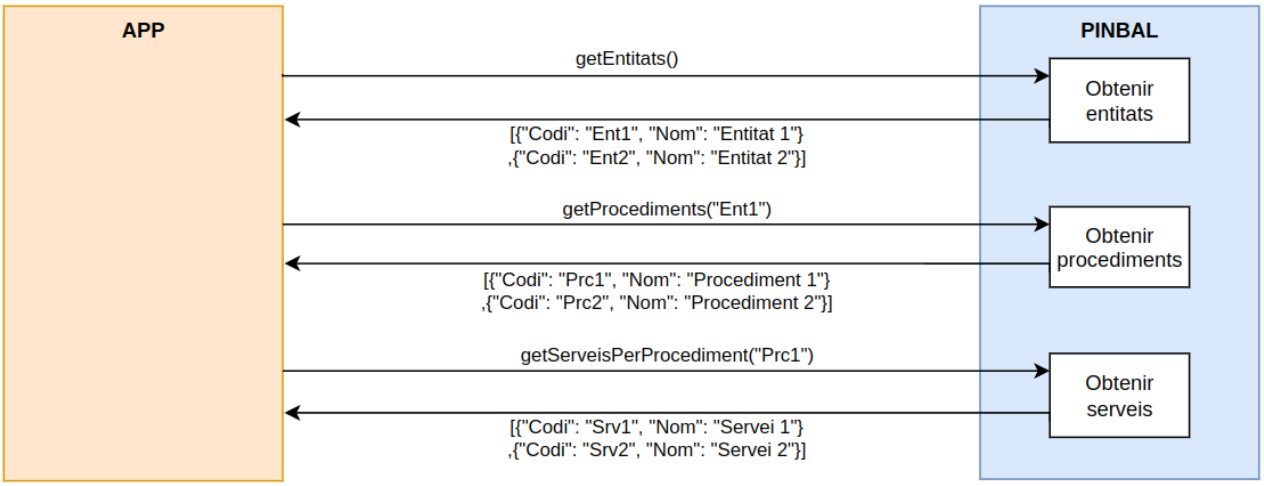

Tot i que aquest flux es pot simplificar. Així, per exemple si es coneix prèviament el codi de l'entitat es podrien obtenir tots els serveis disponibles de l'entitat amb una sola crida (getServeisPerEntitat).

Un cop es sap quin servei utilitzar, per fer la crida es consultaran quines dades mostrar, i els valors possibles de les dades que son de tipus enumerat, país, provincia o municipi.

Per a obtenir aquesta informació es seguiria un flux com el següent:

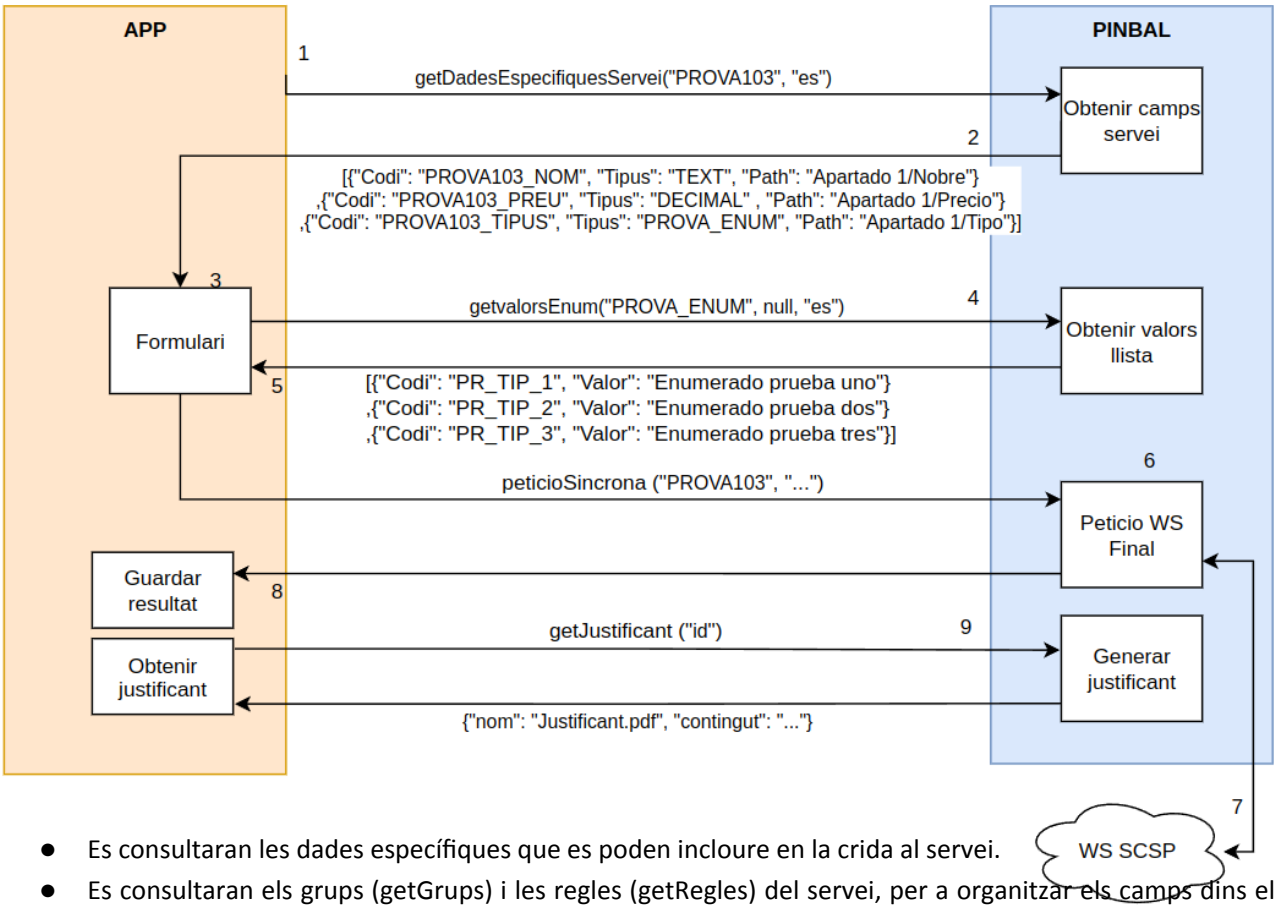

- Es consultaran les dades específiques que es poden incloure en la crida al servei.
- Es consultaran els grups (getGrups) i les regles (getRegles) del servei, per a organitzar els camps dins el formulari i aplicar-hi el comportament definit a PINBAL (camps o grups que es mostren, s'oculten o són obligatoris segons les dades informades).

- Si hi ha dades específiques que son de tipus enumerat, país, provincia o municipi, es a dir, que s'han de mostrar com una llista desplegable, es consultaran els possibles valors d'aquests mitjançant el mètode getValorsEnum.
- En cas de necessitar intervenció humana, a partir de les dades comunes a totes les peticions, i a les dades específiques obtingudes, es generarà un formulari a l'aplicació que s'integra, per a que l'usuari pugui emplenar les dades necessàries.
- Es realitzarà la crida amb les dades específiques del servei, i es guardarà el resultat. Si el que es necessita és el justificant, s'haurà de realitzar una crida addicional per a obtenir-lo i desar-lo a l'expedient de l'aplicació (PINBAL no el desa a l'arxiu).

3. Mètodes de la API de recobriment v2

Per a l'ús de la API és necessari tenir present els següents punt:

a. La **URL base** per a les consultes a aquest serveis és la següent:

http://PINBAL_SERVER/pinbalapi/interna/recobriment/v2

b. **Autenticació**: és necessari que l'usuari d'aplicació utilitzat en les peticions tingui el rol PBL_WS per a poder accedir als diferents mètodes de l'API.

c. **Autenticació peticions d'exemple**: els exemples de petició fan amb la comanda curl. En tots els exemples de petició no s'inclou el header d'autenticació.
Això, si l'exemple del mètode per obtenir entitats és:
curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/entitats'
a la realitat hauria de ser:
curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/entitats'
--header 'Authorization: Basic dXN1YXJpOnBhc3N3b3Jk='
--header 'Content-Type: application/json'

3.1. Mètodes de consulta de serveis

OBTENCIÓ D'ENTITATS

Entitats	
Adreça API	/entitats
Mètode al client	List<Procediment> getEntitats()
Descripció	Aquesta operació retorna la llista d'entitats a les que l'usuari autenticat té permís. L'usuari autenticat és l'usuari d'aplicació que realitza la petició. Per tant es mostraran totes les entitats a les quals s'ha assignat permís a l'usuari d'aplicació.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	Sense paràmetres
Resposta	Llista de **Entitat**
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/entitats'

Ex. de resposta	[
	{
	"codi": "GOVERN",
	"nom": "Govern de les Illes Balears",
	"cif": "S0711001H"
	}
	]

OBTENCIÓ DE PROCEDIMENTS

Procediments per entitat	
Adreça API	/entitats/{entitatCodi}/procediments
Mètode al client	List<ProcedimentBasic> getProcediments(entitatCodi)
Descripció	Aquest servei retorna una llista de tots els Procediment configurats a PINBAL per una entitat. Els procediments es retornen ordenats per el seu nom
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• entitatCodi: codi de l'entitat de la que es volen obtenir els serveis
Resposta	Llista de **Procediment**
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/entitats/**GOVERN**/procediments'

Ex. de resposta	[
	{
	"codi": "CODSVDR_GBA_20121107",
	"nom": "PRUEBAS DE INTEGRACION PARA GOBIERNO DE BALEARES",
	"actiu": true,
	"organGestorDir3": "A04027005",
	"codiSia": "2052476"
	},
	{
	"codi": "IBSALUT_GPSS",
	"nom": "Gestió de Personal del Servei de Salut",
	"actiu": true,
	"organGestorDir3": null,
	"codiSia": null
	}
	]

OBTENCIÓ DE SERVEIS

Serveis	
Adreça API	/serveis
Mètode al client	List<ServeiBasic> getServeis() List<ServeiBasic> getServeis(boolean ambPermisos)
Descripció	Aquest servei retorna una llista de tots els elements de tipus Servei configurats a PINBAL
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	ambPermisos (opcional, per defecte false): si és true, s'afegeixen a cada servei els camps

	permis i documentsTipusPermesos. El permís es comprova sobre totes les entitats de l'usuari.
Resposta	Llista de **ServeiBasic**
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis'

Ex. de resposta	[
	{
	"codi": "CDISFWS01",
	"descripcio": "Consulta datos de identidad",
	"actiu": false
	},
	{
	"codi": "SVDSPEEIACTWS01",
	"descripcio": "Importes de prestación de desempleo percibidos a fecha actual",
	"actiu": true
	}
	]

Serveis per entitat	
Adreça API	/entitats/{entitatCodi}/serveis
Mètode al client	List<ServeiBasic> getServeisPerEntitat(String entitatCodi) List<ServeiBasic> getServeisPerEntitat(String entitatCodi, boolean ambPermisos)
Descripció	Aquest servei retorna una llista de tots els elements de tipus Servei d'una entitat. És a dir serveis associats a un procediment de l'entitat. Si s'indica ambPermisos=true, per a cada servei s'informa també si l'usuari hi té permís dins l'entitat (permis), els tipus de document del titular que admet (documentsTipusPermesos) i els codis SIA dels procediments de l'entitat amb els que l'usuari el pot consultar (procedimentsCodiSia). Un procediment hi apareix si l'usuari té permís sobre la combinació procediment-servei; els procediments sense codi SIA no s'hi inclouen. Els serveis sense permís, o sense cap procediment amb codi SIA, tenen la llista buida.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• entitatCodi: codi de l'entitat de la que es volen obtenir els serveis • ambPermisos (opcional, per defecte false): si és true, s'afegeixen a cada servei els camps permis, documentsTipusPermesos i procedimentsCodiSia
Resposta	Llista de **ServeiBasic**
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/entitats/**GOVERN**/serveis?ambPermisos=true'
Ex. de resposta	[{ "codi": "CDISFWS01", "descripcio": "Consulta datos de identidad", "actiu": false,

```
    "permis": false,
    "documentsTipusPermesos": [],
    "procedimentsCodiSia": []
  },
  {
    "codi": "SVDSEPEIACTWS02",
    "descripcio": "Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual",
    "actiu": true,
    "permis": true,
    "documentsTipusPermesos": ["DNI", "NIE"],
    "procedimentsCodiSia": ["2052476", "2053180"]
  }
]
```


Serveis per procediment	
Adreça API	/entitats/{entitatCodi}/procediments/{procedimentCodi}/serveis
Mètode al client	List<ServeiBasic> getServeisPerProcediment(String entitatCodi, String procedimentCodi) List<ServeiBasic> getServeisPerProcediment(String entitatCodi, String procedimentCodi, boolean ambPermisos)
Descripció	Aquest servei retorna una llista de tots els elements de tipus Servei d'un procediment, configurats a PINBAL.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• entitatCodi: codi de l'entitat de la que es volen obtenir els serveis • procedimentCodi: codi del procediment del que es volen obtenir els serveis • ambPermisos (opcional, per defecte false): si és true, s'afegeixen a cada servei els camps permis i documentsTipusPermesos. El permís es comprova sobre el procediment indicat.
Resposta	Llista de **ServeiBasic**
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/entitats/**GOVERN**/procediments/**CODSVDR_GBA_20121107**/serveis'
Ex. de resposta	[{ "codi": "CDISFWS01", "descripcio": "Consulta datos de identidad", "actiu": false }, {

```
    "codi": "SVDCBIWS02",
    "descripcio": "Consulta de bienes e inmuebles",
    "actiu": true
  }
]
```


OBTENCIÓ DE LES DADES ESPECÍFIQUES D'UN SERVEI

Dades específiques per servei	
Adreça API	/serveis/{serveiCodi}/dadesEspecifiques
Mètode al client	List<DadaEspecifica> getDadesEspecifiques(String serveiCodi)
Descripció	Aquest servei retorna una llista de camps que son necessaris per emplenar l'apartat de dades específiques de la petició SCSP al servei web final. Per a cada camp s'indica si és visible, el seu ordre dins el grup (camp grup) i, pels camps de tipus llista (enumerat, país, província o municipi), el tipus d'enumerat (camp enumTipus), que és el valor que s'ha d'emprar com a enumCodi per a obtenir-ne els possibles valors. Pels camps de tipus FILE, el camp format indica si s'espera un fitxer binari (BINARI) o un fitxer XML (XML).
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• serveiCodi: codi del servei del que es volen obtenir les dades específiques
Resposta	Llista de **DadaEspecifica**
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/**SCDCPAJU**/dadesEspecifiques'
Ex. de resposta	[{ "codi": "DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo", "nom": "Tipo", "tipus": "ENUM", "format": null, "etiqueta": "Tipus de document", "comentari": null, "valorDefecte": null, "obligatori": false, "modificable": true, "campCondicionant": null, "valorCondicionant": null, "validacio": null, "grup": "Consulta per document d'identitat", "enumTipus": "ENUM", "visible": true, "ordre": 1 },

```
  {
    "codi": "DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Valor",
    "nom": "Valor",
    "tipus": "DOC_IDENTITAT",
    "format": null,
    "etiqueta": "Núm de document",
    "comentari": null,
    "valorDefecte": null,
    "obligatori": false,
    "modificable": true,
    "campCondicionant": "DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo",
    "valorCondicionant": null,
    "validacio": null,
    "grup": "Consulta per document d'identitat",
    "enumTipus": null,
    "visible": true,
    "ordre": 2
  }
]
```


OBTENCIÓ DELS GRUPS DE DADES ESPECÍFIQUES D'UN SERVEI

Grups de dades específiques per servei	
Adreça API	/serveis/{serveiCodi}/grups
Mètode al client	List<GrupDadesEspecifiques> getGrups(String serveiCodi)
Descripció	Aquest servei retorna l'arbre de grups en què s'organitzen les dades específiques del servei, per a poder muntar el formulari. Els grups de primer nivell, i els subgrups de cada grup, es retornen ordenats pel seu ordre. El camp codi de cada grup (noms dels grups des de l'arrel separats per "/") coincideix amb el camp grup de les dades específiques. Els camps de cada grup s'han de mostrar ordenats pel seu camp ordre. Si el servei no té grups configurats es retorna una resposta buida (HTTP 204).
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• serveiCodi: codi del servei del que es volen obtenir els grups
Resposta	Llista de GrupDadesEspecifiques
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/SCDCPAJU/grups'
Ex. de resposta	[{ "codi": "Consulta per document d'identitat", "nom": "Consulta per document d'identitat", "ordre": 1, "ajuda": null,

```
    "subgrups": []
  },
  {
    "codi": "Consulta per dades personals",
    "nom": "Consulta per dades personals",
    "ordre": 2,
    "ajuda": "Informau el nom i la data de naixement",
    "subgrups": [
      {
        "codi": "Consulta per dades personals/Naixement",
        "nom": "Naixement",
        "ordre": 1,
        "ajuda": null,
        "subgrups": []
      }
    ]
  }
]
```


OBTENCIÓ DE LES REGLES DEL FORMULARI DE DADES ESPECÍFIQUES

Regles del formulari de dades específiques per servei	
Adreça API	/serveis/{serveiCodi}/regles
Mètode al client	List<Regla> getRegles(String serveiCodi)
Descripció	Aquest servei retorna les regles configurades a PINBAL per al formulari de dades específiques del servei, ordenades pel seu ordre. Cada regla indica que, quan es compleix la condició sobre els elements modificats (camps modificat i modificatValors), s'ha d'aplicar l'acció (camp accio) als elements afectats (camp afectatValors). Les regles s'han d'avaluar per ordre cada vegada que canvien les dades del formulari, i cada regla pot sobreescriure l'efecte de les anteriors. Si modificat és CAMPS o ALGUN_CAMP, els valors són codis (path) de dades específiques; si és GRUPS o ALGUN_GRUP, són codis de grups (veure l'operació d'obtenció de grups). Si el servei no té regles es retorna una resposta buida (HTTP 204).
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• serveiCodi: codi del servei del que es volen obtenir les regles
Resposta	Llista de Regla
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/SCDCPAJU/regles'
Ex. de resposta	[{ "nom": "Document obligatori", "ordre": 1,

```
    "modificat": "ALGUN_CAMP",
    "modificatValors": [
      "DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo"
    ],
    "accio": "OBLIGATORI",
    "afectatValors": [
      "DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Valor"
    ]
  },
  {
    "nom": "Ocultar dades personals",
    "ordre": 2,
    "modificat": "ALGUN_GRUP",
    "modificatValors": [
      "Consulta per document d'identitat"
    ],
    "accio": "OCULTAR",
    "afectatValors": [
      "Consulta per dades personals"
    ]
  }
]
```


OBTENCIÓ DE LES DADES ESPECÍFIQUES DE LA RESPOSTA D'UN SERVEI

Dades específiques de la resposta per servei	
Adreça API	/serveis/{serveiCodi}/dadesEspecifiquesResposta
Mètode al client	List<DadaEspecificaBasic> getDadesEspecifiquesResposta(String serveiCodi)
Descripció	Aquest servei retorna la llista de camps de dades específiques que pot contenir la resposta del servei, amb el seu codi (path), nom, tipus i format. Es pot emprar per a interpretar el camp dadesEspecifiques de les respostes.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• serveiCodi: codi del servei del que es volen obtenir les dades específiques de la resposta
Resposta	Llista de DadaEspecificaBasic
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/SCDCPAJU/dadesEspecifiquesResposta'
Ex. de resposta	[{ "codi": "DatosEspecificos/Resultado/Codigo", "nom": "Codigo", "tipus": "TEXT",

```
    "format": null
  },
  {
    "codi": "DatosEspecificos/Resultado/Fecha",
    "nom": "Fecha",
    "tipus": "DATE",
    "format": "dd/MM/yyyy"
  }
]
```


OBTENCIÓ DELS POSSIBLES VALORS DELS CAMPS DE TIPUS ENUMERAT

Valors per enumerat	
Adreça API	/serveis/{serveiCodi}/camps/{campCodi}/enumerat/{enumCodi}?filtre={filtre}
Mètode al client	List<ValorEnum> getValorsEnum(String serveiCodi, String campCodi, String enumCodi, String filtre)
Descripció	Funció per obtenir llistes de valors, siguin de enumerats o de valors de dades externes. Com a enumCodi se li passa el valor del camp enumTipus de la dada específica (ENUM, PAIS, PROVINCIA, MUNICIPI_3 o MUNICIPI_5). També se li passa opcionalment un filtre a aplicar que pot tenir varis comportaments segons el enumerat: ● Enumerat predefinits. Son comuns a molts de serveis. ○ PAIS: el filtre (opcional) indica l'idioma dels noms: CA (per defecte) o ES. ○ PROVINCIA: el filtre (opcional) indica l'idioma dels noms: CA (per defecte) o ES. ○ MUNICIPI_3: el filtre (obligatori) és el codi de la província. Retorna els seus municipis amb codis de 3 dígits. ○ MUNICIPI_5: el filtre (obligatori) és el codi de la província. Retorna els seus municipis amb codis de 5 dígits. ● Altres enumerats (ENUM) interns de PINBAL, que provenen de les especificacions de algun servei extern, com ara podría ser una normativa per la BDNS, en aquests casos el filtre servirà per filtrar l'enumerat per nom.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	● serveiCodi: codi del servei del que es volen obtenir els serveis ● campCodi: codi (path) del camp de tipus enumerat en el servei ● enumCodi: codi de l'enumerat del que es volen recuperar els possibles valors ● filtre: filtre a aplicar en l'obtenció dels possibles valors de l'enumerat (opcional)
Resposta	Llista de ValorEnum. El tipus ValorEnum conté: ● Codi: valor de l'enumerat a enviar al realitzar la petició ● Text: Text a mostrar als usuaris en el selector de l'enumerat
Ex. de petició 1	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/**SCDCPAJU**/camps/**DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo**/enumerat/**null**'

Ex. de resposta 1	[
	{
	"codi": "NIF",
	"valor": "NIF"
	},
	{
	"codi": "DNI",
	"valor": "DNI"
	},
	{
	"codi": "NIE",
	"valor": "NIE"
	},
	{
	"codi": "Pasaporte",
	"valor": "Passaport"
	}
	]

Ex. de petició 2	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/**SCDCPAJU**/camps/**DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo**/enumerat/**null**?filtre=**NI**'

Ex. de resposta 2	[
	{
	"codi": "NIF",
	"valor": "NIF"
	},
	{
	"codi": "DNI",
	"valor": "DNI"
	},
	{
	"codi": "NIE",
	"valor": "NIE"
	}
	]

Ex. de petició 3	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/**SCDCPAJU**/camps/**DatosEspecificos/Solicitud/ProvinciaSolicitud**/enumerat/**PROVINCIA**'
Ex. de resposta 3	[{ "codi": "01", "valor": "Àlaba" }, { "codi": "03", "valor": "Alacant" }, {

	"codi": "02", "valor": "Albacete" }]
Ex. de petició 4	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/**SCDCPAJU**/camps/**DatosEspecificos/Solicitud/MunicipioSolicitud**/enumerat/**MUNICIPI_3**?filtre=**07**'

Ex. de resposta 4	[
	{
	"codi": "002",
	"valor": "Alaior"
	},
	{
	"codi": "001",
	"valor": "Alaró"
	},
	{
	"codi": "003",
	"valor": "Alcúdia"
	}
	]

3.2. Realització de consultes

3.2.1. Petició síncrona (peticionSincrona)

Aquesta petició permet l'enviament d'una petició SCSP de forma síncrona. Això vol dir que el servei esperarà fins que la petició s'hagi processat completament abans de retornar la resposta.

En una petiió síncrona es realitza una única solicitud, la qual pot contenir una sèrie de dades específiques de cada servei. Les dades específiques que es poden enviar per a cada servei es poden consultar mitjançant el mètode getDadesEspecífiques descrit anteriorment. Per a més detalls sobre com emplenar la informació de la sol·licitud es pot consultar la documentació del servei SCSP que es vol invocar. L'estructura del camp **DatosEspecificos** i els camps obligatoris i opcionals poden variar d'un servei a un altre.

Enviament de fitxers a les dades específiques. Els camps de dades específiques de tipus **FILE** (vegeu el mètode getDadesEspecifiques) s'envien al mapa **dadesEspecifiques** de la sol·licitud amb el contingut del fitxer codificat en base64. El camp **format** de la dada específica indica de quin tipus de fitxer es tracta:


- **BINARI**: el valor en base64 s'inclou tal qual com a text de l'element de la petició SCSP.

- **XML**: PINBAL descodifica el valor i l'insereix com a nodes XML dins l'element indicat pel codi (path) del camp. Si l'element arrel del fitxer té el mateix nom que l'element del path, el substitueix; si no, s'afegeix a dins. El fitxer ha de ser un XML ben format i s'ha de correspondre amb l'esquema del servei: igual que la resta de dades específiques, el codi (path) del camp ha

d'existir a l'esquema de DatosEspecificos del servei. La codificació de caràcters és la que declari el propi XML (UTF-8 per defecte). No s'admeten declaracions DOCTYPE. Per compatibilitat, també s'accepta el contingut XML en text pla (sense codificar) si comença pel caràcter «<».

Si el valor d'un camp XML no és base64 vàlid o no és un XML ben format, la petició no s'envia i es retorna un error de validació a **errorsValidacio** amb la clau del camp: **solicitud.dadesEspecifiques[<codi>]** a la petició síncrona, i **<número de sol·licitud>:dadesEspecifiques[<codi>]** (p. ex. **000001:dadesEspecifiques[<codi>]**) a l'asíncrona.

La informació resultant serà un objecte de tipus **PeticioRespostaSincrona** que contendrà la informació retornada per l'emissor SCSP. El camp *dadesComunes.idPeticion* conté l'identificador assignat per PINBAL a la petició. Aquest camp es podrà utilitzar per a obtenir de nou la informació de la resposta (mitjançant el mètode **getRespuesta**) o per a generar el justificant de la petició (mitjançant el mètode **getJustificante**).

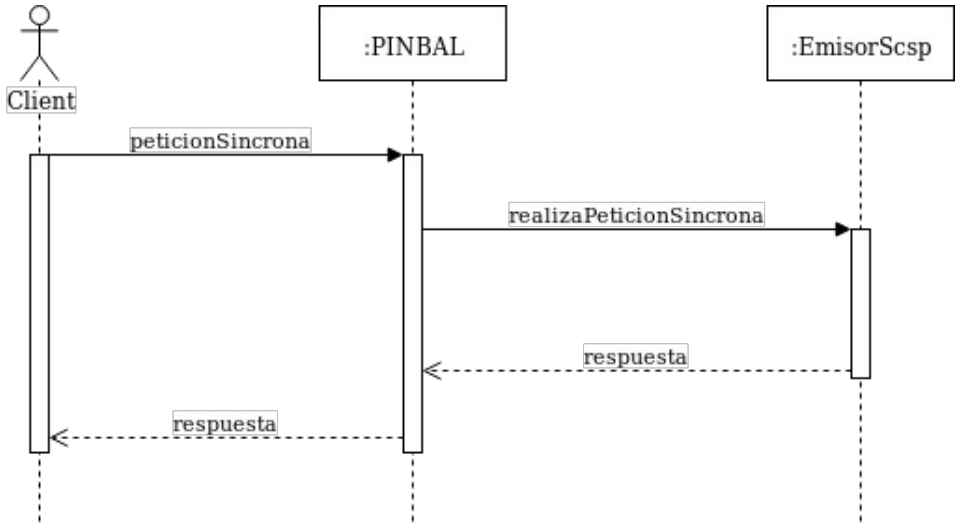

Petició síncrona	
Adreça API	/serveis/{serveiCodi}/peticioSincrona
Mètode al client	PeticioRespostaSincrona peticioSincrona(ScspPeticionSincrona peticio)
Descripció	Aquest servei retorna la resposta de la petició realitzada
Mètode	POST
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres	• serveiCodi: codi del servei al que es vol realitzar la consulta • petició: Objecte que conté totes les dades necessàries per realitzar una consulta simple.
Resposta	PeticioRespostaSincrona
Ex. de petició	curl -X POST --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/**SCDCPAJU**/peticioSincrona' --data '{

```
  "dadesComunes": {
    "entitatCif": "S0711001H",
    "procedimentCodi": "CODSVDR_GBA_20121107",
    "serveiCodi": "SCDCPAJU",
    "funcionari": {
      "nom": "Nom funcionari",
      "nif": "99999999r"
    },
    "departament": "Departament de test",
    "consentiment": "Si",
    "finalitat": "Test peticionSincrona"
  },
  "solicitud": {
    "titular": {
      "documentTipus": "DNI",
      "documentNumero": "43105084W",
      "nom": "Usuari",
      "llinatge1": "Test"
    },
    "expedient": "testPinbal/999",
    "dadesEspecifiques": {
      "DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo": "DNI",
      "DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Valor": "99999999r",
      "DatosEspecificos/Solicitud/MunicipioSolicitud": "033",
      "DatosEspecificos/Solicitud/ProvinciaSolicitud": "07"
    }
  }
}'
```


Ex. de resposta


```
{
  "error": false,
  "missatge": "TRAMITADA",
  "estat": "TRAMITADA",
  "errorsValidacio": null,
  "dadesComunes": {
    "serveiCodi": "SCDCPAJU",
    "idPeticio": "PINPRE00000000000000004128",
    "emisor": {
      "nif": "S0711001H",
      "nom": "Govern de les Illes Balears"
    },
    "solicitant": {
      "identificador": "S0711001H",
      "nom": "Govern de les Illes Balears",
      "unitatTramitadora": "Departament de test",
      "codiUnitatTramitadora": null,
      "procedimentCodi": "CODSVDR_GBA_20121107",
      "procedimentNom": "PRUEBAS DE INTEGRACION PARA GOBIERNO DE BALEARES",
      "automatitzat": false,
      "classeTramit": null,
      "finalitat": "Test peticionSincrona",
```

	"consentiment": "Si",
	"funcionari": {
	"nom": "Nom funcionari",
	"nif": "99999999r"
	}
	}
	},
	"resposta": {
	"idSolicitud": "PINPRE00000000000000004128",
	"idTransmissio": "TEMISCSP00000000000000000528",
	"dataResposta": 1742311211989,
	"titular": {
	"documentTipus": "DNI",
	"documentNumero": "43105084W",
	"nom": "Usuari",
	"llinatge1": "Test",
	"llinatge2": null,
	"nomComplet": null
	},
	"expedient": "testPinbal/999",
	"dadesEspecifiques": {
	"DatosEspecificos/Estado/CodigoEstado": "0233",
	"DatosEspecificos/Estado/LiteralError": "Titular no identificat",
	"DatosEspecificos/Solicitud/ProvinciaSolicitud": "07",
	"DatosEspecificos/Solicitud/MunicipioSolicitud": "033",
	"DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo": "DNI",
	"DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Valor": "18225486x"
	}
	}
	}

Ex. de resposta	{ "error": true,
	"missatge": "S'han produït errors en la validació de les dades de la petició.",
	"estat": "ERROR",
	"errorsValidacio": {
	"dadesComunes.finalitat": [
	"No s'ha trobat l'element dadesComunes.finalitat"
	],
	"dadesComunes.funcionari.nif": [
	"Camp massa llarg. L'element dadesComunes.funcionari.nif no pot superar els 10 caràcters."
	]
	},
	"dadesComunes": null,
	"resposta": null
	}

3.2.2. Petició asíncrona (peticionAsincrona)

Aquesta petició permet l'enviament d'una petició SCSP de forma asíncrona. Això vol dir que aquest mètode retornarà abans de que la resposta a la petició estigui disponible. Per a obtenir la resposta


s'haurà d'anar consultant l'estat de la petició mitjançant el mètode getRespuesta d'aquest mateix servei.

Les dades específiques de cada sol·licitud s'informen igual que a la petició síncrona, inclosos els camps de tipus FILE (vegeu «Enviament de fitxers a les dades específiques» a l'apartat de la petició síncrona).

La informació resultant serà un objecte de tipus **PeticioConfirmacioAsincrona.** Aquesta resposta contendrà un objecte de tipus **ConfirmacioPeticio** amb els camps *idPeticio* i *dataEstimadaResposta* emplenats.

El camp *idPeticion* conté l'identificador assignat per PINBAL a la petició. Aquest camp es podrà utilitzar per a obtenir de nou la informació de la resposta (mitjançant el mètode **getRespuesta**) o per a generar el justificant de la petició (mitjançant el mètode **getJustificante**). El camp *dataEstimadaResposta* conté la data en que la consulta hauria d'estar processada, i per tant la resposta disponible.

Per a obtenir la resposta en les peticions asíncrones s'ha d'anar consultant l'estat de la petició mitjançant el mètode **getRespuesta**. Si la petició s'ha processat correctament i la mateixa resposta contendrà la informació retornada per l'emissor SCSP.

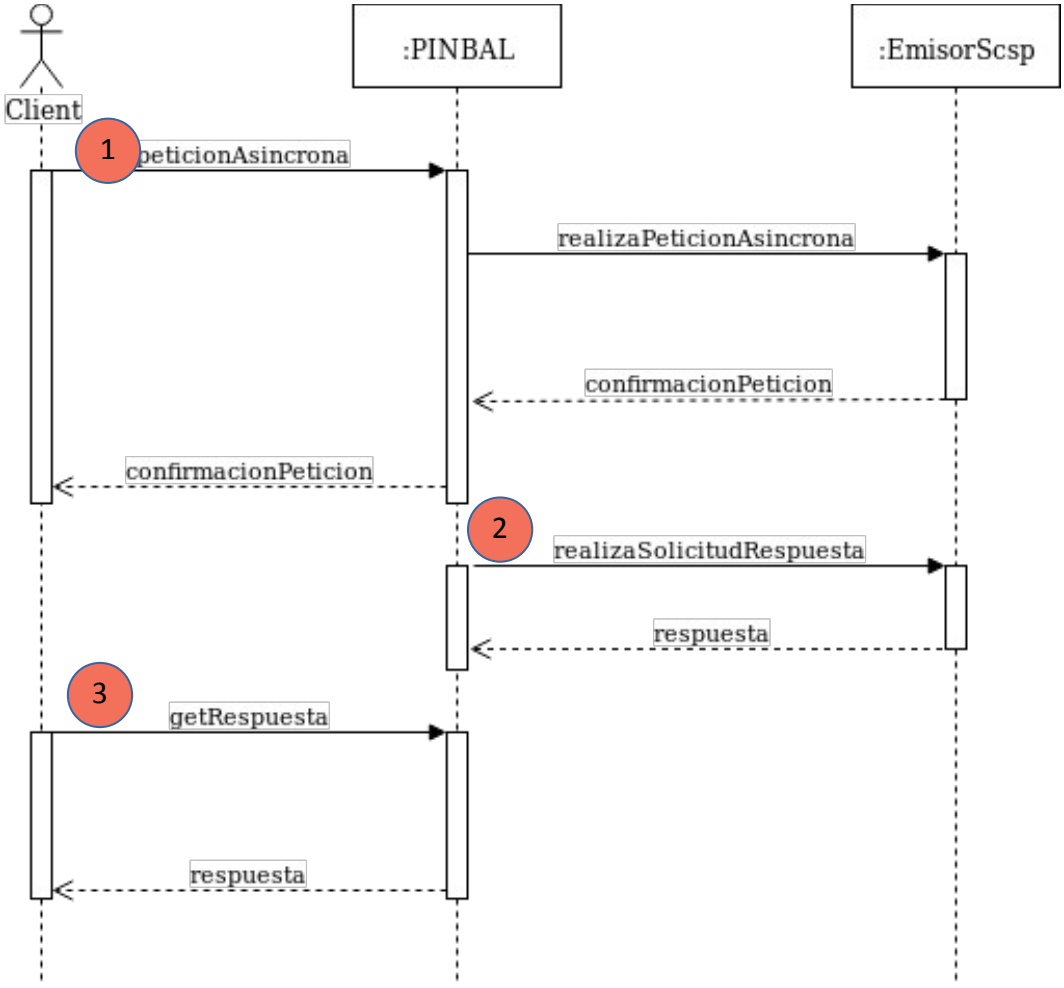

La seqüència d'accions per a les peticions asíncrones és la següent:

1.- El client envia la petició invocant el mètode peticionAsincrona del servei de recobriment. Aquest mètode retorna un objecte de tipus PeticioConfirmacioAsincrona amb, entre d'altre, la següent informació:

- confirmacioPeticio.idPeticio: L'identificador assignat a la petició SCSP.
- estat: L'estat de la resposta .

2.- De forma periòdica, PINBAL anirà fent peticions a l'emissor SCSP. Si la resposta ja s'ha acabat de processar, l'emissor retornarà un missatge amb l'estat TRAMITADA i la resposta SCSP. Si la resposta encara està pendent de processar, l'emissor retornarà un missatge SCSP amb l'estat PROCESSANT. PINBAL continuarà fent peticions a l'emissor SCSP fins a obtenir la resposta.

3.- El client del servei de recobriment pot anar fent peticions a PINBAL per a obtenir informació sobre l'estat de la resposta mitjançant el mètode getRespuesta. Si la resposta està disponible es retornarà un missatge amb l'estat TRAMITADA que contendrà la informació retornada pel servei SCSP. Si la resposta encara no està disponible es retornarà un missatge amb l'estat PROCESSANT.

Petició asíncrona	
Adreça API	/serveis/{serveiCodi}/peticioAsincrona
Mètode al client	PeticioConfirmacioAsincrona peticioAsincrona(String serveiCodi, PeticioAsincrona peticio)
Descripció	Aquest servei retorna una resposta de conté els atributs retornats pel servei, per informar de l'estat de la consulta i la data en que s'espera que la consulta s'hagi finalitzada.
Mètode	POST
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres de la petició	• serveiCodi: codi del servei al que es vol realitzar la consulta • peticio: Objecte que conté totes les dades necessàries per realitzar una consulta múltiple.
Resposta	PeticioConfirmacioAsincrona

Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/serveis/**SVDDGPCIWS02**/peticioAsincrona' --data '{
	"dadesComunes": {
	"entitatCif": "S0711001H",
	"procedimentCodi": "CODSVDR_GBA_20121107",
	"serveiCodi": "SVDDGPCIWS02",
	"funcionari": {
	"nom": "Nom funcionari",
	"nif": "99999999r"
	},


<table>
<tr><td></td><td><pre>
    "departament": "Departament de test",
    "consentiment": "Si",
    "finalitat": "Test peticionAsincrona"
  },
  "solicituds": [
    {
      "titular": {
        "documentTipus": "DNI",
        "documentNumero": "49007030X",
        "nom": "Usuari1",
        "llinatge1": "Test"
      },
      "expedient": "testPinbal/998",
      "dadesEspecifiques": {
        "DatosEspecificos/Consulta/NumeroSoporte": null,
        "DatosEspecificos/Consulta/AnioNacimiento": "1974"
      }
    },
    {
      "titular": {
        "documentTipus": "DNI",
        "documentNumero": "43105084W",
        "nom": "Usuari2",
        "llinatge1": "Test"
      },
      "expedient": "testPinbal/999",
      "dadesEspecifiques": {
        "DatosEspecificos/Consulta/NumeroSoporte": null,
        "DatosEspecificos/Consulta/AnioNacimiento": "1972"
      }
    }
  ]
}'
</pre></td></tr>
<tr><td>Ex. de resposta</td><td><pre>
{
  "error": false,
  "missatge": null,
  "estat": "PROCESSANT",
  "errorsValidacio": null,
  "confirmacioPeticio": {
    "serveiCodi": "SVDDGPCIWS02",
    "idPeticio": "PINBAL00000000000000358387",
    "numSolicituds": 2,
    "dataEnviamentPeticio": 1743009464897,
    "dataEstimadaResposta": 1743095865354
  }
}
</pre></td></tr>
</table>

3.2.3. Obtenir resposta (getRespuesta)

Aquest mètode permet consultar l'estat d'una petició i obtenir la resposta si aquesta es troba disponible.

Aquest mètode requereix com a paràmetre un *String* amb l'identificador de la petició que es vol consultar (camp *idPeticio* de la confirmació de petició per peticions asíncrones, o camp idPeticio de les dades comunes per peticions síncrones) i retorna un objecte de tipus **PeticioRespostaAsincrona**.

Aquest objecte de tipus **PeticioRespostaAsincrona** retornarà el camp dataEstimadaResposta en el cas que la petició encara estigui en estat PROCESSANT. En el cas en que la petició ja estica finalitzada retornarà les dades comunes i de resposta emplenades.

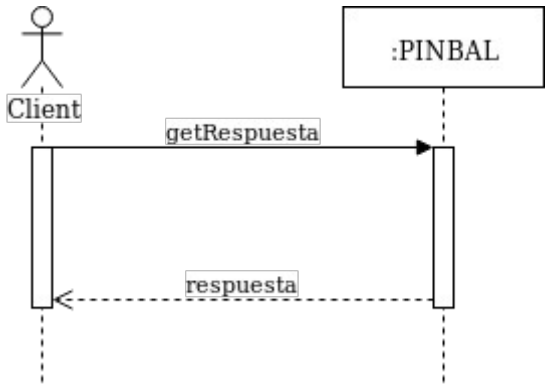

Obtenir resposta	
Adreça API	/consultes/{idPeticio}/resposta
Mètode al client	PeticioRespostaAsincrona getResposta(String idPeticio)
Descripció	Aquesta operació retorna informació de la resposta. En principi s'utilitzaria per obtenir les respostes de les petició asíncrones, però també funciona per obtenir respostes de peticions síncrones
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres de la petició	• idPeticio: Identificador de la petició de la que es vol obtenir la resposta.
Resposta	PeticioRespostaAsincrona
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/consultes/**PINBAL00000000000000349881** /resposta'
Ex. de resposta	{ "error": false, "missatge": "TRAMITADA", "estat": "TRAMITADA", "errorsValidacio": null, "dataEstimadaResposta": null,

```
  "dadesComunes": {
    "serveiCodi": "SVDCCAACPASWS01",
    "idPeticio": "PINBAL00000000000000349881",
    "emisor": {
      "nif": "S0711001H",
      "nom": "Govern de les Illes Balears"
    },
    "solicitant": {
      "identificador": "S0711001H",
      "nom": "Govern de les Illes Balears",
      "unitatTramitadora": "Limit Tecnologies",
      "codiUnitatTramitadora": null,
      "procedimentCodi": "CODSVDR_GBA_20121107",
      "procedimentNom": "PRUEBAS DE INTEGRACION PARA GOBIERNO DE BALEARES",
      "automatitzat": false,
      "classeTramit": null,
      "finalitat": "test",
      "consentiment": "Si",
      "funcionari": {
        "nom": "Usuari Test",
        "nif": "99999999R"
      }
    }
  },
  "respostes": [
    {
      "idSolicitud": "PINBAL00000000000000349881",
      "idTransmissio": "PINBAL00000000000000349881",
      "dataResposta": 1728298473945,
      "titular": {
        "documentTipus": "NIF",
        "documentNumero": "12345678Z",
        "nom": "Montserrat",
        "llinatge1": "Caballé",
        "llinatge2": "Folch",
        "nomComplet": null
      },
      "expedient": null,
      "dadesEspecifiques": {
        "DatosEspecificos/Retorno/Estado/CodigoEstado": "0",
        "DatosEspecificos/Retorno/Estado/LiteralError": "El contribuyente se encuentra
al corriente en sus obligaciones tributarias"
      }
    }
  ]
}
```


3.2.4. Obtenir justificant (getJustificante)

Aquest mètode retorna el contingut del justificant d'una sol·licitud en forma de document PDF firmat. El mètode accepta dos paràmetres (*idPeticio* i *idSolicitud*) i retorna un array de bytes que conté un document PDF amb el justificant.

Els justificants es generen a partir d'una de les sol·licituds d'una petició i, per tant, és necessari especificar dos paràmetres: *idPeticion* i *idSolicitud*. També es requereix que la petició es trobi en estat tramitada. Si la petició no es troba en aquest estat aquest mètode retornarà un error.

En el cas particular de que la petició només contengui una única sol·licitud, al paràmetre *idSolicitud* se li posarà el mateix valor que *idPeticio* per a generar el justificant.

L'aplicació que fa la petició a través de l'API de recobriment és la responsable de desar el justificant dins el seu propi expedient. PINBAL no desa a l'arxiu els justificants d'aquestes peticions, per evitar que quedin duplicats: cada vegada que es demana, PINBAL genera i firma el justificant i el retorna. Per aquest motiu, aquests justificants no tenen CSV ni UUID a l'arxiu de PINBAL.

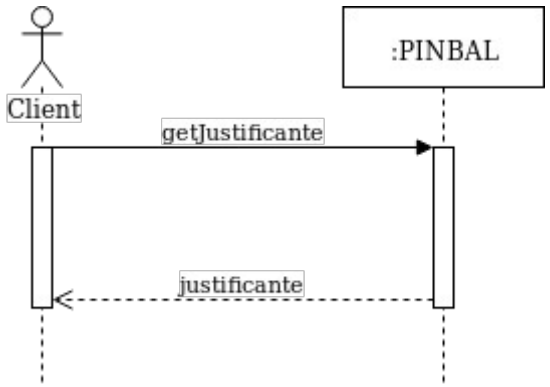

Obtenir justificant de petició	
Adreça API	/consultes/{idPeticio}/solicitud/{idSolicitud}/justificant
Mètode al client	ScspJustificante getJustificant(String idPeticio, String idSolicitud)
Descripció	Aquest servei retorna el contingut del justificant.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres de la petició	• idPeticio: identificador de la petició • idSolicitud: identificador de la sol·licitud (una petició pot tenir múltiples sol·licituds)
Resposta	ScspJustificante
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/consultes/**PBL00000000000000000000103456**/solicitud/**PBL00000000000000000000103456**/justificant'
Ex. de resposta	{ "nom": "PBL_PBL00000000000000000000103456_PBL00000000000000000000103456.pdf",

	"contentType": null, "contingut": "JVBERi0xLjQKJeL…=", "extensio": "pdf", "longitud": 44177 }

Obtenir versió imprimible del justificant de petició	
Adreça API	/consultes/{idPeticio}/solicitud/{idSolicitud}/justificantImprimible
Mètode al client	ScspJustificante getJustificantImprimible(String idPeticio, String idSolicitud)
Descripció	Aquest servei retorna la versió imprimible del justificant de la petició
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres de la petició	• idPeticio: identificador de la petició • idSolicitud: identificador de la sol·licitud
Resposta	ScspJustificante
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/consultes/**PBL00000000000000000000103456**/solicitud/**PBL00000000000000000000103456**/justificantImprimible

Ex. de resposta	{
	"nom": "PBL_PBL00000000000000000000103456_PBL00000000000000000000103456.pdf",
	"contentType": null,
	"contingut": "JVBERi0xLjQKJeL…=",
	"extensio": "pdf",
	"longitud": 44177
	}

Obtenir del codi CSV del justificant de petició a l'arxiu	
Adreça API	/consultes/{idPeticio}/solicitud/{idSolicitud}/justificantCsv
Mètode al client	String getJustificantCsv(String idPeticio, String idSolicitud)
Descripció	Aquest servei retorna el codi CSV del justificant de la petició a l'arxiu. Si el justificant no està desat a l'arxiu de PINBAL (com és el cas dels justificants de les peticions de recobriment, que desa l'aplicació), es retorna una resposta buida (HTTP 204), i el mètode del client retorna null.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres de la petició	• idPeticio: identificador de la petició • idSolicitud: identificador de la sol·licitud (una petició pot tenir múltiples sol·licituds)
Resposta	String
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/consultes/

	PBL00000000000000000000103456/solicitud/**PBL00000000000000000000103456**/ justificantCsv'
Ex. de resposta	19d4af16de8b3d5bd589e64d2f90ef8bf916909d59ede916526203ea3485ebb5

Obtenir del codi UUID del justificant de petició a l'arxiu	
Adreça API	/consultes/{idPeticio}/solicitud/{idSolicitud}/ justificantUuid
Mètode al client	String getJustificantUuid(String idPeticio, String idSolicitud)
Descripció	Aquest servei retorna el codi UUID del justificant de la petició a l'arxiu. Si el justificant no està desat a l'arxiu de PINBAL (com és el cas dels justificants de les peticions de recobriment, que desa l'aplicació), es retorna una resposta buida (HTTP 204), i el mètode del client retorna null.
Mètode	GET
Rol requerit	PBL_WS
Paràmetres de la petició	• idPeticio: identificador de la petició • idSolicitud: identificador de la sol·licitud (una petició pot tenir múltiples sol·licituds)
Resposta	String
Ex. de petició	curl --location 'https://dev.caib.es/pinbalapi/interna/recobriment/v2/consultes/**PBL00000000000000000000103456**/solicitud/**PBL00000000000000000000103456**/ justificantUuid'
Ex. de resposta	00000000-0000-0000-0000-000000000000

3.2.5. Model de dades

Entitat		
codi	String	Identificador únic de l'entitat.
nom	String	Nom de l'entitat
cif	String	Cif de l'entitat

ProcedimentBasic		
codi	String	Identificador únic del procediment. Compartit per PINBAL i aplicació integradora.
nom	String	Nom del procediment
actiu	boolean	Booleà que indica si el procediment està actualment actiu
organGestorDir3	String	Codi Dir3 de l'òrgan gestor al que pertany el procediment
codiSia	String	Codi SIA del procediment

ServeiBasic		
codi	String	Identificador únic compartit per PINBAL i aplicació integradora.
descripció	String	Descripció del servei
actiu	Boolean	Indica si actualemnt el servei està actiu
permis	Boolean	Indica si l'usuari autenticat té permís per a consultar el servei. Només s'informa si s'indica ambPermisos=true
documentsTipusPermesos	List<DocumentTipus>	Tipus de document identificatiu del titular admesos pel servei (DNI, NIF, CIF, NIE, Pasaporte). Només s'informa si s'indica ambPermisos=true
procedimentsCodiSia	List<String>	Codis SIA (ordenats i sense repetits) dels procediments de l'entitat amb els que l'usuari autenticat pot consultar el servei. Només s'informa a la consulta de serveis per entitat amb ambPermisos=true

DadaEspecifica		
codi	String	Identificador únic de la dada específica. És la ruta que té el camp dins el XML de dades específiques. Exemple: DadesEspecífiques/Adressa/carrer
nom	String	Nom del camp de la dada específica
tipus	Enum	Codificació del tipus de la dada que rebrà l'aplicació integradora (en String), i format en el que s'enviaran a PINBAL. Possibles valors: [TEXT, NUMERIC, BOOLEAN, DATE, DOC_IDENTITAT, FILE, ENUM]
format	String	El format que ha de tenir el valor d'aquesta dada (opcional). Per als camps de tipus DATE, patró de la data (p. ex. dd/MM/yyyy).

		Per als camps de tipus FILE, tipus de fitxer: BINARI (fitxer binari) o XML (fitxer XML). En tots dos casos el valor s'envia codificat en base64.
etiqueta	String	Etiqueta definida a Pinbal per aquest camp (opcional)
comentari	String	Comentari sobre el camp (opcional)
valorDefecte	String	Valor per defecte (opcional)
obligatori	Boolean	Indica si és obligatori emplenar el camp
modificable	Boolean	Indica si el camp es pot modificar
campCondicionant	String	Aquí es podrà indicar el codi d'un altre camp diferent al actual (opcional). En el cas en que s'informa el camp condicionant, el camp actual s'activa (emplena amb els valors possibles) quan el camp condicionant s'ha informat (opcional)
valorCondicionant	String	Valor per defecte per filtrar el camp actual (opcional)
validacio	Validacio	Validacions que ha de complir el valor de camp (opcional)
Grup	String	En cas de que el camp formi part de algun grup de camps, s'enviará aquesta informació en format "ruta" per si l'aplicació que s'integra ho vol tenir en compte per organitzar el formulari que mostrarà al usuari.
enumTipus	EnumTipus	Pels camps de tipus llista, tipus d'enumerat. És el valor que s'ha d'emprar com a enumCodi per a obtenir els possibles valors del camp: ENUM: enumerat propi del servei PAIS: països PROVINCIA: províncies MUNICIPI_3: municipis (codi de 3 dígits) MUNICIPI_5: municipis (codi de 5 dígits) Per a la resta de camps no s'informa.
visible	boolean	Indica si el camp s'ha de mostrar al formulari
ordre	int	Ordre del camp dins el seu grup

Validacio		
tipus	ValidacioTipus	Enum que especifica el tipus de validació. Possibles valors: [EXPRESSIO_REGULAR, NUM_MINIM, NUM_MAXIM, NUM_RANG, DATA_COMPARACIO,DATA_DIFERENCIA]
operacio	ValidacioOperacio	Enum que defineix l'operació de comparació. Possibles valors: [LT, LTE, GT, GTE, EQ, NEQ]
regexp		Expressió regular per validar el camp
min		Valor mínim permès per al camp
max		Valor màxim permès per al camp

campComparacio		Nom del camp amb el qual s'ha de comparar
diferencia		Diferència permes entre dos camps o valors

ValorEnum		
Codi	String	Valor de l'enumerat a enviar al realitzar la petició
Text	String	Text a mostrar als usuaris en el selector de l'enumerat

GrupDadesEspecifiques		
codi	String	Identificador del grup: noms dels grups des de l'arrel separats per "/". Coincideix amb el camp grup de DadaEspecifica
nom	String	Nom del grup
ordre	int	Ordre del grup dins el seu grup pare (o dins els grups de primer nivell)
ajuda	String	Text d'ajuda del grup (opcional)
subgrups	List<GrupDadesEspecifiques>	Subgrups del grup, ordenats pel seu ordre

Regla		
nom	String	Nom de la regla
ordre	int	Ordre d'avaluació de la regla
modificat	ReglaModificat	Condició que activa la regla: CAMPS: tots els camps de modificatValors tenen valor ALGUN_CAMP: algun dels camps de modificatValors té valor GRUPS: tots els grups de modificatValors tenen algun camp amb valor ALGUN_GRUP: algun dels grups de modificatValors té algun camp amb valor
modificatValors	List<String>	Codis dels camps (path) o dels grups que s'avaluen
accio	ReglaAccio	Acció a aplicar als elements afectats: MOSTRAR / OCULTAR: es mostren o s'oculten EDITAR / BLOQUEJAR: són editables o de només lectura OBLIGATORI / OPCIONAL: són obligatoris o opcionals
afectatValors	List<String>	Codis dels camps (path) o dels grups als que s'aplica l'acció

DadaEspecificaBasic		
codi	String	Codi (path) del camp
nom	String	Nom del camp
tipus	Enum	Tipus del camp (TEXT, NUMERIC, BOOLEAN, DATE, DOC_IDENTITAT, FILE, ENUM o COMPLEX)

format	String	Format del camp (opcional). Per als camps de tipus DATE, patró de la data (p. ex. dd/MM/yyyy). Per als camps de tipus FILE, tipus de fitxer: BINARI (fitxer binari) o XML (fitxer XML). En tots dos casos el valor s'envia codificat en base64.

PeticionSincrona		
dadesComunes	DadesComunes	Objecte amb les dades comunes de la petició
solicitud	SolicitudSimple	Objecte amb les dades d'una sol·licitut concreta

DadesComunes		
entitatCif	String	CIF de l'entitat que realitza la consulta
procedimentCodi	String	Codi del procediment pel que es realitza la consulta
serveiCodi	String	Codi del servei consultat
funcionari	Funcionari	Informació sobre el funcionari que realitza la consulta
departament	String	Departament que realitza la consulta
consentiment	Consentiment	Enumerat que indica si l'usuari ha donat consentiment (Sí o segons la llei). Valors possibles: [Sí, Ley]
finalitat	String	Finalitat de la consulta

Funcionari		
nom	String	Nom del funcionari que realitza la consulta
nif	String	NIF del funcionari que realitza la consulta

SolicitudSimple		
titular	Titular	Dades del titular de la sol·licitud
expedient	String	Codi de l'expedient associat a la sol·licitud
dadesEspecifiques	Map<String, String>	Clau-valor amb les dades específiques de la sol·licitud. La clau és el codi (path) del camp. Els camps de tipus FILE (fitxers binaris o XML) s'envien codificats en base64.

Titular		
documentTipus	DocumentTipus	Enumerat que defineix el tipus de document de l'interessat Valors possibles: [CIF, CSV, DNI, NIE, NIF, Pasaporte, NumeroIdentificacion, Otros]
documentNumero	String	Número del document acreditatiu
nom	String	Nom del titular

llinatge1	String	Primer llinatge del titular
llinatge2	String	Segon llinatge del titular
nomComplet	String	Nom complet del titular (No obligatori si s'han informat els camps de nom i llinatge1)

PeticioRespostaSincrona		
error	boolean	Indica si s'ha produït algun error al processar la consulta
missatge	String	Missatge informatiu retornat al processar la consulta
estat	EstatEnum	Enumerat amb l'estat actual de la consulta Valors possibles: [PENDENT, PROCESSANT, TRAMITADA, ERROR]
errorsValidacio	Map<String, List<String>>	Llistat de tots els errors de validació de les dades de la consulta
dadesComunes	DadesComunesResposta	Objecte amb les dades comunes de la resposta
resposta	PeticioResposta	Objecte amb les dades d'una resposta concreta

DadesComunesResposta		
serveiCodi	String	Codi del servei consultat
idPeticio	String	Identificador de la petició
emisor	Emisor	Dades de l'emisor del servei
solicitant	Solicitant	Dades del sol·licitant

Emisor		
nif	String	Nif de l'emisor
nom	String	Nom de l'emisor

Solicitant		
identificador	String	CIF de l'organisme que realitza la consulta
nom	String	Nom de l'organisme que realitza la consulta
unitatTramitadora	String	Unitat tramitadora a la que pertany la persona que realitza la consulta
codiUnitatTramitadora	String	Codi DIR3 de l'unitat tramitadora a la que pertany la persona que realitza la consulta
procedimentCodi	String	Codi del procediment en base al qual es realitza la consulta
procedimentNom	String	Nom del procediment en base al qual es realitza la consulta
automatitzat	Boolean	Tipus de tramitaciño de la petició.

		- true → les peticions es realitzen sense intervenció humana - false →les peticions necessiten intervenció humana
classeTramit	String	Classe de tràmit pel que es realitza la petició. Valors possibles: 0 → Pruebas 2 → Recursos Humanos 3 → Tributario 14 → Sancionador 19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social 20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones 21 → Ayudas, Becas y Subvenciones 22 → Certificados 23 → Contratación pública 24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas 25 → Gestión Económica y Patrimonial 26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados 27 → Inspectora 28 → Premios 29 → Prestaciones 30 → Registros y Censos 31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización 32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos 33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos 34 → Aduanero 99 → Resolución de incidencias
finalitat	String	Motiu pel qual es realiza la consulta
consentiment	Consentiment	Enumerat que indica si l'usuari ha donat consentiment (Sí o segons la llei). Valors possibles: [Sí, Ley]
funcionari	Funcionari	Informació sobre el funcionari que realitza la consulta

PeticioResposta		
idSolicitud	String	Identificador de la sol·licitud
idTransmissio	String	Identificador de la transmissió
dataResposta	Date	Data en que s'ha generat la resposta
titular	Titular	Dades del titular de la sol·licitud
expedient	String	Codi de l'expedient associat a la sol·licitud
dadesEspecifiques	Map<String, String>	Clau-valor amb les dades específiques de la resposta

PeticioAsincrona		
dadesComunes	DadesComunes	Objecte amb les dades comunes de la consulta

solicituds	List<SolicitudSimple>	Llista d'objectes amb les dades de sol·licituds concretes

PeticioConfirmacioAsincrona		
error	boolean	Indica si s'ha produït algun error al processar la consulta
missatge	String	Missatge informatiu retornat al processar la consulta
estat	EstatEnum	Enumerat amb l'estat actual de la consulta Valors possibles: [PENDENT, PROCESSANT, TRAMITADA, ERROR]
errorsValidacio	Map<String, List<String>>	Llistat de tots els errors de validació de les dades de la consulta
confirmacioPeticio	ConfirmacioPeticio	Objecte amb les dades comunes de la confirmació de la petició

ConfirmacioPeticio		
serveiCodi	String	Codi del servei consultat
idPeticio	String	Identificador de la petició
numSolicituds	Titular	Número de sol·licituds que s'han enviat en la petició
dataEnviamentPeticio	Date	Data en que s'ha realitzat l'enviament de la petició
dataEstimadaResposta	String	Data en que s'espera que la petició hagi estat processada

PeticioRespostaAsincrona		
error	boolean	Indica si s'ha produït algun error al processar la consulta
missatge	String	Missatge informatiu retornat al processar la consulta
estat	EstatEnum	Enumerat amb l'estat actual de la consulta Valors possibles: [PENDENT, PROCESSANT, TRAMITADA, ERROR]
errorsValidacio	Map<String, List<String>>	Llistat de tots els errors de validació de les dades de la consulta
dataEstimadaResposta	String	Data en que s'espera que la petició hagi estat processada
dadesComunes	DadesComunesResposta	Objecte amb les dades comunes de la resposta
respostes	List<PeticioResposta>	Llista d'objecte amb les dades de les respostes concretes

ScspJustificante		
nom	String	Nom del justificant
contentType	String	Content type del justificant (per defecte PDF)
contingut	byte[]	Contingut del document del justificant

3.3. Documentació a la pròpia aplicació


La documentació de totes les operacions disponibles via API REST es pot consultar a la pròpia aplicació accedint a les següents adreces:

https://PINBAL_HOST:PORT/**pinbalapi/interna/api/rest**

Allà on PINBAL_HOST és l'adreça de l'aplicació, i PORT el port d'aquesta.

Ex. https://proves.caib.es/pinbalapi/externa/api/rest

https://proves.caib.es/pinbalapi/interna/api/rest

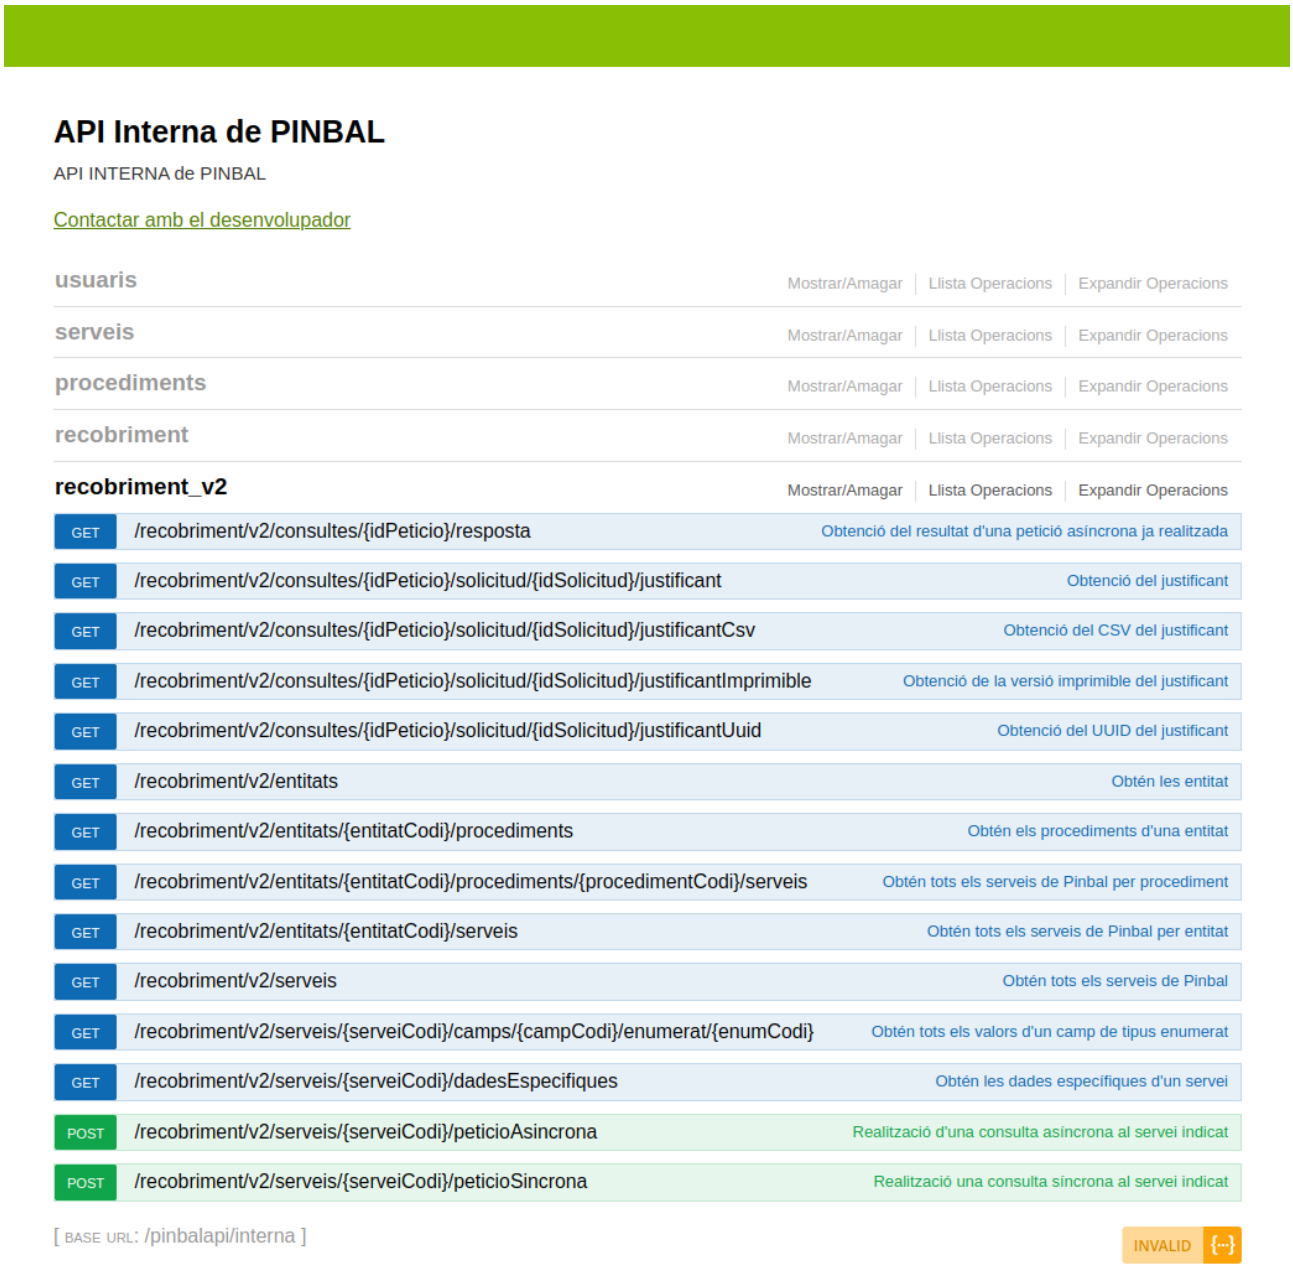

4. Client Java

Amb l'objectiu de facilitar l'accés als serveis publicats a l'API REST de PINBAL s'ha desenvolupat un client en llenguatge de programació Java. Per a facilitar l'accés a les classes del client s'ha publicat al repositori Maven del Govern de les Illes Balears.

Es publiquen dues versions del client, que ofereixen els mateixos mètodes:

- **pinbal-client**: per a aplicacions amb Java 11 o superior.
- **pinbal-client-legacy**: per a aplicacions que encara utilitzen Java 7 o Java 8. Inclou les classes del model de dades, i per tant no requereix la dependència pinbal-client-intf.

La versió dels clients és independent de la versió de PINBAL. La versió actual és la 2.0.2.

Per a utilitzar el client des d'un projecte Maven es pot emprar la següent dependència (o pinbal-client-legacy com a artifactId per a Java 7):

```
<dependency>
    <groupId>es.caib.pinbal</groupId>
    <artifactId>pinbal-client</artifactId>
    <version>2.0.2</version>
</dependency>
```

Aquesta dependència està accessible des dels repositori Maven GovernIB. Per a poder utilitzar-la serà necessari tenir definit al fitxer pom.xml del vostre projecte el següent bocí de codi XML:

```
<repositories>
    <repository>
        <id>github-governib-maven-repos</id>
        <name>GovernIB Maven Repository</name>
        <url>https://governib.github.io/maven/maven/</url>
    </repository>
</repositories>
```

4.1. Ús del client

Per a fer peticions a aquest client s'ha de crear una instància de la següent classe:

```
es.caib.pinbal.client.recobriment.ClientRecobriment
```

A partir de la versió 2.0.2 del client, aquesta classe es troba directament al paquet es.caib.pinbal.client.recobriment (abans es trobava al paquet es.caib.pinbal.client.recobriment.v2). Els clients antics (ClientGeneric i els clients específics de cada servei) s'han mogut al paquet es.caib.pinbal.client.recobriment.legacy. Es mantenen per compatibilitat, però per a noves integracions s'ha d'utilitzar ClientRecobriment.

Les classes del model de dades (DadaEspecifica, GrupDadesEspecifiques, Regla, PeticioSincrona…) es troben al paquet es.caib.pinbal.client.recobriment.v2.

Per a crear una instància d'aquest client s'ha d'utilitzar un dels següents codis:

```
ClientRecobriment client = new ClientRecobriment(
        URL_BASE,
        USUARI,
        CONTRASENYA);
```

```
ClientRecobriment client = new ClientRecobriment(
        URL_BASE,
        USUARI,
        CONTRASENYA,
        LOG_LEVEL);
```

```
ClientRecobriment client = new ClientRecobriment(
        URL_BASE,
        USUARI,
        CONTRASENYA,
        TIMEOUT_CONNECT,
        TIMEOUT_READ);
```

```
ClientRecobriment client = new ClientRecobriment(
        URL_BASE,
        USUARI,
        CONTRASENYA,
        TIMEOUT_CONNECT,
        TIMEOUT_READ,
        LOG_LEVEL);
```

Els paràmetres necessaris per a crear la instància del client son:

- **URL_BASE**: l'adreça base de l'aplicació PINBAL (per exemple: https://proves.caib.es/pinbalapi).
- **USUARI**: el codi d'un usuari amb el rol PBL_WS.
- **CONTRASENYA**: la contrasenya de l'usuari.
- **TIMEOUT_CONNECT**: Temps que s'esperarà el client abans de de donar error de connexió.
- **TIMEOUT_READ**: Temps que s'esperarà el client abans de de donar error de lectura.
- **LOG_LEVEL**: Nivell de logs que volen que la llibreria generi. Per defecte, si no s'informa s'agafarà nivell INFO.

Els mètodes disponibles en aquest client son els indicats a l'apartat Mètodes de la API de recobriment v2:

```
// Obtencio d'entitats
// ////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
  List<Entitat> getEntitats() throws IOException;

 // Obtencio de procediments
 // ////////////////////////////////////////////////////////////
  List<ProcedimentBasic> getProcediments(String entitatCodi) throws IOException;

 // Obtenció de serveis
 // ////////////////////////////////////////////////////////////
  List<ServeiBasic> getServeis() throws IOException;
  List<ServeiBasic> getServeis(boolean ambPermisos) throws IOException;
  List<ServeiBasic> getServeisPerEntitat(String entitatCodi) throws IOException;
  List<ServeiBasic> getServeisPerEntitat(String entitatCodi, boolean ambPermisos) throws IOException;
  List<ServeiBasic> getServeisPerProcediment(String entitatCodi, String procedimentCodi) throws IOException;
  List<ServeiBasic> getServeisPerProcediment(String entitatCodi, String procedimentCodi, boolean ambPermisos)
throws IOException;

 // Obtenció de dades específiques
 // ////////////////////////////////////////////////////////////
  List<DadaEspecifica> getDadesEspecifiques(String serveiCodi) throws IOException;
  List<DadaEspecificaBasic> getDadesEspecifiquesResposta(String serveiCodi) throws IOException;
  List<GrupDadesEspecifiques> getGrups(String serveiCodi) throws IOException;
  List<Regla> getRegles(String serveiCodi) throws IOException;
  List<ValorEnum> getValorsEnum(
            String serveiCodi,
            String campCodi,
            String enumCodi,
            String filtre) throws IOException;

 // Realització de consultes
 // ////////////////////////////////////////////////////////////
  PeticioRespostaSincrona peticioSincrona(String serveiCodi, PeticioSincrona peticio) throws IOException;
  PeticioConfirmacioAsincrona peticioAsincrona(String serveiCodi, PeticioAsincrona peticio) throws IOException;

 // Obtenció de respostes
 // ////////////////////////////////////////////////////////////
  PeticioRespostaAsincrona getResposta(String idPeticio) throws IOException;
  ScspJustificante getJustificant(String idPeticio, String idSolicitud) throws Exception;
  ScspJustificante getJustificantImprimible(String idPeticio, String idSolicitud) throws Exception;
  String getJustificantCsv(String idPeticio, String idSolicitud) throws Exception;
  String getJustificantUuid(String idPeticio, String idSolicitud) throws Exception;
```

A continuació teniu un una classe d'exemple que mostra com fer una petició a aquest servei:

```
public class ClientRecobrimentTest {

            public void peticionSincrona_success() throws UniformInterfaceException, ClientHandlerException,
IOException {
              String urlBase = "https://proves.caib.es/pinbalapi";
              String usuari = USER;
              String contrasenya = PASSWORD;
              LogLevel logLevel = LogLevel.DEBUG;
```

```
        private ClientRecobriment clientRecobriment = new ClientRecobriment(
                        urlBase,
                        usuari,
                        contrasenya,
                        logLevel);
        String entitatCif = EXISTING_ENTITAT_CIF;
        String procedimentCodi = EXISTING_PROCEDIMENT_CODI;
        String serveiCodi = EXISTING_SERVEI_CODI;

        Map<String, String> dadesEspecifiques = new HashMap<>();
        dadesEspecifiques.put("DatosEspecificos/Solicitud/ProvinciaSolicitud", "07");
        dadesEspecifiques.put("DatosEspecificos/Solicitud/MunicipioSolicitud", "033");
        dadesEspecifiques.put("DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Tipo", "DNI");
        dadesEspecifiques.put("DatosEspecificos/Solicitud/Titular/Documentacion/Valor", "18225486x");

        PeticioSincrona peticioSincrona = getPeticioSincrona(
                        entitatCif,
                        procedimentCodi,
                        serveiCodi,
                        dadesEspecifiques);

        try {
          PeticioRespostaSincrona respuesta = clientRecobriment.peticioSincrona(serveiCodi, peticioSincrona);
        } catch (Exception e) {
          fail("Excepció no esperada: " + e.getMessage());
        }
      }
}
```