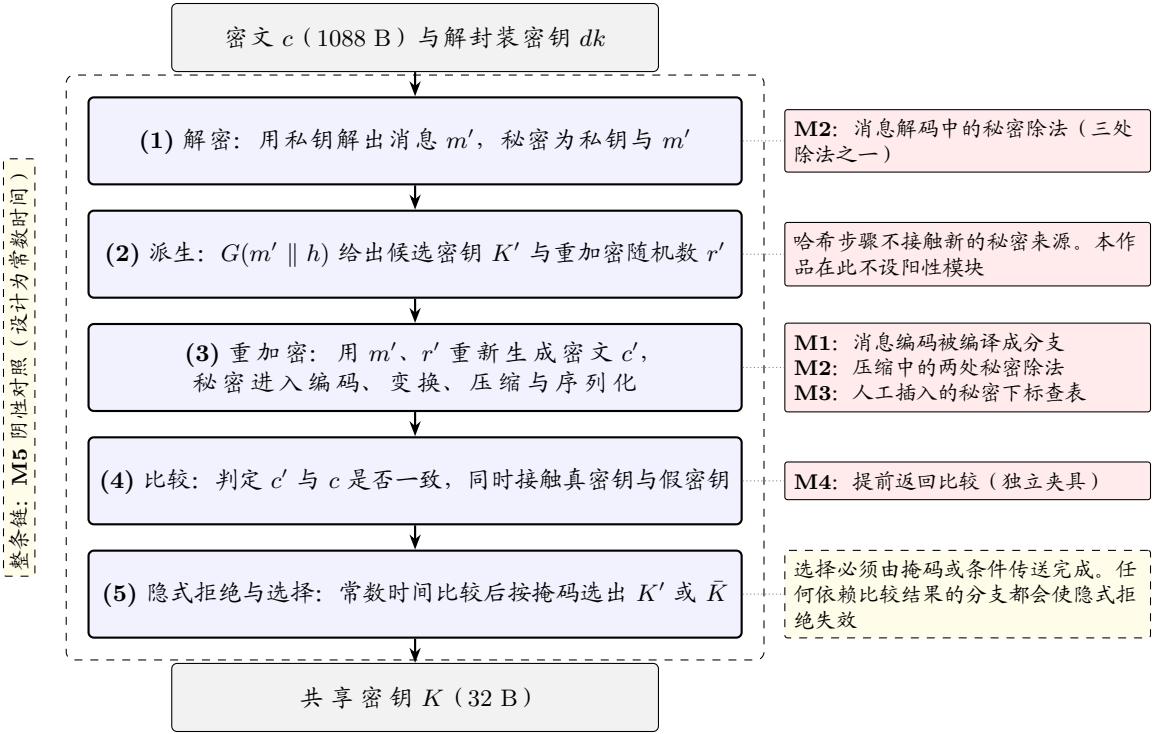
密文 c（1088 B）与解封装密钥 dk
(1) 解密：用私钥解出消息 m'，秘密为私钥与 m'
(2) 派生：$G(m' \| h)$ 给出候选密钥 K' 与重加密随机数 r'
(3) 重加密：用 m'、r' 重新生成密文 c'，秘密进入编码、变换、压缩与序列化
(4) 比较：判定 c' 与 c 是否一致，同时接触真密钥与假密钥
(5) 隐式拒绝与选择：常数时间比较后按掩码选出 K' 或 $\bar{K}$
共享密钥 K（32 B）
整条链：M5 阴性对照（设计为常数时间）
M2：消息解码中的秘密除法（三处除法之一）
哈希步骤不接触新的秘密来源。本作品在此不设阳性模块
M1：消息编码被编译成分支
M2：压缩中的两处秘密除法
M3：人工插入的秘密下标查表
M4：提前返回比较（独立夹具）
选择必须由掩码或条件传送完成。任何依赖比较结果的分支都会使隐式拒绝失效