同一份源码（**liboqs 0.10.0**）+ **clang 18**
源码层均写为算术掩码（无显式 if-else）

仅目标架构不同，编译器与优化级别相同

x86_64 裸金属产物
编译为按位测试后条件跳转（`bt` + `jae`）
秘密标记：512 次命中 / 1、8、15 处位置

aarch64 原生产物
编译为位域提取与条件选择（`sbfx`、`and`、`csel`）
秘密标记：0 次命中 / 0 处位置（机制不复现）

架构机制对照：12 格反汇编与秘密标记结果

左：架构产物对照
右：网络档检测预算
（同一量级效应）

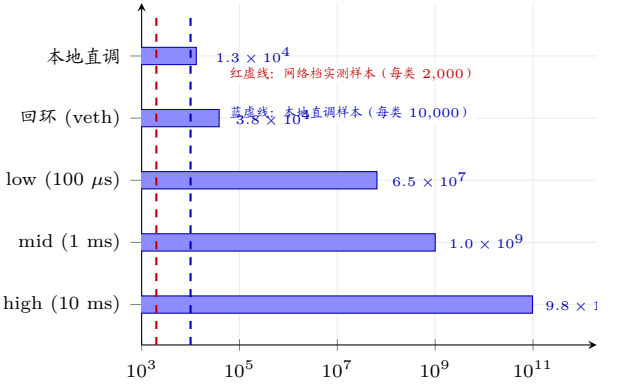

分辨本地直调参照效应（14.6 ns）所需每类样本数（对数坐标）