Actividad N6: Manual de Usuario

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Participantes:
Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Escuela:
Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez

Curso:
Ciclo Superior 5°3°

Docentes a cargo:
Yamil Ganduglia, York Elias Mansilla Muñoz

Materia:
Lab. Programación

Año: 2026


Repositorio de GitHub:
Goya: https://github.com/GoyaYuki/Repaso_general

Actividad N6: Manual de Usuario

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

1. Inicio


Para ejecutar el código se deberá hacer click derecho sobre el archivo main.cpp, el cual abrira un menu con una amplia variedad de opciones (recuadro rojo), seleccionar la opción “Run Code” (generalmente la primera opción, en caso de no aparecer instalar la extensión “Run Code”) o utilizar la combinación de teclas “Ctrl + Alt + N” , a continuación se abrirá la terminal en la parte inferior del IDE (Entorno de Desarrollo Integrado).

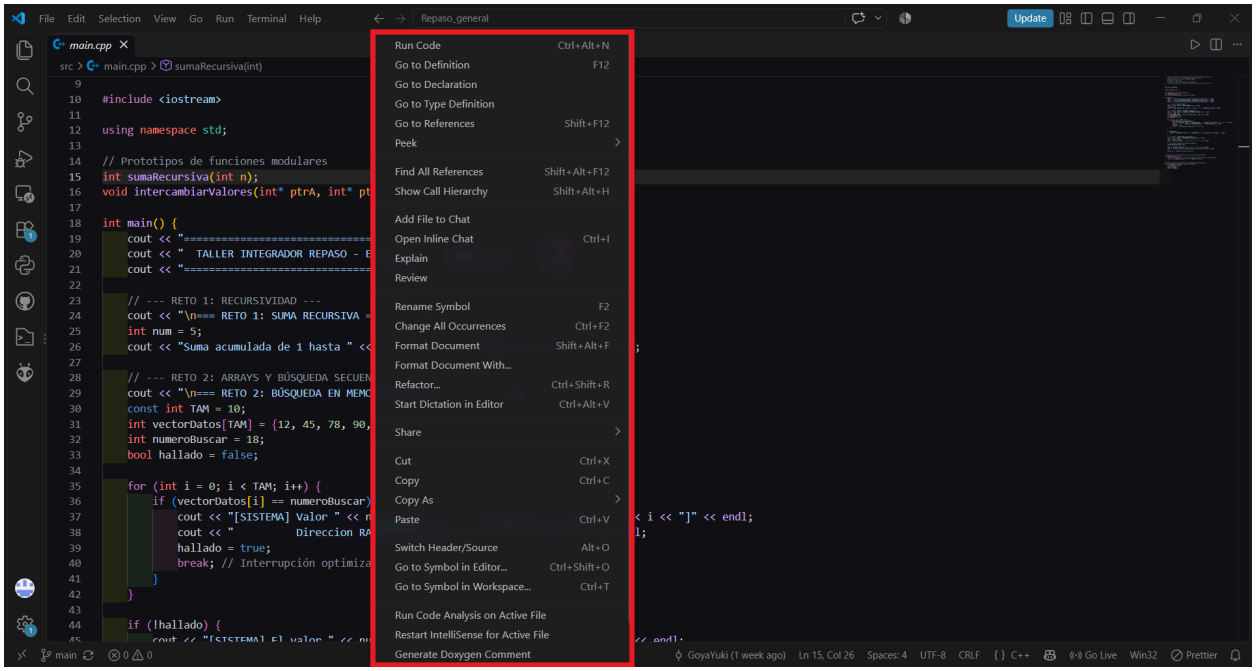




También se puede ejecutar el código abriendo una terminal nueva tocando en el menú superior la opción “Terminal” y luego “New Terminal” ejecutar los siguientes códigos.

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
.\src\main.exe
```



Actividad N6: Manual de Usuario

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

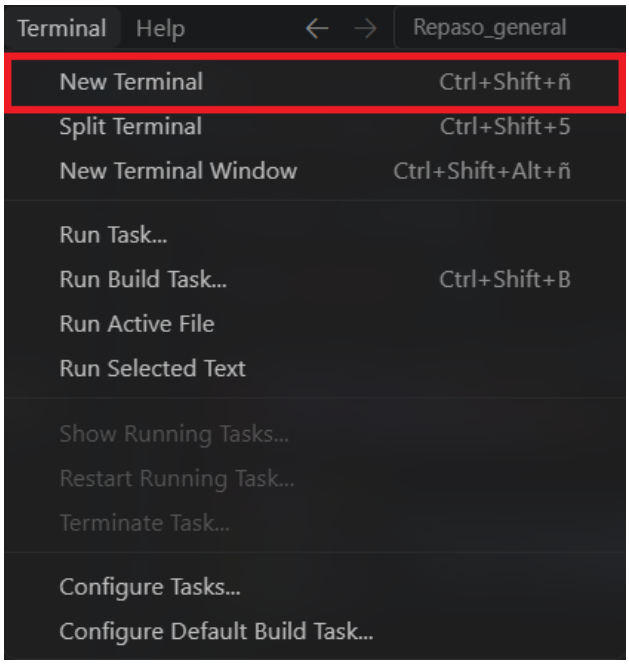


```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
.\src\repasogeneral.exe
```

Una vez ejecutado el codigo aparecera lo siguiente:

```
=====================================================
  TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Thiago Goya
=====================================================

=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===
Suma acumulada de 1 hasta 5: 15

=== RETO 2: BÚSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===
[SISTEMA] Valor 18 hallado en el indice [6]
          Direccion RAM Hexadecimal: 0xd5851ff9a8

=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===
Valores previos  -> X: 100 | Y: 500
Valores actuales -> X: 500 | Y: 100
=====================================================
```

Actividad N6: Manual de Usuario

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

1. **Reto 1:**
   Consiste en crear una función que se llama a sí misma para sumar los números desde 1 hasta un número determinado. En este caso, suma desde 1 hasta 5 y el resultado es 15. Se utiliza un caso base para detener las llamadas de la función.

2. **Reto 2:**
   Consiste en buscar un número dentro de un arreglo de 10 números, revisando cada posición hasta encontrarlo. En este caso, busca el número 18 y muestra su índice y su dirección de memoria. Se utiliza break para detener la búsqueda cuando lo encuentra.

3. **Reto 3:**
   Consiste en intercambiar los valores de dos variables utilizando punteros. La variable x comienza en 100 y la variable y en 500. Mediante una variable temporal, se intercambian los valores, por lo que x termina en 500 e y en 100.