

TERCER PARCIAL RIN

El protocolo que permite autenticar clientes remotos, que se negocia durante el proceso de establecimiento de conexión e implementa el envío de desafíos en forma periódica es:

- ☐ a. RSA
- ☐ b. PAP
- ☐ c. DES
- ☐ d. IDEA
- ☒ e. CHAP
- ☐ f. TCP

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de los siguientes NO es un componente de la gestión de red:

- ☐ a. Protocolo SNMP
- ☒ b. Servidor autorizado de nombres
- ☐ c. Base de información de gestión
- ☐ d. Dispositivos gestionados
- ☐ e. Estación administradora de red

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes son características relacionadas a las políticas de seguridad de una red, seleccione tres opciones:

- ☒ a. Se adaptan a las necesidades de seguridad de una empresa en particular
- ☒ b. Se definen las restricciones y reglas de acceso a los recursos de una organización
- ☐ c. Se definen en un documento que se actualiza constantemente
- ☐ d. Todas las empresas deben aplicar las mismas políticas de seguridad
- ☒ e. El administrador de red define las políticas de seguridad de una empresa
- ☐ f. Se establecen una única vez cuando se diseña e instala la red de una organización

Un cliente DNS, que se ejecuta en una computadora, envía la consulta acerca de la traducción de un dominio a su servidor local. Si este servidor local no posee la respuesta, dicho servidor le realizará la consulta sobre el dominio a:

- ☐ a. la caché del cliente
- ☒ b. c-root-servers.net
- ☐ c. Base de datos local de la PC
- ☐ d. servidor autorizado de nombre
- ☐ e. MIB

[Quitar mi elección](#)

Si se realiza una consulta a un servidor DNS y se obtienen los Registros de Recursos de un campo tipo MX. La información que se obtiene es:

- ☐ a. La dirección MAC de una máquina
- ☐ b. El servidor Web de un dominio
- ☒ c. El nombre del servidor de correo de un dominio
- ☐ d. El servidor de nombres de un dominio
- ☐ e. La dirección IPv4 de una máquina
- ☐ f. La dirección IPv6 de una máquina

[Quitar mi elección](#)

El mensaje Get-bulk-request utilizado en la gestión de red por el protocolo SNMP es enviado por:

- ☐ a. El agente del dispositivo para informar sobre algún inconveniente o error
- ☐ b. El servidor para solicitar todos los registros de recursos de la base de datos
- ☒ c. La NMS para solicitar una tabla completa del dispositivo
- ☐ d. La estación administradora para solicitar el valor de una variable
- ☐ e. La estación administradora para modificar el valor de una variable

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark (seleccione dos opciones):

```
Transmission Control Protocol, [redacted]
  Source Port: 443
  Destination Port: 64830
  [Stream index: 11]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 3068 [redacted]
  Sequence number (raw): [redacted]
  [Next sequence number: [redacted]]
  Acknowledgment number: 1299 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): [redacted]
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x011 (FIN, ACK)
  Window size value: 62
  [Calculated window size: 31744]
  [Window size scaling factor: 512]
  Checksum: 0x80b6 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  > [Timestamps]
```

- ☐ a. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☐ b. La PC recibió correctamente datos desde el servidor Web hasta el byte 1298 inclusive
- ☐ c. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino
- ☐ d. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS
- ☐ e. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 3067 inclusive
- ☒ f. El servidor Web recibió correctamente datos desde la PC hasta el byte 1298 inclusive
- ☒ g. El servidor Web le informa a la PC que finalizará la conexión del socket
- ☐ h. Se están enviando datos urgentes en el segmento

El protocolo que se utiliza para el intercambio de mensajes de correo entre servidores de correo electrónico es:

- ☐ a. SNMP
- ☒ b. SMTP
- ☐ c. SMTP, IMAP y POP3
- ☐ d. SMTP, IMAP, POP3 y MIME
- ☐ e. SMTP e IMAP
- ☐ f. HTTP
- ☐ g. MIME

[Quitar mi elección](#)

La consulta DNS en la cual un servidor DNS devuelve la respuesta sin consultar a otros servidores DNS, incluso si no puede brindar una respuesta definitiva, se denomina:

- ☐ a. Servidor Autorizado de nombres
- ☐ b. Consulta iterativa
- ☐ c. Consulta DNS
- ☒ d. Consulta a la caché
- ☐ e. Consulta recursiva
- ☐ f. Consulta estática

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes operaciones ejecuta una estación de administración de red (NMS) (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Comparte información entre las estaciones administradoras de red
- ☐ b. Solicita la traducción de un dominio a dirección IP
- ☐ c. Responde con los registros de recursos DNS
- ☐ d. Informa de los problemas a través de un mensaje SNMP-trap
- ☒ e. Solicita el valor de una o varias variables de estado
- ☐ f. Analiza el URL para ubicar el recurso solicitado

Un administrador de una empresa posee 600 puestos de trabajo con direccionamiento privado. El proveedor de servicios, le asignó la IP 200.12.24.49 para la conexión a Internet. Si se sabe que nunca se conectarán hacia Internet más del 25% de los puestos de trabajo simultáneamente y que las conexiones siempre se iniciarán desde la organización. ¿Qué tipo de traducción de red debería configurar el administrador en el router de acceso?

- ☐ a. DHCP relay
- ☒ b. Traducción a nivel de puerto
- ☐ c. Firewall
- ☐ d. NAT estática
- ☐ e. ARP
- ☐ f. NAT dinámica
- ☐ g. DHCP

[Quitar mi elección](#)

Cuál de los siguientes comandos permite cargar datos en un formulario de un servidor Web:

- ☐ a. DELETE
- ☒ b. POST
- ☐ c. PUT
- ☐ d. HEAD
- ☐ e. GET
- ☐ f. LINK

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes aplicaciones corren sobre el protocolo UDP (seleccione varias opciones):

- ☐ a. HTTP
- ☐ b. FTP
- ☒ c. TFTP
- ☒ d. DNS
- ☒ e. SNMP
- ☐ f. POP3
- ☐ g. SMTP

Una empresa desea ubicar servidores que sean accesibles desde Internet, pero desea proteger su red interna de posibles amenazas, para ello deberá configurar, seleccione dos opciones:

- ☒ a. Nat estática
- ☐ b. MD5
- ☐ c. Servidor de archivos
- ☒ d. DMZ
- ☐ e. SHA-1/SHA-2
- ☐ f. Firmas digitales
- ☐ g. Hash criptográficos
- ☐ h. Un switch

cut

Cuáles de los siguientes mensajes envía la estación administradora de red (seleccione tres opciones):

- ☒ a. Get-bulk-request
- ☐ b. Domain Name System
- ☒ c. Set-request
- ☐ d. Get-table
- ☐ e. SNMP-trap
- ☐ f. Content-type
- ☒ g. Get-request
- ☐ h. Get-record

Pregunta 4

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Una empresa, debido a la pandemia, desea que sus empleados accedan a todos los servidores y bases de datos, pero desde sus hogares. Para ello, el administrador de red deberá configurar:

- ☒ a. VPN de acceso
- ☐ b. VPN punto a punto
- ☐ c. Servidor de correo electrónico
- ☐ d. DMZ
- ☐ e. Firmas digitales
- ☐ f. WiFi

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de los siguientes campos utiliza el protocolo TCP para garantizar fiabilidad extremo a extremo, seleccione tres opciones:

- ☐ a. Bit PSH
- ☐ b. Tamaño de ventana de recepción
- ☒ c. Número de secuencia
- ☐ d. Tamaño del flujo
- ☒ e. Número de reconocimiento
- ☐ f. Ventana de congestión
- ☒ g. Suma de verificación
- ☐ h. Puntero urgente
- ☐ i. Bits ECE y CWR

Cuáles de las siguientes características describe las Autoridades de Certificación, seleccione tres opciones:

- ☐ a. Distribuye claves simétricas que serán utilizadas sólo durante una sesión
- ☒ b. El certificado es firmado digitalmente con la clave privada de la autoridad de certificación
- ☐ c. La autoridad de certificación firma el certificado con su clave pública
- ☐ d. Valida cada paquete que se envía entre dos entidades certificadas
- ☒ e. El certificado contiene la clave pública de una identidad e información adicional
- ☒ f. Valida identidades y emite certificados
- ☐ g. El certificado contiene las claves públicas y privadas de una entidad, además de información adicional

Si se ejecuta el comando nslookup y se establece type=NS, se obtendrá:

- ☐ a. El servidor de correo de un dominio
- ☐ b. La dirección IPv4 de un dominio
- ☐ c. Los servicios brindados por dicho dominio
- ☐ d. El administrador del dominio
- ☒ e. El servidor DNS de un dominio
- ☐ f. La dirección IPv6 de un dominio

[Quitar mi elección](#)

Si se dispone de un conjunto de direcciones IPv4 públicas, las cuales se van asignando a los equipos internos de la empresa que desean conectarse a Internet, se dice que se trata de qué tipo de traducción:

- ☐ a. OSPF
- ☐ b. Firewall
- ☐ c. DHCP
- ☐ d. NAT estática
- ☒ e. NAT dinámica
- ☐ f. Traducción a nivel de puerto

[Quitar mi elección](#)

Julián desea centralizar la administración de los sistemas operativos instalados en todas sus computadoras y además desea respaldar toda la configuración de sus dispositivos en su empresa. Para ello, le aconsejaron que deberá configurar:

- ☐ a. Un servidor raíz
- ☐ b. Un servidor autorizado de nombres
- ☐ c. Un servidor DNS
- ☒ d. Una Base de Información de Gestión
- ☐ e. Un servidor HTTP
- ☐ f. Un servidor de correo electrónico
- ☐ g. Un servidor TFTP

[Quitar mi elección](#)

Si se ejecuta el comando nslookup y se establece type=NS, se obtendrá:

- ☐ a. La dirección IPv4 de un dominio
- ☐ b. Los servicios brindados por dicho dominio
- ☐ c. El servidor de correo de un dominio
- ☒ d. El servidor DNS de un dominio
- ☐ e. El administrador del dominio
- ☐ f. La dirección IPv6 de un dominio

[Quitar mi elección](#)

La forma de identificar un socket como punto de conexión entre transmisor y receptor es:

- ☐ a. Dirección MAC + Dirección IP
- ☐ b. Depende de la cantidad de dispositivos que se conecten al servidor
- ☒ c. Dirección IP + Número de puerto
- ☐ d. Depende de la tecnología de la capa de enlace
- ☐ e. Dirección IP + Dirección MAC
- ☐ f. Número de proceso + Dirección MAC
- ☐ g. Número de puerto + Dirección MAC

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de los siguientes campos son utilizados por los Agentes de Transferencia de Correo electrónico (seleccione tres):

- ☐ a. Date
- ☐ b. Message-Id
- ☐ c. Reply-to
- ☒ d. Bcc
- ☒ e. Received
- ☐ f. Subject
- ☐ g. Content-type
- ☒ h. To

TCP en el destino de una transmisión:


- ☐ a. Segmenta los datos provenientes de la capa de aplicación y les agrega una cabecera
- ☐ b. Reensambla los datos provenientes de la capa de aplicación, extrayéndole la cabecera
- ☐ c. Segmenta los datos provenientes de la capa de interred y les agrega una cabecera
- ☒ d. Reensambla los datos provenientes de la capa de interred y los entrega a la capa de aplicación

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes características pertenece al protocolo HTTP (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Corre sobre el protocolo UDP
- ☒ b. Utilizado para el intercambio de recursos en Internet
- ☐ c. Permite el intercambio de mensajes entre servidores de correo electrónico
- ☒ d. Protocolo sin estado
- ☐ e. Protocolo perteneciente a la capa de transporte
- ☐ f. Utiliza sólo conexiones persistentes

La PC-B tiene una conexión con el servidor Web ubicado en Internet. Si el router está implementando PAT. Qué información tendrá el paquete que viaja desde el router hacia el servidor Web en Internet:

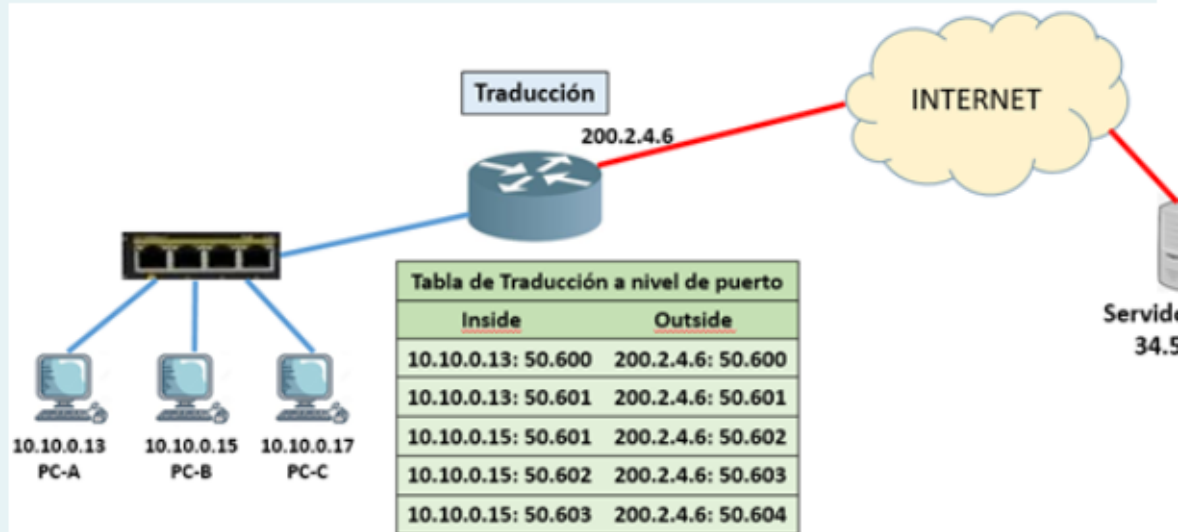

- ☐ a. Origen: 10.10.10.13: 50.601 - destino: 34.5.6.7: 80
- ☐ b. Origen: 34.5.6.7:50.602 - destino: 200.2.4.6:80
- ☐ c. Origen: 10.10.10.15: 50.602 - destino: 34.5.6.7: 80
- ☒ d. Origen: 34.5.6.7:80 - destino: 200.2.4.6:602
- ☐ e. Origen: 200.2.4.6: 50.601 - destino: 34.5.6.7: 80
- ☐ f. Origen: 200.2.4.6: 50.602 - destino: 34.5.6.7: 80

[Quitar mi elección](#)

Una empresa desea ubicar servidores que sean accesibles desde Internet, pero desea proteger su red interna de posibles amenazas, para ello deberá configurar, seleccione dos opciones:

- ☐ a. MD5
- ☒ b. DMZ
- ☐ c. Firmas digitales
- ☐ d. Servidor de archivos
- ☐ e. Un switch
- ☒ f. Nat estática
- ☐ g. Hash criptográficos
- ☐ h. SHA-1/SHA-2

Si se dispone de un conjunto de direcciones IPv4 públicas, las cuales se van asignando a los equipos internos de la empresa que desean conectarse a Internet, se dice que se trata de qué tipo de traducción:

- ☐ a. Traducción a nivel de puerto
- ☐ b. DHCP
- ☐ c. NAT estática
- ☐ d. OSPF
- ☐ e. Firewall
- ☒ f. NAT dinámica

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes son características relacionadas a las políticas de seguridad de una red, seleccione tres opciones:

- ☐ a. Se establecen una única vez cuando se diseña e instala la red de una organización
- ☒ b. Se definen en un documento que se actualiza constantemente
- ☐ c. Todas las empresas deben aplicar las mismas políticas de seguridad
- ☒ d. Se adaptan a las necesidades de seguridad de una empresa en particular
- ☐ e. El administrador de red define las políticas de seguridad de una empresa
- ☒ f. Se definen las restricciones y reglas de acceso a los recursos de una organización

Cuál de los siguientes NO es un "tipo de contenido" soportado en la cabecera del protocolo MIME:

- ☐ a. Message
- ☐ b. Multipart
- ☐ c. Video
- ☐ d. Text
- ☐ e. Audio
- ☐ f. Image
- ☒ g. Presentation

[Quitar mi elección](#)

La consulta DNS en la cual un servidor DNS devuelve la respuesta sin consultar a otros servidores DNS, incluso si no puede brindar una respuesta definitiva, se denomina:

- ☒ a. Consulta a la caché
- ☐ b. Servidor Autorizado de nombres
- ☐ c. Consulta recursiva
- ☐ d. Consulta estática
- ☐ e. Consulta DNS
- ☐ f. Consulta iterativa

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de los siguientes mensajes envía la estación administradora de red (seleccione tres opciones):

- ☐ a. Content-type
- ☒ b. Get-bulk-request
- ☐ c. Get-record
- ☐ d. Domain Name System
- ☒ e. Get-request
- ☒ f. Set-request
- ☐ g. Get-table
- ☐ h. SNMP-trap

En el campo número de reconocimiento (asentimiento) de un segmento que "A" le envía a "B", figura el valor 1800. Esto implica que:

- ☐ a. B recibió correctamente hasta el byte 1799 inclusive
- ☒ b. A recibió correctamente hasta el byte 1799 inclusive
- ☐ c. B recibió correctamente hasta el byte 1800 inclusive
- ☐ d. El próximo segmento que A le envíe a B comenzará a partir del byte 1800
- ☐ e. A recibió correctamente hasta el byte 1800 inclusive

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden al campo "ventana de recepción" del encabezado de un segmento TCP (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Es un valor dinámico y varía durante la comunicación
- ☒ b. Si el valor de la ventana=0, implica detener momentáneamente la transmisión de datos
- ☐ c. Se utiliza para confirmar la recepción de los segmentos
- ☐ d. Es un valor fijo establecido en el inicio de la conexión
- ☐ e. Permite ordenar los segmentos en el receptor
- ☐ f. Implementa control de congestión extremo a extremo

Cuáles de las siguientes características describe las Autoridades de Certificación, seleccione tres opciones:

- ☒ a. El certificado es firmado digitalmente con la clave privada de la autoridad de certificación
- ☐ b. El certificado contiene las claves públicas y privadas de una entidad, además de información adicional
- ☒ c. El certificado contiene la clave pública de una identidad e información adicional
- ☐ d. Valida cada paquete que se envía entre dos entidades certificadas
- ☐ e. Distribuye claves simétricas que serán utilizadas sólo durante una sesión
- ☒ f. Valida identidades y emite certificados
- ☐ g. La autoridad de certificación firma el certificado con su clave pública

Cuáles de las siguientes aplicaciones corren sobre el protocolo UDP (seleccione varias opciones):

- ☐ a. HTTP
- ☒ b. SNMP
- ☒ c. TFTP
- ☒ d. DNS
- ☐ e. SMTP
- ☐ f. FTP
- ☐ g. POP3

Cuál de los siguientes campos corresponde a la cabecera del protocolo MIME:

- ☐ a. Return-path
- ☐ b. Subject
- ☐ c. Received
- ☐ d. Date
- ☒ e. Content-transfer-encoding

[Quitar mi elección](#)

Cuál de las siguientes es una característica del protocolo TFTP:

- ☐ a. Utiliza el protocolo TCP de capa de transporte
- ☐ b. Autentica al usuario con usuario y contraseña
- ☐ c. Requiere el establecimiento de una conexión
- ☒ d. Realiza una transmisión de archivos de forma rápida y simple
- ☐ e. Brinda un servicio de transmisión de archivos no fiable
- ☐ f. Utiliza conexiones persistentes y no persistentes

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark (seleccione dos opciones):

```
Transmission Control Protocol, [redacted]
  Source Port: 443
  Destination Port: 52086
  [Stream index: 8]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 0 [redacted]
  Sequence number (raw): [redacted]
  [Next sequence number: 1 [redacted]]
  Acknowledgment number: 1
  Acknowledgment number (raw): [redacted]
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x012 (SYN, ACK)
  Window size value: 65535
  [Calculated window size: 65535]
  Checksum: 0x43a8 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP),
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
```

- ☐ a. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 65534 Inclusive
- ☐ b. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino
- ☒ c. El Servidor Web le informa a la PC el tamaño máximo del segmento y el escalado de ventana que manejará
- ☐ d. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☒ e. El servidor Web acepta la conexión e inicia un nuevo socket hacia la PC
- ☐ f. Es un segmento proveniente desde un servidor DNS

Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo POP3 (seleccione tres opciones):

- ☐ a. Corre sobre TCP puerto 143
- ☐ b. Protocolo complejo y potente
- ☐ c. Utilizado para enviar correo electrónico
- ☒ d. Corre sobre TCP puerto 110
- ☒ e. Protocolo sencillo
- ☒ f. Permite descargar mensajes en la computadora del usuario
- ☐ g. Permite consultar correo desde diferentes dispositivos
- ☐ h. Corre sobre UDP puerto 25

La máquina A está enviando datos a Internet a través de una conexión TCP a la máquina B a una tasa de 8 Mbps, determinado por la ventana de congestión. La máquina A, envía un segmento a B, y al recibir el correspondiente acuse de recibo, el campo ventana de recepción de B indica 6000 bytes. ¿Qué hará la máquina A?

- ☐ a. Detendrá la transmisión hacia B, porque el búfer del receptor está lleno
- ☒ b. Continuará transmitiendo a 8 Mbps hasta que B le envíe una ventana de recepción = 0
- ☐ c. Continuará transmitiendo a 8 Mbps porque ese es el valor de la ventana de congestión
- ☐ d. Continuará transmitiendo a 8 Mbps ya que se recibió un acuse de recibo del segmento enviado
- ☐ e. Reducirá la tasa de transmisión a 6000 bytes hacia B

[Quitar mi elección](#)

Cuál de los siguientes NO es un "tipos de contenido" soportado en la cabecera del protocolo MIME:

- ☐ a. Text
- ☐ b. Image
- ☒ c. Presentation
- ☐ d. Multipart
- ☐ e. Message
- ☐ f. Audio
- ☐ g. Video

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden al campo "ventana de recepción" del encabezado de un segmento TCP (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Es un valor dinámico y varía durante la comunicación
- ☒ b. Si el valor de la ventana=0, implica detener momentáneamente la transmisión de datos
- ☐ c. Es un valor fijo establecido en el inicio de la conexión
- ☐ d. Permite ordenar los segmentos en el receptor
- ☐ e. Implementa control de congestión extremo a extremo
- ☐ f. Se utiliza para confirmar la recepción de los segmentos

Cuáles de las siguientes características pertenece al protocolo HTTP (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Utiliza sólo conexiones persistentes
- ☐ b. Permite el intercambio de mensajes entre servidores de correo electrónico
- ☒ c. Utilizado para el intercambio de recursos en Internet
- ☐ d. Corre sobre el protocolo UDP
- ☐ e. Protocolo perteneciente a la capa de transporte
- ☒ f. Protocolo sin estado

En el saludo de tres vías del protocolo TCP:

- ☐ a. El segundo segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y RESET
- ☐ b. El primer segmento intercambiado tiene encendido el bit FIN
- ☐ c. El tercer segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y ACK
- ☒ d. El segundo segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y ACK
- ☐ e. El primer segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y ACK

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de los siguientes NO es un componente de la gestión de red:

- ☒ a. Servidor autorizado de nombres
- ☐ b. Base de información de gestión
- ☐ c. Protocolo SNMP
- ☐ d. Dispositivos gestionados
- ☐ e. Estación administradora de red

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark (seleccione dos opciones):

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 13.107.42.11
▼ Transmission Control Protocol, [Sequence Number: 1]
  Source Port: 59256
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 1
  Sequence number (raw): [redacted]
  [Next sequence number: 1]
  Acknowledgment number: 49
  Acknowledgment number (raw): [redacted]
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
  Window size value: 516
  [Calculated window size: 516]
  [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
  Checksum: 0x1375 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
```


- ☐ a. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☐ b. La PC cliente recibió correctamente datos desde el Servidor Web hasta el byte 48 inclusive
- ☒ c. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS
- ☐ d. Se están enviando datos urgentes en el segmento
- ☐ e. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☒ f. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 48 inclusive
- ☐ g. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino

Qué se deberá configurar en el encabezado MIME si se desea enviar un archivo en formato PDF en un mensaje de correo electrónico:

- ☐ a. Type:PDF
- ☐ b. Format/PDF
- ☐ c. Application/PDF
- ☐ d. Content-transfer-encoding:PDF
- ☒ e. Content-type:PDF
- ☐ f. Message-Id:Application

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark (seleccione dos opciones):

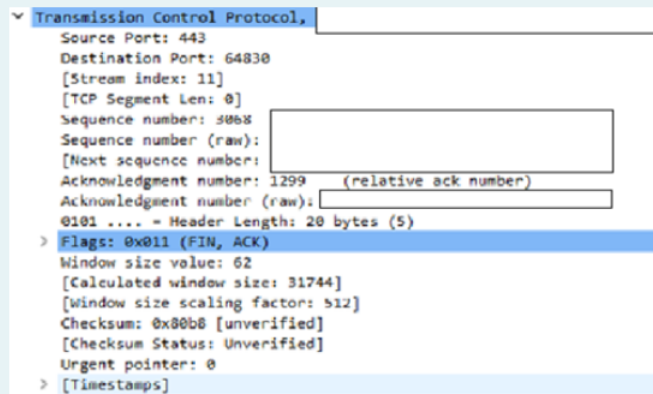

- ☐ a. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino
- ☐ b. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☐ c. Se están enviando datos urgentes en el segmento
- ☐ d. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 3067 inclusive
- ☒ e. El servidor Web recibió correctamente datos desde la PC hasta el byte 1298 inclusive
- ☐ f. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS
- ☒ g. El servidor Web le informa a la PC que finalizará la conexión del socket
- ☐ h. La PC recibió correctamente datos desde el servidor Web hasta el byte 1298 inclusive

Si se captura un segmento en cuyo encabezado posee el puerto origen 53 y el puerto destino 52000, corresponde a:

- ☒ a. Una respuesta generada desde un servidor DNS hacia una PC o servidor intermedio
- ☐ b. Una respuesta generada desde un servidor de correo IMAP hacia una PC
- ☐ c. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor FTP
- ☐ d. Una respuesta generada desde un servidor de correo POP3 hacia una PC
- ☐ e. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo IMAP
- ☐ f. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo POP3

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden al campo "ventana de recepción" del encabezado de un segmento TCP (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Es un valor dinámico y varía durante la comunicación
- ☐ b. Es un valor fijo establecido en el inicio de la conexión
- ☐ c. Permite ordenar los segmentos en el receptor
- ☐ d. Se utiliza para confirmar la recepción de los segmentos
- ☒ e. Si el valor de la ventana=0, implica detener momentáneamente la transmisión de datos
- ☐ f. Implementa control de congestión extremo a extremo

Cuáles de los siguientes permiten garantizar "autenticación" e "integridad", seleccione dos opciones:

- ☐ a. DES
- ☐ b. IDEA
- ☐ c. MD5
- ☐ d. Firewall
- ☒ e. Clave simétrica
- ☐ f. TCP
- ☒ g. KDC
- ☐ h. SHA-2

Una PC de una empresa tiene una conexión con un servidor Web ubicado en Internet. Considerando que el router de acceso de la empresa está implementando PAT, ¿qué información tendrá el paquete que viaja desde el router hacia la PC:

- ☐ a. Origen: 172.16.3.1:80 - destino 172.16.3.6:53000
- ☐ b. Origen: 172.16.3.1: 53000 - destino: 140.5.6.7:80
- ☐ c. Origen: 140.5.6.7: 80 - destino: 200.1.2.3: 53000
- ☒ d. Origen: 140.5.6.7: 80 - destino: 172.16.3.6: 53000
- ☐ e. Origen: 200.1.2.3: 53000 - destino: 140.5.6.7: 80

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes características pertenece al protocolo HTTP (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Protocolo perteneciente a la capa de transporte
- ☐ b. Corre sobre el protocolo UDP
- ☒ c. Protocolo sin estado
- ☐ d. Utiliza sólo conexiones persistentes
- ☐ e. Permite el intercambio de mensajes entre servidores de correo electrónico
- ☒ f. Utilizado para el intercambio de recursos en Internet

Se está estableciendo una comunicación entre dos dispositivos A y B. Si el emisor desea avisar al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red, tiene que activar en la cabecera del protocolo TCP:

- ☐ a. La ventana de recepción
- ☐ b. No tiene que activar nada del encabezado
- ☐ c. La ventana de congestión
- ☐ d. El bit SYN
- ☐ e. El bit URG
- ☒ f. El bit CWR
- ☐ g. El bit ECE

[Quitar mi elección](#)

Wireshark (seleccione dos opciones):

Tiempo restante 0:10:54

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 13.107.42.11
▼ Transmission Control Protocol, [Sequence Number: 1]
  Source Port: 59256
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 1
  Sequence number (raw): [ ]
  [Next sequence number: 1]
  Acknowledgment number: 49
  Acknowledgment number (raw): [ ]
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
    Window size value: 516
    [Calculated window size: 516]
    [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
    Checksum: 0x1375 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
```

- ☐ a. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino
- ☒ b. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS
- ☒ c. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☐ d. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 48 inclusive
- ☐ e. La PC cliente recibió correctamente datos desde el Servidor Web hasta el byte 48 inclusive
- ☐ f. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☐ g. Se están enviando datos urgentes en el segmento

Se está estableciendo una comunicación entre dos dispositivos A y B. Si el emisor desea avisar al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red, tiene que activar en la cabecera del protocolo TCP:

- ☐ a. La ventana de congestión
- ☐ b. La ventana de recepción
- ☐ c. El bit URG
- ☐ d. No tiene que activar nada del encabezado
- ☐ e. El bit ECE
- ☐ f. El bit SYN
- ☒ g. El bit CWR

[Quitar mi elección](#)

Cuál de los siguientes campos utiliza el protocolo TCP para implementar control de flujo extremo a extremo:

- ☐ a. Ventana de congestión
- ☒ b. Tamaño de ventana de recepción
- ☐ c. Puntero urgente
- ☐ d. Tamaño del flujo
- ☐ e. Número de reconocimiento
- ☐ f. Bits ECE y CWR

[Quitar mi elección](#)