


Patrones:

- Arquitectura en capas (Layered)
- Arquitectura publicar – suscribir (Publish – Suscribe)
- Arquitectura Messaging (Comunicando)
- Arquitectura Broker (Agente)
- Arquitectura N – Tier
- Arquitectura Coordinador de Proceso (Process Coordinator)

Patrón Layered


Se lo suele utilizar en los ejercicios que se requiere:

Dividir el sistema en capas (Ejemplo, casos de necesitar una capa de seguridad para hacer el sistema más seguro para poder proteger los datos de los usuarios y del sistema).

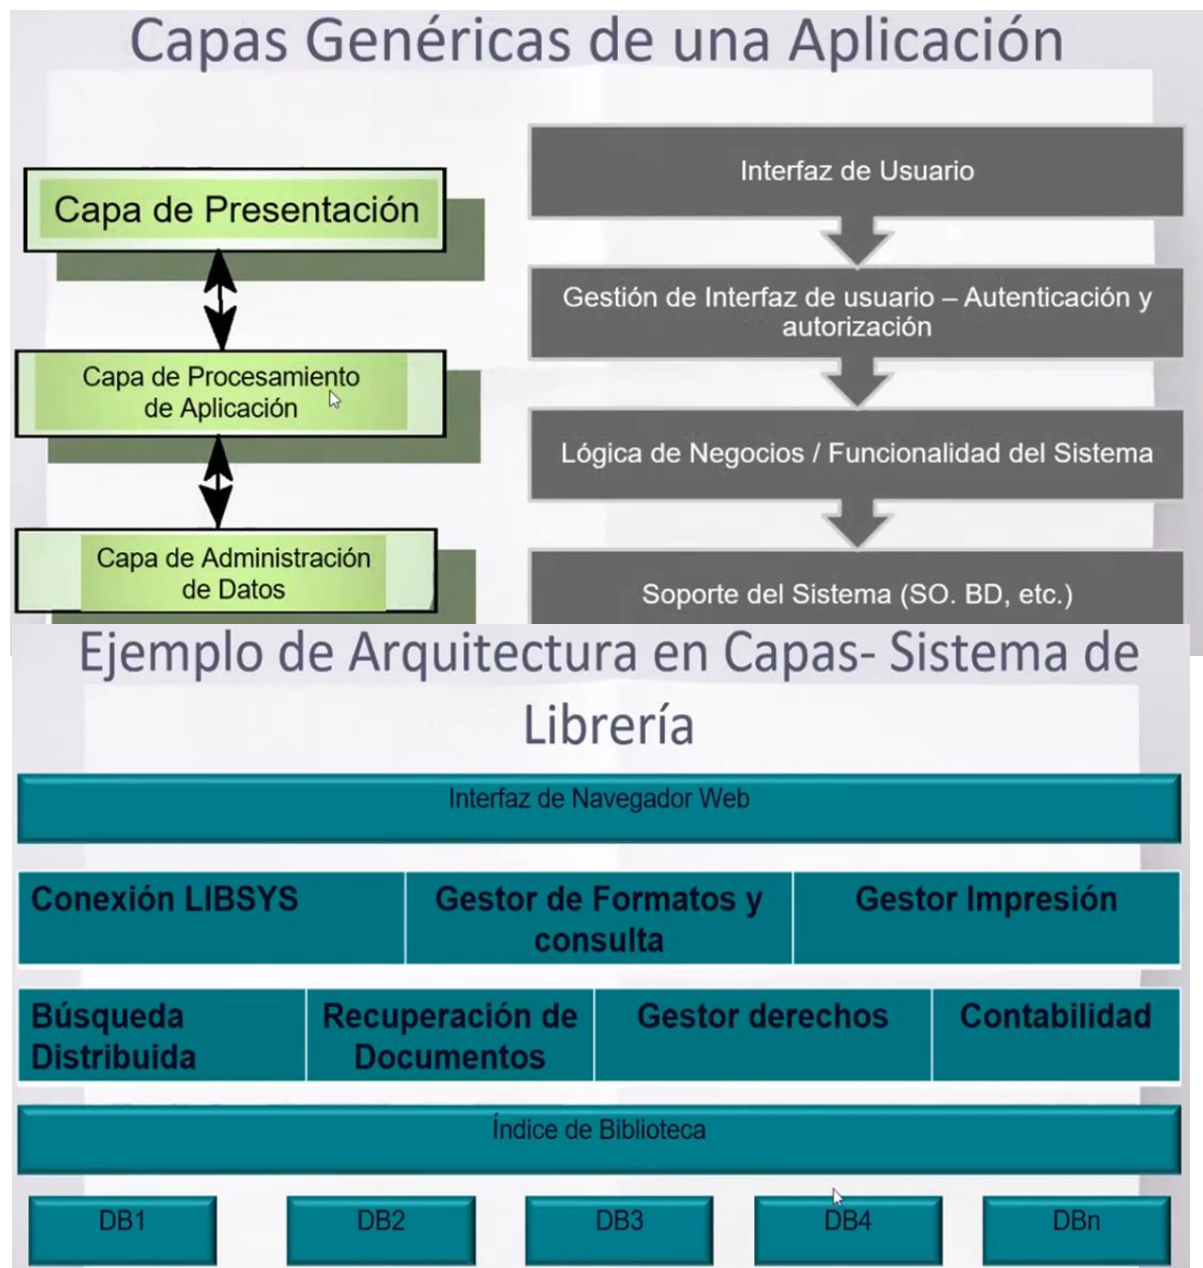

Ejemplo de aplicación del Patrón Layered (caso Complejo de cine):

Patrón: Arquitectura en capas (Layered)

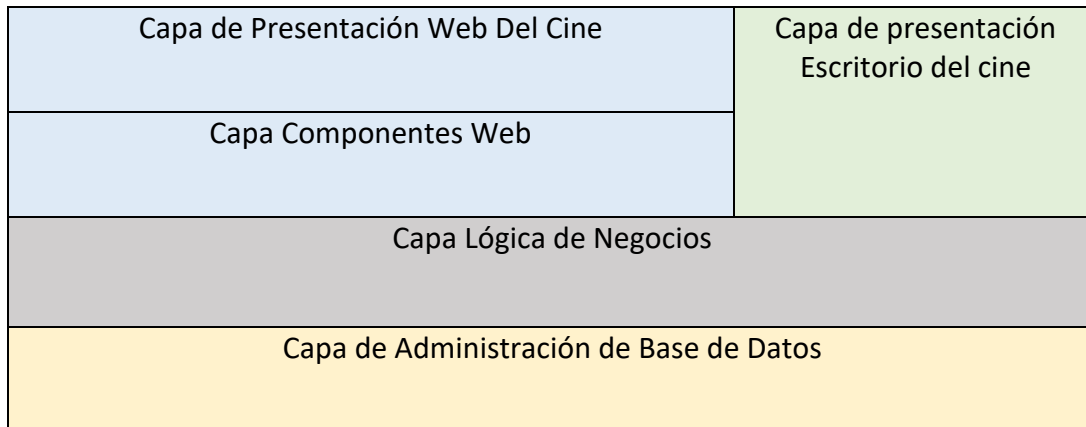

Aplicación:

Este Patrón se utiliza para

Organizar la implementación de este sistema en capas de servicios auto contenidas,

Para lograr un sistema mantenible, de bajo acoplamiento, adaptable y escalable

Otro Ejemplo (Frigorífico):

Patrón: Arquitectura en capas (Layered)

Capa de Presentación Web Del Frigorífico	Capa de presentación Mobile de Recorridos del Frigorífico
Capa de Servicios del Frigorífico	
Capa Lógica de Negocios de Frigorífico	
Capa de Acceso a Base de Datos de Frigorífico	

Aplicación:

Este Patrón se utiliza para

Organizar la implementación de este sistema en capas de servicios auto contenidas,

Para lograr un sistema mantenible, de bajo acoplamiento, adaptable y escalable

Patrón Publish – Suscribe


Se lo suele utilizar en los ejercicios que:

Una o varias emisores emiten una o varias “publicaciones/Mensajes/Pedidos” y


Uno o varios suscriptores se suscriben o se dan de baja a la misma.

(Ejemplo, empleado genera un medio de suscripción y los clientes pueden suscribirse o darse de baja en cualquier momento / El sistema emite un mensaje en un edificio con varias pantallas, las cuales pueden mostrar los mensajes o no, según como se configure/se crea una página web donde los clientes pueden hacer o cancelar reservas...)

Arquitectura Publicar-Suscribir (Publish-Suscribe)

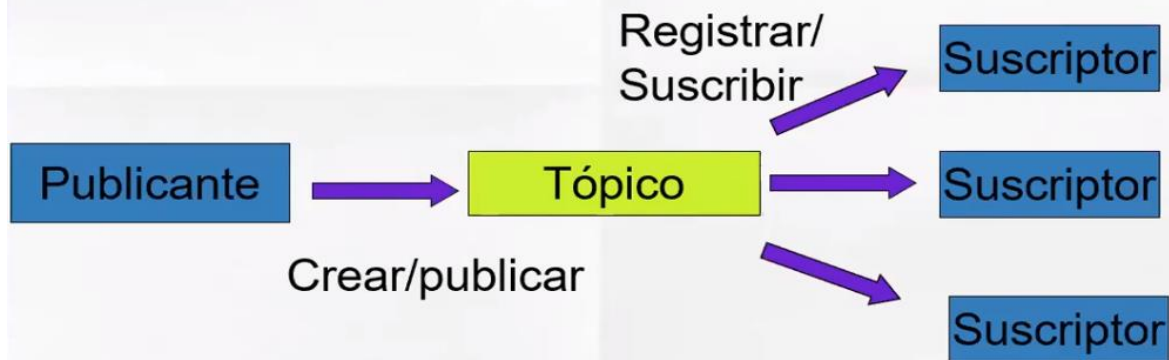


Arquitectura Publicar-Suscribir (Publish-Suscribe)

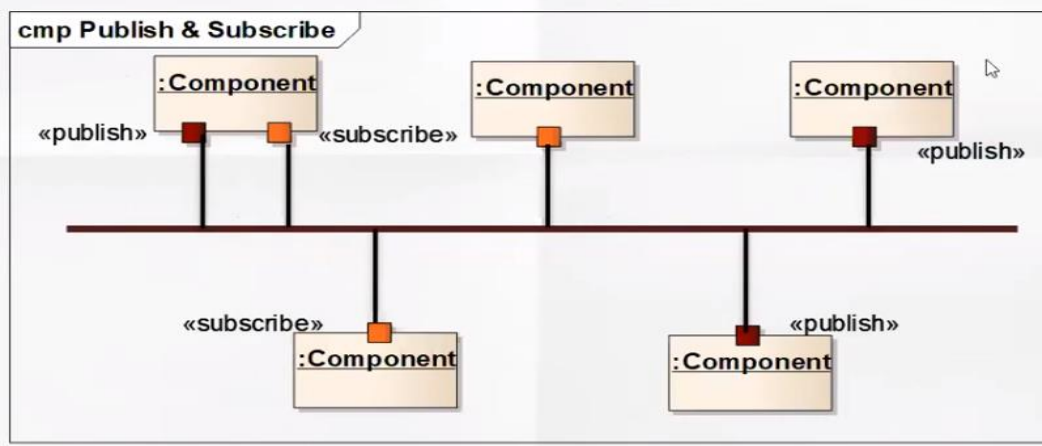

Ejemplo (Cine):

Patrón: Arquitectura Publish - Suscribe

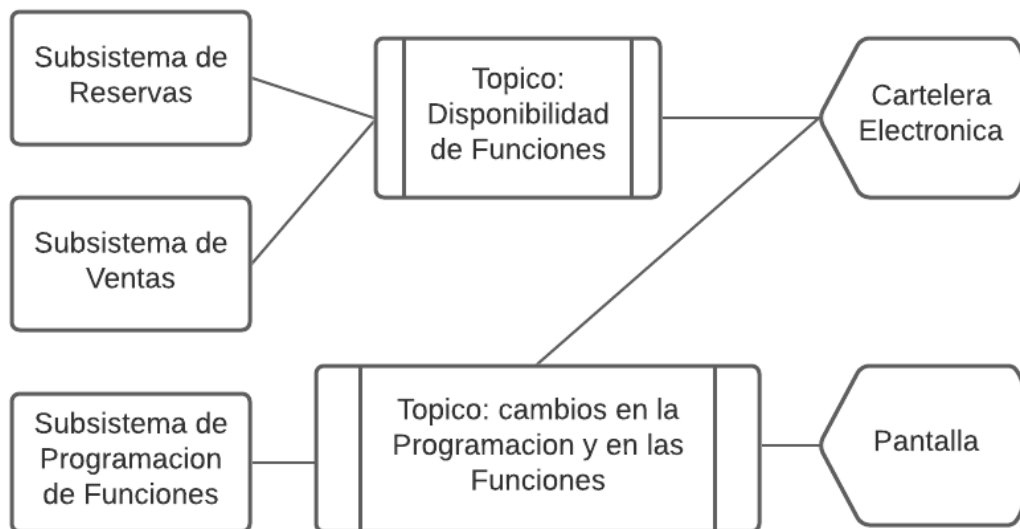

Aplicación:

Este Patrón se utiliza para

Resolver la actualización de las páginas WEB y de las carteleras electrónicas de los cines.

Patrón Messaging

Se lo suele utilizar en los ejercicios que:


Se emiten mensajes a los clientes, se sabe que los mensajes llegaran tarde o temprano, por lo que se acumulan en una cola y se entregaran cuando se venga a retirar o esté disponible la conexión.

Arquitectura Comunicando (Messaging)



Ejemplo (Cine):

Patrón: Arquitectura Messaging

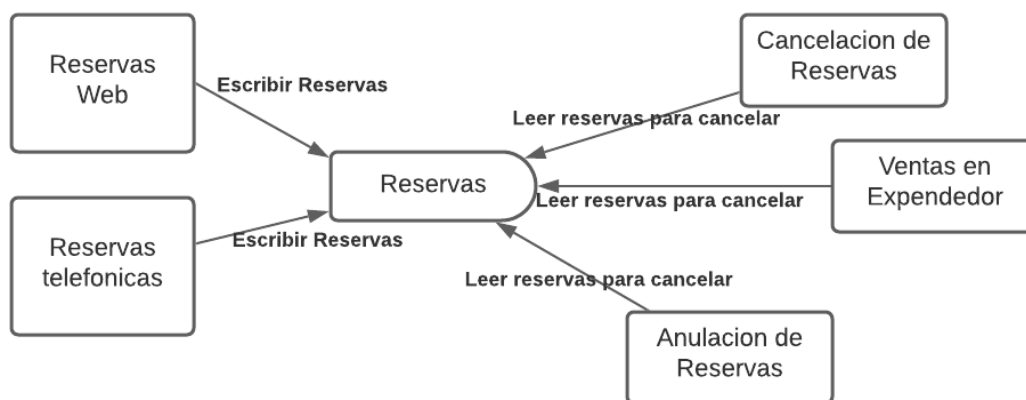


Aplicación:

Este Patrón se utiliza para

Para administrar la cola de reservas ordenadas por fecha.

Otro Ejemplo (Frigorífico):

Patrón: Arquitectura Messaging

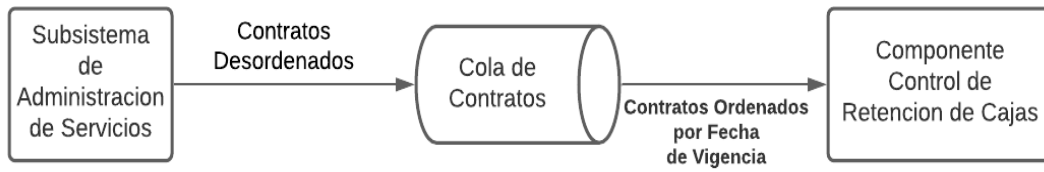

Aplicación:

Este Patrón se utiliza para
Gestionar los contratos de servicios.


Patrón Broker

Se lo suele utilizar en los ejercicios que:

Se requiere realizar una conversión de una gran cantidad de datos de un formato a otro

(Ejemplo, traducir de un dispositivo de escaneo los datos y enviarlos al sistema con el formato adecuado).

Arquitectura Agente (Broker)

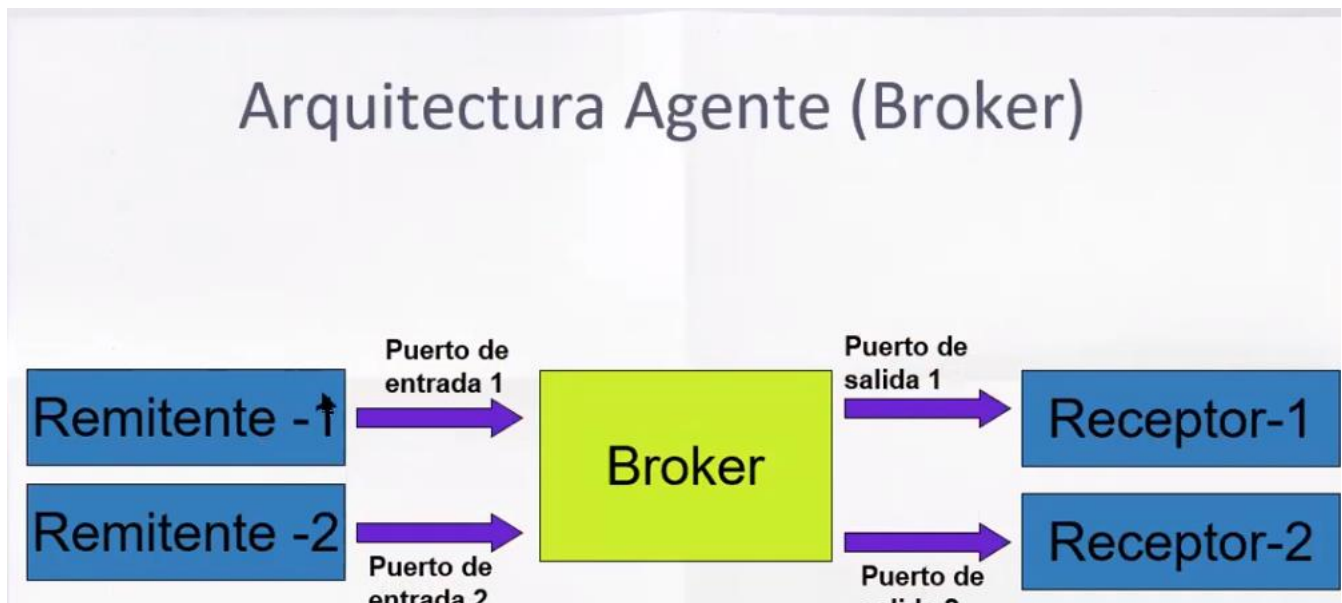

Ejemplo (Frigoríficos):

Patrón: Arquitectura Broker




Aplicación:

Este Patrón se utiliza para

Resolver la transformación de los datos del lector baqueano para que el subsistema de cortes pueda interpretarlos y registrarlos.

Otro Ejemplo (Guarda):

Patrón: Arquitectura Broker

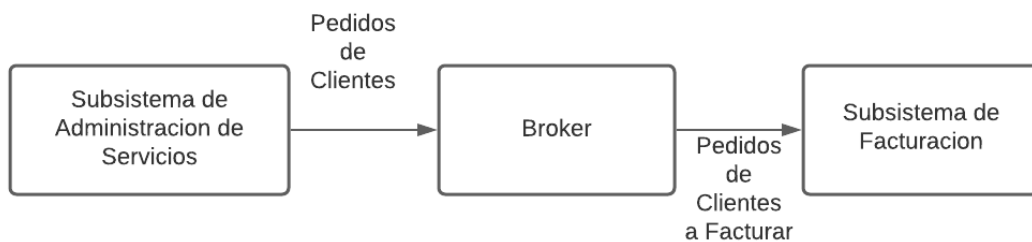


Aplicación:

Este Patrón se utiliza para


Resolver la transformación de los datos para que el subsistema de Administración de Servicios pueda comunicarse con el subsistema de facturación.

Arquitectura Coordinador de Proceso (Process Coordinator)

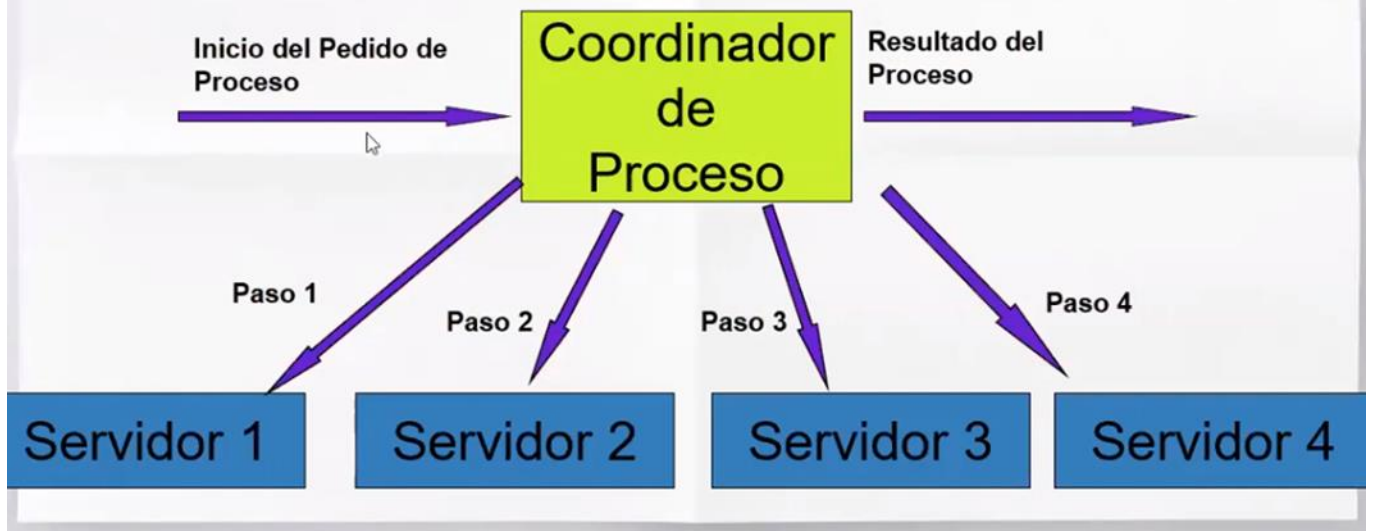

Patrón N-Tier Cliente Servidor

Ejemplo (Frigorífico):

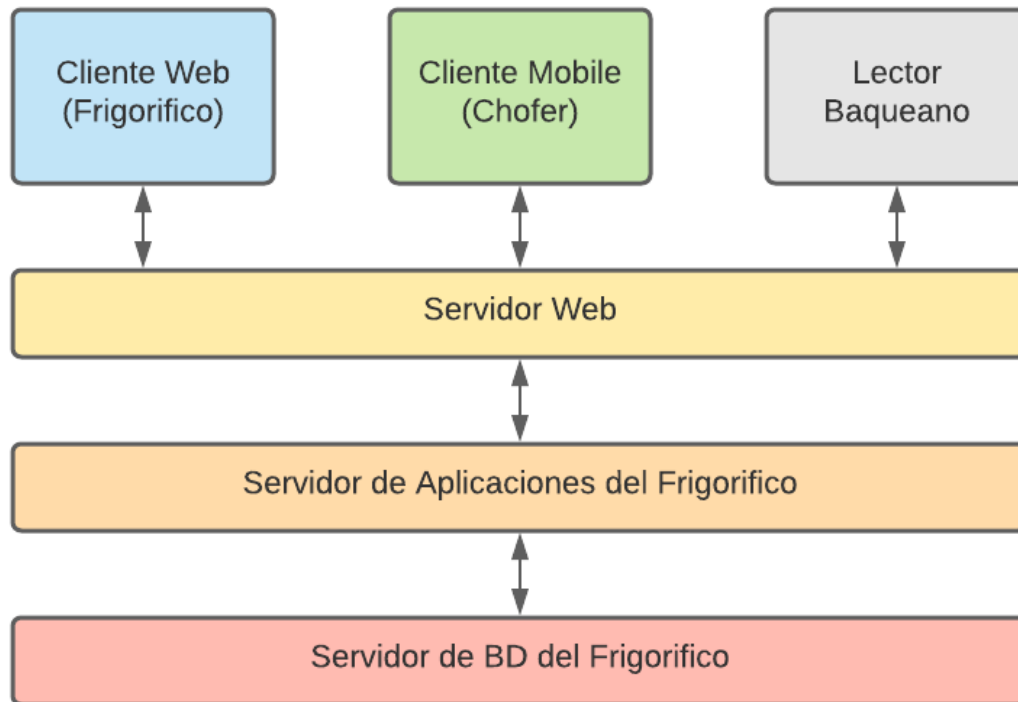


Aplicación:

Este Patrón se utiliza para

Resolver la forma de distribuir los componentes de software en diferentes servidores para lograr la performance y disponibilidad esperadas.

Ejemplo (Guarda):

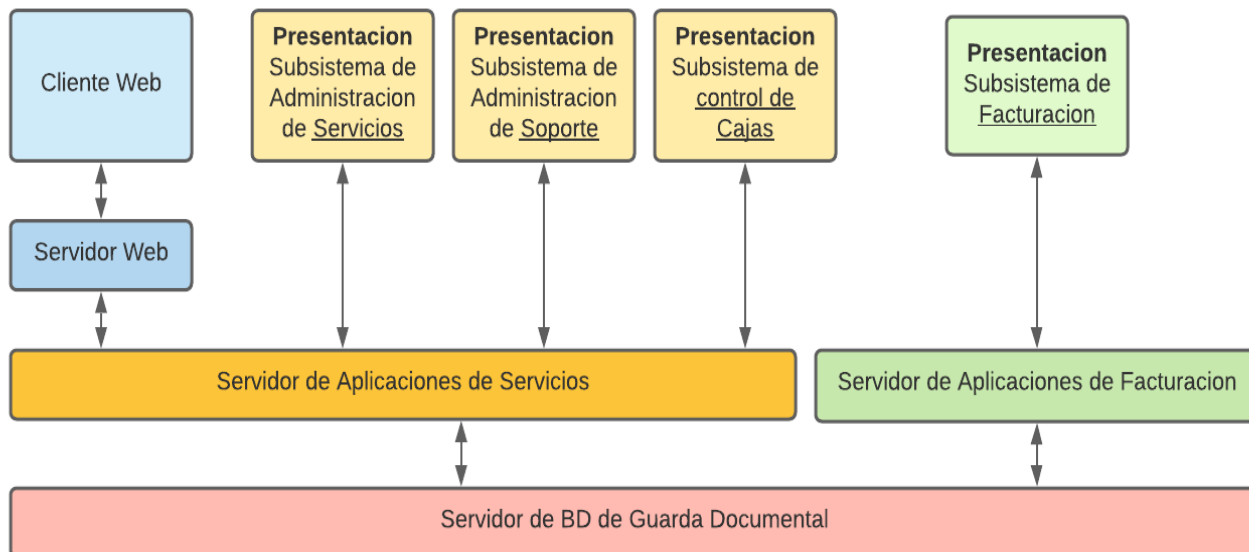


Aplicación:

Este Patrón se utiliza para

Resolver la forma de distribuir los componentes de software en diferentes servidores para lograr la performance y disponibilidad esperadas.

Ejemplo (Guarda):

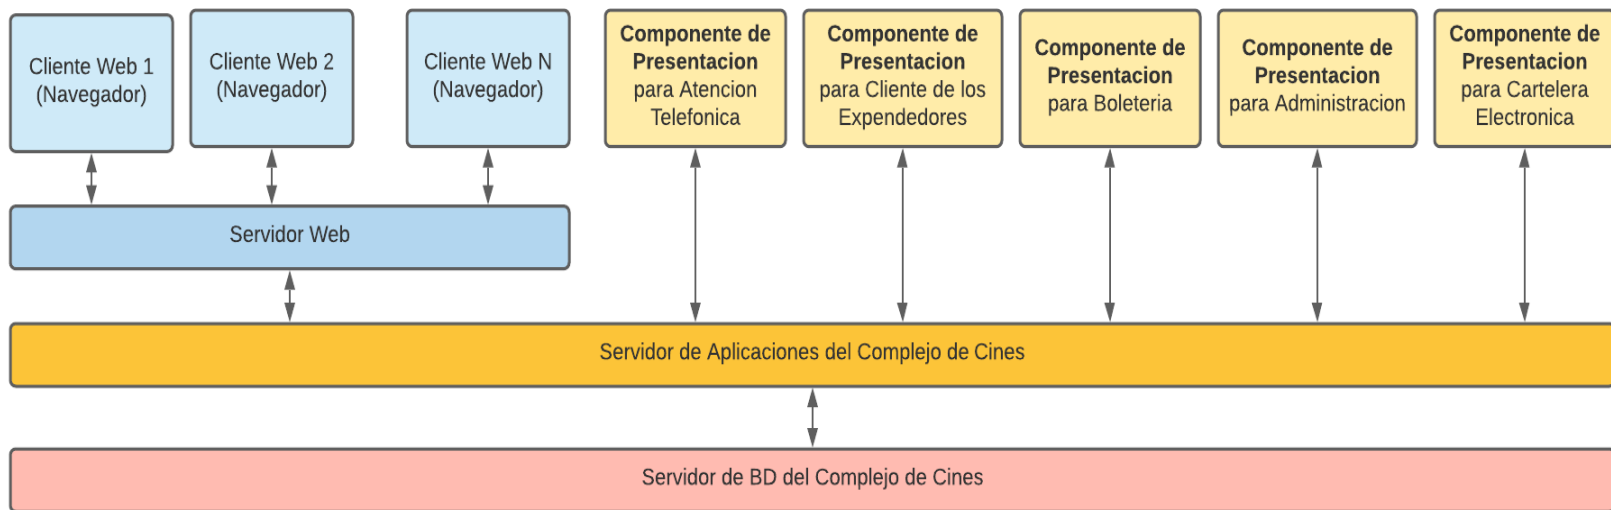

Aplicación:

Este Patrón se utiliza para Resolver la forma de distribuir los componentes de software en diferentes servidores para lograr la performance y disponibilidad esperadas.

