

1. Règles de Gestion (RG) Clarifiées & Complétées

Extraites et formalisées à partir du cahier des charges et des contraintes métier spécifiques.

CODE	RÈGLE DE GESTION
RG01	Un client peut commander des articles provenant de plusieurs vendeurs au sein d'une même transaction.
RG02	Un vendeur gère un catalogue de produits et un stock associé.
RG03	Un produit est proposé par un et un seul vendeur.
RG04	Une commande est initialisée par un seul client.
RG05	Une commande est prise en charge par un seul livreur (après affectation).
RG06	La remise des articles par le vendeur au livreur est conditionnée par la validation d'un code de vérification unique.
RG07	Chaque étape de collecte chez un vendeur doit faire l'objet d'une preuve photographique obligatoire.
RG08	Le paiement s'effectue à la livraison (COD). La plateforme prélève automatiquement une commission de 0,6 %.
RG09	En cas de non-conformité, le client ne paie que les frais de retour ; les litiges sont arbitrés par l'administrateur.

CODE	RÈGLE DE GESTION
RG10	Les retours clients alimentent les scores de réputation des vendeurs et des livreurs uniquement.
RG11	Accès restreint : L'administrateur ne peut ni accéder, ni modifier, ni consulter l'historique personnel du compte d'un client (conformité RGPD / confidentialité).
RG12	Tableau de bord Admin : L'administrateur peut consulter l'ensemble des attributs de base de chaque utilisateur, les scores de réputation (vendeurs/livreurs), le catalogue complet d'un vendeur, ainsi que les statistiques agrégées des produits les plus achetés et les plus refusés.
RG13	Gestion des comptes : L'administrateur dispose des droits de suppression ou de bannissement (suspension définitive) pour les comptes vendeurs et livreurs.
RG14	Signalement universel : Tout utilisateur (client, vendeur, livreur) peut signaler tout autre utilisateur. Ces signalements sont centralisés et permettent à l'administrateur de sanctionner ou supprimer tout type de compte, y compris celui d'un client.
RG15	Attribut Réputation : Le client ne possède pas de score de réputation. La notion de réputation est strictement réservée aux acteurs professionnels (vendeur, livreur).

2. Identification des Entités & Dictionnaire des Attributs

Les objets métier identifiés, mis à jour pour intégrer les contraintes de gouvernance et de confidentialité.

ENTITÉ	IDENTIFIANT	ATTRIBUTS NON-IDENTIFIANTS
CLIENT	id_client	nom, prenom, telephone, adresse_livraison, email, statut_compte

ENTITÉ	IDENTIFIANT	ATTRIBUTS NON-IDENTIFIANTS
VENDEUR	id_vendeur	nom_etablissement, nom_contact, telephone, email, localisation_marche, score_reputation, statut_compte
LIVREUR	id_livreur	nom, prenom, telephone, type_vehicule, immatriculation, score_reputation, statut_compte
ADMINISTRATEUR	id_admin	nom, prenom, email, telephone
PRODUIT	id_produit	nom, description, prix_reference, stock_disponible
COMMANDE	id_commande	date_creation, statut, total_marchandises, frais_livraison, commission, code_verification
PREUVE_COLLECTE	id_preuve	date_heure, url_photo, statut_validation
LITIGE	id_litige	description, date_ouverture, statut, decision_admin, montant_rembourse
FEEDBACK	id_feedback	note_produit, note_transport, commentaire, date_publication
SIGNALEMENT	id_signalement	date_heure, motif, statut_traitement, type_cible_cible

3. Couverture Minimale (DFED)

Application stricte de la méthode de normalisation : recherche des Dépendances Fonctionnelles Élémentaires Directes.

3.1. DFED Simples (Source non composée → Entités)

```
id_client → nom, prenom, telephone, adresse_livraison, email, statut_compte
id_vendeur → nom_etablissement, nom_contact, telephone, email,
localisation_marche, score_reputation, statut_compte
id_livreur → nom, prenom, telephone, type_vehicule, immatriculation,
score_reputation, statut_compte
id_admin → nom, prenom, email, telephone
id_produit → nom, description, prix_reference, stock_disponible
id_commande → date_creation, statut, total_marchandises, frais_livraison,
commission, code_verification
id_preuve → date_heure, url_photo, statut_validation
id_litige → description, date_ouverture, statut, decision_admin,
montant_rembourse
id_feedback → note_produit, note_transport, commentaire, date_publication
id_signalement → date_heure, motif, statut_traitement, type_cible_cible
```

3.2. DFED à Source Composée (Sources multiples → Associations CIM)

```
(id_commande, id_produit, id_vendeur) → quantite_commandee,
prix_vente_applique
(id_commande, id_vendeur) → statut_collecte_vendeur
(id_commande, id_client) → statut_livraison_client
```

3.3. DFED entre Identifiants (Identifiant → Identifiant → Associations CIF)

```
id_commande → id_client
id_commande → id_livreur
id_produit → id_vendeur
id_commande → id_litige (optionnel 0,1)
id_commande → id_feedback (1,1)
id_signalement → id_auteur (CIF)
id_signalement → id_cible (CIF polymorphe géré par type_cible_cible)
```

4. Modèle Logique des Données (MLD)

```
CLIENT ( id_client, nom, prenom, telephone, adresse_livraison, email,
statut_compte)
VENDEUR ( id_vendeur, nom_etablissement, nom_contact, telephone, email,
localisation_marche, score_reputation, statut_compte)
LIVREUR ( id_livreur, nom, prenom, telephone, type_vehicule, immatriculation,
score_reputation, statut_compte)
ADMINISTRATEUR ( id_admin, nom, prenom, email, telephone)
PRODUIT ( id_produit, nom, description, prix_reference, stock_disponible,
#id_vendeur)
COMMANDE ( id_commande, date_creation, statut, total_marchandises,
frais_livraison, commission, code_verification, #id_client, #id_livreur)
DETAIL_COMMANDE ( #id_commande, #id_produit, #id_vendeur, quantite_commandee,
prix_vente_applique)
PREUVE_COLLECTE ( id_preuve, date_heure, url_photo, statut_validation,
#id_commande, #id_vendeur)
LITIGE ( id_litige, description, date_ouverture, statut, decision_admin,
montant_rembourse, #id_commande)
FEEDBACK ( id_feedback, note_produit, note_transport, commentaire,
date_publication, #id_commande, #id_client)
SIGNALEMENT ( id_signalement, date_heure, motif, statut_traitement,
type_cible_cible, #id_auteur)
```

5. Conception Orientée Objet (UML)

Passage du modèle relationnel (Merise) au modèle conceptuel objet, conforme aux standards UML 2.x.

5.1. Diagramme de Cas d'Utilisation

Rôle : Recueillir, analyser et organiser les besoins fonctionnels en recensant les grandes fonctionnalités du système ViteComm.

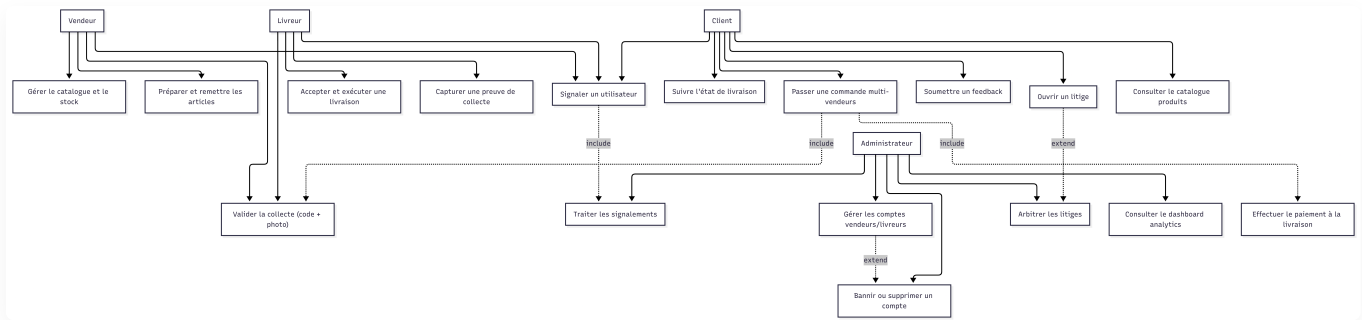


Figure 1 : Diagramme de Cas d'Utilisation.

Relations & Contraintes intégrées :

- **<<include>>** pour les traitements obligatoires (ex: validation preuve photo).
- **<<extend>>** pour les conditions (ex: ouverture litige).
- **Accès Admin** : Isolation stricte. L'acteur *Administrateur* interagit avec les cas "Gérer Comptes Pro", "Consulter Dashboard Analytics", etc.

5.2. Diagramme de Classes

Rôle : Présenter la structure interne du système et fournir une représentation abstraite des objets qui interagissent.

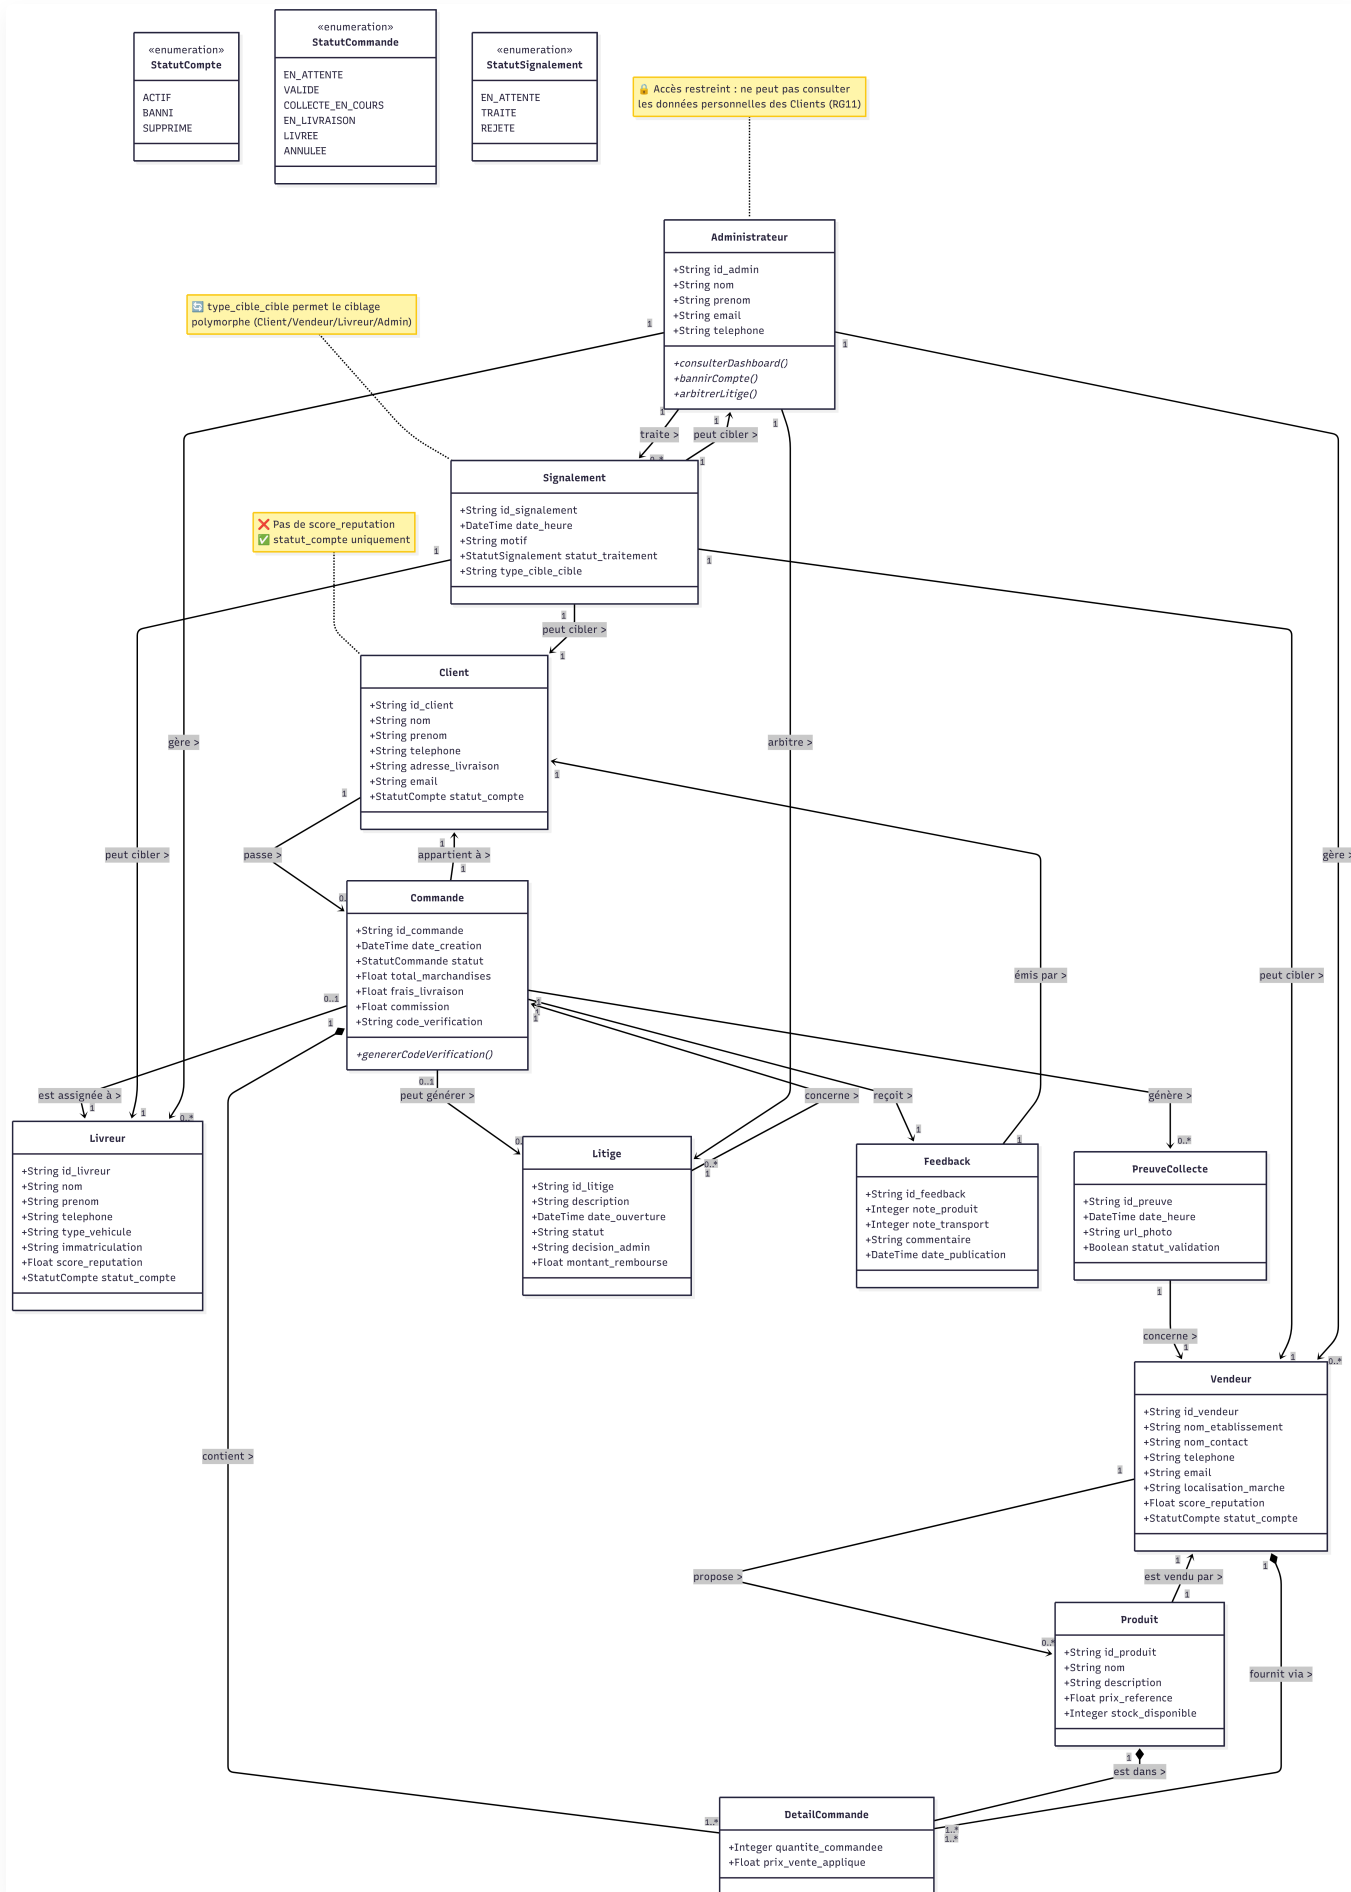
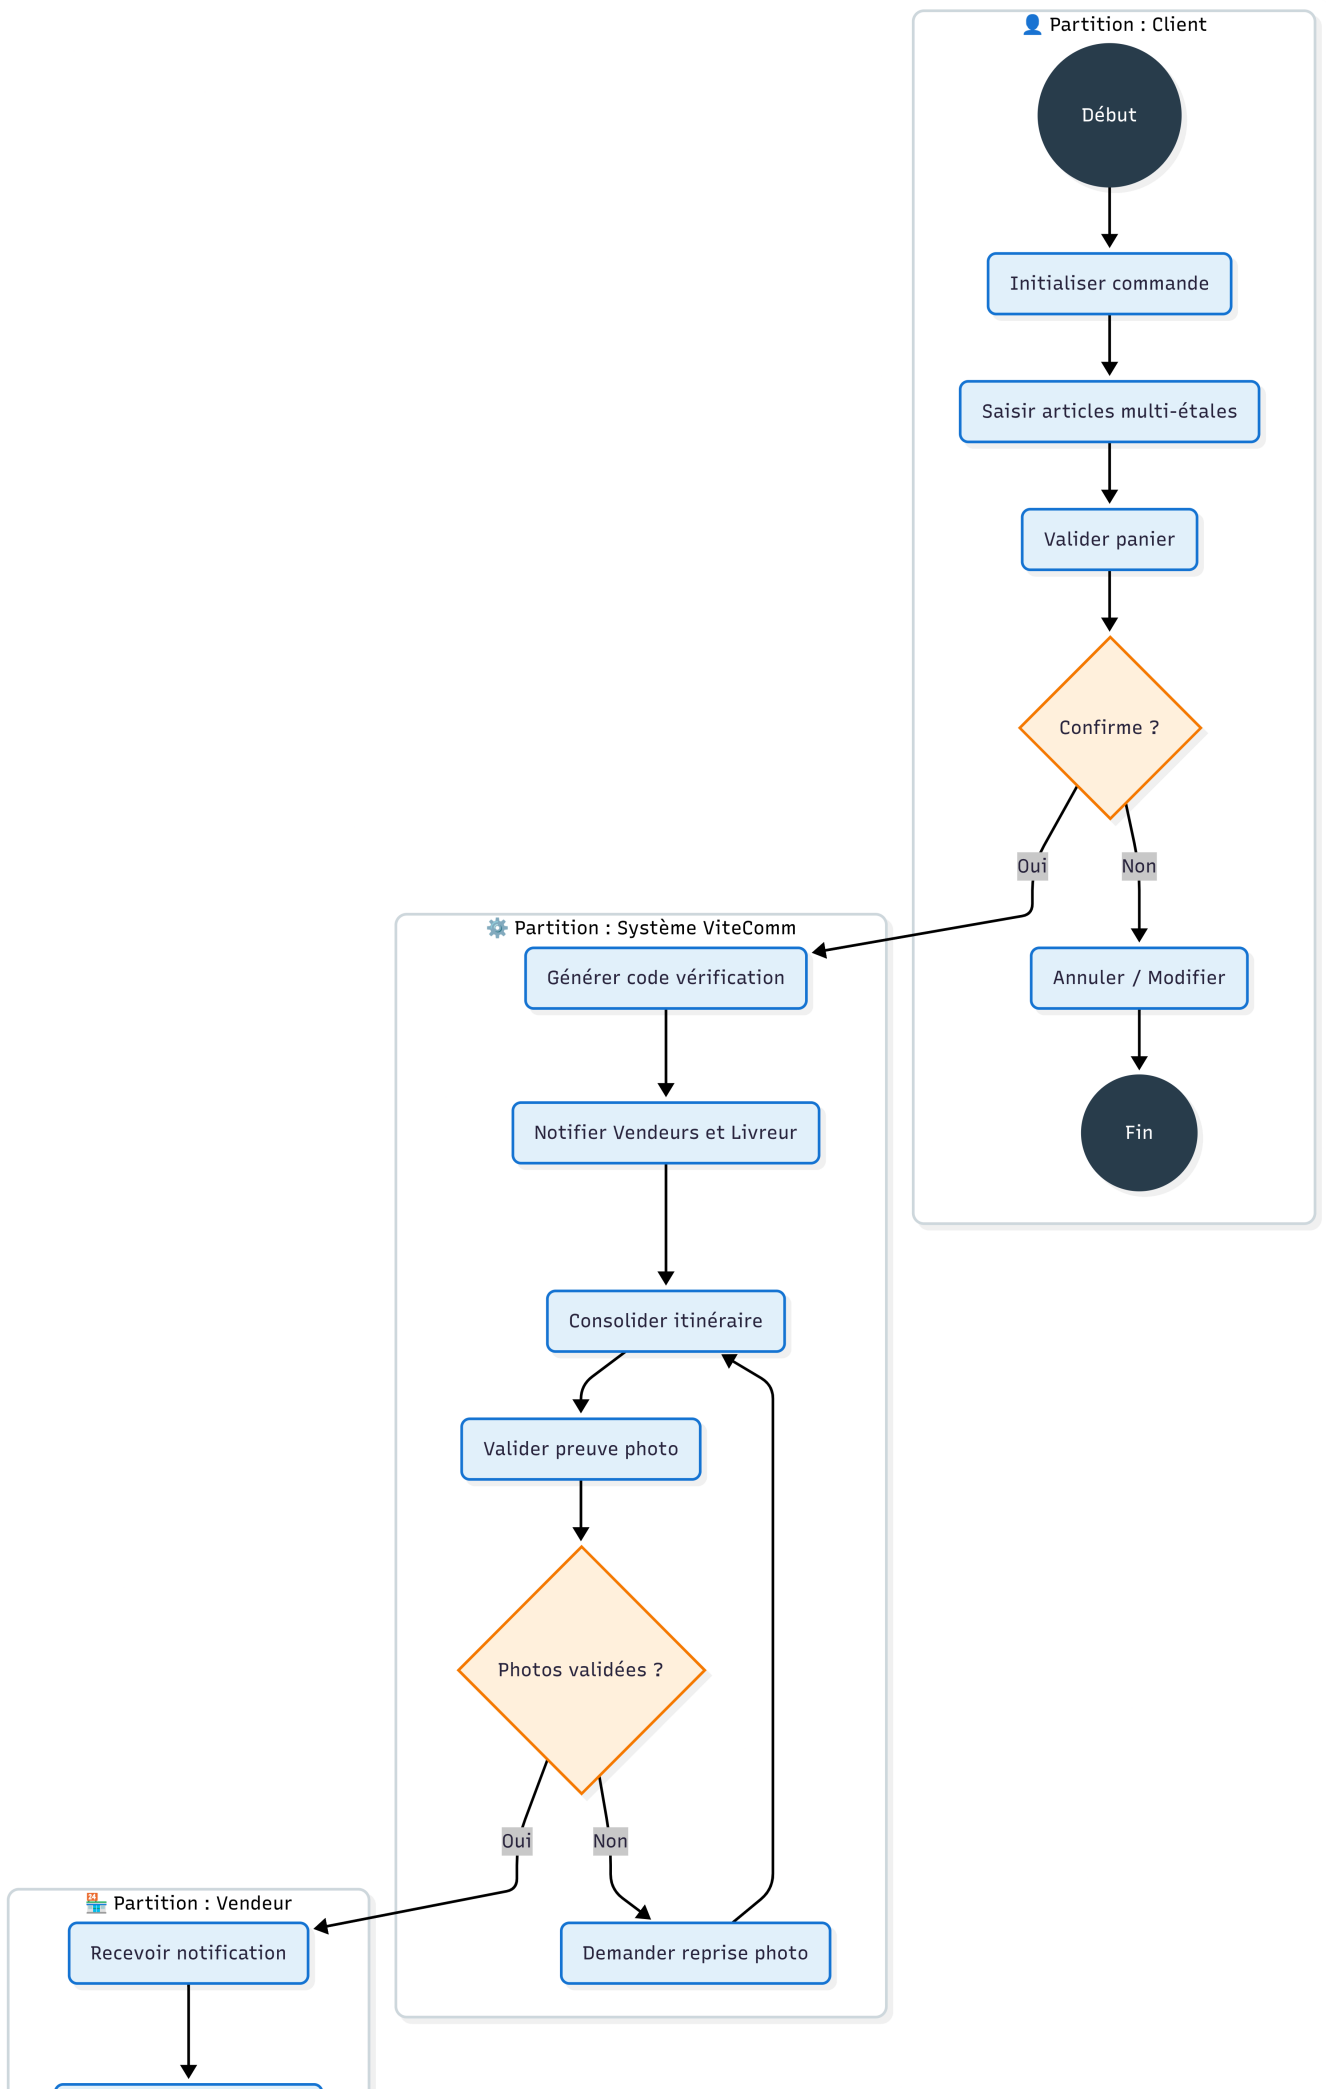


Figure 2 : Diagramme de Classes.

- Classe **Client** : *-score_reputation supprimé. +statut: Enum(ACTIF, BANNI, SUPPRIME)*
- Classe **Administrateur** : *Méthodes de gestion de bannissement et dashboard metrics.*
- Classe **Signalement** : *Couvre la politique de modération.*

5.3. Diagramme d'Activité

Rôle : Mettre l'accent sur les traitements et représenter graphiquement le comportement métier séquentiel.



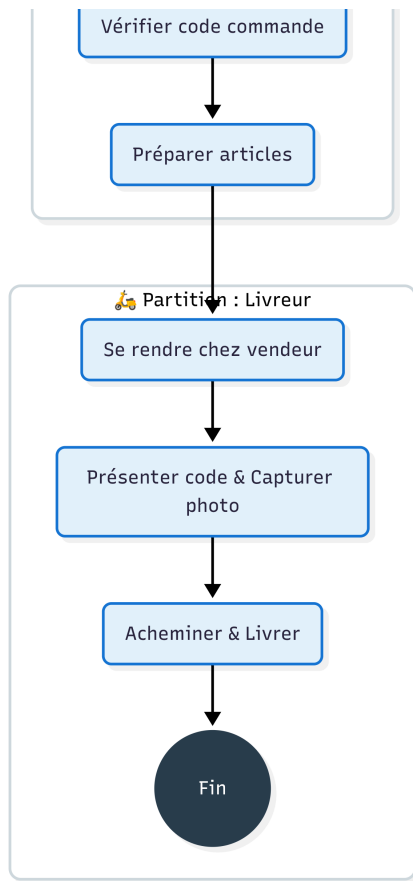


Figure 3 : Diagramme d'Activité.