Started on	Wednesday, 21 May 2025, 2:14 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 21 May 2025, 2:55 PM
Time taken	41 mins 24 secs
Marks	40.00/45.00
Grade	**8.89** out of 10.00 (**89**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Anda menggunakan widget `FutureBuilder` untuk menampilkan data dari `API`. Jika permintaan `API` gagal, bagaimana cara menangani kesalahan di dalam `builder function`?

- a. Memanggil `API` lagi dalam builder function untuk mencoba kembali.
- b. Menampilkan indikator loading tanpa batas.
- c. Menampilkan widget kosong agar aplikasi tetap berjalan tanpa error.
- d. Menampilkan widget error dengan pesan khusus dari exception. ✔
- e. Mengabaikan error dan tetap menampilkan data default.

Your answer is correct.

The correct answer is: Menampilkan widget error dengan pesan khusus dari exception.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam arsitektur Flutter `Bloc`, apa peran dari `Sink` dan `Stream`?

- a. `Sink` menerima event dari UI, `Stream` mengirim state baru ke UI. ✔
- b. `Sink` digunakan untuk memproses data secara asynchronous, `Stream` untuk menyimpan hasilnya.
- c. `Sink` mengatur navigasi halaman, `Stream` menyimpan data session.
- d. `Sink` menerima data dari database, `Stream` mengirim data ke UI.
- e. `Sink` digunakan untuk caching data, `Stream` untuk pengambilan data real-time.

Your answer is correct.

The correct answer is:
`Sink` menerima event dari UI, `Stream` mengirim state baru ke UI.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
class CounterBloc {
  int _counter = 0;
  final _eventController = StreamController<String>();
  final _stateController = StreamController<int>();

  StreamSink<String> get eventSink => _eventController.sink;
  Stream<int> get stateStream => _stateController.stream;

  CounterBloc() {
    _eventController.stream.listen((event) {
      if (event == 'increment') {
        _counter++;
      } else if (event == 'decrement') {
        _counter--;
      }
      _stateController.add(_counter);
    });
  }
}
```

Apa yang terjadi jika `eventSink.add('increment')` dipanggil?

- a. `Counter` akan di-reset ke `0`, lalu `state` baru dikirimkan melalui `stateStream`.
- b. Kode akan error karena `_counter` tidak diinisialisasi dengan benar.
- c. Tidak ada perubahan karena `eventSink` tidak terhubung ke `_stateController`.
- d. Nilai `counter` akan tetap sama karena `_counter` tidak digunakan dalam kode.
- e. Nilai `counter` akan bertambah 1 dan state baru dikirimkan melalui `stateStream`. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Nilai `counter` akan bertambah 1 dan state baru dikirimkan melalui `stateStream`.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
      class CounterCubit extends Cubit<int> {
        CounterCubit() : super(0);

        void increment() => emit(state + 1);
        void decrement() => emit(state - 1);
}
```

Bagaimana cara menyediakan `CounterCubit` ke widget dalam aplikasi?

- a. Menyediakan fungsi statis untuk membagikan `CounterCubit`.
- b. Menggunakan widget `StreamBuilder` untuk mendapatkan nilai `state`.
- c. Menggunakan widget `BlocProvider` pada parent widget. ✔
- d. Menggunakan widget `BlocBuilder` di seluruh widget.
- e. Menginisialisasi `CounterCubit` secara manual dalam setiap widget.

Your answer is correct.

The correct answer is:

Menggunakan widget `BlocProvider` pada parent widget.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
class AuthenticationBloc extends Bloc<AuthenticationEvent,
AuthenticationState> {
  AuthenticationBloc() : super(AuthenticationInitial());

  @override
  Stream<AuthenticationState>
mapEventToState(AuthenticationEvent event) async* {
    if (event is LoginRequested) {
      yield AuthenticationLoading();
      await Future.delayed(Duration(seconds: 1));
      yield AuthenticationAuthenticated();
    } else if (event is LogoutRequested) {
      yield AuthenticationLoading();
      await Future.delayed(Duration(seconds: 1));
      yield AuthenticationUnauthenticated();
    }
  }
}
```

Apa yang terjadi jika event `LoginRequested` dikirim ke `AuthenticationBloc`?

- a. `Bloc` akan tetap berada pada `state AuthenticationInitial` karena tidak ada `listener`.
- b. `Bloc` langsung berubah ke `state AuthenticationAuthenticated` tanpa delay.
- c. Kode akan error karena yield tidak mengembalikan nilai yang benar.
- d. `Bloc` akan berada pada `state AuthenticationLoading`, lalu setelah 1 detik berubah menjadi `AuthenticationAuthenticated`. ✔
- e. Tidak ada perubahan karena `LoginRequested` tidak di-handle.

Your answer is correct.

The correct answer is:
`Bloc` akan berada pada `state AuthenticationLoading`, lalu setelah 1 detik berubah menjadi `AuthenticationAuthenticated`.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Metode apa yang biasa digunakan untuk mengelola `state` lokal di Flutter?

- a. `StreamBuilder`
- b. `setState` ✔
- c. `BlocProvider`
- d. `FutureBuilder`
- e. `ChangeNotifierProvider`

Your answer is correct.

The correct answer is:
`setState`

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa fungsi utama dari package `location` dalam Flutter?

- a. Mengelola `API key` untuk aplikasi berbasis peta.
- b. Menyediakan layanan geocoding untuk mendapatkan alamat dari koordinat.
- c. Menyimpan data lokasi pengguna dalam database lokal.
- d. Menampilkan peta interaktif berbasis `Google Maps`.
- e. Mengambil informasi lokasi perangkat termasuk latitude dan longitude. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Mengambil informasi lokasi perangkat termasuk latitude dan longitude.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
import 'package:location/location.dart';

Future<void> fetchLocation() async {
  Location location = Location();

  bool serviceEnabled = await location.serviceEnabled();
  if (!serviceEnabled) {
    serviceEnabled = await location.requestService();
    if (!serviceEnabled) {
      return; // Layanan lokasi tidak diaktifkan
    }
  }

  PermissionStatus permissionStatus = await
location.hasPermission();
  if (permissionStatus == PermissionStatus.denied) {
    permissionStatus = await location.requestPermission();
    if (permissionStatus != PermissionStatus.granted) {
      return; // Izin lokasi tidak diberikan
    }
  }

  LocationData currentLocation = await
location.getLocation();
  print('Latitude: ${currentLocation.latitude}, Longitude:
${currentLocation.longitude}');
}
```

Apa yang terjadi jika pengguna tidak memberikan izin lokasi (permission)?

- a. Program akan langsung menampilkan lokasi default sebagai alternatif.
- b. Program akan terus memproses dan menghasilkan error runtime.
- c. Lokasi akan tetap diakses meskipun izin tidak diberikan.
- d. Fungsi akan menghentikan eksekusi tanpa menampilkan lokasi. ✔
- e. Sistem secara otomatis meminta ulang izin hingga diberikan.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Fungsi akan menghentikan eksekusi tanpa menampilkan lokasi.

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Anda mendapatkan respons `HTTP` dengan status code `500`. Apa langkah terbaik untuk menangani ini?

- a. Mencoba memanggil `API` kembali hingga berhasil.
- b. Melakukan log error dan tetap menampilkan data sebelumnya ke pengguna.
- c. Mengabaikan respons error karena ini adalah masalah server, bukan aplikasi.
- d. Menampilkan pesan error ke pengguna dengan opsi untuk mencoba lagi. ✔
- e. Menampilkan data default tanpa pemberitahuan error.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Menampilkan pesan error ke pengguna dengan opsi untuk mencoba lagi.

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cara terbaik mengonversi respons `JSON` kompleks ke objek Dart.

- a. Menggunakan `regex` untuk mem-parsing `JSON` ke objek Dart.
- b. Menggunakan `jsonDecode()` secara manual untuk mengurai respons ke `Map<String, dynamic>`.
- c. Menulis fungsi decoding untuk setiap respons `JSON` yang diterima.
- d. Membaca respons `JSON` langsung sebagai String dan memprosesnya saat runtime.
- e. Menggunakan library seperti `json_serializable` untuk membuat model yang sesuai. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Menggunakan library seperti `json_serializable` untuk membuat model yang sesuai.

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa kelebihan utama dari arsitektur `REST` yang menerapkan prinsip `Statelessness` dalam komunikasi `client-server`?

- a. Memungkinkan server mengatur hubungan antar klien.
- b. Server dapat menyimpan informasi state klien untuk respons lebih cepat.
- c. Memberikan otorisasi otomatis untuk semua permintaan.
- d. Mendukung caching penuh untuk setiap respons klien.
- e. Mengurangi beban server karena semua state disimpan di sisi client. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Mengurangi beban server karena semua state disimpan di sisi client.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan Gambar berikut:

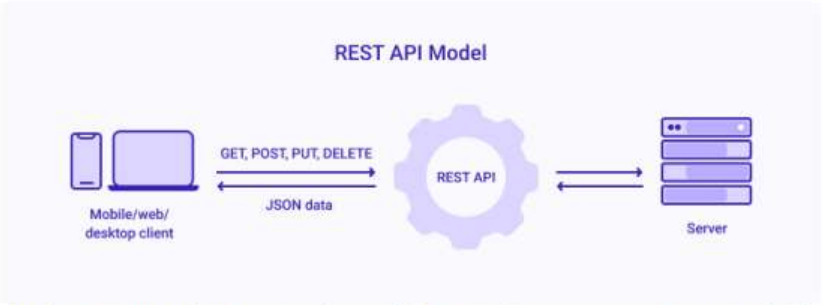

Apa fungsi utama dari Resource Server dalam arsitektur `REST API` seperti pada diagram di atas?

- a. Menyediakan dokumentasi `API`.
- b. Membuat koneksi antara server dan database.
- c. Mengirimkan permintaan (request) ke client.
- d. Mengelola sesi autentikasi client.
- e. Menyimpan dan menyediakan resource yang diminta oleh client. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Menyimpan dan menyediakan resource yang diminta oleh client.

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa output yang dihasilkan oleh kode program berikut?

```
import 'dart:convert';

class User {
  final int id;
  final String name;
  final String email;

  User({required this.id, required this.name, required
this.email});

  factory User.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return User(
      id: json['id'],
      name: json['name'],
      email: json['email'],
    );
  }
}

void main() {
  String jsonString = '{"id": 1, "name": "John Doe", "email":
"john@example.com"}';
  Map<String, dynamic> userMap = jsonDecode(jsonString);
  User user = User.fromJson(userMap);
  print('User Name: ${user.name}');
}
```

- a. Error pada waktu runtime karena jsonDecode gagal.
- b. `User Name: null`
- c. Error pada waktu kompilasi karena parameter tidak diinisialisasi.
- d. `User Name: John Doe` ✔
- e. Tidak ada output karena metode toJson belum diimplementasikan.

Your answer is correct.

The correct answer is:

`User Name: John Doe`

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
import 'dart:convert';
import 'package:http/http.dart' as http;

Future<void> fetchAlbum() async {
  final response = await
http.get(Uri.parse('https://jsonplaceholder.typicode.com/albu
ms/1'));

  if (response.statusCode == 200) {
    Map<String, dynamic> album = jsonDecode(response.body);
    print('Album Title: ${album['title']}');
  } else {
    throw Exception('Failed to load album');
  }
}

void main() {
  fetchAlbum();
}
```

Jika server mengembalikan respons berikut:

```
{
  "userId": 1,
  "id": 1,
  "title": "My Album Title"
}
```

Apa output dari kode di atas?

- a. Menggunakan data lokal untuk caching gambar.
- b. Error pada waktu kompilasi karena `response.body` tidak di-decode.
- c. `Album Title: My Album Title` ✔
- d. `Album Title: null`
- e. Error pada waktu runtime karena URL tidak valid.

Your answer is correct.

The correct answer is:

`Album Title: My Album Title`

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa fungsi utama plugin `shared_preferences` dalam Flutter?

- a. Mengelola `database SQLite` dengan tabel kompleks.
- b. Mengunduh dan menyimpan file dari internet.
- c. Menyimpan data lokal dalam format file `JSON`.
- d. Menggunakan data lokal untuk caching gambar.
- e. Menyimpan data dalam bentuk `key-value` pada disk. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Menyimpan data dalam bentuk `key-value` pada disk.

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Data apa yang cocok disimpan menggunakan `shared_preferences`?

- a. Log data aplikasi untuk analisis offline.
- b. Daftar panjang data produk yang sering diperbarui.
- c. Data konfigurasi aplikasi seperti tema dan status login. ✔
- d. File gambar berukuran besar.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Data konfigurasi aplikasi seperti tema dan status login.

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan potongan kode berikut. Apa yang dilakukan oleh fungsi `saveData`?

```
Future<void> saveData(int counter) async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  prefs.setInt('counter', counter);
}
```

- a. Mengembalikan nilai `counter` yang disimpan.
- b. Membaca nilai `counter` dari `shared_preferences`.
- c. Menyimpan nilai `counter` ke `shared_preferences` dengan key `'counter'`. ✔
- d. Menyimpan nilai `counter` ke dalam memori sementara.
- e. Menghapus nilai `counter` dari `shared_preferences`.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Menyimpan nilai `counter` ke `shared_preferences` dengan key `'counter'`.

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa kelebihan utama `SQLite` dibandingkan dengan `shared_preferences`?

- a. Memungkinkan penyimpanan data sementara di memori.
- b. Mengelola data dalam jumlah besar dengan query `SQL` yang efisien. ✔
- c. Menghemat ruang penyimpanan dengan menggunakan caching.
- d. Mendukung penyimpanan data dalam format `key-value`.
- e. Menggunakan file untuk menyimpan data besar seperti gambar.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Mengelola data dalam jumlah besar dengan query `SQL` yang efisien.

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Plugin apa yang digunakan untuk menemukan lokasi direktori dokumen pada perangkat?

- a. `path_provider` ✔
- b. `sqflite`
- c. `shared_preferences`
- d. `http`
- e. `file_picker`

Your answer is correct.

The correct answer is:
`path_provider`

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
Future<int> getCounter() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  return prefs.getInt('counter') ?? 0;
}
```

Apa yang terjadi jika key `'counter'` belum pernah disimpan dalam `shared_preferences`?

- a. Kode akan mengembalikan `null` sebagai hasil.
- b. Kode akan menghasilkan runtime error karena `null` tidak dapat di-cast ke `int`.
- c. Kode akan melempar exception karena key `'counter'` tidak ditemukan.
- d. Kode tidak akan berjalan karena `getInt` memerlukan nilai default eksplisit.
- e. Kode akan mengembalikan nilai default `0`. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Kode akan mengembalikan nilai default `0`.

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
Future<int> getCounter() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  return prefs.getInt('counter') ?? 0;
}
```

Apa yang terjadi jika key 'counter' belum pernah disimpan dalam shared_preferences?

- a. Kode akan melempar exception karena key 'counter' tidak ditemukan.
- b. Kode akan mengembalikan nilai default 0. ✔
- c. Kode akan mengembalikan null sebagai hasil.
- d. Kode akan menghasilkan runtime error karena null tidak dapat di-cast ke int.
- e. Kode tidak akan berjalan karena getInt memerlukan nilai default eksplisit.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Kode akan mengembalikan nilai default 0.

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:path/path.dart';

Future<Database> openDatabaseConnection() async {
  final databasePath = await getDatabasesPath();
  final path = join(databasePath, 'my_database.db');

  return openDatabase(
    path,
    version: 1,
    onCreate: (db, version) {
      return db.execute(
        'CREATE TABLE items(id INTEGER PRIMARY KEY, name
TEXT)',
      );
    },
  );
}
```

Apa yang akan terjadi jika database `'my_database.db'` sudah ada saat fungsi `openDatabaseConnection()` dipanggil?

- a. Database yang ada akan dibuka tanpa memanggil callback `onCreate`.
- b. Database lama akan dihapus, dan database baru akan dibuat.
- c. Callback `onCreate` akan dipanggil ulang untuk memperbarui tabel `items`.
- d. Database baru akan dibuat dan tabel `items` akan ditimpa.
- e. Fungsi akan melempar error karena nama database sudah ada.

Your answer is correct.

The correct answer is:

Database yang ada akan dibuka tanpa memanggil callback `onCreate`.

Question **23**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Perhatikan kode program berikut:

```
      Future<List<Map<String, dynamic>>> getItems(Database db)
      async {
        return await db.query('items', columns: ['id', 'name']);
}
```

Apa hasil dari pemanggilan `getItems()` jika tabel `items` kosong?

- a. Nilai `null` akan dikembalikan.
- b. Sebuah list berisi entri dengan nilai default akan dikembalikan.
- c. Sebuah list kosong akan dikembalikan. ✔
- d. Database akan melempar exception karena tabel kosong.
- e. Error karena query memerlukan klausa `WHERE`.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Sebuah list kosong akan dikembalikan.

Question **24**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa itu `SQLite`?

- a. Sebuah plugin Flutter untuk melakukan komunikasi dengan `REST API`.
- b. Sebuah format file untuk menyimpan data dalam bentuk `key-value`.
- c. Sebuah `API` untuk menyimpan file besar seperti video dan gambar.
- d. Sebuah server database yang digunakan untuk aplikasi berbasis cloud.
- e. Sebuah library database relasional yang dapat digunakan secara lokal pada perangkat. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Sebuah library database relasional yang dapat digunakan secara lokal pada perangkat.

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa `SQLite` cocok untuk aplikasi mobile?

- a. `SQLite` hanya mendukung satu pengguna dalam satu waktu.
- b. `SQLite` dapat digunakan tanpa memerlukan koneksi internet. ✔
- c. `SQLite` hanya mendukung data sederhana seperti key-value.
- d. `SQLite` memerlukan server eksternal untuk berfungsi.
- e. `SQLite` dapat menyimpan file multimedia besar secara efisien.

Your answer is correct.

The correct answer is:
`SQLite` dapat digunakan tanpa memerlukan koneksi internet.

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa itu `State` dalam Flutter?

- a. Data atau variabel yang digunakan untuk membangun dan memperbarui UI. ✔
- b. Desain layout aplikasi yang bersifat statis.
- c. Komponen yang mengatur alur navigasi antar halaman.
- d. Objek yang digunakan untuk menyimpan data pengguna di database.
- e. Library tambahan untuk membuat aplikasi lebih dinamis.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Data atau variabel yang digunakan untuk membangun dan memperbarui UI.

Question **27**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa perbedaan utama antara `Ephemeral State` dan `Shared State`?

- a. `Shared State` tidak mendukung `setState`, sementara `Ephemeral State` hanya mendukung `stream`.
- b. `Shared State` membutuhkan koneksi internet, sementara `Ephemeral State` tidak.
- c. `Ephemeral State` hanya digunakan di dalam satu widget, sementara `Shared State` digunakan di banyak widget atau halaman. ✔
- d. `Ephemeral State` hanya cocok untuk aplikasi besar, sedangkan `Shared State` untuk aplikasi kecil.
- e. `Ephemeral State` digunakan untuk menyimpan data pengguna, sementara `Shared State` untuk pengaturan aplikasi.

Your answer is correct.

The correct answer is:

`Ephemeral State` hanya digunakan di dalam satu widget, sementara `Shared State` digunakan di banyak widget atau halaman.

Question **28**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa Flutter `Bloc` sering digunakan dalam aplikasi kompleks?

- a. Karena `Bloc` memiliki dependensi bawaan untuk `API` dan database.
- b. Karena `Bloc` dirancang hanya untuk aplikasi berbasis data besar.
- c. Karena `Bloc` adalah satu-satunya metode state management yang mendukung `setState`.
- d. Karena `Bloc` memungkinkan aplikasi berjalan tanpa kerangka kerja tambahan.
- e. Karena `Bloc` memisahkan logika bisnis dari tampilan, memudahkan pengujian dan pemeliharaan kode. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Karena `Bloc` memisahkan logika bisnis dari tampilan, memudahkan pengujian dan pemeliharaan kode.

Question **29**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa Flutter `Bloc` sering digunakan dalam aplikasi kompleks?

- a. Karena `Bloc` memisahkan logika bisnis dari tampilan, memudahkan pengujian dan pemeliharaan kode. ✔
- b. Karena `Bloc` adalah satu-satunya metode state management yang mendukung `setState`.
- c. Karena `Bloc` memungkinkan aplikasi berjalan tanpa kerangka kerja tambahan.
- d. Karena `Bloc` memiliki dependensi bawaan untuk `API` dan database.
- e. Karena `Bloc` dirancang hanya untuk aplikasi berbasis data besar.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Karena `Bloc` memisahkan logika bisnis dari tampilan, memudahkan pengujian dan pemeliharaan kode.

Question **30**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mana di bawah ini yang merupakan contoh dari `Ephemeral State`?

- a. Status login pengguna.
- b. Data `API` yang digunakan di beberapa halaman.
- c. Nilai boolean pada widget Switch. ✔
- d. Daftar produk dalam keranjang belanja (cart).
- e. Pengaturan mode gelap/terang aplikasi.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nilai boolean pada widget Switch.

Question **31**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa tujuan utama dari menggunakan `json_serializable` package dalam Flutter?

- a. Mengirim data melalui Bluetooth
- b. Mengotomatisasi proses konversi antara JSON dan model Dart ✔
- c. Menjalankan REST API di background
- d. Menyimpan data secara lokal di perangkat
- e. Menghubungkan aplikasi dengan Firebase

Your answer is correct.

The correct answer is:
Mengotomatisasi proses konversi antara JSON dan model Dart

Question **32**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah dari pernyataan berikut yang benar terkait dengan method HTTP `GET` pada REST API?

- a. Digunakan untuk menginisialisasi koneksi socket
- b. Digunakan untuk mengunggah file ke server
- c. Digunakan untuk mengambil data dari server ✔
- d. Digunakan untuk menghapus data di server
- e. Digunakan untuk memperbarui data di server

Your answer is correct.

The correct answer is:
Digunakan untuk mengambil data dari server

Question **33**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah dari pernyataan berikut yang benar terkait dengan method HTTP `GET` pada REST API?

- a. @JsonObject()
- b. @Model()
- c. @JsonSerializable() ✔
- d. @DartSerializable()
- e. @Serializable()

Your answer is correct.

The correct answer is:
@JsonSerializable()

Question **34**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa peran file `part 'nama_file.g.dart';` dalam penggunaan `json_serializable`?

- a. Untuk menginisialisasi koneksi ke database
- b. Untuk menghubungkan kode utama dengan file hasil generate serialization ✔
- c. Untuk menyimpan konfigurasi REST API
- d. Untuk menyimpan data sementara
- e. Untuk membuat endpoint otomatis

Your answer is correct.

The correct answer is:
Untuk menghubungkan kode utama dengan file hasil generate serialization

Question **35**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Jika kita memiliki endpoint `https://api.example.com/users`, dan ingin mengirim data user baru, method HTTP apa yang paling tepat digunakan?

- a. PATCH
- b. PUT
- c. DELETE
- d. POST
- e. GET ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
POST

Question **36**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa kegunaan utama dari **SharedPreferences** dalam Flutter?

- a. Menyimpan backup data cloud
- b. Menyimpan file gambar di perangkat
- c. Menyimpan database NoSQL
- d. Menyimpan data dalam bentuk relasional
- e. Menyimpan data sederhana seperti token atau status login ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Menyimpan data sederhana seperti token atau status login

Question **37**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah dari tipe data berikut yang **TIDAK** didukung langsung oleh SharedPreferences?

- a. int
- b. double
- c. String
- d. bool
- e. List<int> ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
List<int>

Question **38**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa seseorang lebih memilih menggunakan **SQLite** daripada SharedPreferences?

- a. Karena SQLite tidak membutuhkan dependensi tambahan
- b. Karena SQLite mampu menyimpan data kompleks dan relasional ✔
- c. Karena SQLite lebih mudah digunakan
- d. Karena SQLite menyimpan data dalam format XML
- e. Karena SQLite hanya tersedia di Android

Your answer is correct.

The correct answer is:
Karena SQLite mampu menyimpan data kompleks dan relasional

Question **39**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Library populer apa yang biasa digunakan di Flutter untuk mengelola SQLite database?

- a. localstore
- b. hive
- c. shared_preferences ✖
- d. sqflite
- e. flutter_data

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
sqflite

Question **40**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah pernyataan berikut yang benar tentang penyimpanan data dengan **SharedPreferences**?

- a. Data akan hilang saat aplikasi ditutup
- b. Data disimpan secara persisten dan dapat dihapus secara manual ✔
- c. Data hanya bisa dibaca secara async dan tidak bisa dihapus
- d. Data akan hilang setelah restart perangkat
- e. Data terenkripsi secara otomatis

Your answer is correct.

The correct answer is:
Data disimpan secara persisten dan dapat dihapus secara manual

Question **41**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan tujuan dari **State Management** dalam Flutter?

- a. Untuk mengelola dan menyinkronkan data aplikasi dengan tampilan (UI) ✔
- b. Untuk membuat animasi lebih halus
- c. Untuk mendesain antarmuka pengguna (UI) secara dinamis
- d. Untuk mengatur navigasi antar halaman
- e. Untuk menyimpan data di local storage

Your answer is correct.

The correct answer is:
Untuk mengelola dan menyinkronkan data aplikasi dengan tampilan (UI)

Question **42**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Apa singkatan dari **BLoC** dalam konteks Flutter?

- a. Business Logic Component
- b. Basic Logic on Code
- c. Business Layer of Code
- d. Business Logic on Controller ✖
- e. Base Logic on Component

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Business Logic Component

Question **43**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dalam arsitektur **Flutter BLoC**, apa fungsi utama dari **Event**?

- a. Untuk menampilkan tampilan (widget) tertentu ✖
- b. Untuk menambah kecepatan render widget
- c. Untuk memicu perubahan state di dalam BLoC
- d. Untuk membuat animasi
- e. Untuk menyimpan data secara permanen

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Untuk memicu perubahan state di dalam BLoC

Question **44**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dalam penggunaan **flutter_bloc**, class yang digunakan untuk memonitor dan merespons perubahan state adalah:

- a. BlocConsumer
- b. BlocEventBuilder
- c. BlocStateListener ✖
- d. BlocNavigator
- e. BlocEmitter

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
BlocConsumer

Question **45**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa perbedaan utama antara `Cubit` dan `Bloc` dalam `flutter_bloc` package?

- a. Bloc hanya mendukung UI berbasis teks
- b. Cubit hanya bisa digunakan di Android
- c. Cubit tidak menggunakan Event, sementara Bloc menggunakan Event dan State ✔
- d. Cubit membutuhkan lebih banyak kode boilerplate
- e. Bloc tidak dapat digunakan untuk aplikasi besar

Your answer is correct.

The correct answer is:
Cubit tidak menggunakan Event, sementara Bloc menggunakan Event dan State

Previous activity

◀ Tugas Sesi 1

Jump to...