# Отчет по лабораторной работе №5

**Настройка рабочей среды**

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

# Содержание

**1 Цель работы** **4**

**2 Задание** **5**

**3 Теоретическое введение** **6**

**4 Выполнение лабораторной работы** **7**

4.1 Менеджер паролей pass. Установка, настройка. . . . . 7

4.2 Настройка интерфейса с броузером . . . . . 9

4.3 Сохранение пароля . . . . . 9

4.4 Управление файлами конфигурации. Установка. Использование chezmoi . . . . . 10

**5 Выводы** **13**

# Список иллюстраций


4.1 pass . . . . . 7
4.2 gopass . . . . . 7
4.3 Настройка . . . . . 8
4.4 Настройка синхронизации с git, ч.1 . . . . . 8
4.5 Настройка синхронизации с git, ч.2 . . . . . 8
4.6 Плагин к браузеру . . . . . 9
4.7 Установка программы . . . . . 9
4.8 Сохранение пароля . . . . . 10
4.9 Сохранение пароля . . . . . 10
4.10 Установка ПО . . . . . 10
4.11 Установка шрифтов . . . . . 10
4.12 Установка шрифтов . . . . . 11
4.13 Настройка chezmoi . . . . . 11
4.14 Настройка chezmoi . . . . . 11
4.15 Работа на новой машине, ежедневные операции . . . . . 12
4.16 Изменение файла конфигурации . . . . . 12

# 1 Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

# 2 Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

# 3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Менеджер паролей pass. Установка, настройка.

1. Устанавливаем pass и gopass (рис. fig. 4.1). (рис. fig. 4.2).

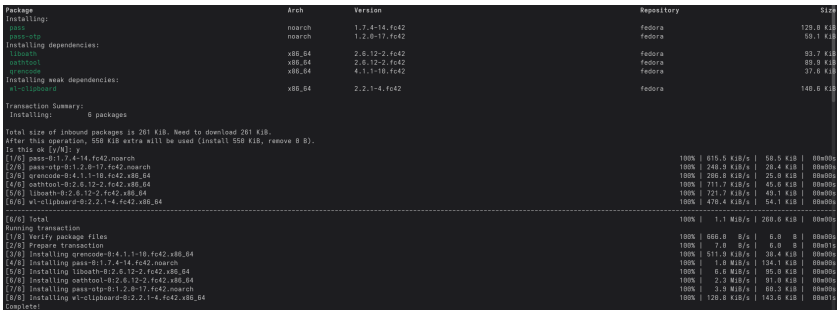


Рис. 4.1: pass

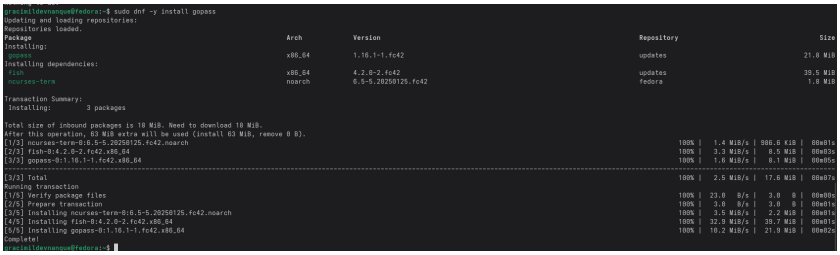


Рис. 4.2: gopass

2. Просмотрим список ключей. Инициализируем хранилище. Синхронизируемс git Создадим структуру git.(рис. fig. 4.3).

```
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-14 [SC]
      47FAA5FB609186039A18751C814AF6279DFE0D37
uid         [   plena  ] gracimildevnanque <gracimildem@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-03-14 [E]

gracimildevnanque@fedora:~$ pass init 47FAA5FB609186039A18751C814AF6279DFE0D37
Password store initialized for 47FAA5FB609186039A18751C814AF6279DFE0D37
gracimildevnanque@fedora:~$ pass git init
Reiniciei repositório existente de Git em /home/gracimildevnanque/.password-store/.git/
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.3: Настройка

3. Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать). Для синхронизации выполняется следующая команда: pass git pull pass git push Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gopass (или pass). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения. Проверим статус синхронизации. (рис. fig. 4.4). (рис. fig. 4.5). (рис. fig. 4.6).

```
gracimildevnanque@fedora:~$ cd ~/git-extended
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'edit manually'
Em ramo develop
Teu ramo está atualizado com 'origin/develop'.

nada a memorizar, árvore-trabalho limpa
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git push
Everything up-to-date
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 4.4: Настройка синхронизации с git, ч.1

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'edit manually'
Em ramo develop
Teu ramo está atualizado com 'origin/develop'.

nada a memorizar, árvore-trabalho limpa
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git push
Everything up-to-date
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ pass git status
Em ramo main
nada a memorizar, árvore-trabalho limpa
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 4.5: Настройка синхронизации с git, ч.2

## 4.2 Настройка интерфейса с броузером

6. Для взаимодействия с броузером используем интерфейс native messaging. Кроме плагина к броузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging. (рис. fig. 4.7). (рис. fig. 4.8).

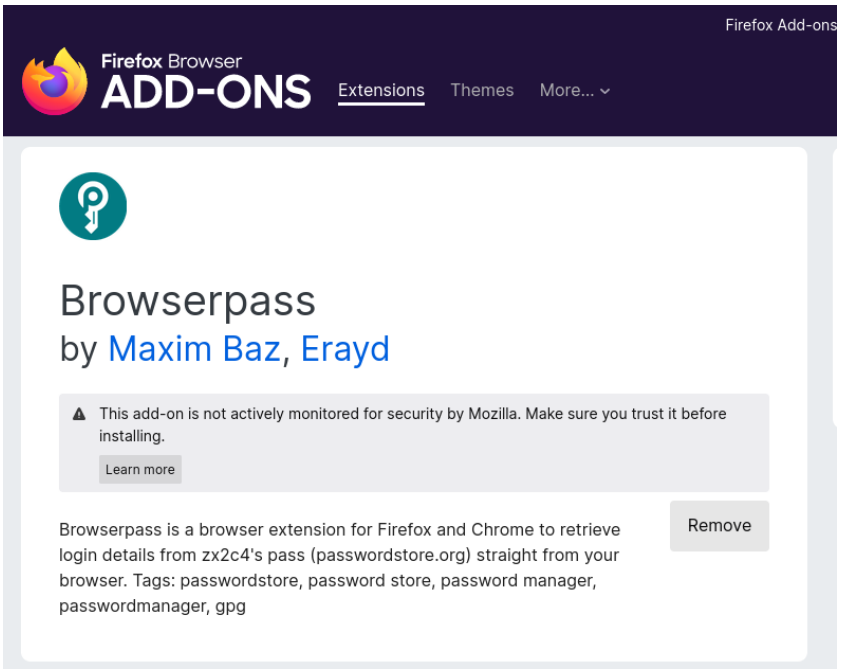


Рис. 4.6: Плагин к браузеру

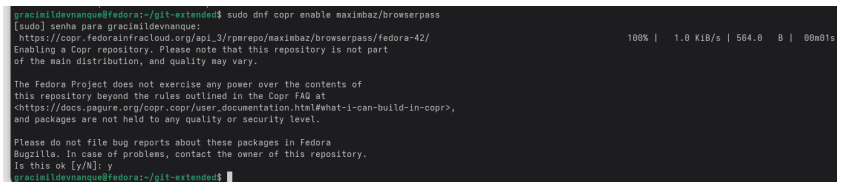


Рис. 4.7: Установка программы

## 4.3 Сохранение пароля

9. Добавим новый пароль. Отобразим пароль для указанного имени файла. Заменим существующий пароль: (рис. fig. 4.9).

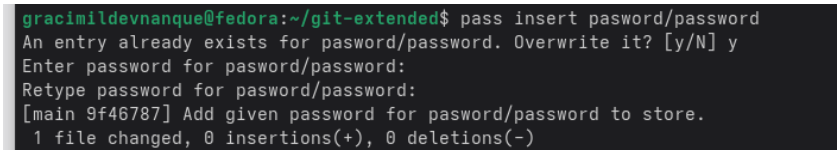


Рис. 4.8: Сохранение пароля

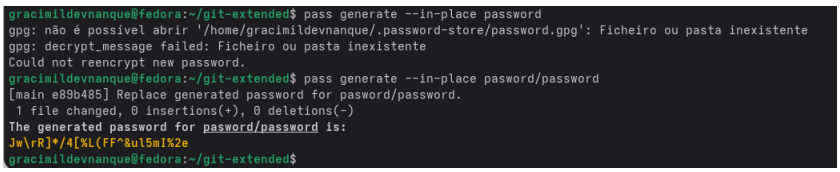


Рис. 4.9: Сохранение пароля

## 4.4 Управление файлами конфигурации. Установка. Использование chezmoi

10. Установим дополнительное программное обеспечение. Установим шрифты. (рис. fig. 4.10). (рис. fig. 4.11). (рис. fig. 4.12).

Рис. 4.10: Установка ПО

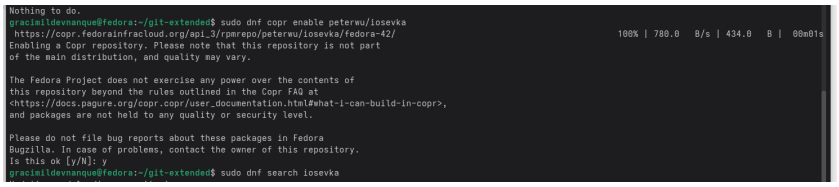


Рис. 4.11: Установка шрифтов

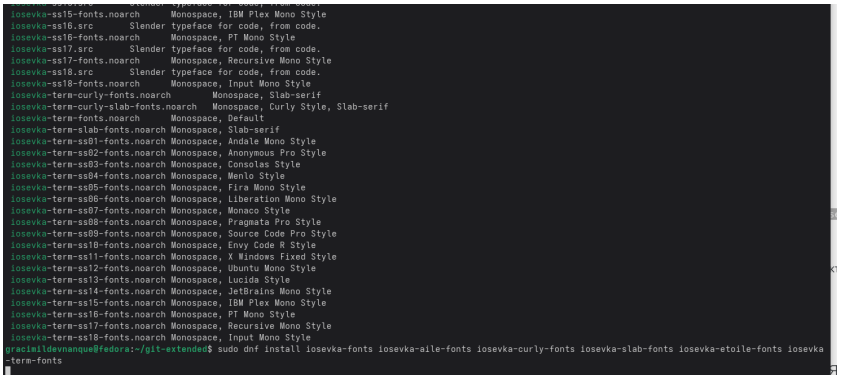


Рис. 4.12: Установка шрифтов

11. Установим бинарный файл. Создадим собственный репозиторий с помощью утилит Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона: Инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles: Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Запустим: chezmoi apply -v (рис. fig. 4.13). (рис. fig. 4.14).

Рис. 4.13: Настройка chezmoi

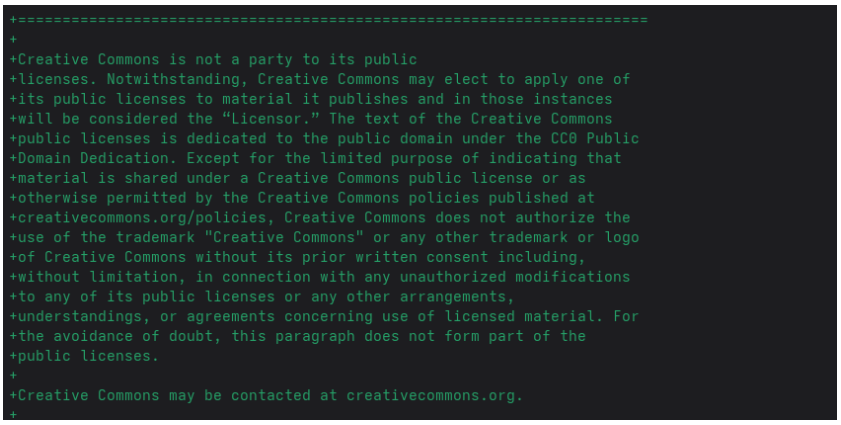


Рис. 4.14: Настройка chezmoi

12. На второй машине инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles. Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Я настроила репозиторий заранее, поэтому изменений нет. При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из репозитория. Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды. Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения. Применим изменения (рис. fig. 4.16).

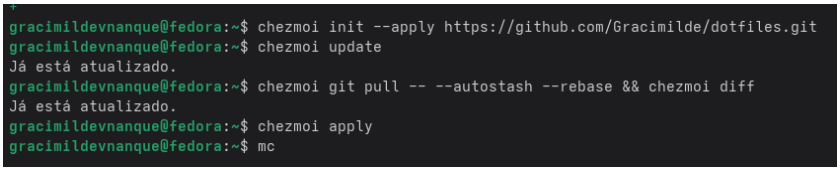


Рис. 4.15: Работа на новой машине, ежедневные операции

13. Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить её, добавим в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следущие строки: (рис. fig. 4.16).

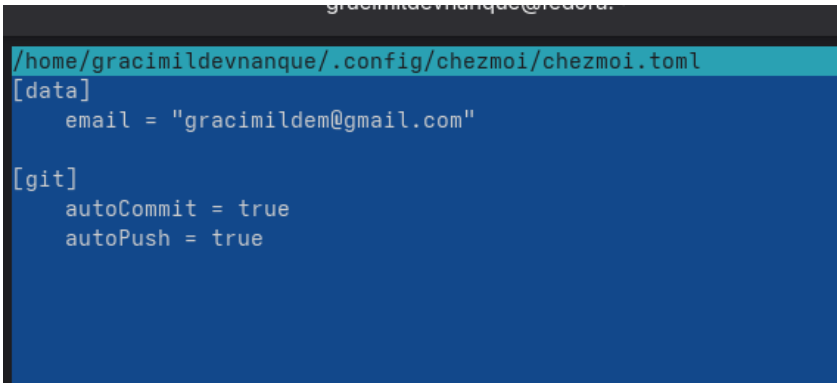


Рис. 4.16: Изменение файла конфигурации

# 5 Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.