Les composants bootstrap

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Navigation, Breadcrumb, Card, Pagination et Barre de progression **4**

A. Navigation, Breadcrumb, Card, Pagination et Barre de progression 4

B. Exercice : Quiz 19

III - Les modales, les carrousels, les accordéons, et les collapses **21**

A. Les modales, les carrousels, les accordéons, et les collapses 21

B. Exercice : Quiz 30

IV - Essentiel **32**

V - Auto-évaluation **33**

A. Exercice 33

B. Test 35

Solutions des exercices **37**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 h

Prérequis : notions de HTML5 et CSS3, compréhension du système de grille Bootstrap

Environnement de travail : Bootstrap v5.3, éditeur de code, connexion internet

Contexte

Le framework Bootstrap met à notre disposition un grand nombre de composants faciles à prendre en main nous permettant de concevoir rapidement des designs complexes de pages web responsive. C'est d'ailleurs le but d'un framework : faire gagner du temps aux utilisateurs en leur proposant un ensemble de composants déjà préconçus. Une fois bien maitrisé, Bootstrap est un outil de choix très intéressant pour réaliser des designs complexes et robustes, tout en assurant une cohérence dans l'ensemble du design.

Dans ce cours, nous allons parcourir les différents composants indispensables à la conception de pages web tels que la navigation, les cards, la pagination et les barres de progression, les modals, les accordéons, les carrousels et les collapses. À l'issue de ce cours, vous serez donc capable d'utiliser ces composants afin de créer une page web responsive.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Navigation, Breadcrumb, Card, Pagination et Barre de progression

A. Navigation, Breadcrumb, Card, Pagination et Barre de progression

La navigation

La navigation est un composant essentiel à tout site web. Bootstrap nous propose un grand choix de navigations avec des liens, des boutons, des dropdowns, des formulaires que nous allons étudier pour bien comprendre leur fonctionnement.

Les classes Bootstrap :

- *.navbar-brand* : la classe pour le logo de la compagnie et/ou le nom.
- *.navbar-nav* : la classe pour la ou <ul> qui contient les liens de navigation.
- *.navbar-expand-{breakpoint}* : la classe déterminant le breakpoint à partir duquel la barre de navigation sera étendue.
- *.navbar-toggler* : la classe pour le bouton du menu burger pour mobile.
- *.navbar-toggler-icon* : la classe de l'icône du burger menu.
- *.collapse et .navbar-collapse* : la classe qui regroupe et cache les éléments de la navigation derrière le bouton burger jusqu'au breakpoint défini.
- *.nav-item* : la classe d'un élément de liste <li>.
- *.nav-link* : la classe d'un lien du menu <a>.

Méthode

style.css

```css
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<nav class="navbar fixed-top navbar-expand-md bg-body-tertiary">
        <div class="container">
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            <a class="navbar-brand" href="#"><svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="50"
                    fill="#FF7C02" class="bi bi-image me-3" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M6.002 5.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0 1.5 1.5 0 0 1 3 0z" />
                    <path
                        d="M2.002 1a2 2 0 0 0-2 2v10a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0
2-2V3a2 2 0 0 0-2-2h-12zm12 1a1 1 0 0 1 1 1v6.5l-3.777-1.947a.5.5 0 0
0-.577.093l-3.71 3.71-2.66-1.772a.5.5 0 0 0-.63.062L1.002 12V3a1 1 0 0 1 1-
1h12z" />
                </svg>Mon Projet</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
                aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#">Menu 1</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Menu 2</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link">Menu 3</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link">Menu 4</a>
                    </li>
                </ul>
    <button class="btn btn-primary">Menu 5</button>
            </div>
        </div>
    </nav>

</body>

</html>
```

Dans cet exemple qui reprend toutes les classes vues plus haut, nous retrouvons la classe *.navbar-expand-md* qui nous indique que la navigation sera étendue à partir du breakpoint *md*. La classe *.fixed-top* fixe la navigation en haut de l'écran. La classe *.bg-body-tertiary* donne la couleur de la barre de navigation. Toutes les couleurs Bootstrap disponibles peuvent être utilisées. Nous pouvons aussi personnaliser la couleur de fond avec l'attribut *style="background-color : #... ;"*

Dans la partie *.navbar-brand* nous avons mis une icône SVG à l'intérieur du lien <a>. Nous aurions pu aussi mettre une image.

L'attribut « *data-bs-target=" "* » déclenche le Javascript en mode burger lorsque l'écran atteint le breakpoint défini. Pour que cela fonctionne correctement, il faut que le nom de l'attribut soit identique à l'attribut *id= " "* de la *div .collapse .navbar-collapse*.

Le menu 1 a la classe *.active*, ce qui signifie que nous sommes actuellement sur cette page.

Le menu 5 est un bouton.

Navigation avec menu dropdown

Bootstrap nous permet d'introduire des menus déroulants (dropdown) dans nos menus. Les menus déroulants doivent être inclus dans un tag <ul> ayant la classe *.dropdown-menu*.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%
  width: 100%
}
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<nav class="navbar fixed-top navbar-expand-md bg-body-tertiary">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="#"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="50"
                    fill="#FF7C02" class="bi bi-image me-3" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M6.002 5.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0 1.5 1.5 0 0 1 3 0z" />
                    <path
                        d="M2.002 1a2 2 0 0 0-2 2v10a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2-2V3a2 2 0 0 0-2-2h-12zm12 1a1 1 0 0 1 1 1v6.5l-3.777-1.947a.5.5 0 0 0-.577.093l-3.71 3.71-2.66-1.772a.5.5 0 0 0-.63.062L1.002 12V3a1 1 0 0 1 1-1h12z" />
                </svg>Mon Projet</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
                aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Menu 1</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Menu 2</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown"
                            aria-expanded="false">
                            Menu déroulant
                        </a>
                        <ul class="dropdown-menu">
                            <li><a class="dropdown-item" href="#">Sous-menu 1</a></li>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                            <li><a class="dropdown-item" href="#">Sous-menu 2</a></li>
                            <li><a class="dropdown-item" href="#">Sous-menu 3</a></li>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>


</body>

</html>
```

Remarque

Le dernier <il> a les classes *.nav-item .dropdown* et son lien <a> a les classes *.nav-link .dropdown-toggle*. Le lien a l'attribut *« role="button" »* et l'attribut *« data-bs-toggle="dropdown" »*. Cela permet au JavaScript de déclencher le dropdown.

Le menu déroulant fonctionne bien évidemment sur petit écran en mode burger :

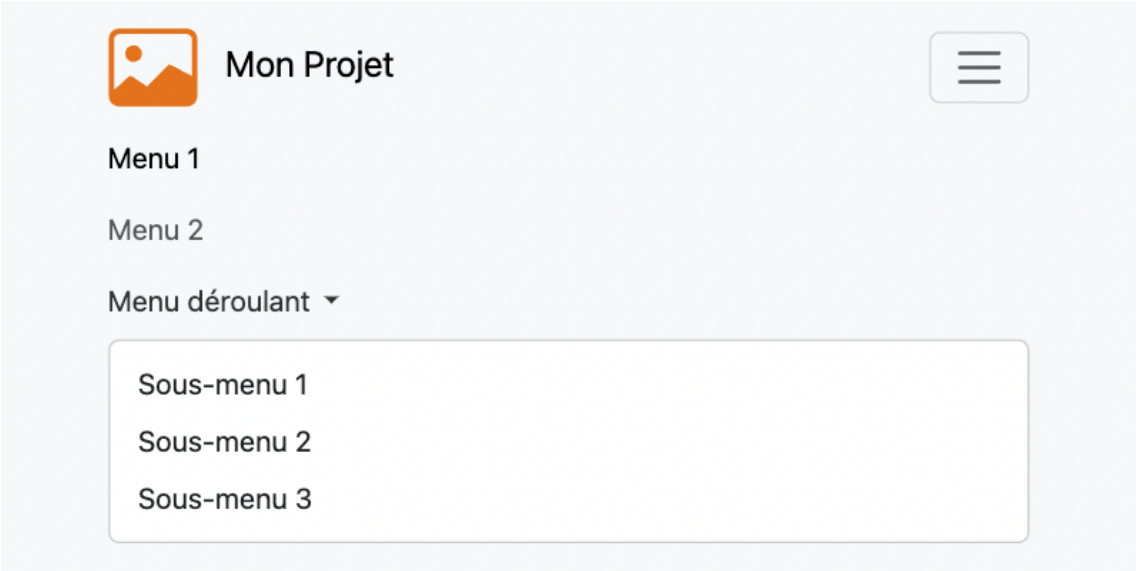

Formulaire dans la navigation

Pour les sites ayant beaucoup de contenu, il est intéressant d'intégrer un formulaire de recherche dans la navigation. Bootstrap propose cette option très simple à mettre en place.

Pour intégrer notre formulaire de recherche, nous le plaçons à l'intérieur de la *div .navbar .navbar-collapse*. De cette façon, lorsque le menu est en mode burger sur petit écran, le formulaire est sous la navigation.

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%
  width: 100%
}
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<nav class="navbar sticky-top navbar-expand-md bg-body-tertiary">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="#"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="50"
                    fill="#106DFD" class="bi bi-image me-3" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M6.002 5.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0 1.5 1.5 0 0 1 3 0z" />
                    <path
                        d="M2.002 1a2 2 0 0 0-2 2v10a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2-2V3a2 2 0 0 0-2-2h-12zm12 1a1 1 0 0 1 1 1v6.5l-3.777-1.947a.5.5 0 0 0-.577.093l-3.71 3.71-2.66-1.772a.5.5 0 0 0-.63.062L1.002 12V3a1 1 0 0 1 1-1h12z" />
                </svg>Mon Projet</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
                aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Menu 1</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Menu 2</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Menu 3</a>
                    </li>
                </ul>
                <form class="d-flex" role="search">
                    <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Rechercher">
                    <button class="btn btn-outline-primary" type="submit">Rechercher</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </nav>

</body>

</html>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le formulaire est placé dans ses balises *<form></form>*. Il a pour classe *.d-flex*, pour un formulaire en inline et l'attribut *role="search"*. L'<input> a la classe *.form-control* et l'attribut *type="search"*. Le <button> a l'attribut *type="submit"*.

Le breadcrumb (fil d'Ariane)

Le breadcrumb est le fil d'Ariane d'un site web. Il nous permet de nous orienter et de déterminer sur quelle page nous sommes actuellement en train de naviguer.

Méthode

Les cards

Une carte est un contenant avec du contenu flexible et extensible. Elle comprend des options d'en-tête et de pied de page, une grande variété de contenu, des couleurs d'arrière-plan contextuelles et de puissantes options d'affichage.

Carte simple

Une carte simple pourrait ne contenir que du texte, mais en général on aime mettre un titre, parfois un sous-titre, un texte et un bouton pour amorcer une action.

Méthode

style.css

```css
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container my-5 ">
            <div class="card  col-4">
                <div class="card-body text-center">
                    <h3 class="card-title">Titre</h3>
                    <h5 class="card-subtitle">Sous-titre</h5>
      <p class="card-text my-4">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse. Dolorem minima soluta ab ducimus voluptatem?</p>
                    <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                </div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            </div>
        </div>


</body>

</html>
```

Une carte est contenue dans une div ayant pour classe *.card*. C'est cette classe qui va donner une bordure de 1px tout autour et les coins arrondis. La div ayant pour classe *.card-body* va mettre le padding entre la bordure et le contenu. Nous mettrons nos titres, sous-titres et les boutons à l'intérieur de la div *.card-body* pour conserver le padding.

Remarque

Ici, la carte a la classe col-4. Si nous ne contenons pas nos cartes dans une colonne, elles prendront toute la place disponible dans le container parent.

Nous aurions aussi pu mettre des liens en guise de bouton. Dans ce cas, les liens auront la classe *.card-link*. Si plusieurs liens sont placés, la classe *.card-link* les met l'un à côté de l'autre avec une petite marge entre eux pour bien les différencier.

Carte avec image

Nous pouvons placer une image dans une carte. C'est une pratique très répandue sur les pages d'articles de blog. Nous pouvons mettre l'image au-dessus du contenu, en dessous, au milieu ou même en arrière-plan.

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

Pour cet exemple, vous devez utiliser un fichier .jpg. Ici le fichier s'appelle chat.jpg, n'oubliez pas de le modifier avec le nom du fichier que vous avez choisi.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<div class="container">
            <div class="row g-0">
                <div class="card col-2 me-4">
                    <img src="chat.jpg" class="card-img-top" alt="...">
                    <div class="card-body text-center">
                        <h3 class="card-title">Titre</h3>
                        <h5 class="card-subtitle">Sous-titre</h5>
                        <p class="card-text my-4">Lorem ipsum dolor sit amet?
</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                    </div>
                </div>
                <div class="card col-2 me-4">
                    <div class="card-body text-center">
                        <h3 class="card-title">Titre</h3>
                        <h5 class="card-subtitle">Sous-titre</h5>
                        <p class="card-text my-4">Lorem ipsum dolor sit amet?
</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                    </div>
                    <img src="chat.jpg" class="card-img-bottom" alt="...">
                </div>
                <div class="card col-2 me-4">
                    <div class="card-body text-center">
                        <h3 class="card-title">Titre</h3>
                        <h5 class="card-subtitle mb-4">Sous-titre</h5>
                        <img src="chat.jpg" class="card-img" alt="...">
                        <p class="card-text my-4">Lorem ipsum dolor sit amet?
</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="card col-4 mt-5 ">
                <img src="chat.jpg" class="card-img opacity-25" alt="...">
                <div class="card-body card-img-overlay text-center">
                    <h3 class="card-title mt-4">Titre</h3>
                    <h5 class="card-subtitle">Sous-titre</h5>
                    <p class="card-text my-4">Lorem ipsum dolor sit amet?</p>
                    <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                </div>
            </div>
        </div>


</body>

</html>
```

L'image de la troisième carte a un padding entre la bordure et l'image. C'est parce qu'elle est contenue dans la div *.card-body*. L'image de la dernière carte a la classe *.opacity-25*, ce qui lui donne une opacité de 25 %.

Carte avec groupe de liste

Nous pouvons intégrer un groupe de liste dans nos cartes. Particulièrement utile pour lister et comparer les éléments inclus dans différents forfaits mis en vente par exemple.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-4">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h3 class="card-title">Forfait simple</h3>
                            <ul class="list-group list-group-flush">
                                <li class="list-group-item">Premier element</li>
                                <li class="list-group-item">Deuxième element</li>
                                <li class="list-group-item">Troisième element</li>
                            </ul>
                            <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-4">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h3 class="card-title">Forfait pro</h3>
                            <ul class="list-group list-group-flush">
                                <li class="list-group-item">Premier element</li>
                                <li class="list-group-item">Deuxième element</li>
                                <li class="list-group-item">Troisième element</li>
                                <li class="list-group-item">Quatrième element</li>
                            </ul>
                            <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                <div class="col-4">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h3 class="card-title">Forfait pro +</h3>
                            <ul class="list-group list-group-flush">
                                <li class="list-group-item">Premier element</li>
                                <li class="list-group-item">Deuxième
element</li>
                                <li class="list-group-item">Troisième
element</li>
                                <li class="list-group-item">Quatrième
element</li>
                                <li class="list-group-item">Cinquième
element</li>
                            </ul>
                            <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir
plus</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

</body>

</html>
```

Les <ul> de la liste ont la classe *.list-group* et *.list-group-flush*. Cette dernière enlève la bordure et les coins arrondis qui sont généralement sur les listes. Les <li> ont la classe *.list-group-item*.

Carte avec entête et pied de page

Pour une meilleure présentation de nos cartes, nous pouvons ajouter un en-tête et un pied de page.

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD"
crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container">
```

```
            <div class="card col-4 text-center">
                <div class="card-header">
                    Dernier article
                </div>
                <div class="card-body">
                    <h4 class="card-title">
                        Titre de l'article
                    </h4>
                    <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure unde labore
                        cupiditate mollitia delectus odit perspiciatis quo consectetur, veniam ab, rem minima, nostrum
                        ipsum similique obcaecati doloribus. Maxime, aliquid animi?</p>
                    <a href="#" class="btn btn-primary">Lire la suite</a>
                </div>
                <div class="card-footer text-muted">Il y a 2 heures</div>
            </div>
        </div>


</body>

</html>
```

L'entête a la classe *.card-header* tandis que le pied de page a la classe *.card-footer.* La classe *text-muted* du pied de page donne cet aspect grisé du texte.

Carte mix and match

Avec les cartes Bootstrap, tout est possible. Nous pouvons mettre dans une même carte tous les éléments.

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

Pour cet exemple, vous devez utiliser un fichier .jpg. Ici le fichier s'appelle chat.jpg, n'oubliez pas de le modifier avec le nom du fichier que vous avez choisi.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
12
13 <body>
14 <div class="container">
15             <div class="card col-4 text-center">
16                 <div class="card-header">
17                     Dernier article
18                 </div>
19                 <img src="chat.jpg" class="card-img-top" alt="">
20                 <div class="card-body">
21                     <h4 class="card-title">
22                         Titre de l'article
23                     </h4>
24                     <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit. Iure unde labore
25                         cupiditate mollitia delectus odit perspiciatis quo
consectetur, veniam ab, rem minima, nostrum
26                         ipsum similique obcaecati doloribus. Maxime, aliquid
animi?</p>
27                     <a href="#" class="btn btn-primary">Lire la suite</a>
28                     <hr>
29                     <h5>A lire aussi</h5>
30                     <ul class="list-group list-group-flush">
31                         <li class="list-group-item"><a href="#">Un autre
article</a></li>
32                         <li class="list-group-item"><a href="#">Un autre
article</a></li>
33                         <li class="list-group-item"><a href="#">Un autre
article</a></li>
34                     </ul>
35                 </div>
36                 <div class="card-footer text-muted">Il y a 2 heures</div>
37             </div>
38         </div>
39
40
41
42 </body>
43
44 </html>
```

Tout ce que nous avons vu précédemment est réuni dans une même carte. Nous avons mis des liens dans les listes pour diriger l'utilisateur vers d'autres articles.

Carte horizontale

Grâce au système de grille Bootstrap, nous pouvons mettre nos cartes à l'horizontale à partir d'un certain breakpoint pour une bonne responsivité.

Méthode

style.css

```
1 html {
2   height: 100%;
3   width: 100%;
4 }
```

index.html

Pour cet exemple, vous devez utiliser un fichier .jpg. Ici le fichier s'appelle chat.jpg, n'oubliez pas de le modifier avec le nom du fichier que vous avez choisi.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container">
            <div class="card mb-3 col-8">
                <div class="row g-0">
                    <div class="col-md-4">
                        <img src="chat.jpg" class="img-fluid rounded-start" alt="">
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <div class="card-body">
                            <h4 class="card-title">Titre de l'article</h4>
                            <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Itaque
                                voluptatibus, aspernatur asperiores omnis assumenda tenetur dolores, quibusdam
                                exercitationem enim soluta doloribus fugiat atque laborum deserunt ducimus quisquam quis
                                eum a!</p>
                            <a href="#" class="btn btn-primary my-4">Lire la suite</a>
                            <p class="card-text text-muted">Dernière mise à jour: il y a 2 minutes</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>


</body>

</html>
```

Remarque

La carte est contenue dans une *.row* dont les gutters ont été supprimés avec la classe *.g-0*. L'image a la classe img-fluid pour conserver son ratio quelle que soit la taille de l'écran, et la classe *.rounded-start* pour avoir les coins arrondis seulement sur la gauche. L'image est mise dans une colonne *.col-md-4* et le corps de la carte dans une colonne *col-md-8*.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La pagination

Le composant pagination nous permet d'ajouter une pagination à une page lorsqu'il y a beaucoup de contenu. Elles sont souvent présentes sur les pages de blogs, sur les forums ou sur les commentaires d'un article. Bootstrap ne nous donne qu'une interface utilisateur. Pour gérer ce composant de manière dynamique, des scripts supplémentaires sont nécessaires.

Méthode

Les barres de progrès

Bootstrap nous fournit le composant progress permettant d'afficher des barres de progression sur nos sites Web. Ce composant est généralement utilisé pour fournir un retour à l'utilisateur sur l'avancement d'un processus ou d'une action donnée. Les utilisateurs peuvent visualiser instantanément les progrès accomplis et ceux à venir. Pour que le composant réagisse de façon dynamique, il faudra ajouter des scripts supplémentaires.

Méthode

style.css

```css
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container">
            <div class="progress" role="progressbar" aria-label="Exemple" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
                <div class="progress-bar bg-success" style="width: 50%">50%</div>
            </div>
        </div>

</body>

</html>
```

La div ayant pour classe *.progress* sert d'enveloppe pour indiquer la valeur maximale de la barre de progression. Elle doit avoir un attribut r*ole="progress"* et un label aria pour la rendre accessible. L'attribut *aria-valuenow="50"* indique la valeur actuelle de la barre. Les attributs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

aria-valuemin="0" et *aria-valuemax="100"* indiquent la valeur minimale et la valeur maximale que peut prendre la barre de progression. Ce sont des valeurs par défaut qui peuvent être personnalisées selon les besoins.

La div avec la classe *.progress-bar* montre la progression de la barre. Elle doit avoir un style inline, une classe utilitaire ou un CSS personnalisé pour sa largeur. Ici, au lieu de mettre l'attribut style *style="width: 50%"*, nous aurions pu mettre la classe *.w-50*.

Barres striée et animée

Nous pouvons donner un peu de vie à nos barres de progression en leur donnant un effet strié et animé.

Méthode

style.css

```css
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>

<div class="container">
            <div class="progress" role="progressbar" aria-label="Exemple strié et animé" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
                <div class="progress-bar bg-success progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width: 50%">50%
                </div>
            </div>
        </div>


</body>

</html>
```

Pour avoir ce rendu strié et animé, nous avons simplement ajouté les classes *.progress-bar-striped* et *.progress-bar-animated* à notre div *.progress-bar*.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 37]

Question 1

Dans la navigation, quel attribut a pour fonction de mettre la navigation en mode burger ?

- data-bs-toggle=" "
- data-bs-target=" "
- aria-controls=" "
- aria-expanded=" "

Question 2

Pour que mon menu passe en burger sur un écran de taille medium, quelle classe dois-je utiliser ?

- .navbar-expand-lg
- .navbar-collapse-lg
- .navbar-expand-md
- .navbar-collapse-md

Question 3

À quoi servent les breadcrumbs ?

- Ils servent à utiliser les cookies pour revenir plus vite sur le site
- Ils servent de fil d'Ariane pour savoir où on est exactement sur le site
- Ils remplacent le menu de navigation

Question 4

À partir du code suivant, où est placée l'image dans la carte ?

```
<div class="card col-2 me-4">
                    <div class="card-body text-center">
                        <h3 class="card-title">Titre</h3>
                        <h5 class="card-subtitle mb-4">Sous-titre</h5>
                        <img src="chat.jpg" class="card-img" alt="...">
                        <p class="card-text my-4">Lorem ipsum dolor sit amet?</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                    </div>
                </div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'image est placée en haut de la carte

L'image est placée au milieu de la carte

L'image est placée en bas de la carte

Question 5

Une barre de progression doit avoir la classe *.progress* mais doit aussi avoir l'attribut *role= " "*. Quel est cet attribut ?

barprogress

bar-progress

progressbar

progress-bar

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Les modales, les carrousels, les accordéons, et les collapses

A. Les modales, les carrousels, les accordéons, et les collapses

Dans cette seconde partie, nous aborderons les composants suivants : les fenêtres modales qui vont servir à demander une action spécifique à l'utilisateur ; le composant carrousel qui va nous permettre d'afficher un diaporama ; le composant accordéon, qui est très pratique lorsque nous voulons du contenu qui peut être ouvrable et refermable, souvent utilisé dans les FAQ. Enfin les collapses qui ont une fonctionnalité similaire.

Les fenêtres modales

Les fenêtres modales sont positionnées au-dessus de tout le reste de la page et suppriment le défilement de la page pour que le contenu de la fenêtre modale défile à la place. En cliquant à l'extérieur de la fenêtre modale, elle se ferme automatiquement. Il est aussi possible de la garder ouverte même en cliquant à l'extérieur. Dans ce cas, il est impératif d'avoir une fonction de fermeture explicite pour l'utilisateur. Bootstrap ne prend en charge qu'une seule fenêtre modale à la fois. Il est important de ne pas abuser de ce composant, car elles peuvent constituer une mauvaise expérience pour l'utilisateur.

Méthode

style.css

```
1 html {
2   height: 100%;
3   width: 100%;
4 }
```

index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width">
7   <title>Les composants Bootstrap</title>
8   <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD"
crossorigin="anonymous">
10 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN"
crossorigin="anonymous"></script>
11 </head>
12
13 <body>
14 <div class="container">
15             <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#exempleModal">
16                 Cliquez pour ouvrir la fenêtre
17             </button>
18             <div class="modal fade" id="exempleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exempleModalLabel"
19                 aria-hidden="true">
20                 <div class="modal-dialog">
```

```
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h3 class="modal-title" id="exempleModalLabel">Titre de la fenêtre modale</h3>
                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
                                aria-label="Fermer"></button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi repellat molestiae et tempora nesciunt impedit facilis dolores amet corporis eligendi, adipisci, quisquam
aspernatur! Soluta, excepturi laboriosam porro dolorum doloremque assumenda! Nesciunt eos eius fuga excepturi cum at id deserunt dicta placeat fugiat ipsa, mollitia alias minima illum aspernatur quidem sunt sapiente impedit! Voluptate asperiores deserunt beatae ipsa sit, non quod.
Eveniet minus omnis, vero fugit quos maxime quaerat exercitationem pariatur modi eaque amet voluptatum quia ullam, reprehenderit possimus iure quidem fuga commodi distinctio dignissimos sed iusto et? Consequuntur, itaque omnis.</p>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Fermer</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

</body>

</html>
```

La fenêtre modale est lancée par un bouton, c'est le premier élément. Le bouton a les attributs *data-bs-toggle="modal"* qui indique ce qu'il va être déclenché, puis *data-bs-target="#exempleModal"* qui indique ce qui est visé.

Vient ensuite la fenêtre elle-même avec la div de classe *.modal* et l'attribut *id="exempleModal"* qui doit être identique à l'attribut *data-bs-target="#exempleModal"* du bouton. À l'intérieur de cette div, nous avons la div *.modal-dialog* qui enveloppe la div *.modal-content*. Elles initient le contenu de la fenêtre. À l'intérieur de *.modal-content*, nous avons un entête, un corps et un pied de message respectivement avec les classes *.modal-header*, *.modal-body* et *.modal-footer*. Juste sous le titre H3, il y a un bouton avec la classe *.btn-close* et l'attribut *data-bs-dismiss="modal"*. Ce bouton est représenté par la croix en haut à droite de la fenêtre. Dans le pied de message, il y a un autre bouton ayant la même fonction.

Remarque

Cette fenêtre modale peut être fermée simplement en cliquant à l'extérieur de la fenêtre.

Les fenêtres modales statiques

Nous pouvons créer des fenêtres modales qui ne se ferment uniquement qu'en cliquant sur le bouton de fermeture, et non en cliquant à l'extérieur de la fenêtre. Ces types de modales sont utilisées pour obliger l'utilisateur à consentir (ou non) aux cookies, par exemple. Ces fenêtres modales sont appelées Static Backdrop.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container">
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exempleModal">
                Cliquez pour ouvrir la fenêtre
            </button>
            <div class="modal fade" id="exempleModal" data-bs-backdrop="static" tabindex="-1"
                aria-labelledby="exempleModalLabel" aria-hidden="true">
                <div class="modal-dialog">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h3 class="modal-title" id="exempleModalLabel">Titre de la fenêtre modale</h3>
                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
                                aria-label="Fermer"></button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi repellat molestiae et tempora nesciunt impedit facilis dolores amet corporis eligendi, adipisci, quisquam
aspernatur! Soluta, excepturi laboriosam porro dolorum doloremque assumenda! Nesciunt eos eius fuga excepturi cum at id deserunt dicta placeat fugiat ipsa, mollitia alias minima illum aspernatur quidem sunt sapiente impedit! Voluptate asperiores deserunt beatae ipsa sit, non quod.
Eveniet minus omnis, vero fugit quos maxime quaerat exercitationem pariatur modi eaque amet voluptatum quia ullam, reprehenderit possimus iure quidem fuga commodi distinctio dignissimos sed iusto et? Consequuntur, itaque omnis.</p>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Fermer</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
</body>

</html>
```

Cette fenêtre modale est identique à l'exemple précèdent à l'exception de l'attribut *data-bs-backdrop="static"* sur la div *.modal*. C'est cet attribut qui rend la fenêtre fermable uniquement en cliquant sur l'un des boutons de fermeture.

Les fenêtres modales avec barre de défilement

Lorsque l'on a beaucoup de contenu à mettre dans notre fenêtre, celle-ci peut avoir une barre de défilement afin de pouvoir lire tout le contenu.

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container">
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exempleModal">
                Cliquez pour ouvrir la fenêtre
            </button>
            <div class="modal fade" id="exempleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exempleModalLabel"
                aria-hidden="true">
                <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h3 class="modal-title" id="exempleModalLabel">Titre de la fenêtre modale</h3>
                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
                                aria-label="Fermer"></button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            <p style="height: 800px;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                                Excepturi repellat molestiae et tempora nesciunt impedit facilis dolores amet corporis eligendi, adipisci, quisquam aspernatur! Soluta, excepturi laboriosam porro dolorum doloremque assumenda!
                            </p>
                            <span class="align-text-bottom">Ce texte est à la fin du corps de message</span>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Fermer</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>


</body>

</html>
```

La seule différence par rapport au premier exemple est la classe *.modal-dialog-scrollable* sur la div *.modal-dialog*. Pour illustrer le propos, nous avons mis une hauteur de 800 px au paragraphe et une span avec la classe *.align-text-bottom* pour un texte en fin de corps de message.

Les carrousels

Le carrousel est un diaporama permettant de faire défiler une série de contenus tels que des images, des textes et des boutons. Pour que le diaporama s'affiche, il est impératif d'ajouter la classe *.active* à l'une des diapositives. Veillez également à définir un identifiant unique sur la div **.carousel** pour les contrôles facultatifs, notamment si vous utilisez plusieurs carrousels sur une même page. Les éléments de contrôle et d'indicateur doivent avoir un attribut *data-bs-target= "# "* (ou href pour les liens) qui correspond à l'id= " " de la div .carousel.

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

Pour cet exemple, vous devez utiliser un fichier .jpg. Ici le fichier s'appelle chat.jpg, n'oubliez pas de le modifier avec le nom du fichier que vous avez choisi.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div id="exempleCarrousel" class="carousel slide carousel-fade" data-bs-ride="carousel">
            <div class="carousel-indicators">
                <button type="button" data-bs-target="#exempleCarrousel" data-bs-slide-to="0" class="active"
                    aria-current="true" aria-label="Diapo 1"></button>
                <button type="button" data-bs-target="#exempleCarrousel" data-bs-slide-to="1"
                    aria-label="Diapo 2"></button>
                <button type="button" data-bs-target="#exempleCarrousel" data-bs-slide-to="2"
                    aria-label="Diapo 3"></button>
            </div>
            <div class="carousel-inner">
                <div class="carousel-item active" data-bs-interval="8000">
                    <img src="chat.jpg" class="d-block w-100 " alt="...">
                    <div class="carousel-caption  d-block">
                        <h2>Titre de la légende</h2>
                        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel
                            exercitationem quos praesentium veritatis quasi maxime libero animi quia dignissimos
                            accusantium unde, obcaecati similique.</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary mb-5">Voir plus</a>
                    </div>
                </div>
                <div class="carousel-item" data-bs-interval="8000">
                    <img src="chat.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
                    <div class="carousel-caption d-block">
                        <h2>Titre de la légende</h2>
                        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel
                            exercitationem quos praesentium veritatis quasi maxime libero animi quia dignissimos
                            accusantium unde, obcaecati similique.</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary mb-5">Voir plus</a>

                    </div>
                </div>
                <div class="carousel-item" data-bs-interval="8000">
                    <img src="chat.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
                    <div class="carousel-caption d-block">
                        <h2>Titre de la légende</h2>
                        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel
                            exercitationem quos praesentium veritatis quasi maxime libero animi quia dignissimos
                            accusantium unde, obcaecati similique.</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary mb-5">Voir plus</a>

                    </div>
                </div>
            </div>
            <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#exempleCarrousel" data-bs-slide="prev">
                <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Previous</span>
            </button>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#exempleCarrousel" data-bs-slide="next">
                <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Next</span>
            </button>
        </div>


</body>

</html>
```

Le carrousel a une *id="exempleCarrousel"*, qui est la même que le *data-bs-target="#exempleCarrousel"*. Le carrousel a les classes *.carousel*, *.slide* et *carousel-fade* pour donner un effet particulier. Les diapositives ne défilent pas mais s'effacent pour laisser la place à la suivante. Ici, nous avons décidé que le diaporama s'initialise automatiquement avec l'attribut *data-bs-ride="carousel"*. Cependant, cet attribut met en pause le diaporama lorsqu'il est survolé par la souris.

La div facultative ayant pour classe *.carousel-indicators* englobe 3 boutons. Ce sont les 3 petites barres en bas du diaporama qui indiquent sur quelle diapositive nous sommes actuellement et qui sont cliquables pour naviguer de l'une à l'autre. Sur les boutons, l'attribut *data-bs-target="#exempleCarrousel"* est identique à l'*id=="exempleCarrousel"* du carrousel et chaque bouton a l'attribut *data-bs-slide-to=" "*. Le premier étant 0 car la première diapositive commence à 0.

La div *.carousel-inner* est le corps de notre diaporama avec nos 3 diapositives. Chaque diapositive est dans une div de classe *.carousel-item*. La première diapositive a en plus la classe *.active*, impératif pour que le diaporama s'affiche à l'écran. Cependant, nous aurions pu mettre cette classe sur une autre diapositive. L'attribut facultatif *data-bs-interval="8000"* détermine la vitesse du diaporama en millisecondes. Chaque diapositive possède une image, une légende de classe *.carousel-caption* et un bouton.

Enfin, nous avons 2 boutons de contrôles (facultatifs) sur les côtés respectivement avec les classes *.carousel-control-prev* et *.carousel-control-next*. Ils ont tous les deux l'attribut *data-bs-target="#exempleCarrousel"* qui correspond à l'id du diaporama. Enfin, les boutons sont représentés par 2 flèches à gauche et à droite grâce aux classes *.carousel-control-prev-icon* et *.carousel-control-next-icon*.

Les accordéons

Les accordéons permettent de parcourir rapidement les titres d'une foire aux questions, par exemple, où ils sont souvent utilisés. Pas besoin de lire tout le contenu pour obtenir la réponse à notre question, il suffit de lire les titres et simplement d'ouvrir la partie qui nous intéresse pour recevoir l'information rapidement. Bootstrap utilise le plugin Collapse pour ce composant. Il est donc important d'avoir au moins le script bootstrap.min.js d'installé en fin de <body>.

Méthode

style.css

```
html {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
```

index.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Les composants Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<div class="container">
            <div class="accordion w-75 mx-auto" id="exempleAccordeon">
                <div class="accordion-item">
                    <h2 class="accordion-header" id="titre1">
                        <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                            data-bs-target="#collapse1" aria-expanded="false" aria-controls="collapse1">
                            Premier titre
                        </button>
                    </h2>
                    <div id="collapse1" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="titre1"
                        data-bs-parent="#exempleAccordeon">
                        <div class="accordion-body">
                            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium, nostrum! Nulla
                            aperiam, voluptas placeat cumque quod, illum quam animi labore illo quasi quia voluptatibus facilis officiis quaerat qui adipisci numquam odit veritatis expedita delectus id! Culpa perspiciatis magnam voluptates. Aliquam.
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="accordion-item">
                    <h2 class="accordion-header" id="titre2">
                        <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                            data-bs-target="#collapse2" aria-expanded="false" aria-controls="collapse2">
                            Second titre
                        </button>
                    </h2>
                    <div id="collapse2" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="titre2"
                        data-bs-parent="#exempleAccordeon">
                        <div class="accordion-body">
                            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium, nostrum! Nulla
                            aperiam, voluptas placeat cumque quod, illum quam animi labore illo quasi quia voluptatibus facilis officiis quaerat qui adipisci numquam odit veritatis expedita delectus id! Culpa
perspiciatis magnam voluptates. Aliquam.
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="accordion-item">
                    <h2 class="accordion-header" id="titre3">
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                        <button class="accordion-button collapsed" type="button"
data-bs-toggle="collapse"
                                data-bs-target="#collapse3" aria-expanded="false"
aria-controls="collapse3">
                                Troisième titre
                            </button>
                        </h2>
                        <div id="collapse3" class="accordion-collapse collapse"
aria-labelledby="titre3"
                            data-bs-parent="#exempleAccordeon">
                            <div class="accordion-body">
                                Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
elit. Accusantium, nostrum! Nulla
                                aperiam, voluptas placeat cumque quod, illum quam
animi labore illo quasi quia voluptatibus facilis officiis quaerat qui adipisci
numquam odit veritatis expedita delectus id! Culpa
perspiciatis magnam voluptates. Aliquam.
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>



</body>

</html>
```

La div englobant l'accordéon à la classe *.accordion* et une id= " " qui doit être identique à l'attribut*data-bs-parent="# "* de chaque élément de l'accordéon qui a pour classe *.accordion-item*. Chaque *.accordion-item* possède un titre de classe *.accordion-header* et une *id=" " identique au aria-labelledby=" "*.

Sous le titre, nous retrouvons le bouton qui a la fonction d'ouvrir ou fermer l'élément de l'accordéon. Le bouton a la classe *.accordion-button* et la classe *.collapsed* si nous voulons que l'élément soit fermé par défaut. L'attribut *data-bs-toggle="collapse"* déclenche la fonction JavaScript et l'attribut *data-bs-target="# " cible la div d'id=" "* identique à fermer.

Vient ensuite la div de classes *.accordion-collapse .collapse* et les attributs *aria-labelledby=" " identique à l'id= " "* du *.accordion-header*, et *data-bs-parent="# " identique à l'id= " "* de la div *.accordion*. Le corps du message est inclus dans une div de classe *.accordion-body*.

Remarque

La classe .accordion-flush sur la div .accordion enlève la bordure extérieure et les coins arrondis. Il est possible d'omettre l'attribut data-bs-parent="# " si on veut garder les éléments ouverts quand un autre élément s'ouvre.

Les collapses

Le plugin « *collapse* » est utilisé pour afficher et masquer du contenu. Il est déclenché généralement par un bouton, mais un lien hypertexte peut aussi être utilisé. Pour des raisons sémantiques, un lien devra avoir le role="*button*".

Méthode

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 39]

Question 1

Les fenêtres modales peuvent rester ouvertes même en cliquant à l'extérieur.

- Vrai
- Faux

Question 2

Dans une fenêtre modale, que signifie la classe *.modal-dialog-scrollable* ?

- Le contenu de la fenêtre modale peut défiler
- Le contenu à l'extérieur de la fenêtre modale peut défiler
- Le contenu de la fenêtre modale et le contenu à l'extérieur de la fenêtre modale peuvent défiler

Question 3

Carrousel : que se passe-t-il si aucune diapositive n'a la classe *.active* ?

- Le carrousel affiche seulement la première diapositive
- Le carrousel ne défile pas
- Le carrousel ne s'affiche pas du tout

Question 4

Pour qu'un accordéon fonctionne, il faut avoir le script bootstrap.min.js d'installer.

- Vrai
- Faux

Question 5

Selon le code suivant, où est placée la pagination ?

```
<nav aria-label="…">
  <ul class="pagination justify-content-center">
    <li class="page-item ">
      <a class="page-link">Précédent</a>
    </li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item">
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
      <a class="page-link" href="#">Prochain</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
```

À gauche de la page

Au centre de la page

À droite de la page

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Essentiel

Les composants Bootstrap nous donnent la possibilité de créer des contenus complexes de pages internet sans devoir écrire une seule ligne de CSS. La documentation Bootstrap très complète nous permet de tout simplement copier-coller les exemples fournis sur notre éditeur de code, puis de les personnaliser avec les classes Bootstrap déjà prédéfinies. Il est bien évident que vous pouvez personnaliser davantage vos pages avec votre propre feuille de style CSS. Le framework CSS Bootstrap est un outil indispensable aux développeurs web. Il vous permet de composer des maquettes de pages parfaitement agencées sur tous les types d'écrans, très rapidement, ce qui ne manquera pas de vous démarquer auprès de vos clients potentiels.

Cependant, Bootstrap ne nous offre qu'une interface utilisateur statique. Pour les composants qui ont besoin d'être gérés de manière dynamique, des scripts supplémentaires sont nécessaires.

En revanche, Bootstrap se combine très bien avec les CMS WordPress, Joomla ! ou encore Drupal pour ne citer qu'eux. D'ailleurs, beaucoup de thèmes sur le marché pour ces CMS sont faits avec Bootstrap.

Lorsque l'on se lance dans le développement web, apprendre Bootstrap n'est pas une perte de temps, c'est une nécessité !

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Votre client « *Pour nos ainés* », association caritative aidant les personnes âgées dans leur quotidien, a besoin d'une ébauche de page web décrivant leurs actions et permettant aux visiteurs de faire du bénévolat et éventuellement de contribuer financièrement sous forme de dons. La page comporte une navigation, un carrousel, 3 cartes décrivant les actions des bénévoles, une partie « *Qui sommes-nous et Notre mission* » dans laquelle il y aura un accordéon, un appel aux dons avec une barre de progrès et une fenêtre modale et enfin un footer avec un formulaire de contact.

Question 1

[solution n°3 p. 40]

- Sur votre éditeur de code, créez la page index.html.
- Déclarez le doctype et installez le CSS Bootstrap et le JavaScript bundle.
- Créez votre navigation avec Accueil, Bénévoles, Qui sommes-nous, Faites un don et Contactez-nous. Chaque onglet de la navigation renverra à la section correspondante.
- Créez vos sections :
    - Header, dans laquelle le carrousel sera placé
    - Section Bénévoles
    - Section Qui sommes-nous
    - Section Faites un don
    - Footer avec formulaire de contact

Pensez à donner une id=" " à vos sections pour que le menu de navigation fonctionne.

Question 2


[solution n°4 p. 42]

Vous allez maintenant mettre les composants dans vos sections.

- Le carrousel dans le header comprend 3 diapositives, avec une image responsive, une légende et un bouton chacune. Grâce aux classes Bootstrap, alternez les légendes à gauche et à droite. Le carrousel ne sera pas visible sur petit écran.
- La section « *bénévoles* » contient un titre et 3 cartes avec une image en haut de carte, un titre, un paragraphe et un bouton En savoir +. Les cartes seront l'une sur l'autre sur petit écran et les unes à côté des autres à partir d'écran medium.
- La section « *Qui sommes-nous et Notre mission* » contient 2 colonnes responsives. Il y aura 2 paragraphes sous le titre Qui sommes-nous et un accordéon sous le titre Notre mission. L'accordéon contient 3 onglets ouvrables et refermables.
- La section « *Faites un don* » contient un titre, un paragraphe, une barre de progrès et un bouton qui ouvre une fenêtre modale pour faire un don. Dans cette fenêtre modale, il y aura un entête, un corps avec un formulaire (Nom, Prénom, Email – champs obligatoires - et un input <select> pour le montant du don (de 10 € à 60 €). Dans le pied de la fenêtre, il y aura un bouton envoyer, un petit paragraphe expliquant à l'utilisateur qu'il sera renvoyé vers une plateforme de paiement, puis le bouton « *fermer* » pour fermer la modale.
- La section Footer contiendra un titre, un petit paragraphe et un formulaire de contact simple : nom, Prénom, Email, Message et un bouton d'envoi.
- Assurez-vous que votre page est responsive.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Votre page devrait ressembler à quelque chose comme ça :

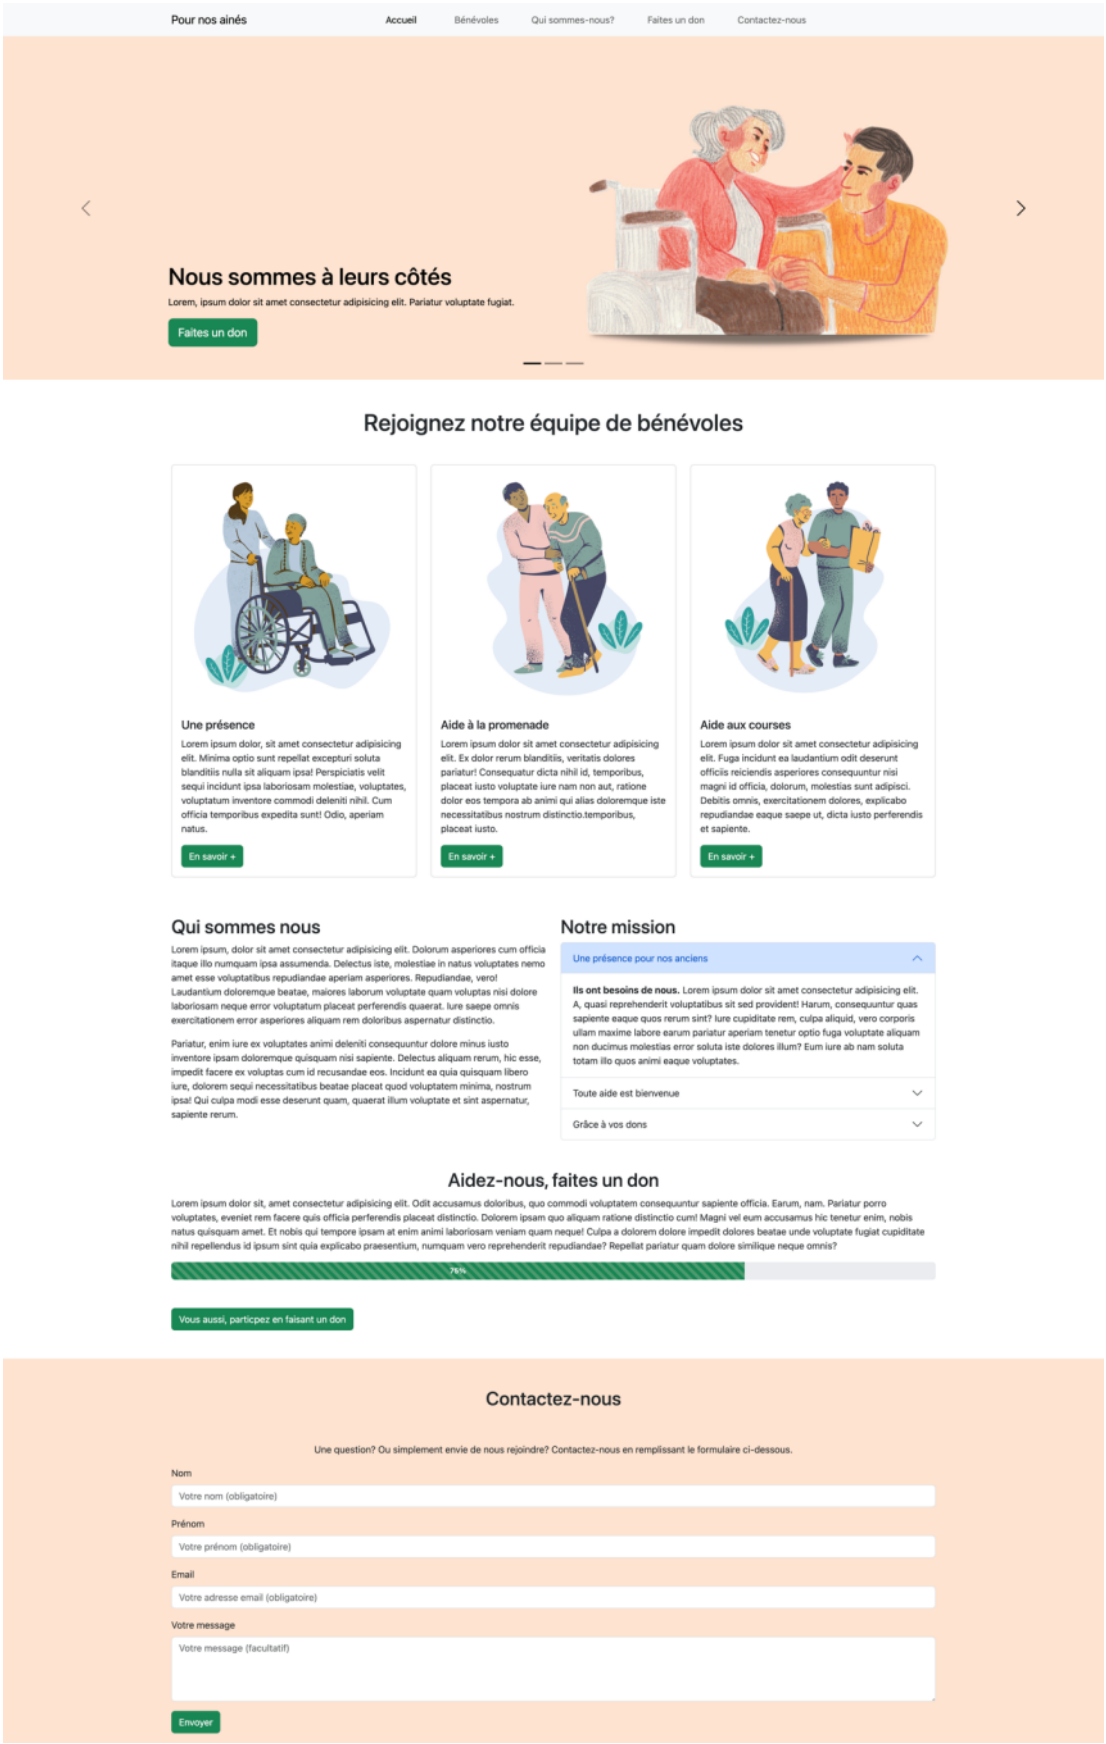

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 49]

Question 1

Dans la navigation, pour que le menu burger soit enclenché, il faut que l'attribut *data-bs-target="#* " soit identique à l'id= " " de la div ayant pour classe *.collapse .navbar-collapse*.

- Vrai
- Faux

Question 2

Que signifie l'attribut *data-bs-backdrop="static"* sur une fenêtre modale ?

- Nous ne pouvons pas faire défiler le contenu de la fenêtre modale
- Le contenu à l'extérieur de la fenêtre modale est statique
- Nous ne pouvons pas fermer la fenêtre modale en cliquant à l'extérieur de la fenêtre

Question 3

Selon le bout de code suivant, quelle est la fonction de ce bouton ?

```
<button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                            data-bs-target="#collapse1" aria-expanded="false" aria-
controls="collapse1">
                            Premier titre
                        </button>
```

- Il ouvre une fenêtre modale
- Il permet de naviguer dans un diaporama
- Il ouvre et ferme un accordéon

Question 4

Il est possible d'intégrer des listes dans les cartes.

- Vrai
- Faux

Question 5

Il est possible de donner une animation aux barres de progression.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 19]

Question 1

Dans la navigation, quel attribut a pour fonction de mettre la navigation en mode burger ?

- data-bs-toggle=" "
- ✓ data-bs-target=" "
- aria-controls=" "
- aria-expanded=" "

L'attribut data-bs-target=" " déclenche le JavaScript pour mettre le menu en mode burger.

Question 2

Pour que mon menu passe en burger sur un écran de taille medium, quelle classe dois-je utiliser ?

- ✓ .navbar-expand-lg
- .navbar-collapse-lg
- .navbar-expand-md
- .navbar-collapse-md

Bootstrap est « *mobile first* ». Il faut donc penser à l'inverse, c'est-à-dire à quel moment le menu sera étendu. Ici la réponse est *.navbar-expand-lg*. Tant que l'écran n'aura pas atteint la largeur lg, le menu sera en mode burger. De plus la classe *.navbar-collapse-** n'existe pas.

Question 3

À quoi servent les breadcrumbs ?

- Ils servent à utiliser les cookies pour revenir plus vite sur le site
- ✓ Ils servent de fil d'Ariane pour savoir où on est exactement sur le site

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ils remplacent le menu de navigation

Les breadcrumbs nous indiquent précisément sur quelle partie du site nous sommes actuellement.

Question 4

À partir du code suivant, où est placée l'image dans la carte ?

```
<div class="card col-2 me-4">
                    <div class="card-body text-center">
                        <h3 class="card-title">Titre</h3>
                        <h5 class="card-subtitle mb-4">Sous-titre</h5>
                        <img src="chat.jpg" class="card-img" alt="...">
                        <p class="card-text my-4">Lorem ipsum dolor sit amet?</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
                    </div>
                </div>
```

L'image est placée en haut de la carte

✓ L'image est placée au milieu de la carte

L'image est placée en bas de la carte

L'image est placée dans le .card-body entre le .card-title et le .card-text. Elle est donc placée au milieu de la carte.

Question 5

Une barre de progression doit avoir la classe *.progress* mais doit aussi avoir l'attribut *role= " "*. Quel est cet attribut ?

barprogress

bar-progress

✓ progressbar

progress-bar

L'attribut est role="*progressbar*". Les autres attributs n'existent pas.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solution n°2

[exercice p. 30]

Question 1

Les fenêtres modales peuvent rester ouvertes même en cliquant à l'extérieur.

- ✓ Vrai
- Faux

Il est toutefois impératif d'avoir une fonction de fermeture explicite pour l'utilisateur.

Question 2

Dans une fenêtre modale, que signifie la classe *.modal-dialog-scrollable* ?

- ✓ Le contenu de la fenêtre modale peut défiler
- Le contenu à l'extérieur de la fenêtre modale peut défiler
- Le contenu de la fenêtre modale et le contenu à l'extérieur de la fenêtre modale peuvent défiler

Cette classe permet de faire défiler le contenu à l'intérieur de la fenêtre modale lorsque la hauteur du contenu dépasse la hauteur de la modale.

Question 3

Carrousel : que se passe-t-il si aucune diapositive n'a la classe *.active* ?

- Le carrousel affiche seulement la première diapositive
- Le carrousel ne défile pas
- ✓ Le carrousel ne s'affiche pas du tout

Selon Bootstrap, il est impératif qu'au moins une diapositive, peu importe laquelle, ait la classe *.active* pour que le diaporama s'affiche à l'écran.

Question 4

Pour qu'un accordéon fonctionne, il faut avoir le script bootstrap.min.js d'installer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ✓ Vrai
- Faux

Bootstrap utilise le plugin Collapse pour ce composant qui est inclus dans le script bootstrap.min.js.

Question 5

Selon le code suivant, où est placée la pagination ?

```
<nav aria-label="…">
  <ul class="pagination justify-content-center">
    <li class="page-item ">
      <a class="page-link">Précédent</a>
    </li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item">
      <a class="page-link" href="#">Prochain</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
```

- À gauche de la page
- ✓ Au centre de la page
- À droite de la page

La classe .justify-content-center indique que la pagination est au centre de la page.

[exercice p. 33]

Solution n°3

```
<!doctype html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Pour nos ainés</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD"
        crossorigin="anonymous">
</head>

<body>

```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
14
15      <nav class="navbar sticky-top navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
16          <div class="container">
17              <a class="navbar-brand" href="#">Pour nos ainés</a>
18              <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
    data-bs-target="#navbarNav"
19                  aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
    navigation">
20                  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
21              </button>
22              <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
23                  <ul class="navbar-nav mx-auto">
24                      <li class="nav-item pe-5">
25                          <a class="nav-link active" aria-current="page"
    href="#">Accueil</a>
26                      </li>
27                      <li class="nav-item">
28                          <a class="nav-link pe-5" href="#benevoles">Bénévoles</a>
29                      </li>
30                      <li class="nav-item">
31                          <a class="nav-link pe-5" href="#qui">Qui sommes-nous?</a>
32                      </li>
33                      <li class="nav-item">
34                          <a class="nav-link pe-5" href="#dons">Faites un don</a>
35                      </li>
36                      <li class="nav-item">
37                          <a class="nav-link " href="#contact">Contactez-nous</a>
38                      </li>
39                  </ul>
40              </div>
41          </div>
42      </nav>
43      <header>
44      </header>
45
46      <section id="benevoles">
47      </section>
48
49      <section id="qui">
50      </section>
51
52      <section id="dons">
53      </section>
54
55      <footer id="contact" style="background-color: #FEE3D0;">
56      </footer>
57
58      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
    alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
59          integrity="sha384-
    w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN"
60          crossorigin="anonymous"></script>
61  </body>
62
63  </html>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 33]

Solution n°4

```
<!doctype html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Pour nos ainés</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD"
crossorigin="anonymous">
</head>

<body>

    <header>
    <nav class="navbar sticky-top navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="#">Pour nos ainés</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
                aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav mx-auto">
                    <li class="nav-item pe-5">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Accueil</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link pe-5" href="#benevoles">Bénévoles</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link pe-5" href="#qui">Qui sommes-nous?</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link pe-5" href="#dons">Faites un don</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link " href="#contact">Contactez-nous</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <header>
        <div id="monCarrousel" class="carousel carousel-dark slide pointer-event d-none d-md-block"
            data-bs-ride="carousel">
            <div class="carousel-indicators">
                <button type="button" data-bs-target="#monCarrousel" data-bs-slide-to="0" class="active"
                    aria-label="Slide 1"></button>
                <button type="button" data-bs-target="#monCarrousel" data-bs-slide-to="1" aria-label="Slide 2"
                    class=""></button>
                <button type="button" data-bs-target="#monCarrousel" data-bs-slide-to="2" aria-label="Slide 3" class=""
                    aria-current="true"></button>
            </div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            <div class="carousel-inner">
                <div class="carousel-item active">
                    <img class="img-fluid" width="100%" height="100%"
src="carrousel1.png" aria-hidden="true">
                    <div class="container">
                        <div class="carousel-caption text-start">
                            <h1>Nous sommes à leurs côtés</h1>
                            <p class="text-start">Lorem, ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Pariatur
                                voluptate fugiat.
                            </p>
                            <p><a class="btn btn-lg btn-success" href="#">Faites un
don</a></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    <img class="img-fluid" width="100%" height="100%"
src="carrousel2.png" aria-hidden="true">
                    <div class="container">
                        <div class="carousel-caption text-start">
                            <h1>Nous faisons leurs courses</h1>
                            <p class="text-start">Lorem, ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Pariatur
                                voluptate fugiat.
                            </p>
                            <p><a class="btn btn-lg btn-success" href="#">Devenez
bénévole</a></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    <img class="img-fluid" width="100%" height="100%"
src="carrousel3.png" aria-hidden="true">
                    <div class="container">
                        <div class="carousel-caption text-start">
                            <h1>Nous passons du temps</h1>
                            <p class="text-start">Lorem, ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Pariatur
                                voluptate fugiat.
                            </p>
                            <p><a class="btn btn-lg btn-success" href="#">Faites un
don</a></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#monCarrousel" data-bs-slide="prev">
                <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Previous</span>
            </button>
            <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#monCarrousel" data-bs-slide="next">
                <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Next</span>
            </button>
        </div>

    <section id="benevoles">
        <div class="container mt-5">
            <h1 class="text-center mb-5">Rejoignez notre équipe de bénévoles</h1>
            <div class="row">
                <div class="col-12 col-md-4">
                    <div class="card mb-3">
                        <img src="card-1.png" class="card-img-top" alt="...">
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                        <div class="card-body">
                            <h5 class="card-title">Une présence</h5>
                            <p class="card-text">Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Minima optio
                                sunt repellat excepturi soluta blanditiis nulla sit aliquam ipsa! Perspiciatis velit
                                sequi incidunt ipsa laboriosam molestiae, voluptates, voluptatum inventore commodi
                                deleniti nihil. Cum officia temporibus expedita sunt! Odio, aperiam natus.</p>
                            <a href="#" class="btn btn-success">En savoir +</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-12 col-md-4">
                    <div class="card mb-3">
                        <img src="card-2.png" class="card-img-top" alt="...">
                        <div class="card-body">
                            <h5 class="card-title">Aide à la promenade</h5>
                            <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex dolor rerum
                                blanditiis, veritatis dolores pariatur! Consequatur dicta nihil id, temporibus, placeat
                                iusto voluptate iure nam non aut, ratione dolor eos tempora ab animi qui alias
                                doloremque iste necessitatibus nostrum distinctio.temporibus, placeat
                                iusto.</p>
                            <a href="#" class="btn btn-success">En savoir +</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-12 col-md-4 ">
                    <div class="card ">
                        <img src="card-3.png" class="card-img-top" alt="...">
                        <div class="card-body">
                            <h5 class="card-title">Aide aux courses</h5>
                            <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga incidunt
                                ea laudantium odit deserunt officiis reiciendis asperiores consequuntur nisi magni id
                                officia, dolorum, molestias sunt adipisci. Debitis omnis, exercitationem dolores,
                                explicabo repudiandae eaque saepe ut, dicta iusto perferendis et sapiente.</p>
                            <a href="#" class="btn btn-success">En savoir +</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <section id="qui">
        <div class="container mt-5">
            <div class="row">
                <div class="col-12 col-md-6 ">
                    <h2>Qui sommes nous</h2>
                    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum asperiores cum officia itaque
                        illo numquam ipsa assumenda. Delectus iste, molestiae in natus voluptates nemo amet esse
                        voluptatibus repudiandae aperiam asperiores.
                        Repudiandae, vero! Laudantium doloremque beatae, maiores laborum voluptate quam voluptas nisi
                        dolore laboriosam neque error voluptatum placeat perferendis quaerat. Iure saepe omnis
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
159                         exercitationem error asperiores aliquam rem doloribus
aspernatur distinctio.</p>
160                     <p>Pariatur, enim iure ex voluptates animi deleniti consequuntur
dolore minus iusto inventore ipsam
161                         doloremque quisquam nisi sapiente. Delectus aliquam rerum,
hic esse, impedit facere ex voluptas
162                         cum id recusandae eos.
163                         Incidunt ea quia quisquam libero iure, dolorem sequi
necessitatibus beatae placeat quod
164                         voluptatem minima, nostrum ipsa! Qui culpa modi esse
deserunt quam, quaerat illum voluptate et
165                         sint aspernatur, sapiente rerum.</p>
166
167                 </div>
168                 <div class="col-12 col-md-6">
169                     <h2>Notre mission</h2>
170                     <div class="accordion" id="accordionExample">
171                         <div class="accordion-item">
172                             <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
173                                 <button class="accordion-button" type="button" data-
bs-toggle="collapse"
174                                     data-bs-target="#collapseOne" aria-
expanded="true" aria-controls="collapseOne">
175                                     Une présence pour nos anciens
176                                 </button>
177                             </h2>
178                             <div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse
show" aria-labelledby="headingOne"
179                                 data-bs-parent="#accordionExample">
180                                 <div class="accordion-body">
181                                     <strong>Ils ont besoins de nous.</strong> Lorem
ipsum dolor sit amet consectetur
182                                     adipisicing elit. A, quasi reprehenderit
voluptatibus sit sed provident! Harum,
183                                     consequuntur quas sapiente eaque quos rerum
sint? Iure cupiditate rem, culpa
184                                     aliquid, vero corporis ullam maxime labore earum
pariatur aperiam tenetur optio fuga
185                                     voluptate aliquam non ducimus molestias error
soluta iste dolores illum? Eum iure ab
186                                     nam soluta totam illo quos animi eaque
voluptates.
187                                 </div>
188                             </div>
189                         </div>
190                         <div class="accordion-item">
191                             <h2 class="accordion-header" id="headingTwo">
192                                 <button class="accordion-button collapsed"
type="button" data-bs-toggle="collapse"
193                                     data-bs-target="#collapseTwo" aria-
expanded="false" aria-controls="collapseTwo">
194                                     Toute aide est bienvenue
195                                 </button>
196                             </h2>
197                             <div id="collapseTwo" class="accordion-collapse
collapse" aria-labelledby="headingTwo"
198                                 data-bs-parent="#accordionExample">
199                                 <div class="accordion-body">
200                                     <strong>Vous aussi, agissez contre la detresse
de la vieillesse.</strong> Lorem,
201                                     ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
elit. Repellendus officiis cumque minus
202                                     deserunt inventore voluptas. Natus dolorum
adipisci nesciunt rem nam nulla
203                                     doloribus, enim accusamus. In exercitationem
eveniet eum, numquam assumenda iusto,
204                                     reiciendis explicabo nihil veritatis esse quas
error labore doloribus?
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                                    Exercitationem tenetur, dolorum porro et nam neque! Voluptas odio doloremque
                                    reprehenderit dignissimos doloribus adipisci enim magni? Ad vero asperiores
                                    praesentium eius aspernatur ipsum illum quos! Ipsa sint sunt reiciendis?
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="accordion-item">
                            <h2 class="accordion-header" id="headingThree">
                                <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                                    data-bs-target="#collapseThree" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree">
                                    Grâce à vos dons
                                </button>
                            </h2>
                            <div id="collapseThree" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="headingThree"
                                data-bs-parent="#accordionExample">
                                <div class="accordion-body">
                                    <strong>Nous pouvons nous investir.</strong> Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur
                                    adipisicing elit. Et quae consectetur perferendis voluptates accusantium eos! Esse,
                                    rem. Quam dolore mollitia numquam similique enim, commodi maiores rerum, aliquam
                                    voluptatum officiis nobis minus? Suscipit corrupti dignissimos itaque officia minus
                                    dolorum nobis eligendi numquam nam alias consectetur aperiam ipsum voluptatum
                                    perspiciatis quo hic, consequuntur neque assumenda! Maxime autem mollitia excepturi
                                    eius nostrum nemo saepe, magni quia. Fugiat eum, dolorum maiores aut nihil quis!
                                    Atque obcaecati ad dicta cupiditate, error ab consequatur possimus fuga
                                    necessitatibus nobis nemo fugiat voluptate dignissimos pariatur delectus asperiores
                                    quas?
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <section id="dons">
        <div class="container mt-5">
            <h2 class="text-center">Aidez-nous, faites un don</h2>
            <div class="row">
                <div class="col">
                    <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Odit accusamus doloribus, quo commodi
                        voluptatem consequuntur sapiente officia. Earum, nam. Pariatur porro voluptates, eveniet rem
                        facere quis officia perferendis placeat distinctio.
                        Dolorem ipsam quo aliquam ratione distinctio cum! Magni vel eum accusamus hic tenetur enim,
                        nobis natus quisquam amet. Et nobis qui tempore ipsam at enim animi laboriosam veniam quam
                        neque!
                        Culpa a dolorem dolore impedit dolores beatae unde voluptate fugiat cupiditate nihil repellendus
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                        id ipsum sint quia explicabo praesentium, numquam vero reprehenderit repudiandae? Repellat
                        pariatur quam dolore similique neque omnis?</p>
                    <div class="progress" role="progressbar" aria-label="Success striped example" aria-valuenow="750"
                        aria-valuemin="0" aria-valuemax="1000" style="height: 30px;">
                        <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-success" style="width: 75%; ">
                            <strong>75%</strong>
                        </div>
                    </div>
                    <button type="button" class="btn btn-success my-5" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#maModal">
                        Vous aussi, particpez en faisant un don
                    </button>
                </div>
            </div>
            <div class="modal fade" id="maModal" tabindex="-1" aria-labelledby="maModalLabel" aria-hidden="true">
                <div class="modal-dialog">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h1 class="modal-title fs-5" id="maModalLabel">Faites un don</h1>
                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            <form action="">
                                <div class="col">
                                    <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
                                    <input type="text" class="form-control mb-2" id="nom"
                                        placeholder="Votre nom (obligatoire)" required>
                                </div>
                                <div class="col">
                                    <label for="nom" class="form-label">Prénom</label>
                                    <input type="text" class="form-control mb-2" id="prenom"
                                        placeholder="Votre prénom (obligatoire)" required>
                                </div>
                                <div class="col">
                                    <label for="email" class="form-label">Email</label>
                                    <input type="email" class="form-control mb-2" id="email"
                                        placeholder="Votre adresse email (obligatoire)" required>
                                </div>
                                <div class="col">
                                    <label for="don" class="form-label">Montant de votre don</label>
                                    <select class="form-select mb-2" id="don" required>
                                        <option value="">Montant de votre don</option>
                                        <option value="1">10€</option>
                                        <option value="2">20€</option>
                                        <option value="3">30€</option>
                                        <option value="4">40€</option>
                                        <option value="5">50€</option>
                                        <option value="6">60€</option>
                                    </select>
                                </div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                            </form>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button class="btn btn-success"
type="submit">Envoyer</button>

                            <p>En cliquant sur envoyer, vous serez dirigé vers la
plateforme de payment. Merci de votre
                                investissement.</p>
                            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Fermer</button>

                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <footer id="contact" style="background-color: #FEE3D0;">
        <div class="container">
            <h2 class="p-5 text-center">Contactez-nous</h2>
            <p class="text-center">Une question? Ou simplement envie de nous
rejoindre? Contactez-nous en remplissant le
                formulaire
                ci-dessous.</p>
            <form action="">
                <div class="row">
                    <div class="col-12 mb-3">
                        <label for="votreNom" class="form-label">Nom</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="votreNom"
placeholder="Votre nom (obligatoire)"
                            required>
                    </div>
                    <div class="col-12 mb-3">
                        <label for="votrePrenom" class="form-label">Prénom</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="votrePrenom"
                            placeholder="Votre prénom (obligatoire)" required>
                    </div>
                    <div class="col-12 mb-3">
                        <label for="votreEmail" class="form-label">Email</label>
                        <input type="email" class="form-control" id="votreEmail"
                            placeholder="Votre adresse email (obligatoire)"
required>
                    </div>
                    <div class="col-12 mb-3">
                        <label for="message" class="form-label">Votre
message</label>
                        <textarea class="form-control" id="message" rows="4"
                            placeholder="Votre message (facultatif)"></textarea>
                    </div>
                    <div class="col-12 mb-3">
                        <button class="btn btn-success"
type="submit">Envoyer</button>
                    </div>
                </div>
            </form>

        </div>

    </footer>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
        integrity="sha384-
w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN"
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>
```

Solution n°5

[exercice p. 35]

Question 1

Dans la navigation, pour que le menu burger soit enclenché, il faut que l'attribut *data-bs-target="# "* soit identique à l'id= " " de la div ayant pour classe *.collapse .navbar-collapse*.

- ✓ Vrai
- Faux

L'attribut *data-bs-target="# "* doit cibler l'élément à réduire. En anglais target veut dire cible.

Question 2

Que signifie l'attribut *data-bs-backdrop="static"* sur une fenêtre modale ?

- Nous ne pouvons pas faire défiler le contenu de la fenêtre modale
- Le contenu à l'extérieur de la fenêtre modale est statique
- ✓ Nous ne pouvons pas fermer la fenêtre modale en cliquant à l'extérieur de la fenêtre

Cet attribut rend la fenêtre fermable uniquement en cliquant sur l'un des boutons de fermeture. Nous ne pouvons donc pas la fermer en cliquant à l'extérieur. Ces modales sont appelées Static backdrop qui veut dire fond de toile statique.

Question 3

Selon le bout de code suivant, quelle est la fonction de ce bouton ?

```
<button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                        data-bs-target="#collapse1" aria-expanded="false" aria-
controls="collapse1">
                        Premier titre
                    </button>
```

- Il ouvre une fenêtre modale
- Il permet de naviguer dans un diaporama
- ✓ Il ouvre et ferme un accordéon

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce bouton ouvre et ferme un contenu d'accordéon. La classe *.accordion-button* nous donne la réponse.

Question 4

Il est possible d'intégrer des listes dans les cartes.

- ✓ Vrai
- Faux

Nous pouvons tout à fait intégrer des listes dans les cartes. Le <li> de la carte a pour classe *.list-group-item*.

Question 5

Il est possible de donner une animation aux barres de progression.

- ✓ Vrai
- Faux

Il suffit d'ajouter les classes *.progress-bar-striped* et *.progress-bar-animated* à la div *.progress-bar*.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite