TUGAS BESAR DASPRO

Nama: Gratio Apint Situmorang

Nim: 261401046

Lab: 1

Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U

Soal1_261401046_Gratio.pas

```pascal
program Soal1_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  { Harga adalah "deretan kotak" untuk menyimpan harga banyak barang.
    Harga[1] = harga barang ke-1, Harga[2] = harga barang ke-2, dst.
    Bisa menyimpan sampai 100 barang. }
  Harga        : array[1..100] of real;
  N            : integer;  { jumlah barang }
  i            : integer;  { penghitung perulangan }
  PersenDiskon : integer;  { persen diskon: 0, 10, atau 20 }
  Total        : real;     { total belanja sebelum diskon }
  Diskon       : real;     { besar diskon dalam rupiah }
  TotalBayar   : real;     { total yang harus dibayar }

begin
  clrscr;
  { 1. Menginput jumlah barang }
  write('Masukkan jumlah barang (maks 100): ');
  readln(N);

  { 2. Menginput harga barang ke-1 sampai ke-N, lalu menyimpan ke dalam Harga[i] }
  Total := 0;
  writeln;
  for i := 1 to N do
  begin
    write('Harga barang ke-', i, ' : Rp ');
    readln(Harga[i]);
    Total := Total + Harga[i];   { menambahkan harga ke total }
```

pascal main* 0 0

Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U

Soal1_261401046_Gratio.pas

```
16  begin
26    begin
29      Total := Total + Harga[i];   { menambahkan harga ke total }
30    end;
31
32    { 3. Menentukan diskon dengan if-else }
33    if Total < 100000 then
34      PersenDiskon := 0
35    else if Total < 500000 then
36      PersenDiskon := 10
37    else
38      PersenDiskon := 20;
39
40    { 4. Menghitung diskon dan total bayar }
41    Diskon := Total * PersenDiskon / 100;
42    TotalBayar := Total - Diskon;
43
44    { 5. Menampilkan rincian belanja }
45    writeln;
46    writeln('============================');
47    writeln('        RINCIAN BELANJA');
48    writeln('============================');
49    for i := 1 to N do
50      writeln('Barang ke-', i, ' : Rp ', Harga[i]:0:0);
51
52    { 6. Menampilkan total dan diskon }
53    writeln('----------------------------');
54    writeln('Total Sebelum Diskon : Rp ', Total:0:0);
```

pascal main* 0 0

Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U

Soal1_261401046_Gratio.pas

```
16    begin
49      for i := 1 to N do
51      
52      { 6. Menampilkan total dan diskon }
53      writeln('------------------------------');
54      writeln('Total Sebelum Diskon : Rp ', Total:0:0);
55      writeln('Persentase Diskon    : ', PersenDiskon, '%');
56      writeln('Besar Diskon         : Rp ', Diskon:0:0);
57      writeln('Total Bayar Akhir    : Rp ', TotalBayar:0:0);
58      writeln('==============================');
59      
60      readln;
61    end.
```

Dipindai dengan CamScanner

Problems Output Terminal Ports Debug Console

```
        RINCIAN BELANJA
==============================
Barang ke-1 : Rp 100000
Barang ke-2 : Rp 50000
Barang ke-3 : Rp 10000
------------------------------
Total Sebelum Diskon : Rp 160000
Persentase Diskon    : 10%
Besar Diskon         : Rp 16000
Total Bayar Akhir    : Rp 144000
==============================
```

Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U Soal2_261401046_Gratio.pas U

Soal2_261401046_Gratio.pas

```pascal
program Soal2_261401046_Gratio;
uses crt;
var
  SandiRahasia : string;   { kata sandi yang benar (disimpan di program) }
  SandiInput   : string;   { kata sandi yang diketik pengguna }
  Percobaan    : integer;  { menghitung sudah berapa kali mencoba }
  Berhasil     : boolean;  { true jika login berhasil, false jika belum }

begin
  clrscr;
  { 1. Simpan kata sandi rahasia }
  SandiRahasia := 'pascal123';

  { Awalnya belum ada percobaan dan belum berhasil login }
  Percobaan := 0;
  Berhasil := false;

  { 2. memberi kesempatan maksimal 3 kali dengan repeat-until }
  repeat
    Percobaan := Percobaan + 1;   { tambah hitungan percobaannya }

    write('Percobaan ke-', Percobaan, ', masukkan kata sandi: ');
    readln(SandiInput);

    { 3. mengecek apakah kata sandi benar }
    if SandiInput = SandiRahasia then
    begin
      writeln('Login Berhasil! Selamat Datang');
      Berhasil := true;
```

pascal main* 0 0


Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U Soal2_261401046_Gratio.pas U

Soal2_261401046_Gratio.pas

```
 9   begin
19     repeat
27       begin
28         writeln( Login Berhasil! Selamat Datang );
29         Berhasil := true;
30         break;   { menghentikan perulangan karena sudah berhasil }
31       end
32       else
33         writeln('Kata sandi salah!');
34     until Percobaan = 3;   { berhenti setelah 3 kali mencoba }
35
36     { 4. jika setelah 3 kali masih belum berhasil }
37     if Berhasil = false then
38       writeln('Akses Ditolak! Akun Terkunci.');
39
40     readln;
41   end.
```

Dipindai dengan CamScanner

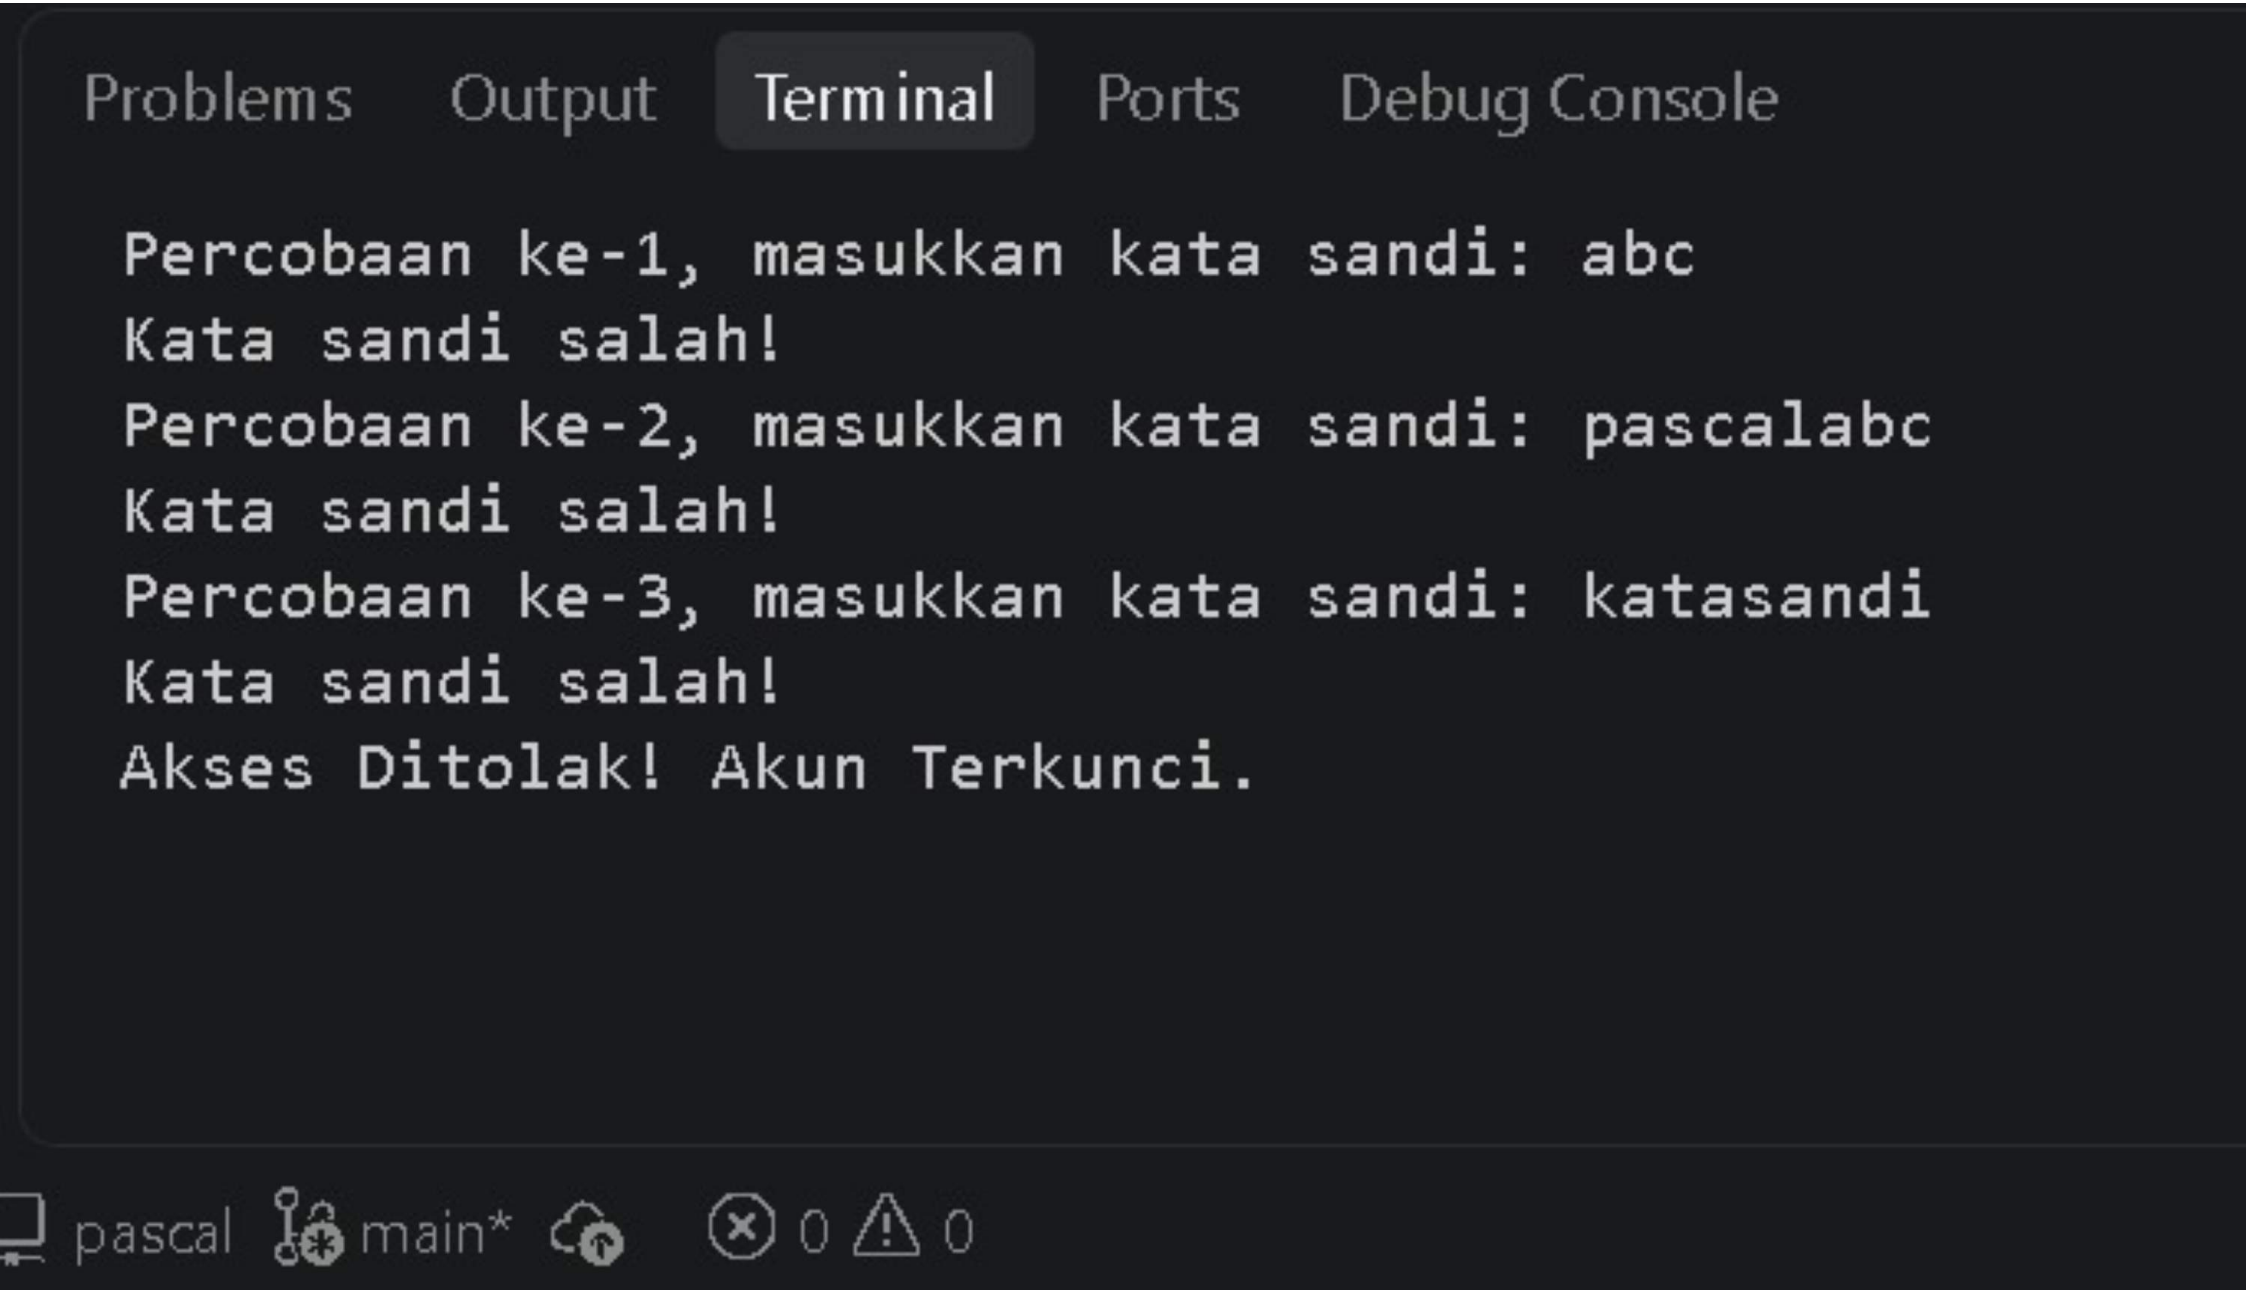

Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U Soal2_261401046_Gratio.pas U program Soal3_261401046_Gratio; Untitled-1

```pascal
program Soal3_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  N       : integer;  { batas akhir deret }
  Pilihan : integer;  { kategori deret: 1 = Ganjil, 2 = Genap }
  i       : integer;  { angka yang sedang diperiksa }

begin
  clrscr;
  { 1. Minta masukkan N dan pilihan kategori }
  write('Masukkan nilai N: ');
  readln(N);
  write('Pilih kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap): ');
  readln(Pilihan);

  writeln;
  writeln('Deret angka hasil penyaringan:');

  { 2. Perulangan while dari 1 sampai N.
       i dimulai dari 0, lalu ditambah 1 di awal setiap putaran.
       (Penambahan ditaruh di awal agar tidak terlewat saat continue dipakai,
        kalau tidak program bisa berputar tanpa henti) }
  i := 0;
  while i < N do
  begin
    i := i + 1;

    { 3. Lewati angka yang tidak sesuai kategori }
    if (Pilihan = 1) and (i mod 2 = 0) then   { minta ganjil, tapi angka genap }
```


pascal main* 0 0 Ln 21, Col

Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U | Soal2_261401046_Gratio.pas U | program Soal3_261401046_Gratio; Untitled-1

```
 9   begin
26     begin
29       { 3. Lewati angka yang tidak sesuai kategori }
30       if (Pilihan = 1) and (i mod 2 = 0) then   { minta ganjil, tapi angka genap }
31         continue;
32       if (Pilihan = 2) and (i mod 2 <> 0) then  { minta genap, tapi angka ganjil }
33         continue;
34
35       { 4. Lewati angka kelipatan 5 }
36       if i mod 5 = 0 then
37         continue;
38
39       { 5. Angka yang lolos penyaringan ditampilkan }
40       write(i, ' ');
41     end;
42
43     writeln;
44     readln;
45   end.
```

Dipindai dengan CamScanner

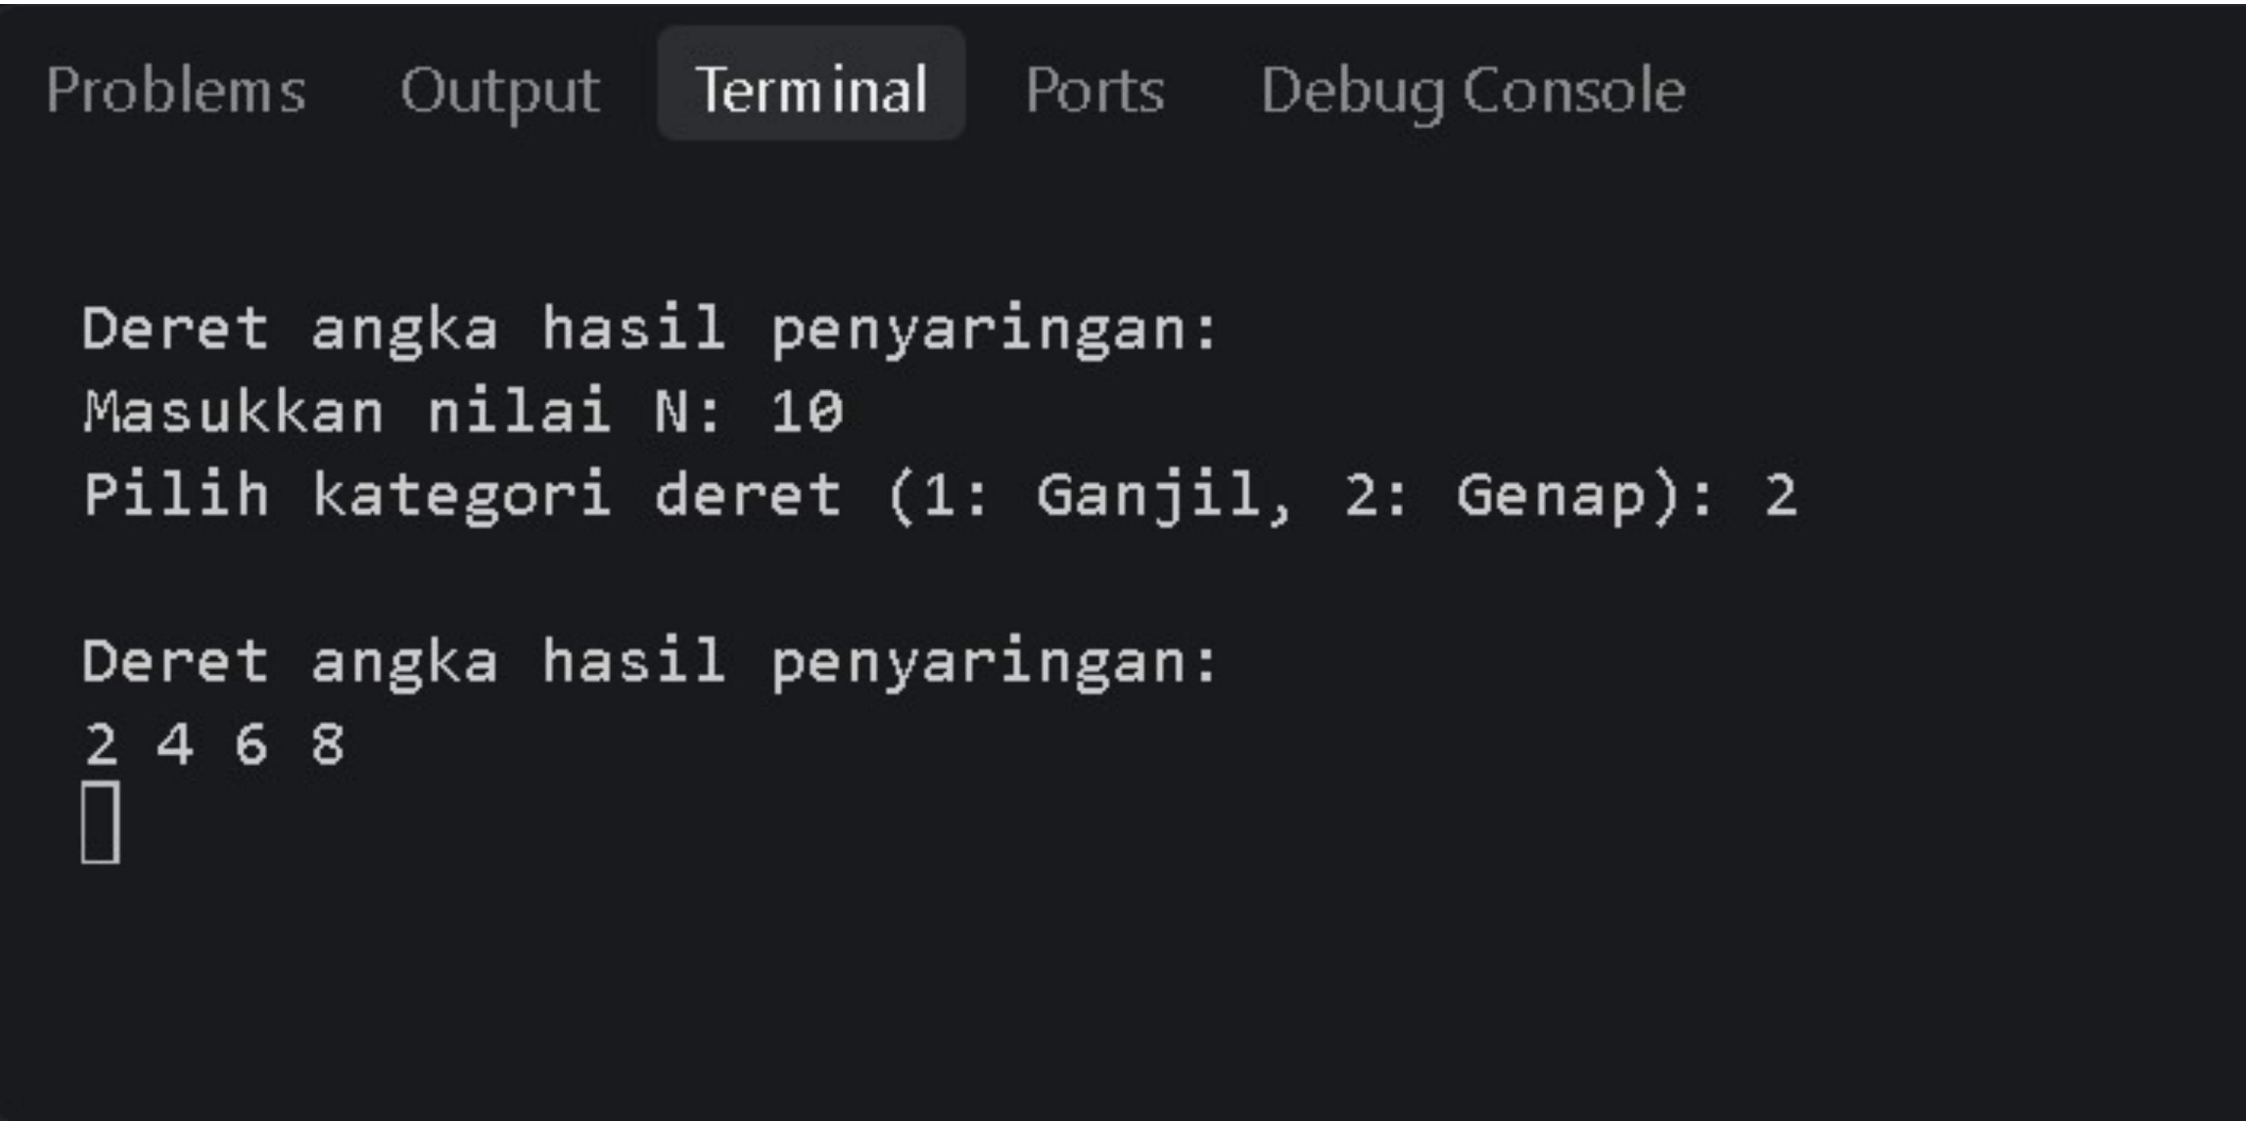

Dipindai dengan CamScanner

```pascal
program Soal4_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  Pilihan : integer;  { pilihan menu operasi (1 sampai 5) }
  A, B    : real;     { dua angka operand }
  X, Y    : integer;  { versi bilangan bulat dari A dan B (untuk DIV & MOD) }
  Ulang   : char;     { jawaban pengguna: Y atau T }

begin
  clrscr;
  { Seluruh proses diulang dengan repeat-until sampai pengguna menjawab T/t }
  repeat
    { 1. Tampilkan menu pilihan operasi }
    writeln('============================');
    writeln('      KALKULATOR SEDERHANA');
    writeln('============================');
    writeln('1. Penjumlahan');
    writeln('2. Pengurangan');
    writeln('3. Perkalian');
    writeln('4. Pembagian Real');
    writeln('5. DIV & MOD');
    writeln('----------------------------');
    write('Pilih operasi (1-5): ');
    readln(Pilihan);

    { 2. Minta dua angka operand }
    write('Masukkan angka pertama : ');
    readln(A);
    write('Masukkan angka kedua   : ');
```

pascal main* ⊗ 0 ⚠ 0

Dipindai dengan CamScanner

Soal1_261401046_Gratio.pas U Soal2_261401046_Gratio.pas U Soal3_261401046_Gratio.pas U progr

```
10  begin
13    repeat
30      write('Masukkan angka kedua   : ');
31      readln(B);
32
33      writeln;
34
35      { 3. Hitung dan tampilkan hasil sesuai pilihan menggunakan case-of }
36      case Pilihan of
37        1: writeln('Hasil: ', A:0:2, ' + ', B:0:2, ' = ', A + B:0:2);
38        2: writeln('Hasil: ', A:0:2, ' - ', B:0:2, ' = ', A - B:0:2);
39        3: writeln('Hasil: ', A:0:2, ' x ', B:0:2, ' = ', A * B:0:2);
40        4: begin
41             { pembagian dengan nol tidak boleh, jadi dicek dulu }
42             if B = 0 then
43               writeln('Error: tidak bisa membagi dengan nol!')
44             else
45               writeln('Hasil: ', A:0:2, ' / ', B:0:2, ' = ', A / B:0:2);
46           end;
47        5: begin
48             { DIV dan MOD hanya untuk bilangan bulat,
49               jadi A dan B diubah dulu dengan trunc (membuang angka desimal) }
50             X := trunc(A);
51             Y := trunc(B);
52             if Y = 0 then
53               writeln('Error: tidak bisa membagi dengan nol!')
54             else
55             begin
56               writeln('Hasil: ', X, ' DIV ', Y, ' = ', X div Y);
57               writeln('Hasil: ', X, ' MOD ', Y, ' = ', X mod Y);
```

pascal main* 0 0

Dipindai dengan CamScanner

```
57                writeln('Hasil: ', X, ' MOD ', Y, ' = ', X mod Y);
58              end;
59            end;
60        else
61          writeln('Pilihan tidak valid! Pilih angka 1 sampai 5.');
62        end;
63
64        { 4. Tanya apakah ingin menghitung lagi }
65        writeln;
66        write('Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): ');
67        readln(Ulang);
68        writeln;
69      until (Ulang = 'T') or (Ulang = 't');   { berhenti jika jawaban T atau t }
70
71      writeln('Terima kasih telah menggunakan kalkulator!');
72      readln;
73    end.
```

Dipindai dengan CamScanner

```
Masukkan angka pertama : 27
Masukkan angka kedua   : 4

Hasil: 27 DIV 4 = 6
Hasil: 27 MOD 4 = 3

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): T

Terima kasih telah menggunakan kalkulator!
```



Dipindai dengan CamScanner

```pascal
program Soal5_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  M, N          : integer;  { M = jumlah mahasiswa, N = jumlah tugas }
  i, j          : integer;  { i = penghitung mahasiswa, j = penghitung tugas }
  Nilai         : real;     { nilai satu tugas }
  Total         : real;     { jumlah semua nilai tugas satu mahasiswa }
  Rata          : real;     { rata-rata nilai satu mahasiswa }
  JumlahLulus   : integer;  { banyaknya mahasiswa yang LULUS }
  JumlahTidak   : integer;  { banyaknya mahasiswa yang TIDAK LULUS }

begin
  clrscr;
  { 1. Minta jumlah mahasiswa dan jumlah tugas }
  write('Masukkan jumlah mahasiswa (M): ');
  readln(M);
  write('Masukkan jumlah tugas (N)     : ');
  readln(N);

  { Awalnya belum ada mahasiswa yang dihitung }
  JumlahLulus := 0;
  JumlahTidak := 0;

  { 2. Nested loop:
       perulangan LUAR (i) untuk setiap mahasiswa,
       perulangan DALAM (j) untuk setiap nilai tugas mahasiswa itu }
  for i := 1 to M do
  begin
    writeln;
```

pascal main* 0 0

Dipindai dengan CamScanner

```
30      writeln;
31      writeln('--- Mahasiswa ke-', i, ' ---');
32
33      Total := 0;   { kosongkan total untuk mahasiswa yang baru }
34
35      { Perulangan dalam: input N nilai tugas }
36      for j := 1 to N do
37      begin
38        write('Nilai tugas ke-', j, ' : ');
39        readln(Nilai);
40        Total := Total + Nilai;   { tambahkan nilai ke total }
41      end;
42
43      { 3. Hitung rata-rata, lalu tentukan LULUS atau TIDAK LULUS }
44      Rata := Total / N;
45      write('Rata-rata nilai : ', Rata:0:2, ' -> ');
46
47      if Rata >= 65 then
48      begin
49        writeln('LULUS');
50        JumlahLulus := JumlahLulus + 1;
51      end
52      else
53      begin
54        writeln('TIDAK LULUS');
55        JumlahTidak := JumlahTidak + 1;
56      end;
57    end;
```

Dipindai dengan CamScanner

```
56      end;
57    end;
58
59    { 4. Tampilkan rekapitulasi akhir }
60    writeln;
61    writeln('================================');
62    writeln('     REKAPITULASI NILAI');
63    writeln('================================');
64    writeln('Total Mahasiswa      : ', M);
65    writeln('Jumlah LULUS         : ', JumlahLulus);
66    writeln('Jumlah TIDAK LULUS   : ', JumlahTidak);
67    writeln('================================');
68
69    readln;
70  end.
```

Dipindai dengan CamScanner

Problems Output Terminal Ports Debug Console

```
Masukkan jumlah mahasiswa (M): 2
Masukkan jumlah tugas (N)     : 2

--- Mahasiswa ke-1 ---
Nilai tugas ke-1 : 83
Nilai tugas ke-2 : 75
Rata-rata nilai : 79.00 -> LULUS

--- Mahasiswa ke-2 ---
Nilai tugas ke-1 : 55
Nilai tugas ke-2 : 60
Rata-rata nilai : 57.50 -> TIDAK LULUS

==============================
     REKAPITULASI NILAI
==============================
Total Mahasiswa     : 2
Jumlah LULUS        : 1
Jumlah TIDAK LULUS  : 1
==============================
```

Dipindai dengan CamScanner

```pascal
program Soal6_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  Tugas      : real;    { nilai tugas }
  UTS        : real;    { nilai UTS }
  UAS        : real;    { nilai UAS }
  Kehadiran  : real;    { persentase kehadiran (0-100) }
  Akhir      : real;    { nilai akhir }
  Indeks     : char;    { indeks huruf: A, B, C, D, atau E }

begin
  clrscr;
  { Input nilai dan kehadiran }
  write('Masukkan Nilai Tugas       : ');
  readln(Tugas);
  write('Masukkan Nilai UTS         : ');
  readln(UTS);
  write('Masukkan Nilai UAS         : ');
  readln(UAS);
  write('Masukkan Kehadiran (%)     : ');
  readln(Kehadiran);

  { 1. Hitung nilai akhir: Tugas 30%, UTS 30%, UAS 40% }
  Akhir := (Tugas * 0.3) + (UTS * 0.3) + (UAS * 0.4);


  { 3. Tentukan indeks huruf }
  if Akhir >= 85 then
    Indeks := 'A'
  else if Akhir >= 75 then
```

pascal main* 0 0 Ln 13, Col 10 Spaces: 4 UTF-8

Dipindai dengan CamScanner

```
30    else if Akhir >= 75 then
31      Indeks := 'B'
32    else if Akhir >= 60 then
33      Indeks := 'C'
34    else if Akhir >= 50 then
35      Indeks := 'D'
36    else
37      Indeks := 'E';
38
39    { Tampilkan nilai akhir dan indeks huruf }
40    writeln;
41    writeln('==============================');
42    writeln('Nilai Akhir   : ', Akhir:0:2);
43    writeln('Indeks Huruf  : ', Indeks);
44
45    { 2. Tentukan status: LULUS jika nilai akhir >= 60 DAN kehadiran >= 80% }
46    if (Akhir >= 60) and (Kehadiran >= 80) then
47      writeln('Status        : LULUS')
48    else
49      writeln('Status        : TIDAK LULUS');
50    writeln('==============================');
51
52    readln;
53  end.
```

Dipindai dengan CamScanner

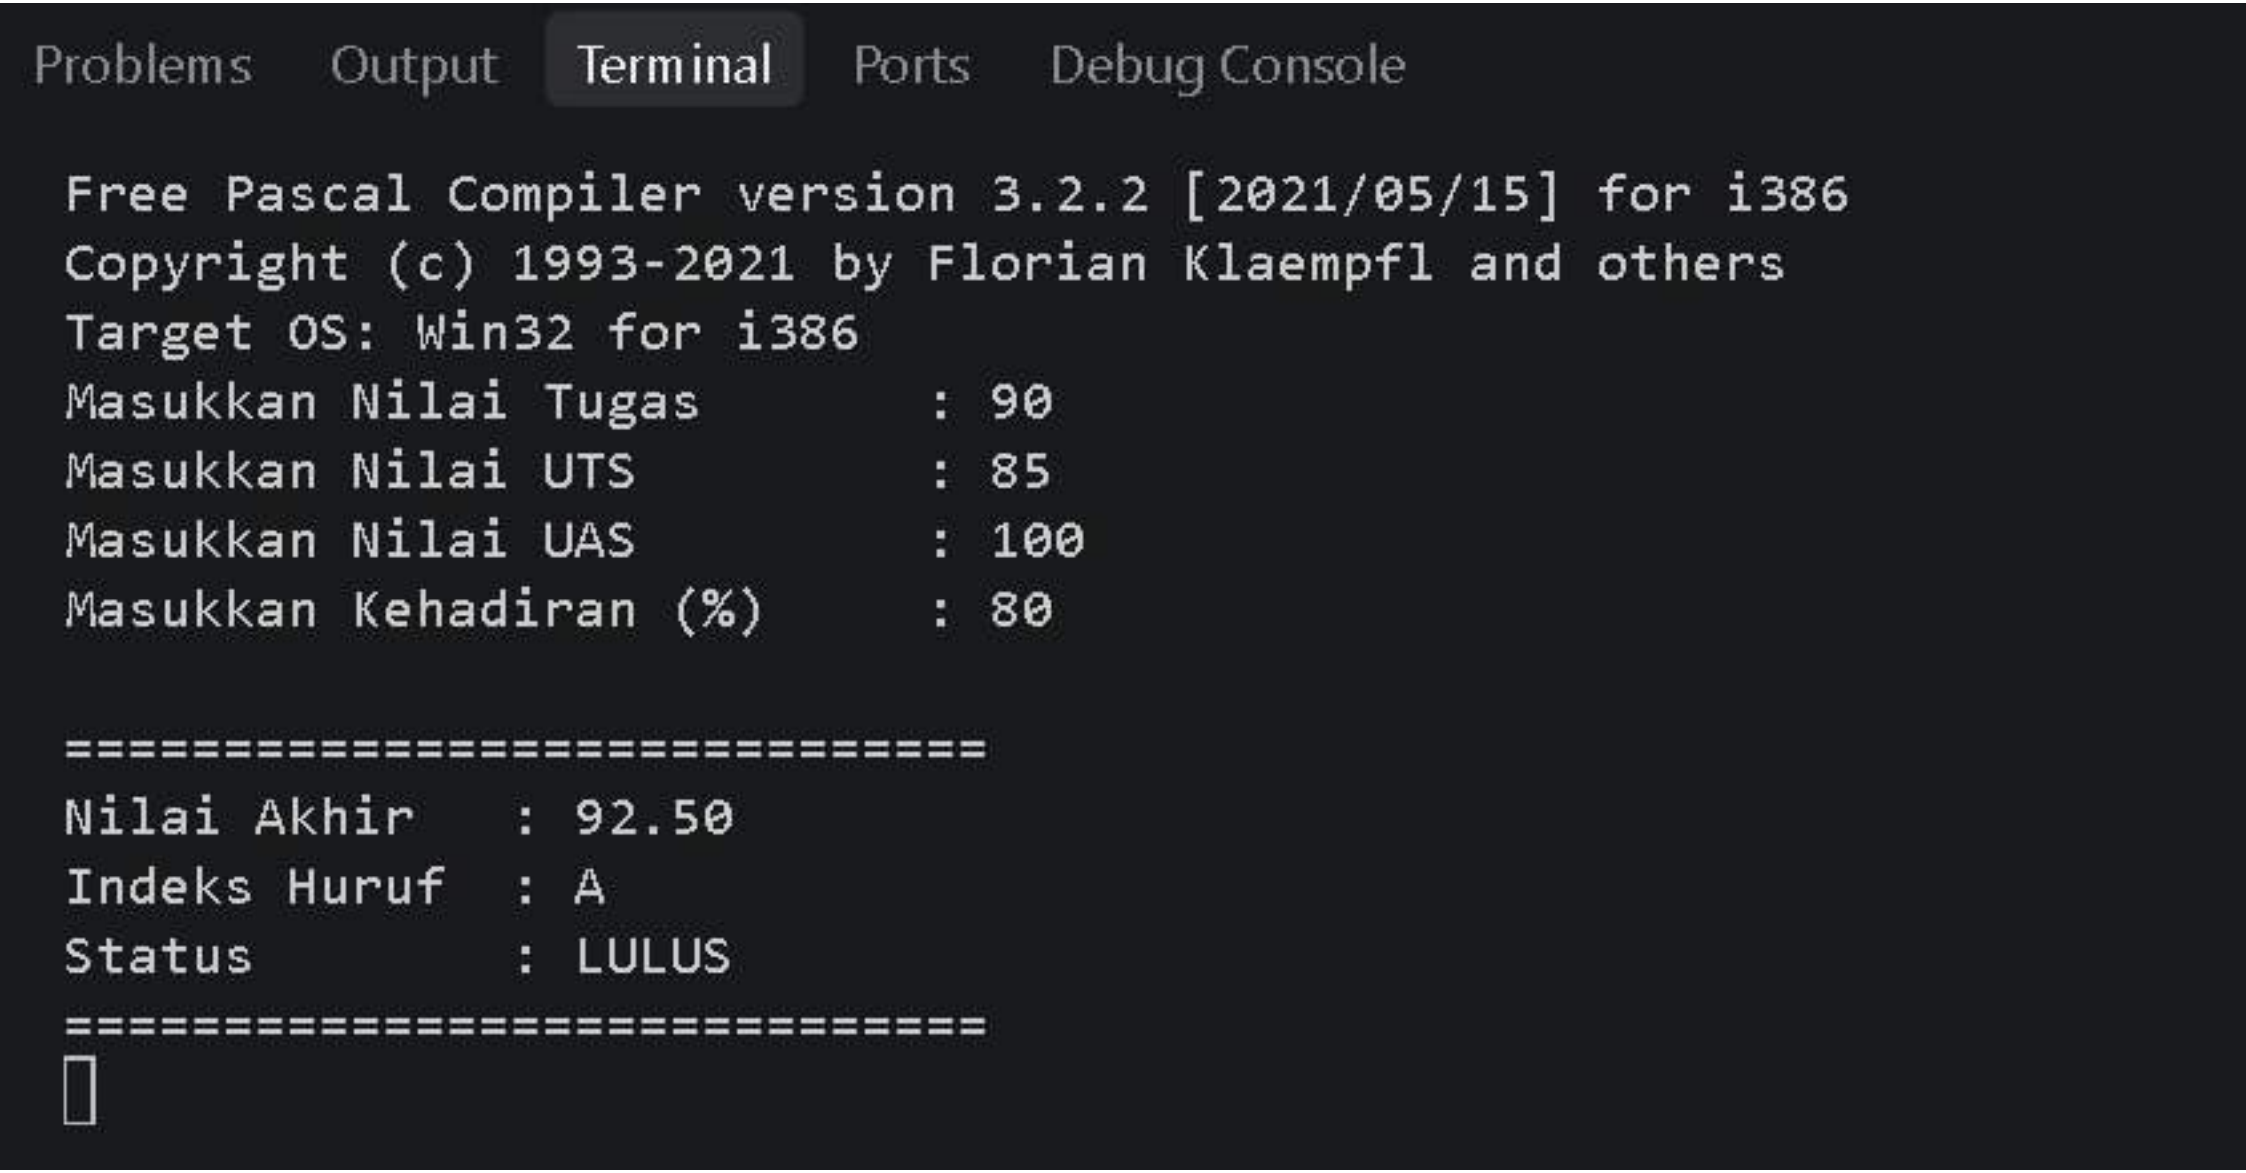

Dipindai dengan CamScanner

```pascal
program Soal7_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  Kode  : char;      { kode kendaraan: M, K, atau B }
  Jam   : integer;   { lama parkir dalam jam }
  Tarif : longint;   { total tarif parkir }
  Nama  : string;    { nama jenis kendaraan }
  Valid : boolean;   { true jika kode kendaraan dikenali }

begin
  clrscr;
  { Input kode kendaraan dan lama parkir }
  write('Masukkan kode kendaraan (M=Mobil, K=Motor, B=Bus): ');
  readln(Kode);
  write('Masukkan lama parkir (jam)                    : ');
  readln(Jam);

  { Huruf kecil diubah jadi huruf besar agar 'm' dan 'M' sama saja }
  Kode := upcase(Kode);

  { Lama parkir minimal dihitung 1 jam }
  if Jam < 1 then
    Jam := 1;

  Valid := true;
  Tarif := 0;

  { Hitung tarif sesuai kode kendaraan dengan case-of.
    Rumus: jam pertama + (Jam - 1) x tarif tambahan per jam.
```

pascal main* 0 0

Dipindai dengan CamScanner


```
29    { Hitung tarif sesuai kode kendaraan dengan case-of.
30      Rumus: jam pertama + (Jam - 1) x tarif tambahan per jam.
31      Jika lama parkir lebih dari 10 jam, berlaku tarif maksimal flat. }
32    case Kode of
33      'M': begin
34             Nama := 'Mobil';
35             if Jam > 10 then
36               Tarif := 30000
37             else
38               Tarif := 5000 + (Jam - 1) * 3000;
39           end;
40      'K': begin
41             Nama := 'Motor';
42             if Jam > 10 then
43               Tarif := 10000
44             else
45               Tarif := 2000 + (Jam - 1) * 1000;
46           end;
47      'B': begin
48             Nama := 'Bus';
49             if Jam > 10 then
50               Tarif := 50000
51             else
52               Tarif := 10000 + (Jam - 1) * 5000;
53           end;
54    else
55      Valid := false;   { kode di luar M, K, B }
56    end;
57
```

pascal main* 0 0

Dipindai dengan CamScanner

```
54    else
55      Valid := false;   { kode di luar M, K, B }
56    end;
57
58    { Tampilkan hasil }
59    writeln;
60    if Valid then
61    begin
62      writeln('==============================');
63      writeln('Jenis Kendaraan : ', Nama);
64      writeln('Lama Parkir     : ', Jam, ' jam');
65      if Jam > 10 then
66        writeln('Keterangan       : Tarif Maksimal Flat');
67      writeln('Total Tarif     : Rp ', Tarif);
68      writeln('==============================');
69    end
70    else
71      writeln('Kode kendaraan tidak valid! Gunakan M, K, atau B.');
72
73    readln;
74  end.
```

Dipindai dengan CamScanner

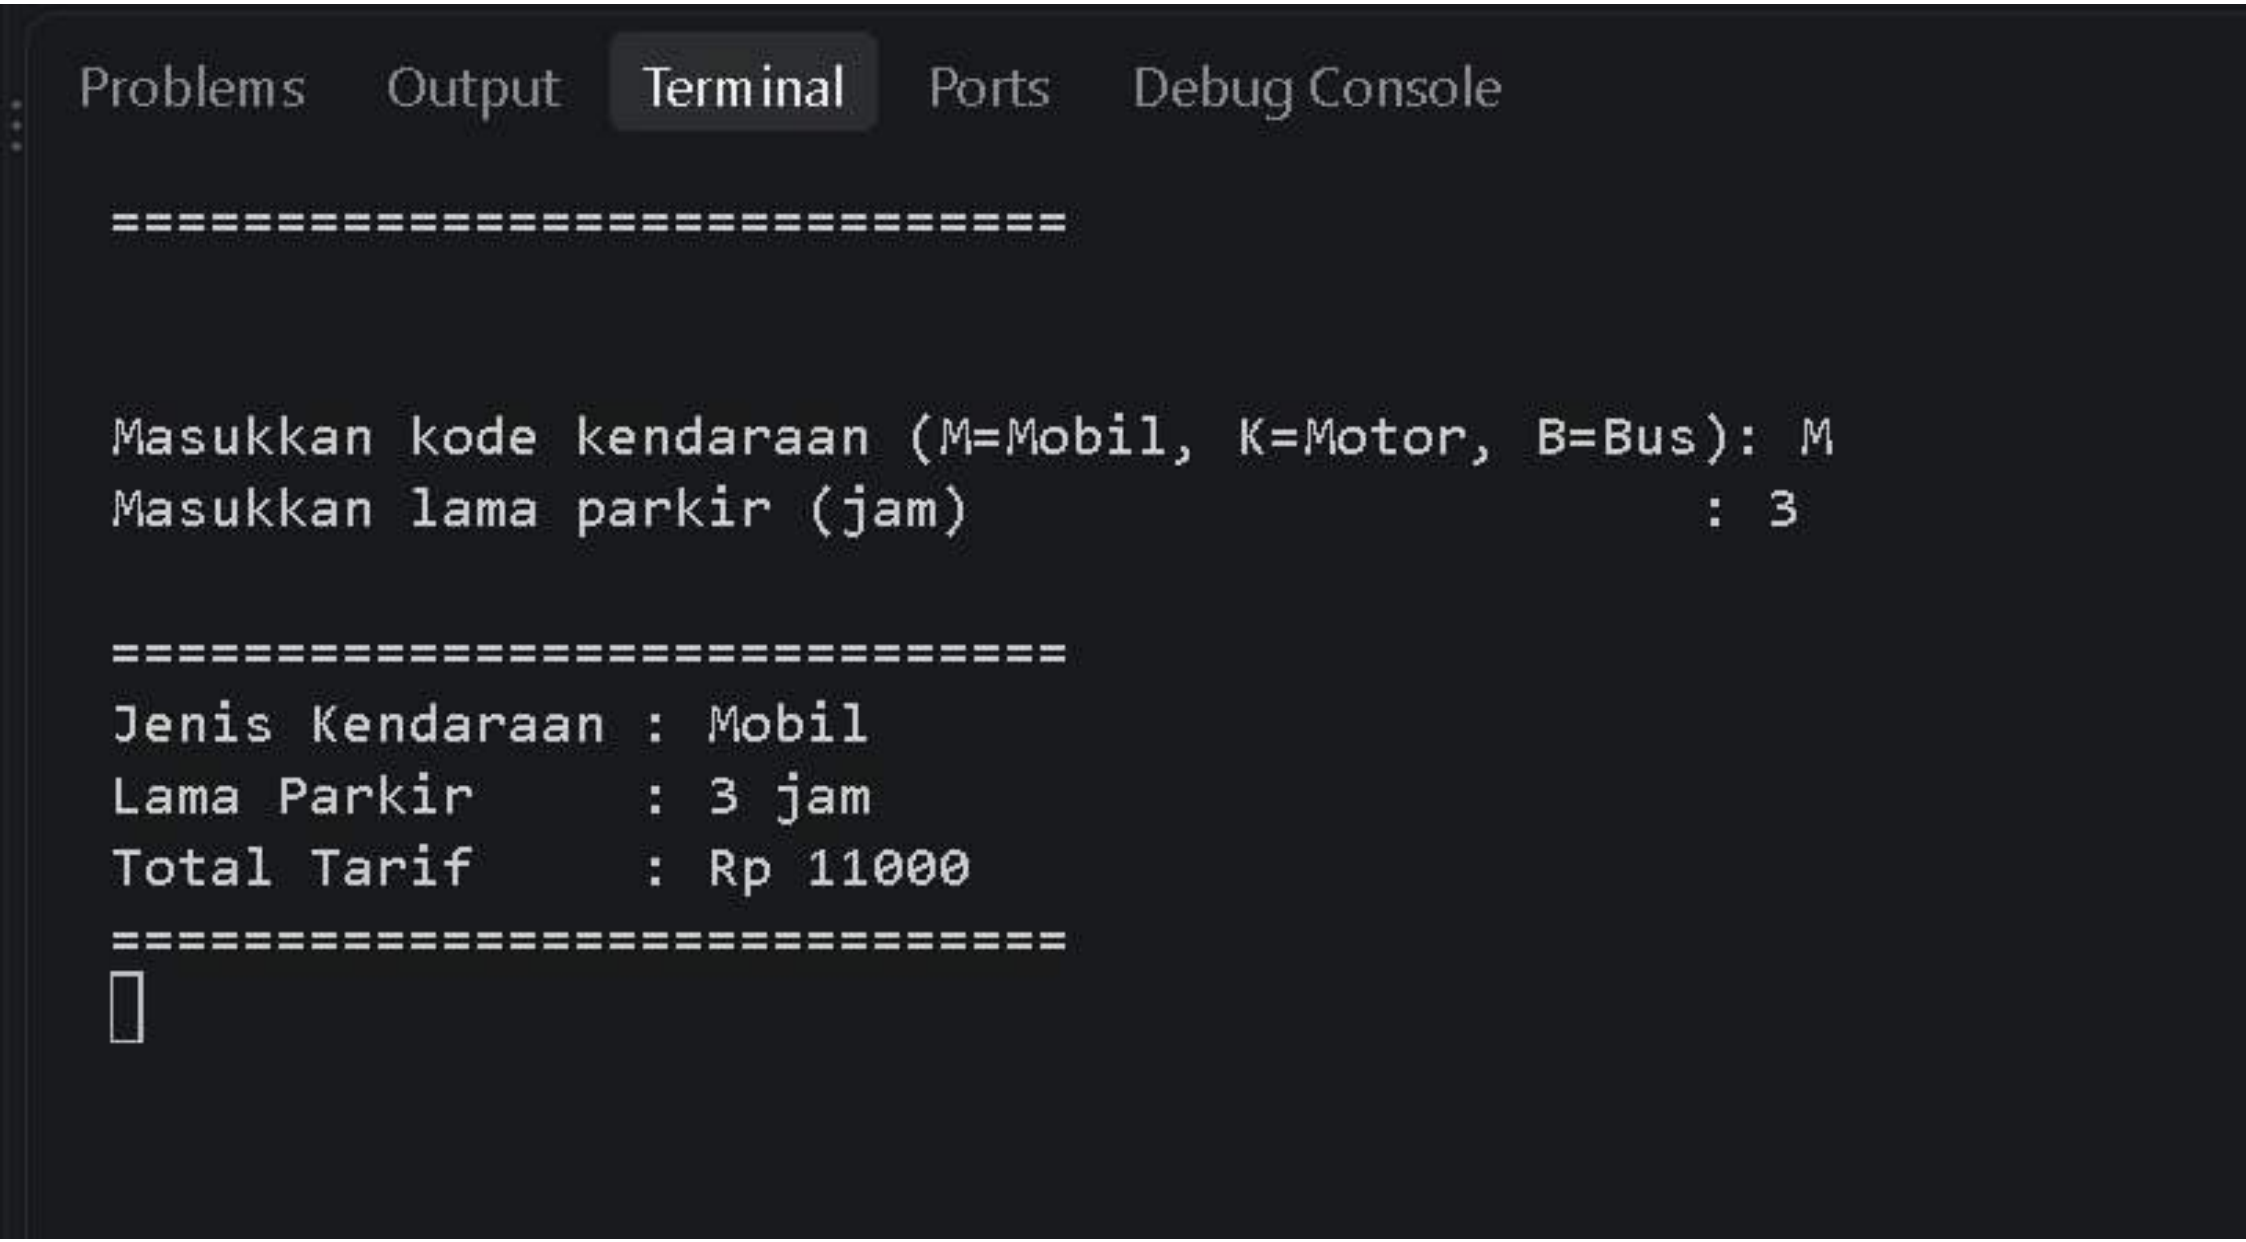

Dipindai dengan CamScanner

```pascal
program Soal8_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  Golongan  : char;      { golongan karyawan: A, B, atau C }
  JamKerja  : integer;   { total jam kerja per minggu }
  GajiPokok : longint;   { gaji pokok sesuai golongan }
  Lembur    : longint;   { uang lembur }
  Bonus     : longint;   { bonus tambahan }
  TotalGaji : longint;   { total gaji akhir }
  Valid     : boolean;   { true jika golongan dikenali }

begin
  { Input golongan dan jam kerja }
  write('Masukkan golongan (A/B/C)      : ');
  readln(Golongan);
  write('Masukkan total jam kerja/minggu: ');
  readln(JamKerja);

  { Huruf kecil diubah jadi huruf besar }
  Golongan := upcase(Golongan);

  Valid := true;
  GajiPokok := 0;

  { Tentukan gaji pokok sesuai golongan }
  case Golongan of
    'A': GajiPokok := 1500000;
    'B': GajiPokok := 2000000;
    'C': GajiPokok := 2500000;
```

Dipindai dengan CamScanner


```
30      'C': GajiPokok := 2500000;
31    else
32      Valid := false;   { golongan di luar A, B, C }
33    end;
34
35    if Valid then
36    begin
37      { 1. Hitung lembur: jam kerja standar 40 jam/minggu,
38           kelebihannya dihitung Rp20.000 per jam }
39      if JamKerja > 40 then
40        Lembur := (JamKerja - 40) * 20000
41      else
42        Lembur := 0;
43
44      { 2. Bonus Rp100.000 khusus golongan C jika jam kerja lebih dari 50 jam }
45      if (Golongan = 'C') and (JamKerja > 50) then
46        Bonus := 100000
47      else
48        Bonus := 0;
49
50      { Hitung total gaji akhir }
51      TotalGaji := GajiPokok + Lembur + Bonus;
52
53      { Tampilkan rincian gaji }
54      writeln;
55      writeln('==============================');
56      writeln('       RINCIAN GAJI');
57      writeln('==============================');
```

Dipindai dengan CamScanner

```
    writeln('==============================');
    writeln('       RINCIAN GAJI');
    writeln('==============================');
    writeln('Golongan        : ', Golongan);
    writeln('Jam Kerja       : ', JamKerja, ' jam');
    writeln('------------------------------');
    writeln('Gaji Pokok      : Rp ', GajiPokok);
    writeln('Lembur          : Rp ', Lembur);
    writeln('Bonus           : Rp ', Bonus);
    writeln('------------------------------');
    writeln('Total Gaji Akhir: Rp ', TotalGaji);
    writeln('==============================');
  end
  else
    writeln('Golongan tidak valid! Gunakan A, B, atau C.');

  readln;
end.
```

Dipindai dengan CamScanner

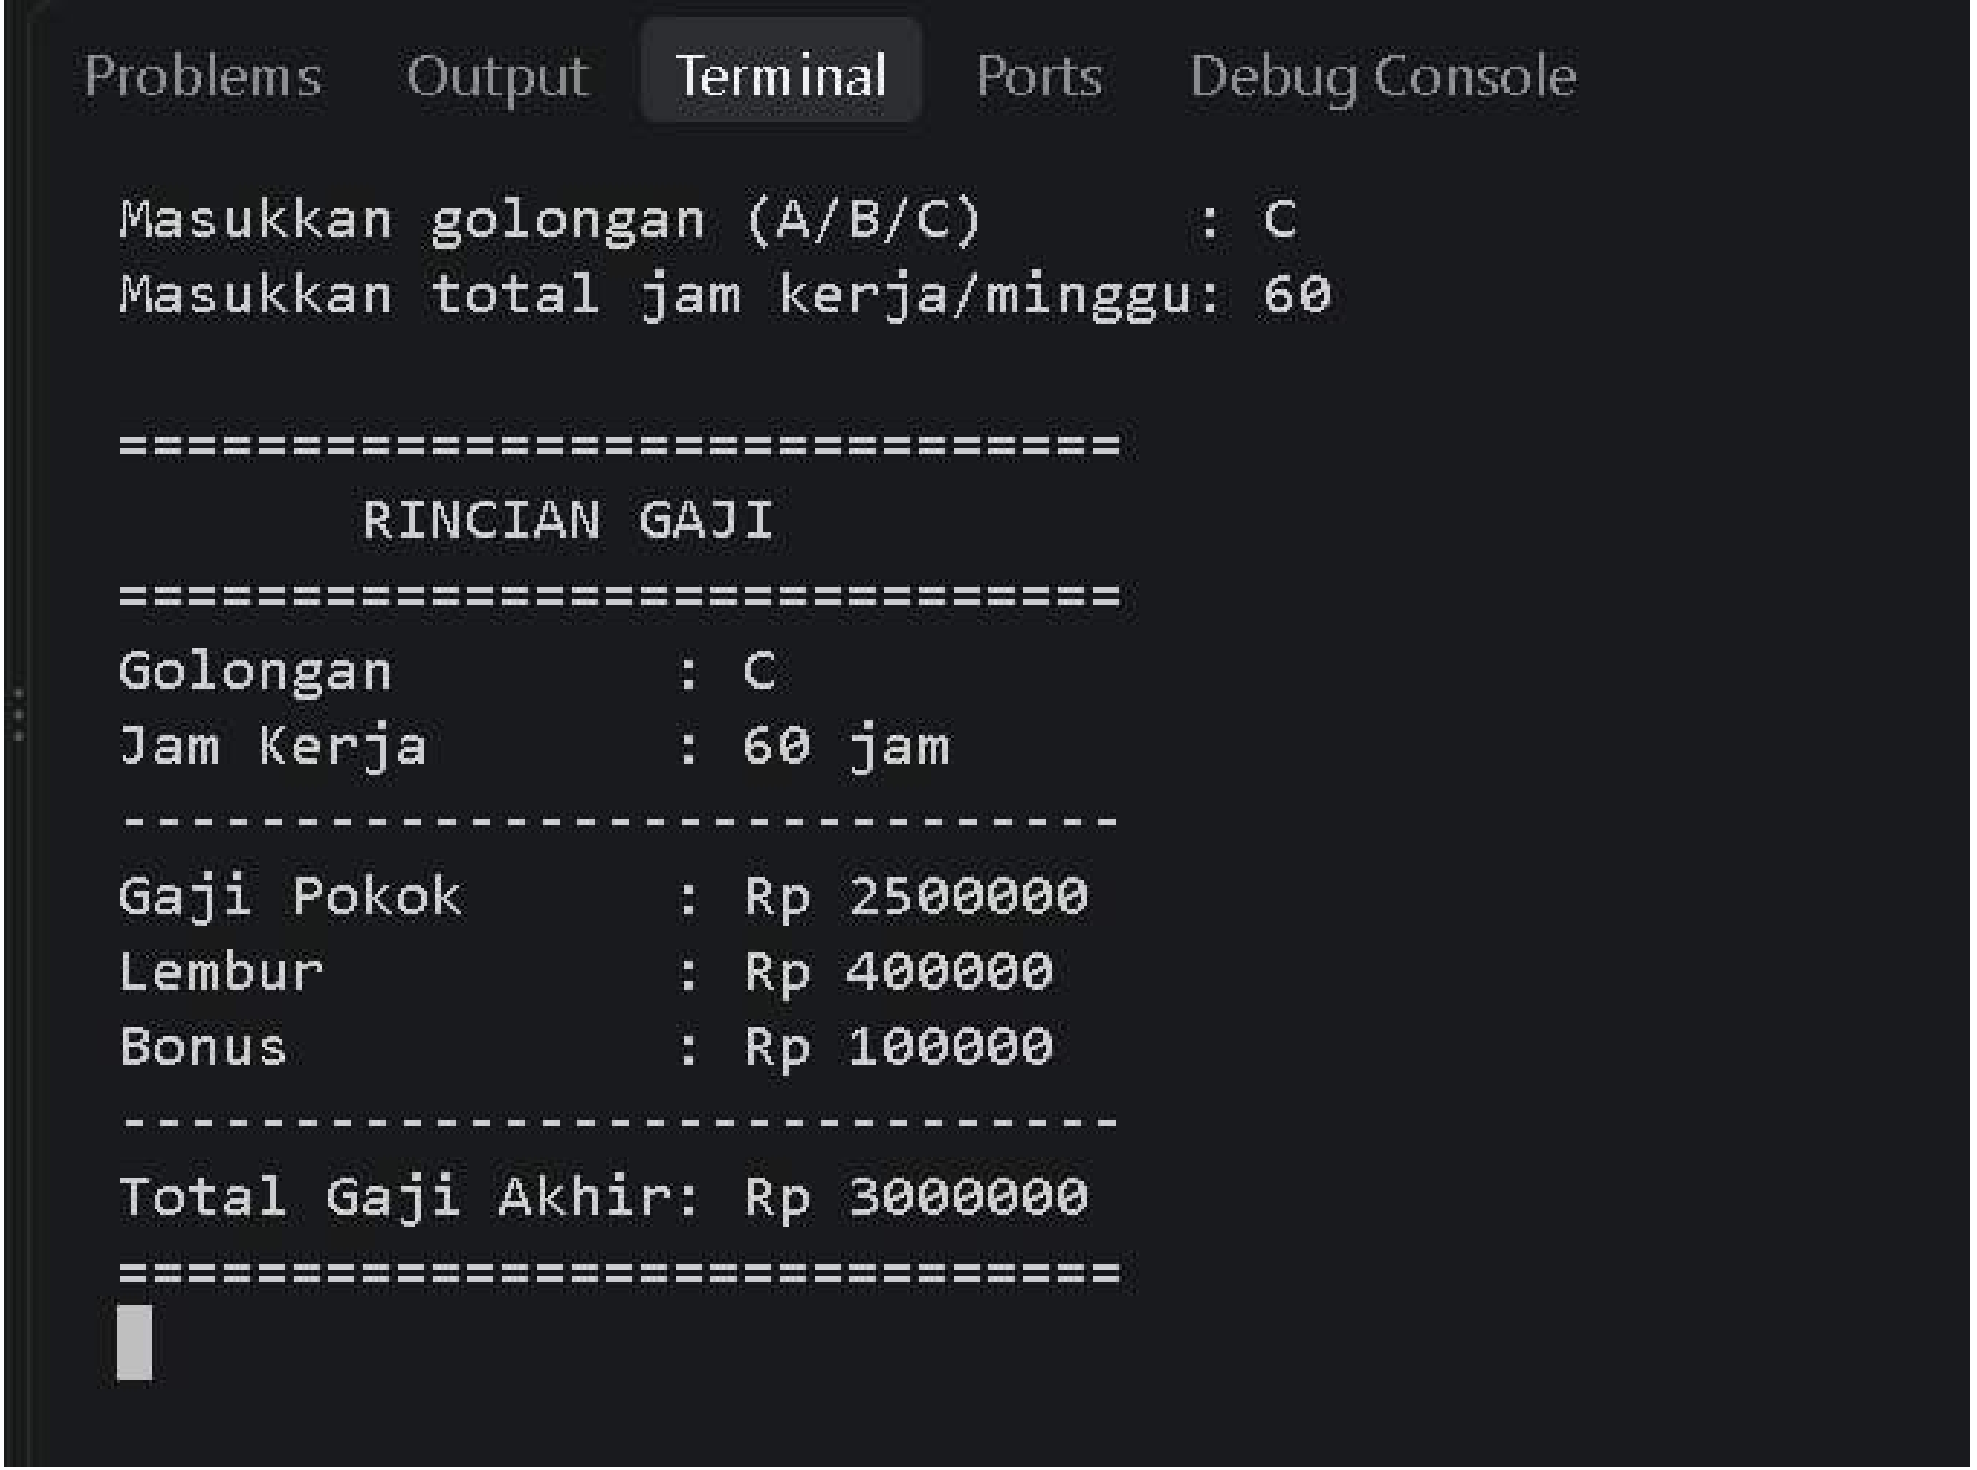

Dipindai dengan CamScanner

```pascal
program Soal9_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  Tahun   : integer;   { tahun yang diinput }
  Bulan   : integer;   { nomor bulan (1-12) }
  Hari    : integer;   { jumlah hari dalam bulan tersebut }
  Kabisat : boolean;   { true jika tahun kabisat }

begin
clrscr;
  { 1. Input tahun dan nomor bulan }
  write('Masukkan tahun            : ');
  readln(Tahun);
  write('Masukkan nomor bulan (1-12): ');
  readln(Bulan);

  { Cek apakah bulan valid }
  if (Bulan < 1) or (Bulan > 12) then
    writeln('Nomor bulan tidak valid! Masukkan angka 1 sampai 12.')
  else
  begin
    { 2. Cek tahun kabisat dengan operator mod:
         kabisat jika habis dibagi 400,
         ATAU habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 }
    if (Tahun mod 400 = 0) or ((Tahun mod 4 = 0) and (Tahun mod 100 <> 0)) then
      Kabisat := true
    else
      Kabisat := false;

```

pascal main* ⊗ 0 ⚠ 0

Dipindai dengan CamScanner

```
30
31      { 3. Tentukan jumlah hari sesuai nomor bulan }
32      case Bulan of
33        1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: Hari := 31;
34        4, 6, 9, 11          : Hari := 30;
35        2: begin
36             if Kabisat then
37               Hari := 29
38             else
39               Hari := 28;
40           end;
41      end;
42
43      { Tampilkan hasil }
44      writeln;
45      writeln('==============================');
46      writeln('Tahun   : ', Tahun);
47      if Kabisat then
48        writeln('Status  : Tahun Kabisat')
49      else
50        writeln('Status  : Bukan Tahun Kabisat');
51      writeln('Bulan   : ', Bulan);
52      writeln('Jumlah hari: ', Hari, ' hari');
53      writeln('==============================');
54    end;
55
```

Dipindai dengan CamScanner

```
45      writeln('================================');
46      writeln('Tahun    : ', Tahun);
47      if Kabisat then
48        writeln('Status   : Tahun Kabisat')
49      else
50        writeln('Status   : Bukan Tahun Kabisat');
51      writeln('Bulan    : ', Bulan);
52      writeln('Jumlah hari: ', Hari, ' hari');
53      writeln('================================');
54    end;
55
56    readln;
57  end.
```

Dipindai dengan CamScanner

Problems Output Terminal Ports Debug Console

```
Masukkan tahun                : 2008
Masukkan nomor bulan (1-12): 8

================================
Tahun    : 2008
Status   : Tahun Kabisat
Bulan    : 8
Jumlah hari: 31 hari
================================
```

Dipindai dengan CamScanner

```pascal
program Soal10_261401046_Gratio;
uses crt;

var
  Nomor : integer;   { nomor hari yang diinput (1-7) }


begin
  clrscr;
  { Input nomor hari }
  write('Masukkan nomor hari (1-7): ');
  readln(Nomor);

  { Tampilkan nama hari sesuai nomor dengan case-of }
  case Nomor of
    1: writeln('Hari Senin');
    2: writeln('Hari Selasa');
    3: writeln('Hari Rabu');
    4: writeln('Hari Kamis');
    5: writeln('Hari Jumat');
    6: writeln('Hari Sabtu');
    7: writeln('Hari Minggu');
  else
    writeln('Nomor tidak valid! Masukkan angka 1 sampai 7.');
  end;

  readln;
end.
```

pascal main* 0 0

Dipindai dengan CamScanner

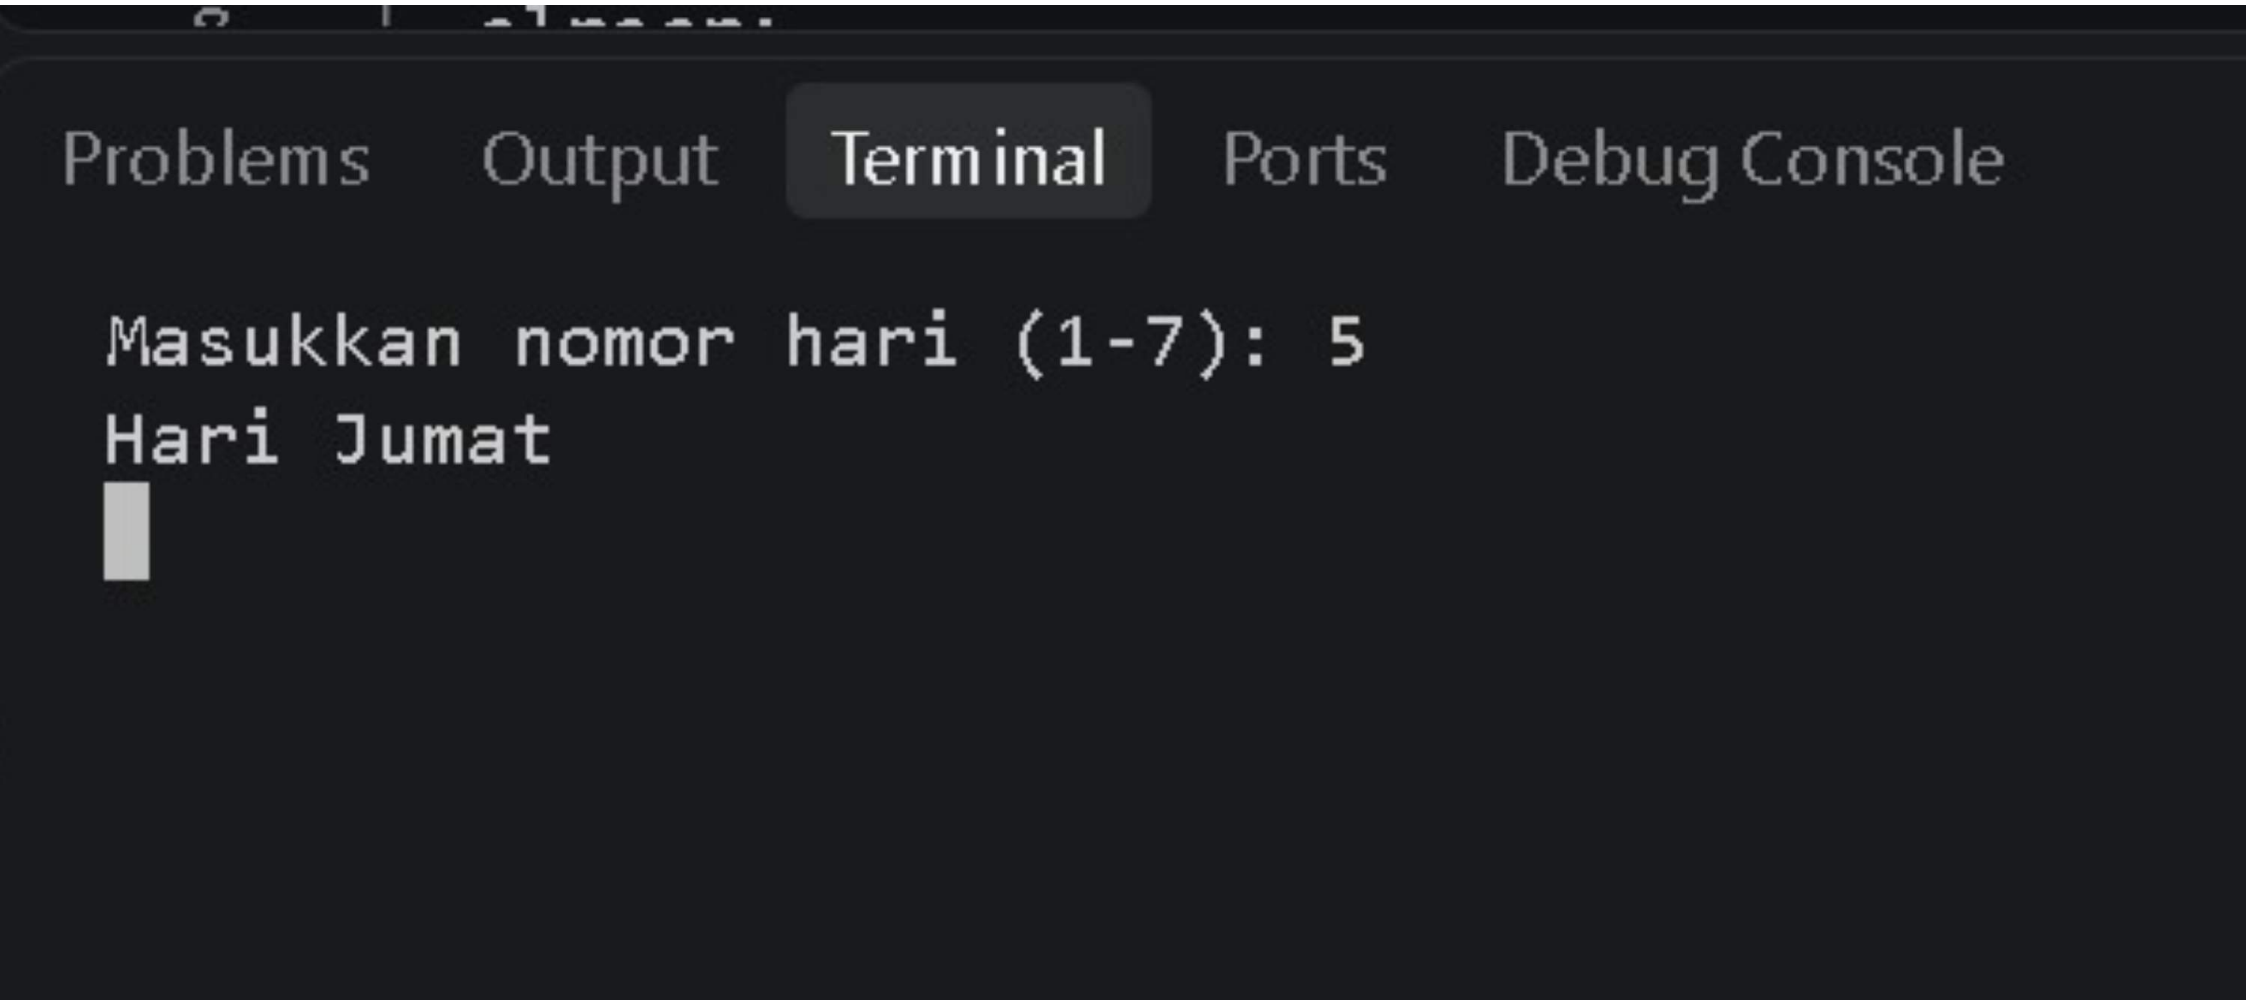

Dipindai dengan CamScanner