UF1. Sintaxi del llenguatge

Pràctica 1. Llenguatges de guió en entorn client

Curs: 2024-2025

Data: 14/9/2024

Grup: DAW2

Autor: Gela Rafa Grdzelishvili

ÍNDEX

1. Crear l’entorn de treball **3**
2. Executar JavaScript en el terminal **7**
3. Instal·lació d'eines d'ajuda per al desenvolupament **8**

1. Crear l'entorn de treball

1. Instal·lar l'editor de codi **VSCode**
2. Crear l'estructura de directoris del projecte.

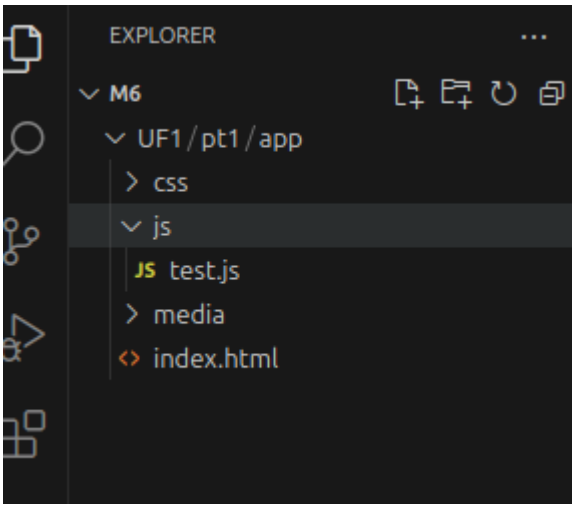

3. Crear un arxiu **index.html** que tingui un títol <h1>

```
UF1  ~/DAW/M6/UF1/pt1/app/index.html  tml > body > noscript
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width,
7       <title>Document</title>
8       <script defer src="js/test.js"></script>
9   </head>
10
11  <body>
12      <h1 id="titol-home">Mòdul 6. Pràctica 1</h1>
13      <h2>Personatges</h2>
14      <ul>
15          <li class="character">Thor</li>
16          <li class="character">Kratos</li>
17          <li class="character">Baldur</li>
18      </ul>
19      <p>Visita el lloc web</p>
```

4. Vincula un fitxer **test.js** que contingui un script senzill per comprovar que s'ha enllaçat correctament, per exemple:

```
alert('JavaScript is working')
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, i
    <title>Document</title>
    <script defer src="js/test.js"></script>
</head>
```

```
index.html    JS test.js
UF1 > pt1 > app > js > JS test.js
1   alert('JavaScript is working')
2
```

6. Comprova que l'arxiu **test.js** s'ha enllaçat correctament a l'arxiu **index.html**, i es mostra en el navegador el missatge:

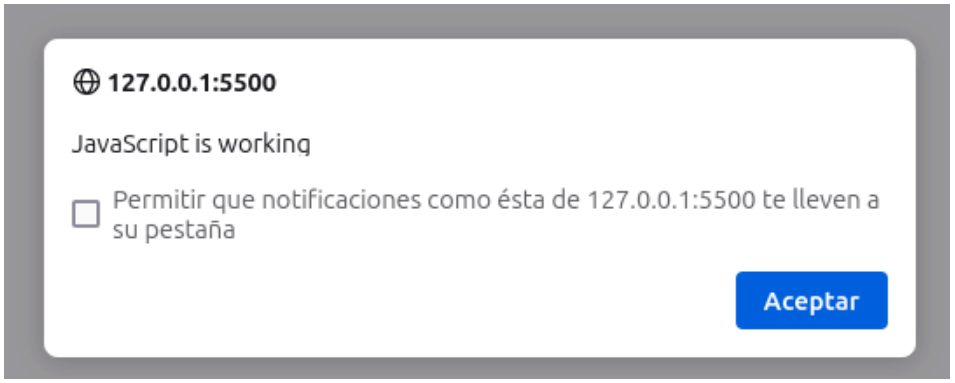

7. Modifica i mostra propietats de l'element <h1>:

Selecciona'l i desa'l en una constant
Canvia el text
Mostra per consola la *id*

```
3   const pageTit = document.querySelector("#titol-home")
4   console.log(pageTit)
5   pageTit.id = "titulo-titulo"
6   console.dir(pageTit.id)
7
```

```
Filtrar salida
▸ <h1 id="titol-home">
titulo-titulo
▸ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico
»
```

8. De la llista de personatges canvia *Kratos* per *Atreus*:

Selecciona tots els <li> i desa'ls en una constant
Modifica el text

```
9   const llista = document.querySelectorAll("li");
10  console.log(llista);
11  llista[1].textContent = "Atreus";
12  console.dir(llista[1].textContent);
13
```

```
▸ NodeList(3) [ li.character , li.character , li.character ]
Atreus
▸ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico
»
```

9. Canvia l'etiqueta <p> per:
<a href="https://godofwar.fandom.com/es/wiki/God_of_War_Wiki">Visita el lloc web</a>

```
const llistaP = document.querySelector("p");
llistaP.outerHTML = '<a href="https://godofwar.fandom.com/es/wiki/God_of_War_Wiki">Visita el lloc web</a>'
```

10. Afegeix una etiqueta *<noscript>* amb el contingut que es mostrarà si es deshabilita *javascript* en el navegador. Deshabilita *javascript* per comprovar que es mostra el missatge.

Firefox

```
20
21      <noscript>
22  tranqui tt no va el js
23      </noscript>
24  </body>
```

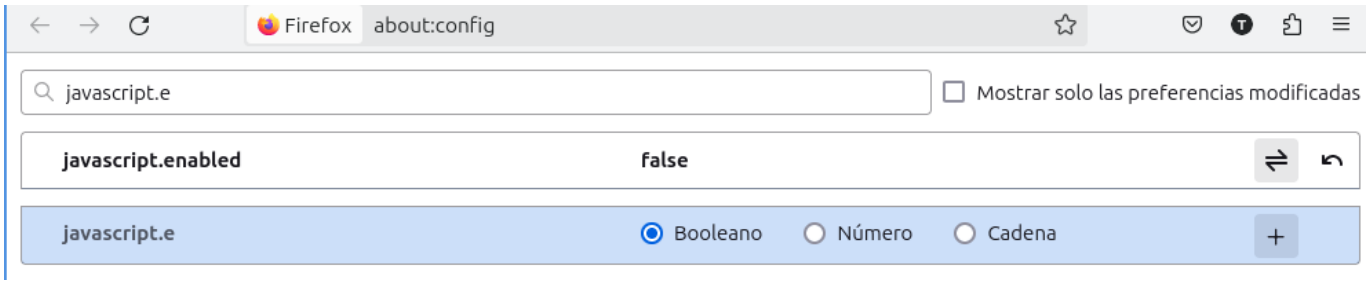

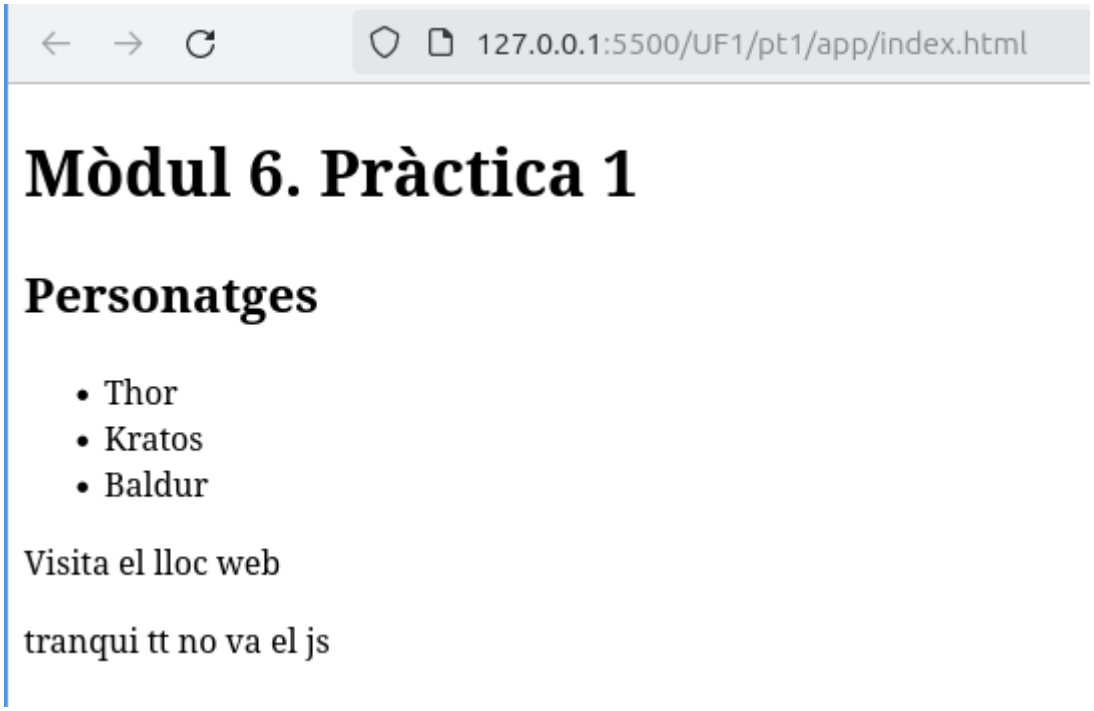
127.0.0.1:5500/UF1/pt1/app/index.html
Mòdul 6. Pràctica 1
Personatges
Thor
Kratos
Baldur
Visita el lloc web
tranqui tt no va el js

2. Executar JavaScript en el terminal

1. Instal·la la **versió LTS** de *Nodejs*
https://nodejs.org/en/download/package-manager/

```
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# npm -v
10.8.2
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# node -v
v20.17.0
```

2. Crea un script senzill i executa'l des del terminal

```
console.log("Hola!")
```

```
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# touch scriptProvaRafa.js
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# nano scriptProvaRafa.js
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# node scriptProvaRafa.js
Hola mundo!
```

3. Instal·lació d'eines d'ajuda per al desenvolupament

1. Instal·lació i configuració d'*ESlint*
    1. Inicia un projecte dins de la carpeta:

        npm init

    Es crearà l'arxiu *package.json*

```
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (uf1)
```

```
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# ls
package.json  pt1  scriptProvaRafa.js
```

    2. Instal·la Eslint

```
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# npm init @eslint/config@latest

> rafa@1.0.0 npx
> create-config

@eslint/create-config: v1.3.1

✔ How would you like to use ESLint? · problems
✔ What type of modules does your project use? · commonjs
✔ Which framework does your project use? · none
✔ Does your project use TypeScript? · javascript
✔ Where does your code run? · browser
The config that you've selected requires the following dependencies:

eslint, globals, @eslint/js
✔ Would you like to install them now? · No / Yes
✔ Which package manager do you want to use? · npm
⠋ Installing...

added 91 packages, and audited 92 packages in 4s

23 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
Successfully created /home/rafa/DAW/M6/UF1/eslint.config.mjs file.
```

3. Instal·la el plugin *@stylistic/eslint-plugin-js*

```
root@rafa-thos:/home/rafa/DAW/M6/UF1# npm i @stylistic/eslint-plugin-js

added 1 package, and audited 93 packages in 1s

23 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

4. L'arxiu *eslint.config.js* té aquesta configuració:

```
import globals from 'globals';
import pluginJs from '@eslint/js';
import stylisticJs from '@stylistic/eslint-plugin-js'; // Importa el plugin @stylistic/js
export default [
{
files: ['**/*.js'], // Se aplica a tots els archius JS  languageOptions: {
sourceType: 'commonjs', // Especifica el tipus de mòdulo (CommonJS)
globals: globals.browser // Usa les variables globals per al navegador
},
plugins: {
'@stylistic/js': stylisticJs, // Aquí registres el plugin importat
},
rules: {
// Regles del plugin @stylistic/eslint-plugin-js
'@stylistic/js/indent': ['error', 2], // Indentació de 2 espais

}
},
pluginJs.configs.recommended // Extend les regles recomanades d'ESLint per a JavaScript
];
```

Afegeix una regla perquè cada sentència finalitzi amb **;**
Una altra perquè les cadenes de text estiguin envoltades amb cometes simples **'** Crea algunes regles més que consideris d'utilitat

```
28
29    'semi': "error", //añade ; al final de cada línea al guardar.
30
31    '@stylistic/js/quotes': ["error", "single"], //cambia a comillas simples los strings
32
33    'curly': "error", //añade claudators {} obligatoriamente en bloques de control
34
35    'no-unused-vars': ['error'] //marca erros en variables no utilizadas
36
```

5. Instal·la el plugin *Eslint* a *VSCode*
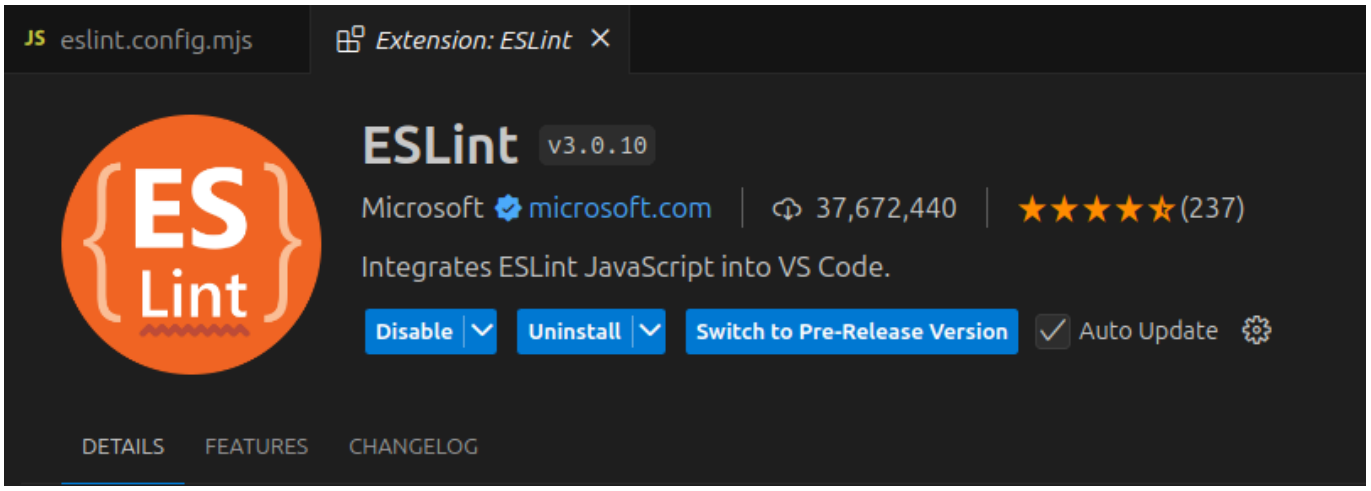
Configura'l perquè realitzin les correccions quan es desa l'arxiu.