Gitee pull PR

- 一、下载 Git(版本以自己电脑系统为主,我们以 64 位为例,需要下载 setup 版本)
- 1. 下载链接: https://git-scm.com/download/win

下载完成后按提示安装好

(首先,我们在码云上先把目标仓库 fork 到自己的仓库中)



- #选择好你要把 GreaterWMS 摆在哪个目录中,右键,选择 Git Bash Here
- 2. # 下载 GreaterWMS 从 github,由于网络原因,会很慢,多试几次

输入指令: git clone https://github.com/Singosgu/GreaterWMS.git

- 3. 如遇到克隆失败 参考网址: https://blog.csdn.net/qq 47354826/article/details/111875772
- 二、设置提交代码时的用户信息:

下面两个命令分别填入的是 giteeID 和邮箱

name 后面输入的是 ID, email 后输入自己绑定 gitee 的邮箱记得用引号括起来

```
77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee
$ git config --global user.name "wangqihao_code"
```

```
77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee
$ git config --global user.email "7" """.com"
```

三、关联本地

\$ git remote add origin (xxxxxxxxxxxxxxxxx)括号内输入的是自己仓库的链接

四、关联上游项目

```
77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee/coding20201226 (master)
$ git remote add upstream git@gitee.com:striver619/coding20201226.git
```

五、这里查看一下

\$ git remote -v


```
77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee/coding20201226 (master)

$ git remote -v
origin git@gitee.com:wangqihao_code/coding20201226.git (fetch)
origin git@gitee.com:wangqihao_code/coding20201226.git (push)
upstream git@gitee.com:striver619/coding20201226.git (fetch)
upstream git@gitee.com:striver619/coding20201226.git (push)
```

六、同步上游代码

\$git pull upstream master

现在本地修改文件:双击打开文件进行修改然后 ctrl+s 保存

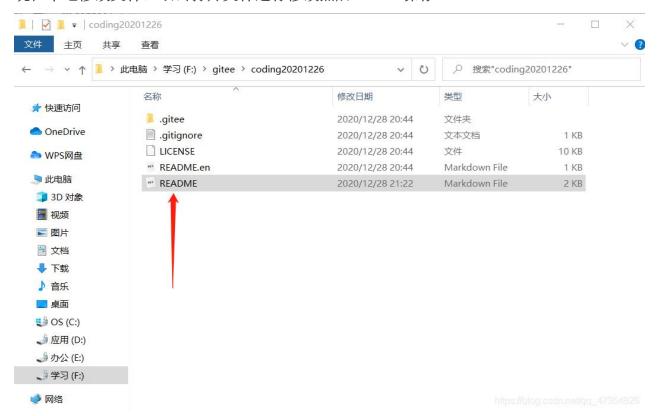

七、提交本地修改到暂存区

\$ git add.

或 \$ git add --all

(将所有文件添加到暂存区)

\$ git status (查看 git 仓库的状态,绿色说明是 add 过的)

```
77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee/coding20201226 (master)

77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee/coding20201226 (master)

§ git status

On branch master

Changes to be committed:

(use "git restore --staged <file>..." to unstage)

modified: README.md
```

\$git commit -am "xxxxxxxxx" (提交暂存区中所有的文件到本地仓库) xxxx 为自己选填备注信息

```
77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee/coding20201226 (master)
$ git commit -am "wangqihao test1"
[master ebb04de] wangqihao test1
1 file changed, 2 insertions(+)
```

八、使用 \$git push 命令上传

(这里除了一点小意外,没事,我们按它提醒的来)

```
77072@DESKTOP-C718ANV MINGW64 /f/gitee/coding20201226 (master)
git push
facal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use
git push --set-upstream origin master
```


输入箭头所指命令,我们看到提交成功!

到这里我们就告一段落

打开上游项目仓库,我们刷新一下,可以看到文档更新信息:

■ 一切因为是码农 wangqiha	ao test1 ebb04de 2小时前
igitee .gitee	Initial commit
gitignore	Initial commit
■ LICENSE	Initial commit
README.en.md	Initial commit
README.md	wangqihaq test1 ₃ dn.net/qq_47354826

九、我们回到 gitee 网站 进入自己刚刚 fork 的源仓库,点击+pull requests

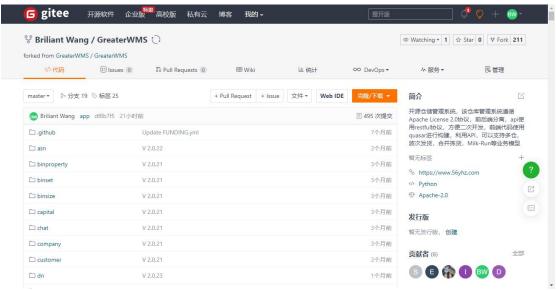

点击后在此页面先择好源分支(为刚刚 fork 下的仓库的,后面选择分支),目标分支(为需要推送到的的项目,分支选择项目的分支)



后选择创建提交就好了