Adatbázis Rendszerek 2 Jegyzőkönyv

PL\SQL beadandó

Szerző: Kovács Sándor Gergő


Neptunkód: C00KSI

Tárgyfelelős: Dr. Bednarik László

Készítsen PL/SQL nyelven szerver oldali tárolt programokat az első feladatban kiépített relációs adatbázis kezelésére. Az adatbázis szerver lehet Oracle vagy mySQL. A feladat amelyet bemutatok egy Forma 1 adatbázis kezelő rendszer lesz.

Tábla létrehozása naplózáshoz:

create table Naplo(Esemeny varchar(20), Adat varchar(100), Datum timestamp);

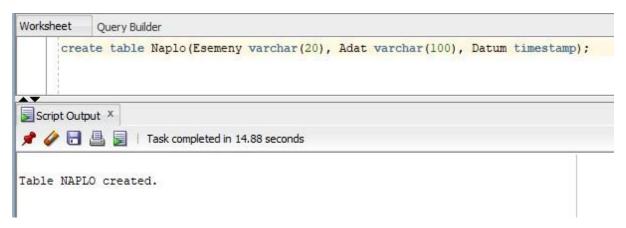


Eljárás létrehozása adatok feltöltéséhez:

(1)

create or replace procedure versenyzokFel(rajtszam number, nev varchar, futamok number, gyozelmek number, debutalas date, csapatnev VARCHAR) is

begin

insert into versenyzok values(rajtszam, nev, futamok, gyozelmek, debutalas, csapatnev);

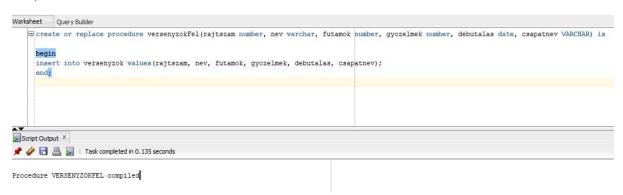


(2)

create or replace procedure feltoltPalyak(id number, helyszin varchar, orszag varchar, futamnapja date, palyahossz number) is

begin

insert into palyak values(id, helyszin, orszag, futamnapja, palyahossz);


end;

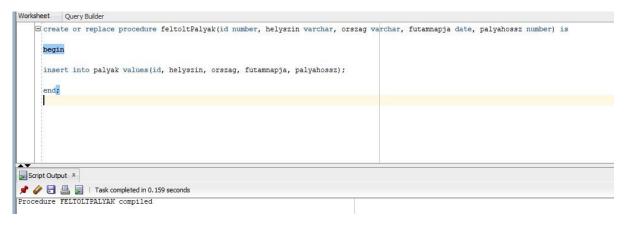

(3) create or replace procedure feltoltCsapat(csapatnev char, futamokszama number, gyozelmek number, podiumok number, bajnoksagok number, debutalas date) is

begin


insert into csapat values(csapatnev, futamokszama, gyozelmek, podiumok, bajnoksagok, debutalas); end;

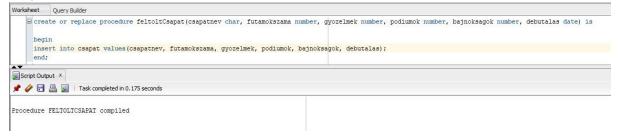


A feltöltés kipróbálása:

begin versenyzokFel(50, 'Jack Spratt', 150, 2, TO_DATE('2018-03-28','YYYY-MM-DD')); end; begin versenyzokFel(50, 'Jack_Spratt', 150, 2, TO_DATE('2018-03-28','YYYY-MM-DD'), 'Ferrari'); end; Script Output * PL/SQL procedure successfully completed. PL/SQL procedure successfully completed. PL/SQL procedure Successfully completed.

begin Feltoltpalyak(25, 'Gombócháza', 'Magyarország', TO_DATE('2022-07-08','YYYY-MM-DD'), 4850); end;

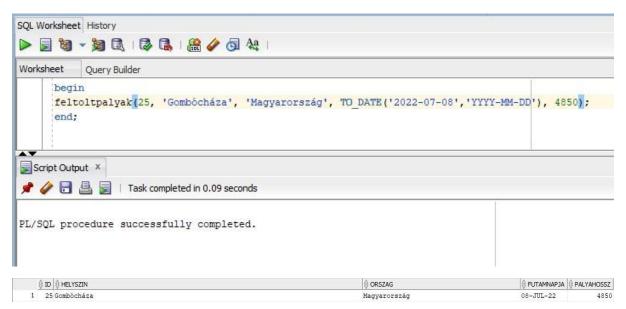

(csapatFel.sql) begin Feltoltcsapat('Ferrari', 1035, 250, 560, 16, TO_DATE('1950-07-08','YYYY-MM-DD')); end;

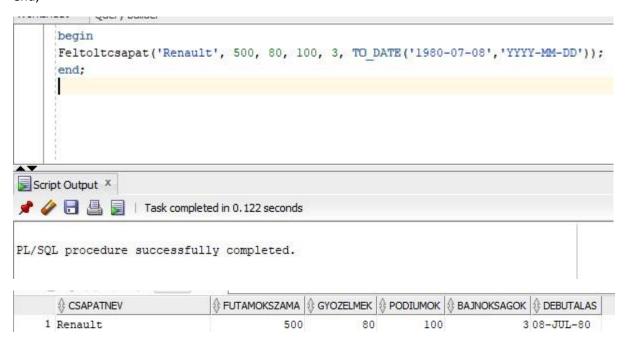

Módosító eljárások létrehozása:

A pályák táblában a dátum módosítására való függvény: create or replace procedure palyaDateMod(MID number,Mfutamnapja date) is begin update palyak set futamnapja = Mfutamnapja where id=MID;

commit; end;

```
SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

Freate or replace procedure palyaDateMod (MID number, Mfutamnapja date) is begin

update palyak set futamnapja = Mfutamnapja where id=MID;

commit;
end;

Script Output ×

Task completed in 5.633 seconds

Procedure PALYADATEMOD compiled
```

palyaDateMod Kipróbálása:

begin

palyaDateMod(6, TO_DATE('1991-10-07','YYYY-MM-DD'));

end

```
begin
palyaDateMod(6, TO_DATE('1991-10-07','YYYY-MM-DD'));
end;

Script Output ×

Task completed in 0.09 seconds
```

PL/SQL procedure successfully completed.

A pályanév megváltoztatása:

create or replace procedure NevMod(masikHelyszin varchar, MID number) is begin

update palyak set helyszin = masikHelyszin where id=MID; end;

```
SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

Create or replace procedure NevMod (masikHelyszin varchar, MID number) is begin update palyak set helyszin = masikHelyszin where id=MID; end;

Script Output ×

Script Output ×

Task completed in 0.135 seconds


Procedure NEVMOD compiled
```

NevMod.sql Kipróbálása:

begin

NevMod('Kecskemét',10);

end

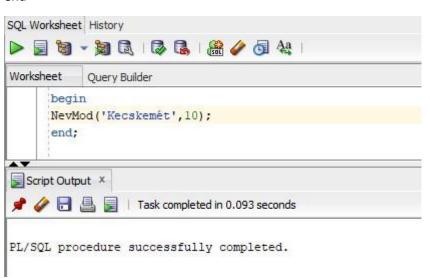


10 Kecskemét Nagy-Britannia 03-JUL-22 4632

A versenyző nevének megváltoztatása:

create or replace procedure versenyzokMod(masikNev varchar2, MRajtszam number) is begin


update versenyzok set nev = masikNev where id=MRajtszam; end;

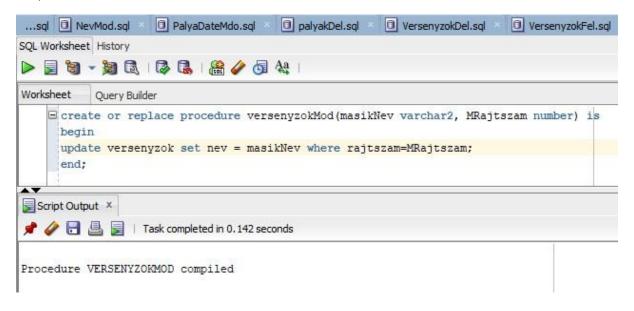

versenyzoMod.sql kipróbálása:

begin

VersenyzokMod('Sir Lewis Hamilton',44); end;

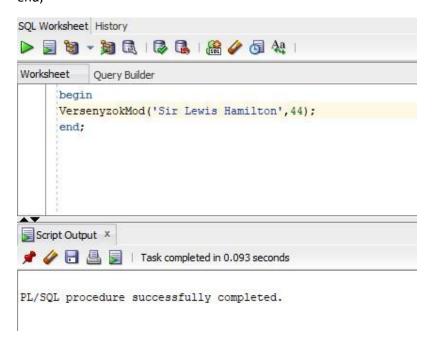

Törlési eljárások létrehozása:


Versenyzők törlése:

create or replace procedure versenyzokDel(rajtszamDel number) is

delete from versenyzok where rajtszamDel = rajtszam;

commit;

end;

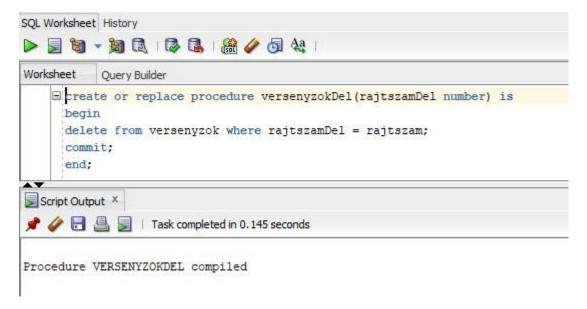


VersenyzokDelEll.sql


VersenyzoDel.sql kipróbálása:

begin

VersenyzokDel(44);




pályák törlése: create or replace procedure palyakDel(IDD number) is begin delete from palyak where idd = id; commit; end;

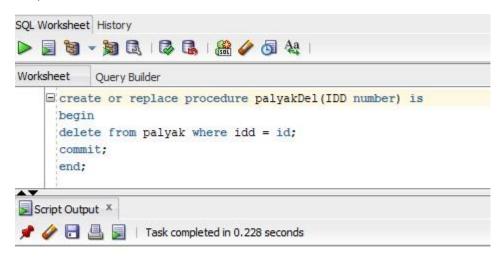

Procedure PALYAKDEL compiled

palyakDelEll.sql palyakDel.sql kipróbálása: begin palyakDel(12);

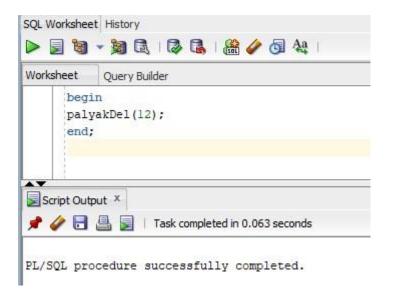


Function függvények:

```
Versenyzők kilistázása:
create or replace function CursorVersenyzok return char is listV char(70);
cursor cur is select * from Versenyzok;
cv cur%rowtype;
begin
open cur;
loop
fetch cur into cv;
exit when cur%notfound;
dbms_output.put_line('Rajtszam: ' || cv.rajtszam || ' Név: ' || cv.mennyiseg || ' Futamok száma: ' || cv.futamok || ' Győzelmek: ' || cv.gyozelmek || ' Debütálás: ' || cv.debutalas);
end loop;
close cur;
return listV;
end;
```



Ellenőrzés: begin dbms_output.put_line(CursorVersenyzok());

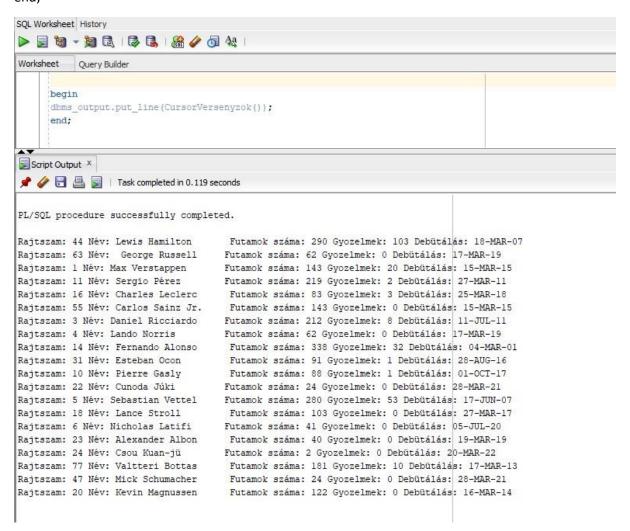

```
Pályák kilistázása:

create or replace function Cursorpalyak return char is listaP char(70);

cursor cur is select * from palyak;

cv cur%rowtype;

begin

open cur;

loop

fetch cur into cv;

exit when cur%notfound;

dbms_output.put_line('Pálya azonosító: ' || cv.id || ' Pálya Név: ' || cv.helyszin || ' Ország: ' || cv.orszag ||

' Verseny napja: ' || cv.futamnapja || ' Pálya hossza: ' || cv.palyahossz);

end loop;

close cur;

return listaP;


end;
```



Ellenőrzés:

begin

dbms_output.put_line(Cursorpalyak());

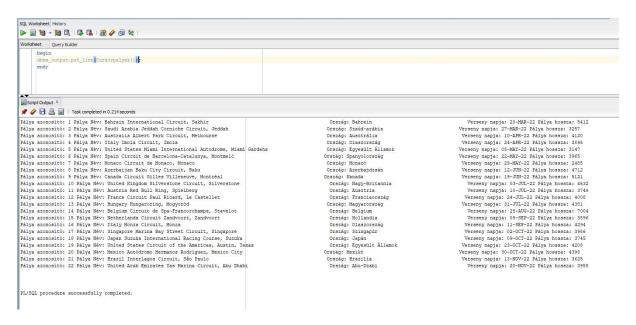


Triggerek létrehozása:

Beszúrás a naplóba új versenyző beikatásakor:

create or replace trigger NaploBe after insert on versenyzok for each row begin


insert into Naplo values('Beszúrás', :new.rajtszam, sysdate); end;

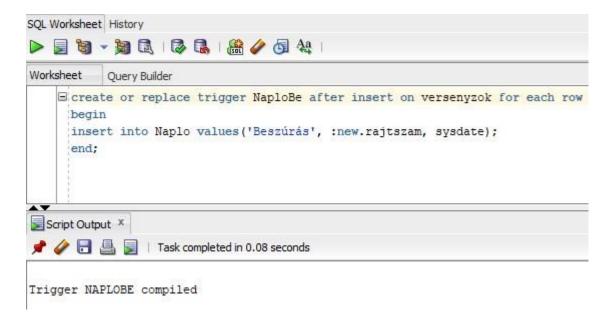

Beszúrás a naplóba új pálya beikatásakor:

create or replace trigger NaploBe2 after insert on palyak for each row begin


insert into Naplo values('Beszúrás', :new.id, sysdate); end;

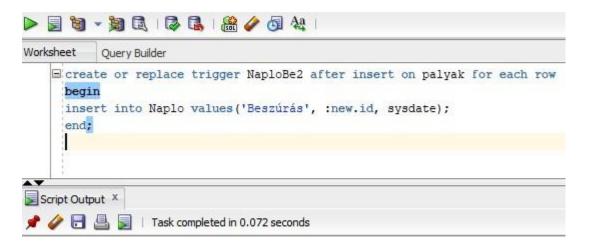


Trigger NAPLOBE2 compiled

Beszúrás a naplóba új csapat beikatásakor: create or replace trigger NaploBe3 after insert on pilotak for each row begin


insert into Naplo values('Beszúrás', :new.csapatnev, sysdate); end;

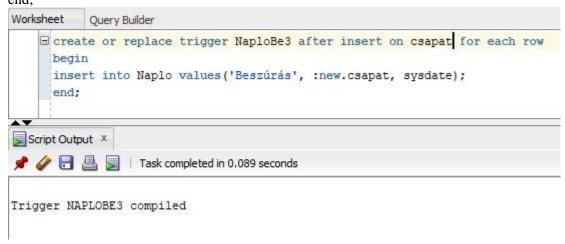


Törlés feljegyzése a naplóban ha versenyzőt törlünk: create or replace trigger NaploDel after delete on versenyzok for each row begin insert into Naplo values('Delete', :old.rajtszam, sysdate); end;

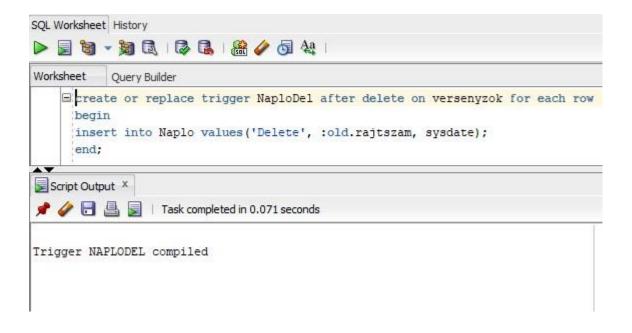

Törlés feljegyzése a naplóban ha pályát törlünk: create or replace trigger NaploDel2 after delete on palyak for each row begin insert into Naplo values('Delete', :old.id, sysdate); end;

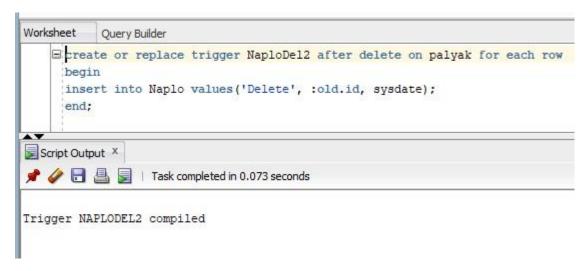


Törlés feljegyzése a naplóban ha csapatot törlünk: create or replace trigger NaploDel3 after delete on pilotak for each row begin insert into Naplo values('Delete', :old.csapat, sysdate); end;

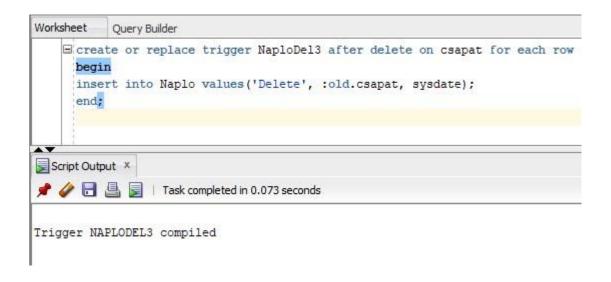


Naplózás ha módosítás történik a versenyzők táblában: create or replace trigger NaploUp after update on versenyzok for each row begin insert into Naplo values ('Modify': 'new_raitszam_sysdate):

insert into Naplo values('Modify', :new. rajtszam, sysdate); end;

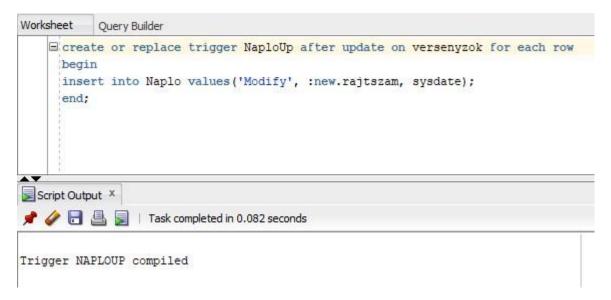


Naplózás ha módosítás történik a pályák táblában: create or replace trigger NaploUp2 after update on palyak for each row begin insert into Naplo values('Modify', :new.id, sysdate); end;

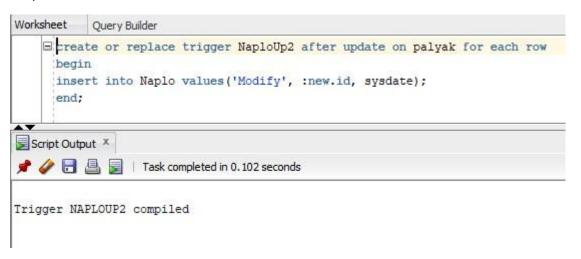

Naplózás ha módosítás történik a csapat táblában: create or replace trigger NaploUp3 after update on pilotak for each row begin insert into Naplo values('Modify', :new. csapat, sysdate);


end;



Csomag használata:


Csomag létrehozása:

create or replace package Pack is procedure NevMod(masikHelyszin varchar, MID number); procedure versenyzokMod(masikNev varchar2, MRajtszam number); function CursorVersenyzok return char is listV char(70); function Cursorpalyak return char is listaP char(70);

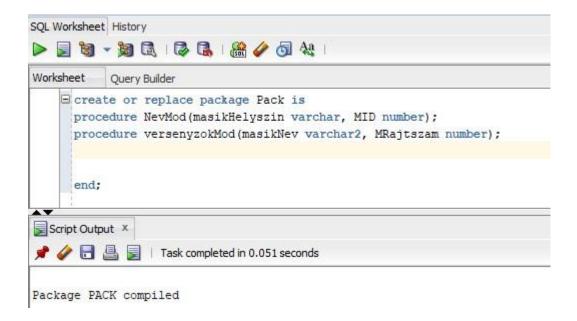

Csomag Body rész létrehozása

create or replace package Pack as
procedure NevMod(masikHelyszin varchar, MID number) is
begin
update palyak set helyszin = masikHelyszin where id=MID;
end;
procedure versenyzokMod(masikNev varchar2, MRajtszam number) is
begin
update versenyzok set nev = masikNev where id=MRajtszam;
end;

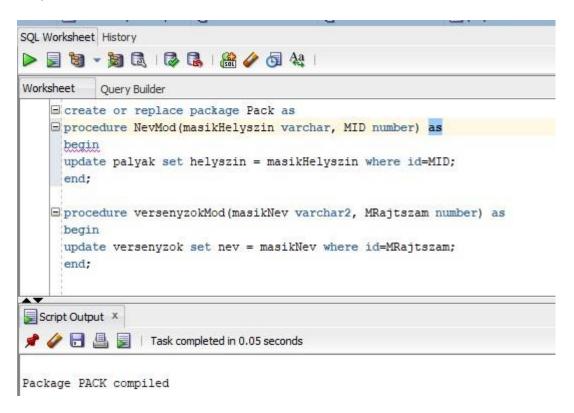

Szekvencia létrehozása:

