GARGALLO Grégory

14/01/2026

1 Contexte

Installation d'un serveur Debian 11.6 pour l'entreprise Rue25 qui servira à héberger GLPI.

Ce serveur a pour but de traiter les demandes de support des utilisateurs et de gérer le parc informatique.

2 Objectif de l'installation

- Installer un serveur Debian 11.6
- Installer toutes les dépendances nécessaires à GLPI (Apache, MariaDB, PHP)
- Installer et configurer GLPI

3 Environnement technique

- OS : Debian 11.6 sans interface graphique
- Type d'installation : Machine virtuelle (VirtualBox)

4 Installation de la machine virtuelle

Objectif

Installer Debian 11.6 sur une machine virtuelle sans interface graphique et la rendre accessible via SSH.

Procédure

1. Lancer VirtualBox
2. Créer une nouvelle machine virtuelle intitulé : GLPI_Rue25
3. Sélectionner l'ISO de Debian 11.6
4. Sélectionner le bon OS Version s'il n'est pas mis automatiquement
5. Décocher l'option d'installation automatique
6. Attribuer 2 Go de RAM, 1 CPU et 20 Go de stockage
7. Type de disque dur : VDI
8. Finaliser la création de la machine virtuelle
9. Accéder à la configuration de la machine virtuelle et changer les paramètres réseau en "Accès par pont"
10. Démarrer la machine virtuelle GLPI-Rue25
11. Installer la version Debian 11.6 sans interface graphique ("Install")
12. Créer le nom de la machine : GLPI-RUE25
13. Créer un mot de passe fort pour le super utilisateur
14. Créer un compte utilisateur courant : rue25
15. Faire un partitionnement standard
16. Installer uniquement : serveur web et SSH, ainsi que les utilitaires usuels
17. Installer GRUB sur la partition principale /dev/sda
18. Retirer le disque d'installation et redémarrer

Résultat attendu

La machine virtuelle démarre correctement, le système est installé et la connexion est réussi avec l'utilisateur rue25

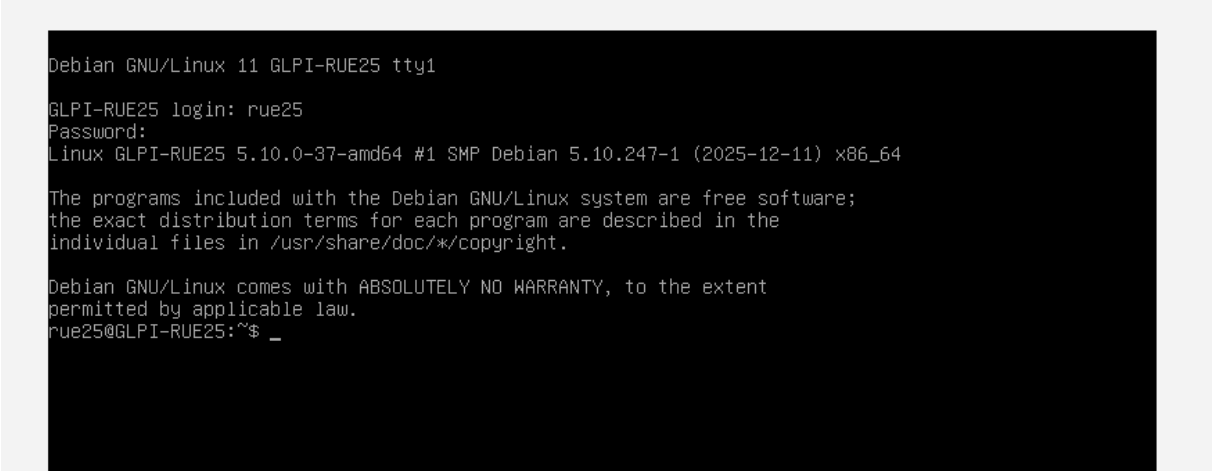

5 Installation des composants pour GLPI

Objectif

Préparer le serveur pour l'installation de GLPI

Procédure

1. Se connecter au serveur via PowerShell (***ssh rue25@[IP du serveur]***) sur l'utilisateur : ***rue25***

2. Passer en mode root avec la commande : ***su -***

3. Vérifier que le serveur est à jour avec la commande : ***apt update***, si besoin installer les mises à jour avec : ***apt upgrade***

4. Configurer une IP fixe (192.168.1.101) en modifiant le fichier interfaces avec la commande : ***nano /etc/network/interfaces***

5. Modifier "dhcp" en "static" et ajouter juste en dessous :

   address 192.168.1.101
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.1.254
   dns-nameservers 192.168.1.100

6. Redémarre le serveur

7. Reconnecter SSH sur la nouvelle IP 192.168.1.101 et repasser en mode root

8. Installer le socle LAMP avec la commande :

   apt-get install apache2 php7.4-fpm mariadb-server

9. Installer les extensions nécessaires à GLPI :

   apt install php7.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2}

6 Préparation d'une base de données pour GLPI

Procédure

1. Commencer par sécuriser MariaDB avec la commande :

   mariadb-secure-installation

2. Définir le mot de passe root pour MariaDB et supprimer les utilisateurs anonymes et l'accès root à distance

3. Se connecter à MariaDB avec la commande :

   mysql -u root -p

4. Créer la base de données avec un nouvelle utilisateur dédié :

   CREATE DATABASE rue25_glpi;
   GRANT ALL PRIVILEGES ON rue25_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "MotDePasseFort";
   FLUSH PRIVILEGES;
   EXIT

7 Préparation de l'installation de GLPI

Objectifs

Télécharger et décompresser GLPI, créer et sécuriser les dossiers et configurer GLPI et toutes les dépendances.

A) Téléchargement de GLPI puis création des répertoires nécessaires

1. Se placer dans le répertoire /tmp : ***cd /tmp***

2. Télécharger l'archive d'installation de GLPI depuis leur Github :

   wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.22/glpi-10.0.22.tgz

3. Décompresser l'archive dans le dossier /var/www/:

   tar -xzvf glpi-10.0.22.tgz -C /var/www/

4. Définir l'utilisateur www-data correspondant à Apache2 en tant que propriétaire des fichiers GLPI :

   chown www-data /var/www/glpi/ -R

5. Création des dossiers sécurisés avec attribution des droits pour www-data

   mkdir /etc/glpi
   chown www-data /etc/glpi/

6. Déplacer le répertoire config de GLPI vers le dossier créé :

   mv /var/www/glpi/config /etc/glpi

7. Refaire la même opération pour le répertoire /var/lib/glpi :

   mkdir /var/lib/glpi
   chown www-data /var/lib/glpi/

8. Déplacer le répertoire files de GLPI vers le dossier créé :

   mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi

9. Refaire la même opération pour le répertoire /var/log/glpi :

   mkdir /var/log/glpi
   chown www-data /var/log/glpi

10. Il n'y a rien à déplacer dans ce dossier

B) Configuration des paramètres de GLPI

1. Créer les fichiers de configuration pour que GLPI sache quels répertoires utiliser :
2. Premier fichier pour indiquer le répertoire de configuration :

```
nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Avec pour contenu :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
   require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

3. Deuxième fichier pour indiquer les répertoire files et log :

```
nano /etc/glpi/local_define.php
```

Avec pour contenu :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

C) Configuration d'Apache2 pour GLPI

1. Créer le fichier de configuration pour Apache2 nommé : "support.rue25.com.conf" en référence au nom de domaine

   nano /etc/apache2/sites-available/support.rue25.com.conf

2. Insérer le texte suivant :

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName support.rue25.com

   DocumentRoot /var/www/glpi/public

   # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving
multip>
   # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
target the >
   # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

   <Directory /var/www/glpi/public>
      Require all granted

      RewriteEngine On

      # Ensure authorization headers are passed to PHP.
      # Some Apache configurations may filter them and break usage of API, CalDAV, ...
      RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
      RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

      # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

   </Directory>
</VirtualHost>
```

3. Activer ce nouveau site dans Apache2 :

   a2ensite support.rue25.com.conf

4. Désactiver le site par défaut qui est devenu inutile :

   a2dissite 000-default.conf

5. Activer le module rewrite qui est nécessaire pour que le fichier de configuration fonctionne :

   a2enmod rewrite

6. Redémarrer le serveur pour prendre en compte la nouvelle configuration

   systemctl restart apache2

D) Paramétrage de PHP-FPM

1. Activer ces 2 modules dans Apache et PHP-FPM puis redémarrer :

   a2enmod proxy_fcgi setenvif
   a2enconf php7.4-fpm
   systemctl reload apache2

2. Configurer PHP-FPM pour Apache2 en modifiant ce fichier :

   nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini
   - Rechercher l'option "session.cookie_httponly"
   - Et indiquer la valeur "on" pour l'activer

3. Redémarrer PHP-FPM :

   systemctl restart php7.4-fpm.service

4. Modifier le fichier conf pour préciser à Apache2 qu'il doit utiliser PHP-FPM

   nano /etc/apache2/sites-available/support.rue25.com.conf
   - Ajouter le texte suivant après "</Directory>" :

```
<FilesMatch \.php$>
   SetHandler "proxy:unix:/run/php/php7.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

5. Relancer Apache2 :

   systemctl restart apache2

8 Installation de GLPI

Prérequis

Configurer la résolution DNS du serveur GLPI sur le serveur Windows : support.rue25.com redirige vers 192.168.1.101

1. Via le gestionnaire de serveur accéder à la gestion DNS (Outils -> DNS)
2. Dans la colonne de gauche, sélectionner le serveur
3. Déplier "Zone de recherche directes"
4. Clique droit sur rue25.com
5. Nouvelle hôte (A ou AAAA)…
6. Entrer le nom "support" et l'IP 192.168.1.101
7. Valider

Procédure

1. Accéder au serveur GLPI via l'adresse support.rue25.com
2. Suivre les étapes d'installation
3. Pour le serveur SQL mettre "localhost" puis l'utilisateur "glpi_adm" ainsi que son mot de passe créé auparavant.
4. Sélectionner la base de données que l'on a créée précédemment (ru25_glpi)
5. Terminer l'installation

9 Configuration de GLPI

Procédure

1. Se connecter en admin avec user et mot de passe "glpi"
2. Changer les mots de passe de tous les comptes par défaut
3. Sur le serveur : supprimer le fichier install.php pour éviter une réinstallation accidentelle : ***rm /var/www/glpi/install/install.php***

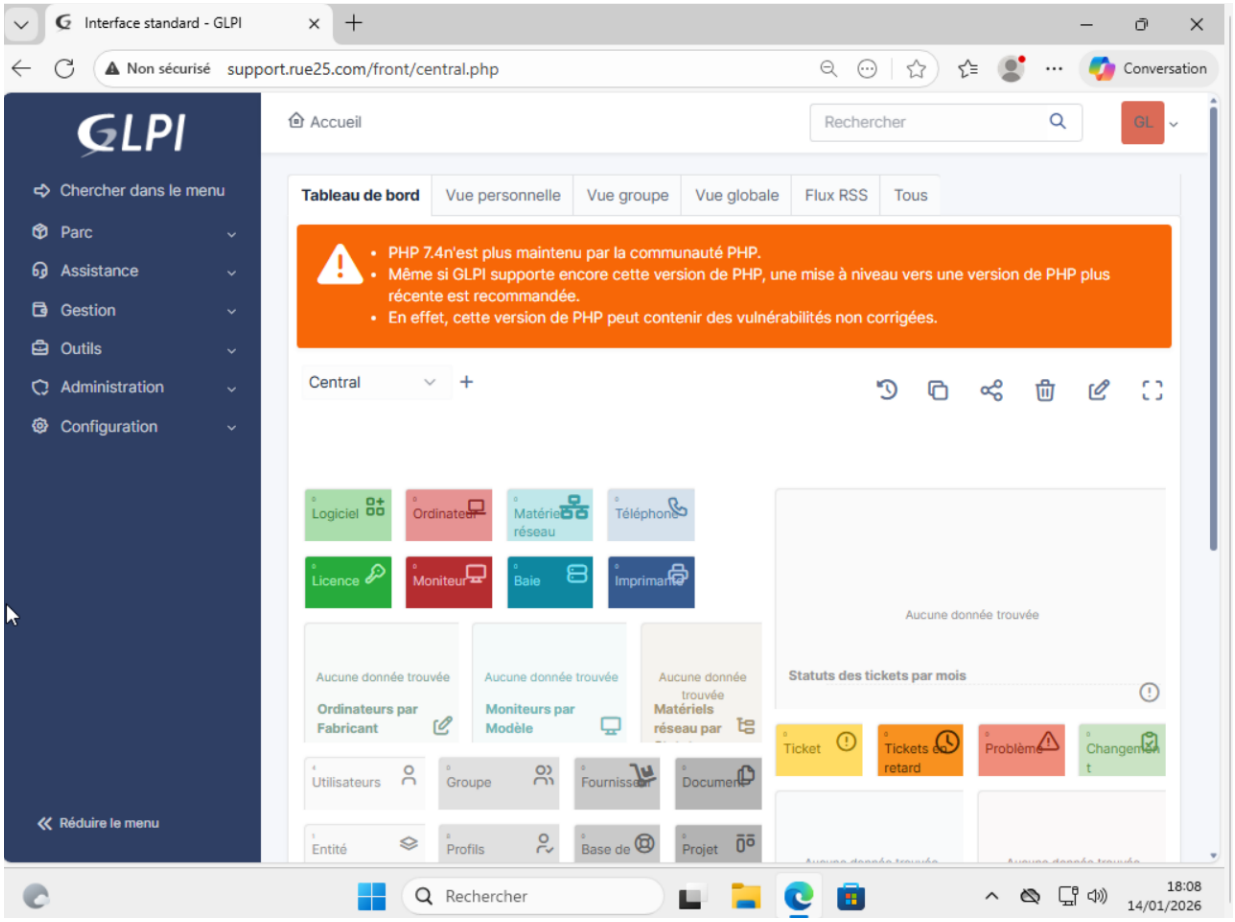

Conclusions

- Le serveur Debian est installé et opérationnel
- GLPI est installé et fonctionnel.
- Il est accessible via l'adresse support.rue25.com

Recommandations

Debian 11.6 ne prend en charge PHP que jusqu'à la version 7.4 qui est obsolète. Il serait préférable de passer sur une version plus récente de Debian pour avoir accès à la version de PHP 8.4 et pouvoir mettre à jour GLPI en version 11 pour avoir un système plus sécurisé.