

Лабораторная работа №11

Кац Григорий Михайлович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Контрольные вопросы	13
Выводы	14

Список иллюстраций

1	Открытие emacs	8
2	Создание файла	9
3	Текст	10
4	Буфера	11

Список таблиц

Цель работы

- Познакомиться с операционной системой Linux.
- Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

- Знакомство с операционной системой Linux.
- Получение практических навыков работы с редактором Emacs.

Теоретическое введение

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст.

Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна.


Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода.

Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

Выполнение лабораторной работы

1. Открываю emacs.

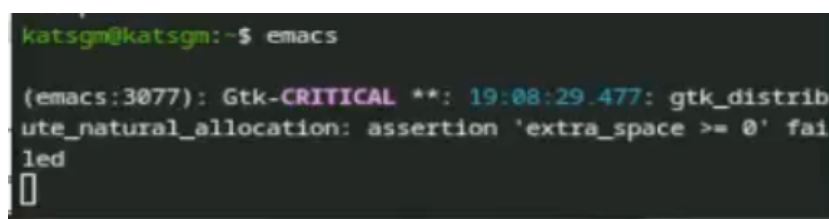

```
katsgm@katsgm:~$ emacs  
  
(emacs:3077): Gtk-CRITICAL **: 19:08:29.477: gtk_distrib  
ute_natural_allocation: assertion 'extra_space >= 0' fai  
led  
█
```

Рис. 1: Открытие emacs

2. Создаю файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).

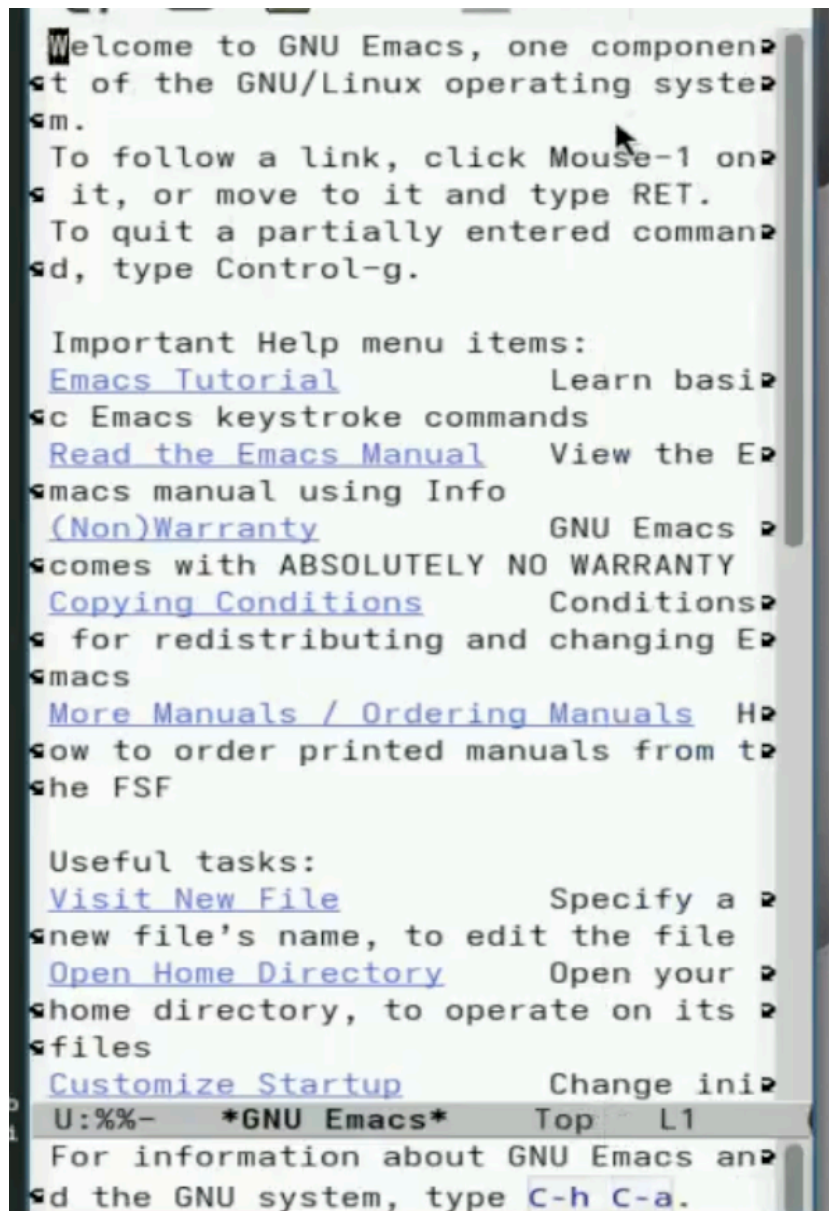


Рис. 2: Создание файла

3. Набираю текст

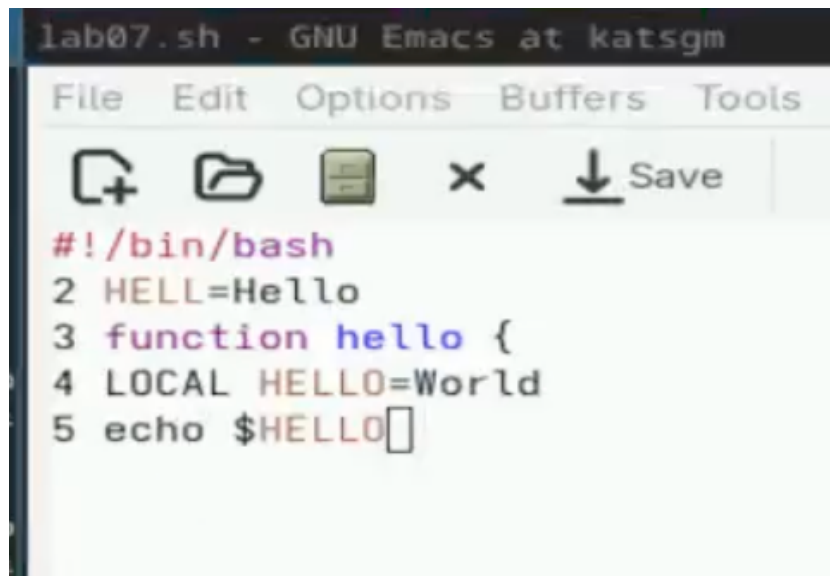


Рис. 3: Текст

4. Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Проделываю с текстом стандартные процедуры редактирования, с помощью комбинацией клавиш.
 - 5.1. Вырезаю одной командой целую строку (C-k).
 - 5.2. Вставляю эту строку (C-y).
 - 5.3. Выделяю область текста (C-space).
 - 5.4. Копировать область в буфер обмена (M-w).
 - 5.5. Вставляю область в конец файла.
6. Использую команды по перемещению курсора.
 - 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a).
 - 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e).
 - 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<).
 - 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами.



Рис. 4: Буфера

7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместиться во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключиться на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b). 8. Управление окнами



9. Режим поиска 9.1. Пе-

реключаюсь в режим поиска (C-s) и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте. 9.2. Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s. 9.3. Выхожу из режима поиска, нажав C-g.

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор Emacs. Emacs — мощный расширяемый текстовый редактор с поддержкой множества режимов, написанный на Lisp.
2. Какие особенности могут сделать Emacs сложным для новичков? Множество комбинаций клавиш, непривычная терминология, высокая настраиваемость.
3. Что такое буфер и окно в Emacs? Буфер — область памяти с текстом. Окно — область экрана, отображающая буфер.
4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? Да, количество буферов не ограничено.
5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs? *scratch*, *Messages*, *GNU Emacs*.
6. Как ввести комбинации C-c | и C-c C-|? C-c | = Ctrl + c, затем Shift + C-c C-| = Ctrl + c, затем Ctrl + Shift +
7. Как разделить текущее окно на две части? C-x 2 (горизонтально), C-x 3 (вертикально).
8. Где хранятся настройки Emacs? В файле ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.
9. Можно ли переназначить клавиши? Да, через `global-set-key`.
10. Какой редактор удобнее — vi или Emacs? Ответ субъективен. Emacs удобнее для программирования и интеграции, vi — для быстрого редактирования в терминале.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы познакомился с операционной системой Linux, получил практические навыки работы с редактором Emacs.