

Лабораторная работа №9

Кац Григорий Михайлович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Команды map mc и mc	8
2	mc интерфейс	9
3	Создание файла	10
4	Выбор подсветки синтаксиса	11
5	Подсветка синтаксиса	11

Список таблиц

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Изучить основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Получить навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или `mc`) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска `mc` необходимо в командной строке набрать `mc` и нажать `Enter`. Рабочее пространство `mc` имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.


Панель в `mc` отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню `mc`.

Панели можно поменять местами. Для этого и используется комбинация клавиш `Ctrl-u` или команда меню `mc` `Переставить панели`. Также можно временно убрать отображение панелей (отключить их) с помощью комбинации клавиш `Ctrl-o` или команды меню `mc` `Отключить панели`. Это может быть полезно, например, если необходимо увидеть вывод какой-то информации на экран после выполнения какой-либо команды `shell`.

С помощью последовательного применения комбинации клавиш `Ctrl-x d` есть возможность сравнения каталогов, отображённых на двух панелях. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: `Информация` или `Дерево`. В режиме `Информация` на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме `Дерево` (рис. 7.3) на одной из панелей выводится структура дерева каталогов. Управлять режимами отображения панелей можно через пункты меню `mc` `Правая панель` и `Левая панель`.

Выполнение лабораторной работы

1. Изучаю информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.
2. Запускаю из командной строки mc([рис. @fig-001]), изучаю его структуру и меню

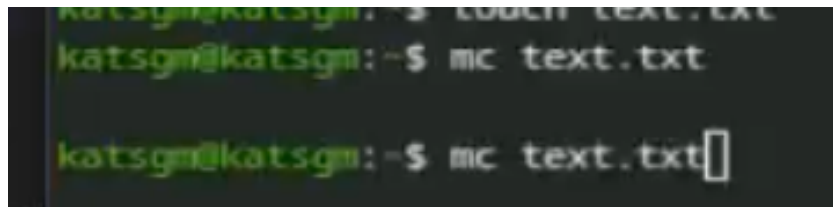

```
katsgm@katsgm: ~$ touch text.txt
katsgm@katsgm: ~$ mc text.txt
katsgm@katsgm: ~$ mc text.txt
```

Рис. 1: Команды man mc и mc

Левая панель		Файл	Команда	Настройки	Правая панель	
		Имя	Размер	Дата правки	Имя	Размер
		и	-ВВЕРХ-	апр 3 17:07	и	-ВВЕРХ-
		./	404	апр 10 18:19	./	404
		./cache	162	апр 10 18:19	./cache	162
		./config	136	апр 3 22:23	./config	136
		./gnupg	20	апр 3 17:31	./gnupg	20
		./local	48	апр 3 17:39	./local	48
		./mozilla	100	апр 3 22:25	./mozilla	100
		./ssh	10	апр 3 22:15	./ssh	10
		./work	0	апр 3 17:31	./work	0
		/Видео	0	апр 3 17:31	/Видео	0
		/Документы	0	апр 3 17:31	/Документы	0
		/Загрузки	0	апр 3 17:31	/Загрузки	0
		/Изображения	0	апр 3 17:31	/Изображения	0
		/Музыка	0	апр 3 17:31	/Музыка	0
		/Общедоступные	0	апр 3 17:31	/Общедоступные	0
		/Рабочий стол	0	апр 3 17:31	/Рабочий стол	0
		/Шаблоны	0	апр 3 17:31	/Шаблоны	0
		.bash_history	1523	апр 4 16:20	.bash_history	1523
		.bash_logout	18	июл 23 2025	.bash_logout	18
		.bash_profile	144	июл 23 2025	.bash_profile	144
		.bashrc	522	июл 23 2025	.bashrc	522
		.gitconfig	231	апр 3 22:29	.gitconfig	231
		.vboxcli-trol.pid	5	апр 10 18:19	.vboxcli-trol.pid	5
		.vboxcli-vice.pid	5	апр 10 18:19	.vboxcli-vice.pid	5
		.vboxcli-trol.pid	5	апр 10 18:19	.vboxcli-trol.pid	5
		.vboxcli-trol.pid	5	апр 10 18:19	.vboxcli-trol.pid	5
		.vboxcli-trol.pid	5	апр 10 18:19	.vboxcli-trol.pid	5
		conf.txt	669	апр 4 18:40	conf.txt	669
		file.txt	2626	апр 4 18:36	file.txt	2626
		text.txt	0	апр 10 18:26	text.txt	0

Рис. 2: mc интерфейс

3. Выполняю несколько операций в mc, используя управляющие клавиши.
4. Создаю текстовый файл text.txt.

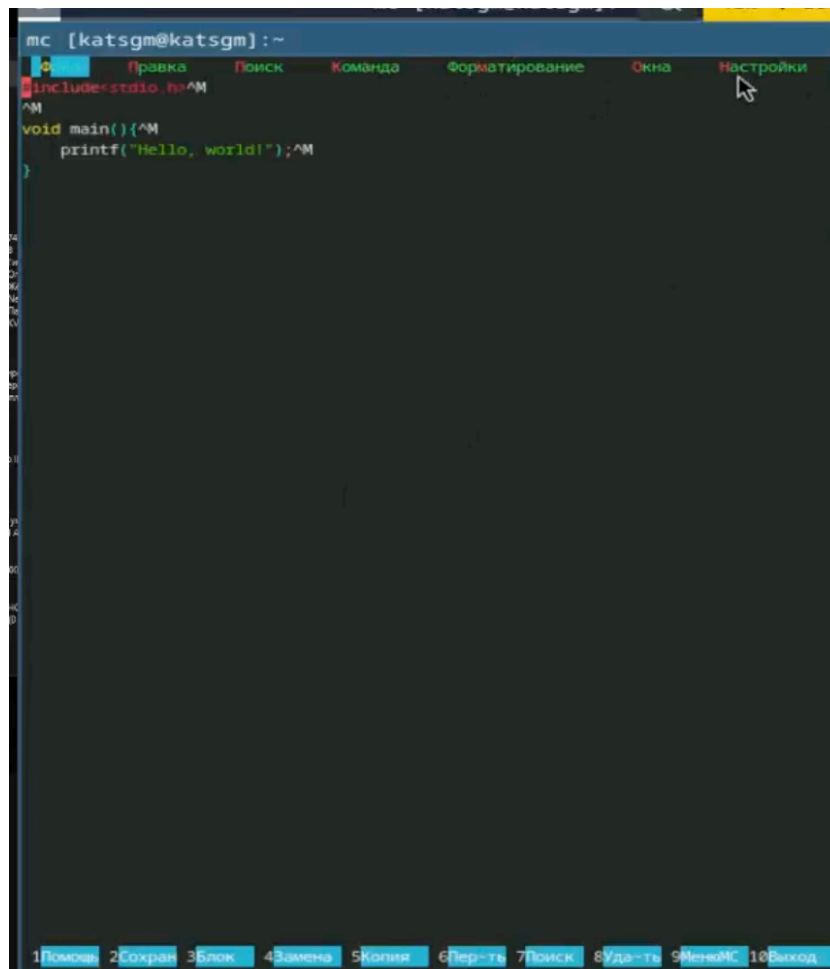


Рис. 3: Создание файла

5. Открываю этот файл с помощью f4.
6. Вставляю в открытый файл небольшой фрагмент текста. 7.1. Удаляю строку текста ctrl+y. 7.2. Выделяю фрагмент текста shift+-> и копирую его на новую строку f6. 7.3. Сохраняю файл f2. 7.4. Отменяю последнее действие ctrl+u. 7.5. Перехожу в конец файла ctrl+end. 7.6. Перехожу в начало файла ctrl+home. 7.7. Сохраняю f2 и закрываю файл f10.
7. Откройте файл с исходным текстом Markdown.
8. Используя меню редактора, включаю подсветку синтаксиса.

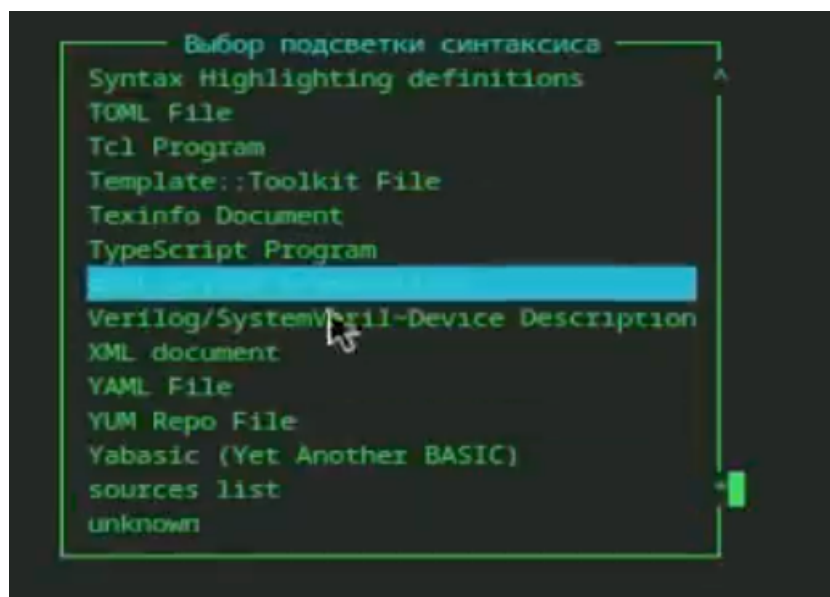


Рис. 4: Выбор подсветки синтаксиса

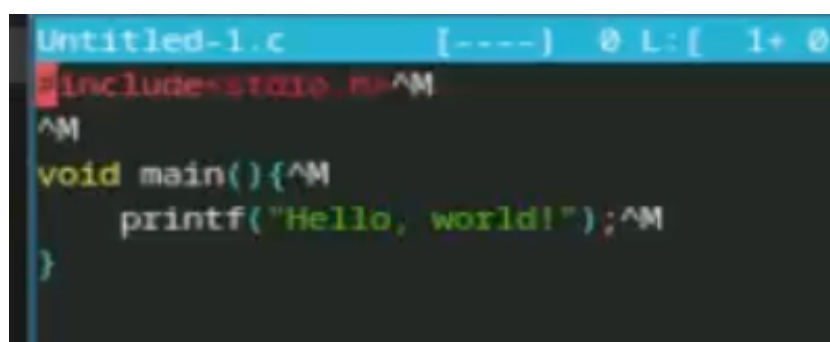


Рис. 5: Подсветка синтаксиса

- Контрольные вопросы 1. Режимы работы mc: Две панели (стандартный), Информация (свойства файла/ФС), Дерево (дерево каталогов), Отключённые панели (только shell).
2. Операции с файлами через shell и mc: Shell: cp, mv, rm, mkdir. mc: F5 (копирование), F6 (перемещение), F8 (удаление), F7 (создать каталог).
3. Структура менюлевой/Правой панели: Список, быстрый просмотр, дерево, информация, формат вывода, сортировка, фильтр.

4. Структура меню Файл: Просмотр (F3), правка (F4), копирование (F5), перемещение (F6), создание каталога (F7), удаление (F8), права доступа, ссылки, выход (F10).
5. Структура меню Команда: Дерево каталогов, поиск файлов, перестановка панелей, сравнение каталогов, история команд, быстрые каталоги, восстановление файлов, правка файлов меню/расширений.
6. Структура меню Настройки: Конфигурация панелей, внешний вид, набор символов, подтверждения, распознавание клавиш, виртуальная ФС.
7. Встроенные команды mc: cd, cp, mv, mkdir, rm, pwd, find – через командную строку внутри mc.
8. Команды встроенного редактора mc: Сохранить (F2), выйти (F10), удалить строку (Ctrl+y), копировать/вставить (F5/F6), поиск (F7), отмена (Ctrl+u), переходы (Ctrl+Home, Ctrl+End).
9. Средства для создания пользовательского меню: Файл ~/.mc/menu – редактируется через меню Команда → Редактировать файл меню.
10. Средства для действий над текущим файлом: Команды меню Файл, горячие клавиши (F3–F8), а также пользовательское меню (F2).

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобретены навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы