

Работа с вложени цикли

По-сложни задачи



СофтУни

Преподавателски екип



Software
University



SoftUni
Foundation



Софтуерен университет

<http://softuni.bg>

Имате въпроси?

sli.do

#pb-jan

1. Преговор
2. Вложени цикли
3. Решаване на задачи





Преговор

1. Колко пъти ще се изпише "SoftUni" на конзолата след изпълнението на следния код:

```
i = 0
while i <= 5:
    print("SoftUni")
    i += 1
```

5

0

4

6

2. Колко пъти ще се изпише "SoftUni" на конзолата след изпълнението на следния код:

```
i = 0
while i == 0:
    print("SoftUni")
    if i == 1:
        break
```

0

1

100000

Безброй
много пъти

3. Какъв ще е резултатът от изпълнението на следния код:

```
i = 0
while i <= 10:
    print("SoftUni")
    i -= 1
```

10

0

Безкраен
цикъл

11

4. Какъв ще е резултатът от изпълнението на следния код:

```
i = 0
while i < 6:
    i += 1
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

024

24

246

123456

5. Какъв ще е резултатът от изпълнението на следния код:

```
i = 0

while i < 5:
    if i == 0:
        print(i)
        break
    i += 1
```

1

Error

0

01234



Вложени цикли

Пример – часовник (1)

Часовете се променят
когато минутите
надвишат 59

19:03

Докато минутите се
променят часовете
остават същите




Как може да си направим часовник с код?

Демо

Пример – часовник (2)

- Външният цикъл отговаря за часовете, а вътрешния за минутите

```
for h in range(24):  
    for m in range(59):  
        print(f"{h}:{m}")
```

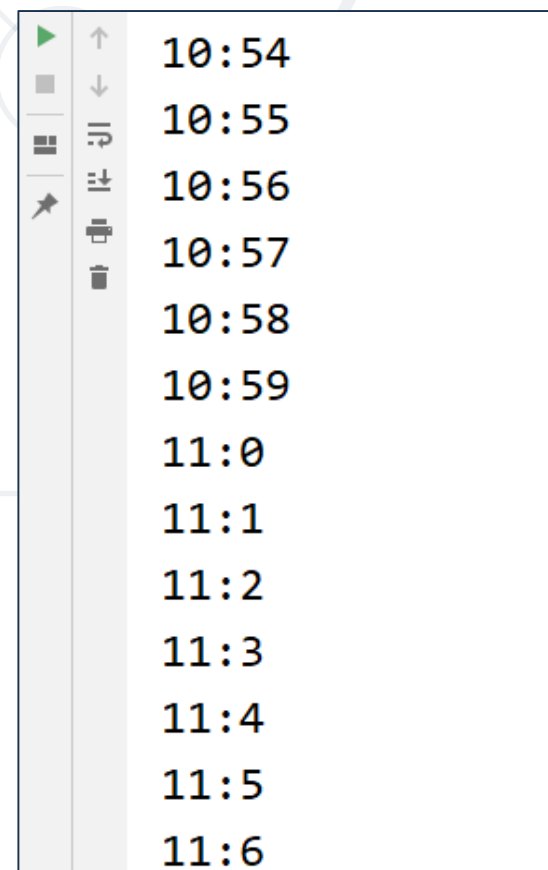

```
10:54  
10:55  
10:56  
10:57  
10:58  
10:59  
11:0  
11:1  
11:2  
11:3  
11:4  
11:5  
11:6
```

```
for i in range(n):  
    for j in range(n):  
        ...
```

Имената на
итераторите трябва
да бъдат различни


- За всяка итерация на външния цикъл вложения се изпълнява **n - на брой пъти**



Таблица за умножение - условие

- Отпечатайте на конзолата таблицата за умножение за числата от 1 до 10

- Изход:

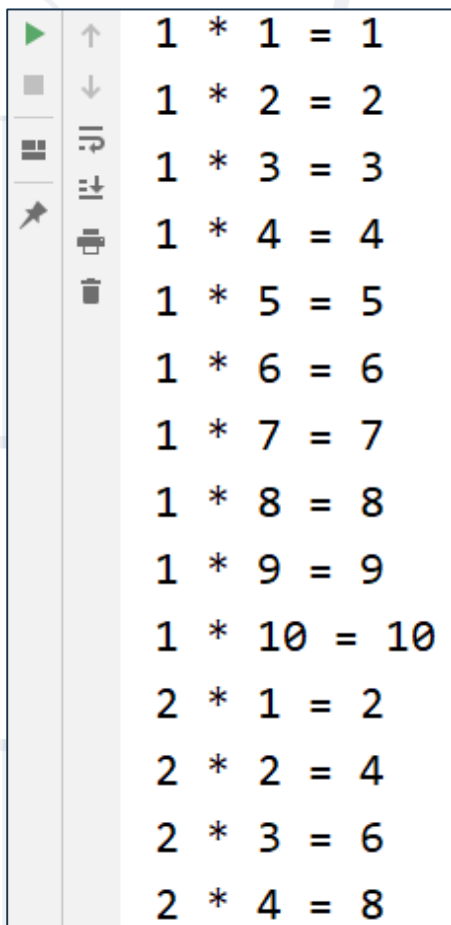

```
1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
1 * 3 = 3
1 * 4 = 4
1 * 5 = 5
1 * 6 = 6
1 * 7 = 7
1 * 8 = 8
1 * 9 = 9
1 * 10 = 10
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
```

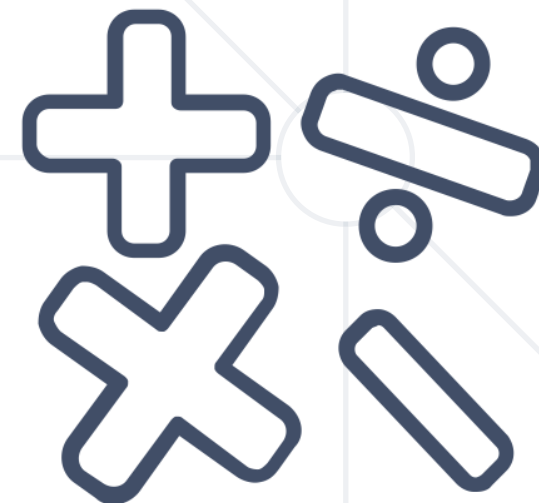


Таблица за умножение - решение

```
for x in range(1, 11):  
    for y in range(1, 11):  
        product = x * y  
        print(f"{x} * {y} = {product}")
```


- За прекъсване на вложени цикли, използваме булеви променливи.

```
flag = False
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if condition:
            flag = True
            break
    if flag:
        break
```

Външният цикъл ще се прекъсне, само ако стойността на flag бъде true

- Напишете програма, която проверява всички възможни комбинации от двойка числа в даден интервал
 - Ако се намери комбинация, чийто **сбор от числата е равен** на дадено **магическо число** на изхода **се отпечатва съобщение** и програмата приключва изпълнение
 - Ако не се намери **ниито една комбинация**, отговаряща на условието се отпечатва **съобщение, че не е намерено**

Сума от две числа – условие (2)

- Примерен вход и изход:

1
10
5



Combination N:4 ($1 + 4 = 5$)

23
24
20



4 combinations - neither equals 20

Сума от две числа - решение

```
starting_number = int(input())
final_number = int(input())
magic_number = int(input())
combinations = 0
is_found = False
for i in range(starting_number, final_number + 1):
    for j in range(starting_number, final_number + 1):
        combinations += 1
        if i + j == magic_number:
            print(f"Combination N:{combinations} ({i} + {j} = {magic_number})")
            is_found = True
            break
    if is_found:
        break
# finish logic
```


Ако намерим
комбинация, прекъсваме
вътрешният цикъл

- Напишете програма, която извежда номерата на стаите в една сграда (в низходящ ред)
 - На всеки **четен** етаж има само **офиси**
 - На всеки **нечетен** етаж има само **апартаменти**
- Етажите се означават по следния начин:
 - Апартаменти: "А{номер на етажа}{номер на апартамента}"
 - Офиси: "О{номер на етажа}{номер на офиса}"
 - Номерата им винаги започват с 0



Сграда – условие (2)

- На последният етаж винаги има големи апартаменти, които се означават с 'L', вместо с 'A'
- Ако има само един етаж, то има само големи апартаменти
- Примерен вход и изход:

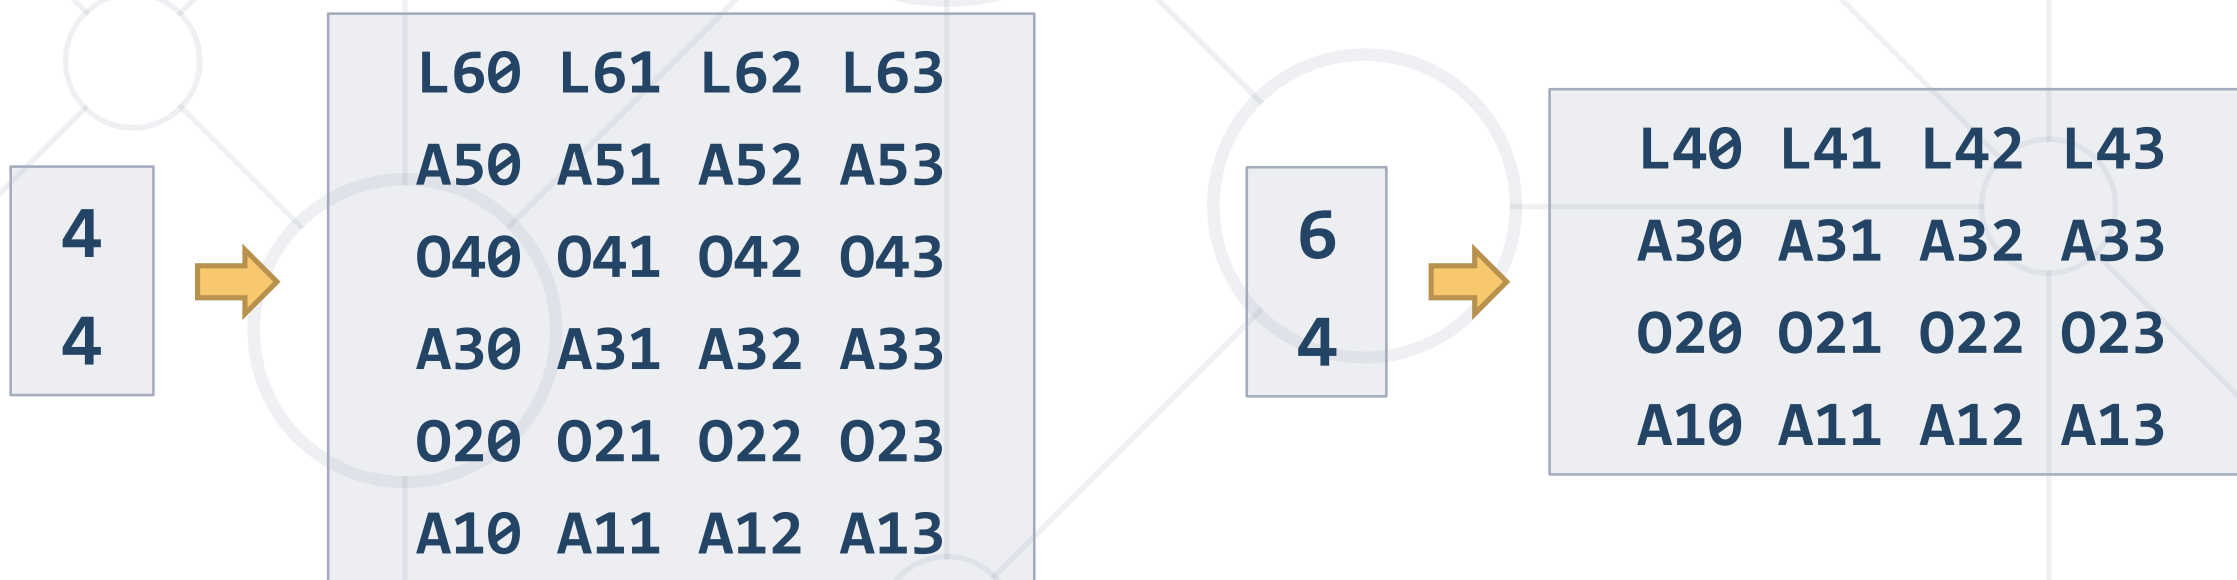


```
floors = int(input())  
rooms = int(input())  
for i in range(floors, 0, -1):
```

```
    for j in range(0, rooms):  
        if i == floors:  
            print("L{0}{1} ".format(i, j), end = "")  
            # TODO: print according to floor number  
        print("")
```

Вложеният
цикъл итерира
стаите

Въпроси?

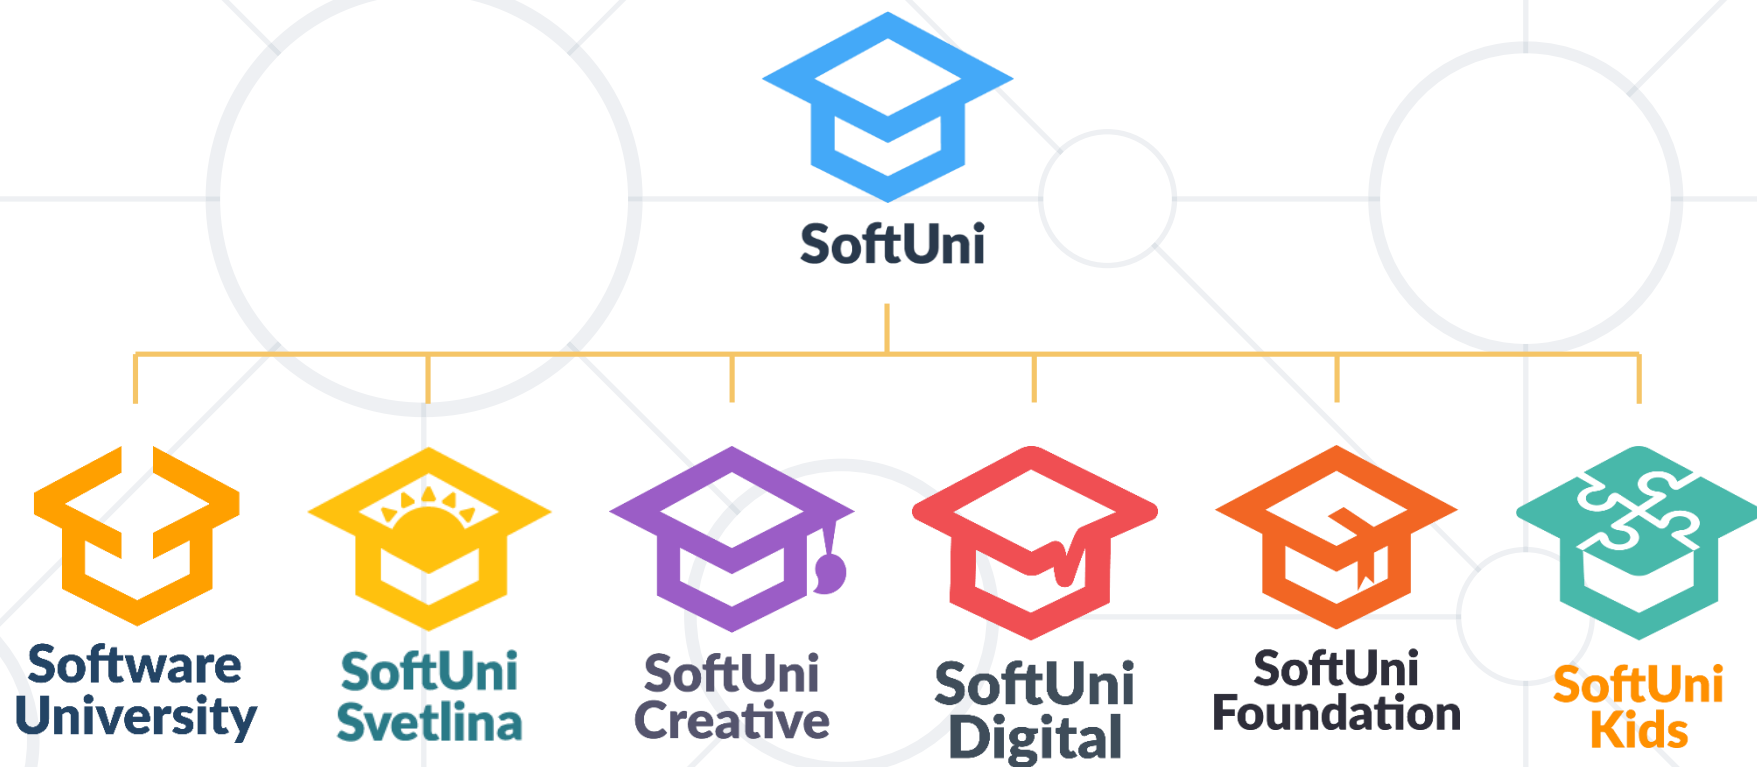

SoftUni Diamond Partners



XSsoftware



SBTech
we know sports



telenor



SoftwareGroup
doing it right

NETPEAK



SmartIT



Postbank

Решения за твоето утре



INDEAVR

Serving the high achievers



INFRAGISTICS®



STEMO®
Computer Systems & Software

SUPERHOSTING.BG

SoftUni Organizational Partners




OneE
SOFTWARE



WORLD
OF
MYTHS

- Настоящият курс (слайдове, примери, видео, задачи и др.) се разпространяват под свободен лиценз "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International"

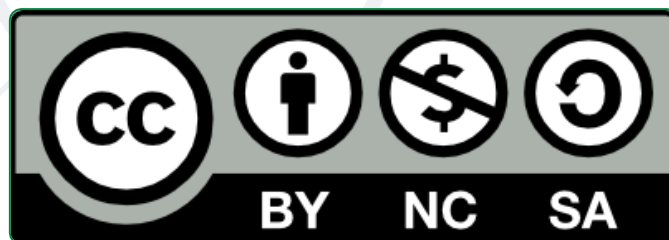

- Благодарности: настоящият материал може да съдържа части от следните източници
 - Книга "Основи на програмирането с Python" от Светлин Наков и колектив с лиценз CC-BY-SA

- Software University – High-Quality Education, Profession and Job for Software Developers
 - softuni.bg
- Software University Foundation
 - <http://softuni.foundation/>
- Software University @ Facebook
 - facebook.com/SoftwareUniversity
- Software University Forums
 - forum.softuni.bg

