

Отчёт по лабораторной работе №6 ¶ Информационная безопасность

Мандатное разграничение прав в Linux

Шуваев Сергей Александрович, ¶ НФИ 04-22, 1032224269

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретическое введение	5
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Вывод	18
5	Список литературы. Библиография	19

Список иллюстраций

3.1	(рис. 1. Проверка режима enforcing политики targeted)	7
3.2	(рис. 2. Проверка работы веб-сервера)	8
3.3	(рис. 3. Контекст безопасности веб-сервера Apache)	8
3.4	(рис. 4. Текущее состояние переключателей SELinux)	9
3.5	(рис. 5. Статистика по политике)	10
3.6	(рис. 6. Просмотр файлов и поддиректорий в директории /var/www)	11
3.7	(рис. 7. Создание файла /var/www/html/test.html)	11
3.8	(рис. 8. Обращение к файлу через веб-сервер)	12
3.9	(рис. 9. Изменение контекста)	12
3.10	(рис. 10. Обращение к файлу через веб-сервер)	13
3.11	(рис. 11. Просмотр log-файла)	13
3.12	(рис. 12. Установка веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81)	14
3.13	(рис. 13. Перезапуск веб-сервера и анализ лог-файлов)	14
3.14	(рис. 14. Содержание файла var/log/audit/audit.log)	15
3.15	(рис. 15. Проверка установки порта 81)	16
3.16	(рис. 16. Возвращение исходного контекста файлу)	16
3.17	(рис. 17. Обращение к файлу через веб-сервер)	16
3.18	(рис. 18. Возвращение Listen 80 и попытка удалить порт 81)	17
3.19	(рис. 19. Удаление файла test.html)	17

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- **Permissive:** в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- **Disabled:** полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены. Более подробно см. в [1].

2. **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:


- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,
- чтобы потренироваться в настройке сервера и запуске PHP-скриптов.

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Более подробно см. в [2].

3 Выполнение лабораторной работы

Вошли в систему под своей учетной записью и убедились, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд “getenforce” и “sestatus”

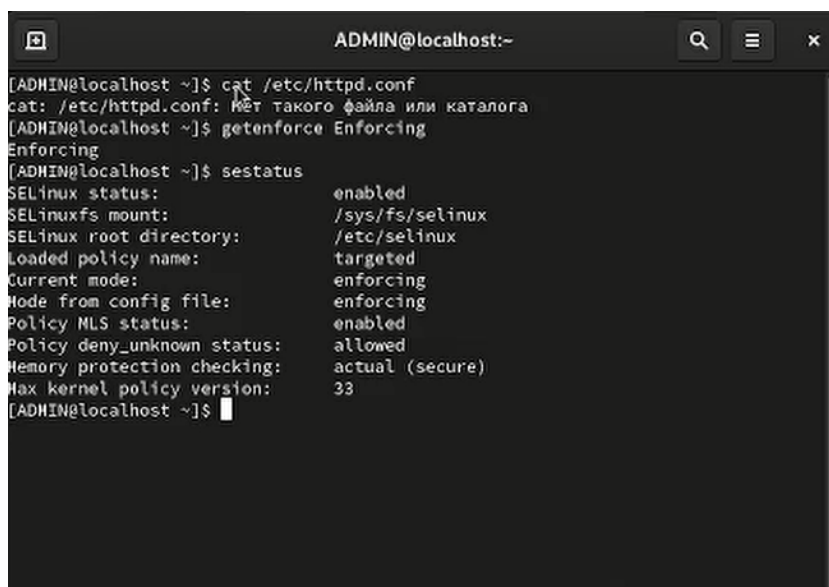

```
ADMIN@localhost:~  
[ADMIN@localhost ~]$ cat /etc/httpd.conf  
cat: /etc/httpd.conf: Нет такого файла или каталога  
[ADMIN@localhost ~]$ getenforce Enforcing  
Enforcing  
[ADMIN@localhost ~]$ sestatus  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:       /etc/selinux  
Loaded policy name:            targeted  
Current mode:                  enforcing  
Mode from config file:         enforcing  
Policy MLS status:             enabled  
Policy deny_unknown status:    allowed  
Memory protection checking:    actual (secure)  
Max kernel policy version:     33  
[ADMIN@localhost ~]$
```

Рис. 3.1: (рис. 1. Проверка режима enforcing политики targeted)

Обратились с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, и убедились, что последний работает с помощью команды “service httpd status”

```
[ADHIN@localhost ~]$ PS AUXz | GREP HTTPD
bash: PS: command not found...
Similar command is: 'ps'
bash: GREP: command not found...
Similar command is: 'grep'
[ADHIN@localhost ~]$
```

Рис. 3.2: (рис. 2. Проверка работы веб-сервера)

С помощью команды “ps auxZ | grep httpd” определили контекст безопасности веб-сервера Apache - httpd_t

```
[vmalashenkog@vmalashenko ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root      2906  0.1  0.2 20328 11588 ?        Ss   02:34   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  2907  0.0  0.1 21664 7388 ?        S    02:34   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  2908  0.0  0.4 252132 19308 ?       Sl   02:34   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  2909  0.0  0.5 232466 21352 ?       Sl   02:34   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  2910  0.0  0.5 232466 21352 ?       Sl   02:34   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 vmalas+ 3161 0.0  0.2 236220 9080 pts/0  T  02:34   0:00 /bin/systemctl status ht
tpd.service
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 vmalas+ 3175 0.0  0.0 221664 2256 pts/0  S+   02:35   0:00 grep --color=auto httpd
[vmalashenkog@vmalashenko ~]$
```

Рис. 3.3: (рис. 3. Контекст безопасности веб-сервера Apache)

Посмотрели текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды “sestatus -bigrep httpd”, многие из переключателей находятся в положении “off”


```
ADMIN@localhost:~  
vebadm_read_user_files      off  
rine_mmap_zero_ignore      off  
xdm_bind_vnc_tcp_port      off  
xdm_exec_bootloader        off  
xdm_manage_bootloader      on  
xdm_sysadm_login           off  
xdm_write_home             off  
xen_use_nfs                off  
xend_run_blkmap            on  
xend_run_qemu              on  
xguest_connect_network     on  
xguest_exec_content        on  
xguest_mount_media         on  
xguest_use_bluetooth       on  
xserver_clients_write_xshm off  
xserver_execmem            off  
xserver_object_manager     off  
xabbix_can_network         off  
xabbix_run_sudo            off  
xarafa_setrlimit           off  
xebra_write_config         off  
zoneminder_anon_write      off  
zoneminder_run_sudo        off  
ADMIN@localhost ~]$ ls -
```

Рис. 3.4: (рис. 4. Текущее состояние переключателей SELinux)

Посмотрели статистику по политике с помощью команды “seinfo”. Множество пользователей - 8, ролей - 14, типов 5100

```

* Waiting in queue...
* Waiting for authentication...
* Waiting in queue...
* Downloading packages...
* Requesting data...
* Testing changes...
* Installing packages...
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow
Classes:                 135      Permissions:             457
Sensitivities:           1        Categories:             1024
Types:                   5100     Attributes:              258
Users:                   8         Roles:                   14
Booleans:                353      Cond. Expr.:            384
Allow:                   65000     Neverallow:              0
Auditallow:              170      Dontaudit:               8572
Type_trans:              265341   Type_change:             87
Type_member:              35      Range_trans:             6164
Role allow:              38       Role_trans:              420
Constraints:              70      Validatetrans:           0
MLS Constrain:           72      MLS Val. Tran:           0
Permissives:             2        Polcap:                  6
Defaults:                7        Typebounds:              0
Allowxperm:              0        Neverallowxperm:         0
Auditallowxperm:         0        Dontauditxperm:          0
Ibendportcon:            0        Ibpkeycon:               0
Initial SIDs:            27       Fs_use:                  35
Genfscon:                109      Portcon:                 660
Netifcon:                0        Nodecon:                 0

```

Рис. 3.5: (рис. 5. Статистика по политике)

С помощью команды “ls -lZ /var/www” посмотрели файлы и поддиректории, находящиеся в директории /var/www. Используя команду “ls -lZ /var/www/html”, определили, что в данной директории файлов нет. Только владелец/суперпользователь может создавать файлы в директории /var/www/html



Рис. 3.6: (рис. 6. Просмотр файлов и поддиректорий в директории /var/www)

От имени суперпользователя создали html-файл /var/www/html/test.html.
Контекст созданного файла - httpd_sys_content_t

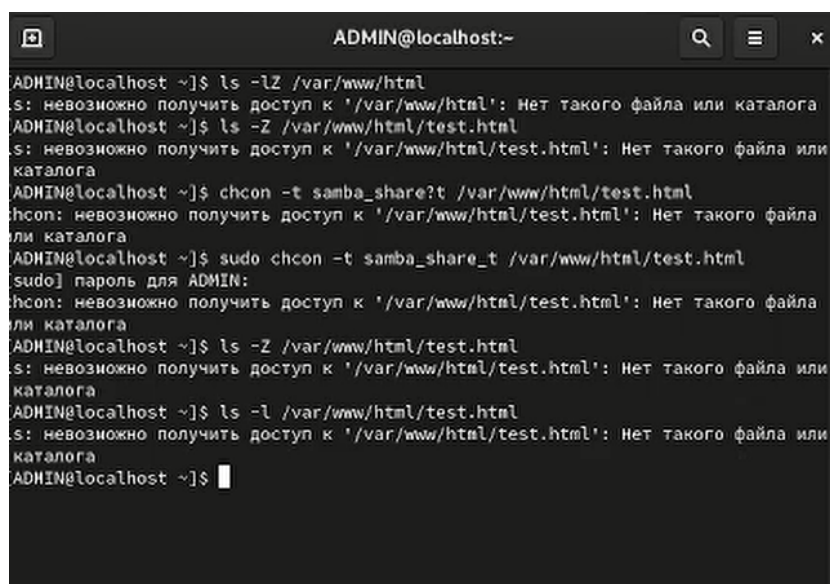


Рис. 3.7: (рис. 7. Создание файла /var/www/html/test.html)

Обратились к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес “http://127.0.0.1/test.html”.
Файл был успешно отображен

```
[ADHIN@localhost ~]$ tail -nl /var/log/messages
tail: невозможно открыть '/var/log/messages' для чтения: Отказано в доступе
[ADHIN@localhost ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tsp 81
ValueError: Protocol has to be one of udp, tcp, dccp or sctp
[ADHIN@localhost ~]$ sudo semanage port-l | grep http_port_t
semanage: error: argument subcommand: invalid choice: 'port-l' (choose from 'import', 'export', 'login', 'user', 'port', 'ibpkey', 'ibendport', 'interface', 'module', 'node', 'fcontext', 'boolean', 'permissive', 'dontaudit')
[ADHIN@localhost ~]$
```

Рис. 3.8: (рис. 8. Обращение к файлу через веб-сервер)

Изучив справку `man httpd_selinux`, выяснили, что для `httpd` определены следующие контексты файлов:

`httpd_sys_content_t`, `httpd_sys_script_exec_t`,
`httpd_sys_script_ro_t`, `httpd_sys_script_rw_t`,
`httpd_sys_script_ra_t`, `httpd_unconfined_script_exec_t`.

Контекст моего файла - `httpd_sys_content_t` (в таком случае содержимое должно быть доступно для всех скриптов `httpd` и для самого демона). Изменили контекст файла на `samba_share_t` командой “`sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`” и проверили, что контекст поменялся

```
[ADHIN@localhost ~]$ ls -Z /var/www/html/test.html
ls: невозможно получить доступ к '/var/www/html/test.html': Нет такого файла или каталога
[ADHIN@localhost ~]$ nabno /etc/httpd/conf/httpd.conf
bash: nabno: command not found...
[ADHIN@localhost ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tsp 81
ValueError: Protocol has to be one of udp, tcp, dccp or sctp
[ADHIN@localhost ~]$
```

Рис. 3.9: (рис. 9. Изменение контекста)

Попробовали еще раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в бра-

узере адрес “http://127.0.0.1/test.html” и получили сообщение об ошибке (т.к. к установленному ранее контексту процесс httpd не имеет доступа)

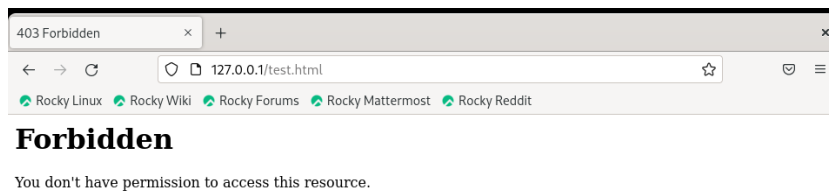


Рис. 3.10: (рис. 10. Обращение к файлу через веб-сервер)

Командой “ls -l /var/www/html/test.html” убедились, что читать данный файл может любой пользователь. Просмотрели системный лог-файл веб-сервера Apache командой “sudo tail /var/log/messages”, отображающий ошибки

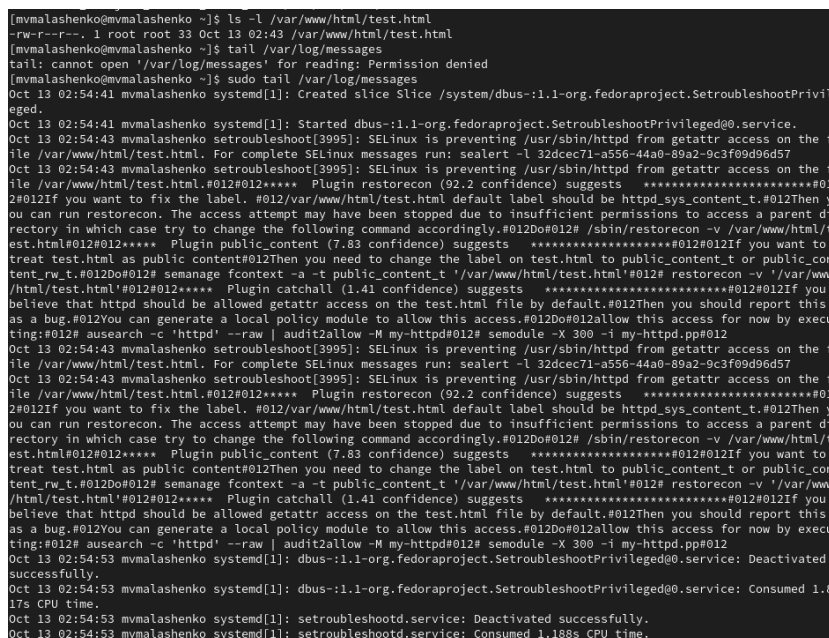


Рис. 3.11: (рис. 11. Просмотр log-файла)

В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf заменили строчку “Listen 80” на “Listen 81”, чтобы установить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81




```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf Modified
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
Include conf.modules.d/*.conf
#

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```

Рис. 3.12: (рис. 12. Установка веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81)


Перезапускаем веб-сервер Apache и анализируем лог-файлы командой “tail -nl /var/log/messages”

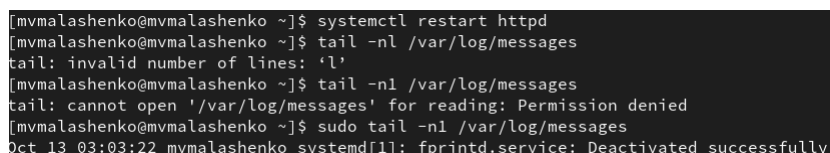

```
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ systemctl restart httpd
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ tail -nl /var/log/messages
tail: invalid number of lines: 'l'
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ tail -nl /var/log/messages
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ sudo tail -nl /var/log/messages
Oct 13 03:03:22 mvmalashenko systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
```

Рис. 3.13: (рис. 13. Перезапуск веб-сервера и анализ лог-файлов)

Просмотрели файлы “var/log/http/error_log”, “/var/log/http/access_log” и “/var/log/audit/audit.log” и выяснили, что запись появилась в последнем файле

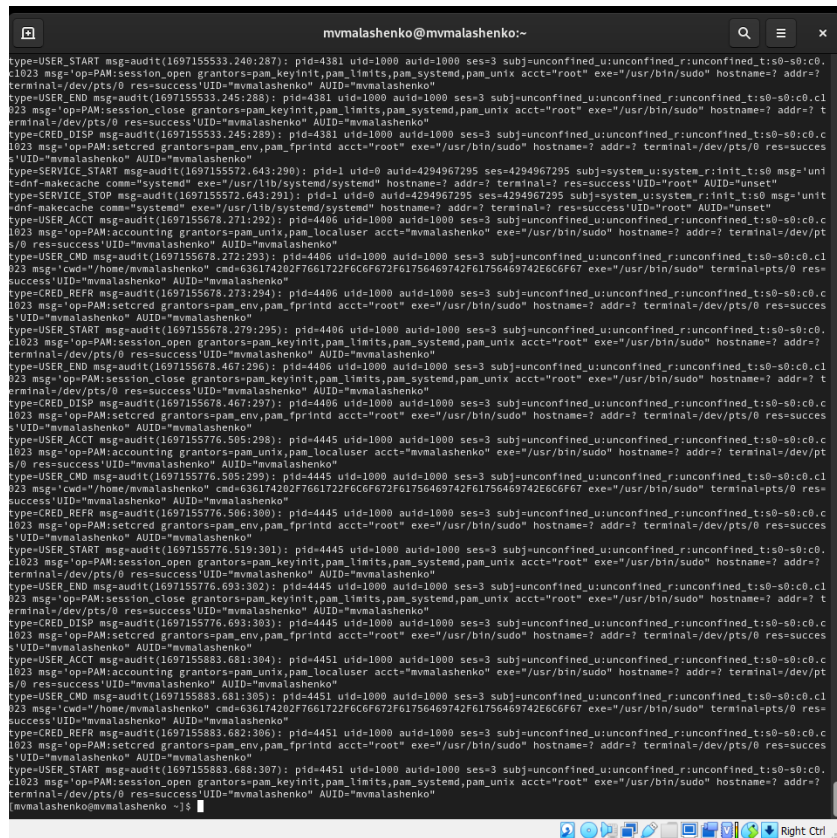

```
mmvalashenko@mmvalashenko:~
type=USER_START msg=audit(169715533.240:287): pid=4381 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? t
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_END msg=audit(169715533.245:288): pid=4381 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? t
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=CRED_DISP msg=audit(169715533.245:289): pid=4381 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=SERVICE_START msg=audit(1697155572.643:290): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unf
t=dnf-makecache comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUDID="unset"
type=SERVICE_STOP msg=audit(1697155572.643:291): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unf
t=dnf-makecache comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUDID="unset"
type=USER_START msg=audit(1697155678.271:292): pid=4406 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="mmvalashenko" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pt
s/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_CMD msg=audit(1697155678.272:293): pid=4406 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=CRED_REF msg=audit(1697155678.273:294): pid=4406 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_START msg=audit(1697155678.278:295): pid=4406 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? t
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_END msg=audit(1697155678.467:296): pid=4406 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? t
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=CRED_DISP msg=audit(1697155678.467:297): pid=4406 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_START msg=audit(1697155776.505:298): pid=4445 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="mmvalashenko" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pt
s/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_CMD msg=audit(1697155776.505:299): pid=4445 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=CRED_REF msg=audit(1697155776.506:300): pid=4445 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_START msg=audit(1697155776.519:301): pid=4445 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? t
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_END msg=audit(1697155776.693:302): pid=4445 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? t
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=CRED_DISP msg=audit(1697155776.693:303): pid=4445 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_START msg=audit(1697155883.681:304): pid=4451 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="mmvalashenko" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pt
s/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_CMD msg=audit(1697155883.681:305): pid=4451 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=CRED_REF msg=audit(1697155883.682:306): pid=4451 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=succes
s'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
type=USER_START msg=audit(1697155883.688:307): pid=4451 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-
1023 msg=op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? t
terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="mmvalashenko" AUDID="mmvalashenko"
[mmvalashenko@mmvalashenko ~]$
```

Рис. 3.14: (рис. 14. Содержание файла var/log/audit/audit.log)

Выполнили команду “semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81” и убедились, что порт TCP-81 установлен. Проверили список портов командой “semanage port -l | grep http_port_t”, убедились, что порт 81 есть в списке и запускаем веб-сервер Apache снова

```
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 already defined
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ systemctl restart httpd
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ curl ifconfig.me
185.237.219.250[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2023-10-13 03:18:59 EEST; 5min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 4563 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0"
     Tasks: 213 (limit: 24684)
    Memory: 43.3M
       CPU: 621ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─4563 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─4564 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─4565 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─4566 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─4567 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Oct 13 03:18:59 mvmalashenko.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 13 03:18:59 mvmalashenko.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Oct 13 03:18:59 mvmalashenko.localdomain httpd[4563]: Server configured, listening on: port 81
lines 1-19/19 (END)
```

Рис. 3.15: (рис. 15. Проверка установки порта 81)

Вернули контекст “httpd_sys_content_t” файлу “/var/www/html/test.html” командой “chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html” и после этого попробовали получить доступ к файлу через веб-сервер, введя адрес “http://127.0.0.1:81/test.html”, в результате чего увидели содержимое файла - слово “test”

```
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[sudo] password for mvmalashenko:
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
```

Рис. 3.16: (рис. 16. Возвращение исходного контекста файлу)

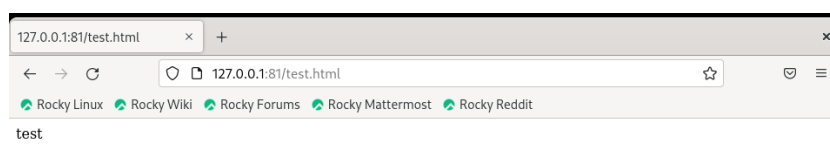


Рис. 3.17: (рис. 17. Обращение к файлу через веб-сервер)

Исправили обратно конфигурационный файл apache, вернув “Listen 80”. Попытались удалить привязку http_port к 81 порту командой “semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81”, но этот порт определен на уровне политики, поэтому его нельзя удалить


```

[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ cat /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
# and httpd.service(8) on using and configuring the httpd service.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
# with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the
# server as '/www/log/access_log', where as '/log/access_log' will be
# interpreted as '/log/access_log'.
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

```

Рис. 3.18: (рис. 18. Возвращение Listen 80 и попытка удалить порт 81)

Удалили файл “/var/www/html/test.html” командой “rm /var/www/html/test.html”

```

[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ ls /var/www/html/test.html
ls: cannot access '/var/www/html/test.html': No such file or directory
[mvmalashenko@mvmalashenko ~]$ ls /var/www/html

```

Рис. 3.19: (рис. 19. Удаление файла test.html)

4 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

5 Список литературы. Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] SELinux: <https://habr.com/ru/companies/kingservers/articles/209644/>

[2] Apache: <https://2domains.ru/support/vps-i-servery/shto-takoye-apache>