Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя работа

Задание 1:

Создайте новый каталог work в домашней директории.



Рис. 1

Создание каталога work.

Команды:

mkdir ~/work

Задание 2:

Перейдите в созданный каталог. Выведите каталог, в котором вы находитесь.

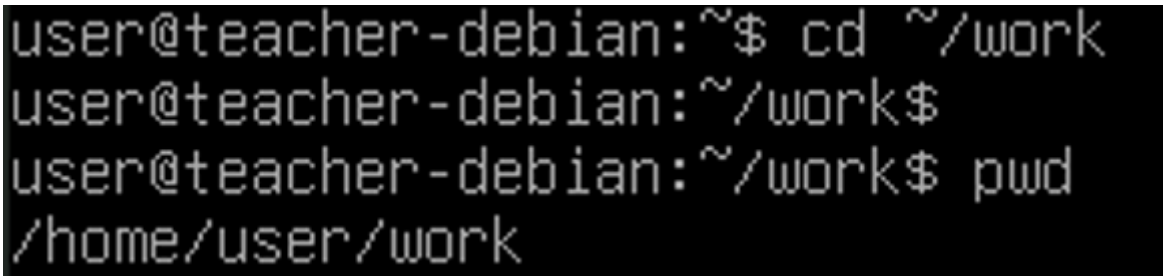


Рис. 2

Переход в каталог.

Команды:

cd ~/work

pwd

Задание 3:

Создайте в нем с помощью команды touch пустой файл file.txt.

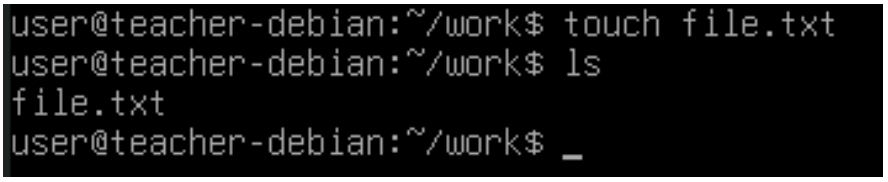


Рис. 3

Создание пустого файла file.txt.

Команды:

touch file.txt

ls

Задание 4:

С помощью команды echo заполните файл текстом. Для выполнения задания возьмите первые два абзаца из текста книги «Гарри Поттер и философский камень». Записывайте каждое предложение с новой строки.

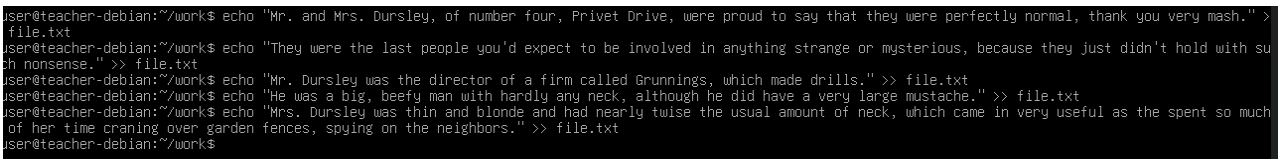


Рис. 4

Текст книги.

Команды:

echo “text” >> file.txt

Задание 5:

Переименуйте файл в book.txt.

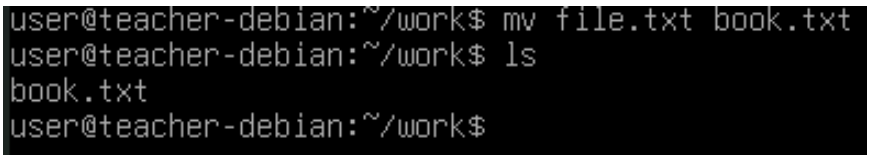


Рис. 5

Переименование файла.

Команды:

mv file.txt book.txt

ls

Задание 6:

Прочитайте файл и убедитесь, что все предложения вставлены корректно.

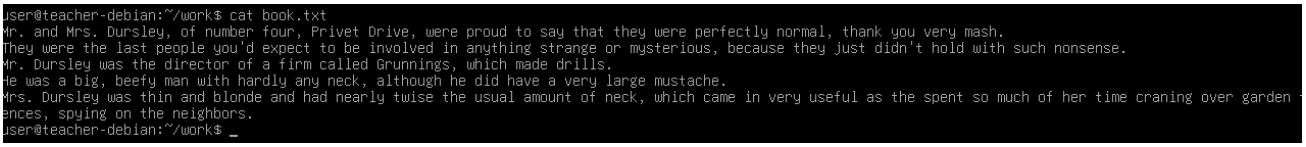


Рис. 6

Чтение файла.

Команды:

cat book.txt

Задание 7:

Найдите все предложения в файле, которые содержат слово was. Результат запишите в новый файл was.txt.

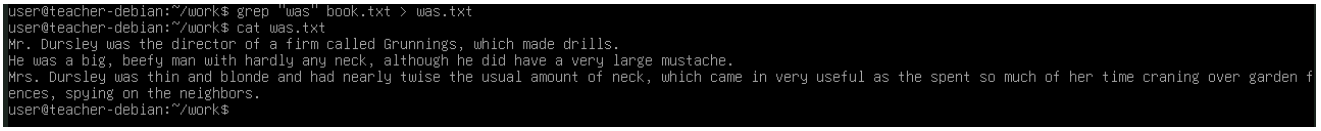


Рис. 7

Поиск строк со словом was и запись в was.txt.


Команды:

grep "was" book.txt > was.txt

cat was.txt

Задание 8:

Объедините файлы was.txt и book.txt. С помощью команды wc посчитайте, сколько раз в них встречается буква n (используйте команду grep и справку).

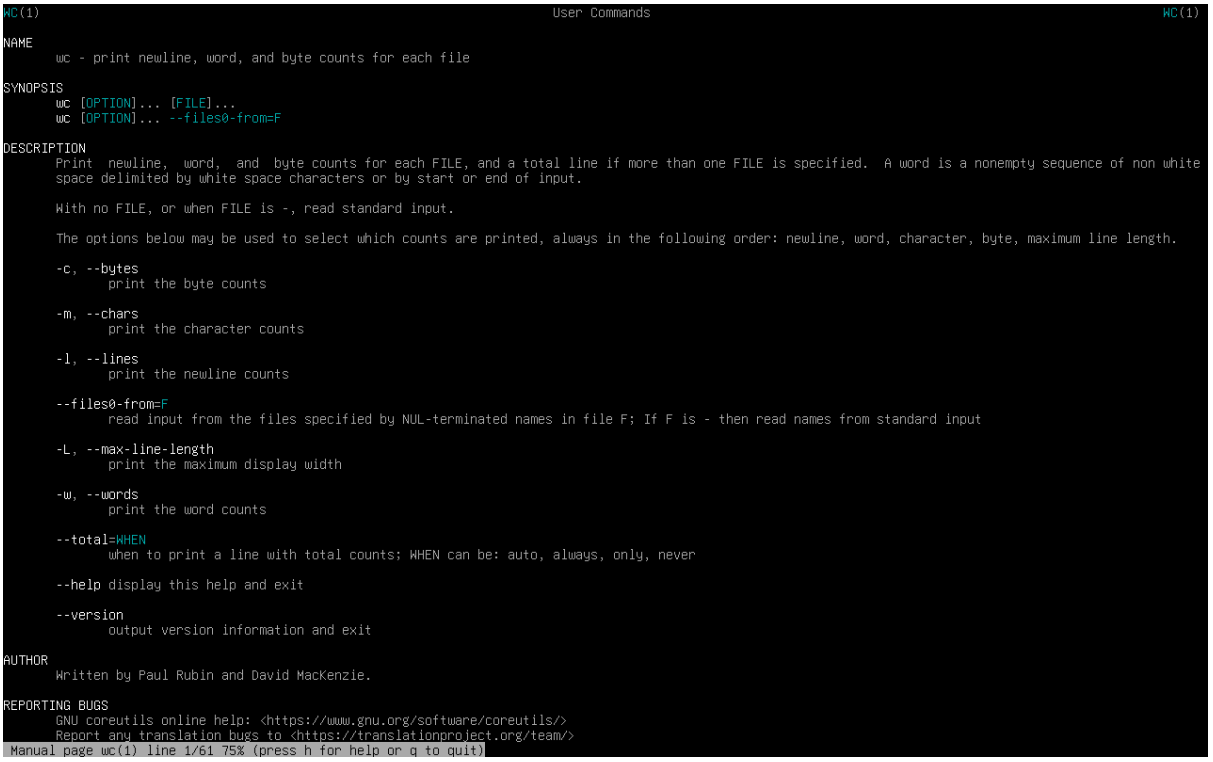

```
WC(1)                                  User Commands                                  WC(1)

NAME
       wc - print newline, word, and byte counts for each file

SYNOPSIS
       wc [OPTION]... [FILE]...
       wc [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Print  newline,  word,  and  byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is specified.  A word is a nonempty sequence of non white
       space delimited by white space characters or by start or end of input.

       With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

       The options below may be used to select which counts are printed, always in the following order: newline, word, character, byte, maximum line length.

       -c, --bytes
              print the byte counts

       -m, --chars
              print the character counts

       -l, --lines
              print the newline counts

       --files0-from=F
              read input from the files specified by NUL-terminated names in file F; If F is - then read names from standard input

       -L, --max-line-length
              print the maximum display width

       -w, --words
              print the word counts

       --total=WHEN
              when to print a line with total counts; WHEN can be: auto, always, only, never

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by Paul Rubin and David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
 Manual page wc(1) line 1/61 75% (press h for help or q to quit)
```



```
user@teacher-debian:~/work$ grep -o n combined.txt | wc -l
57
user@teacher-debian:~/work$ _
```

Рис. 8

Подсчёт буквы n с помощью grep и wc.

Команды:

cat was.txt book.txt > combined.txt

man wc

grep -o n combined.txt | wc -l

Вывод:

Перенаправление потоков (> и >>) позволяет записывать вывод команды в файл: > создает файл заново, >> дописывает в конец. Команда grep находит строки по заданному шаблону и сохраняет результат в отдельный файл, а cat объединяет содержимое нескольких файлов. Подсчет вхождений символа выполняется через grep -o (выводит каждое вхождение на отдельной строке) и wc -l (считает строки). Для выбора нужного аргумента используется справка man.