


Пишем фаззер - домашнее задание

Задание 1 – 50 баллов

Отредактировать код программы согласно приведённому скриншоту.

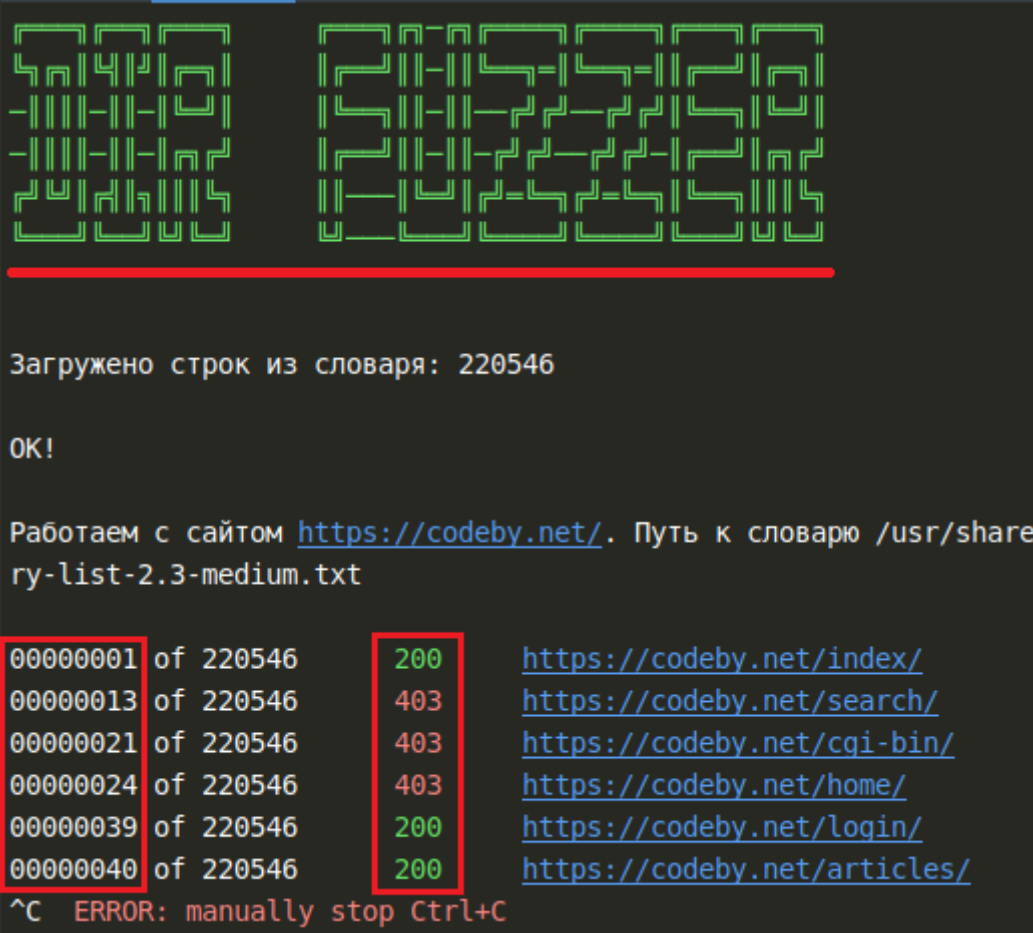

```
Загружено строк из словаря: 220546

OK!

Работаем с сайтом https://codeby.net/. Путь к словарю /usr/share/ry-list-2.3-medium.txt

00000001 of 220546 200 https://codeby.net/index/
00000013 of 220546 403 https://codeby.net/search/
00000021 of 220546 403 https://codeby.net/cgi-bin/
00000024 of 220546 403 https://codeby.net/home/
00000039 of 220546 200 https://codeby.net/login/
00000040 of 220546 200 https://codeby.net/articles/

^C ERROR: manually stop Ctrl+C
```

Изменить цвет логотипа на зелёный, коды ответов 200 и 403 раскрасить в зелёный и красный цвета соответственно. Вывод ошибки при ручной остановке сделать красным. Порядковые номера полезных нагрузок отформатировать до 8-ми знаков, заполнив пустые места нулями.

При запуске программы без аргументов, вывод строки “To use the program, specify the domain and wordlist <https://site.com/usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt>” сделать синего цвета '\033[94m'.

Сделать вывод в файл **fuzz.txt** результаты сканирования.

Задание 2 – 100 баллов

Сделать аналогичную программу как в задании 1, используя модуль argparse или click на выбор. При запуске без аргументов выводится справка.

```
usage: Script options

Dir Fuzzer

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
  -u U        Enter domain https://site.com
  -w W        Name and path of the wordlist

Process finished with exit code 0
```

Программа должна принимать следующие аргументы:

- u адрес хоста
- w имя и путь вордлиста

А FUZZ это место, которое замещается полезной нагрузкой из вордлиста

Соответствующий запуск программы выглядит так:

```
python fuzzer.py -u https://codeby.net/FUZZ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium
```

Задание 3 – 50 баллов

Добавить многопоточность к коду задания 2, применяя необязательный аргумент -t и указывая количество потоков -t 20

Сделать возможность добавлять любое расширение к полезной нагрузке.

Реализовать можно двумя вариантами:

1. В адресе хоста добавлять любое расширение

<https://codeby.net/FUZZ.txt>

2. С помощью опции -e и указанием нужного расширения -e txt



Такая программа становится более функциональной, так как может фаззить не только директории, но и любые файлы.

Часть кодов с ответами на самом деле являются редиректами. Выведите правильные ответы сервера, раскрасив ответы 3xx синим цветом, и красным 4xx.

Соответствующий запуск программы может выглядеть так:

```
python fuzzer.py -u https://codeby.net/FUZZ.txt -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium -t 20
```

```
python fuzzer.py -u https://codeby.net/FUZZ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium -t 20 -e txt
```

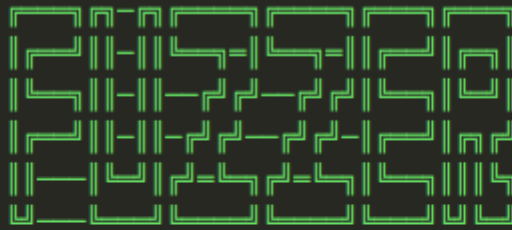

Загружено строк из словаря: 220546

OK!

Работаем с сайтом <https://codeby.net/>. Путь к словарю /usr/share/dict/words.txt

00000001 of 220546	301	https://codeby.net/index/
00000013 of 220546	403	https://codeby.net/search/
00000021 of 220546	403	https://codeby.net/cgi-bin/
00000024 of 220546	301	https://codeby.net/home/
00000039 of 220546	200	https://codeby.net/login/
00000040 of 220546	301	https://codeby.net/articles/

^C ERROR: manually stop Ctrl+C <https://codeby.net/05/>
(venv) root@exp:~/PycharmProjects/education#

Задание 4 – 50 баллов

Сделать вывод ответов 404, динамически их обновляя, как показано в видео.