


IV. CONECTOR 1: 'DJANGO CLIENT FOR MYSQL'

- El cliente MySQL usado por Django es `django.db.backends.mysql`
- Se configura en el archivo `project/settings.py` en el bloque `DATABASES`
- Las credenciales se inyectan desde variables de entorno definidas en el `.env`
- **Evidencia de conexión exitosa:** La interfaz Django REST Framework responde HTTP 200 OK en `http://localhost:4000/categories/` y las tablas `supermarket_ms_category` y `supermarket_ms_product` fueron creadas automáticamente en la base de datos `mystore`

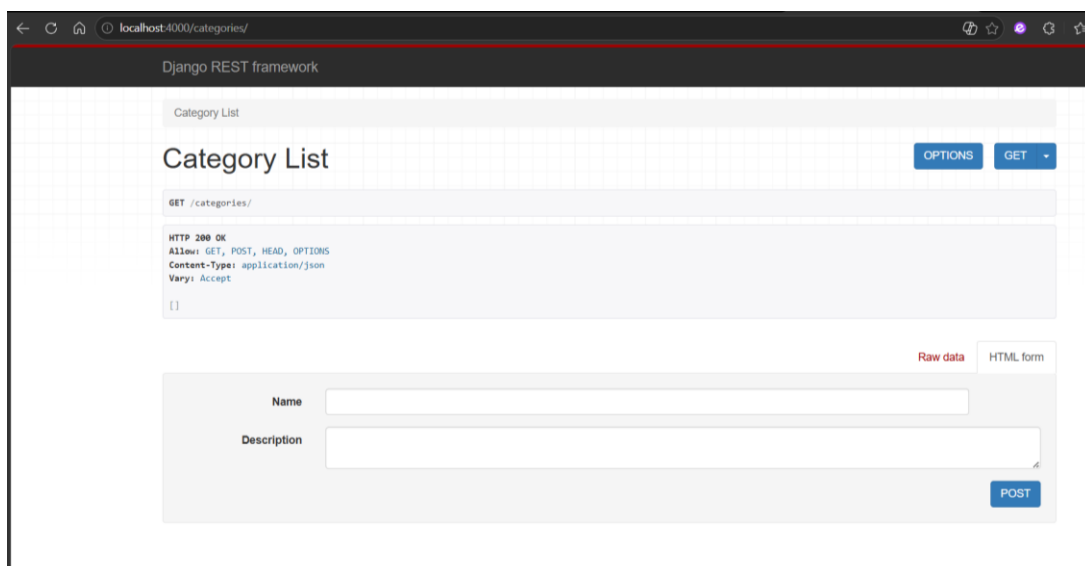

A : Al analizar el código fuente del microservicio `bigstore_ms` se identificaron las siguientes operaciones expuestas:

Archivo: `supermarket_ms/urls.py` Define 4 puntos:

<code>/categories/</code>	→ <code>CategoryList</code>
<code>/categories/<id></code>	→ <code>CategoryDetail</code>
<code>/products/</code>	→ <code>ProductList</code>
<code>/products/<id></code>	→ <code>ProductDetail</code>

Operaciones para Categories:

Operación	Método HTTP	URL
Listar todas	GET	/categories/
Crear	POST	/categories/
Obtener por ID	GET	/categories/<id>
Actualizar	PUT	/categories/<id>
Eliminar	DELETE	/categories/<id>


Operaciones para Products:

Operación	Método HTTP	URL
Listar todas	GET	/products/
Crear	POST	/products/
Obtener por ID	GET	/products/<id>
Actualizar	PUT	/products/<id>
Eliminar	DELETE	/products/<id>

b. Consumo de la API-REST

POST - Crear una categoría

- **Method:** POST
- **URL:** http://localhost:4000/categories/

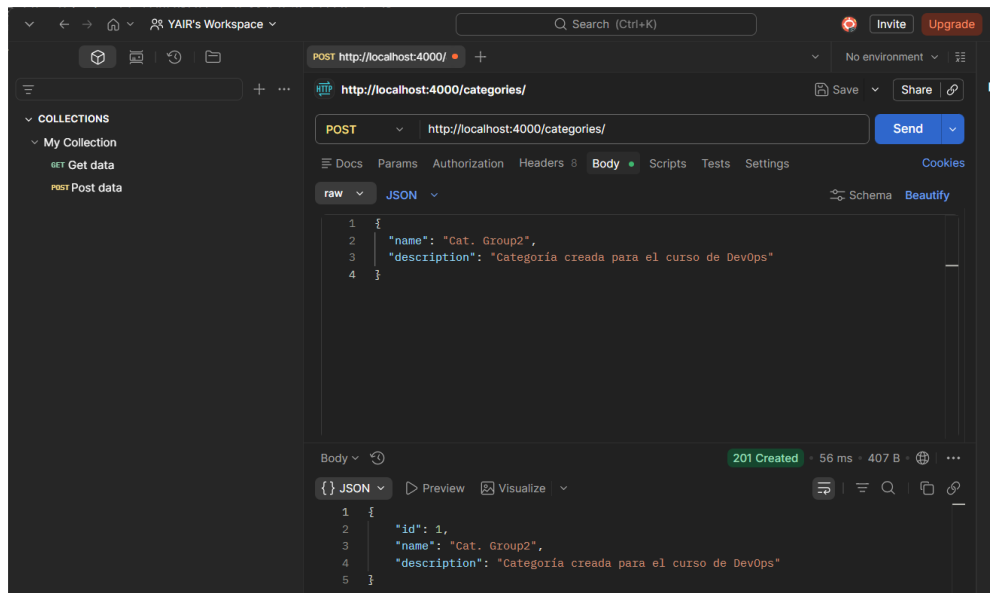

Visualización de la categoría creada



Petición 2: Obtener una categoría por ID -GET por ID.

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://localhost:4000/categories/1`. The response is a 200 OK status with a response time of 29 ms and a body size of 409 B. The response body is a JSON object:


```
{  "id": 1,  "name": "Cat. Group2",  "description": "Categoría creada para el curso de DevOps"}
```

3 - GET lista de todas las categorías.

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://localhost:4000/categories/`. The response is a 200 OK status with a response time of 26 ms and a body size of 404 B. The response body is a JSON array containing one object:

```
[  {    "id": 1,    "name": "Cat. Group2",    "description": "Categoría creada para el curso de DevOps"  }]
```

On the right side of the interface, there is a "New Chat" panel with a text input field containing the placeholder text: "Describe what you need. Press @ for context, / for Skills." Below the input field is an "Auto" button and a red "P" icon.

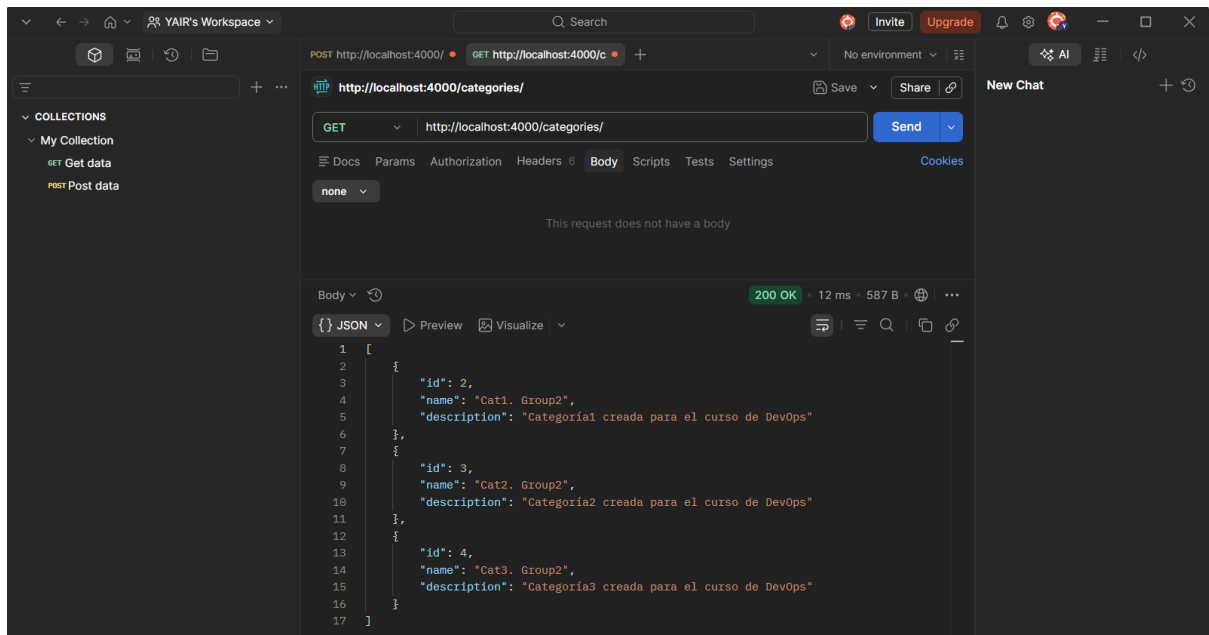

Idioma: Esp ol

Adminer 4.8.1

DB: mystore

Comando SQL Importar Exportar Crear tabla

registros auth_group
registros auth_group_permissions
registros auth_permission
registros auth_user
registros auth_user_groups
registros auth_user_user_permission
registros django_admin_log
registros django_content_type
registros django_migrations
registros django_session
registros supermarket_ms_category
registros supermarket_ms_product

MySQL » bigstoredb » mystore » Mostrar: supermarket_ms_category

Mostrar: supermarket_ms_category

Visualizar contenido

Mostrar estructura

Modificar tabla

Nuevo Registro

Mostrar

Condici n

Ordenar

Limite 50

Longitud de texto 100

Acci n Mostrar

SELECT * FROM `supermarket\_ms\_category` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	name	description
☐ modificar	2	Cat1. Group2	Categor�a1 creada para el curso de DevOps
☐ modificar	3	Cat2. Group2	Categor�a2 creada para el curso de DevOps
☐ modificar	4	Cat3. Group2	Categor�a3 creada para el curso de DevOps

Resultado completo ☐ 3 registros



Modify Guardar

Selected (0) Modificar Clonar Eliminar


Exportar (3)

Importar

4 - PUT actualizar categoría. En Postman:

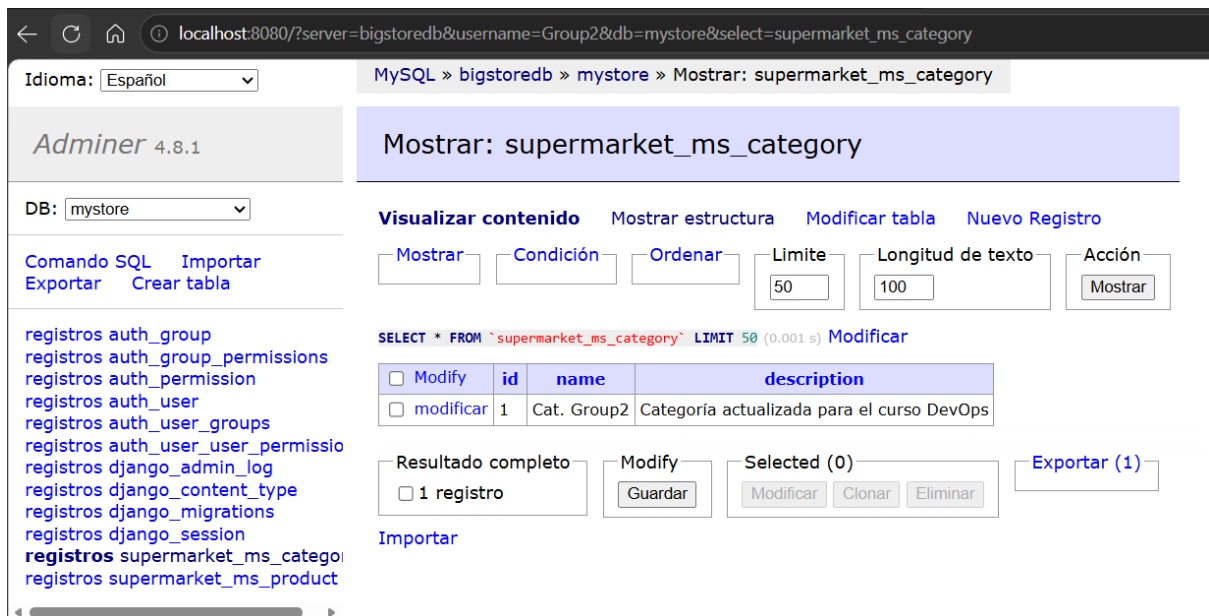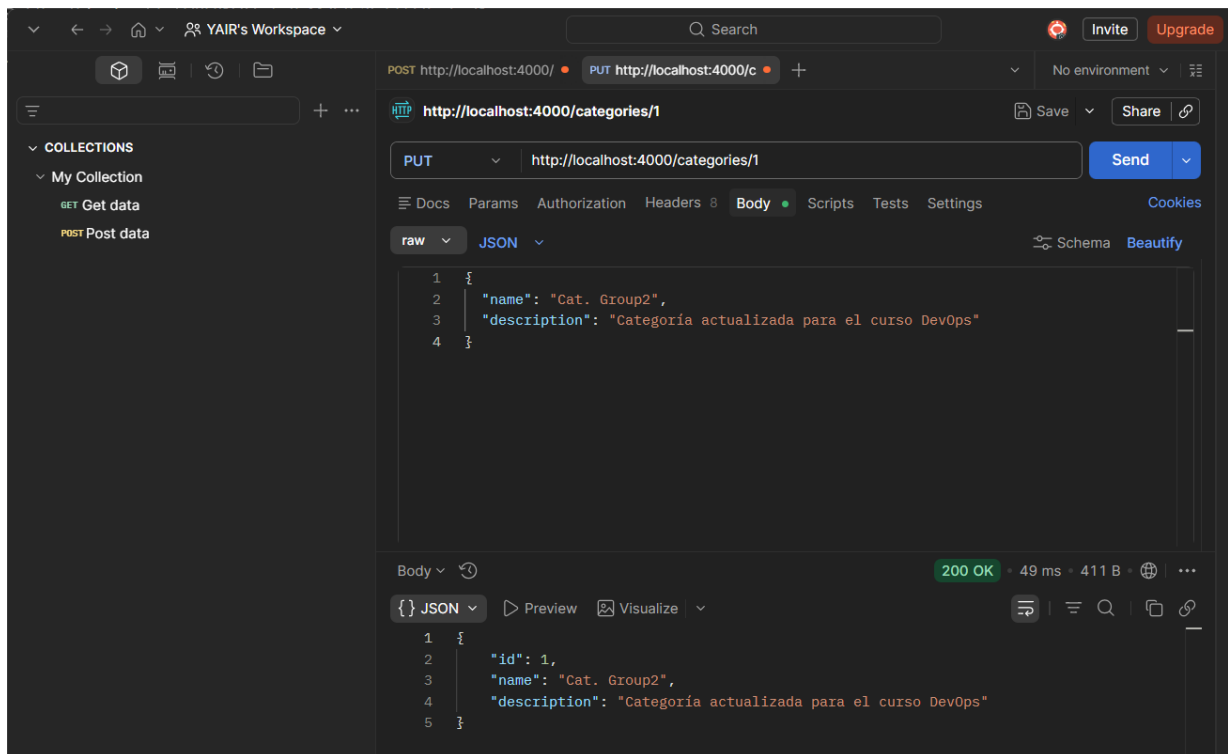

5 - DELETE. En Postman:

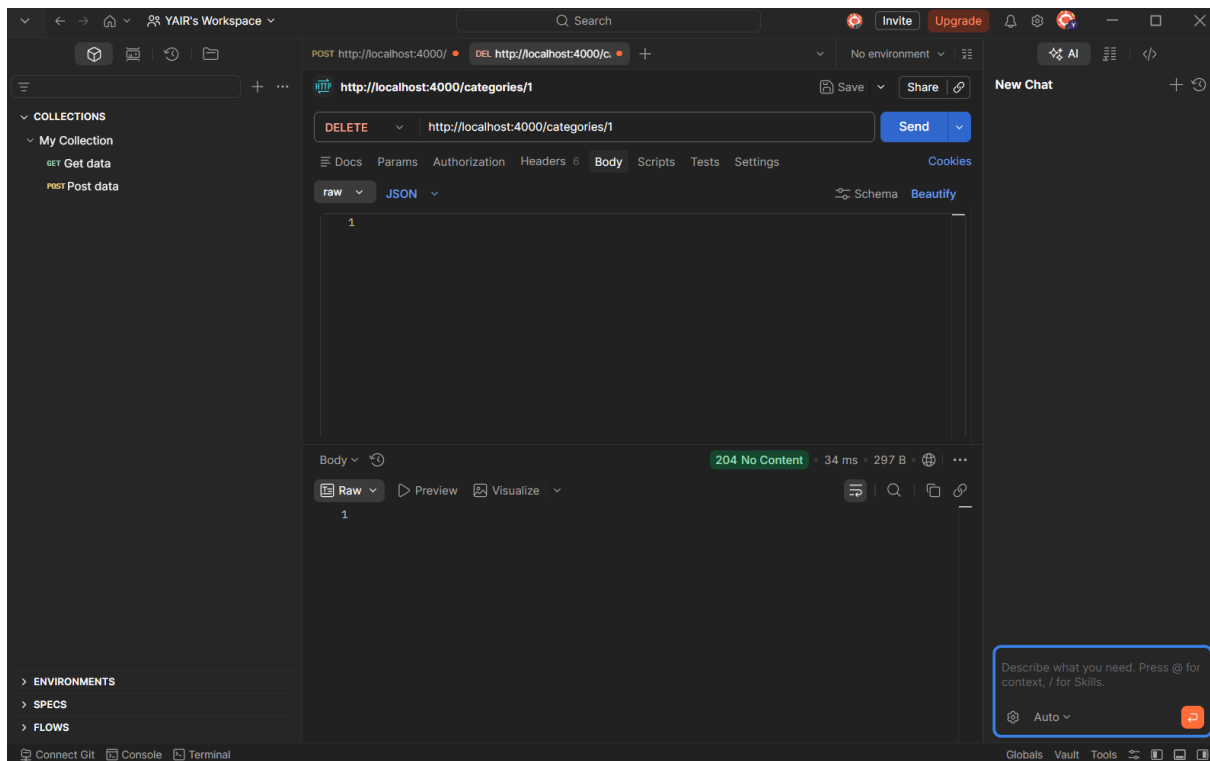

Idioma: Español

Adminer 4.8.1

DB: mystore

Comando SQL
Importar
Exportar
Crear tabla

registros auth_group
registros auth_group_permissions
registros auth_permission
registros auth_user
registros auth_user_groups
registros auth_user_user_permissions
registros django_admin_log
registros django_content_type
registros django_migrations
registros django_session
registros supermarket_ms_category
registros supermarket_ms_product

MySQL » bigstoredb » mystore » Mostrar: supermarket_ms_category

Mostrar: supermarket_ms_category

Visualizar contenido

Mostrar estructura

Modificar tabla

Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite
50

Longitud de texto
100

Acción
Mostrar

SELECT * FROM `supermarket\_ms\_category` LIMIT 50 (0.001 s)
Modificar

☐ Modify	id	name	description
☐ modificar	2	Cat1. Group2	Categoría1 creada para el curso de DevOps
☐ modificar	3	Cat2. Group2	Categoría2 creada para el curso de DevOps
☐ modificar	4	Cat3. Group2	Categoría3 creada para el curso de DevOps

Resultado completo
☐ 3 registros

Modificar
Guardar

Selected (0)

Exportar (3)

Importar