



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Specifica Tecnica**

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato                                                                                                               |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0                                                                                                                   |
| <b>Autori</b>       | Aldo Bettega<br>Davide Lorenzon<br>Ana Maria Draghici<br>Filippo Guerra<br>Felician Mario Necsulescu<br>Davide Testolin |
| <b>Verificatori</b> | Aldo Bettega<br>Davide Lorenzon<br>Filippo Guerra<br>Felician Mario Necsulescu                                          |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                                                                                                 |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>BlueWind srl                                                         |

| Vers.  | Data       | Autore                    | Verificatore       | Descrizione                                                                                                                  |
|--------|------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0  | 2026-05-22 | Aldo Bettega              | Aldo Bettega       | Approvazione                                                                                                                 |
| 0.13.0 | 2026-05-19 | Aldo Bettega              | Davide Lorenzon    | Scrittura sezione MVVM                                                                                                       |
| 0.12.0 | 2026-05-16 | Aldo Bettega              | Davide Lorenzon    | Rivisitazione complessiva dei diagrammi e creazione dei diagrammi di dominio, asset, device e generazione report             |
| 0.11.0 | 2026-05-14 | Felician Mario Necsulescu | Aldo Bettega       | Riviste classi di importazione ed esportazione: <b><u>Sezione 5.4</u></b> e <b><u>Sezione 5.5</u></b>                        |
| 0.10.0 | 2026-05-12 | Felician Mario Necsulescu | Aldo Bettega       | Riviste classi di sessione e valutazione: <b><u>Sezione 5.6</u></b> e <b><u>Sezione 5.7.1</u></b>                            |
| 0.9.0  | 2026-05-06 | Ana Maria Draghici        | Aldo Bettega       | Scomposizione sezioni a partire dalla <b><u>Sezione 5.2</u></b> : Import, ValutazioneRequisiti, Dashboard, Export e Frontend |
| 0.8.0  | 2026-05-03 | Ana Maria Draghici        | Aldo Bettega       | Scomposizione sezioni a partire dalla <b><u>Sezione 5.2</u></b> : Device, Asset e Session                                    |
| 0.7.3  | 2026-04-22 | Davide Testolin           | Ana Maria Draghici | Migliorata sezione <b><u>Sezione 3.5</u></b>                                                                                 |
| 0.7.2  | 2026-04-20 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon    | Stesura dei design pattern comportamentali e architetturali                                                                  |
| 0.7.1  | 2026-04-19 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon    | Stesura dei design pattern: creazionali e strutturali <b><u>Sezione 4.2</u></b> , <b><u>Sezione 4.3</u></b>                  |

| Vers. | Data       | Autore                    | Verificatore    | Descrizione                                                                          |
|-------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.7.0 | 2026-04-19 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon | Stesura dei principi di design <b><u>Sezione 4.1</u></b>                             |
| 0.6.4 | 2026-04-19 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Revisione architeturale della sezione relativa alla modifica degli asset             |
| 0.6.3 | 2026-04-19 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Bozza delle classi relative alla generazione del report di conformità                |
| 0.6.2 | 2026-04-19 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Bozza delle classi relative a import ed export tramite file di dispositivo e modello |
| 0.6.1 | 2026-04-17 | Filippo Guerra            | Aldo Bettega    | Bozza della classe valutazione <b><u>Sezione 5.6</u></b>                             |
| 0.6.0 | 2026-04-17 | Filippo Guerra            | Davide Lorenzon | Stesura vista_dati                                                                   |
| 0.5.0 | 2026-04-16 | Ana Maria Draghici        | Davide Lorenzon | Stesura vista_dati <b><u>Sezione 3.5</u></b>                                         |
| 0.4.0 | 2026-04-16 | Aldo Bettega              | Davide Lorenzon | Stesura diagramma dominio e <b><u>Sezione 5.2</u></b>                                |
| 0.3.0 | 2026-04-15 | Aldo Bettega              | Davide Lorenzon | Stesura della <b><u>Sezione 3.4</u></b>                                              |
| 0.2.0 | 2026-04-10 | Aldo Bettega              | Davide Lorenzon | Stesura della <b><u>Sezione 3.1</u></b> e <b><u>Sezione 3.2</u></b>                  |
| 0.1.2 | 2026-04-09 | Davide Lorenzon           | Filippo Guerra  | Bozza iniziale della <b><u>Sezione 3.3</u></b> Architettura di deployment.           |
| 0.1.1 | 2026-04-08 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega    | Bozza iniziale della <b><u>Sezione 2</u></b> Tecnologie.                             |



| Vers. | Data       | Autore          | Verificatore                 | Descrizione                  |
|-------|------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 0.1.0 | 2026-04-08 | Aldo Bettega    | Felician Mario<br>Necsulescu | Stesura introduzio-<br>ne    |
| 0.0.1 | 2026-04-08 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega                 | Creazione del docu-<br>mento |

## Indice

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Introduzione .....                                                   | 1  |
| 1.1) Scopo del documento .....                                          | 1  |
| 1.2) Scopo del prodotto .....                                           | 1  |
| 1.3) Glossario .....                                                    | 1  |
| 1.4) Riferimenti .....                                                  | 2  |
| 1.4.1) Riferimenti normativi .....                                      | 2  |
| 1.4.2) Riferimenti informativi .....                                    | 2  |
| 2) Tecnologie .....                                                     | 3  |
| 2.1) Backend .....                                                      | 3  |
| 2.2) Frontend .....                                                     | 5  |
| 2.3) Persistenza dei dati .....                                         | 5  |
| 3) Architettura di Sistema .....                                        | 7  |
| 3.1) Premessa: approccio di lavoro usato .....                          | 7  |
| 3.2) Architettura Logica .....                                          | 7  |
| 3.2.1) Stile architetturale .....                                       | 7  |
| 3.2.2) Motivazioni della scelta architetturale .....                    | 8  |
| 3.2.3) Limiti dell'architettura .....                                   | 8  |
| 3.2.4) Diagramma dei package .....                                      | 9  |
| 3.3) Architettura di Deployment .....                                   | 10 |
| 3.3.1) Motivazioni della scelta .....                                   | 10 |
| 3.3.2) Realizzazione Pratica e Topologia .....                          | 10 |
| 3.4) Diagrammi di sequenza .....                                        | 11 |
| 3.4.1) UC05 - Importazione dispositivo .....                            | 12 |
| 3.4.2) UC26, UC27 - Valutazione di un nodo e transizione di stato ..... | 14 |
| 3.5) Schema dati .....                                                  | 16 |
| 3.5.1) Scelte Architettureali e Formalismo .....                        | 16 |
| 3.5.2) Schema Dati Device .....                                         | 16 |
| 3.5.3) Schema ComplianceStandard .....                                  | 18 |
| 3.5.4) Gestione degli Esiti e Storicità .....                           | 21 |
| 4) Design Pattern .....                                                 | 22 |
| 4.1) Principi di Design .....                                           | 22 |
| 4.1.1) Dependency Injection .....                                       | 22 |
| 4.2) Design Pattern Creazionali .....                                   | 22 |
| 4.2.1) Factory .....                                                    | 22 |
| 4.3) Design Pattern strutturali .....                                   | 23 |
| 4.3.1) Adapter .....                                                    | 23 |
| 4.4) Design Pattern Comportamentali .....                               | 23 |
| 4.4.1) Template Method .....                                            | 23 |
| 4.5) Pattern MVVM nel Frontend .....                                    | 24 |
| 4.5.1) Model .....                                                      | 24 |

|          |                                   |    |
|----------|-----------------------------------|----|
| 4.5.2)   | ViewModel .....                   | 24 |
| 4.5.3)   | View .....                        | 24 |
| 5)       | Diagrammi delle classi .....      | 25 |
| 5.1)     | Dominio .....                     | 25 |
| 5.1.1)   | Device .....                      | 26 |
| 5.1.2)   | Asset .....                       | 27 |
| 5.1.3)   | AssetAnagraphic .....             | 27 |
| 5.1.4)   | AssetProperties .....             | 28 |
| 5.1.5)   | AssetType .....                   | 29 |
| 5.1.6)   | AssetEvidence .....               | 29 |
| 5.1.7)   | ComplianceStandard .....          | 30 |
| 5.1.8)   | Requirement .....                 | 31 |
| 5.1.9)   | DecisionTree .....                | 32 |
| 5.1.10)  | Node .....                        | 32 |
| 5.1.11)  | DecisionNode .....                | 33 |
| 5.1.12)  | LeafNode .....                    | 34 |
| 5.1.13)  | StandardVerdict .....             | 34 |
| 5.1.14)  | EvaluationEngine .....            | 35 |
| 5.1.15)  | EvaluationState .....             | 36 |
| 5.1.16)  | RequirementEvaluationResult ..... | 36 |
| 5.1.17)  | AssetEvaluationResult .....       | 37 |
| 5.1.18)  | DeviceEvaluationResult .....      | 38 |
| 5.1.19)  | NodeDetail .....                  | 39 |
| 5.1.20)  | RequirementEvaluationDetail ..... | 40 |
| 5.1.21)  | AssetEvaluationDetail .....       | 41 |
| 5.1.22)  | DeviceEvaluationDetail .....      | 41 |
| 5.1.23)  | EvaluationSession .....           | 42 |
| 5.1.24)  | SessionHandler .....              | 43 |
| 5.1.25)  | ExportedFile .....                | 43 |
| 5.1.26)  | DeviceSummary .....               | 44 |
| 5.2)     | Device .....                      | 45 |
| 5.2.1)   | CreateDevice .....                | 45 |
| 5.2.1.1) | FlaskWriteDeviceController .....  | 45 |
| 5.2.1.2) | CreateDeviceUseCase .....         | 46 |
| 5.2.1.3) | CreateDeviceCommand .....         | 46 |
| 5.2.1.4) | CreateDeviceService .....         | 47 |
| 5.2.1.5) | RegisterDevicePort .....          | 47 |
| 5.2.1.6) | MongoDeviceAdapter .....          | 48 |
| 5.2.2)   | DeleteDevice .....                | 49 |
| 5.2.2.1) | DeleteDeviceUseCase .....         | 49 |
| 5.2.2.2) | DeleteDeviceCommand .....         | 50 |

|            |                                             |    |
|------------|---------------------------------------------|----|
| 5.2.2.3)   | DeleteDeviceService .....                   | 50 |
| 5.2.2.4)   | DeleteDevicePort .....                      | 51 |
| 5.2.3)     | UpdateDevice .....                          | 51 |
| 5.2.3.1)   | UpdateDeviceUseCase .....                   | 52 |
| 5.2.3.2)   | UpdateDeviceCommand .....                   | 52 |
| 5.2.3.3)   | UpdateDeviceService .....                   | 53 |
| 5.2.3.4)   | SaveDevicePort .....                        | 53 |
| 5.2.3.5)   | FindDevicePort .....                        | 54 |
| 5.2.4)     | GetDeviceDetail .....                       | 54 |
| 5.2.4.1)   | FlaskQueryDeviceController .....            | 55 |
| 5.2.4.2)   | GetDeviceDetailUseCase .....                | 55 |
| 5.2.4.3)   | GetDeviceDetailService .....                | 56 |
| 5.2.4.4)   | GetDeviceDetailCommand .....                | 56 |
| 5.2.4.5)   | GetComplianceStandardUseCase .....          | 57 |
| 5.2.4.6)   | GetComplianceStandardService .....          | 57 |
| 5.2.4.7)   | GetComplianceStandardCommand .....          | 58 |
| 5.2.4.8)   | FindStandardPort .....                      | 58 |
| 5.2.4.9)   | MongoStandardAdapter .....                  | 59 |
| 5.2.5)     | GetDeviceList .....                         | 59 |
| 5.2.5.1)   | GetDeviceListUseCase .....                  | 60 |
| 5.2.5.2)   | GetDeviceListService .....                  | 60 |
| 5.2.5.3)   | DeviceSummary .....                         | 61 |
| 5.2.5.4)   | FindAllDevicesPort .....                    | 61 |
| 5.2.6)     | GetDeviceEvaluationDetail .....             | 62 |
| 5.2.6.1)   | FlaskDeviceEvaluationDetailController ..... | 62 |
| 5.2.6.2)   | GetDeviceEvaluationDetailCommand .....      | 63 |
| 5.2.6.3)   | GetDeviceEvaluationDetailUseCase .....      | 63 |
| 5.2.6.4)   | GetDeviceEvaluationDetailService .....      | 64 |
| 5.2.6.5)   | DTO .....                                   | 64 |
| 5.2.6.5.1) | DeviceEvaluationDTO .....                   | 65 |
| 5.2.6.5.2) | AssetEvaluationSummaryDTO .....             | 65 |
| 5.3)       | Asset .....                                 | 66 |
| 5.3.1)     | CreateAsset .....                           | 66 |
| 5.3.1.1)   | FlaskWriteAssetController .....             | 67 |
| 5.3.1.2)   | CreateAssetUseCase .....                    | 67 |
| 5.3.1.3)   | CreateAssetCommand .....                    | 68 |
| 5.3.1.4)   | CreateAssetService .....                    | 69 |
| 5.3.1.5)   | InMemoryEvaluationSessionCache .....        | 69 |
| 5.3.1.6)   | SaveEvaluationSessionPort .....             | 70 |
| 5.3.1.7)   | GetEvaluationSessionPort .....              | 70 |
| 5.3.2)     | UpdateAsset .....                           | 71 |

|            |                                                  |    |
|------------|--------------------------------------------------|----|
| 5.3.2.1)   | UpdateAssetUseCase .....                         | 72 |
| 5.3.2.2)   | UpdateAssetCommand .....                         | 72 |
| 5.3.2.3)   | UpdateAssetService .....                         | 73 |
| 5.3.3)     | DeleteAsset .....                                | 74 |
| 5.3.3.1)   | DeleteAssetCommand .....                         | 75 |
| 5.3.3.2)   | DeleteAssetUseCase .....                         | 75 |
| 5.3.3.3)   | DeleteAssetService .....                         | 76 |
| 5.3.4)     | GetAssetAnagraphic .....                         | 77 |
| 5.3.4.1)   | FlaskQueryAssetController .....                  | 78 |
| 5.3.4.2)   | GetAssetAnagraphicCommand .....                  | 78 |
| 5.3.4.3)   | GetAssetAnagraphicUseCase .....                  | 79 |
| 5.3.4.4)   | GetAssetAnagraphicService .....                  | 79 |
| 5.3.5)     | GetAssetEvaluationDetail .....                   | 80 |
| 5.3.5.1)   | FlaskAssetEvaluationDetailController .....       | 80 |
| 5.3.5.2)   | GetAssetEvaluationDetailCommand .....            | 81 |
| 5.3.5.3)   | GetAssetEvaluationDetailUseCase .....            | 81 |
| 5.3.5.4)   | GetAssetEvaluationDetailService .....            | 82 |
| 5.3.5.5)   | DTO .....                                        | 82 |
| 5.3.5.5.1) | AssetEvaluationDTO .....                         | 83 |
| 5.3.5.5.2) | RequirementEvaluationSummaryDTO .....            | 83 |
| 5.3.6)     | GetRequirement .....                             | 84 |
| 5.3.6.1)   | FlaskRequirementEvaluationDetailController ..... | 84 |
| 5.3.6.2)   | GetRequirementEvaluationDetailUseCase .....      | 85 |
| 5.3.6.3)   | GetRequirementEvaluationDetailCommand .....      | 86 |
| 5.3.6.4)   | GetRequirementEvaluationDetailService .....      | 86 |
| 5.3.6.5)   | DTO .....                                        | 87 |
| 5.3.6.5.1) | RequirementEvaluationDTO .....                   | 87 |
| 5.3.6.5.2) | DependencySummaryDTO .....                       | 88 |
| 5.3.6.5.3) | DecisionTreeDTO .....                            | 88 |
| 5.3.6.5.4) | LeafNodeDTO .....                                | 89 |
| 5.3.6.5.5) | DecisionNodeDTO .....                            | 89 |
| 5.3.6.5.6) | NodeBaseDTO .....                                | 90 |
| 5.4)       | Import .....                                     | 90 |
| 5.4.1)     | ImportDevice .....                               | 90 |
| 5.4.1.1)   | UploadFileController .....                       | 91 |
| 5.4.1.2)   | FlaskImportDeviceController .....                | 91 |
| 5.4.1.3)   | ImportDeviceUseCase .....                        | 92 |
| 5.4.1.4)   | ImportDeviceCommand .....                        | 92 |
| 5.4.1.5)   | AllowedDeviceFileExtension .....                 | 93 |
| 5.4.1.6)   | ImportDeviceService .....                        | 93 |
| 5.4.1.7)   | FileDeviceImporterPort .....                     | 94 |

|           |                                                                               |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.4.1.8)  | FileDeviceImporter .....                                                      | 94  |
| 5.4.1.9)  | XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter,<br>CSVFileDeviceImporter ..... | 95  |
| 5.4.1.10) | FileDeviceImporterFactoryPort .....                                           | 96  |
| 5.4.1.11) | ConcreteFileDeviceImporterFactory .....                                       | 96  |
| 5.5)      | Export .....                                                                  | 97  |
| 5.5.1)    | ExportDevice .....                                                            | 97  |
| 5.5.1.1)  | FlaskExportDeviceController .....                                             | 98  |
| 5.5.1.2)  | ExportDeviceUseCase .....                                                     | 98  |
| 5.5.1.3)  | ExportDeviceCommand .....                                                     | 99  |
| 5.5.1.4)  | ExportDeviceService .....                                                     | 99  |
| 5.5.1.5)  | FileDeviceExporterFactoryPort .....                                           | 100 |
| 5.5.1.6)  | FileDeviceExporterPort .....                                                  | 100 |
| 5.5.1.7)  | FileDeviceExporter .....                                                      | 101 |
| 5.5.1.8)  | ConcreteFileDeviceExporterFactory .....                                       | 101 |
| 5.5.1.9)  | CSVFileDeviceExporter, JSONFileDeviceExporter,<br>XMLFileDeviceExporter ..... | 102 |
| 5.5.2)    | ExportReport .....                                                            | 103 |
| 5.5.2.1)  | FlaskExportReportController .....                                             | 103 |
| 5.5.2.2)  | GenerateReportUseCase .....                                                   | 104 |
| 5.5.2.3)  | GenerateReportCommand .....                                                   | 105 |
| 5.5.2.4)  | ReportFormat .....                                                            | 105 |
| 5.5.2.5)  | GenerateReportService .....                                                   | 105 |
| 5.5.2.6)  | ReportGeneratorPort .....                                                     | 106 |
| 5.5.2.7)  | PdfReportGenerator .....                                                      | 107 |
| 5.6)      | Session .....                                                                 | 108 |
| 5.6.1)    | OpenEvaluationSession .....                                                   | 108 |
| 5.6.1.1)  | EvaluationSessionController .....                                             | 109 |
| 5.6.1.2)  | OpenEvaluationSessionCommand .....                                            | 109 |
| 5.6.1.3)  | OpenEvaluationSessionUseCase .....                                            | 110 |
| 5.6.1.4)  | OpenEvaluationSessionService .....                                            | 110 |
| 5.6.1.5)  | SessionCoordinator .....                                                      | 111 |
| 5.6.1.6)  | EvaluationSessionExistPort .....                                              | 112 |
| 5.6.1.7)  | CreateEvaluationSessionPort .....                                             | 112 |
| 5.6.2)    | CommitEvaluationSession .....                                                 | 113 |
| 5.6.2.1)  | CommitEvaluationSessionUseCase .....                                          | 114 |
| 5.6.2.2)  | CommitEvaluationSessionService .....                                          | 114 |
| 5.6.2.3)  | CommitEvaluationSessionCommand .....                                          | 115 |
| 5.6.3)    | CloseEvaluationSession .....                                                  | 116 |
| 5.6.3.1)  | CloseEvaluationSessionUseCase .....                                           | 116 |
| 5.6.3.2)  | CloseEvaluationSessionService .....                                           | 117 |

|            |                                              |     |
|------------|----------------------------------------------|-----|
| 5.6.3.3)   | CloseEvaluationSessionCommand .....          | 117 |
| 5.6.3.4)   | DeleteSessionPort .....                      | 118 |
| 5.7)       | Area navigazione .....                       | 119 |
| 5.7.1)     | EvaluateDecisionNode .....                   | 119 |
| 5.7.1.1)   | EvaluateDecisionNodeController .....         | 120 |
| 5.7.1.2)   | EvaluateDecisionNodeUseCase .....            | 120 |
| 5.7.1.3)   | EvaluateDecisionNodeCommand .....            | 121 |
| 5.7.1.4)   | EvaluateDecisionNodeService .....            | 121 |
| 5.7.2)     | InsertJustification .....                    | 122 |
| 5.7.2.1)   | FlaskInsertJustificationController .....     | 123 |
| 5.7.2.2)   | InsertJustificationUseCase .....             | 123 |
| 5.7.2.3)   | InsertJustificationCommand .....             | 124 |
| 5.7.2.4)   | InsertJustificationService .....             | 124 |
| 5.8)       | Architettura Frontend: Widget Semplici ..... | 125 |
| 5.8.1)     | Shared .....                                 | 126 |
| 5.8.1.1)   | Validation Rule .....                        | 126 |
| 5.8.1.2)   | Field Definition .....                       | 127 |
| 5.8.1.3)   | Use Form Model .....                         | 127 |
| 5.8.1.4)   | Definizioni di Dominio (Constants) .....     | 128 |
| 5.8.2)     | Component .....                              | 129 |
| 5.8.2.1)   | AsyncButton .....                            | 129 |
| 5.8.2.2)   | BaseModal .....                              | 131 |
| 5.8.2.3)   | FormField .....                              | 132 |
| 5.8.2.4)   | Toast .....                                  | 132 |
| 5.8.2.5)   | FileDropZone .....                           | 133 |
| 5.8.2.6)   | Device Form .....                            | 134 |
| 5.8.2.7)   | Asset Form .....                             | 135 |
| 5.8.3)     | Widget .....                                 | 136 |
| 5.8.3.1)   | AssetCreate .....                            | 136 |
| 5.8.3.1.1) | AssetCreateWidget .....                      | 136 |
| 5.8.3.2)   | AssetDelete .....                            | 138 |
| 5.8.3.2.1) | AssetDeleteWidget .....                      | 139 |
| 5.8.3.3)   | AssetEditWidget .....                        | 140 |
| 5.8.3.3.1) | AssetEditWidget .....                        | 140 |
| 5.8.3.4)   | DeviceCreate .....                           | 141 |
| 5.8.3.4.1) | DeviceCreateWidget .....                     | 142 |
| 5.8.3.5)   | DeviceEdit .....                             | 143 |
| 5.8.3.5.1) | DeviceEditWidget .....                       | 144 |
| 5.8.3.6)   | DeviceExportWidget .....                     | 145 |
| 5.8.3.7)   | DeviceImport .....                           | 146 |
| 5.8.3.7.1) | DeviceImportWidget .....                     | 147 |

|             |                                                   |     |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|
| 5.8.3.8)    | SessionClose .....                                | 148 |
| 5.8.3.8.1)  | SessionCloseWidget .....                          | 149 |
| 5.8.3.9)    | SessionCommitAndClose .....                       | 150 |
| 5.8.3.9.1)  | SessionCommitAndCloseWidget .....                 | 150 |
| 5.8.3.10)   | SessionCommit .....                               | 151 |
| 5.8.3.10.1) | SessionCommitWidget .....                         | 152 |
| 5.8.3.11)   | SessionOpen .....                                 | 153 |
| 5.8.3.11.1) | SessionOpenWidget .....                           | 153 |
| 5.9)        | Architettura Frontend: Modulo Decision Tree ..... | 154 |
| 5.9.1)      | Logica di valutazione .....                       | 155 |
| 5.9.1.1)    | TreeStructure .....                               | 156 |
| 5.9.1.2)    | Node .....                                        | 157 |
| 5.9.1.3)    | DecisionNode .....                                | 157 |
| 5.9.1.4)    | LeafNode .....                                    | 158 |
| 5.9.1.5)    | NodeDTO .....                                     | 159 |
| 5.9.1.6)    | NodeType .....                                    | 160 |
| 5.9.1.7)    | LeafNodeValue .....                               | 160 |
| 5.9.1.8)    | EvaluationEngine .....                            | 161 |
| 5.9.2)      | APIClient .....                                   | 161 |
| 5.9.3)      | EvaluationApiClient .....                         | 161 |
| 5.9.4)      | Layout .....                                      | 163 |
| 5.9.4.1)    | LayoutNodeDTO .....                               | 163 |
| 5.9.4.2)    | EdgeDTO .....                                     | 164 |
| 5.9.4.3)    | HierarchyNode .....                               | 165 |
| 5.9.4.4)    | LayoutConfig .....                                | 166 |
| 5.9.4.5)    | LayoutResult .....                                | 166 |
| 5.9.4.6)    | D3LayoutEngine .....                              | 167 |
| 5.9.5)      | Store .....                                       | 168 |
| 5.9.5.1)    | DecisionTreeStore .....                           | 168 |
| 5.9.6)      | Componenti .....                                  | 170 |
| 5.9.6.1)    | RequirementEvaluationWidget .....                 | 171 |
| 5.9.6.2)    | TreeSidebar .....                                 | 172 |
| 5.9.6.3)    | DecisionTreeWidget .....                          | 173 |
| 5.9.6.4)    | TreeCanvas .....                                  | 174 |
| 5.9.6.5)    | EvaluationBadge .....                             | 176 |
| 5.9.6.6)    | JustificationForm .....                           | 177 |
| 5.9.6.7)    | Point .....                                       | 178 |
| 5.9.6.8)    | StateConfig .....                                 | 178 |
| 5.9.6.9)    | UiDecisionNode .....                              | 179 |
| 5.9.6.10)   | UiLeafNode .....                                  | 180 |
| 5.9.6.11)   | ViewBox .....                                     | 180 |



|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 6) Tracciamento .....                                                 | 182 |
| 6.1) Tracciamento dei Requisiti .....                                 | 182 |
| 6.1.1) Requisiti Obbligatori .....                                    | 182 |
| 6.1.2) Requisiti Desiderabili .....                                   | 188 |
| 6.1.3) Requisiti Opzionali .....                                      | 188 |
| 7) Gestione degli Errori .....                                        | 197 |
| 7.0.1) Il Flusso di Traduzione degli Errori (Exception Mapping) ..... | 197 |

## Lista delle tabelle

|            |                                                    |    |
|------------|----------------------------------------------------|----|
| Tabella 1  | Backend .....                                      | 3  |
| Tabella 2  | Frontend .....                                     | 5  |
| Tabella 3  | Schema dati: Root — Device .....                   | 17 |
| Tabella 4  | Schema dati: Sub-documento — assets[N] .....       | 18 |
| Tabella 5  | Schema dati: Sub-documento — evaluations[N] .....  | 18 |
| Tabella 6  | Schema dati: Root — ComplianceStandard .....       | 20 |
| Tabella 7  | Schema dati: Sub-documento — requirements[N] ..... | 20 |
| Tabella 8  | Schema dati: Sub-documento — DecisionTree .....    | 20 |
| Tabella 9  | Schema dati: Sub-documento — DecisionNode .....    | 21 |
| Tabella 10 | Schema dati: Sub-documento — LeafNode .....        | 21 |

## Lista delle immagini

|           |                                         |    |
|-----------|-----------------------------------------|----|
| Figura 1  | Schema logico: Documento Device .....   | 17 |
| Figura 2  | Schema logico: ComplianceStandard ..... | 19 |
| Figura 3  | .....                                   | 25 |
| Figura 4  | Modello di Dominio .....                | 25 |
| Figura 5  | Device .....                            | 26 |
| Figura 6  | Asset .....                             | 27 |
| Figura 7  | AssetAnagraphic .....                   | 27 |
| Figura 8  | AssetProperties .....                   | 28 |
| Figura 9  | AssetType .....                         | 29 |
| Figura 10 | AssetEvidence .....                     | 29 |
| Figura 11 | ComplianceStandard .....                | 30 |
| Figura 12 | Requirement .....                       | 31 |
| Figura 13 | DecisionTree .....                      | 32 |
| Figura 14 | Node .....                              | 32 |
| Figura 15 | DecisionNode .....                      | 33 |
| Figura 16 | LeafNode .....                          | 34 |
| Figura 17 | StandardVerdict .....                   | 34 |
| Figura 18 | EvaluationEngine .....                  | 35 |
| Figura 19 | EvaluationState .....                   | 36 |
| Figura 20 | RequirementEvaluationResult .....       | 36 |
| Figura 21 | AssetEvaluationResult .....             | 37 |
| Figura 22 | DeviceEvaluationResult .....            | 38 |
| Figura 23 | NodeDetail .....                        | 39 |
| Figura 24 | RequirementEvaluationDetail .....       | 40 |
| Figura 25 | AssetEvaluationDetail .....             | 41 |
| Figura 26 | DeviceEvaluationDetail .....            | 41 |
| Figura 27 | EvaluationSession .....                 | 42 |
| Figura 28 | SessionHandler .....                    | 43 |
| Figura 29 | ExportedFile .....                      | 43 |
| Figura 30 | DeviceSummary .....                     | 44 |
| Figura 31 | Caso d'uso CreateDevice .....           | 45 |
| Figura 32 | FlaskWriteDeviceController .....        | 45 |
| Figura 33 | CreateDeviceUseCase .....               | 46 |
| Figura 34 | CreateDeviceCommand .....               | 46 |
| Figura 35 | CreateDeviceService .....               | 47 |
| Figura 36 | RegisterDevicePort .....                | 47 |
| Figura 37 | MongoDeviceAdapter .....                | 48 |
| Figura 38 | Caso d'uso DeleteDevice .....           | 49 |
| Figura 39 | DeleteDeviceUseCase .....               | 49 |
| Figura 40 | DeleteDeviceCommand .....               | 50 |

|           |                                             |    |
|-----------|---------------------------------------------|----|
| Figura 41 | DeleteDeviceService .....                   | 50 |
| Figura 42 | DeleteDevicePort .....                      | 51 |
| Figura 43 | Caso d'uso UpdateDevice .....               | 51 |
| Figura 44 | UpdateDeviceUseCase .....                   | 52 |
| Figura 45 | UpdateDeviceCommand .....                   | 52 |
| Figura 46 | UpdateDeviceService .....                   | 53 |
| Figura 47 | SaveDevicePort .....                        | 53 |
| Figura 48 | FindDevicePort .....                        | 54 |
| Figura 49 | GetDeviceDetail .....                       | 54 |
| Figura 50 | FlaskQueryDeviceController .....            | 55 |
| Figura 51 | GetDeviceDetailUseCase .....                | 55 |
| Figura 52 | GetDeviceDetailService .....                | 56 |
| Figura 53 | GetDeviceDetailCommand .....                | 56 |
| Figura 54 | GetComplianceStandardUseCase .....          | 57 |
| Figura 55 | GetComplianceStandardService .....          | 57 |
| Figura 56 | GetComplianceStandardCommand .....          | 58 |
| Figura 57 | FindStandardPort .....                      | 58 |
| Figura 58 | MongoStandardAdapter .....                  | 59 |
| Figura 59 | Caso d'uso GetDeviceList .....              | 59 |
| Figura 60 | GetDeviceListUseCase .....                  | 60 |
| Figura 61 | GetDeviceListService .....                  | 60 |
| Figura 62 | DeviceSummary .....                         | 61 |
| Figura 63 | FindAllDevicesPort .....                    | 61 |
| Figura 64 | GetDeviceEvaluationDetail .....             | 62 |
| Figura 65 | FlaskDeviceEvaluationDetailController ..... | 62 |
| Figura 66 | GetDeviceEvaluationDetailCommand .....      | 63 |
| Figura 67 | GetDeviceEvaluationDetailUseCase .....      | 63 |
| Figura 68 | GetDeviceEvaluationDetailService .....      | 64 |
| Figura 69 | DeviceEvaluationDTO .....                   | 65 |
| Figura 70 | Caso d'uso CreateAsset .....                | 66 |
| Figura 71 | FlaskWriteAssetController .....             | 67 |
| Figura 72 | CreateAssetUseCase .....                    | 67 |
| Figura 73 | CreateAssetCommand .....                    | 68 |
| Figura 74 | CreateAssetService .....                    | 69 |
| Figura 75 | InMemoryEvaluationSessionCache .....        | 69 |
| Figura 76 | SaveEvaluationSessionPort .....             | 70 |
| Figura 77 | GetEvaluationSessionPort .....              | 70 |
| Figura 78 | Caso d'uso UpdateAsset .....                | 71 |
| Figura 79 | UpdateAssetUseCase .....                    | 72 |
| Figura 80 | UpdateAssetCommand .....                    | 72 |
| Figura 81 | UpdateAssetService .....                    | 73 |

|            |                                                                               |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 82  | Caso d'uso DeleteAsset .....                                                  | 74  |
| Figura 83  | DeleteAssetCommand .....                                                      | 75  |
| Figura 84  | DeleteAssetUseCase .....                                                      | 75  |
| Figura 85  | DeleteAssetService .....                                                      | 76  |
| Figura 86  | Caso d'uso GetAssetAnagraphic .....                                           | 77  |
| Figura 87  | FlaskQueryAssetController .....                                               | 78  |
| Figura 88  | GetAssetAnagraphicCommand .....                                               | 78  |
| Figura 89  | GetAssetAnagraphicUseCase .....                                               | 79  |
| Figura 90  | GetAssetAnagraphicService .....                                               | 79  |
| Figura 91  | GetAssetEvaluationDetail .....                                                | 80  |
| Figura 92  | GetAssetEvaluationDetail .....                                                | 80  |
| Figura 93  | GetAssetEvaluationDetailCommand .....                                         | 81  |
| Figura 94  | GetAssetEvaluationDetailUseCase .....                                         | 81  |
| Figura 95  | GetAssetEvaluationDetailService .....                                         | 82  |
| Figura 96  | AssetEvaluationDTO .....                                                      | 83  |
| Figura 97  | Caso d'uso GetRequirement .....                                               | 84  |
| Figura 98  | FlaskRequirementEvaluationDetailController .....                              | 84  |
| Figura 99  | GetRequirementEvaluationDetailUseCase .....                                   | 85  |
| Figura 100 | GetRequirementEvaluationDetailCommand .....                                   | 86  |
| Figura 101 | GetRequirementEvaluationDetailService .....                                   | 86  |
| Figura 102 | RequirementEvaluationDTO .....                                                | 87  |
| Figura 103 | Caso d'uso ImportDevice .....                                                 | 90  |
| Figura 104 | UploadFileController .....                                                    | 91  |
| Figura 105 | FlaskImportDeviceController .....                                             | 91  |
| Figura 106 | ImportDeviceUseCase .....                                                     | 92  |
| Figura 107 | ImportDeviceCommand .....                                                     | 92  |
| Figura 108 | AllowedDeviceFileExtension .....                                              | 93  |
| Figura 109 | ImportDeviceService .....                                                     | 93  |
| Figura 110 | FileDeviceImporterPort .....                                                  | 94  |
| Figura 111 | FileDeviceImporter .....                                                      | 94  |
| Figura 112 | XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter,<br>CSVFileDeviceImporter ..... | 95  |
| Figura 113 | FileDeviceImporterFactoryPort .....                                           | 96  |
| Figura 114 | ConcreteFileDeviceImporterFactory .....                                       | 96  |
| Figura 115 | Caso d'uso ExportDevice .....                                                 | 97  |
| Figura 116 | FlaskExportDeviceController .....                                             | 98  |
| Figura 117 | ExportDeviceUseCase .....                                                     | 98  |
| Figura 118 | ExportDeviceCommand .....                                                     | 99  |
| Figura 119 | ExportDeviceService .....                                                     | 99  |
| Figura 120 | FileDeviceExporterFactoryPort .....                                           | 100 |
| Figura 121 | FileDeviceExporterPort .....                                                  | 100 |

|            |                                                                               |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 122 | FileDeviceExporter .....                                                      | 101 |
| Figura 123 | ConcreteFileDeviceExporterFactory .....                                       | 101 |
| Figura 124 | CSVFileDeviceExporter, JSONFileDeviceExporter,<br>XMLFileDeviceExporter ..... | 102 |
| Figura 125 | ExportReport .....                                                            | 103 |
| Figura 126 | ExportReportController .....                                                  | 103 |
| Figura 127 | GenerateReportUseCase .....                                                   | 104 |
| Figura 128 | GenerateReportCommand .....                                                   | 105 |
| Figura 129 | GenerateReportService .....                                                   | 105 |
| Figura 130 | ReportGeneratorPort .....                                                     | 106 |
| Figura 131 | PdfReportGenerator .....                                                      | 107 |
| Figura 132 | Caso d'uso OpenEvaluationSession .....                                        | 108 |
| Figura 133 | EvaluationSessionController .....                                             | 109 |
| Figura 134 | OpenEvaluationSessionCommand .....                                            | 109 |
| Figura 135 | OpenEvaluationSessionUseCase .....                                            | 110 |
| Figura 136 | OpenEvaluationSessionService .....                                            | 110 |
| Figura 137 | SessionCoordinator .....                                                      | 111 |
| Figura 138 | EvaluationSessionExistPort .....                                              | 112 |
| Figura 139 | CreateEvaluationSessionPort .....                                             | 112 |
| Figura 140 | Caso d'uso CommitEvaluationSession .....                                      | 113 |
| Figura 141 | CommitEvaluationSessionUseCase .....                                          | 114 |
| Figura 142 | CommitEvaluationSessionService .....                                          | 114 |
| Figura 143 | CommitEvaluationSessionCommand .....                                          | 115 |
| Figura 144 | Caso d'uso CloseEvaluationSession .....                                       | 116 |
| Figura 145 | CloseEvaluationSessionUseCase .....                                           | 116 |
| Figura 146 | CloseEvaluationSessionService .....                                           | 117 |
| Figura 147 | CloseEvaluationSessionCommand .....                                           | 117 |
| Figura 148 | DeleteSessionPort .....                                                       | 118 |
| Figura 149 | Caso d'uso EvaluateDecisionNode .....                                         | 119 |
| Figura 150 | EvaluateDecisionNodeController .....                                          | 120 |
| Figura 151 | EvaluateDecisionNodeUseCase .....                                             | 120 |
| Figura 152 | EvaluateDecisionNodeCommand .....                                             | 121 |
| Figura 153 | EvaluateDecisionNodeService .....                                             | 121 |
| Figura 154 | Caso d'uso InsertJustification .....                                          | 122 |
| Figura 155 | FlaskInsertJustificationController .....                                      | 123 |
| Figura 156 | InsertJustificationUseCase .....                                              | 123 |
| Figura 157 | InsertJustificationCommand .....                                              | 124 |
| Figura 158 | InsertJustificationService .....                                              | 124 |
| Figura 159 | Shared - ValidationRule .....                                                 | 126 |
| Figura 160 | Shared - FieldDefinition .....                                                | 127 |
| Figura 161 | Shared - UseFormModel .....                                                   | 127 |

|            |                                            |     |
|------------|--------------------------------------------|-----|
| Figura 162 | Shared - Form Fields Configurations .....  | 128 |
| Figura 163 | Componente - AsyncButton .....             | 129 |
| Figura 164 | Componente - BaseModal .....               | 131 |
| Figura 165 | Componente - FormField .....               | 132 |
| Figura 166 | Componente - Toast .....                   | 132 |
| Figura 167 | Componente - FileDropZone .....            | 133 |
| Figura 168 | Component - DeviceForm .....               | 134 |
| Figura 169 | Component - AssetForm .....                | 135 |
| Figura 170 | AssetCreate .....                          | 136 |
| Figura 171 | Widget - AssetCreateWidget .....           | 136 |
| Figura 172 | AssetDelete .....                          | 138 |
| Figura 173 | Widget - AssetDeleteWidget .....           | 139 |
| Figura 174 | AssetEdit .....                            | 140 |
| Figura 175 | Widget - AssetEditWidget .....             | 140 |
| Figura 176 | DeviceCreate .....                         | 141 |
| Figura 177 | Widget - DeviceCreateWidget .....          | 142 |
| Figura 178 | DeviceEdit .....                           | 143 |
| Figura 179 | Widget - DeviceEditWidget .....            | 144 |
| Figura 180 | Widget - DeviceExportWidget .....          | 145 |
| Figura 181 | DeviceImport .....                         | 146 |
| Figura 182 | Widget - DeviceImportWidget .....          | 147 |
| Figura 183 | SessionClose .....                         | 148 |
| Figura 184 | Widget - SessionCloseWidget .....          | 149 |
| Figura 185 | SessionCommitAndClose .....                | 150 |
| Figura 186 | Widget - SessionCommitAndCloseWidget ..... | 150 |
| Figura 187 | SessionCommit .....                        | 151 |
| Figura 188 | Widget - SessionCommitWidget .....         | 152 |
| Figura 189 | SessionOpen .....                          | 153 |
| Figura 190 | Widget - SessionOpenWidget .....           | 153 |
| Figura 191 | Logica di valutazione .....                | 155 |
| Figura 192 | TreeStructure .....                        | 156 |
| Figura 193 | Node .....                                 | 157 |
| Figura 194 | DecisionNode .....                         | 157 |
| Figura 195 | LeafNode .....                             | 158 |
| Figura 196 | NodeDTO .....                              | 159 |
| Figura 197 | NodeType .....                             | 160 |
| Figura 198 | Leaf Node Value .....                      | 160 |
| Figura 199 | EvaluationEngine .....                     | 161 |
| Figura 200 | Dettaglio dell'EvaluationApiClient .....   | 161 |
| Figura 201 | LayoutEngineComplessivo .....              | 163 |
| Figura 202 | LayoutNodeDTO .....                        | 163 |

|            |                                             |     |
|------------|---------------------------------------------|-----|
| Figura 203 | EdgeDTO .....                               | 164 |
| Figura 204 | HierarchyNode .....                         | 165 |
| Figura 205 | LayoutConfig .....                          | 166 |
| Figura 206 | LayoutResult .....                          | 166 |
| Figura 207 | D3LayoutEngine .....                        | 167 |
| Figura 208 | DecisionTreeComplessivo .....               | 168 |
| Figura 209 | DecisionTreeStore .....                     | 168 |
| Figura 210 | RequirementEvaluationWidget .....           | 170 |
| Figura 211 | RequirementEvaluationWidget Dettaglio ..... | 171 |
| Figura 212 | TreeSidebar .....                           | 172 |
| Figura 213 | DecisionTreeWidget .....                    | 173 |
| Figura 214 | TreeCanvas .....                            | 174 |
| Figura 215 | EvaluationBadge .....                       | 176 |
| Figura 216 | JustificationForm .....                     | 177 |
| Figura 217 | Point .....                                 | 178 |
| Figura 218 | StateConfig .....                           | 178 |
| Figura 219 | UiDecisionNode .....                        | 179 |
| Figura 220 | UiLeafNode .....                            | 180 |
| Figura 221 | ViewBox .....                               | 180 |



# 1) Introduzione

## 1.1) Scopo del documento

Il presente documento intende fornire una descrizione approfondita dell'architettura del prodotto software, delineando con chiarezza le componenti che lo costituiscono, le loro responsabilità e le interazioni reciproche all'interno del sistema. La Specifica Tecnica funge da riferimento principale per la fase di progettazione e codifica, garantendo coerenza con i requisiti analizzati e consolidando la maturità architetturale del prodotto.

Nello specifico, questo documento si propone di:

- **Definire l'architettura logica e i design pattern:** descrivere l'organizzazione dei moduli e le logiche di interazione, evidenziando come i pattern adottati garantiscano un codice modulare e testabile.
- **Motivare lo stack tecnologico:** giustificare la scelta delle tecnologie utilizzate in funzione della scalabilità del sistema e della qualità complessiva del prodotto finale.
- **Delineare l'architettura di deployment:** illustrare la distribuzione delle componenti negli ambienti di esecuzione e le strategie di rilascio adottate.
- **Fornire un framework per l'evoluzione del software :** stabilire le linee guida necessarie per facilitare la comprensione del sistema, agevolando futuri interventi di estensione e manutenzione.

## 1.2) Scopo del prodotto

Il prodotto si prefigge di automatizzare e digitalizzare il processo di verifica della conformità alla normativa EN 18031, sostituendo le attuali procedure manuali, spesso onerose e soggette a errore umano, con una soluzione software interattiva.

Il sistema è progettato per guidare l'utente attraverso l'esecuzione di alberi decisionali (Decision Tree) complessi, permettendo la valutazione sistematica dei requisiti di sicurezza per dispositivi IoT e la generazione di esiti certi (Pass, Fail, N.A.). L'integrazione di funzionalità per l'importazione di dati strutturati e una dashboard di monitoraggio in tempo reale mira a garantire la massima tracciabilità del processo, ottimizzando i tempi operativi della proponente e assicurando un elevato standard di affidabilità e manutenibilità dei risultati ottenuti.

## 1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

**termine<sub>G</sub>:** indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

## 1.4) Riferimenti

### 1.4.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification di BlueWind Srl](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Regolamento del progetto](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:2017](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*
- [Standard ISO/IEC 9126](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*

### 1.4.2) Riferimenti informativi

- [Glossario del gruppo](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Software Engineering, Ian Sommerville](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*
- [Documentazione del gruppo GroupRubberDuck](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*

## 2) Tecnologie

In questa sezione vengono descritte le tecnologie utilizzate nello sviluppo del progetto **Automated EN18031 Compliance Verification**.

Per ogni tecnologia è riportata la versione di riferimento e il relativo ruolo all'interno del progetto

### 2.1) Backend

| Nome                                | Versione | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linguaggio di Programmazione</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Python                              | 3.12.X   | Linguaggio interpretato scelto per la rapidità di sviluppo, l'alta leggibilità e il vasto ecosistema.                                                                                                                                      |
| <b>Framework Principale</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flask                               | 3.1.3    | Micro-framework web utilizzato come infrastruttura principale di backend. Consente una gestione flessibile e leggera del routing per esporre le interfacce API. Buona documentazione e possibilità di confronto tecnico con la proponente. |
| <b>Dipendenze principali</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waitress                            | 3.0.2    | Server WSGI leggero.<br>Gestisce la concorrenza delle richieste in modo affidabile.                                                                                                                                                        |
| Fpdf                                |          | Libreria per la generazione dinamica di documenti e reportistica in formato PDF direttamente lato server.                                                                                                                                  |
| Pymongo                             |          | Driver ufficiale per l'integrazione con MongoDB.                                                                                                                                                                                           |
| Pydantic                            |          | Utilizzato per la validazione rigida e type-safe dei dati in ingresso e delle variabili d'ambiente di sistema.                                                                                                                             |
| Python-dotenv                       |          | Gestione semplificata delle configurazioni e delle variabili d'ambiente.                                                                                                                                                                   |
| Jinja2                              |          | Template engine HTML con un'ottima integrazione con Flask.                                                                                                                                                                                 |

| Nome                   | Versione | Descrizione                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzeug               |          | Server di sviluppo locale.                                                                                                                                              |
| Watchdog               |          | Permette l'hot reloading, passando le modifiche al server di sviluppo senza necessità di riavvio e preservando lo stato dell'applicazione.                              |
| <b>Dynamic Testing</b> |          |                                                                                                                                                                         |
| Pytest                 |          | Framework di testing adottato per la sua sintassi concisa. Utilizzato per automatizzare i «Sanity Tests» e validare l'integrazione di sistema alla radice del progetto. |
| <b>Static Testing</b>  |          |                                                                                                                                                                         |
| Ruff                   |          | Lint e formater estremamente veloce (scritto in Rust). Impone e garantisce standard di codice puliti e uniformi senza rallentare lo sviluppo.                           |
| Mypy                   |          | Analizzatore statico basato sul Type Hinting. Previene i bug e gli errori di tipo a tempo di sviluppo prima ancora dell'esecuzione                                      |
| <b>Sviluppo</b>        |          |                                                                                                                                                                         |
| Poetry                 |          | Gestore moderno delle dipendenze e degli ambienti virtuali (.venv). Garantisce build riproducibili tra i vari sviluppatori tramite il file di blocco (poetry.lock).     |

Tabella 1: Backend

## 2.2) Frontend

| Nome                                | Versione | Descrizione                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linguaggio di Programmazione</b> |          |                                                                                                                                                                                                    |
| JavaScript                          |          | Linguaggio client-side universale.                                                                                                                                                                 |
| <b>Framework Principale</b>         |          |                                                                                                                                                                                                    |
| Vue.js                              |          | Framework progressivo con una curva di apprendimento morbida e un'ottima implementazione della reattività. L'adozione della Composition API permette di scrivere logica modulare e riutilizzabile. |
| <b>Dipendenze principali</b>        |          |                                                                                                                                                                                                    |
| pinia                               |          | Gestore dello stato ufficiale e leggero per Vue.                                                                                                                                                   |
| tailwindcss                         |          | Framework CSS utility-first per un'agile stilizzazione dell'interfaccia.                                                                                                                           |
| <b>Dynamic Testing</b>              |          |                                                                                                                                                                                                    |
| vitest                              |          | Framework di unit testing veloce e nativo per Vite. Utilizzato per validare la logica isolata dei componenti.                                                                                      |
| vue-test-utils                      |          | Libreria ufficiale affiancata a Vitest per montare e simulare le interazioni dell'utente sulle singole isole Vue durante i test.                                                                   |
| <b>Sviluppo</b>                     |          |                                                                                                                                                                                                    |
| vite                                |          | Tool di build per minificare e raggruppare i file JS/CSS corrispondenti ai componenti Vue, ottimizzandoli per la produzione.                                                                       |

Tabella 2: Frontend

## 2.3) Persistenza dei dati

MongoDB è un database NoSQL orientato ai documenti. A differenza dei classici database relazionali (che usano tabelle e colonne rigide), archivia le informazioni in documenti flessibili molto simili al formato JSON.

La versione utilizzata è la 7.XX

Permette di aggiungere o rimuovere campi dai dati senza riscrivere l'intera organizzazione delle informazioni del database.

Nel progetto **Automated EN18031 Compliance Verification** viene utilizzato come sistema per la persistenza dei dati, in particolare per la rappresentazione dei dispositivi sottoposti alle valutazioni e per la rappresentazione del modello di standard tramite configurazioni esterne.

Il suo utilizzo permette di rappresentare facilmente strutture dati annidate, tramite una sintassi JSON.

Evita la gestione di join complessi tipici di un database relazionale, offre una maggiore sicurezza rispetto alla gestione manuale di file di rappresentazione interni.

È facilmente integrabile nel sistema backend

### 3) Architettura di Sistema

#### 3.1) Premessa: approccio di lavoro usato


L'obiettivo della fase di progettazione è definire un'architettura software in grado di soddisfare pienamente i requisiti di sistema, operando secondo criteri di sostenibilità e ottimizzazione delle risorse (design-to-cost).

La metodologia adottata per la definizione dell'architettura è di tipo Top-Down. Il sistema viene inizialmente concepito nella sua interezza come un'unica entità astratta e, attraverso un processo di esplorazione funzionale, viene progressivamente decomposto in sotto-sistemi logici più piccoli e gestibili.

#### 3.2) Architettura Logica

##### 3.2.1) Stile architetturale

L'architettura adottata per realizzare il prodotto è l'architettura esagonale. Questo tipo di architettura ha come obiettivo primario isolare la logica di business dal resto. Questo approccio garantisce un'elevata testabilità del sistema e rende il nucleo del software completamente agnostico rispetto ai dettagli implementativi (framework, database o interfacce). Il sistema è strutturato in livelli concentrici, organizzati come segue:

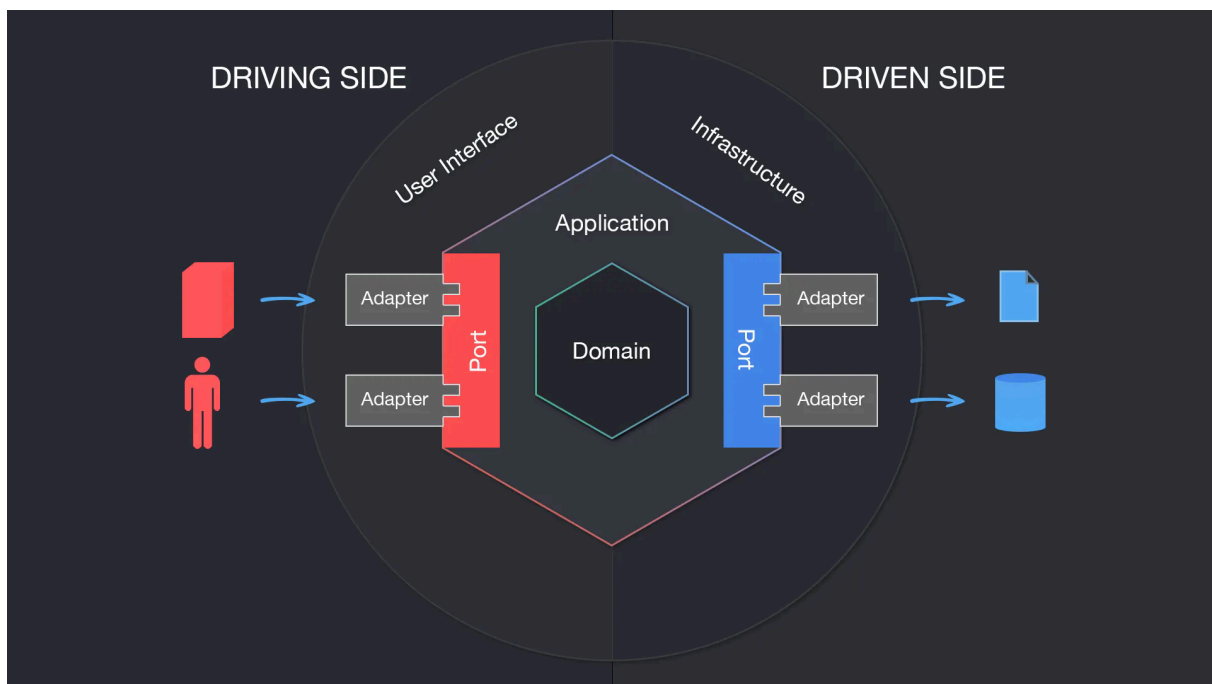

- **Domain (Core):** Rappresenta il nucleo centrale dell'applicazione. Contiene la logica di business pura ed è rigorosamente privo di dipendenze esterne.
- **Services:** Definiscono i casi d'uso dell'applicazione (Application Services) e fungono da orchestratori. Implementano le Inbound Ports per gestire le richieste in ingresso, coordinano gli oggetti del Domain affinché eseguano la logica di business pura

e utilizzano le Outbound Ports per delegare all'esterno operazioni infrastrutturali (come il salvataggio su database).

- **Ports:** Costituiscono il punto di connessione tra il nucleo e il mondo esterno, permettendo una comunicazione strutturata senza creare accoppiamento. Si suddividono in Inbound Ports (definiscono i casi d'uso accessibili dall'esterno) e Outbound Ports (permettono al nucleo di definire interfacce per interagire con i servizi esterni).
- **Adapters:** Rappresentano lo strato più esterno e fungono da traduttori tra le tecnologie specifiche e il nucleo. Si suddividono in Driving/Input Adapters (adattatori in entrata, che guidano l'applicazione ricevendo input e invocando le Inbound Ports) e Driven/Output Adapters (adattatori in uscita, che vengono guidati dall'applicazione per interagire con l'infrastruttura esterna tramite le Outbound Ports).

### 3.2.2) Motivazioni della scelta architetturale

Le motivazioni per le quali questa architettura è stata scelta sono le seguenti:

- **Testabilità:** l'assenza di dipendenze esterne nel livello di Dominio permette di scrivere Unit Test in puro Python in modo semplice e veloce. È possibile testare la logica di business in modo isolato, iniettando mock o stub per simulare le interfacce, senza la necessità di avviare il server Flask o connettersi al database MongoDB.
- **Divisione del nucleo:** il nucleo dell'applicazione è totalmente disaccoppiato dall'infrastruttura. Essendo ignaro del livello di presentazione (l'interfaccia utente in HTML, CSS e Vue.js) e del livello di persistenza (il database NoSQL MongoDB), il sistema garantisce un'alta tolleranza ai cambiamenti. È possibile sostituire o aggiornare le tecnologie esterne senza dover alterare la logica di business.
- **Sviluppo parallelo:** la rigorosa definizione dei contratti di comunicazione (le Porte) nelle fasi iniziali di progettazione permette al team di procedere in parallelo. Frontend, backend e integrazione con il database possono essere sviluppati simultaneamente da membri diversi del gruppo, riducendo i colli di bottiglia.
- **Inversione delle dipendenze:** l'architettura applica rigorosamente questo principio poiché è la parte interna dell'esagono a dettare i contratti (le interfacce) a cui i servizi esterni devono sottostare, e non viceversa. In questo modo, il nucleo dell'applicazione mantiene il controllo assoluto del flusso ed è protetto dai potenziali effetti collaterali (side effects) derivanti dall'infrastruttura.

### 3.2.3) Limiti dell'architettura


Gli aspetti negativi di questa scelta sono:

- **Ripida curva di apprendimento:** l'architettura esagonale richiede una profonda comprensione dei principi SOLID, in particolare la Dependency Injection e usare questo pattern per la prima volta richiede profondo studio. Questo rischio sarà mitigato da una precisa fase di progettazione che semplificherà la codifica.
- **Elevato overhead iniziale:** La ferrea separazione dei livelli impone la stesura di un'abbondante quantità di codice infrastrutturale (boilerplate). Risulta necessario



definire contratti astratti (Porte), implementazioni concrete (Adattatori) e orchestratori (Servizi), allungando i tempi di sviluppo nelle prime fasi del progetto. Il gruppo ha tuttavia accettato questo costo iniziale, ritenendolo un investimento necessario a fronte del drastico abbattimento dei futuri costi di manutenzione e della massima testabilità garantita al nucleo applicativo.

### 3.2.4) Diagramma dei package

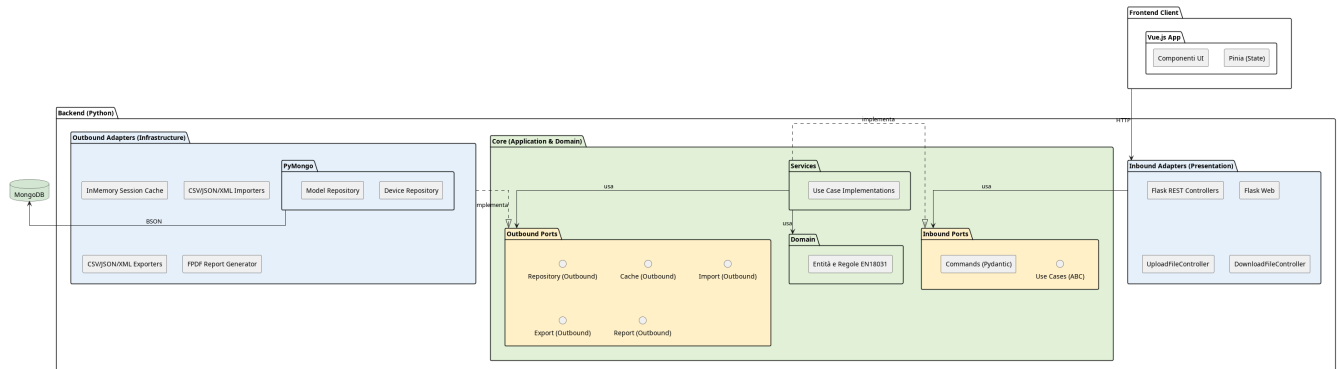

Il diagramma illustra l'organizzazione logica del sistema Automated EN18031 Compliance Verification, fondata sull'architettura esagonale. Il sistema è strutturalmente ripartito in un livello di presentazione esterno (Frontend Client), sviluppato tramite il framework Vue.js, e un nucleo applicativo (Backend), implementato in Python.

Per garantire una rigorosa separazione delle responsabilità e il pieno rispetto del principio di Inversione delle Dipendenze, il Backend si articola nei seguenti livelli tipici dell'architettura esagonale:

1. **Adapters:** Costituisce il confine tecnologico del sistema, responsabile della comunicazione con l'esterno. Si divide in:
  - **Inbound Adapters** (Driving Adapters): Agiscono da punto di ingresso per il sistema. Intercettano gli input esterni (es. le richieste HTTP/REST inviate dal Frontend), ne effettuano il parsing e traducono tali direttive in invocazioni dirette verso le Inbound Ports, senza mai accedere alla logica di business.
  - **Outbound Adapters** (Driven Adapters): Rappresentano le tecnologie concrete di uscita (es. il driver MongoDB o le librerie di generazione PDF). Il loro compito è implementare materialmente le interfacce definite nel livello Outbound Ports, traducendo i comandi astratti in operazioni specifiche per l'infrastruttura.
2. **Core** (Nucleo Applicativo): È il cuore del software, totalmente agnostico e privo di dipendenze verso framework web o database. Al suo interno è stratificato in:
  - **Ports:** Funge da barriera di isolamento. Definisce le interfacce in puro Python, disaccoppiando la tecnologia dall'applicazione:
    - **Inbound Ports** (Primary Ports): Definiscono le interfacce (i contratti) relative ai Casi d'Uso (Use Cases) che il sistema offre. Specificano «cosa» il sistema è

in grado di fare, permettendo agli Inbound Adapters di invocare le operazioni senza dover conoscere l'implementazione sottostante.

- **Outbound Ports** (Secondary Ports): Definiscono i contratti astratti di cui il dominio ha bisogno per comunicare con l'esterno (ad esempio, le interfacce del Repository Pattern per l'accesso ai dati). Queste porte vengono usate dal livello Services e implementate dagli Outbound Adapters.
- **Services**: Costituiscono il livello di orchestrazione. Implementano concretamente i Casi d'Uso definiti nelle Inbound Ports, coordinano il flusso di esecuzione richiamando le entità di dominio, e si avvalgono delle Outbound Ports per la persistenza dei dati.
- **Domain**: Incapsula le regole di business pure e la logica della norma EN18031. Contiene la modellazione formale delle entità e la validazione strutturale dei dati (supportata da Pydantic), operando in totale e completo isolamento.

### 3.3) Architettura di Deployment

Il sistema adotta un'architettura a Monolite Modulare.

L'intera applicazione è concepita, sviluppata e rilasciata come un'unica unità eseguibile.

#### 3.3.1) Motivazioni della scelta

Questa scelta è coerente con lo sviluppo di una web app locale.

In questo contesto un'architettura a monolite modulare, rispetto all'architettura a microservizi, offre i seguenti vantaggi:

- **Semplicità di Deployment**: tutte le funzionalità sono contenute nella singola unità operativa;
- **Latenze ridotte**: lo scambio di informazioni avviene completamente in locale.

Non si è optato per un'architettura monolitica tradizionale in cui spesso il codice è fortemente accoppiato.

La rigorosa divisione in moduli logici isolati permette di coniugare la semplicità di rilascio dell'applicazione come singola unità con alcuni dei vantaggi organizzativi tipici delle architetture a microservizi:

- **Separazione delle responsabilità** tra i vari ambiti del dominio.
- **Semplicità di sviluppo e manutenibilità** a lungo termine.
- **Facilità di testing**, permettendo di collaudare i singoli moduli in totale isolamento.

#### 3.3.2) Realizzazione Pratica e Topologia

Per la distribuzione viene usato Docker come tool di containerizzazione e Docker Compose come tool di orchestrazione.

##### 1. Nodi di Esecuzione:

- **Browser dell'utente**, l'interfaccia utente è realizzata tramite browser;
  - **Server Backend**, contiene la core logic dell'applicazione e risponde alle richieste dell'utente;
  - **Database MongoDB**, sistema di permanenza;
2. **Packaging e isolamento**. L'infrastruttura è orchestrata tramite Docker Compose e prevede i seguenti container:
- **Web-app**  
Contiene l'ambiente Python, il framework Flask, gli asset statici del frontend e altre dipendenze<sup>1</sup>
  - **MongoDB**  
Basato sull'immagine ufficiale di MongoDB. Per prevenire la perdita dei dati questo container è agganciato a un Docker Volume locale.
3. **Comunicazioni e protocolli di rete**
- I nodi comunicano attraverso i seguenti canali e protocolli:
- **Tra Browser e Backend:**  
La comunicazione avviene in chiaro tramite protocollo HTTP/REST
  - **Tra Backend e Database:** Flask comunica con MongoDB utilizzando il protocollo binario proprietario.
- La porta del database non è esposta verso il browser né verso l'esterno, garantendo l'integrità dei dati.
4. **Gestione del Traffico Web**
- Tra il browser dell'utente e l'applicazione Python è interposto un server **WSGI**.
- Questo strato intermedio garantisce stabilità, gestisce la concorrenza delle richieste e le instrada in modo sicuro verso la logica applicativa.


### 3.4) Diagrammi di sequenza

La seguente sezione illustra il comportamento dinamico del sistema tramite diagrammi di sequenza, focalizzandosi sui casi d'uso di maggiore interesse. Questi modelli descrivono l'ordine cronologico dei messaggi scambiati tra gli attori esterni, i componenti infrastrutturali e il nucleo applicativo.

---

<sup>1</sup>Vedi sezione [Tecnologie - Backend](#)

### 3.4.1) UC05 - Importazione dispositivo

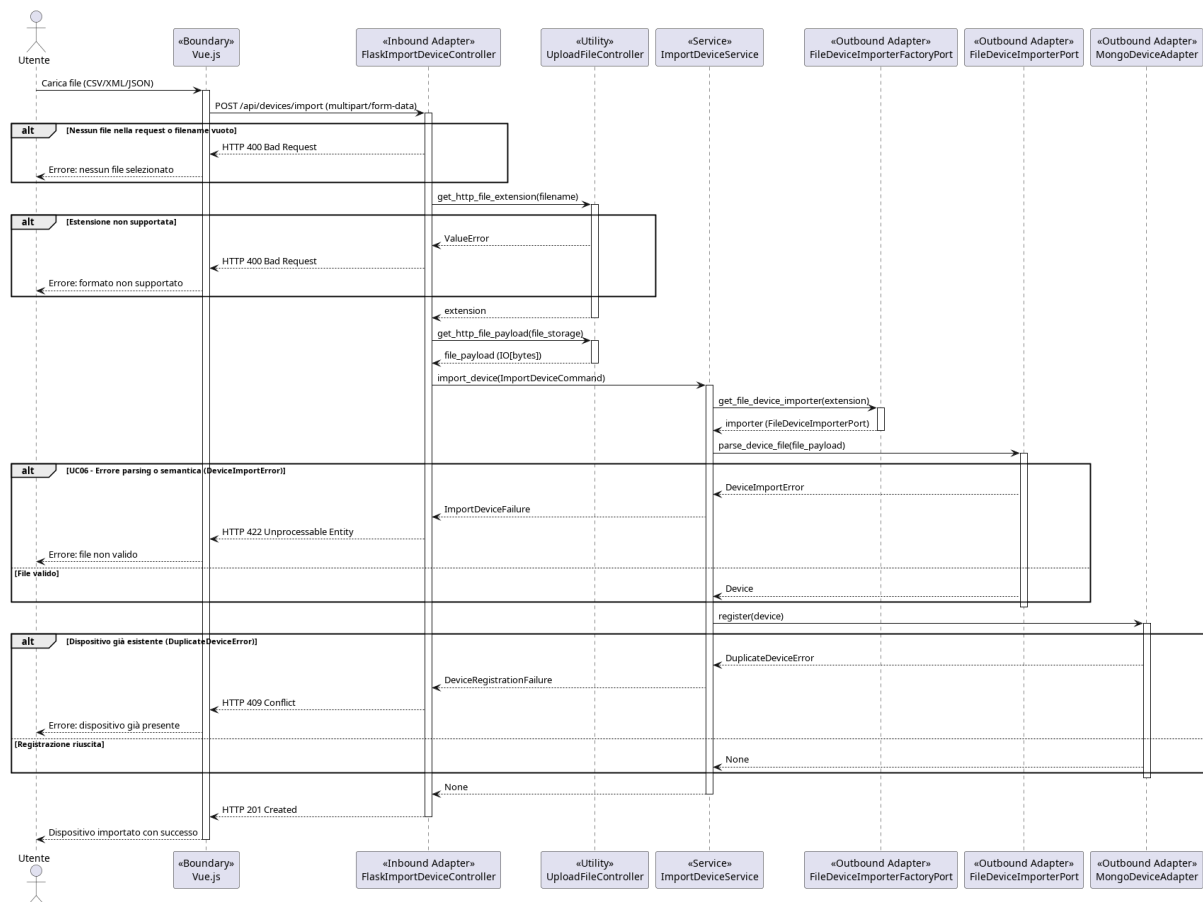

Il caso d'uso consente all'utente di caricare un file (CSV, JSON o XML) contenente i dati di un dispositivo e di registrarlo nel sistema. Il flusso coinvolge tre componenti principali: il controller HTTP, il servizio applicativo e il repository.

#### Flusso Principale

##### 1. Ricezione della richiesta HTTP:

il FlaskImportDeviceController riceve una richiesta POST /devices/import. Prima di delegare al servizio, verifica la presenza del file nella richiesta e l'estensione dello stesso. Se il file è assente o l'estensione non è supportata, restituisce immediatamente HTTP 400 senza propagare la richiesta al layer applicativo.

##### 2. Costruzione del Command:

Se la validazione HTTP supera il controllo, il controller costruisce un ImportDeviceCommand contenente il percorso del file e il formato dichiarato, e lo passa all'ImportDeviceService.

##### 3. Parsing del file:

il servizio delega il parsing al FileDeviceImporterPort tramite il metodo parse\_device\_file. Il port è implementato dall'adapter corretto in base al formato del file (CSV, JSON, XML). Il parser legge il file e, se il formato è valido e i dati sono semanticamente corretti, restituisce direttamente un oggetto Device del dominio.

**4. Registrazione del dispositivo:**

il Device restituito dal parser viene passato al DeviceRepositoryPort tramite il metodo register. Il repository persiste il dispositivo nel database.

**5. Risposta di successo:**

Al termine del flusso, il controller restituisce HTTP 201 Created.

Flussi alternativi

- **[File non valido o formato non supportato]**

Se il file è assente nella richiesta o l'estensione non rientra tra quelle accettate (csv, json, xml), il FlaskImportDeviceController restituisce HTTP 400 Bad Request. Il servizio non viene mai invocato.


- **[Errore di parsing o dati non validi]**

Se il file non è leggibile, ha una struttura malformata, o contiene dati semanticamente non validi (es. campo obbligatorio mancante, tipo non riconosciuto), il FileDeviceImporterPort solleva una DeviceImportError. Il servizio cattura l'eccezione e la traduce in un ImportErrorFailure, che il controller mappa in HTTP 422 Unprocessable Entity.

- **[Dispositivo già registrato]**

Se un dispositivo con lo stesso identificatore è già presente nel repository, register() solleva una DuplicateDeviceError. Il servizio la traduce in un DeviceRegistrationFailure, che il controller mappa in HTTP 409 Conflict.

## 3.4.2) UC26, UC27 - Valutazione di un nodo e transizione di stato

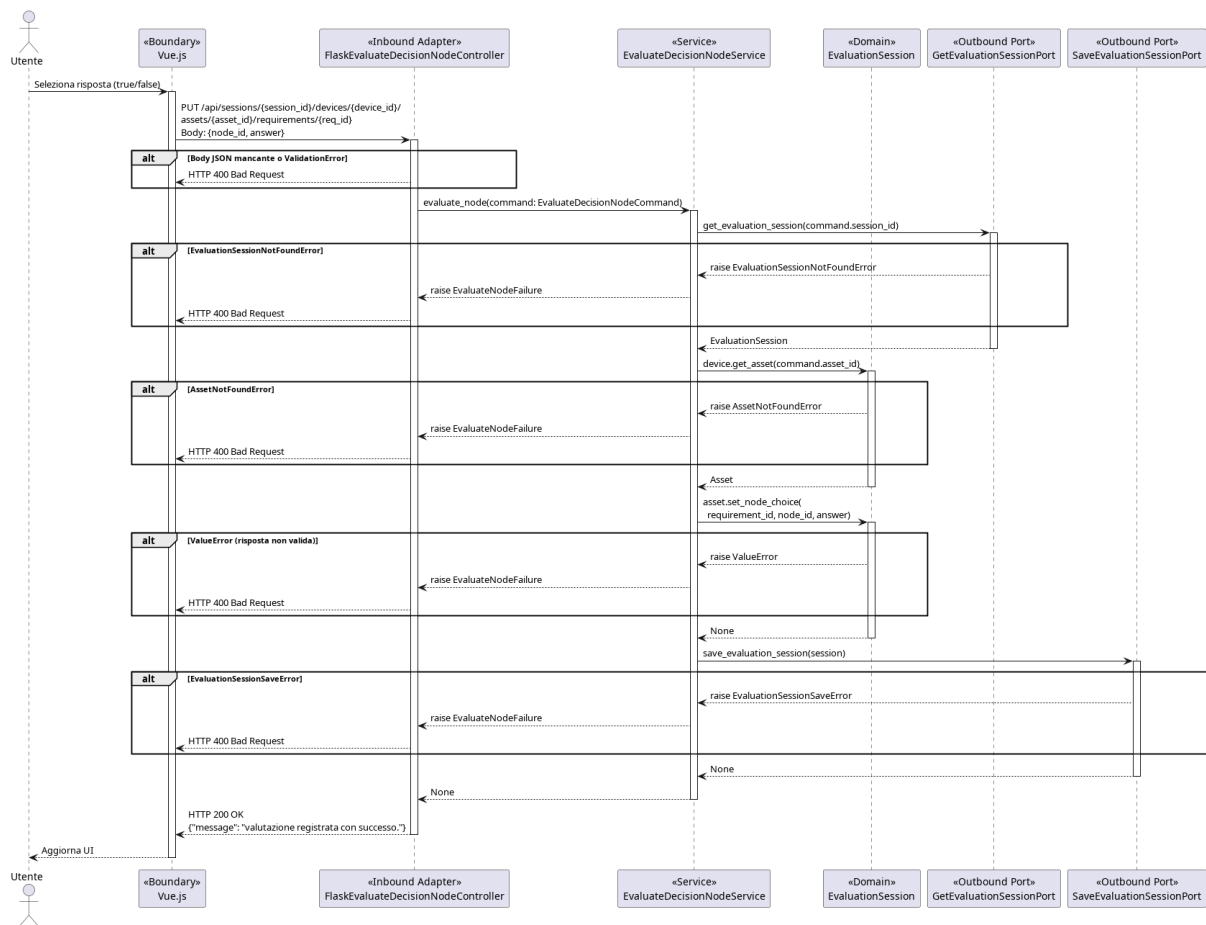

Il caso d'uso consente all'utente di registrare la risposta a un nodo decisionale nell'albero di valutazione di un requisito. Il flusso coinvolge il controller HTTP, il servizio applicativo, due port distinte per la sessione e gli oggetti di dominio EvaluationSession e Asset.

Flusso principale:

#### 1. Ricezione della richiesta HTTP:

Il FlaskEvaluateDecisionNodeController riceve una richiesta PUT sull'endpoint `/api/sessions/{session_id}/devices/{device_id}/assets/{asset_id}/requirements/{req_id}`. Prima di procedere, verifica la presenza del body JSON. Se assente, restituisce immediatamente HTTP 400 senza invocare il service.

#### 2. Costruzione del Command:

Il controller istanzia un EvaluateDecisionNodeCommand (modello Pydantic) con i parametri di path e i campi `node_id` e `answer` estratti dal body. Se la validazione Pydantic fallisce per campi mancanti o tipo non valido, restituisce HTTP 400 senza propagare la richiesta al layer applicativo.

#### 3. Recupero della sessione:

L'EvaluateDecisionNodeService riceve il command e delega il recupero della ses-

sione alla `GetEvaluationSessionPort` tramite `get_evaluation_session(session_id)`. La port restituisce l'`EvaluationSession` completa, incluso il device e i suoi asset.

4. **Navigazione al dominio:**

Il service naviga l'aggregato di dominio per recuperare l'asset su cui operare tramite `session.device.get_asset(asset_id)`, ottenendo l'oggetto `Asset` corrispondente.

5. **Registrazione della scelta:**

Il service invoca `asset.set_node_choice(requirement_id, node_id, answer)` sull'oggetto `Asset`. Questa chiamata registra in memoria la risposta dell'utente per il nodo specificato all'interno del requisito.

6. **Persistenza della sessione:**

Il service passa la `EvaluationSession` aggiornata alla `SaveEvaluationSessionPort` tramite `save_evaluation_session(session)`. La responsabilità di persistere l'intera sessione è delegata alla port: il service non conosce il meccanismo di storage.

7. **Risposta di successo:**

Il service restituisce `None`. Il controller risponde con HTTP 200 OK e il messaggio {«message»: «valutazione registrata con successo.»}.

Flussi alternativi:

- **[Body JSON mancante o non valido]**

Se il body della richiesta è assente o `node_id/answer` non rispettano i tipi attesi da *EvaluateDecisionNodeCommand*, il controller restituisce HTTP 400 Bad Request. Il service non viene mai invocato.

- **[Sessione non trovata]**

Se la *GetEvaluationSessionPort* non trova una sessione con l'identificatore fornito, solleva *EvaluationSessionNotFoundError*. Il service cattura l'eccezione e la traduce in *EvaluateNodeFailure*. Il controller restituisce HTTP 400 Bad Request.

- **[Asset non trovato]**

Se il device nella sessione non contiene un asset con l'identificatore fornito, il dominio solleva *AssetNotFoundError*. Il service la traduce in *EvaluateNodeFailure*. Il controller restituisce HTTP 400 Bad Request.

- **[Risposta non valida per il nodo]**

Se *set\_node\_choice* riceve un valore non ammesso per il nodo specificato, il dominio solleva *ValueError*. Il service la traduce in *EvaluateNodeFailure*. Il controller restituisce HTTP 400 Bad Request.

- **[Errore di salvataggio]**

Se la *SaveEvaluationSessionPort* non riesce a persistere la sessione, solleva *EvaluationSessionSaveError*. Il service la traduce in *EvaluateNodeFailure*. Il controller restituisce HTTP 400 Bad Request.

### 3.5) Schema dati

In questa sezione viene illustrata l'organizzazione logica dei dati all'interno del database MongoDB.

#### 3.5.1) Scelte Architettureali e Formalismo

A differenza dei sistemi relazionali basati su tabelle, MongoDB è un database **NoSQL orientato ai documenti** con struttura *schema-flexible*. Questa scelta architetturale è ideale per gestire strutture dati gerarchiche e dinamiche (come gli alberi decisionali), evitando il sovraccarico computazionale derivante da query di JOIN complesse.

Per la modellazione visiva non si utilizzano diagrammi Entity-Relationship, in quanto non idonei ai database documentali.

Si adotta invece il formalismo di Hackolade (consultabile al link: [https://hackolade.com/schemas/Yelp\\_Challenge\\_dataset\\_documentation.html](https://hackolade.com/schemas/Yelp_Challenge_dataset_documentation.html)), che descrive chiaramente la gerarchia dei campi, i tipi di dato e le nidificazioni.

**Nota sulla validazione dei dati:** Benché i documenti vengano illustrati con tipi logici (incluso il tipo `enum` per chiarezza espositiva), la validazione strutturale di base sarà garantita dall'adapter predisposto alle comunicazioni col database.

Le due *collection* principali del database sono:

- **Collection «Compliance Standards»:** Catalogo di sola lettura dei template. Contiene le definizioni degli standard, le versioni e la logica degli alberi decisionali.
- **Collection «Devices»:** Registro dinamico dei device censiti. Memorizza lo stato delle valutazioni e il riferimento puntuale al modello normativo applicato.

#### 3.5.2) Schema Dati Device

Il documento *Device* è l'entità centrale del sistema. La sua struttura gerarchica rispecchia la scomposizione fisica e funzionale dell'oggetto analizzato in tre blocchi logici:

1. **Header Identificativo (Root):** Informazioni anagrafiche, tecniche e puntatore al modello normativo.
2. **Lista Asset (Nodi Figli):** Array di sub-documenti che modellano le singole componenti o funzionalità del dispositivo.
3. **Registro Valutazioni (Nodi Terminali):** Dizionario delle risposte fornite per i requisiti applicabili a ciascun asset.



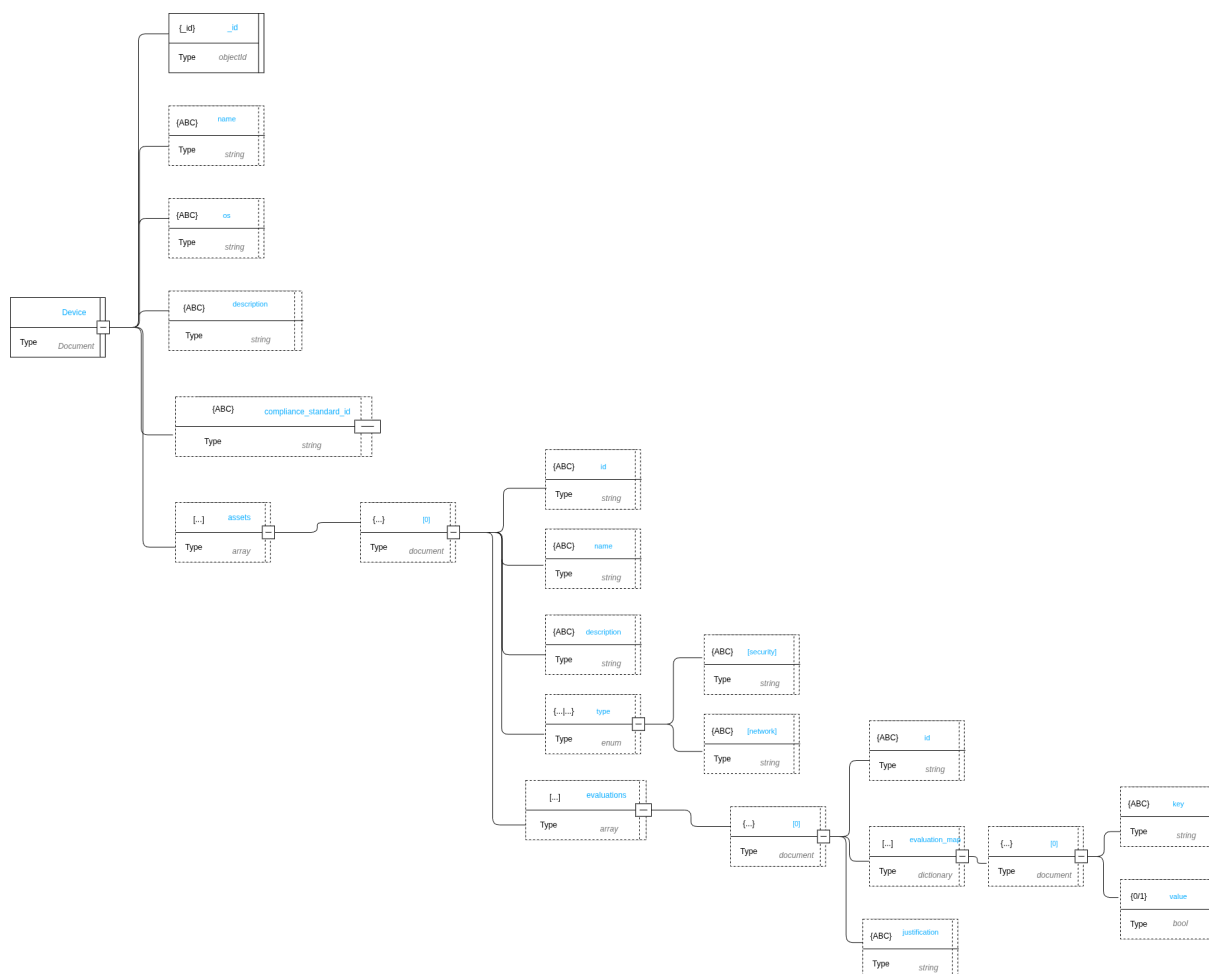


Figura 1: Schema logico: Documento Device

## Root --- Device

| Campo                               | Tipo BSON | Descrizione                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>_id</code>                    | ObjectId  | Identificativo univoco generato dal database.                                                            |
| <code>name</code>                   | string    | Nome assegnato dall'utente al dispositivo. Valore obbligatorio.                                          |
| <code>os</code>                     | string    | Sistema operativo o firmware installato.                                                                 |
| <code>description</code>            | string    | Testo libero descrittivo del dispositivo.                                                                |
| <code>compliance_standard_id</code> | string    | Id del modello di riferimento                                                                            |
| <code>assets</code>                 | array     | Elenco degli asset associati al dispositivo. Può essere inizializzato come array vuoto <code>[]</code> . |

Tabella 3: Schema dati: Root — Device

## Sub-documento --- assets[N]

| Campo                    | Tipo BSON | Descrizione                                                                                 |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | string    | ID applicativo per l'identificazione univoca dell'asset nel dispositivo.                    |
| <code>name</code>        | string    | Nome descrittivo dell'asset.                                                                |
| <code>description</code> | string    | Testo libero descrittivo dell'asset.                                                        |
| <code>type</code>        | enum      | Categoria logica dell'asset. Valori ammessi: <code>security</code> , <code>network</code> . |
| <code>evaluations</code> | array     | Elenco delle valutazioni fornite per questo asset. Può essere vuoto <code>[]</code> .       |

Tabella 4: Schema dati: Sub-documento — assets[N]

## Sub-documento --- evaluations[N]

| Campo                       | Tipo BSON  | Descrizione                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>             | string     | Riferimento al codice del requisito presente nel modello.                                                                                                         |
| <code>evaluation_map</code> | dictionary | Mappa chiave-valore delle risposte. La chiave (string) corrisponde al codice del nodo decisionale, il valore <code>bool</code> rappresenta la risposta associata. |
| <code>justification</code>  | string     | Testo descrittivo della motivazione. Obbligatorio a livello applicativo in caso di esito <code>FAIL</code> o <code>NA</code> .                                    |

Tabella 5: Schema dati: Sub-documento — evaluations[N]

## 3.5.3) Schema ComplianceStandard

La collection «Modelli» contiene la definizione strutturale degli standard normativi. A differenza del Dispositivo, orientato allo stato, il Modello descrive la logica di valutazione. Si suddivide in:

- **Metadati:** Versionamento e identificazione.
- **Albero dei Requisiti:** Struttura che definisce il testo della norma e la logica decisionale per guidare l'utente alla valutazione finale.

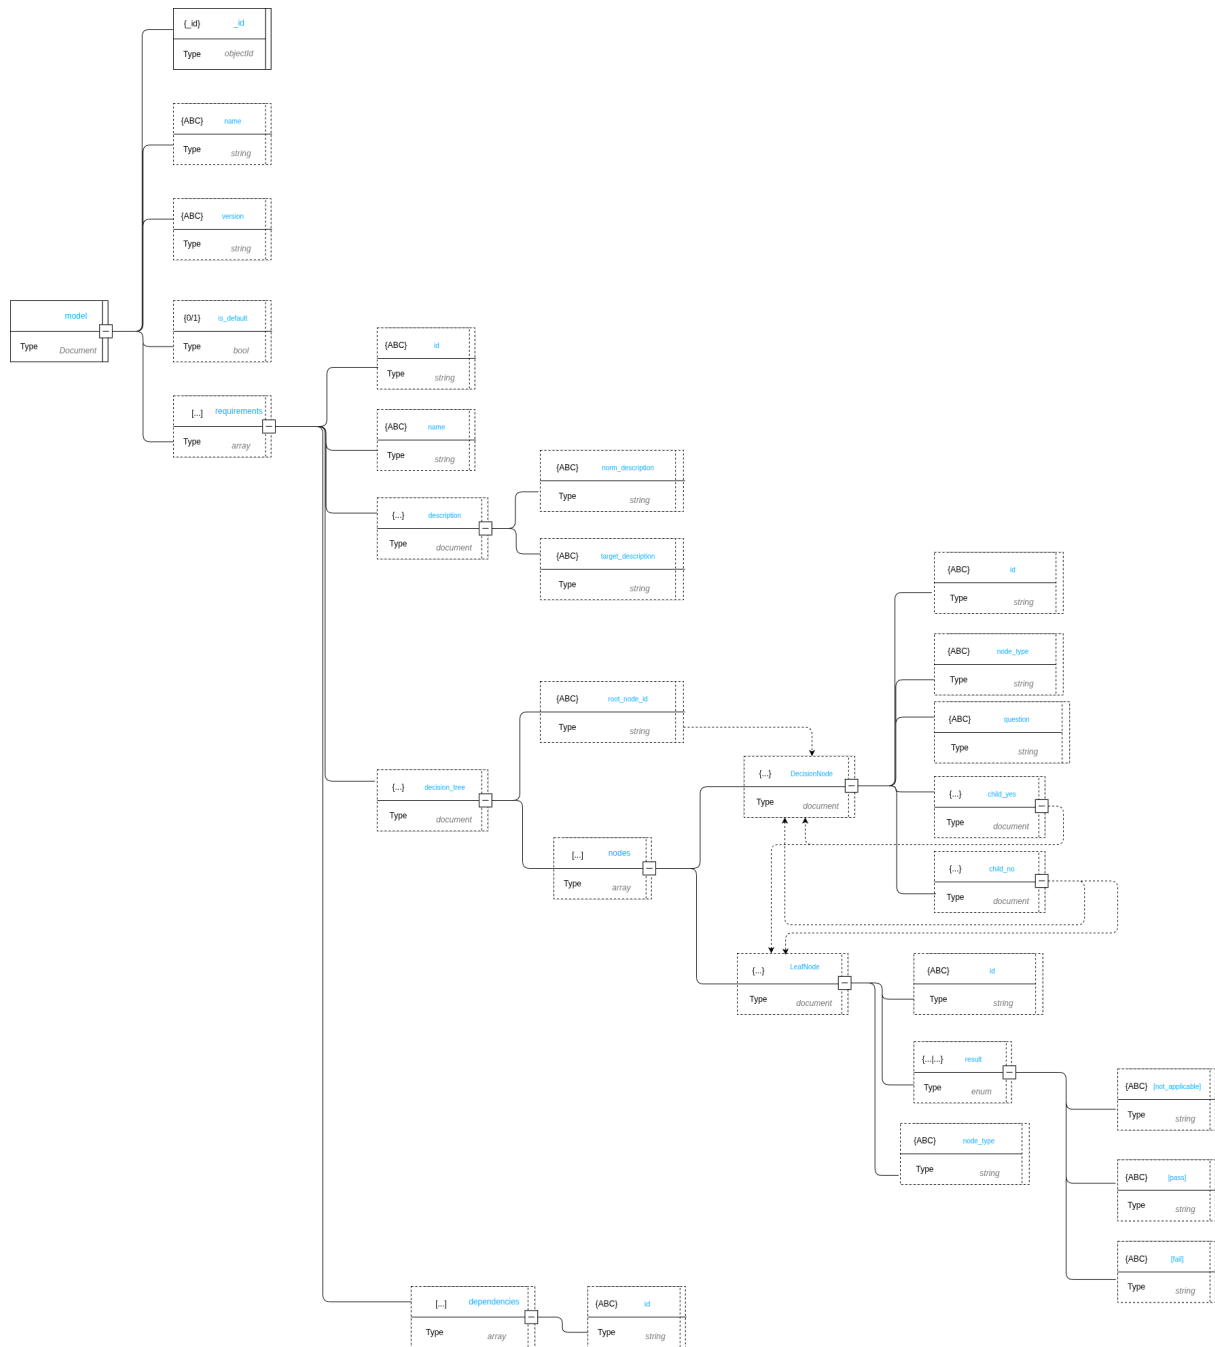


Figura 2: Schema logico: ComplianceStandard

## Root --- ComplianceStandard

| Campo                     | Tipo BSON | Descrizione                                                               |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>_id</code>          | ObjectId  | Identificativo univoco del modello.                                       |
| <code>name</code>         | string    | Nome dello standard normativo.                                            |
| <code>version</code>      | string    | Identificativo della versione del modello.                                |
| <code>is_default</code>   | bool      | Flag che indica se il modello è quello predefinito per nuove valutazioni. |
| <code>requirements</code> | array     | Elenco dei requisiti che compongono la normativa.                         |

Tabella 6: Schema dati: Root — ComplianceStandard

## Sub-documento --- requirements[N]

| Campo                      | Tipo BSON | Descrizione                                                                                                   |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>            | string    | Identificativo testuale univoco del requisito.                                                                |
| <code>name</code>          | string    | Titolo sintetico del requisito.                                                                               |
| <code>description</code>   | document  | Testo descrittivi del contesto normativo ( <code>norm_description</code> , <code>target_description</code> ). |
| <code>decision_tree</code> | document  | Albero decisionale per questo requisito.                                                                      |
| <code>dependencies</code>  | array     | Elenco di codici di requisiti propedeutici da soddisfare prima della valutazione.                             |

Tabella 7: Schema dati: Sub-documento — requirements[N]

## Sub-documento --- DecisionNode

| Campo                  | Tipo BSON | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>root_node</code> | string    | Codice identificativo del nodo logico iniziale.                                                                                                                                                                                              |
| <code>nodes</code>     | array     | Lista dei nodi che compongono il decision tree.<br>Il <code>node_type</code> funge da discriminante tra nodi di decisione e nodi foglia.<br>Valori ammessi da <code>node_type</code> : <code>decision_node</code>   <code>leaf_node</code> . |

Tabella 8: Schema dati: Sub-documento — DecisionTree

## Sub-documento --- DecisionNode

| Campo                  | Tipo BSON | Descrizione                                                                  |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>        | string    | Codice identificativo del nodo logico.                                       |
| <code>node_type</code> | enum      | <code>decision_node</code> , identifica un nodo di decisione.                |
| <code>question</code>  | string    | Testo della domanda posta all'utente.                                        |
| <code>child_yes</code> | document  | Riferimento al nodo successivo sul ramo associato alla risposta affermativa. |
| <code>child_no</code>  | document  | Riferimento al nodo successivo sul ramo associato alla risposta negativa.    |

Tabella 9: Schema dati: Sub-documento — DecisionNode

## Sub-documento --- LeafNode

| Campo                  | Tipo BSON | Descrizione                                                                                                    |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>        | string    | Codice identificativo del nodo foglia.                                                                         |
| <code>node_type</code> | enum      | <code>leaf_node</code> , identifica un nodo foglia.                                                            |
| <code>result</code>    | enum      | Stato terminale del percorso logico. Valori ammessi: <code>PASS</code> , <code>FAIL</code> , <code>NA</code> . |

Tabella 10: Schema dati: Sub-documento — LeafNode

## 3.5.4) Gestione degli Esiti e Storicità

La separazione netta tra Modello e Dispositivo ottimizza la memorizzazione e la gestione dei dati portando i seguenti vantaggi:

- **Zero Ridondanza:** Il documento Dispositivo salva unicamente il dizionario delle risposte fornite, mentre il documento Modello conserva esclusivamente la struttura statica dell'albero. Questo evita di duplicare l'intera gerarchia normativa per ogni dispositivo.
- **Disaccoppiamento:** Viene lasciato alla logica applicativa il compito di «fondere» i dati, compilando a runtime il template del Modello con le risposte storicizzate nel Dispositivo.
- **Versionamento:** La collection Modelli conserva tutte le versioni rilasciate di uno standard. Poiché il Dispositivo punta esplicitamente a una singola e specifica versione, lo storico delle certificazioni passate rimane inalterato e coerente anche a fronte di futuri aggiornamenti normativi.

## 4) Design Pattern

### 4.1) Principi di Design

#### 4.1.1) Dependency Injection

##### Descrizione del pattern

La dependency injection prevede che le dipendenze necessarie a una classe o a un modulo non vengano create internamente, ma fornite dall'esterno.

Generalmente questo avviene alla costruzione, tramite un setter o come parametro di un metodo.

##### Motivazioni dell'utilizzo del pattern

La dependency injection permette di realizzare la Dependency Inversion e garantisce che le classi di dominio non dipendano mai da servizi secondari, framework o tecnologie esterne.

##### Utilizzo del pattern nel progetto

All'interno del progetto viene usata la Constructor Injection. Il factory di Flask (`create_app()`) funge da **Composition Root**: è l'unico punto centralizzato del sistema a conoscere le implementazioni concrete delle porte e ad occuparsi di iniettarle nei service applicativi.

### 4.2) Design Pattern Creazionali

#### 4.2.1) Factory

##### Descrizione del pattern

Il pattern Factory è un pattern creazionale che astrae il processo di creazione degli oggetti.

Delega a un componente specifico la responsabilità di creare oggetti complessi, restituendoli attraverso un'interfaccia comune.

##### Motivazioni dell'utilizzo del pattern

In un'architettura esagonale, i layer di dominio devono dipendere da interfacce (Porte) e mai da implementazioni concrete.

Se un service dovesse istanziare direttamente le proprie dipendenze, finirebbe per accoppiarsi a librerie o tecnologie esterne.

Il Factory risolve questo problema incapsulando la conoscenza di «come» e «quale» oggetto concreto creare.

##### Utilizzo del pattern nel progetto

Nel progetto il pattern è applicato a due livelli distinti:

1. **Application Factory:** A livello di framework, la funzione `create_app()` di Flask agisce come macro-factory, assemblando l'applicazione e le sue dipendenze principali all'avvio.

2. **Domain/Service Factory:** A livello applicativo, vengono utilizzate factory specifiche per costruire a runtime le implementazioni corrette di alcune interfacce che richiedono una selezione basata sulle azioni dell'utente (creare il FileExporter corrispondente al formato richiesto dall'utente), restituendo ai service oggetti pronti all'uso che rispettano l'interfaccia attesa.

## 4.3) Design Pattern strutturali

### 4.3.1) Adapter

#### Descrizione del pattern

L'Adapter è un pattern strutturale che traduce l'interfaccia di un componente esterno nell'interfaccia che il sistema si aspetta.

Permette a due componenti incompatibili di collaborare senza che nessuno dei due debba cambiare la propria interfaccia.

#### Motivazioni dell'utilizzo del pattern

Il dominio definisce le proprie interfacce in termini di concetti di business.

Tramite l'uso sistematico di porte e adapter è possibile ridurre l'accoppiamento permettendo l'aggiornamento parallelo dei sistemi e lasciando all'adapter il compito di tradurre le nuove interfacce

#### Utilizzo del pattern nel progetto

Al fine di implementare correttamente l'architettura esagonale nel sistema backend, il pattern adapter è stato usato in modo sistematico per gestire le comunicazioni verso servizi esterni.

Gli utilizzi principali sono nella comunicazione col database e con i servizi di interpretazione e generazione di file

## 4.4) Design Pattern Comportamentali

### 4.4.1) Template Method

#### Descrizione del pattern

Il Template Method è un pattern comportamentale che definisce lo scheletro di un algoritmo in una classe astratta, delegando alle sottoclassi l'implementazione dei passi specifici.

La sequenza complessiva è fissa; ciò che cambia è il comportamento dei singoli passi.

#### Motivazioni dell'utilizzo del pattern

Tutti i formati di export condividono la stessa sequenza operativa: preparare la struttura, scrivere i dati, finalizzare l'output.

Senza Template Method questa sequenza dovrebbe essere replicata in ogni exporter concreto, introducendo duplicazione e rischio di inconsistenze.

Il Template Method consente di scrivere la sequenza una sola volta nella classe astratta, lasciando alle sottoclassi solo i dettagli specifici del formato.

### **Utilizzo del pattern nel progetto**

Viene utilizzato durante l'esportazione di informazioni sotto formato di file in diversi formati.

## **4.5) Pattern MVVM nel Frontend**

Il frontend adotta il pattern Model-View-ViewModel tramite la Composition API di Vue 3. Le responsabilità sono distribuite esplicitamente tra tre categorie differenti con una separazione netta tra logica e presentazione.

### **4.5.1) Model**

Il Model rappresenta i dati dell'applicazione e le regole che li governano, indipendentemente da qualsiasi elemento visivo. Questa responsabilità è affidata a file di schema come `assetFormFields.js` che definiscono i campi di un'entità, i loro valori iniziali e le regole di validazione come funzioni pure. Il Model non dipende da Vue, HTTP o dal DOM.

### **4.5.2) ViewModel**

Il ViewModel è il layer intermedio che espone lo stato reattivo alla View e incapsula la logica applicativa. Nel progetto questa responsabilità è realizzata in due modi, in base alla complessità del modulo. Per i flussi operativi standard (form di creazione e modifica) il ViewModel è implementato tramite `composable`. Il `composable useFormModel` riceve uno schema dal Model e gestisce lo stato reattivo dei campi, la validazione e l'integrazione degli errori provenienti dal server. I widget smart completano questo layer orchestrando la chiamata HTTP, la gestione della risposta e la navigazione. Per i moduli ad alto tasso di interazione (come il widget di valutazione dei requisiti) il ViewModel è centralizzato in uno store Pinia, che coordina lo stato condiviso tra più componenti, la comunicazione con il backend e la logica di dominio frontend.

### **4.5.3) View**

La View è responsabile esclusivamente del rendering. I componenti dumb ricevono dati tramite props ed emettono eventi senza contenere logica applicativa. Il binding bidirezionale con il ViewModel avviene tramite `v-model`.



## 5) Diagrammi delle classi

### 5.1) Dominio

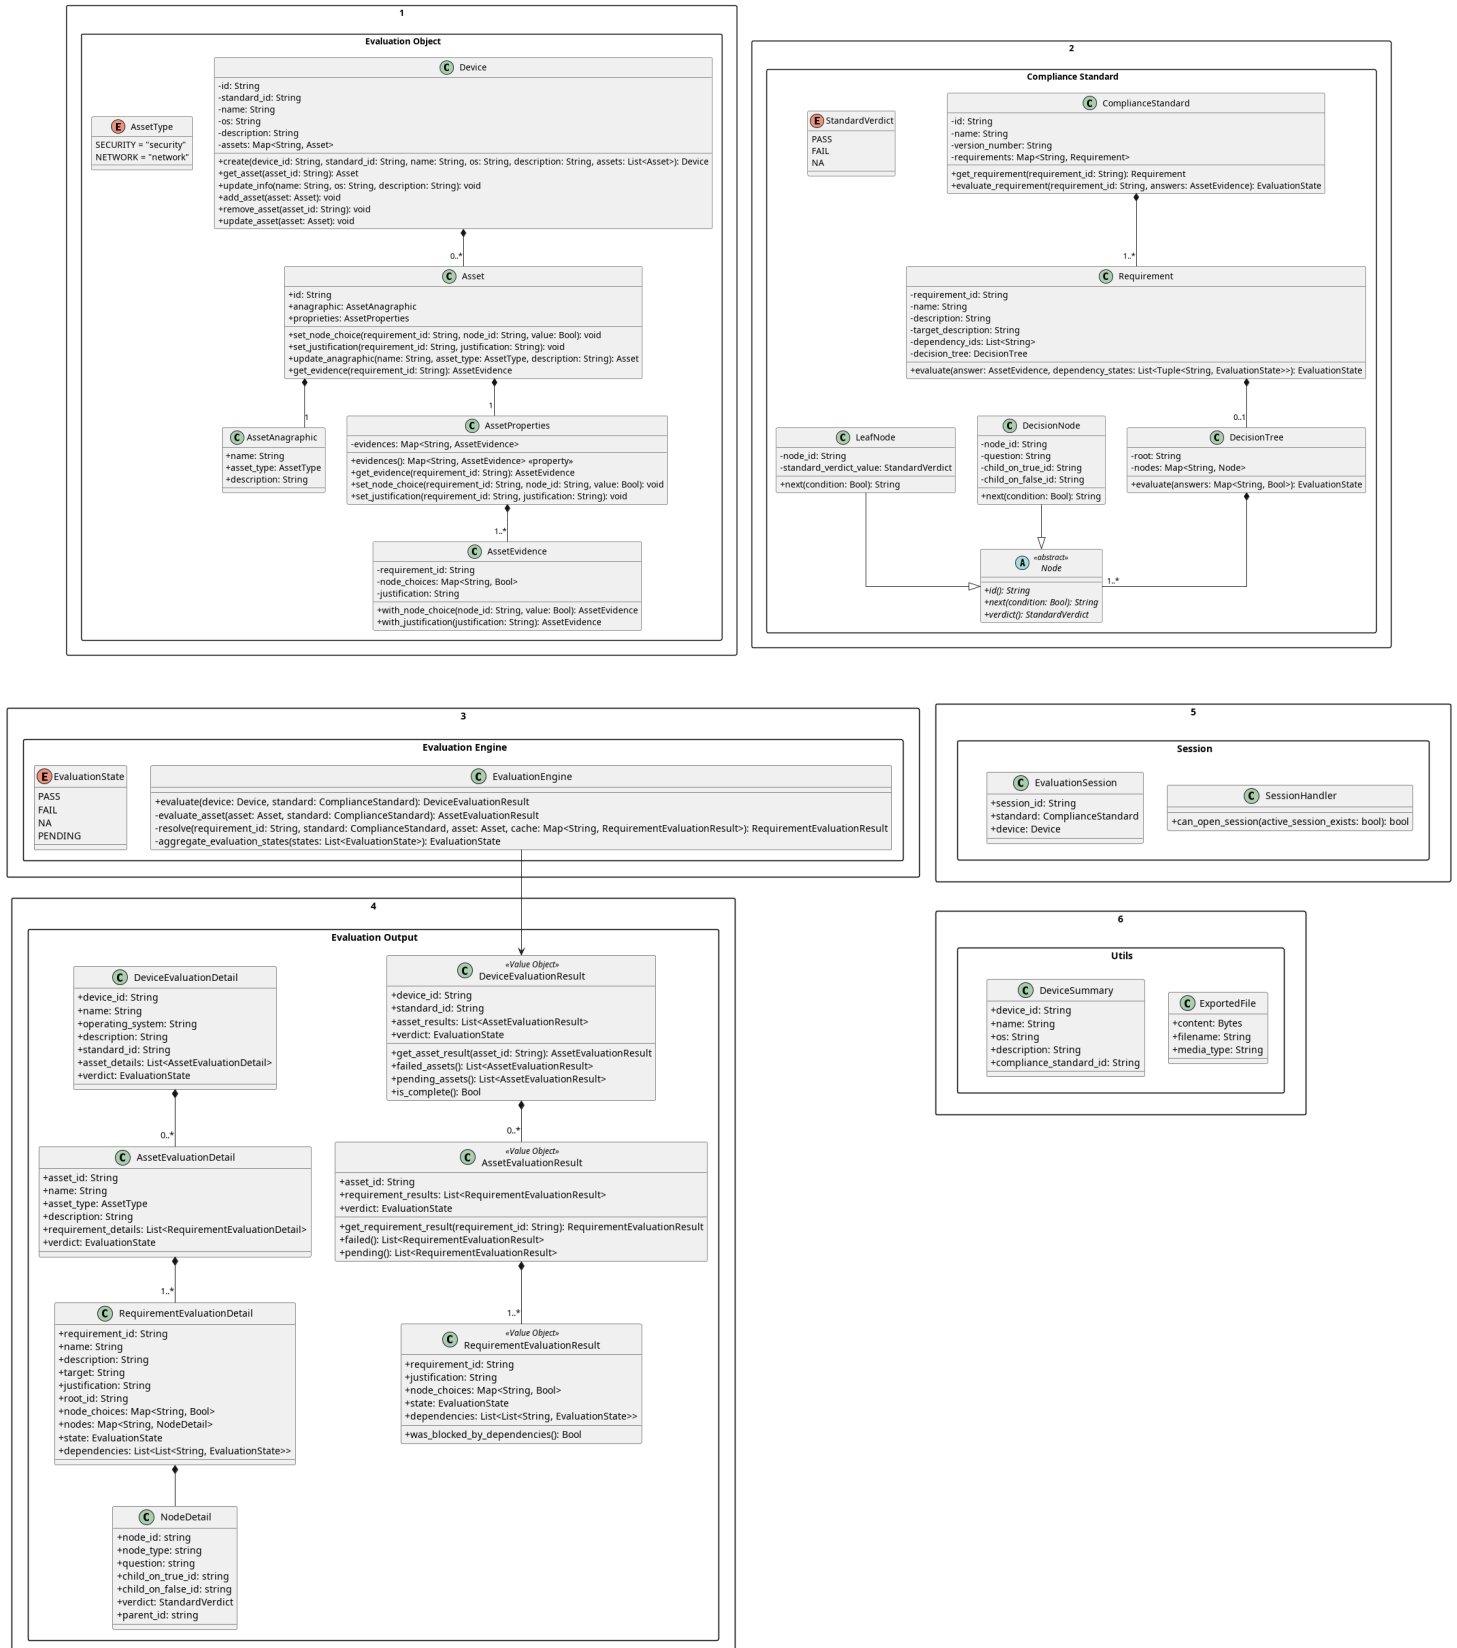


Figura 4: Modello di Dominio

### 5.1.1) Device

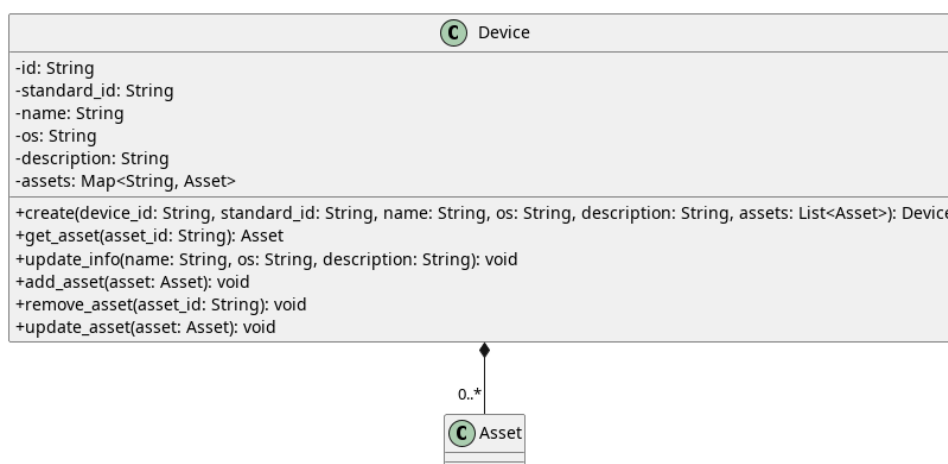


Figura 5: Device

#### Descrizione

*Device* è l'entità centrale del dominio che rappresenta il Dispositivo oggetto della valutazione di conformità. È associata alla classe *Asset* con una relazione di composizione avente cardinalità `0..*`.

#### Attributi

- - `id: String` — identificativo univoco del Dispositivo.
- - `standard_id: String` — identificativo dello standard di conformità associato al dispositivo.
- - `name: String` — nome del Dispositivo.
- - `os: String` — sistema operativo del Dispositivo.
- - `description: String` — descrizione testuale del Dispositivo.
- - `assets: Map<String, Asset>` — mappa degli asset associati al Dispositivo, indicizzati per il loro identificativo.

#### Metodi

- + `create(device_id: String, standard_id: String, name: String, os: String, description: String, assets: List<Asset>): Device` — metodo per la creazione e istanziazione di un nuovo oggetto Dispositivo.
- + `get_asset(asset_id: String): Asset` — recupera l'*Asset* corrispondente all'identificativo fornito.
- + `update_info(name: String, os: String, description: String): void` — aggiorna le informazioni anagrafiche del Dispositivo (nome, sistema operativo e descrizione).
- + `add_asset(asset: Asset): void` — aggiunge un nuovo *Asset* alla mappa del Dispositivo.
- + `remove_asset(asset_id: String): void` — rimuove l'*Asset* identificato da `asset_id` dalla mappa del Dispositivo.

- + update\_asset(asset: Asset): void — aggiorna un *Asset* esistente

### 5.1.2) Asset

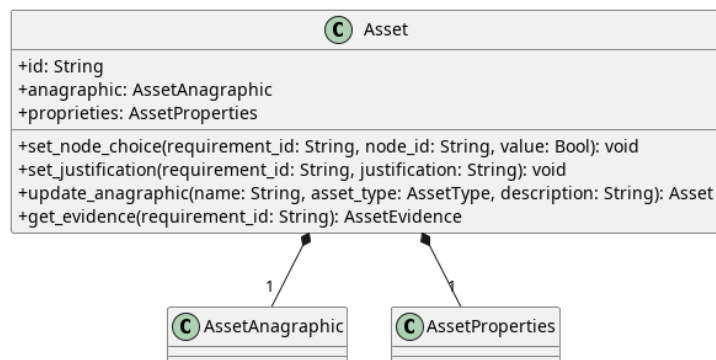


Figura 6: Asset

### Descrizione

*Asset* è l'entità di dominio che rappresenta un asset oggetto di valutazione di conformità all'interno di una sessione.

### Attributi

- - asset\_id: String — identificativo univoco dell'*Asset*.
- - asset\_anagraphic: *AssetAnagraphic* — oggetto che incapsula i dati anagrafici dell'asset.
- - asset\_proprieties: *AssetProperties* — oggetto che incapsula le proprietà dell'asset.

### Metodi

- + set\_node\_choice(requirement\_id: String, node\_id: String, value: Bool): void — imposta o aggiorna la scelta (risposta) effettuata per un determinato nodo decisionale relativo a un requisito.
- + set\_justification(requirement\_id: String, value: Bool): void — imposta la giustificazione per un determinato requisito.
- + update\_anagraphic(name: String, type: AssetType, description: String): void — aggiorna le informazioni anagrafiche dell'asset (nome, tipologia e descrizione), delegando l'aggiornamento all'istanza interna di *AssetAnagraphic*.

### 5.1.3) AssetAnagraphic




Figura 7: AssetAnagraphic

## Descrizione

*AssetAnagraphic* è l'entità delegata all'incapsulamento delle informazioni anagrafiche e dei metadati di base di un generico asset.

## Attributi

- - name: String — stringa di testo che rappresenta il nome identificativo dell'asset.
- - type: AssetType — attributo che definisce la tipologia o la categoria di appartenenza dell'asset.
- - description: String — stringa di testo destinata a contenere una descrizione estesa, note o dettagli aggiuntivi riguardanti le caratteristiche fisiche o logiche dell'asset.

## Metodi

*AssetAnagraphic* definisce dei semplici getter, qui omessi per poca rilevanza.

### 5.1.4) AssetProperties

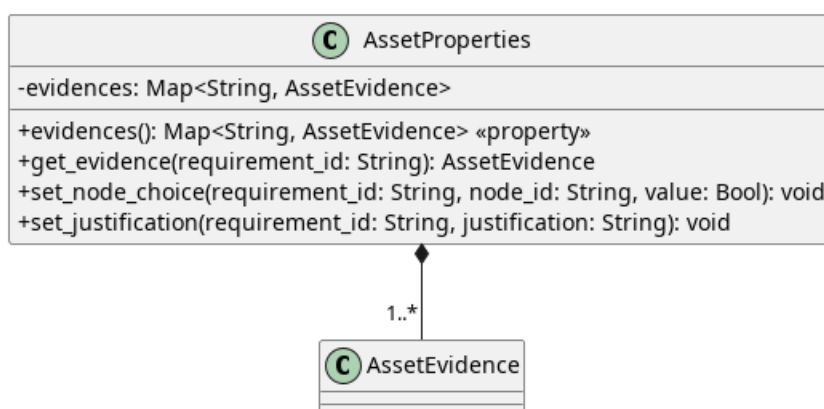


Figura 8: AssetProperties

## Descrizione

*AssetProperties* è l'entità delegata alla gestione dello stato valutativo e delle proprietà specifiche di un asset. Presenta una relazione di composizione con la classe *AssetEvidence* con cardinalità `1..*`, gestendone il ciclo di vita all'interno di una lista.

## Attributi

- + asset\_evidence\_list: List<AssetEvidence> — struttura dati che incapsula e gestisce l'elenco delle evidenze (scelte e giustificazioni) associate all'asset.

## Metodi

- + set\_node\_choice(requirement\_id: String, node\_id: String, value: Bool): void — imposta o aggiorna la scelta (risposta) effettuata per un determinato nodo decisionale relativo a un requisito.

- + `set_justification(requirement_id: String, value: Bool): void` — imposta o aggiorna la giustificazione testuale per un determinato nodo di un requisito.
- + `get_evidence(requirement_id: String): AssetEvidence | void` — recupera l'oggetto *AssetEvidence* associato a un determinato identificativo di requisito. Restituisce l'evidenza se presente, altrimenti void (nessun valore/null).

### 5.1.5) AssetType




Figura 9: AssetType

#### Descrizione

*AssetType* è l'enumerazione che definisce le categorie o le tipologie logiche di appartenenza di un determinato Asset all'interno del dominio valutativo.

#### Attributi

- - `SECURITY: String` — valore enumerato che identifica un asset di tipo sicurezza («security»).
- - `NETWORK: String` — valore enumerato che identifica un asset di tipo rete («network»).

#### Metodi

*AssetType* non definisce metodi.

### 5.1.6) AssetEvidence

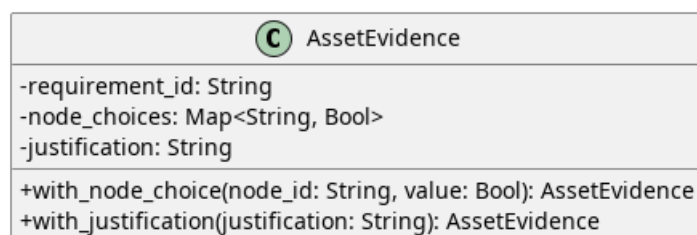


Figura 10: AssetEvidence

#### Descrizione

*AssetEvidence* è un Value Object immutabile che incapsula in modo sicuro le evidenze di valutazione associate a un singolo requisito, comprendendo le risposte fornite ai nodi decisionali e l'eventuale giustificazione testuale. Essendo immutabile, ogni modifica genera una nuova istanza.

#### Attributi

- - `requirement_id`: `String` — identificativo univoco del requisito a cui le evidenze fanno riferimento.
- - `node_choices`: `Map<String, Bool>` — mappa immutabile che associa l'identificativo di un nodo decisionale alla risposta booleana fornita.
- - `justification`: `String` — stringa di testo contenente la giustificazione opzionale per la valutazione del requisito.

### Metodi

- + `with_node_choice(node_id: String, value: Bool): AssetEvidence` — crea e restituisce una nuova istanza dell'oggetto contenente la mappa delle risposte aggiornata con il nuovo valore per il nodo specificato.
- + `with_justification(justification: String): AssetEvidence` — crea e restituisce una nuova istanza dell'oggetto aggiornata con il testo della giustificazione fornito.

### 5.1.7) ComplianceStandard

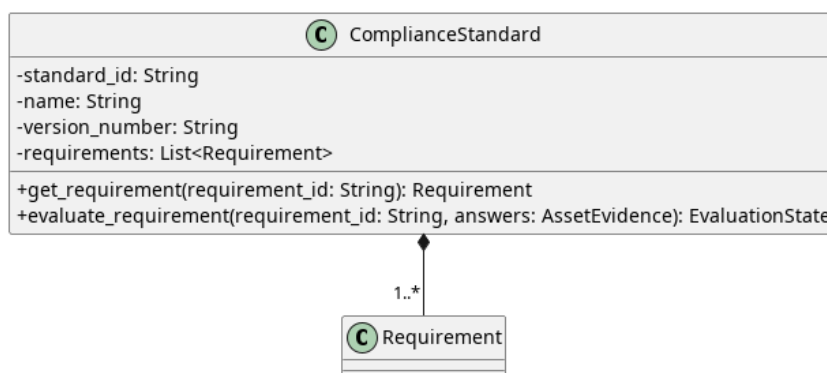


Figura 11: ComplianceStandard

### Descrizione

*ComplianceStandard* è l'entità radice che rappresenta una norma o standard di conformità. È composta da una collezione di requisiti validati univocamente. La classe è progettata per essere immutabile garantendo l'integrità dei dati tramite incapsulamento.

### Attributi

- - `standard_id`: `String` — identificativo univoco dello standard.
- - `name`: `String` — nome descrittivo dello standard.
- - `version_number`: `String` — versione specifica dello standard.
- - `requirements`: `List<Requirement>` — tupla immutabile contenente tutti i requisiti associati allo standard.

### Metodi

- + `get_requirement(requirement_id: String): Requirement` — recupera uno specifico requisito tramite il suo identificativo, sollevando un'eccezione se non presente.
- + `evaluate_requirement(requirement_id: String, answers: AssetEvidence): EvaluationState` — delega al requisito specificato la valutazione del suo stato basandosi sulle evidenze fornite.

### 5.1.8) Requirement

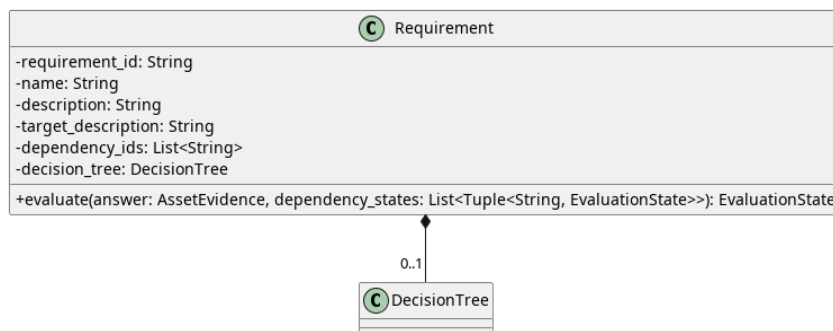


Figura 12: Requirement

#### Descrizione

*Requirement* è un'entità immutabile che definisce un singolo requisito di conformità, includendo le sue dipendenze e l'albero decisionale per valutarlo. Applica regole di business stringenti, come il fallimento automatico se il verdetto è «Non Applicabile» (NA) e manca la giustificazione testuale.

#### Attributi

- - `requirement_id: String` — identificativo univoco del requisito.
- - `name: String` — nome del requisito.
- - `description: String` — descrizione completa del requisito.
- - `target_description: String` — descrizione dell'obiettivo del requisito.
- - `decision_tree: DecisionTree` — albero decisionale contenente la logica per la valutazione.
- - `dependency_ids: List<String>` — tupla contenente gli ID di altri requisiti da cui questo dipende.

#### Metodi

- + `evaluate(answer: AssetEvidence, dependency_states: List): EvaluationState` — calcola lo stato di valutazione controllando prima lo stato delle dipendenze e poi interrogando l'albero decisionale.
- - `_check_dependencies(dependencies: List): EvaluationState | None` — metodo privato che verifica le dipendenze: se una fallisce, blocca la valutazione in FAIL o PENDING.

## 5.1.9) DecisionTree

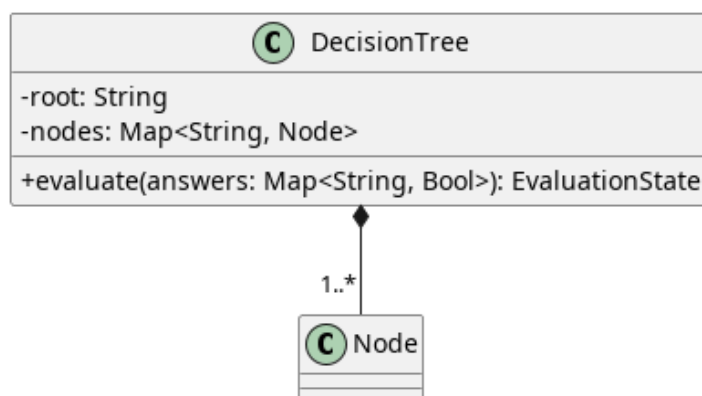


Figura 13: DecisionTree

**Descrizione**

*DecisionTree* è il componente che incapsula la logica strutturata di valutazione navigando un grafo di nodi. In fase di inizializzazione convalida l'assenza di nodi duplicati e l'esistenza della radice. Durante la valutazione, traccia i nodi visitati per prevenire cicli infiniti.

**Attributi**

- - `root_id: String` — identificativo del nodo iniziale (radice) da cui parte la valutazione.
- - `nodes: Map<String, Node>` — mappa immutabile che associa gli ID dei nodi alle rispettive istanze.

**Metodi**

- + `evaluate(answers: Map<String, Bool>): EvaluationState` — naviga l'albero partendo dalla radice e utilizzando le risposte fornite, restituendo lo stato finale della valutazione.

## 5.1.10) Node




Figura 14: Node

**Descrizione**

*Node* è un'interfaccia che definisce il contratto base per tutti gli elementi che compongono un albero decisionale.

**Metodi**

- - `id(): String` — proprietà astratta che restituisce l'identificativo del nodo.



- - `verdict(): StandardVerdict | None` — proprietà astratta che restituisce il verdetto del nodo, se applicabile.
- + `next(condition: Bool | None): String | None` — metodo astratto che determina l'ID del nodo successivo basandosi sulla condizione fornita.

### 5.1.11) DecisionNode

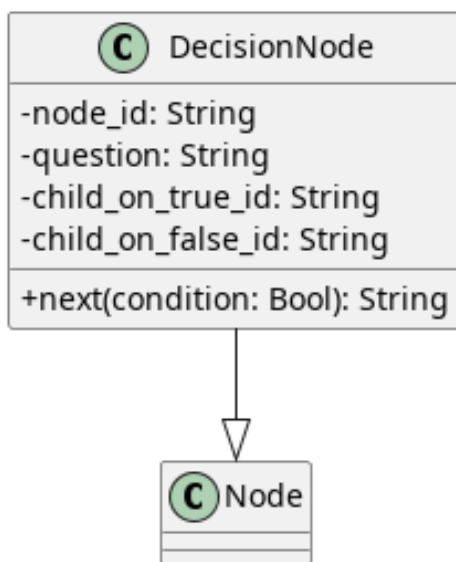


Figura 15: DecisionNode

#### Descrizione

*DecisionNode* è un oggetto immutabile che implementa *Node*. Rappresenta uno snodo dell'albero che pone una domanda e biforca il percorso di valutazione.

#### Attributi

- - `node_id: String` — identificativo del nodo.
- - `question: String` — testo della domanda posta all'utente.
- - `child_on_true_id: String` — ID del nodo successivo se la risposta è affermativa.
- - `child_on_false_id: String` — ID del nodo successivo se la risposta è negativa.

#### Metodi

- + `id(): str` — restituisce l'id del nodo.
- + `next(condition: Bool | None): String | None` — restituisce l'ID del nodo figlio appropriato a seconda del valore booleano della risposta.
- + `verdict(): None` — restituisce costantemente `None` poiché uno snodo non produce un verdetto finale.

## 5.1.12) LeafNode

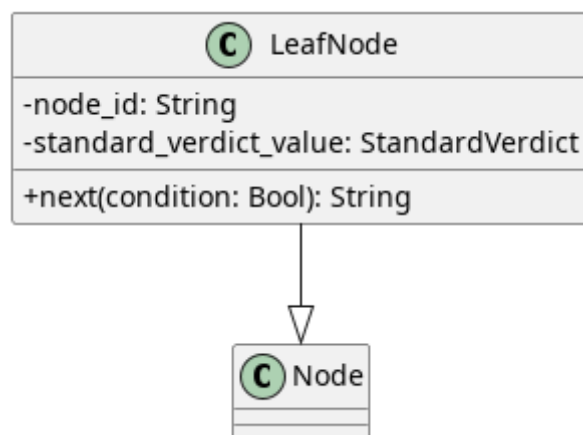


Figura 16: LeafNode

**Descrizione**

*LeafNode* è un oggetto immutabile che implementa *Node* e rappresenta la terminazione di un percorso decisionale (foglia), contenendo il risultato finale della valutazione.

**Attributi**

- - `node_id: String` — identificativo del nodo foglia.
- - `verdict_value: StandardVerdict` — il verdetto definitivo di conformità associato alla foglia.

**Metodi**

- + `id(): str` — restituisce l'id del nodo.
- + `next(condition: Bool | None): None` — restituisce costantemente `None` poiché una foglia non possiede nodi successivi.
- + `verdict(): StandardVerdict` — restituisce il valore del verdetto di conformità.

## 5.1.13) StandardVerdict




Figura 17: StandardVerdict

**Descrizione**

*StandardVerdict* è un'enumerazione di stringhe che definisce formalmente i possibili verdeti terminali generati da un albero decisionale.

**Attributi**

- - PASS: String — indica che il requisito è soddisfatto («pass»).
- - FAIL: String — indica che il requisito non è soddisfatto («fail»).
- - NA: String — indica che il requisito non è applicabile al contesto («not\_applicable»).

## Metodi

*StandardVerdict* non definisce metodi.

### 5.1.14) EvaluationEngine

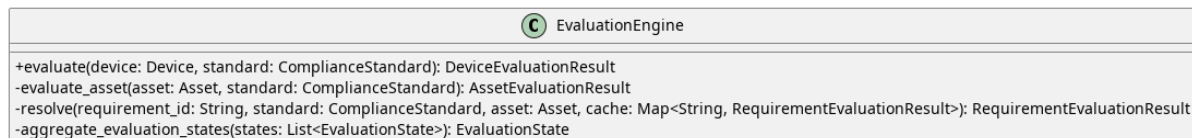


Figura 18: EvaluationEngine

## Descrizione

*EvaluationEngine* è il componente del dominio responsabile di orchestrare il processo di valutazione di un intero Device rispetto a un ComplianceStandard fornito. Il motore elabora iterativamente gli asset, risolvendo in modo ricorsivo le dipendenze tra i requisiti e applicando tecniche di memoizzazione per ottimizzare le performance e prevenire valutazioni ridondanti.

## Attributi

La classe non definisce attributi di stato interni, agendo come puro gestore della logica di business.

## Metodi

- + evaluate(device: Device, standard: ComplianceStandard): DeviceEvaluationResult — valuta il dispositivo calcolando e aggregando i risultati di tutti i suoi asset, restituendo infine l'esito globale.
- - \_evaluate\_asset(asset: Asset, standard: ComplianceStandard): AssetEvaluationResult — metodo privato che valuta un singolo asset contro tutti i requisiti dello standard, avvalendosi di una cache per mantenere i risultati e supportare la memoizzazione.
- - \_resolve(requirement\_id: String, standard: ComplianceStandard, asset: Asset, cache: Map): RequirementEvaluationResult — risolve la valutazione di uno specifico requisito verificando prima ricorsivamente le sue dipendenze. Se l'asset non presenta evidenze per il requisito, imposta forzatamente lo stato su PENDING. Successivamente, salva il risultato nella cache.
- - \_aggregate\_evaluation\_states(states: List<EvaluationState>): EvaluationState — analizza una serie di stati e ne calcola il verdetto aggregato:

restituisce FAIL se rileva almeno un fallimento, PENDING se vi sono valutazioni incomplete, altrimenti restituisce PASS.

### 5.1.15) EvaluationState




Figura 19: EvaluationState

#### Descrizione

*EvaluationState* è un'enumerazione di stringhe (StrEnum) che definisce formalmente i possibili stati di avanzamento o di conclusione di una valutazione.

#### Attributi

- - PASS: String — indica che la valutazione è stata superata con successo («pass»).
- - FAIL: String — indica che la valutazione ha dato esito negativo («fail»).
- - NA: String — indica che il requisito non è applicabile al contesto valutato («not\_applicable»).
- - PENDING: String — indica che la valutazione è attualmente in sospeso per mancanza di evidenze o risposte complete («pending»).

#### Metodi

- + from\_verdict(verdict: StandardVerdict): EvaluationState — metodo di classe che converte un StandardVerdict nel corrispondente EvaluationState, sollevando un ValueError qualora non esista una mappatura definita.

### 5.1.16) RequirementEvaluationResult

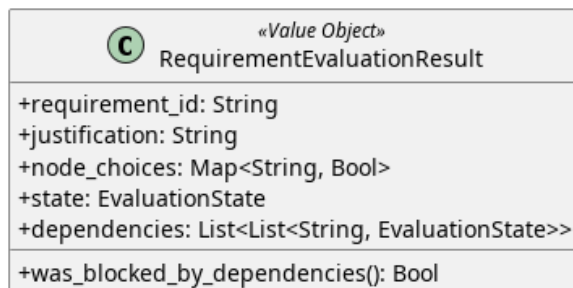


Figura 20: RequirementEvaluationResult

#### Descrizione

*RequirementEvaluationResult* è un Value Object immutabile che incapsula l'esito finale della valutazione di un singolo requisito.

### Attributi

- + requirement\_id: String — identificativo del requisito valutato.
- + justification: String — giustificazione fornita per la valutazione.
- + node\_choices: MappingProxyType<String, Bool> — mappa immutabile delle risposte fornite ai nodi decisionali.
- + state: EvaluationState — stato finale calcolato per il requisito.
- + dependencies: List — tupla contenente l'ID e lo stato delle dipendenze del requisito.

### Metodi

- + was\_blocked\_by\_dependencies(): Bool — verifica se l'esito è stato bloccato a causa di una o più dipendenze che non hanno raggiunto lo stato di PASS.

#### 5.1.17) AssetEvaluationResult

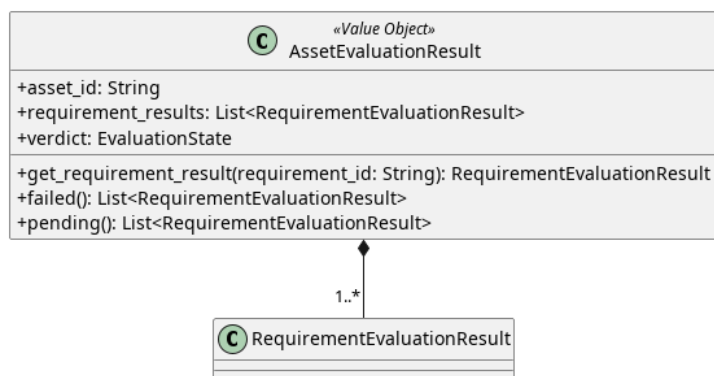


Figura 21: AssetEvaluationResult

### Descrizione

*AssetEvaluationResult* è un Value Object immutabile che raggruppa tutti i risultati dei requisiti calcolati per un singolo asset, determinandone il verdetto complessivo.

### Attributi

- + asset\_id: String — identificativo dell'asset valutato.
- + requirement\_results: List<RequirementEvaluationResult> — tupla contenente i risultati di tutti i requisiti valutati per questo asset.
- + verdict: EvaluationState — stato di conformità globale dell'asset.

### Metodi

- + get\_requirement\_result(requirement\_id: String): RequirementEvaluationResult | None — cerca e restituisce il risultato di uno specifico requisito, se presente.

- + `failed(): List<RequirementEvaluationResult>` — filtra e restituisce esclusivamente i requisiti che hanno prodotto uno stato di FAIL.
- + `pending(): List<RequirementEvaluationResult>` — filtra e restituisce esclusivamente i requisiti con valutazione ancora in corso o incompleta (PENDING).

### 5.1.18) DeviceEvaluationResult

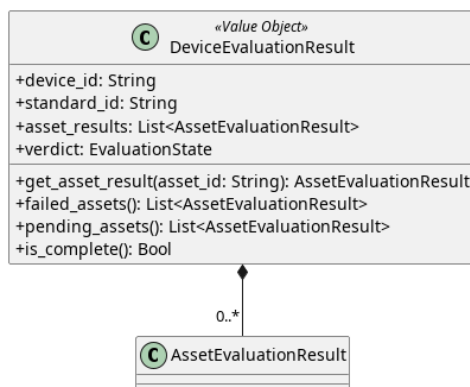


Figura 22: DeviceEvaluationResult

#### Descrizione

*DeviceEvaluationResult* rappresenta l'esito globale e immutabile della valutazione di un intero dispositivo rispetto a uno standard. Raggruppa i risultati di tutti i suoi asset.

#### Attributi

- + `device_id: String` — identificativo del dispositivo.
- + `standard_id: String` — identificativo dello standard di riferimento.
- + `asset_results: List<AssetEvaluationResult>` — tupla con i risultati aggregati per ogni asset.
- + `verdict: EvaluationState` — esito finale della valutazione complessiva del dispositivo.

#### Metodi

- + `get_asset_result(asset_id: String): AssetEvaluationResult | None` — recupera il risultato di un asset specifico all'interno del dispositivo.
- + `failed_assets(): List<AssetEvaluationResult>` — restituisce gli asset che non hanno superato la valutazione.
- + `pending_assets(): List<AssetEvaluationResult>` — restituisce gli asset la cui valutazione è ancora in sospeso.
- + `is_complete(): Bool` — restituisce True se l'intera valutazione del dispositivo è conclusa (non ci sono stati PENDING).

### 5.1.19) NodeDetail




Figura 23: NodeDetail

#### Descrizione

*NodeDetail* è un oggetto di dominio, immutabile, utilizzato per esporre i dettagli strutturali e il contenuto informativo di un nodo dell'albero decisionale.

#### Attributi

- `+ node_id: String` — identificativo del nodo.
- `+ node_type: String` — indica la natura del nodo («decision» o «leaf»).
- `+ question: String | None` — testo della domanda, presente solo nei nodi decisionali.
- `+ child_on_true_id: String | None` — riferimento al nodo figlio per risposta affermativa.
- `+ child_on_false_id: String | None` — riferimento al nodo figlio per risposta negativa.
- `+ verdict: StandardVerdict | None` — esito associato al nodo, valorizzato solo per i nodi foglia.
- `+ parent_id: String | None` — identificativo del nodo genitore, utile per navigare l'albero a ritroso.

#### Metodi

*NodeDetail* non definisce metodi.

### 5.1.20) RequirementEvaluationDetail

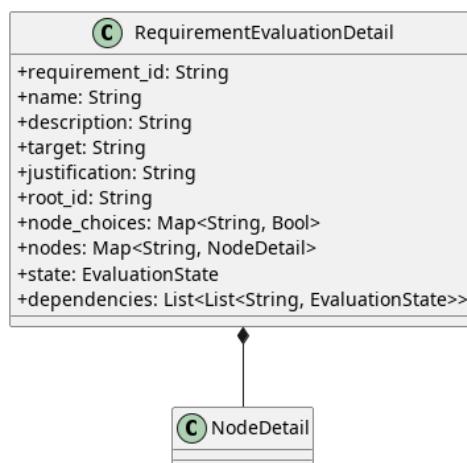


Figura 24: RequirementEvaluationDetail

#### Descrizione

*RequirementEvaluationDetail* è un oggetto immutabile che consolida tutte le informazioni di un requisito (anagrafica, albero, nodi) e il relativo stato di valutazione nel contesto di un asset. È concepito per arricchire il risultato grezzo con i testi completi.

#### Attributi

- + `requirement_id: String` — identificativo univoco.
- + `name: String` — nome del requisito.
- + `description: String` — testo descrittivo del requisito.
- + `target: String` — obiettivo prefissato.
- + `justification: String` — motivazione associata alla risposta.
- + `root_id: String` — identificativo del nodo radice dell'albero.
- + `node_choices: MappingProxyType<String, Bool>` — mappa delle risposte effettuate.
- + `nodes: Map<String, NodeDetail>` — dizionario di tutti i nodi appartenenti all'albero di questo requisito.
- + `state: EvaluationState` — esito attuale.
- + `dependencies: List` — lista delle dipendenze correlate con il relativo stato.

#### Metodi

*RequirementEvaluationDetail* non definisce metodi.



### 5.1.21) AssetEvaluationDetail

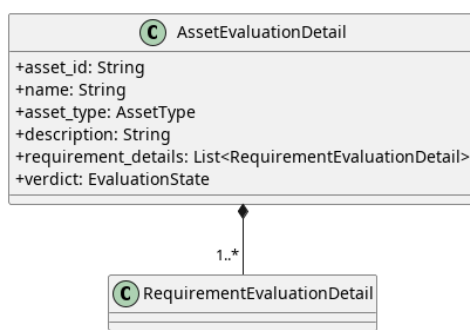


Figura 25: AssetEvaluationDetail

#### Descrizione

*AssetEvaluationDetail* è un oggetto immutabile che aggrega tutti i dettagli descrittivi e di valutazione dei requisiti di uno specifico asset.

#### Attributi

- `+ asset_id: String` — identificativo dell'asset.
- `+ name: String` — nome dell'asset.
- `+ asset_type: AssetType` — categoria di appartenenza.
- `+ description: String` — descrizione aggiuntiva.
- `+ requirement_details: List<RequirementEvaluationDetail>` — insieme arricchito di dettagli per ogni requisito.
- `+ verdict: EvaluationState` — stato globale dell'asset.

#### Metodi

*AssetEvaluationDetail* non definisce metodi.

### 5.1.22) DeviceEvaluationDetail

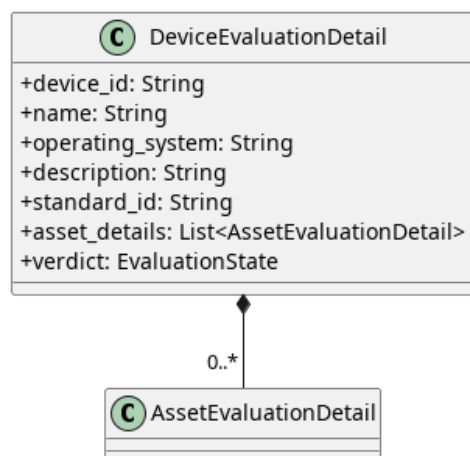


Figura 26: DeviceEvaluationDetail

#### Descrizione

*DeviceEvaluationDetail* è il livello radice della struttura di dettaglio: consolida e struttura in modo gerarchico tutte le informazioni testuali e di valutazione per l'intero dispositivo.

### Attributi

- + device\_id: String — identificativo del dispositivo.
- + name: String — nome del dispositivo.
- + operating\_system: String — sistema operativo in uso.
- + description: String — breve descrizione del dispositivo.
- + standard\_id: String — identificativo dello standard applicato.
- + asset\_details: List<AssetEvaluationDetail> — dettaglio di ogni asset.
- + verdict: EvaluationState — stato complessivo.

### Metodi

*DeviceEvaluationDetail* non definisce metodi.

#### 5.1.23) EvaluationSession

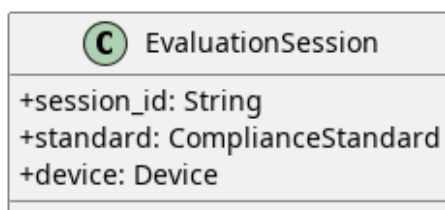


Figura 27: EvaluationSession

### Descrizione

*EvaluationSession* è la classe che modella il contesto centrale di un'operazione di valutazione. Raggruppa e associa un identificativo univoco di sessione a uno specifico dispositivo e allo standard di conformità di riferimento scelto per l'analisi.

### Attributi

- + session\_id: String — identificativo univoco della sessione di valutazione.
- + standard: ComplianceStandard — istanza dello standard di conformità applicato per la valutazione corrente.
- + device: Device — istanza del dispositivo che viene sottoposto a valutazione.

### Metodi

*EvaluationSession* non definisce metodi.

### 5.1.24) SessionHandler




Figura 28: SessionHandler

#### Descrizione

*SessionHandler* è il componente di dominio che incapsula le regole di business fondamentali relative all'apertura di una nuova sessione. Valuta la fattibilità dell'operazione controllando le precondizioni del sistema.

Tale contesto viene passato tramite parametro di funzione. Sebbene al momento la logica sia molto semplice, questa struttura risulterà utile per estensioni future.

#### Attributi

La classe non definisce attributi di stato interni, agendo come puro gestore di logica.

#### Metodi

- `+ can_open_session(active_session_exists: Bool): Bool` — verifica se è possibile avviare una nuova sessione, restituendo `False` nel caso in cui ne esista già una attiva (impedendo sovrapposizioni), altrimenti restituisce `True`.

### 5.1.25) ExportedFile




Figura 29: ExportedFile

#### Descrizione

*ExportedFile* è un oggetto immutabile utilizzato per incapsulare in un'unica struttura il contenuto binario e i metadati di un file pronto per l'esportazione o il download.

#### Attributi

- `+ content: IO<bytes>` — stream binario contenente i dati grezzi del file da esportare.
- `+ filename: String` — nome del file, comprensivo della relativa estensione.
- `+ media_type: String` — tipo di media o formato MIME (ad esempio, «application/pdf» o «application/json») associato al file.

#### Metodi

*ExportedFile* non definisce metodi.

### 5.1.26) DeviceSummary




Figura 30: DeviceSummary

#### Descrizione

*DeviceSummary* è un oggetto immutabile utilizzato per incapsulare e trasportare una vista sintetica e leggera delle informazioni anagrafiche di un dispositivo. È progettato per fornire i dati essenziali senza esporre l'intera struttura complessa o gli asset associati, risultando ideale per le operazioni di visualizzazione o per la generazione di elenchi.

#### Attributi

- + `device_id: String` — identificativo univoco del dispositivo.
- + `name: String` — nome assegnato al dispositivo.
- + `os: String` — sistema operativo in uso sul dispositivo.
- + `description: String` — breve descrizione testuale del dispositivo.
- + `compliance_standard_id: String` — identificativo dello standard di conformità a cui il dispositivo fa riferimento.

#### Metodi

*DeviceSummary* non definisce metodi.

## 5.2) Device

### 5.2.1) CreateDevice



Figura 31: Caso d'uso CreateDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di creazione dei Dispositivi secondo i principi dell'architettura esagonale.

- Per la definizione di *Device*, vedere la [Sezione 5.1.1](#).

#### 5.2.1.1) FlaskWriteDeviceController



Figura 32: FlaskWriteDeviceController

#### Descrizione

*FlaskWriteDeviceController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP relative alla gestione dei Dispositivi e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

- - `create_device_use_case`: `CreateDeviceUseCase` — inbound port usata per la creazione di un device.
- - `update_device_use_case`: `UpdateDeviceUseCase` — inbound port usata per la modifica di un device.
- - `delete_device_use_case`: `DeleteDeviceUseCase` — inbound port usata per l'eliminazione di un device.

#### Metodi

- + `create_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di creazione di un nuovo Dispositivo, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `update_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di modifica di un Dispositivo esistente, estrae i dati aggiornati e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `delete_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di eliminazione di un Dispositivo, estrae l'identificativo dalla richiesta e lo inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

### 5.2.1.2) CreateDeviceUseCase




Figura 33: CreateDeviceUseCase

#### Descrizione

*CreateDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la creazione di un nuovo Dispositivo. Viene implementata da *CreateDeviceService* e utilizzata da *FlaskWriteDeviceController*.

#### Attributi

*CreateDeviceUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `create(command: CreateDeviceCommand): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di creazione a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.2.1.3) CreateDeviceCommand

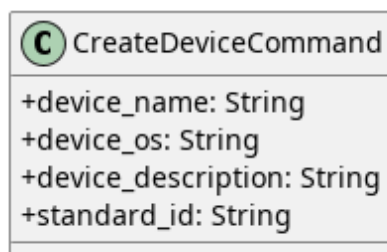


Figura 34: CreateDeviceCommand

#### Descrizione

*CreateDeviceCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla creazione di un Dispositivo dal controller al service. L'uso di questo pattern separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio, rendendo esplicita l'intenzione dell'operazione.

## Attributi

- + device\_name: String — nome del nuovo Dispositivo.
- + device\_os: String — sistema operativo del Dispositivo.
- + device\_description: String — descrizione testuale del Dispositivo.
- + standard\_id: String — identificativo dello standard di conformità associato.

## Metodi

*CreateDeviceCommand* non definisce metodi.

### 5.2.1.4) CreateDeviceService



Figura 35: CreateDeviceService

## Descrizione

*CreateDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di creazione di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *CreateDeviceUseCase*, riceve il comando in ingresso, costruisce l'entità di dominio e ne coordina la persistenza tramite *RegisterDevicePort*.

## Attributi

- - register\_device\_port: RegisterDevicePort — porta outbound utilizzata per la persistenza del nuovo Dispositivo.

## Metodi

- + create(command: CreateDeviceCommand): void — concretizza il contratto definito da *CreateDeviceUseCase*. Mappa i dati del comando nell'entità *Device* e ne richiede la registrazione tramite *RegisterDevicePort*.

### 5.2.1.5) RegisterDevicePort




Figura 36: RegisterDevicePort

## Descrizione

*RegisterDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la registrazione di un nuovo Dispositivo nel sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *CreateDeviceService*.

## Attributi

*RegisterDevicePort* non definisce attributi.

## Metodi

- + `register(device: Device): void` — firma del metodo che esegue l’inserimento fisico del Dispositivo nel sistema di persistenza.

### 5.2.1.6) MongoDeviceAdapter



Figura 37: MongoDeviceAdapter

## Descrizione

*MongoDeviceAdapter* è la classe dell’Outbound Adapter che implementa le porte outbound del sistema, traducendo le operazioni del dominio in interazioni concrete con MongoDB tramite `pymongo.Collection`.

## Attributi

- - `collection: pymongo.Collection` — riferimento alla collezione MongoDB su cui vengono eseguite le operazioni di persistenza.

## Metodi

- + `save(device: Device): void` — salva le modifiche a un Dispositivo esistente nella collezione.
- + `register(device: Device): void` — inserisce un nuovo Dispositivo nella collezione.
- + `delete(device_id: String): void` — rimuove il Dispositivo identificato da `device_id` dalla collezione.
- + `find_by_id(device_id: String): Device` — recupera il Dispositivo corrispondente all’identificativo fornito.
- + `find_all(): List<DeviceSummary>` — recupera la lista sintetica di tutti i Dispositivi presenti nella collezione.



## 5.2.2) DeleteDevice



Figura 38: Caso d'uso DeleteDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'eliminazione di un Dispositivo.

- Per la definizione di *FlaskWriteDeviceController*, vedere la **Sezione 5.2.1.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la **Sezione 5.1.1**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.1.6**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.2.2.1) DeleteDeviceUseCase

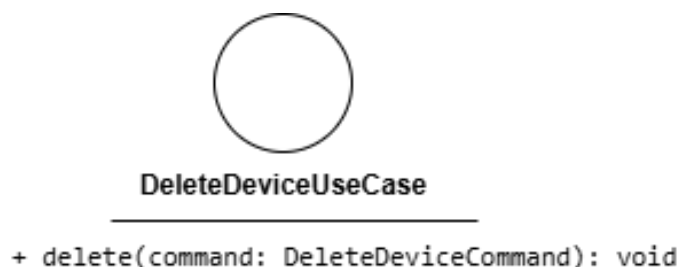


Figura 39: DeleteDeviceUseCase

#### Descrizione

*DeleteDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'eliminazione di un Dispositivo. Viene implementata da *DeleteDeviceService* e utilizzata da *FlaskWriteDeviceController*.

#### Attributi

*DeleteDeviceUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + delete(device\_id: String): void — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di eliminazione a partire dall'identificativo del Dispositivo.

#### 5.2.2.2) DeleteDeviceCommand




Figura 40: DeleteDeviceCommand

#### Descrizione

*DeleteDeviceCommand* è il Command Object utilizzato per trasportare i dati necessari all'eliminazione di un Dispositivo.

#### Attributi

- + device\_id: String — identificativo univoco del Dispositivo da eliminare.

#### Metodi

*DeleteDeviceCommand* non definisce metodi propri.

#### 5.2.2.3) DeleteDeviceService




Figura 41: DeleteDeviceService

#### Descrizione

*DeleteDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di eliminazione di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *DeleteDeviceUseCase* e riceve un *DeleteDeviceCommand* contenente l'identificativo del Dispositivo, coordinandone la rimozione dal sistema.

#### Attributi

- - delete\_device\_port: DeleteDevicePort — porta outbound utilizzata per eliminare il device

#### Metodi

- + delete(command: DeleteDeviceCommand): void — riceve il Command Object contenente l'identificativo univoco del Dispositivo e ne coordina la rimozione tramite *DeleteDevicePort*.

### 5.2.2.4) DeleteDevicePort




Figura 42: DeleteDevicePort

#### Descrizione

*DeleteDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la rimozione fisica di un Dispositivo dal sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *DeleteDeviceService*.

#### Attributi

*DeleteDevicePort* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `delete(device_id: String): void` — firma del metodo che esegue la rimozione fisica del Dispositivo identificato da `device_id` dal sistema di persistenza.

### 5.2.3) UpdateDevice

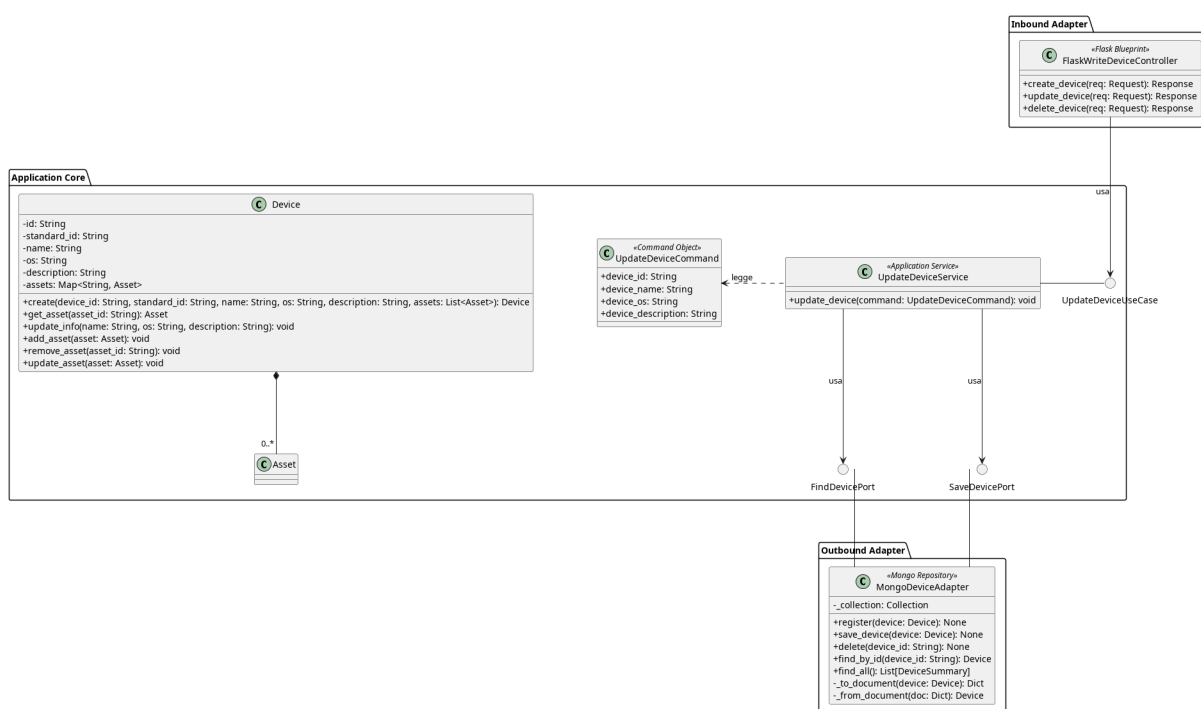


Figura 43: Caso d'uso UpdateDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla modifica e al salvataggio dello stato di un Dispositivo esistente.

- Per la definizione di *FlaskWriteDeviceController*, vedere la **Sezione 5.2.1.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la **Sezione 5.1.1**.

- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.1.6**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.2.3.1) UpdateDeviceUseCase




Figura 44: UpdateDeviceUseCase

#### Descrizione

*UpdateDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la modifica di un Dispositivo esistente. Viene implementata da *UpdateDeviceService* e utilizzata da *FlaskWriteDeviceController*.

#### Attributi

*UpdateDeviceUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- `update_device(command: UpdateDeviceCommand)` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di aggiornamento a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.2.3.2) UpdateDeviceCommand



Figura 45: UpdateDeviceCommand

#### Descrizione

*UpdateDeviceCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla modifica di un Dispositivo dal controller al service. Analogamente a *CreateDeviceCommand*, separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio.

#### Attributi

- `+ device_id: String` — identificativo univoco del Dispositivo da aggiornare.
- `+ device_name: String` — nome aggiornato del Dispositivo.

- + device\_os: String — sistema operativo aggiornato.
- + device\_description: String — descrizione testuale aggiornata.

## Metodi

*UpdateDeviceCommand* non definisce metodi.

### 5.2.3.3) UpdateDeviceService




Figura 46: UpdateDeviceService

## Descrizione

*UpdateDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di aggiornamento di un Dispositivo esistente. Implementa l'interfaccia *UpdateDeviceUseCase*, riceve il comando in ingresso e ne coordina la persistenza tramite *SaveDevicePort*.

## Attributi

- - find\_device\_port: FindDevicePort — utilizza la porta di outbound per prelevare il device
- - save\_device\_port: SaveDevicePort — utilizza la porta di outbound per salvare le modifiche

## Metodi

- + update\_device(command: UpdateDeviceCommand): void — concretizza il contratto definito da *SaveDeviceUseCase*. Mappa i dati del comando nell'entità *Device* e ne richiede l'aggiornamento tramite *SaveDevicePort*.

### 5.2.3.4) SaveDevicePort




Figura 47: SaveDevicePort

## Descrizione

*SaveDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'aggiornamento fisico di un Dispositivo nel sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *UpdateDeviceService*.

## Attributi

*UpdateDevicePort* non definisce attributi.

## Metodi

- `+ save(device: Device): void` — firma del metodo che esegue l'aggiornamento fisico del Dispositivo nel sistema di persistenza.

### 5.2.3.5) FindDevicePort

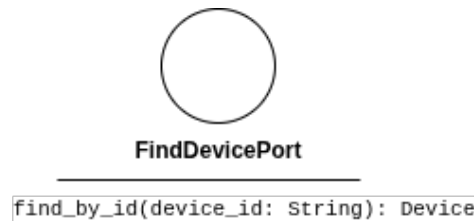


Figura 48: FindDevicePort

## Descrizione

*FindDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per prelevare un Device tramite id. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *UpdateDeviceService*.

## Attributi

*FindDevicePort* non definisce attributi.

## Metodi

- `+ find_by_id(device_id: String): Device` — firma del metodo che esegue l'aggiornamento fisico del Dispositivo nel sistema di persistenza.

#### 5.2.4) GetDeviceDetail

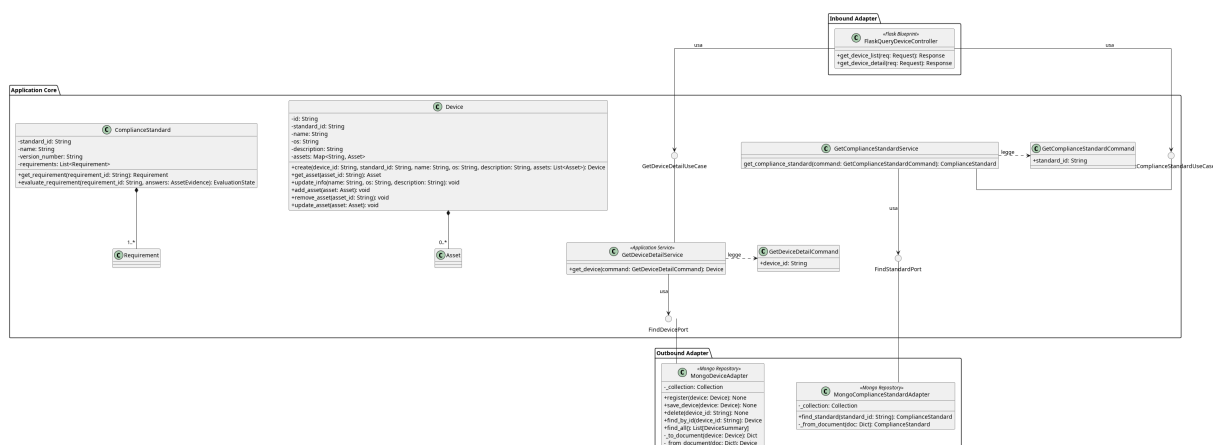


Figura 49: GetDeviceDetail

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero del dettaglio di un Dispositivo.

- Per la definizione di *Device*, vedere la **Sezione 5.1.1**.

- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.1.6**.
- Per la definizione di *FindDevicePort*, vedere la **Sezione 5.2.3.5**.
- Per la definizione di *ComplianceStandard*, vedere la **Sezione 5.1.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.2.4.1) FlaskQueryDeviceController



Figura 50: FlaskQueryDeviceController

#### Descrizione

*FlaskQueryDeviceController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di lettura relative ai Dispositivi e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

- - `get_device_list_use_case`: *GetDeviceListUseCase* — inbound port usata per prendere la lista dei dispositivi
- - `get_device_detail_use_case`: *GetDeviceDetailUseCase* — inbound port usata per prendere il dettaglio di un dispositivo
- - `get_compliance_standard_use_case`: *GetComplianceStandardUseCase* — inbound port usata per prendere lo Standard

#### Metodi

- + `get_device_list(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di recupero della lista dei Dispositivi e restituisce una risposta HTTP con l'elenco sintetico.
- + `get_device_detail(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di recupero del dettaglio di un Dispositivo specifico e restituisce una risposta HTTP con i dati completi, per recuperare questi dati utilizza le porte *GetDeviceDetailUseCase* per le informazioni del dispositivo e *GetComplianceStandardUseCase* per recuperare lo standard associato.

#### 5.2.4.2) GetDeviceDetailUseCase




Figura 51: GetDeviceDetailUseCase

## Descrizione

*GetDeviceDetailUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero del dettaglio di un Dispositivo. Viene implementata da *GetDeviceDetailService* e utilizzata da *FlaskQueryDeviceController*.

## Attributi

*GetDeviceDetailUseCase* non definisce attributi.

## Metodi

- + `get_device(command: GetDeviceDetailCommand): Device` — firma del metodo delegato al recupero del Dispositivo corrispondente al Command fornito.

### 5.2.4.3) GetDeviceDetailService




Figura 52: GetDeviceDetailService

## Descrizione

*GetDeviceDetailService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero del dettaglio di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *GetDeviceDetailUseCase* e coordina il recupero dei dati tramite la porta outbound *FindDevicePort*.

## Attributi

- `find_device_port: FindDevicePort` — outbound port usata per prelevare un dispositivo.

## Metodi

- + `get_device(command: GetDeviceDetailCommand): Device` — concretizza il contratto definito da *GetDeviceDetailUseCase*. Recupera il Dispositivo corrispondente all'identificativo contenuto nel Command tramite *FindDevicePort*.

### 5.2.4.4) GetDeviceDetailCommand




Figura 53: GetDeviceDetailCommand

## Descrizione



*GetDeviceDetailCommand* è utilizzato per trasportare i dati necessari al recupero del dettaglio di un Dispositivo. Incapsula i parametri di input del metodo esposto da *GetDeviceDetailUseCase*.

### Attributi

- + `device_id`: String — identificativo univoco del Dispositivo di cui recuperare il dettaglio.

### Metodi

*GetDeviceDetailCommand* non definisce metodi propri.

#### 5.2.4.5) GetComplianceStandardUseCase

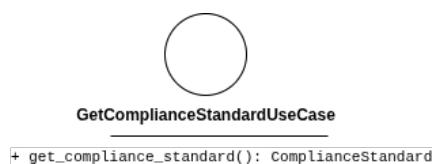


Figura 54: GetComplianceStandardUseCase

### Descrizione

*GetComplianceStandardUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero dello standard. Viene implementata da *GetComplianceStandardService* e utilizzata da *FlaskQueryDeviceController*.

### Attributi

*GetComplianceStandardUseCase* non definisce attributi.

### Metodi

- + `get_compliance_standard(command: GetComplianceStandardCommand): ComplianceStandard` — firma del metodo delegato al recupero dello Standard corrispondente al Command fornito.

#### 5.2.4.6) GetComplianceStandardService




Figura 55: GetComplianceStandardService

### Descrizione

*GetComplianceStandardService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero di un Compliance Standard. Implementa l'interfaccia *GetComplianceStandardUseCase* e coordina il recupero dei dati tramite la porta out-bound *FindStandardPort*.

## Attributi

- `find_standard_port`: `FindStandardPort` — outbound port usata per prelevare lo Standard.

## Metodi

- + `get_compliance_standard(command: GetComplianceStandardCommand): ComplianceStandard` — concretizza il contratto definito da *GetComplianceStandardUseCase*. Recupera il Compliance Standard corrispondente all'identificativo contenuto nel Command tramite *FindStandardPort*.

### 5.2.4.7) GetComplianceStandardCommand




Figura 56: GetComplianceStandardCommand

## Descrizione

*GetComplianceStandardCommand* è utilizzato per trasportare i dati necessari al recupero del dettaglio di un Compliance Standard. Incapsula i parametri di input del metodo esposto da *GetComplianceStandardUseCase*.

## Attributi

- + `standard_id`: `String` — identificativo univoco dello Standard di cui recuperare il dettaglio.

## Metodi

*GetComplianceStandardCommand* non definisce metodi propri.

### 5.2.4.8) FindStandardPort

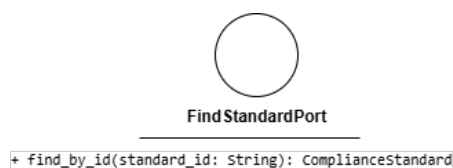


Figura 57: FindStandardPort

## Descrizione

*FindStandardPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il recupero di uno standard di conformità dal sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoStandardAdapter* e utilizzata da *OpenEvaluationSessionService*.

## Attributi

*FindStandardPort* non definisce attributi.

## Metodi

- + find\_by\_id(standard\_id: String): ComplianceStandard — firma del metodo che recupera lo standard di conformità corrispondente all'identificativo fornito.

### 5.2.4.9) MongoStandardAdapter



Figura 58: MongoStandardAdapter

## Descrizione

*MongoStandardAdapter* è la classe dell'Outbound Adapter annotata come *Mongo Repository* che implementa *FindStandardPort*, traducendo le operazioni di recupero degli standard di conformità in interazioni concrete con MongoDB.

## Attributi

*MongoStandardAdapter* non definisce attributi propri nel diagramma.

## Metodi

- + save(standard: ComplianceStandard): void — persiste uno standard di conformità nel database.
- + find\_by\_id(standard\_id: String): ComplianceStandard — recupera lo standard di conformità corrispondente all'identificativo fornito.

### 5.2.5) GetDeviceList

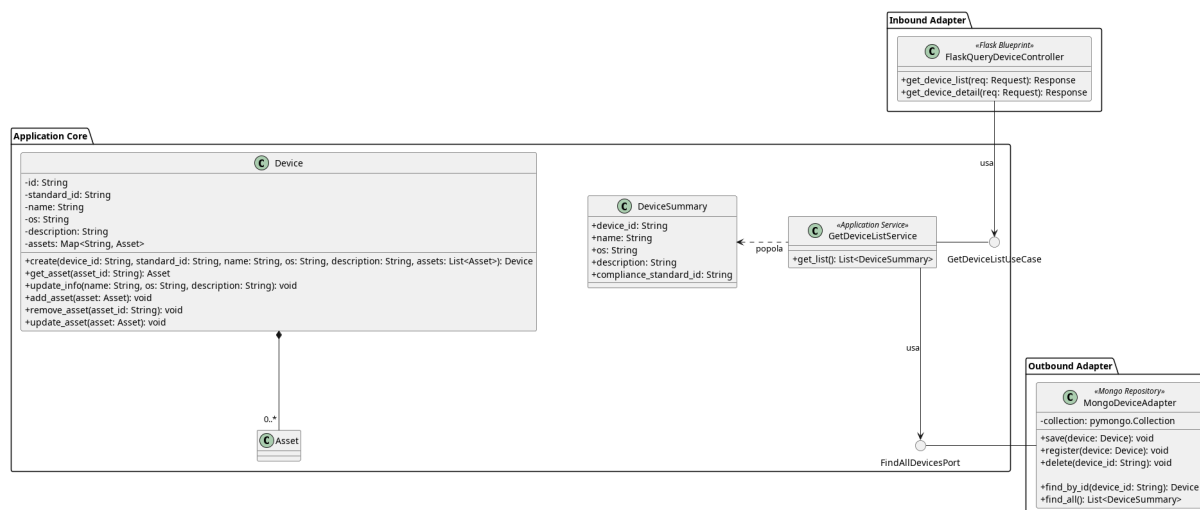


Figura 59: Caso d'uso GetDeviceList

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero della lista sintetica dei Dispositivi.

- Per la definizione di *FlaskQueryDeviceController*, vedere la **Sezione 5.2.4.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la **Sezione 5.1.1**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.1.6**.
- Per la definizione di *DeviceSummary*, vedere la **Sezione 5.1.26**

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.2.5.1) GetDeviceListUseCase




Figura 60: GetDeviceListUseCase

##### Descrizione

*GetDeviceListUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero della lista sintetica dei Dispositivi. Viene implementata da *GetDeviceListService* e utilizzata da *FlaskQueryDeviceController*.

##### Attributi

*GetDeviceListUseCase* non definisce attributi.

##### Metodi

- + `get_list(): List<DeviceSummary>` — firma del metodo delegato al recupero della lista sintetica di tutti i Dispositivi presenti nel sistema.

#### 5.2.5.2) GetDeviceListService



Figura 61: GetDeviceListService

##### Descrizione

*GetDeviceListService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero della lista sintetica dei Dispositivi. Implementa l'interfaccia *GetDeviceListUseCase* e coordina il recupero tramite la porta outbound *FindAllDevicesPort*.

##### Attributi

- - `find_port: FindAllDevicesPort` — porta outbound utilizzata per il recupero della lista dei Dispositivi dal sistema di persistenza.

### Metodi

- + `get_list(): List<DeviceSummary>` — concretizza il contratto definito da *GetDeviceListUseCase*. Recupera la lista sintetica di tutti i Dispositivi tramite *FindAllDevicesPort*.

#### 5.2.5.3) DeviceSummary




Figura 62: DeviceSummary

### Descrizione

*DeviceSummary* è il Data Transfer Object che veicola la rappresentazione sintetica di un Dispositivo verso il livello di presentazione. Espone esclusivamente le informazioni necessarie alla visualizzazione in lista, evitando di esporre l'intera entità di dominio.

### Attributi

- + `device_id: String` — identificativo univoco del dispositivo
- + `name: String` — nome del dispositivo
- + `os: String` — sistema operativo del dispositivo
- + `description: String` — descrizione del dispositivo
- + `compliance_standard_id: String` — identificativo univoco dello Standard

### Metodi

*DeviceSummary* non definisce metodi.

#### 5.2.5.4) FindAllDevicesPort




Figura 63: FindAllDevicesPort

### Descrizione

*FindAllDevicesPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il recupero della lista sintetica di tutti i Dispositivi dal sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *GetDeviceListService*.

## Attributi

*FindAllDevicesPort* non definisce attributi.

## Metodi

- `+ find_all(): List<DeviceSummary>` — firma del metodo che recupera la lista sintetica di tutti i Dispositivi presenti nel sistema di persistenza.

### 5.2.6) GetDeviceEvaluationDetail

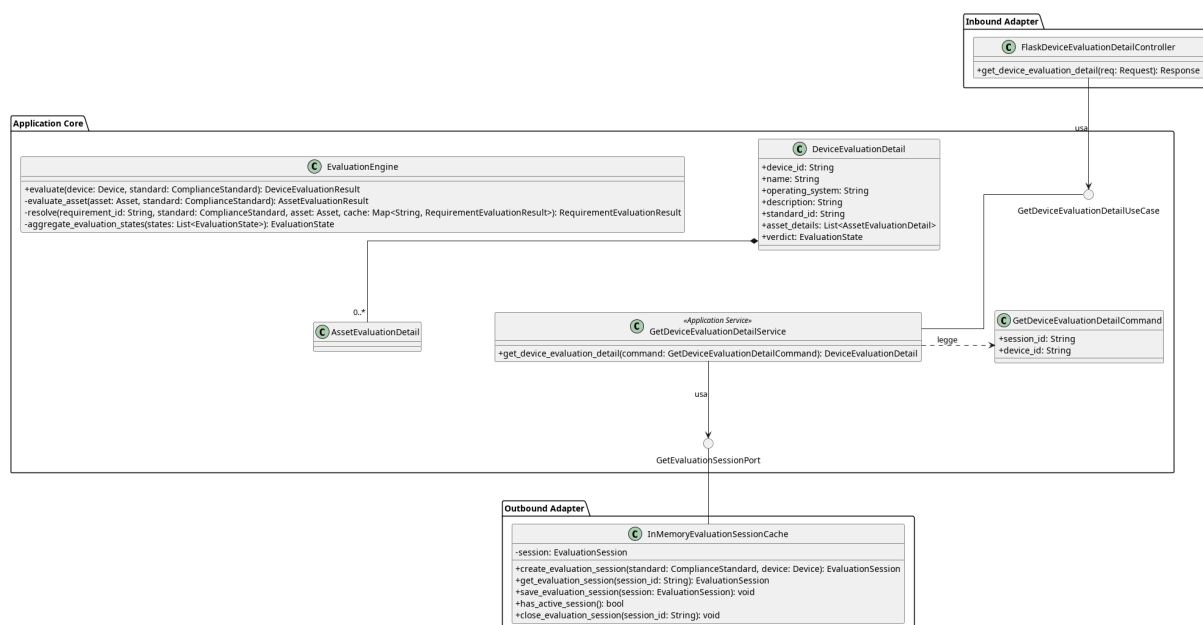


Figura 64: GetDeviceEvaluationDetail

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero della dashboard di un Dispositivo, che aggrega le informazioni della sessione di valutazione attiva in una vista sintetica.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSessionPort*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *EvaluationEngine*, vedere la **Sezione 5.1.14**.
- per la definizione di *DeviceEvaluationDetail*, vedere la di **Sezione 5.1.22**

#### 5.2.6.1) FlaskDeviceEvaluationDetailController




Figura 65: FlaskDeviceEvaluationDetailController

## Descrizione

*FlaskDeviceEvaluationDetailController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di lettura di un device per la dashboard.

### Attributi

- get\_device\_evaluation\_detail\_use\_case: *GetDeviceEvaluationDetailUseCase*  
— inbound port usata per prelevare un *DeviceEvaluationDetail*.

### Metodi

- + get\_device\_evaluation\_detail(req: Request): Response — riceve la richiesta HTTP di recupero di un *DeviceEvaluationDetail* per la dashboard.

#### 5.2.6.2) GetDeviceEvaluationDetailCommand




Figura 66: GetDeviceEvaluationDetailCommand

### Descrizione

*GetDeviceEvaluationDetailCommand* è il Command Object utilizzato per trasportare i dati necessari al recupero della dashboard di un Dispositivo. Incapsula i parametri di input del metodo esposto da *GetDeviceEvaluationDetailUseCase*.

### Attributi

- + session\_id: String — identificativo univoco della sessione
- + device\_id: String — identificativo univoco del Dispositivo di cui recuperare le informazioni.

### Metodi

*GetDeviceEvaluationDetailCommand* non definisce metodi propri.

#### 5.2.6.3) GetDeviceEvaluationDetailUseCase



Figura 67: GetDeviceEvaluationDetailUseCase

### Descrizione

*GetDeviceEvaluationDetailUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero della dashboard di un Dispositivo. Viene implementata da *GetDeviceEvaluationDetailService* e utilizzata da *FlaskQueryDashboardController*.

### Attributi

*GetDeviceEvaluationDetailUseCase* non definisce attributi.

### Metodi

- + `get_device_evaluation_detail(command: GetDeviceEvaluationDetailCommand): DeviceEvaluationDetail` — firma del metodo delegato al recupero e all'aggregazione delle informazioni della sessione di valutazione.

#### 5.2.6.4) GetDeviceEvaluationDetailService




Figura 68: GetDeviceEvaluationDetailService

### Descrizione

*GetDeviceEvaluationDetailService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero della dashboard di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *GetDeviceEvaluationDetailUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSessionPort* e costruisce l' *EvaluationDetailCommand* con le informazioni aggregate.

### Attributi

- - `get_evaluation_session_port: GetEvaluationSessionPort` — outbound port per prelevare la sessione di valutazione.

### Metodi

- + `get_device_evaluation_detail(command: GetDeviceEvaluationDetailCommand): DeviceEvaluationDetail` —

concretizza il contratto definito da *GetDeviceEvaluationDetailUseCase*. Recupera la sessione attiva, aggrega le informazioni del Dispositivo e dei suoi Asset e restituisce la rappresentazione *DeviceEvaluationDetail*.

#### 5.2.6.5) DTO

Qui vengono elencati i DTO usati dal controller per gestire ed esporre i dettagli della valutazione di un dispositivo.



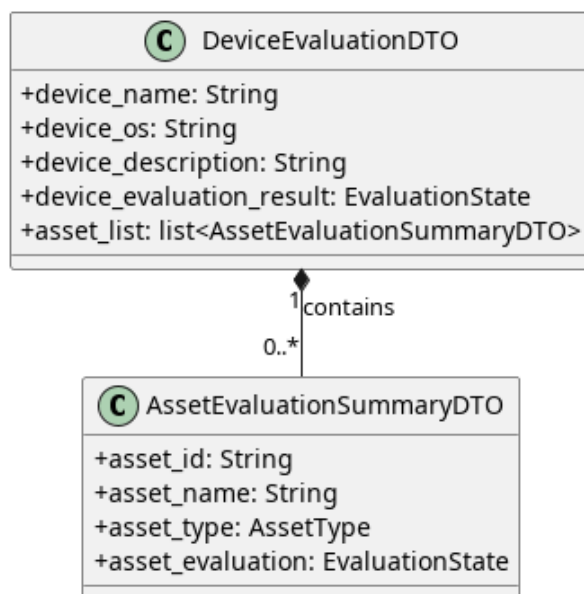


Figura 69: DeviceEvaluationDTO

#### 5.2.6.5.1) DeviceEvaluationDTO

##### Descrizione

*DeviceEvaluationDTO* è il Data Transfer Object principale utilizzato per consolidare e trasportare le informazioni anagrafiche e l'esito complessivo della valutazione di un intero dispositivo. Funge da aggregatore principale per la vista dashboard, includendo al suo interno una lista sintetica dello stato di tutti gli asset ad esso associati.

##### Attributi

- + `device_name`: String — nome assegnato al dispositivo.
- + `device_os`: String — sistema operativo in uso sul dispositivo.
- + `device_description`: String — breve descrizione testuale del dispositivo.
- + `device_evaluation_result`: `EvaluationState` — stato globale e finale della valutazione di conformità per l'intero dispositivo.
- + `asset_list`: `List<AssetEvaluationSummaryDTO>` — tupla contenente i DTO di riepilogo per ciascun asset analizzato all'interno del dispositivo.

##### Metodi

*DeviceEvaluationDTO* non definisce metodi.

#### 5.2.6.5.2) AssetEvaluationSummaryDTO

##### Descrizione

*AssetEvaluationSummaryDTO* è un Data Transfer Object leggero e di supporto, istanziato esclusivamente per popolare la lista degli asset all'interno di un *DeviceEvaluationDTO*. Fornisce una vista sintetica contenente le informazioni

essenziali e il verdetto di un singolo asset, risultando ottimale per le visualizzazioni a elenco o per le tabelle riassuntive nella dashboard.

## Attributi

- + `asset_id`: String — identificativo univoco dell'asset valutato.
- + `asset_name`: String — nome dell'asset.
- + `asset_type`: `AssetType` — categoria o tipologia a cui appartiene l'asset.
- + `asset_evaluation`: `EvaluationState` — stato corrente e finale della valutazione specifica per questo asset.

## Metodi

*AssetEvaluationSummaryDTO* non definisce metodi.

## 5.3) Asset

### 5.3.1) CreateAsset

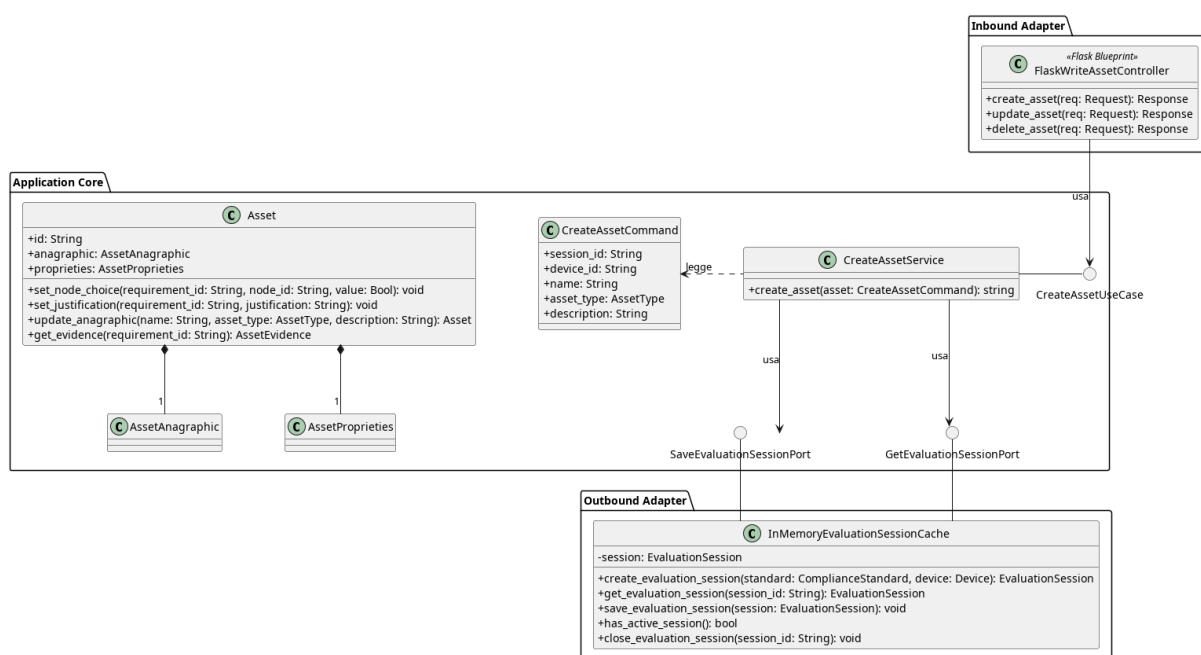


Figura 70: Caso d'uso CreateAsset

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di creazione di un Asset all'interno di una sessione di valutazione attiva.

- per la definizione di *Asset*, vedere la di **Sezione 5.1.2**

### 5.3.1.1) FlaskWriteAssetController



Figura 71: FlaskWriteAssetController

#### Descrizione

*FlaskWriteAssetController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP relative alla gestione (scrittura) degli Asset e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

- - `create_asset_use_case`: `CreateAssetUseCase` — inbound port usata per la creazione di un asset
- - `delete_asset_use_case`: `DeleteAssetUseCase` — inbound port usata per la rimozione di un asset
- - `update_asset_use_case`: `UpdateAssetUseCase` — inbound port usata per l'aggiornamento di un asset

#### Metodi

- + `create_asset(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di creazione di un nuovo Asset, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `update_asset(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di aggiornamento di un Asset esistente, estrae i dati modificati e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `delete_asset(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di eliminazione di un Asset, estrae l'identificativo dalla richiesta e lo inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

### 5.3.1.2) CreateAssetUseCase

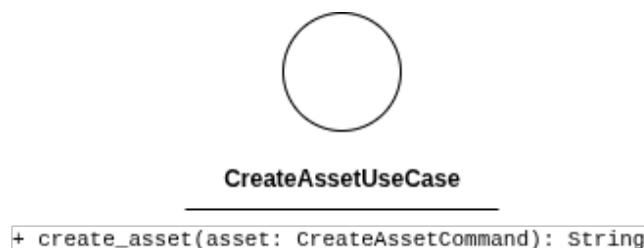


Figura 72: CreateAssetUseCase

## Descrizione

*CreateAssetUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la creazione di un nuovo Asset all'interno della sessione di valutazione. Viene implementata da *CreateAssetService* e utilizzata da *FlaskWriteAssetController*.

## Attributi

*CreateAssetUseCase* non definisce attributi.

## Metodi

- + `create_asset(asset: CreateAssetCommand): String` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di creazione a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.3.1.3) CreateAssetCommand

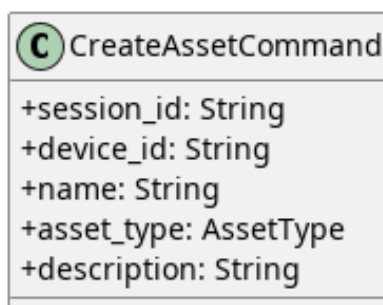


Figura 73: CreateAssetCommand

## Descrizione

*CreateAssetCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla creazione di un Asset dal controller al service. Separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio, rendendo esplicita l'intenzione dell'operazione.

## Attributi

- + `session_id: String` — identificativo della sessione di valutazione attiva a cui l'Asset viene associato.
- + `device_id: String` — identificativo del dispositivo che lo contiene.
- + `name: String` — nome del nuovo Asset.
- + `type: AssetType` — tipo dell'Asset.
- + `description: String` — descrizione testuale dell'Asset.

## Metodi

*CreateAssetCommand* non definisce metodi.

#### 5.3.1.4) CreateAssetService




Figura 74: CreateAssetService

##### Descrizione

*CreateAssetService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di creazione di un Asset. Implementa l'interfaccia *CreateAssetUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSession*, aggiunge il nuovo Asset e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveEvaluationSession*.

##### Attributi

- - `save_evaluation_session_port`: `SaveEvaluationSessionPort` — outbound port usata per il salvataggio delle modifiche nella sessione
- - `get_evaluation_session_port`: `GetEvaluationSessionPort` — outbound port usata per prelevare la sessione di valutazione

##### Metodi

- + `create_asset(asset: CreateAssetCommand): string` — concretizza il contratto definito da *CreateAssetUseCase*. Recupera la sessione attiva, vi aggiunge il nuovo Asset e ne persiste lo stato aggiornato. Ritorna l'id dell'asset creato.

#### 5.3.1.5) InMemoryEvaluationSessionCache

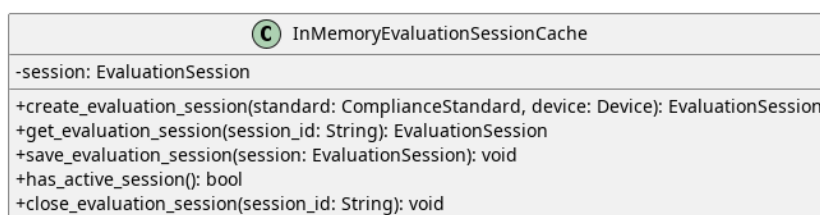


Figura 75: InMemoryEvaluationSessionCache

##### Descrizione

*InMemoryEvaluationSessionCache* è l'Outbound Adapter che funge da Session Cache. Poiché il sistema prevede un utilizzo mono-utente, la classe gestisce in memoria una singola sessione di valutazione attiva per volta.

##### Attributi

- - `session`: `EvaluationSession` — contiene l'oggetto `EvaluationSession`

##### Metodi

- + `create_evaluation_session(standard: ComplianceStandard, device: Device): EvaluationSession` — crea e registra una nuova sessione di valutazione.
- + `get_evaluation_session(session_id: String): EvaluationSession` — recupera la sessione corrispondente all'identificativo fornito.
- + `save_evaluation_session(session: EvaluationSession): void` — aggiorna la sessione in memoria.
- + `has_active_session(): bool` — verifica se esiste una sessione attiva.
- + `close_evaluation_session(session_id: String): void` — chiude la sessione identificata da `session_id`.

### 5.3.1.6) SaveEvaluationSessionPort



Figura 76: SaveEvaluationSessionPort

#### Descrizione

*SaveEvaluationSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il salvataggio della sessione di valutazione nel sistema di persistenza in memoria. Viene implementata da *InMemoryEvaluationSessionCache* e utilizzata da tutti i service del modulo che modificano lo stato della sessione, tra cui *CreateAssetService*, *SaveAssetService* e *DeleteAssetService*.

#### Attributi

*SaveEvaluationSessionPort* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `save_evaluation_session(session: EvaluationSession): void` — firma del metodo che persiste la sessione aggiornata nel sistema in memoria.

### 5.3.1.7) GetEvaluationSessionPort



Figura 77: GetEvaluationSessionPort

#### Descrizione

*GetEvaluationSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il recupero della sessione di valutazione dal sistema di persistenza in memoria. Viene implementata da *InMemoryEvaluationSessionCache* e utilizzata da tutti i service del

modulo che necessitano di accedere alla sessione corrente, tra cui *CreateAssetService*, *SaveAssetService*, *DeleteAssetService* e *GetAssetAnagraphicService*.

## Attributi

*GetEvaluationSessionPort* non definisce attributi.

## Metodi

- + `get_evaluation_session(session_id: String): EvaluationSession` — firma del metodo che recupera la sessione di valutazione attiva corrispondente all'identificativo fornito.

### 5.3.2) UpdateAsset

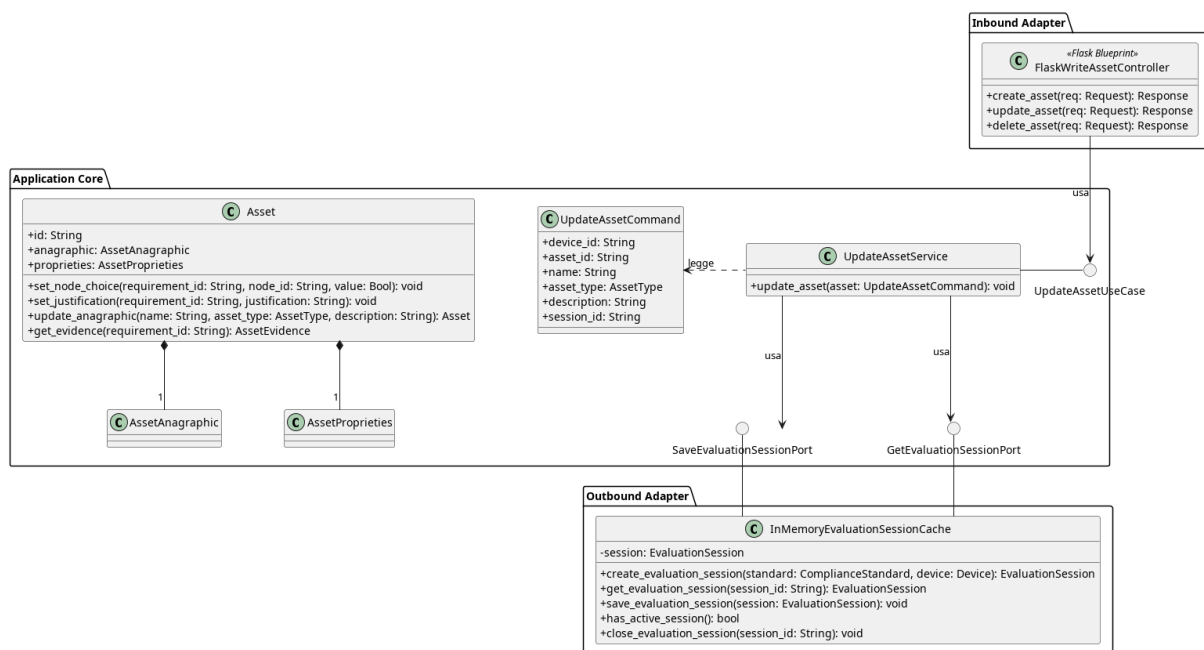


Figura 78: Caso d'uso UpdateAsset

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di modifica di un Asset esistente all'interno di una sessione di valutazione attiva.

- Per la definizione di *FlaskWriteAssetController*, vedere la **Sezione 5.3.1.1**.
- Per la definizione di *Asset*, vedere la **Sezione 5.1.2**.
- Per la definizione di *SaveEvaluationSession*, vedere la **Sezione 5.3.1.6**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSession*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.3.2.1) UpdateAssetUseCase



Figura 79: UpdateAssetUseCase

#### Descrizione

*UpdateAssetUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la modifica di un Asset esistente all'interno della sessione di valutazione. Viene implementata da *UpdateAssetService* e utilizzata da *FlaskWriteAssetController*.

#### Attributi

*UpdateAssetUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `update_asset(asset: UpdateAssetCommand): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di aggiornamento a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.3.2.2) UpdateAssetCommand

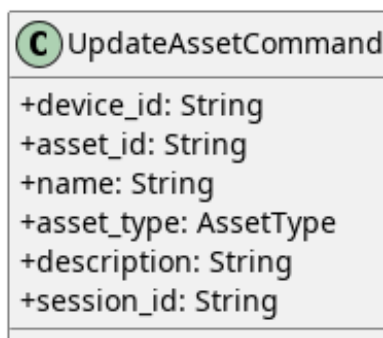


Figura 80: UpdateAssetCommand

#### Descrizione

*UpdateAssetCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla modifica di un Asset dal controller al service. Separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio.

#### Attributi

- + `device_id: String` — identificativo del device a cui appartiene.
- + `asset_id: String` — identificativo univoco dell'Asset da modificare.
- + `name: String` — nome aggiornato dell'Asset.
- + `asset_type: AssetType` — tipo aggiornato dell'Asset.
- + `description: String` — descrizione testuale aggiornata dell'Asset.



- + session\_id: String — identificativo della sessione di valutazione attiva.

## Metodi

*UpdateAssetCommand* non definisce metodi.

### 5.3.2.3) UpdateAssetService




Figura 81: UpdateAssetService

## Descrizione

*UpdateAssetService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di aggiornamento di un Asset esistente. Implementa l'interfaccia *UpdateAssetUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSession*, aggiorna l'Asset corrispondente e persiste la sessione modificata tramite *SaveEvaluationSession*.

## Attributi

- - save\_evaluation\_session\_port: SaveEvaluationSessionPort — outbound port usata per il salvataggio delle modifiche nella sessione
- - get\_evaluation\_session\_port: GetEvaluationSessionPort — outbound port usata per prelevare la sessione di valutazione

## Metodi

- + update\_asset(asset: UpdateAssetCommand): void — concretizza il contratto definito da *UpdateAssetUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua l'Asset da aggiornare tramite asset\_id e ne persiste lo stato modificato.

## 5.3.3) DeleteAsset

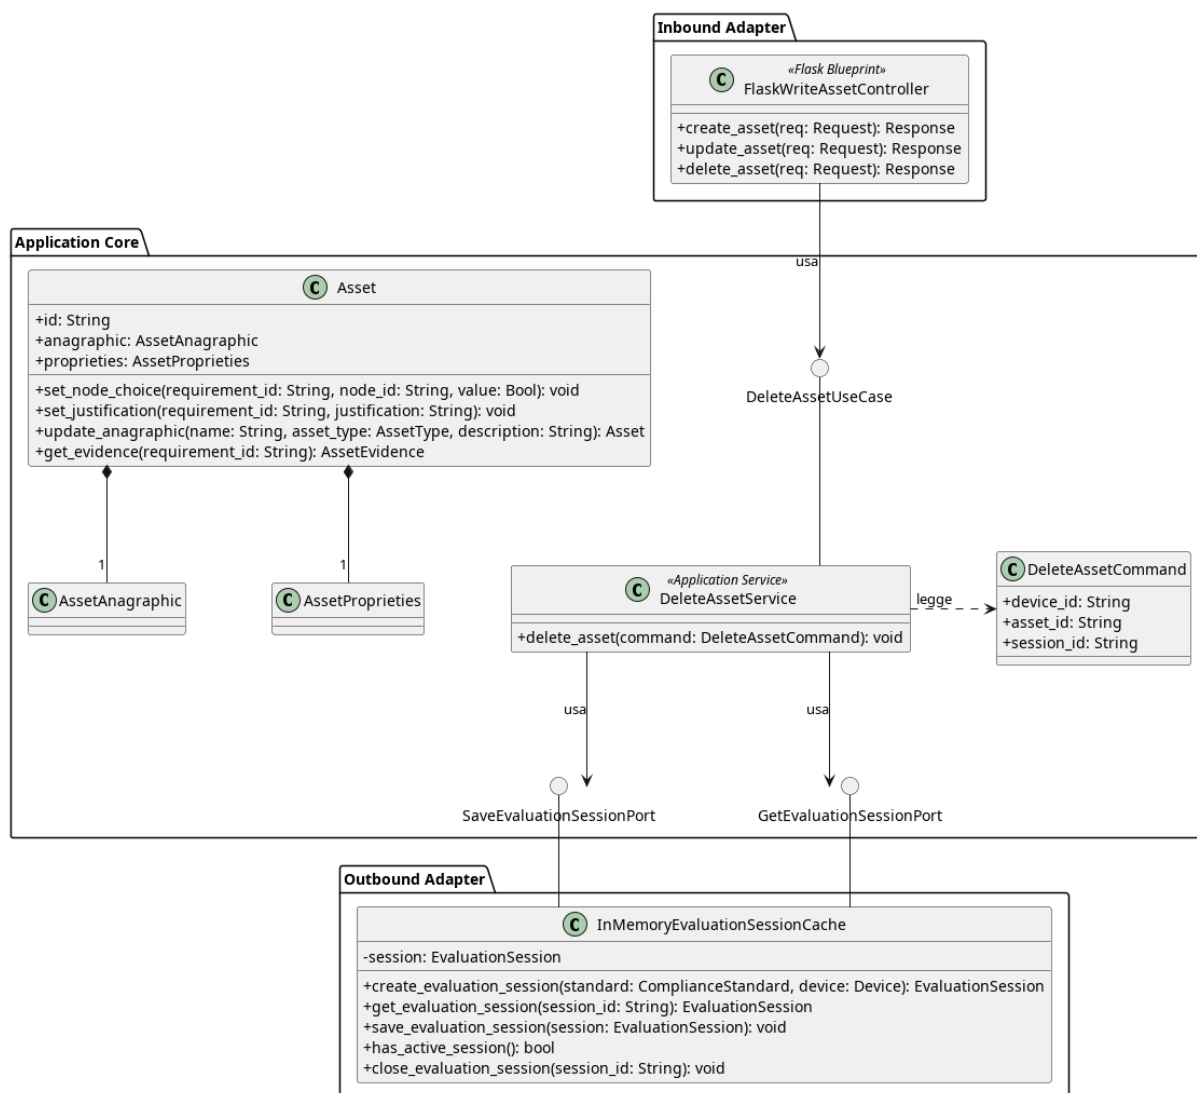


Figura 82: Caso d'uso DeleteAsset

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di eliminazione di un Asset esistente all'interno di una sessione di valutazione attiva.

- Per la definizione di *FlaskWriteAssetController*, vedere la **Sezione 5.3.1.1**.
- Per la definizione di *Asset*, vedere la **Sezione 5.1.2**.
- Per la definizione di *SaveEvaluationSession*, vedere la **Sezione 5.3.1.6**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSession*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.3.3.1) DeleteAssetCommand



Figura 83: DeleteAssetCommand

#### Descrizione

*DeleteAssetCommand* è il Command Object utilizzato per trasportare i dati necessari all'eliminazione di un Asset dalla sessione di valutazione. Incapsula i parametri di input del metodo esposto da *DeleteAssetUseCase*.

#### Attributi

- `+ device_id: String` — identificativo univoco del dispositivo che contiene l'asset.
- `+ asset_id: String` — identificativo univoco dell' Asset da eliminare.
- `+ session_id: String` — identificativo univoco della sessione.

#### Metodi

*DeleteAssetCommand* non definisce metodi propri.

### 5.3.3.2) DeleteAssetUseCase



Figura 84: DeleteAssetUseCase

#### Descrizione

*DeleteAssetUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'eliminazione di un Asset dalla sessione di valutazione. Viene implementata da *DeleteAssetService* e utilizzata da *FlaskWriteAssetController*.

#### Attributi

*DeleteAssetUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + delete\_asset(command: DeleteAssetCommand): void — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di eliminazione a partire dai dati contenuti nel Command.

### 5.3.3.3) DeleteAssetService




Figura 85: DeleteAssetService

#### Descrizione

*DeleteAssetService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di eliminazione di un Asset. Implementa l'interfaccia *DeleteAssetUseCase*, riceve un *DeleteAssetCommand* contenente gli identificativi necessari, recupera la sessione tramite *GetEvaluationSession*, rimuove l'Asset corrispondente e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveEvaluationSession*.

#### Attributi

- - save\_evaluation\_session\_port: SaveEvaluationSessionPort — outbound port usata per il salvataggio delle modifiche nella sessione.
- - get\_evaluation\_session\_port: GetEvaluationSessionPort — outbound port usata per prelevare la sessione di valutazione.

#### Metodi

- + delete\_asset(command: DeleteAssetCommand): void — concretizza il contratto definito da *DeleteAssetUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua e rimuove l'Asset corrispondente e ne persiste lo stato aggiornato.

## 5.3.4) GetAssetAnagraphic

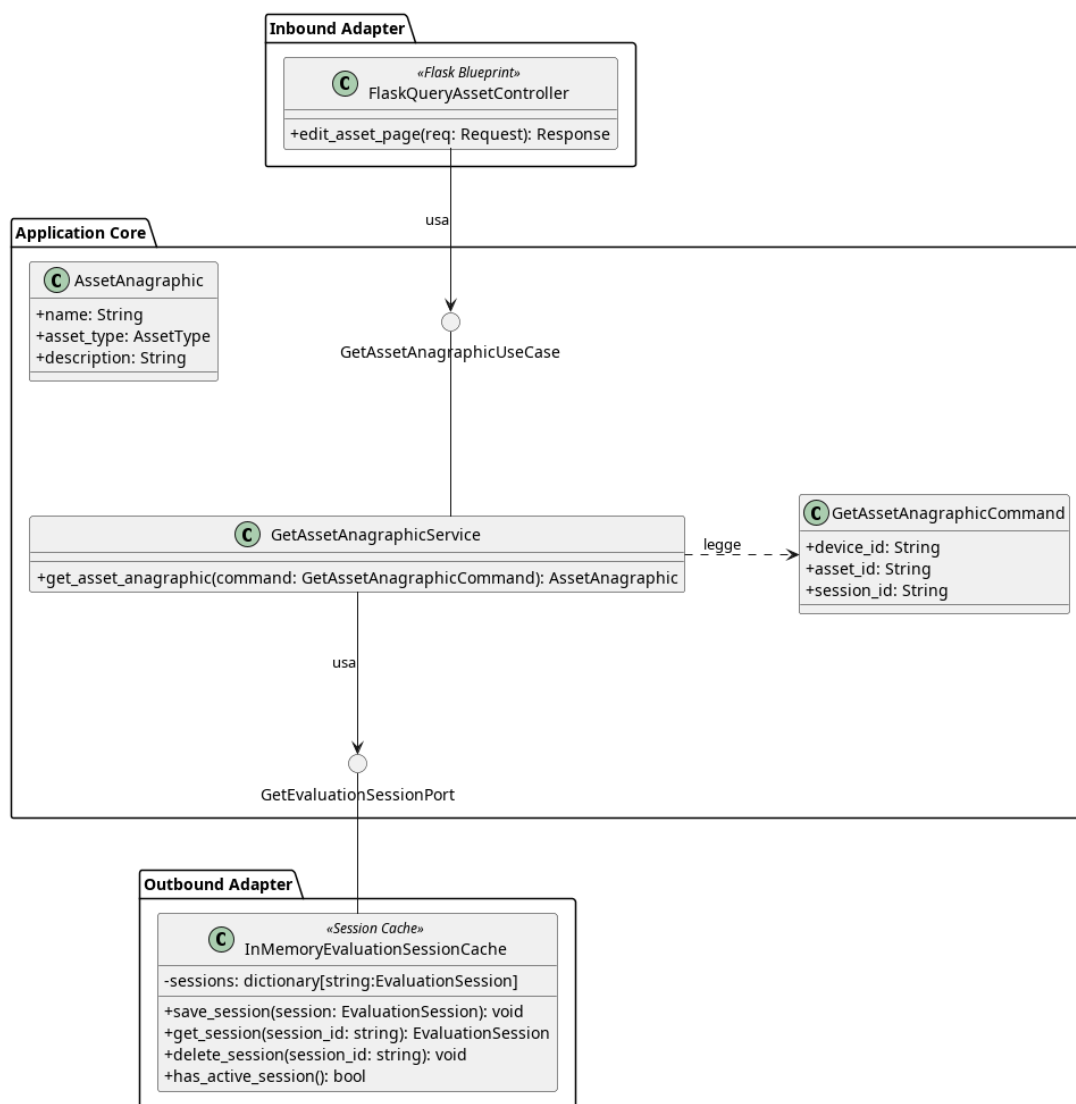


Figura 86: Caso d'uso GetAssetAnagraphic

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero del dettaglio di un Asset all'interno di una sessione di valutazione attiva.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSessionPort*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *AssetAnagraphic*, vedere la **Sezione 5.1.3**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.3.4.1) FlaskQueryAssetController



Figura 87: FlaskQueryAssetController

#### Descrizione

*FlaskQueryAssetController* è un adapter di input (controller) basato su Flask. Ha la responsabilità di intercettare le richieste web in lettura relative agli Asset, interagire con i casi d'uso applicativi e restituire le viste HTML (template) popolate con i dati di dominio mappati tramite Data Transfer Object (DTO).

#### Attributi

- - `_get_asset_anagraphic_use_case`: `GetAssetAnagraphicUseCase` — istanza del caso d'uso iniettata a runtime, necessaria per recuperare le informazioni anagrafiche di un asset specifico.

#### Metodi

- + `edit_asset_page(session_id: String, device_id: String, asset_id: String): Response` — delega al caso d'uso il recupero dell'anagrafica dell'asset, mappa le informazioni di dominio in un `AssetAnagraphicDTO` e restituisce il template HTML precompilato per la visualizzazione/modifica.

### 5.3.4.2) GetAssetAnagraphicCommand




Figura 88: GetAssetAnagraphicCommand

#### Descrizione

*GetAssetAnagraphicCommand* è il Command Object utilizzato per trasportare i dati necessari al recupero del dettaglio di un Asset. Incapsula i parametri di input del metodo esposto da *GetAssetAnagraphicUseCase*.

#### Attributi

- + `device_id: String` — identificativo univoco del device che contiene l'asset.
- + `asset_id: String` — identificativo univoco dell'Asset di cui recuperare il dettaglio.
- + `session_id: String` — identificativo univoco della sessione di valutazione corrente.

## Metodi

*GetAssetAnagraphicCommand* non definisce metodi propri.

### 5.3.4.3) GetAssetAnagraphicUseCase

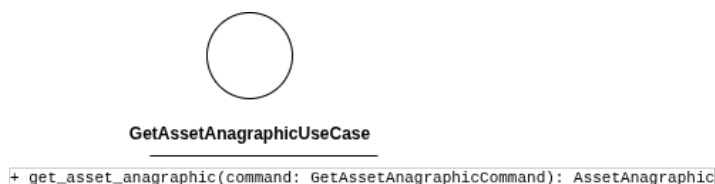


Figura 89: GetAssetAnagraphicUseCase

## Descrizione

*GetAssetAnagraphicUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero del dettaglio di un Asset. Viene implementata da *GetAssetAnagraphicService*.

## Attributi

*GetAssetAnagraphicUseCase* non definisce attributi.

## Metodi

- + `get_asset_anagraphic(command: GetAssetAnagraphicCommand): AssetAnagraphic` — firma del metodo delegato al recupero dell'anagrafica dell'asset ricercato.

### 5.3.4.4) GetAssetAnagraphicService




Figura 90: GetAssetAnagraphicService

## Descrizione

*GetAssetAnagraphicService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero del dettaglio di un Asset. Implementa l'interfaccia *GetAssetAnagraphicUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSession* e ritorna l'*AssetAnagraphic* tramite *Asset*.

## Attributi

- - `get_evaluation_session_port: GetEvaluationSessionPort` — outbound port usata per prelevare la sessione di valutazione.

## Metodi

- + `get_asset_anagraphic(command: GetAssetAnagraphicCommand): AssetAnagraphic` — concretizza il contratto definito da

*GetAssetAnagraphicUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua l'Asset richiesto e ne estrae l'*AssetAnagraphic*.

### 5.3.5) GetAssetEvaluationDetail

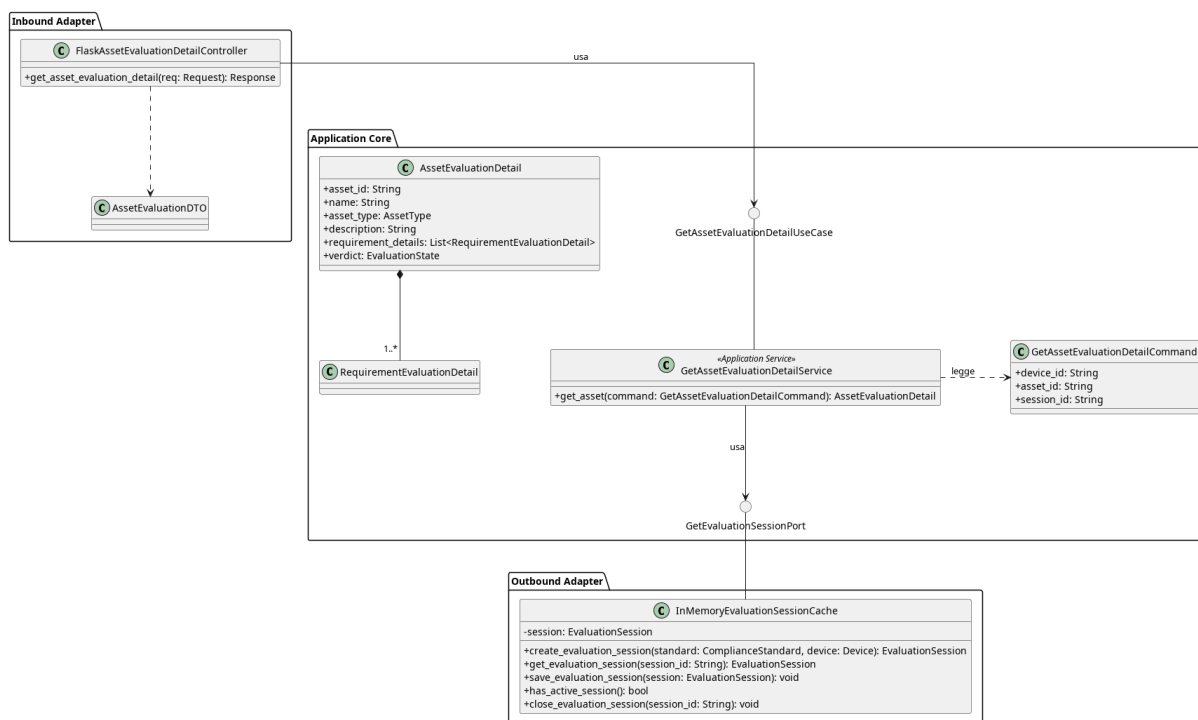


Figura 91: GetAssetEvaluationDetail

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero di un *AssetEvaluationDetail* contenente informazioni anagrafiche e stato di valutazione del dispositivo.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSessionPort*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *AssetEvaluationDetail*, vedere la **Sezione 5.1.21**.

#### 5.3.5.1) FlaskAssetEvaluationDetailController




Figura 92: GetAssetEvaluationDetail

#### Descrizione

*FlaskAssetEvaluationDetailController* è un adapter di input (controller) che ha la responsabilità di intercettare le richieste per la visualizzazione del dettaglio di valutazione di un asset, interrogare il core applicativo (attraverso le porte di inbound) e presentare i risultati o gli eventuali errori di dominio alla vista.

#### Attributi



- - `_get_asset_ev_detail_use_case`: `GetAssetEvaluationDetailUseCase` — istanza del caso d'uso necessaria per recuperare i dettagli della valutazione dell'asset richiesto.

## Metodi

- + `get_asset_evaluation_detail(session_id: String, device_id: String, asset_id: String)`: `Response` — preleva tramite la porta di inbound l'oggetto di dominio *AssetEvaluationDetail*.

### 5.3.5.2) GetAssetEvaluationDetailCommand

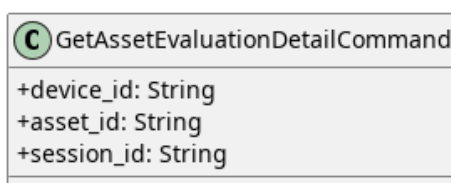


Figura 93: GetAssetEvaluationDetailCommand

## Descrizione

*GetAssetEvaluationDetailCommand* è il Command Object utilizzato per trasportare i dati necessari al recupero di un *AssetEvaluationDetail*. Incapsula i parametri di input del metodo esposto da *GetAssetEvaluationDetailUseCase*.

## Attributi

- + `device_id`: `String` — identificativo univoco del Dispositivo di cui recuperare le informazioni.
- + `asset_id`: `String` — identificativo univoco dell'Asset.
- + `session_id`: `String` — identificativo univoco della sessione.

## Metodi

*GetAssetEvaluationDetailCommand* non definisce metodi propri.

### 5.3.5.3) GetAssetEvaluationDetailUseCase



Figura 94: GetAssetEvaluationDetailUseCase

## Descrizione

*GetAssetEvaluationDetailUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero di un *AssetEvaluationDetail*. Viene implementata da *GetAssetEvaluationDetailService* e utilizzata da *FlaskAssetEvaluationDetailController*.

### Attributi

*GetAssetEvaluationDetailUseCase* non definisce attributi.

### Metodi

- + `get_asset(command: GetAssetEvaluationDetailCommand): AssetEvaluationDetail` — firma del metodo delegato al recupero e all'aggregazione delle informazioni della sessione di valutazione.

#### 5.3.5.4) GetAssetEvaluationDetailService



Figura 95: GetAssetEvaluationDetailService

### Descrizione

Concretizza il contratto definito da *GetAssetEvaluationDetailUseCase*. Recupera la sessione di valutazione specificata, esegue la valutazione del dispositivo tramite l'engine e isola i risultati dell'Asset richiesto. Infine, aggrega i dati anagrafici di tale Asset con i risultati della valutazione dei suoi requisiti, restituendo la rappresentazione *AssetEvaluationDetail*.

### Attributi

- - `get_evaluation_session_port: GetEvaluationSessionPort` — outbound port usata per recuperare la sessione.

### Metodi

- + `get_asset(command: GetAssetEvaluationDetailCommand): AssetEvaluationDetail` —

concretizza il contratto definito da *GetAssetEvaluationDetailUseCase*. Recupera la sessione attiva, aggrega le informazioni del Dispositivo e dei suoi Asset e restituisce la rappresentazione *AssetEvaluationDetail*.

#### 5.3.5.5) DTO

Qui vengono elencati i DTO usati dal controller per gestire ed esporre i dettagli della valutazione di un asset verso l'interfaccia frontend o le API.

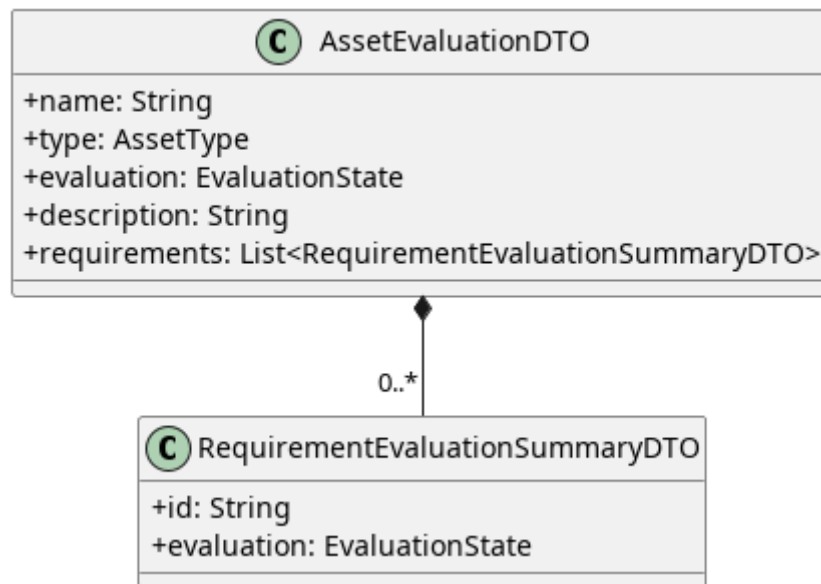


Figura 96: AssetEvaluationDTO

#### 5.3.5.5.1) AssetEvaluationDTO

##### Descrizione

*AssetEvaluationDTO* è il Data Transfer Object principale utilizzato per esporre all'interfaccia utente i dettagli anagrafici e l'esito complessivo della valutazione di uno specifico asset. Agisce come aggregatore, includendo al suo interno una lista sintetica dello stato di tutti i requisiti ad esso associati.

##### Attributi

- + name: String — nome dell'asset valutato.
- + type: AssetType — categoria o tipologia a cui appartiene l'asset.
- + evaluation: EvaluationState — stato globale e finale della valutazione di conformità per l'intero asset.
- + description: String — descrizione testuale aggiuntiva dell'asset.
- + requirements: List<RequirementEvaluationSummaryDTO> — tupla contenente i DTO di riepilogo per ciascun requisito associato all'asset.

##### Metodi

*AssetEvaluationDTO* non definisce metodi.

#### 5.3.5.5.2) RequirementEvaluationSummaryDTO

##### Descrizione

*RequirementEvaluationSummaryDTO* è un Data Transfer Object estremamente leggero e di supporto, istanziato esclusivamente per popolare la lista dei requisiti all'interno di un *AssetEvaluationDTO*. Fornisce una vista sintetica limitata all'identificativo e al verdetto, ideale per le visualizzazioni a elenco o in forma di tabella.

## Attributi

- + id: String — identificativo univoco del requisito valutato.
- + evaluation: EvaluationState — stato corrente della valutazione specifica per questo requisito.

## Metodi

*RequirementEvaluationSummaryDTO* non definisce metodi.

### 5.3.6) GetRequirement

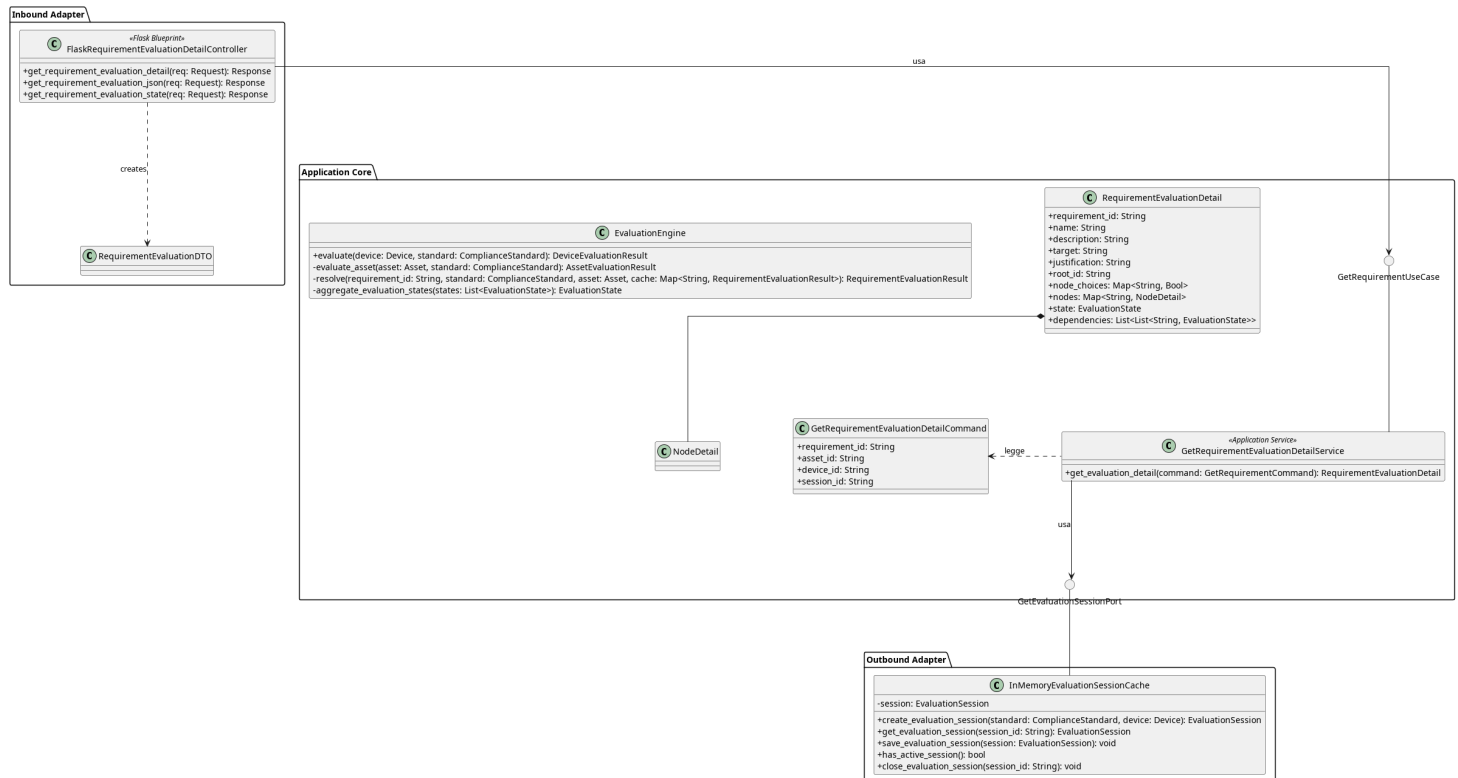


Figura 97: Caso d'uso GetRequirement

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero di un requisito di conformità con il relativo albero decisionale e le dipendenze associate.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la [Sezione 5.3.1.5](#).
- Per la definizione di *GetEvaluationSessionPort*, vedere la [Sezione 5.3.1.7](#).
- Per la definizione di *EvaluationEngine*, vedere la [Sezione 5.1.14](#)
- Per la definizione di *RequirementEvaluationDetail*, vedere la [Sezione 5.1.20](#)

#### 5.3.6.1) FlaskRequirementEvaluationDetailController




Figura 98: FlaskRequirementEvaluationDetailController

## Descrizione

*FlaskRequirementEvaluationDetailController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di recupero di un requisito di conformità e le inoltra al livello applicativo.

### Attributi

- - `get_requirement_ev_detail_use_case:`  
GetRequirementEvaluationDetailUseCase — inbound port usata per recuperare l'oggetto *RequirementEvaluationDetail*

### Metodi

- + `get_requirement_evaluation_detail(req: Request): Response` — endpoint GET che restituisce l'intera pagina HTML con il dettaglio completo del requisito valutato.
- + `get_requirement_evaluation_json(req: Request): Response` — endpoint GET che restituisce il dettaglio completo della valutazione del requisito in formato JSON.
- + `get_requirement_evaluation_state(req: Request): Response` — endpoint GET leggero che restituisce esclusivamente lo stato attuale di valutazione in formato JSON.

#### 5.3.6.2) GetRequirementEvaluationDetailUseCase



Figura 99: GetRequirementEvaluationDetailUseCase

### Descrizione

*GetRequirementEvaluationDetailUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero di un requisito di conformità. Viene implementata da *GetRequirementEvaluationService* e utilizzata da *FlaskRequirementEvaluationDetailController*.

### Attributi

*GetRequirementEvaluationDetailUseCase* non definisce attributi.

### Metodi

- + `get_evaluation_detail(command: GetRequirementEvaluationDetailCommand): RequirementEvaluationDetail` — firma del metodo delegato al recupero del requisito corrispondente ai parametri incapsulati nel comando fornito in input.

### 5.3.6.3) GetRequirementEvaluationDetailCommand

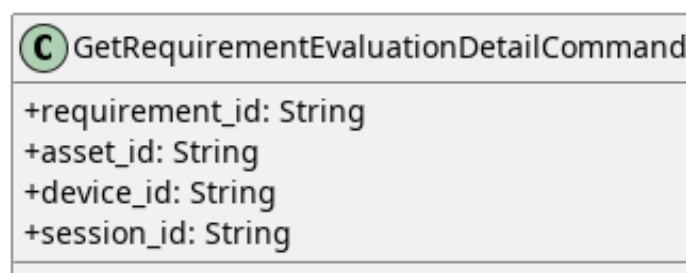


Figura 100: GetRequirementEvaluationDetailCommand

#### Descrizione

*GetRequirementEvaluationDetailCommand* è l'oggetto che veicola i parametri necessari al recupero di un requisito dal controller al service.

#### Attributi

- + `requirement_id: String` — identificativo del requisito da recuperare.
- + `asset_id: String` — identificativo dell'asset oggetto di valutazione.
- + `device_id: String` — identificativo del dispositivo contenente l'asset.
- + `session_id: String` — identificativo della sessione di valutazione attiva.

#### Metodi

*GetRequirementEvaluationDetailCommand* non definisce metodi.

### 5.3.6.4) GetRequirementEvaluationDetailService




Figura 101: GetRequirementEvaluationDetailService

#### Descrizione

*GetRequirementEvaluationDetailService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero del dettaglio di valutazione di un singolo requisito. Implementa l'interfaccia *GetRequirementEvaluationDetailUseCase*, legge i parametri dal *GetRequirementEvaluationDetailCommand*, recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSessionPort*, esegue la valutazione tramite l'*EvaluationEngine* e costruisce un *RequirementEvaluationDetail*.

#### Attributi

- `get_evaluation_session_port: GetEvaluationSessionPort`
- `evaluation_engine: EvaluationEngine`

#### Metodi

- + get\_evaluation\_detail(command: GetRequirementEvaluationDetailCommand): RequirementEvaluationDetail — concretizza il contratto definito da *GetRequirementEvaluationDetailUseCase*.  
Recupera la sessione attiva, individua il requisito richiesto utilizzando i parametri incapsulati nel comando e ne costruisce la relativa rappresentazione sotto forma di *RequirementEvaluationDetail*.

### 5.3.6.5) DTO

Qui vengono elencati i DTO usati dal controller per gestire ed esporre i dettagli della valutazione di un requisito.

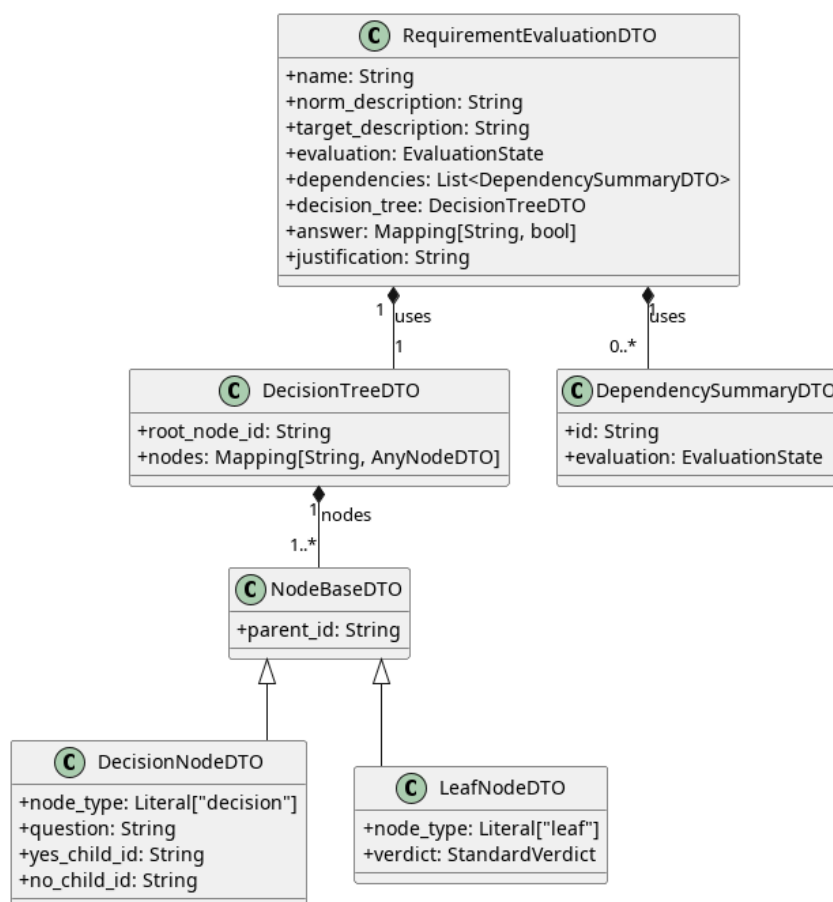


Figura 102: RequirementEvaluationDTO

#### 5.3.6.5.1) RequirementEvaluationDTO

##### Descrizione

*RequirementEvaluationDTO* è il Data Transfer Object principale che consolida tutte le informazioni necessarie per la visualizzazione del dettaglio di un singolo requisito valutato. Raccoglie i dati anagrafici, l'esito della valutazione, lo stato delle dipendenze, la struttura dell'albero decisionale e le risposte fornite dall'utente.

##### Attributi

- + name: String — nome del requisito.

- + norm\_description: String — descrizione normativa estesa del requisito.
- + target\_description: String — descrizione dell'obiettivo del requisito.
- + evaluation: EvaluationState — stato corrente e complessivo della valutazione.
- + dependencies: List<DependencySummaryDTO> — collezione di DTO che riepilogano lo stato dei requisiti da cui questo dipende.
- + decision\_tree: DecisionTreeDTO — DTO che mappa la struttura dell'albero decisionale associato al requisito.
- + answer: Map<String, Bool> — mappa che associa gli ID dei nodi decisionali alle risposte fornite.
- + justification: String | None — eventuale giustificazione testuale fornita durante la valutazione.

### Metodi

*RequirementEvaluationDTO* non definisce metodi.

#### 5.3.6.5.2) DependencySummaryDTO

##### Descrizione

*DependencySummaryDTO* è un Data Transfer Object leggero utilizzato per esporre esclusivamente l'identificativo e lo stato di valutazione di un requisito che funge da dipendenza.

##### Attributi

- + id: String — identificativo del requisito dipendente.
- + evaluation: EvaluationState — stato attuale della valutazione della dipendenza.

### Metodi

*DependencySummaryDTO* non definisce metodi.

#### 5.3.6.5.3) DecisionTreeDTO

##### Descrizione

*DecisionTreeDTO* è il DTO responsabile di incapsulare l'intera struttura dell'albero decisionale. Espone il riferimento al nodo di partenza e l'insieme di tutti i nodi che compongono l'albero, utilizzando il polimorfismo per rappresentare sia i nodi decisionali che quelli terminali.

##### Attributi

- + root\_node\_id: String — identificativo del nodo radice da cui inizia la navigazione dell'albero.



- + nodes: Map<String, NodeDTO> — dizionario che associa gli identificativi univoci dei nodi ai rispettivi oggetti DTO (che possono essere istanze di *DecisionNodeDTO* o *LeafNodeDTO*).

## Metodi

*DecisionTreeDTO* non definisce metodi.

### 5.3.6.5.4) LeafNodeDTO

#### Descrizione

*LeafNodeDTO* estende *NodeBaseDTO* e rappresenta un nodo terminale (foglia) dell'albero decisionale. Definisce l'esito finale della valutazione per quel particolare percorso.

#### Attributi

- + parent\_id: String | None — identificativo del nodo genitore (ereditato).
- + node\_type: String — costante valorizzata a «leaf», utilizzata come discriminatore dal frontend e dai validatori per distinguere il tipo di nodo.
- + verdict: StandardVerdict — verdetto di conformità finale associato alla foglia.

## Metodi

*LeafNodeDTO* non definisce metodi.

### 5.3.6.5.5) DecisionNodeDTO

#### Descrizione

*DecisionNodeDTO* estende *NodeBaseDTO* e rappresenta uno snodo intermedio dell'albero decisionale. Contiene la domanda da porre all'utente e i riferimenti per la navigazione in base alla risposta data.

#### Attributi

- + parent\_id: String | None — identificativo del nodo genitore (ereditato).
- + node\_type: String — costante valorizzata a «decision», utilizzata come discriminatore strutturale.
- + question: String — testo della domanda posta dal nodo decisionale.
- + yes\_child\_id: String | None — identificativo del nodo figlio da visitare nel caso la risposta sia affermativa.
- + no\_child\_id: String | None — identificativo del nodo figlio da visitare nel caso la risposta sia negativa.

## Metodi

*DecisionNodeDTO* non definisce metodi.

### 5.3.6.5.6) NodeBaseDTO

#### Descrizione

*NodeBaseDTO* è la classe base per i DTO che rappresentano i nodi dell'albero decisionale. Fattorizza le proprietà condivise in modo trasparente da tutti i nodi (sia foglie che decisionali).

#### Attributi

- + `parent_id: String | None` — identificativo del nodo genitore, necessario per permettere la navigazione a ritroso dell'albero da parte dell'interfaccia utente.

#### Metodi

*NodeBaseDTO* non definisce metodi.

## 5.4) Import

### 5.4.1) ImportDevice

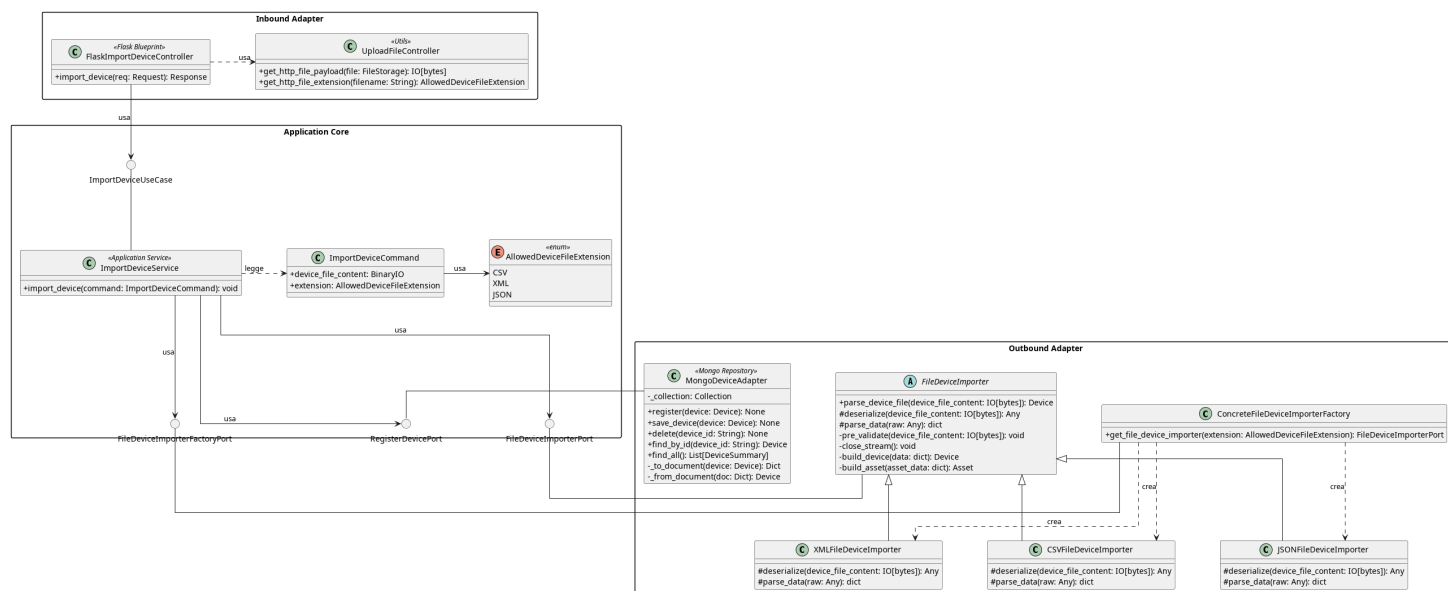


Figura 103: Caso d'uso ImportDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'importazione di Dispositivi tramite file. Il modulo supporta tre formati — CSV, XML e JSON — gestiti tramite il pattern *Template Method* e una factory dedicata. Il componente *MongoDeviceAdapter* è già descritto nella sezione *CreateDevice*.

- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.1.6**.
- Per la definizione di *RegisterDevicePort*, vedere la **Sezione 5.2.1.5**

Di seguito vengono documentati i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.4.1.1) UploadFileController




Figura 104: UploadFileController

#### Descrizione

*UploadFileController* è una classe di utilità appartenente all’Inbound Adapter che fornisce i metodi comuni per l’estrazione del contenuto e dell’estensione di un file dalla richiesta HTTP. Viene utilizzata da *FlaskImportDeviceController*.

#### Attributi

*UploadFileController* non definisce attributi propri.

#### Metodi

- `+ get_http_file_payload(file: FileStorage): IO[bytes]` — estrae il contenuto binario del file dalla richiesta HTTP.
- `+ get_http_file_extension(filename: String): AllowedDeviceFileExtension` — estrae l’estensione del file dalla richiesta HTTP.

### 5.4.1.2) FlaskImportDeviceController



Figura 105: FlaskImportDeviceController

#### Descrizione

*FlaskImportDeviceController* è il controller Flask appartenente all’Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di importazione di Dispositivi tramite file. Utilizza *UploadFileController* per estrarre il contenuto binario e l’estensione del file dalla request.

#### Attributi

- `- _service: ImportDeviceUseCase` — riferimento alla porta di Inbound (caso d’uso) responsabile della logica applicativa di importazione.

#### Metodi

- `+ import_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di importazione, estrae il file e la sua estensione tramite *UploadFileController* e inoltra il Command al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l’esito dell’operazione.

### 5.4.1.3) ImportDeviceUseCase

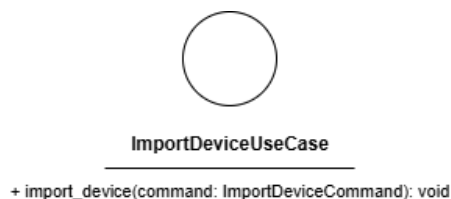


Figura 106: ImportDeviceUseCase

#### Descrizione

*ImportDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'importazione di Dispositivi da file. Viene implementata da *ImportDeviceService* e utilizzata da *FlaskImportDeviceController*.

#### Attributi

*ImportDeviceUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `import_device(command: ImportDeviceCommand): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di importazione a partire dai dati contenuti nel Command.

### 5.4.1.4) ImportDeviceCommand




Figura 107: ImportDeviceCommand

#### Descrizione

*ImportDeviceCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari all'importazione di Dispositivi dal controller al service.

#### Attributi

- + `device_file_content: BinaryIO` — contenuto binario del file da importare.
- + `extension: AllowedDeviceFileExtension` — estensione del file, vincolata ai valori dell'enumerazione *AllowedDeviceFileExtension*.

#### Metodi

*ImportDeviceCommand* non definisce metodi propri.

#### 5.4.1.5) AllowedDeviceFileExtension

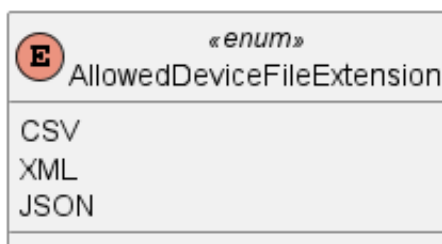


Figura 108: AllowedDeviceFileExtension

##### Descrizione

*AllowedDeviceFileExtension* è un'enumerazione che definisce i formati di file supportati per l'importazione di Dispositivi.

##### Valori

- CSV — formato CSV.
- XML — formato XML.
- JSON — formato JSON.

#### 5.4.1.6) ImportDeviceService



Figura 109: ImportDeviceService

##### Descrizione

*ImportDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di importazione di Dispositivi da file. Implementa l'interfaccia *ImportDeviceUseCase* e coordina il parsing del file tramite *FileDeviceImporterFactoryPort*, la lettura del contenuto tramite *FileDeviceImporterPort* e la persistenza tramite *RegisterDevicePort*.

##### Attributi

- `device_importer_factory`: *FileDeviceImporterFactoryPort*: outbound port usata per ottenere l'importer corretto in base al formato del file (CSV, JSON o XML).
- `register_device_port`: *RegisterDevicePort*: outbound port usata per registrare il dispositivo nel sistema di persistenza.

##### Metodi

- + `import_device(command: ImportDeviceCommand): void` — concretizza il contratto definito da *ImportDeviceUseCase*. Ottiene l'importer appropriato tramite la factory, effettua il parsing del file e persiste i Dispositivi estratti tramite *DeviceRepositoryPort*.

#### 5.4.1.7) FileDeviceImporterPort



Figura 110: FileDeviceImporterPort

#### Descrizione

*FileDeviceImporterPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il parsing di un file contenente dati di Dispositivi. Viene implementata dalle classi concrete *XMLFileDeviceImporter*, *JSONFileDeviceImporter* e *CSVFileDeviceImporter* tramite *FileDeviceImporter*.

#### Attributi

*FileDeviceImporterPort* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `parse_device_file(device_file_content: BinaryIO): Device` — firma del metodo che effettua il parsing del contenuto binario del file e restituisce l'entità *Device* estratta.

#### 5.4.1.8) FileDeviceImporter

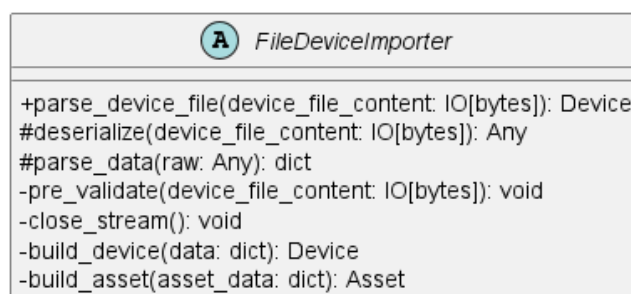


Figura 111: FileDeviceImporter

#### Descrizione

*FileDeviceImporter* è la classe astratta appartenente all'Outbound Adapter che implementa il pattern *Template Method* per il parsing dei file di Dispositivi. Definisce lo scheletro dell'algoritmo di importazione, delegando alle sottoclassi concrete l'implementazione dei passi specifici per ciascun formato.

#### Attributi

*FileDeviceImporter* non definisce attributi propri.

## Metodi

- + `parse_device_file(device_file_content: IO[bytes]): Device` — metodo pubblico che orchestra l'algoritmo di parsing invocando in sequenza i metodi del template; restituisce l'entità *Device* estratta dal file.
- # `deserialize(device_file_content: IO[bytes]): Any` — metodo protetto astratto che deserializza il contenuto binario del file nella struttura dati grezza specifica del formato; deve essere implementato dalle sottoclassi.
- # `parse_data(raw: Any): dict` — metodo protetto astratto che estrae e normalizza i campi necessari dalla struttura dati grezza; deve essere implementato dalle sottoclassi.
- - `pre_validate(device_file_content: IO[bytes]): void` — metodo privato che verifica che il file non superi la dimensione massima consentita di 10 MB prima di procedere al parsing.
- - `close_stream(): void` — metodo privato che chiude lo stream di lettura del file.
- - `build_device(data: dict): Device` — metodo privato che costruisce l'entità *Device* a partire dal dizionario normalizzato, verificando la presenza dei campi obbligatori.
- - `build_asset(asset_data: dict): Asset` — metodo privato che costruisce un'entità *Asset* a partire dai dati del singolo asset estratti dal file.

### 5.4.1.9) XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter, CSVFileDeviceImporter

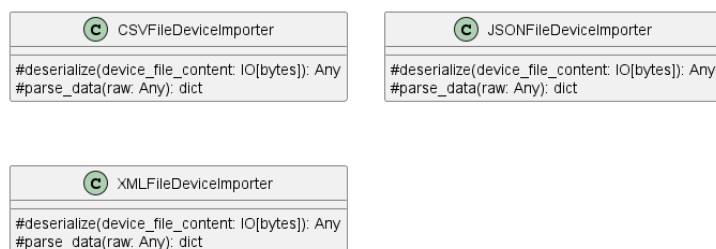


Figura 112: XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter, CSVFileDeviceImporter

## Descrizione

*XMLFileDeviceImporter*, *JSONFileDeviceImporter* e *CSVFileDeviceImporter* sono le implementazioni concrete di *FileDeviceImporter*, ciascuna specializzata nel parsing del rispettivo formato di file. Implementano i metodi protetti del template per la gestione dello stream e del parsing specifico del formato.

## Attributi

Le tre classi non definiscono attributi propri.

## Metodi

Ciascuna classe implementa i metodi ereditati da *FileDeviceImporter*:

- `# deserialize(device_file_content: IO[bytes]): Any` — metodo protetto che deserializza il contenuto binario del file nel formato specifico della sottoclasse.
- `# parse_data(raw: Any): dict` — metodo protetto che estrae e normalizza i campi necessari dalla struttura dati grezza prodotta da `deserialize`.

#### 5.4.1.10) FileDeviceImporterFactoryPort



Figura 113: FileDeviceImporterFactoryPort

#### Descrizione

*FileDeviceImporterFactoryPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'ottenimento dell'importer appropriato in base all'estensione del file. Viene implementata da *ConcreteFileDeviceImporterFactory*.

#### Attributi

*FileDeviceImporterFactoryPort* non definisce attributi.

#### Metodi

- `+ get_file_device_importer(extension: AllowedDeviceFileExtension): FileDeviceImporterPort` — restituisce l'istanza dell'importer appropriato per il formato specificato.

#### 5.4.1.11) ConcreteFileDeviceImporterFactory



Figura 114: ConcreteFileDeviceImporterFactory

#### Descrizione

*ConcreteFileDeviceImporterFactory* è la classe dell'Outbound Adapter che implementa *FileDeviceImporterFactoryPort*. Istanza e restituisce l'importer appropriato in base all'estensione del file fornita, selezionando tra *XMLFileDeviceImporter*, *JSONFileDeviceImporter* e *CSVFileDeviceImporter*.

#### Attributi

*ConcreteFileDeviceImporterFactory* non definisce attributi propri.

#### Metodi



- + get\_file\_device\_importer(extension: AllowedDeviceFileExtension): FileDeviceImporterPort — restituisce l'istanza dell'importer corrispondente al formato specificato.

## 5.5) Export

### 5.5.1) ExportDevice

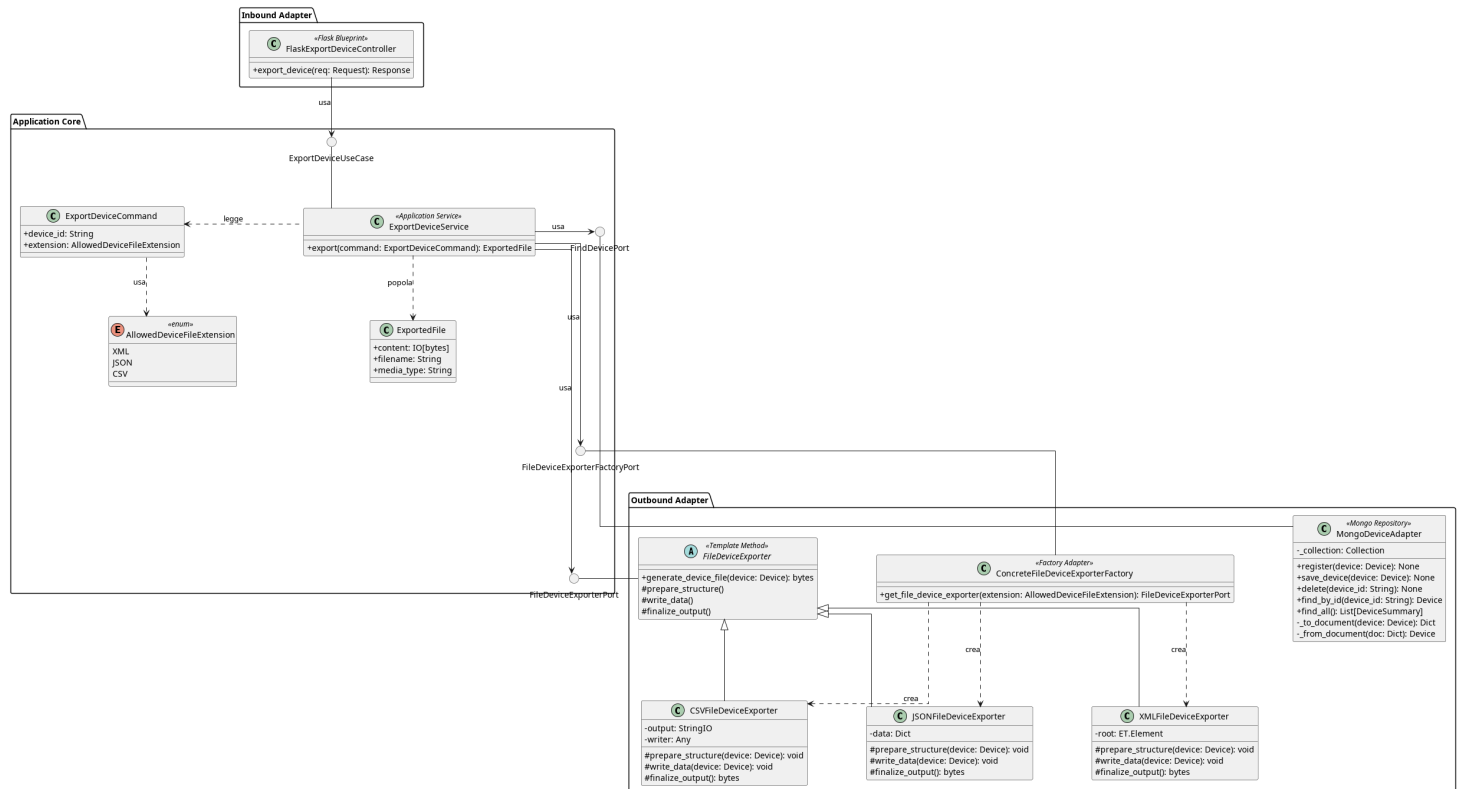


Figura 115: Caso d'uso ExportDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'esportazione dei dati di un dispositivo (inclusi i suoi asset e le relative valutazioni di conformità) in un file scaricabile. Il sistema supporta tre formati — CSV, XML e JSON — gestiti tramite il pattern *Factory* per la selezione dell'esportatore corretto e il pattern *Template Method* per standardizzare l'algoritmo di generazione del file.

- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la [Sezione 5.2.1.6](#).
- Per la definizione di *FindDevicePort*, vedere la [Sezione 5.2.3.5](#).
- Per la definizione di *AllowedDeviceFileExtension*, vedere la [Sezione 5.4.1.5](#).
- Per la definizione di *ExportedFile*, vedere la [Sezione 5.1.25](#)

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.5.1.1) FlaskExportDeviceController



Figura 116: FlaskExportDeviceController

#### Descrizione

*FlaskExportDeviceController* è il controller Flask appartenente all’Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di esportazione di un dispositivo, estrae l’identificativo del dispositivo e il formato desiderato dalla request e inoltra il Command al livello applicativo.

#### Attributi

- - `export_device_use_case`: `ExportDeviceUseCase` — inbound port usata per esportare un dispositivo.

#### Metodi

- + `export_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP, estrae l’identificativo del dispositivo e il formato desiderato come query parameter, invoca il caso d’uso di esportazione e restituisce il file generato come risposta HTTP scaricabile.

### 5.5.1.2) ExportDeviceUseCase



Figura 117: ExportDeviceUseCase

#### Descrizione

*ExportDeviceUseCase* è l’interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l’esportazione dei dati di un dispositivo in un file. Viene implementata da *ExportDeviceService* e utilizzata da *FlaskExportDeviceController*.

#### Attributi

*ExportDeviceUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `export_device(command: ExportDeviceCommand): ExportedFile` — firma del metodo delegato all’esecuzione della logica di esportazione a partire dai dati contenuti nel Command.

### 5.5.1.3) ExportDeviceCommand




Figura 118: ExportDeviceCommand

#### Descrizione

*ExportDeviceCommand* è il Command Object che veicola i parametri della richiesta di esportazione dal controller al service.

#### Attributi

- + `device_id: String` — identificativo univoco del dispositivo da esportare.
- + `extension: AllowedDeviceFileExtension` — formato del file richiesto per l'esportazione, vincolato ai valori dell'enumerazione *AllowedDeviceFileExtension*.

#### Metodi

*ExportDeviceCommand* non definisce metodi propri.

### 5.5.1.4) ExportDeviceService



Figura 119: ExportDeviceService

#### Descrizione

*ExportDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile di orchestrare il processo di esportazione. Implementa l'interfaccia *ExportDeviceUseCase*, recupera il dispositivo tramite *FindDevicePort*, ottiene l'esportatore appropriato tramite *FileDeviceExporterFactoryPort* e avvia la generazione del file tramite *FileDeviceExporterPort*; restituisce il risultato incapsulato in un oggetto *ExportedFile*.

#### Attributi

- - `find_device: FindDevicePort` — outbound port usata per prelevare il dispositivo.
- - `exporter_factory: FileDeviceExporterFactoryPort` — outbound port usata per ottenere l'exporter desiderato.

#### Metodi

- + `export_device(command: ExportDeviceCommand): ExportedFile` — concretizza il contratto definito da *ExportDeviceUseCase*. Recupera il dispositivo, ottiene l'esportatore corretto tramite la factory e restituisce il file generato incapsulato in *ExportedFile*.

### 5.5.1.5) FileDeviceExporterFactoryPort



Figura 120: FileDeviceExporterFactoryPort

#### Descrizione

*FileDeviceExporterFactoryPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'ottenimento dell'esportatore appropriato in base al formato richiesto. Viene implementata da *ConcreteFileDeviceExporterFactory* e utilizzata da *ExportDeviceService*.

#### Attributi

*FileDeviceExporterFactoryPort* non definisce attributi.

#### Metodi

- `+ get_file_device_exporter(extension: AllowedDeviceFileExtension): FileDeviceExporterPort` — restituisce l'istanza dell'esportatore corrispondente al formato specificato.

### 5.5.1.6) FileDeviceExporterPort




Figura 121: FileDeviceExporterPort

#### Descrizione

*FileDeviceExporterPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la generazione del file di esportazione. Viene implementata da *FileDeviceExporter* e utilizzata da *ExportDeviceService*.

#### Attributi

*FileDeviceExporterPort* non definisce attributi.

#### Metodi

- `+ generate_device_file(device: Device): bytes` — firma del metodo delegato alla generazione del file; riceve l'entità *Device* e restituisce il file generato come bytes.

### 5.5.1.7) FileDeviceExporter

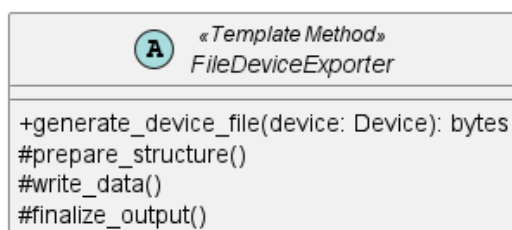


Figura 122: FileDeviceExporter

#### Descrizione

*FileDeviceExporter* è la classe astratta appartenente all'Outbound Adapter che implementa *FileDeviceExporterPort* definendo lo scheletro dell'algoritmo di esportazione tramite il pattern *Template Method*. Le sottoclassi concrete implementano i passi specifici per ciascun formato.

#### Attributi

*FileDeviceExporter* non definisce attributi propri.

#### Metodi

- `+ generate_device_file(device: Device): bytes` — metodo pubblico che orchestra l'algoritmo di esportazione invocando in sequenza i metodi protetti del template.
- `# prepare_structure(device: Device): void` — metodo protetto astratto che inizializza la struttura del documento nel formato specifico.
- `# write_data(device: Device): void` — metodo protetto astratto che scrive i dati del dispositivo nella struttura inizializzata.
- `# finalize_output(): bytes` — metodo protetto astratto che chiude il documento e restituisce il contenuto serializzato come array di byte.

### 5.5.1.8) ConcreteFileDeviceExporterFactory



Figura 123: ConcreteFileDeviceExporterFactory

#### Descrizione

*ConcreteFileDeviceExporterFactory* è la classe dell'Outbound Adapter che implementa *FileDeviceExporterFactoryPort*. Istanza e restituisce l'esportatore appropriato in base al formato richiesto, selezionando tra *CSVFileDeviceExporter*, *JSONFileDeviceExporter* e *XMLFileDeviceExporter*.

#### Attributi

- - exporters: Dict[AllowedDeviceFileExtension, FileDeviceExporterPort]  
— dizionario che mappa ogni estensione supportata alla corrispondente istanza dell'esportatore.

## Metodi

- + get\_file\_device\_exporter(extension: AllowedDeviceFileExtension): FileDeviceExporterPort — restituisce l'istanza dell'esportatore corrispondente al formato specificato.

### 5.5.1.9) CSVFileDeviceExporter, JSONFileDeviceExporter, XMLFileDeviceExporter

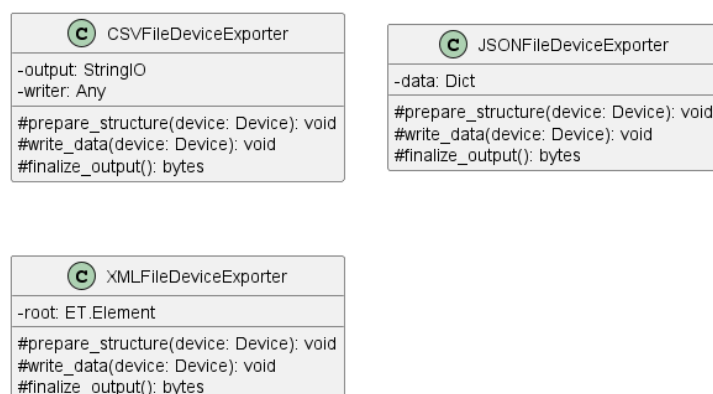


Figura 124: CSVFileDeviceExporter, JSONFileDeviceExporter, XMLFileDeviceExporter

## Descrizione

*CSVFileDeviceExporter*, *JSONFileDeviceExporter* e *XMLFileDeviceExporter* sono le implementazioni concrete di *FileDeviceExporter*, ciascuna specializzata nella generazione del file nel rispettivo formato. Implementano i metodi protetti del template per la gestione della struttura e della serializzazione specifica del formato.

## Attributi

- CSVFileDeviceExporter: - output: StringIO, - writer: Any — output è lo stream in memoria su cui viene scritto il contenuto CSV; writer è il `csv.writer` che scrive le righe su output.
- JSONFileDeviceExporter: - data: Dict — dizionario che accumula incrementalmente la struttura JSON del dispositivo durante `write_data` e viene serializzato in `finalize_output`.
- XMLFileDeviceExporter: - root: ET.Element — nodo radice dell'albero XML costruito durante `write_data` e serializzato in `finalize_output`.

## Metodi

- # prepare\_structure(device: Device): void — inizializza la struttura del documento nel formato specifico.

- `# write_data(device: Device): void` — scrive i dati del dispositivo nella struttura inizializzata.
- `# finalize_output(): bytes` — serializza il documento e restituisce il contenuto come array di byte.

### 5.5.2) ExportReport

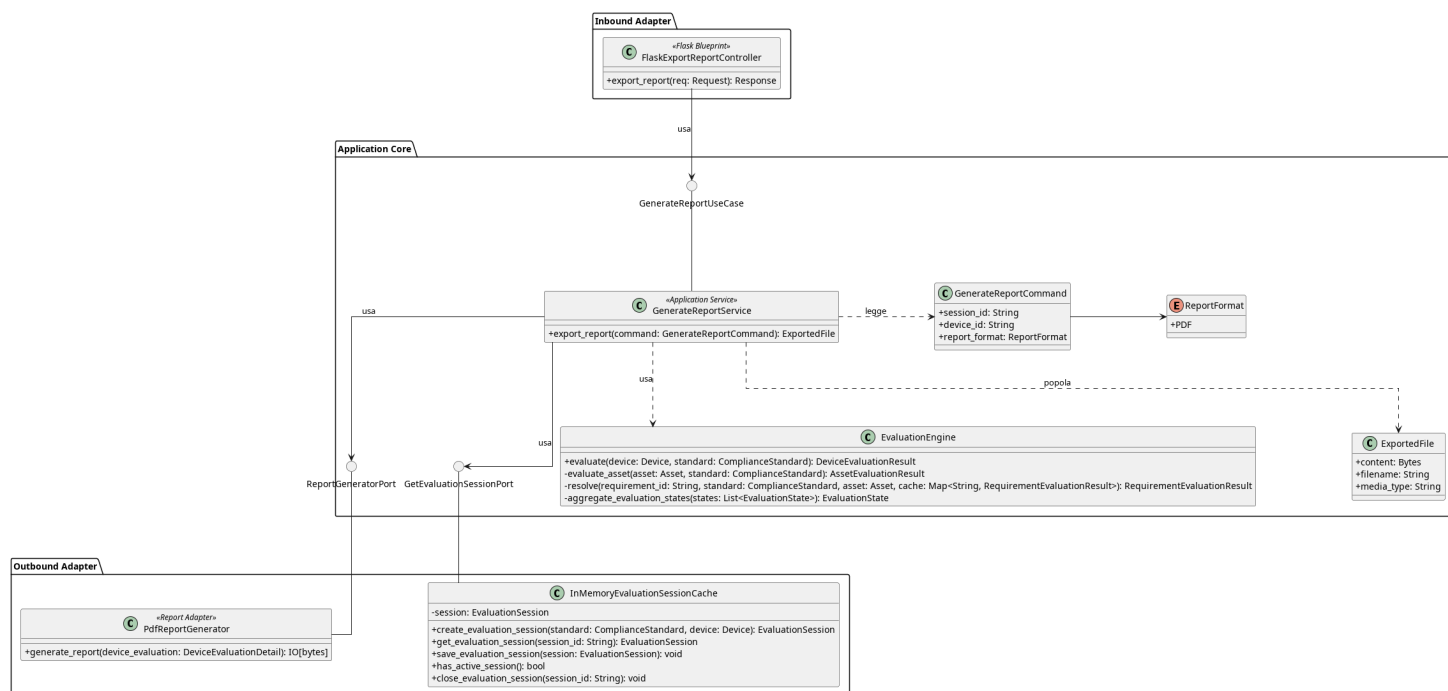


Figura 125: ExportReport

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla generazione e all'esportazione dei report riassuntivi di una valutazione. Il flusso permette di recuperare i dati di una sessione, valutare il dispositivo tramite *EvaluationEngine* e compilare dinamicamente un documento PDF da restituire all'utente tramite download.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSessionPort*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *ExportedFile*, vedere la **Sezione 5.1.25**.
- Per la definizione di *EvaluationEngine*, vedere la **Sezione 5.1.14**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.5.2.1) FlaskExportReportController



Figura 126: ExportReportController

### Descrizione

*ExportReportController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP per la generazione e l'esportazione del report di una sessione di valutazione. Estrae dalla request i parametri necessari, costruisce il Command e inoltra la richiesta al livello applicativo.

### Attributi

- `generate_report_use_case`: `GenerateReportUseCase` — porta di inbound usata per generare un Report.

### Metodi

- `+ export_report(session_id: String, device_id: String, fmt: String): Response` — riceve la richiesta HTTP, valida il formato richiesto, costruisce il *GenerateReportCommand* e invoca il caso d'uso; restituisce il file generato come risposta HTTP scaricabile.

#### 5.5.2.2) GenerateReportUseCase



Figura 127: GenerateReportUseCase

### Descrizione

*GenerateReportUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la generazione e l'esportazione di un report. Viene implementata da *GenerateReportService* e utilizzata da *ExportReportController*.

### Attributi

*GenerateReportUseCase* non definisce attributi.

### Metodi

- `+ export_report(command: GenerateReportCommand): ExportedFile` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di generazione del report a partire dai dati contenuti nel Command; restituisce un oggetto *ExportedFile* contenente il file generato, il nome del file e il tipo MIME necessari alla costruzione della risposta HTTP.



### 5.5.2.3) GenerateReportCommand

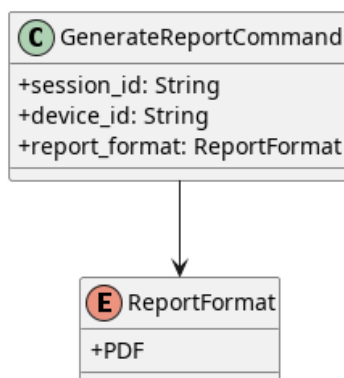


Figura 128: GenerateReportCommand

#### Descrizione

*GenerateReportCommand* è il Command Object che veicola i parametri necessari alla generazione del report dal controller al service.

#### Attributi

- `+ session_id: String` — identificativo univoco della sessione di valutazione da cui generare il report.
- `+ device_id: String` — identificativo univoco del dispositivo oggetto del report.
- `+ report_format: ReportFormat` — formato desiderato per il report in uscita, vincolato ai valori dell'enumerazione *ReportFormat*.

#### Metodi

*GenerateReportCommand* non definisce metodi propri.

### 5.5.2.4) ReportFormat

#### Descrizione

*ReportFormat* è un'enumerazione che definisce i formati di report supportati dal sistema.

#### Valori

- PDF — formato PDF.

### 5.5.2.5) GenerateReportService



Figura 129: GenerateReportService

#### Descrizione

*GenerateReportService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile dell'orchestrazione del processo di generazione del report. Implementa l'interfaccia *GenerateReportUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSessionPort*, valuta il dispositivo tramite *EvaluationEngine*, costruisce il dettaglio della valutazione e delega la generazione materiale del documento a *ReportGeneratorPort*; restituisce il risultato incapsulato in un oggetto *ExportedFile*. Internamente utilizza i metodi privati *\_build\_device\_detail*, *\_build\_asset\_detail* e *\_build\_requirement\_detail* per costruire la struttura gerarchica dei dettagli di valutazione.

### Attributi

- *get\_evaluation\_session\_port*: *GetEvaluationSessionPort* — outbound port usata per prelevare la sessione di valutazione.
- *report\_generator\_port*: *ReportGeneratorPort* — outbound port usata per generare il Report.
- *evaluation\_engine*: *EvaluationEngine* — oggetto di dominio usato per calcolare il *DeviceResult* i cui dati saranno immessi nel Report.

### Metodi

- + *export\_report*(command: *GenerateReportCommand*): *ExportedFile* — concretizza il contratto definito da *GenerateReportUseCase*. Recupera la sessione, valuta il dispositivo tramite *EvaluationEngine*, costruisce il dettaglio della valutazione e restituisce il file generato incapsulato in *ExportedFile*.

#### 5.5.2.6) ReportGeneratorPort

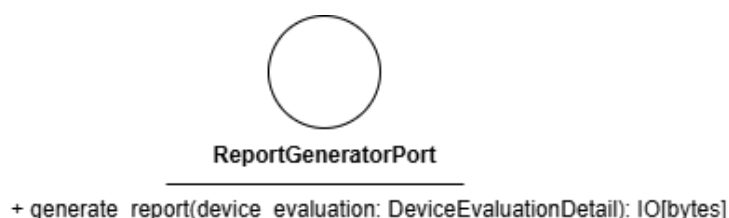


Figura 130: ReportGeneratorPort

### Descrizione

*ReportGeneratorPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la generazione materiale del report a partire dal dettaglio della valutazione. Viene implementata da *PdfReportGenerator* e utilizzata da *GenerateReportService*.

### Attributi

*ReportGeneratorPort* non definisce attributi.

### Metodi

- + generate\_report(device\_evaluation: DeviceEvaluationDetail): IO[bytes]  
— firma del metodo delegato alla generazione del file del report a partire dal dettaglio della valutazione del dispositivo.

### 5.5.2.7) PdfReportGenerator



Figura 131: PdfReportGenerator

#### Descrizione

*PdfReportGenerator* è l'Outbound Adapter che implementa *ReportGeneratorPort*. Si occupa della formattazione e della generazione materiale del file del report in formato PDF a partire dal dettaglio della valutazione. Internamente utilizza metodi privati per la formattazione dell'intestazione, del corpo e del piè di pagina del documento.

#### Attributi

*PdfReportGenerator* non definisce attributi propri.

#### Metodi

- + generate\_report(device\_evaluation: DeviceEvaluationDetail): IO[bytes]  
— implementa il metodo dell'interfaccia, avviando il processo di creazione del PDF e restituendo lo stream di byte generato

## 5.6) Session

### 5.6.1) OpenEvaluationSession

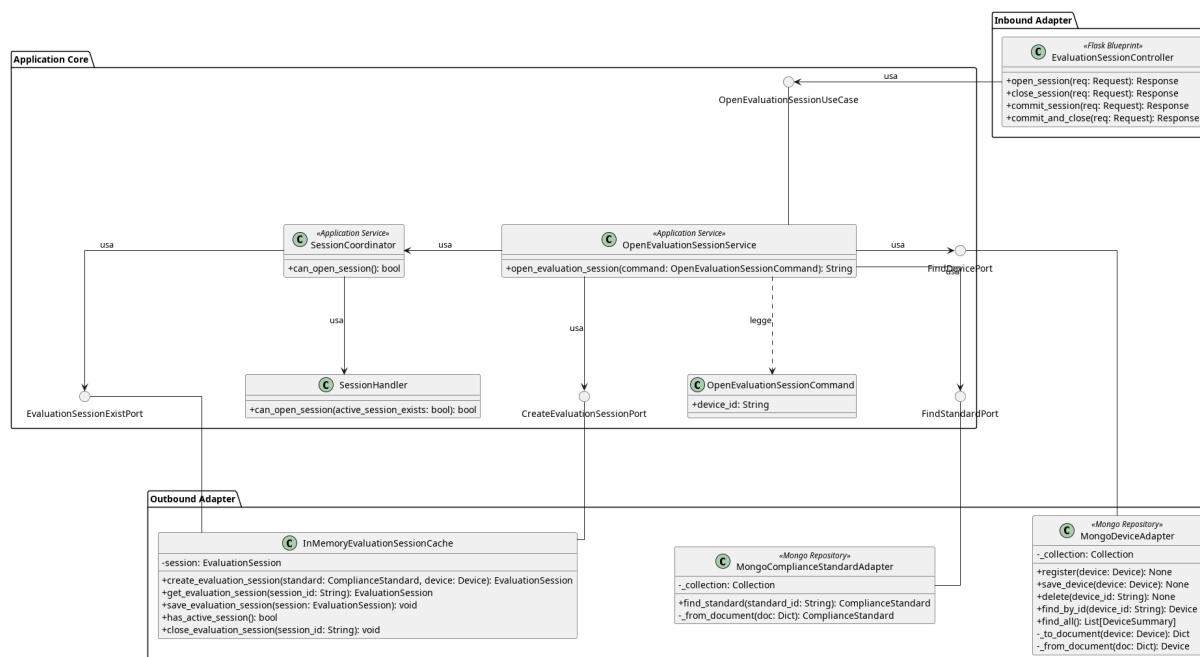


Figura 132: Caso d'uso OpenEvaluationSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'apertura di una sessione di valutazione.

- Per la definizione di *Device*, vedere la **Sezione 5.1.1**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.1.6**.
- Per la definizione di *FindDevicePort*, vedere la **Sezione 5.2.3.5**.
- Per la definizione di *MongoStandardAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.4.9**.
- Per la definizione di *FindStandardPort*, vedere la **Sezione 5.2.4.8**.
- Per la definizione di *SessionHandler*, vedere la **Sezione 5.1.24**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.6.1.1) EvaluationSessionController

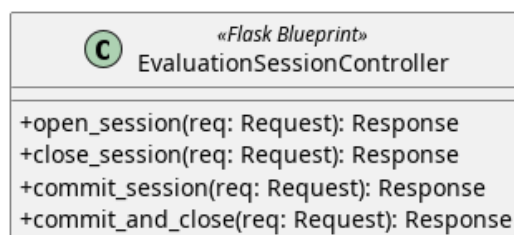


Figura 133: EvaluationSessionController

#### Descrizione

*EvaluationSessionController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP relative alla gestione del ciclo di vita della sessione di valutazione e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

- - `open_use_case`: `OpenEvaluationSessionUseCase` — inbound port usata per aprire la sessione.
- - `close_use_case`: `CloseEvaluationSessionUseCase` — inbound port usata per chiudere la sessione.
- - `commit_use_case`: `CommitEvaluationSessionUseCase` — inbound port usata per salvare la sessione in memoria.

#### Metodi

- + `open_session(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di apertura di una nuova sessione di valutazione e restituisce una risposta HTTP con l'identificativo della sessione creata.
- + `close_session(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di chiusura della sessione corrente e restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `commit_session(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di salvataggio definitivo della sessione e restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `commit_and_close(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di salvataggio definitivo e chiusura contestuale della sessione e restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

### 5.6.1.2) OpenEvaluationSessionCommand




Figura 134: OpenEvaluationSessionCommand

## Descrizione

*OpenEvaluationSessionCommand* è il Command Object utilizzato per trasportare i dati necessari all'apertura di una nuova sessione di valutazione. Incapsula i parametri di input del metodo esposto da *OpenEvaluationSessionUseCase*.

## Attributi

- + device\_id: String — identificativo univoco del Dispositivo per cui aprire la sessione.

## Metodi

*OpenEvaluationSessionCommand* non definisce metodi propri.

### 5.6.1.3) OpenEvaluationSessionUseCase



Figura 135: OpenEvaluationSessionUseCase

## Descrizione

*OpenEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'apertura di una nuova sessione di valutazione. Viene implementata da *OpenEvaluationSessionService* e utilizzata da *EvaluationSessionController*.

## Attributi

*OpenEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

## Metodi

- + open\_evaluation\_session(command: OpenEvaluationSessionCommand): String — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di apertura della sessione a partire dai dati contenuti nel Command.

### 5.6.1.4) OpenEvaluationSessionService




Figura 136: OpenEvaluationSessionService

## Descrizione

*OpenEvaluationSessionService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di apertura di una sessione di valutazione. Implementa l'interfaccia *OpenEvaluationSessionUseCase* e coordina il recupero del Dispositivo

tramite *FindDevicePort*, il recupero dello standard di conformità tramite *FindStandardPort* e la creazione della sessione tramite *CreateEvaluationSessionPort*.

### Attributi

- - *session\_coordinator*: *SessionCoordinator* — classe allo stato applicativo che centralizza le regole di business per autorizzare l'apertura di una nuova sessione.
- - *create\_session\_port*: *CreateEvaluationSessionPort* — outbound port usata per creare una sessione.
- - *find\_device\_port*: *FindDevicePort* — outbound port usata per trovare il dispositivo.
- - *find\_standard\_port*: *FindStandardPort* — outbound port usata per trovare lo Standard.

### Metodi

- + *open\_evaluation\_session(command: OpenEvaluationSessionCommand)*: String — concretizza il contratto definito da *OpenEvaluationSessionUseCase*. Recupera il Dispositivo e lo standard associato, inizializza una nuova *EvaluationSession* e ne richiede la creazione tramite *CreateEvaluationSessionPort*; restituisce l'identificativo della sessione creata.

#### 5.6.1.5) SessionCoordinator




Figura 137: SessionCoordinator

### Descrizione

*SessionCoordinator* è il Service che coordina la logica di dominio relativa alla gestione della sessione di valutazione. Verifica le precondizioni necessarie all'apertura di una sessione, come l'assenza di sessioni attive per il Dispositivo.

### Attributi

- - *exist\_port*: *EvaluationSessionExistPort* — Outbound port per verificare l'esistenza di sessioni attive nel sistema.
- - *session\_handler*: *SessionHandler* — Componente di dominio che incapsula le regole di business per l'apertura delle sessioni.

### Metodi

- + *can\_open\_session()*: bool — verifica se è possibile aprire una nuova sessione, restituendo true se le precondizioni sono soddisfatte.

### 5.6.1.6) EvaluationSessionExistPort




Figura 138: EvaluationSessionExistPort

#### Descrizione

*EvaluationSessionExistPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per verificare la presenza di eventuali sessioni di valutazione attualmente attive all'interno del sistema.

#### Attributi

La classe *EvaluationSessionExistPort* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `has_active_session(): bool` — interroga il sistema per determinare se esiste già una sessione attiva, restituendo il risultato come valore booleano.

### 5.6.1.7) CreateEvaluationSessionPort

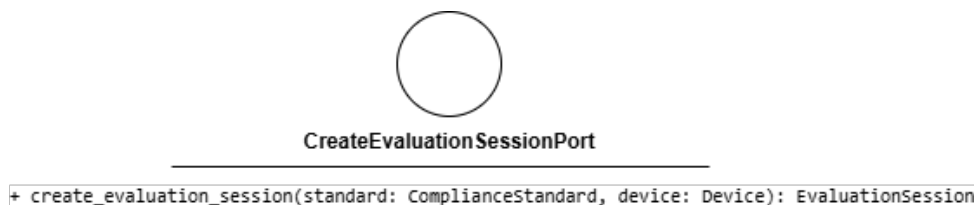


Figura 139: CreateEvaluationSessionPort

#### Descrizione

*CreateEvaluationSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la creazione di una nuova sessione di valutazione nel sistema di persistenza in memoria. Viene implementata da *InMemoryEvaluationSessionCache* e utilizzata da *OpenEvaluationSessionService*.

#### Attributi

*CreateEvaluationSessionPort* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `create_session(): EvaluationSession` — firma del metodo che inizializza e registra una nuova sessione di valutazione nel sistema in memoria.



## 5.6.2) CommitEvaluationSession

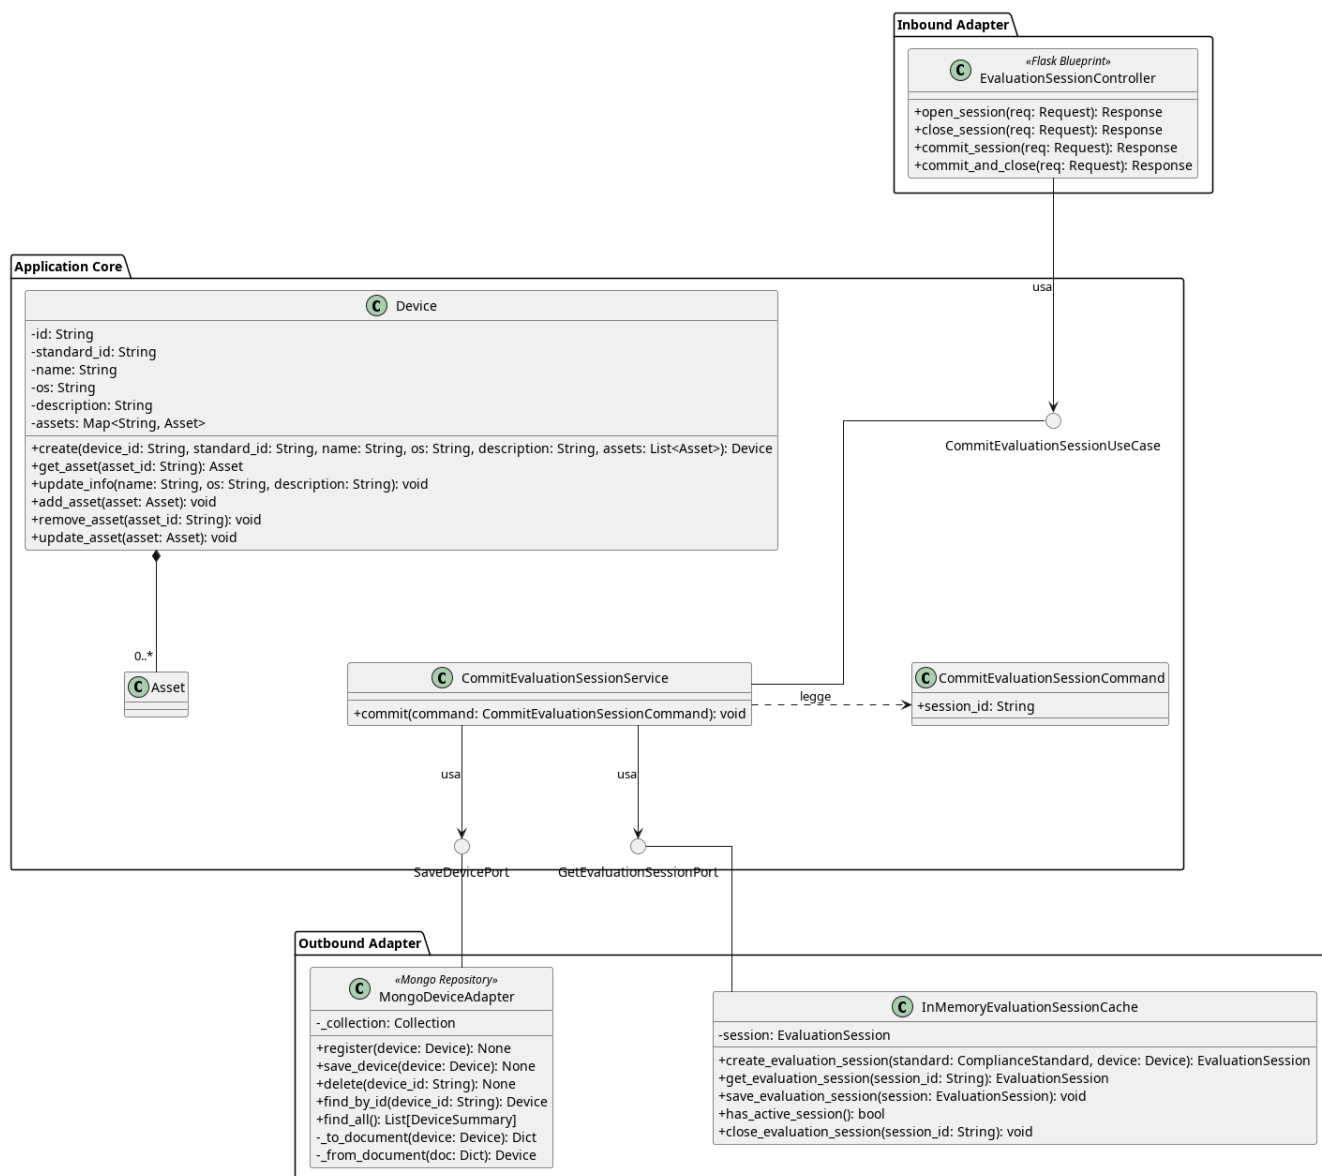


Figura 140: Caso d'uso CommitEvaluationSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato esclusivamente al consolidamento (commit) dei dati di una sessione di valutazione verso il dispositivo, senza richiederne la chiusura o l'eliminazione dalla memoria temporanea.

- Per la definizione di *EvaluationSessionController*, vedere la **Sezione 5.6.1.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la **Sezione 5.1.1**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la **Sezione 5.2.1.6**.
- Per la definizione di *SaveDevicePort*, vedere la **Sezione 5.2.3.4**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSessionPort*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti specifici introdotti per questo flusso operativo.

### 5.6.2.1) CommitEvaluationSessionUseCase



Figura 141: CommitEvaluationSessionUseCase

#### Descrizione

*CommitEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per eseguire il consolidamento (commit) dei dati di una sessione di valutazione attiva, applicando definitivamente le modifiche all'entità dispositivo associata. Viene implementata a livello applicativo dal *CommitEvaluationSessionService* e utilizzata dal controller *EvaluationSessionController*.

#### Attributi

*CommitEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- `+ commit(command: CommitEvaluationSessionCommand): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di consolidamento dei dati della sessione di valutazione a partire dal comando ricevuto in input.

### 5.6.2.2) CommitEvaluationSessionService




Figura 142: CommitEvaluationSessionService

*CommitEvaluationSessionService* è il service applicativo dell'Application Core responsabile di orchestrare l'operazione di commit. Implementa l'interfaccia *CommitEvaluationSessionUseCase*. Coordina il recupero della sessione attualmente in corso (tramite la porta *GetEvaluationSessionPort*), legge i dati necessari dal *CommitEvaluationSessionCommand* e applica le modifiche definitive delegando il salvataggio all'entità dispositivo (tramite *SaveDevicePort*).

#### Attributi

- `save_device_port: SaveDevicePort` — outbound port usata per salvare il dispositivo in memoria
- `get_evaluation_session_port: GetEvaluationSessionPort` — outbound port usata per prelevare la *EvaluationSession*

#### Metodi

- + `commit(command: CommitEvaluationSessionCommand): void` — concretizza la logica di business relativa al consolidamento dei dati. Utilizza i parametri incapsulati nel comando per applicare le modifiche allo stato persistente del dispositivo.

### 5.6.2.3) CommitEvaluationSessionCommand




Figura 143: CommitEvaluationSessionCommand

#### Descrizione

*CommitEvaluationSessionCommand* incapsula i parametri necessari per richiedere il consolidamento (`commit`) di una sessione di valutazione. Serve a disaccoppiare i dati di input dalle firme dei metodi dei service applicativi.

#### Attributi

- + `session_id: String` — l'identificativo univoco della sessione di valutazione di cui si richiede il consolidamento dei dati.

#### Metodi

*CommitEvaluationSessionCommand* non definisce metodi.

### 5.6.3) CloseEvaluationSession

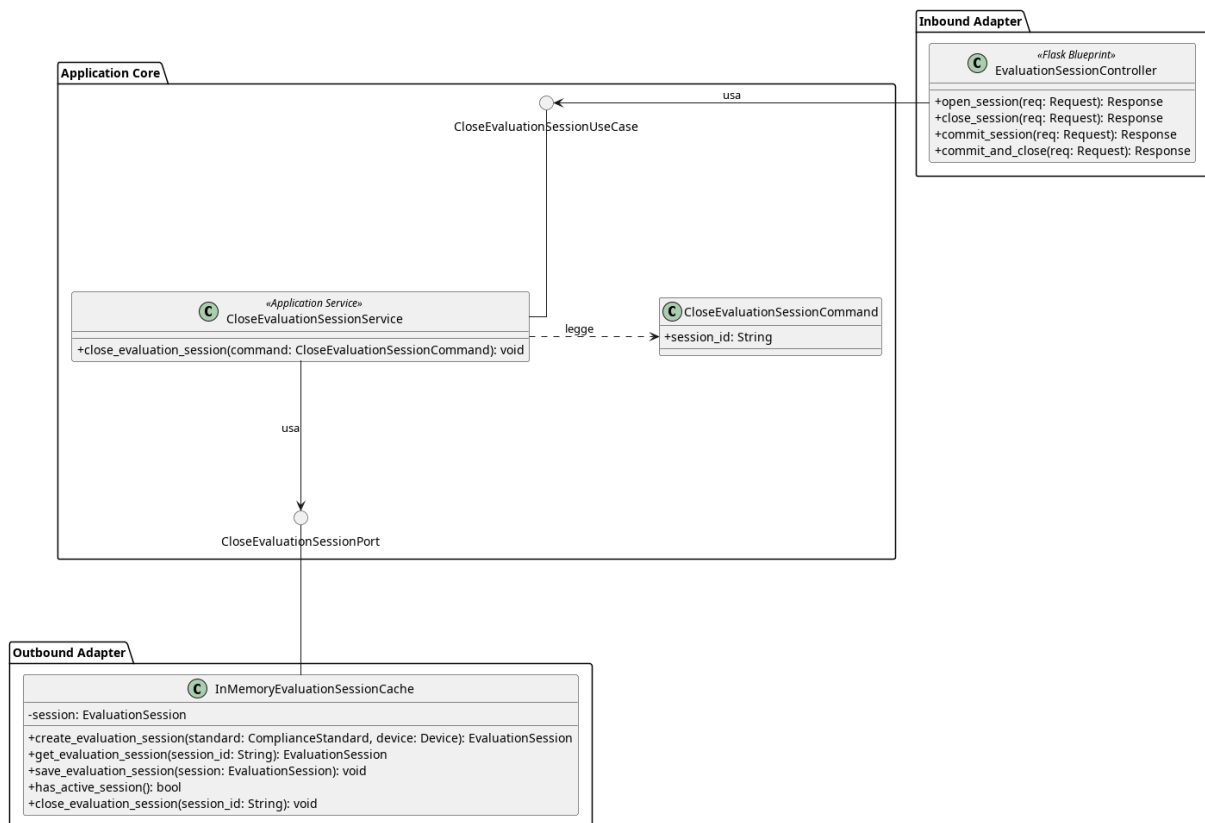


Figura 144: Caso d'uso CloseEvaluationSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla chiusura e all'eliminazione di una sessione di valutazione.

- Per la definizione di *EvaluationSessionController*, vedere la **Sezione 5.6.1.1**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.6.3.1) CloseEvaluationSessionUseCase

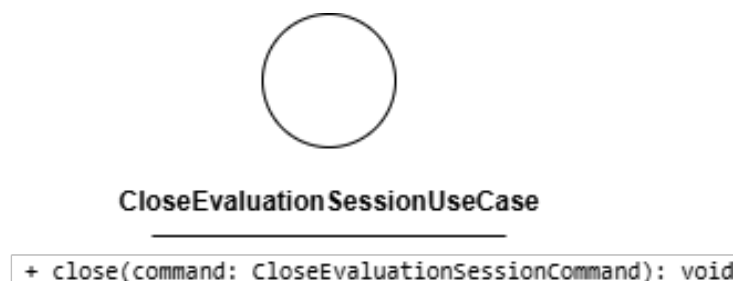


Figura 145: CloseEvaluationSessionUseCase

#### Descrizione

*CloseEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la chiusura definitiva di una sessione di valutazione attiva. Rappresenta l'operazione conclusiva del ciclo di vita della sessione e viene implementata da *CloseEvaluationSessionService* e utilizzata dal controller *EvaluationSessionController*.

### Attributi

*CloseEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

### Metodi

- + close(command: CloseEvaluationSessionCommand): void — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di chiusura della sessione a partire dal comando ricevuto in input.

#### 5.6.3.2) CloseEvaluationSessionService



Figura 146: CloseEvaluationSessionService

### Descrizione

*CloseEvaluationSessionService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di chiusura della sessione. Implementa l'interfaccia *CloseEvaluationSessionUseCase*. Una volta eseguite le operazioni di dominio necessarie, richiede la rimozione della sessione dal sistema di persistenza richiamando la porta in uscita *DeleteSessionPort*.

### Attributi

- - delete\_session\_port: DeleteSessionPort — outbound port usata per eliminare la sessione.

### Metodi

- + close(command: CloseEvaluationSessionCommand): void — concretizza il contratto definito da *CloseEvaluationSessionUseCase*. Coordina le operazioni di chiusura e inoltra la richiesta di eliminazione della sessione utilizzando i parametri incapsulati nel comando.

#### 5.6.3.3) CloseEvaluationSessionCommand




Figura 147: CloseEvaluationSessionCommand

## Descrizione

*CloseEvaluationSessionCommand* incapsula i parametri necessari per richiedere la chiusura di una sessione di valutazione. Serve a disaccoppiare i dati di input dalle firme dei metodi dei service applicativi.

## Attributi

- + session\_id: String — l'identificativo univoco della sessione di valutazione di cui si richiede la chiusura e l'eliminazione.

## Metodi

*CloseEvaluationSessionCommand* non definisce metodi.

### 5.6.3.4) DeleteSessionPort

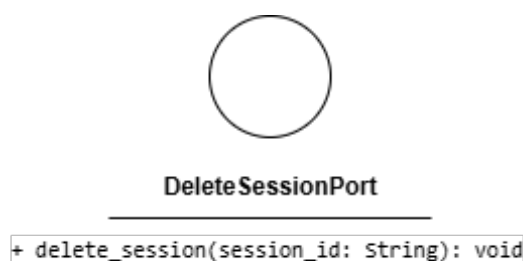


Figura 148: DeleteSessionPort

## Descrizione

*DeleteSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'eliminazione di una sessione di valutazione dal sistema di archiviazione (es. la cache in memoria). Viene utilizzata da *CloseEvaluationSessionService* e implementata nel livello di adapter da *InMemoryEvaluationSessionCache*.

## Attributi

*DeleteSessionPort* non definisce attributi.

## Metodi

- + delete\_session(session\_id: String): void — firma del metodo che si occupa di rimuovere o invalidare lo stato di una specifica sessione di valutazione dal sistema di persistenza.

## 5.7) Area navigazione

### 5.7.1) EvaluateDecisionNode

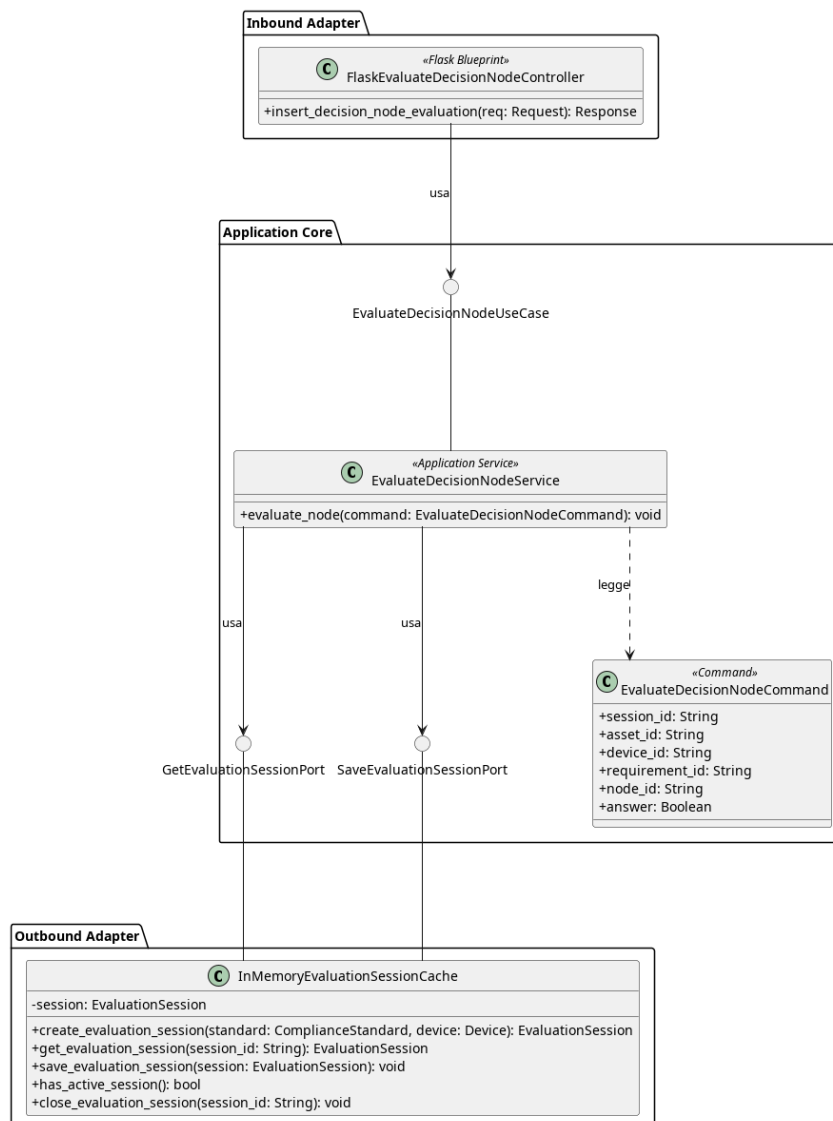


Figura 149: Caso d'uso EvaluateDecisionNode

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla valutazione di un nodo decisionale durante la verifica di conformità.

- Per la definizione di `InMemoryEvaluationSessionCache`, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di `GetEvaluationSessionPort`, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di `SaveEvaluationSessionPort`, vedere la **Sezione 5.3.1.6**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.7.1.1) EvaluateDecisionNodeController




Figura 150: EvaluateDecisionNodeController

#### Descrizione

*EvaluateDecisionNodeController* è il controller Flask appartenente all’Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP per la valutazione di un nodo decisionale e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

- - `evaluate_decision_node_use_case`: *EvaluateDecisionNodeUseCase* — out-bound port usata per valutare un nodo

#### Metodi

- + `insert_decision_node_evaluation(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l’esito dell’operazione.

### 5.7.1.2) EvaluateDecisionNodeUseCase



Figura 151: EvaluateDecisionNodeUseCase

#### Descrizione

*EvaluateDecisionNodeUseCase* è l’interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la valutazione di un nodo decisionale. Viene implementata da *EvaluateDecisionNodeService* e utilizzata da *FlaskEvaluateDecisionNodeController*.

#### Attributi

*EvaluateDecisionNodeUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + `evaluate_node(command: EvaluateDecisionNodeCommand): void` — firma del metodo delegato all’esecuzione della logica di valutazione a partire dai dati contenuti nel comando.



### 5.7.1.3) EvaluateDecisionNodeCommand

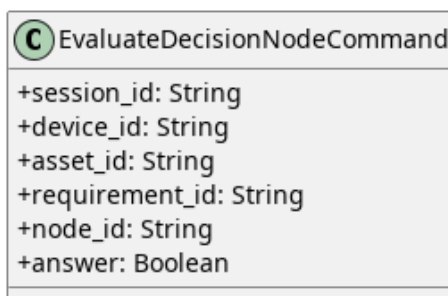


Figura 152: EvaluateDecisionNodeCommand

#### Descrizione

*EvaluateDecisionNodeCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla valutazione di un nodo decisionale dal controller al service.

#### Attributi

- `+ session_id: String` — identificativo della sessione di valutazione attiva.
- `+ device_id: String` — identificativo del dispositivo oggetto di valutazione.
- `+ asset_id: String` — identificativo dell'Asset oggetto di valutazione.
- `+ requirement_id: String` — identificativo del requisito in fase di valutazione.
- `+ node_id: String` — identificativo del nodo decisionale.
- `+ answer: Boolean` — valore della risposta fornita per il nodo decisionale.

#### Metodi

*EvaluateDecisionNodeCommand* non definisce metodi propri.

### 5.7.1.4) EvaluateDecisionNodeService




Figura 153: EvaluateDecisionNodeService

#### Descrizione

*EvaluateDecisionNodeService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di valutazione di un nodo decisionale. Implementa l'interfaccia *EvaluateDecisionNodeUseCase*. Recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSessionPort*, individua l'Asset corrispondente all'interno del dispositivo, registra la risposta sul nodo decisionale e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveEvaluationSessionPort*. In caso di sessione non trovata, asset non trovato o errore di salvataggio, propaga un'eccezione di tipo *EvaluateNodeFailure*.

#### Attributi

- `get_evaluation_session_port`: `GetEvaluationSessionPort` — outbound port usata per recuperare la sessione di valutazione.
- `save_evaluation_session_port`: `SaveEvaluationSessionPort` — outbound port usata per salvare le modifiche applicate alla sessione.

## Metodi

- `+ evaluate_node(command: EvaluateDecisionNodeCommand): void` — concretizza il contratto definito da *EvaluateDecisionNodeUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua l'Asset nel dispositivo, registra la risposta al nodo decisionale e persiste la sessione aggiornata.

### 5.7.2) InsertJustification

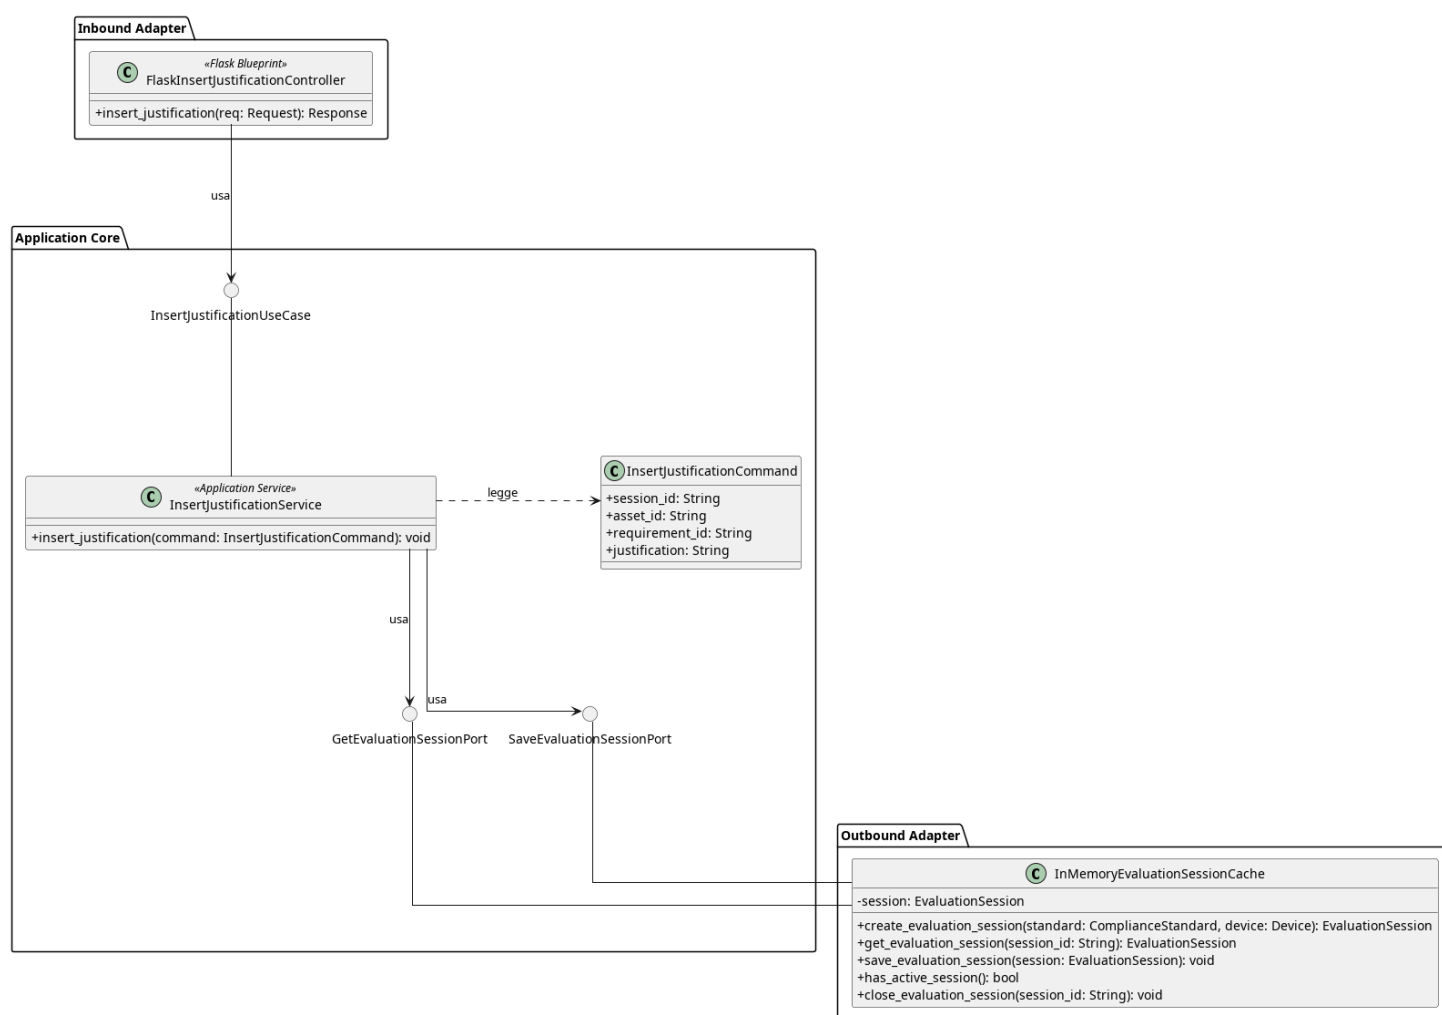


Figura 154: Caso d'uso InsertJustification

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'inserimento di una giustificazione testuale per un requisito di conformità durante la sessione di valutazione.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *GetEvaluationSessionPort*, vedere la **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *SaveEvaluationSessionPort*, vedere la **Sezione 5.3.1.6**.

Di seguito vengono documentati i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.7.2.1) FlaskInsertJustificationController




Figura 155: FlaskInsertJustificationController

#### Descrizione

*FlaskInsertJustificationController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di inserimento di una giustificazione per un requisito e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

- - `insert_justification_use_case`: `InsertJustificationUseCase` — inbound port usata per inserire la giustificazione.

#### Metodi

- + `insert_justification(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di inserimento della giustificazione, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

### 5.7.2.2) InsertJustificationUseCase

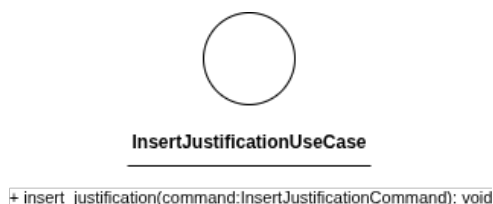


Figura 156: InsertJustificationUseCase

#### Descrizione

*InsertJustificationUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'inserimento di una giustificazione testuale associata a un requisito di conformità. Viene implementata da *InsertJustificationService* e utilizzata da *FlaskInsertJustificationController*.

#### Attributi

*InsertJustificationUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi

- + insert\_justification(command: InsertJustificationCommand): void — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di inserimento della giustificazione a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.7.2.3) InsertJustificationCommand




Figura 157: InsertJustificationCommand

#### Descrizione

*InsertJustificationCommand* è l'oggetto che veicola i dati necessari all'inserimento di una giustificazione dal controller al service.

#### Attributi

- + session\_id: String — identificativo della sessione di valutazione attiva.
- + asset\_id: String — identificativo dell'Asset oggetto di valutazione.
- + requirement\_id: String — identificativo del requisito a cui si associa la giustificazione.
- + justification: String — testo della giustificazione da inserire.

#### Metodi

*InsertJustificationCommand* non definisce metodi.

### 5.7.2.4) InsertJustificationService



Figura 158: InsertJustificationService

#### Descrizione

*InsertJustificationService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di inserimento di una giustificazione per un requisito di conformità. Implementa l'interfaccia *InsertJustificationUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetEvaluationSessionPort*, associa la giustificazione al requisito specificato e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveEvaluationSessionPort*.

#### Attributi

- get\_evaluation\_session\_port: GetEvaluationSessionPort — outbound port usata per recuperare la sessione di valutazione.

- `save_evaluation_session_port`: `SaveEvaluationSessionPort` — outbound port usata per salvare le modifiche applicate alla sessione.

## Metodi

- `+ insert_justification(command: InsertJustificationCommand): void` — concretizza il contratto definito da *InsertJustificationUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua il requisito corrispondente ai parametri incapsulati nel comando, registra la giustificazione fornita e persiste la sessione aggiornata.

## 5.8) Architettura Frontend: Widget Semplici

L'approccio server-side rendering adottato nel progetto è integrato da componenti e widget reattivi realizzati con Vue 3 (Composition API). Per ogni pagina, Flask rende-  
rizza il template Jinja con i dati statici, mentre le parti interattive vengono delegate a  
«isole» Vue indipendenti, montate su specifici punti del DOM.

Il sistema frontend gestisce solo l'aspetto grafico e la reattività, altre operazioni  
vengono realizzate tramite chiamate API.

Per mantenere il codice aderente ai principi SOLID — in particolare Single Responsi-  
bility e Dependency Inversion — l'architettura frontend si sviluppa su tre livelli:

### 3. Componenti Dumb

Componenti UI generici e riutilizzabili, privi di qualsiasi conoscenza del dominio  
applicativo. Ricevono dati e callback esclusivamente tramite props ed emettono  
eventi verso il padre. Non accedono a store, non eseguono chiamate di rete, non  
conoscono la struttura degli URL.

### 2. Widget Smart

Isole applicative che orchestrano uno o più componenti dumb per realizzare una  
funzionalità di dominio specifica. Contengono la logica di business (chiamate HTTP,  
validazione, gestione del redirect post-azione) e compongono i componenti dumb  
passando loro i dati necessari. Ogni widget è autocontenuto nella propria cartella.

### 1. Entry Point (Mount Point)

Livello di integrazione tra Flask/Jinja e Vue. Ogni entry point legge i dati iniettati  
dal server tramite attributi `data-*` del DOM, li converte nel formato atteso dal widget  
e monta l'applicazione Vue sul nodo HTML corrispondente. Non contiene logica di  
business né di presentazione.

**Logica Condivisa (Shared)** Trasversalmente ai tre livelli, vi è logica shared riutiliz-  
zabile che non è legata a un singolo widget né costituisce un componente visuale:

- **Composable** — Funzioni che incapsulano stato reattivo e logica riutilizzabile tra  
widget diversi. Seguono la convenzione Vue `use*`. Esempio: `useFormModel`, che

gestisce lo stato dei campi, la validazione client-side e l'integrazione con errori server-side.

- **Definizioni di dominio** — Oggetti che descrivono la struttura dei dati condivisi tra widget. Esempio: `deviceFormFields` e `assetFormFields`, che definiscono campi e regole di validazione dei rispettivi form, condivisi tra i widget di creazione e modifica.
- **Utilità** — Funzioni pure senza dipendenze da Vue, utilizzabili sia dai widget che dagli entry point. Esempio: `navigationGuard`, che gestisce il blocco di navigazione per le pagine con dati non salvati.

Questa separazione garantisce che i componenti semplici siano riutilizzabili tra widget diversi, che i widget siano testabili in isolamento, e che la dipendenza dagli URL e dai dati del server sia confinata esclusivamente nel livello di integrazione.

### 5.8.1) Shared

#### 5.8.1.1) Validation Rule

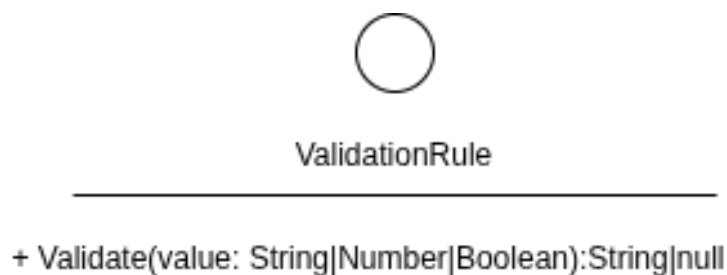


Figura 159: Shared - ValidationRule

#### Descrizione:

Viene utilizzato per la validazione dei dati inseriti dall'utente. Rappresenta un contratto, un oggetto deve esporre un metodo `validate` che accetta un valore primitivo, effettua un controllo, ritorna un messaggio di errore che indica perché non ha superato il controllo, se lo ha superato non ritorna nulla.

#### Attributi:

Le interfacce non hanno attributi

#### Metodi:

- `+ validate(value:String|Number|Boolean):String|null`: Accetta un valore primitivo, effettua un controllo, ritorna un messaggio di errore che indica perché non ha superato il controllo, se lo ha superato non ritorna nulla.

## 5.8.1.2) Field Definition

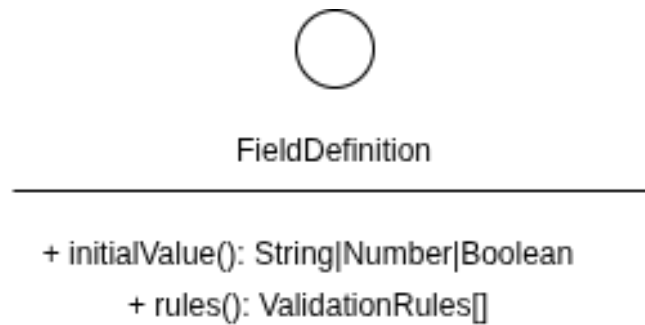


Figura 160: Shared - FieldDefinition

**Descrizione:**

Rappresenta un contratto strutturale che definisce i campi che un oggetto deve esporre per poter essere usato nel model di un form.

**Attributi:** L'interfaccia non ha attributi.

**Metodi:**

- + `initialValue():String|Number|Boolean`: Il valore primitivo di default con cui il campo deve essere inizializzato nel DOM e a cui deve essere ripristinato in fase di reset.
- + `rules(): ValidationRule[]`: Un array di elementi che implementano l'interfaccia `ValidationRule`, contenente l'elenco delle funzioni di validazione associate al campo.

## 5.8.1.3) Use Form Model

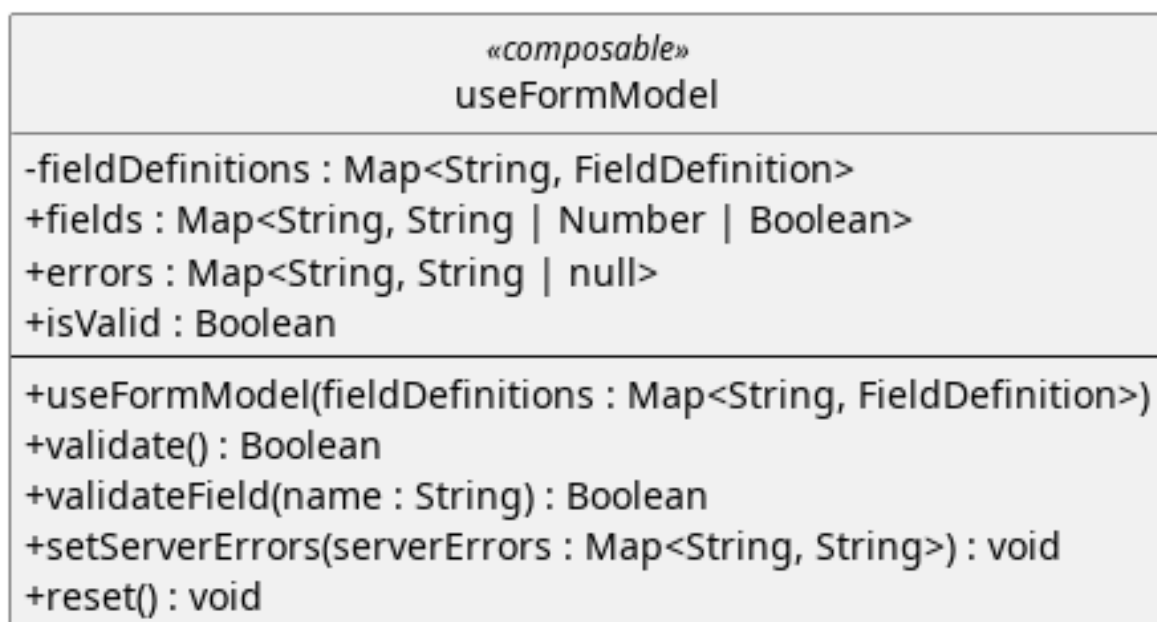


Figura 161: Shared - UseFormModel

**Descrizione:**

Inizializza e gestisce lo stato reattivo di un form di dominio a partire dalle sue definizioni. Si occupa della validazione client-side e dell'integrazione degli errori inviati dal server, isolando completamente la logica di business dal template visivo.

**Attributi:**

- - fieldDefinitions : Map<String, FieldDefinition>: Conserva internamente le field definition ricevute alla costruzione e le usa per usarlo nelle funzioni.
- + fields: Map<String, String | Number | Boolean> : Mappa reattiva che memorizza i valori correnti inseriti dall'utente per ciascun campo del form.
- + errors: Map<String, String | null>: Mappa reattiva che associa a ogni campo il relativo messaggio di errore (impostato a null se il campo è valido).
- + isValid: Boolean : Proprietà calcolata (computed). Restituisce true solo se tutti gli elementi all'interno di errors sono pari a null.

**Metodi:**

- + useFormModel(fieldDefinitions: Map<String, FieldDefinition>) : Costruttore/Funzione di inizializzazione. Riceve la configurazione dei campi e genera le strutture reattive per fields ed errors impostando i valori iniziali.
- + validate(): Boolean : Esegue la validazione su tutti i campi del form. Restituisce true se l'intero modulo è valido, altrimenti aggiorna la mappa degli errori e restituisce false.
- + validateField(name: String): Boolean : Invocato per convalidare un singolo campo. Applica le regole in ordine sequenziale e si interrompe al primo fallimento.
- + setServerErrors(serverErrors: Map<String, String>): void : Riceve una mappa di errori generati dalle API di Flask (backend) e li inietta direttamente nello stato errors per mostrarli all'utente.
- + reset(): void : Svuota tutti i messaggi di errore e ripristina i valori di fields allo stato iniziale definito in FieldDefinition.

**5.8.1.4) Definizioni di Dominio (Constants)**

Figura 162: Shared - Form Fields Configurations

**Descrizione:**



Oggetti JavaScript esportati come costanti, che fungono da singolo punto di configurazione per le regole di validazione degli input utente nei form.

Rappresentano una `Map<String, FieldDefinition>`, questi oggetti isolano le regole di validazione) e i valori iniziali dal resto del codice. Essendo condivisi, garantiscono una rigorosa simmetria di validazione tra le interfacce di creazione e di modifica.

### Attributi:

Ogni attributo di questi oggetti rappresenta uno specifico campo del dominio e rispetta rigorosamente la forma definita da `FieldDefinition`:

#### Per `deviceFormFields`:

- + `deviceName`: `FieldDefinition`
- + `deviceOs`: `FieldDefinition`
- + `deviceDescription`: `FieldDefinition`

#### Per `assetFormFields`:

- + `name`: `FieldDefinition`
- + `assetType`: `FieldDefinition`
- + `description`: `FieldDefinition`

### Metodi:

Trattandosi di oggetti di pura configurazione statica dei dati, non espongono alcun metodo operativo.

## 5.8.2) Component

### 5.8.2.1) AsyncButton

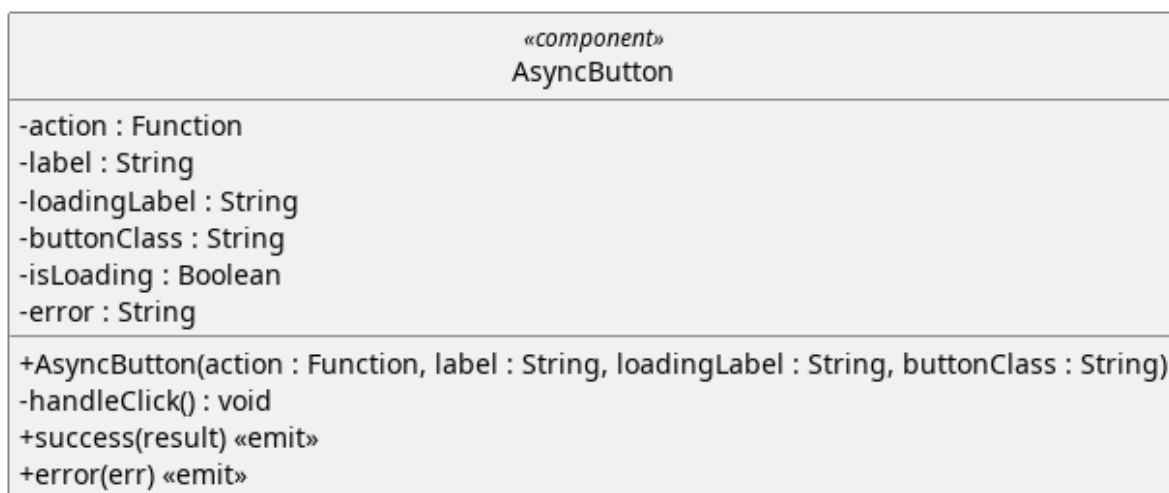


Figura 163: Componente - AsyncButton

### Descrizione

Componente generico che esegue una funzione asincrona al click, gestendo lo stato di caricamento e la cattura degli errori.

Non possiede alcuna conoscenza del dominio applicativo: riceve la funzione da eseguire come parametro e comunica l'esito tramite eventi.

### Attributi

- - `action: Function` : Funzione da eseguire al click del pulsante
- - `Label: String` : Testo del bottone.
- - `loadingLabel: String` : Testo del bottone durante l'esecuzione della funzione.
- - `buttonClass: String` : Stringa contenente l'elenco delle classi da applicare al pulsante
- - `isLoading : Boolean` — indica se la funzione asincrona è in esecuzione. Durante il caricamento il bottone è disabilitato per prevenire click multipli.
- - `error : String` — contiene il messaggio dell'ultimo errore verificatosi, null se l'ultima esecuzione ha avuto successo.

### Metodi

- + `AsyncButton(action:Function, label:string, loadingLabel:String, buttonClass:String)` — costruttore. Riceve la funzione asincrona da eseguire, il testo del bottone nei due stati (default e caricamento), e una classe CSS opzionale per lo stile.
- `handleClick()` — metodo privato invocato al click. Verifica che non sia già in corso un'esecuzione, imposta lo stato di caricamento, esegue la funzione asincrona e gestisce il risultato.
- + `success(result)` — evento emesso al completamento con successo della funzione asincrona. Trasporta il valore restituito dalla funzione.
- + `error(err)` — evento emesso in caso di fallimento. Trasporta l'eccezione catturata.

## 5.8.2.2) BaseModal

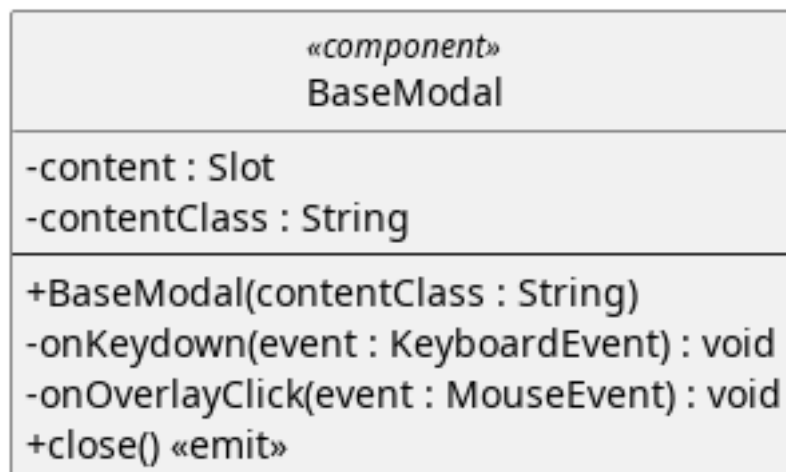


Figura 164: Componente - BaseModal

**Descrizione** Componente generico che fornisce l'infrastruttura per qualsiasi finestra di dialogo. Non possiede attributi interni né conosce il contenuto che ospita, interamente delegato a uno slot.

La decisione di quando il modale debba apparire o scomparire è responsabilità del componente padre, che lo monta e smonta tramite direttiva condizionale.

**Attributi:**

- - ContentClass: String : Stringa contenente l'elenco delle classi da applicare al contenuto del modal.
- - Content: Slot : slot di default che accetta il contenuto del modale. Il componente padre inietta tramite questo slot titolo, messaggio, bottoni e qualsiasi altro elemento necessario. Il BaseModal non ha alcuna conoscenza di ciò che lo slot contiene.

**Metodi:**

- + BaseModal(contentClass:String) : Stringa contenente l'elenco delle classi da applicare al contenuto del modal.
- - onKeyDown(Event:KeyboardEvent): metodo privato registrato come listener globale al mount. Intercetta la pressione del tasto Escape e emette l'evento di chiusura.
- - onOverlayClick(event) — metodo privato invocato al click sull'overlay. Emette l'evento di chiusura solo se il click avviene sull'overlay stesso e non su un elemento figlio.
- close() — evento emesso quando l'utente richiede la chiusura del modale (tramite Escape o click sull'overlay). Il padre decide come reagire.

### 5.8.2.3) FormField

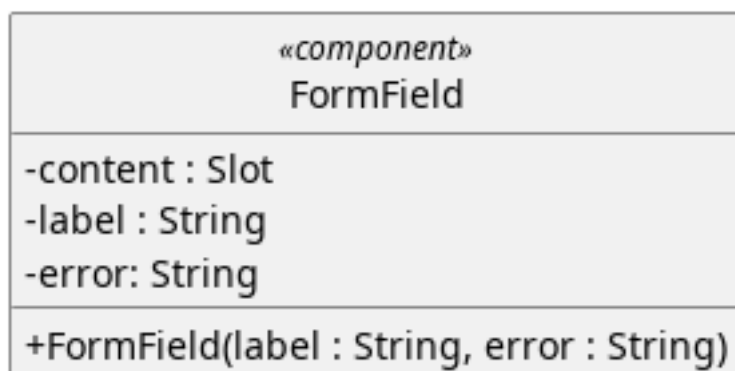


Figura 165: Componente - FormField

#### Descrizione:

Componente generico che funge da wrapper per un singolo campo di un form. Si occupa di mostrare la label associata al campo e l'eventuale messaggio di errore di validazione. Non conosce il tipo di input che ospita — il campo vero e proprio (text, select, textarea, radio) è delegato allo slot.

#### Attributi:

- - label: String : Testo da mostrare nella label del campo di input.
- - error: String : Testo da mostrare in caso di errore.
- - Content: Slot : slot di default che accetta l'input vero e proprio. Il widget padre inietta tramite questo slot il campo appropriato con il relativo binding ai dati.

#### Metodi:

- + FormField(label:String, error: String):

Costruttore. Riceve il testo della label e l'eventuale messaggio di errore. Se error è null il campo è considerato valido e il messaggio non viene mostrato.

### 5.8.2.4) Toast

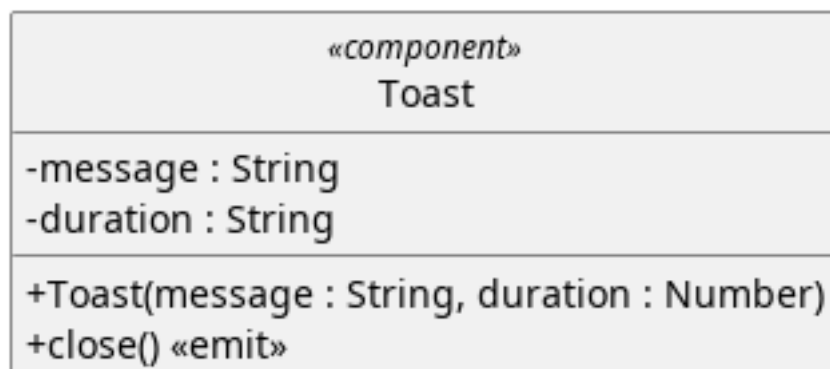


Figura 166: Componente - Toast

**Descrizione:**

Componente generico che mostra un messaggio temporaneo a schermo sotto forma di notifica. Scompare automaticamente dopo un tempo definito senza richiedere interazione da parte dell'utente. Non mantiene stato interno — il padre lo monta quando serve mostrare un messaggio e lo smonta quando riceve l'evento di chiusura.

**Attributi:**

- - message:String: messaggio da mostrare.
- - duration:Number: durata a schermo del componente.

**Metodi:**

- + Toast(message:String, duration:Number): costruttore. Riceve il testo del messaggio e la durata in millisecondi prima della chiusura automatica. Al mount del componente viene avviato un timer che, allo scadere, emette l'evento di chiusura.
- + close(): evento emesso alla scadenza del timer. Il padre reagisce smontando il componente.

**5.8.2.5) FileDropZone**

| «component»<br>FileDropZone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -accept : String[]<br>-placeholder : String<br>-hint : String<br>-disabled : Boolean<br>-isDragging : Boolean<br>-selectedFile : File                                                                                                                                                                                                                |
| +FileDropZone(accept : String[], placeholder : String, hint : String, disabled : Boolean)<br>-handleFileChange(event : Event) : void<br>-handleDrop(event : DragEvent) : void<br>-isFileAccepted(file : File) : Boolean<br>-formatSize(bytes : Number) : String<br>+reset() : void<br>+select(file : File) «emit»<br>+error(message : String) «emit» |

Figura 167: Componente - FileDropZone

**Descrizione:**

Componente generico che realizza un'area di caricamento file con supporto per drag & drop e selezione tramite click. Gestisce il feedback visivo durante il trascinamento, valida il tipo di file in base alle estensioni accettate e comunica il file selezionato al padre tramite evento. Non conosce cosa verrà fatto del file — l'upload o l'elaborazione sono responsabilità del widget che lo utilizza.

**Attributi:**

- - `accept:String[]`: Elenco di estensioni supportate.
- - `placeholder: String`: Testo del placeholder.
- - `hint: String`: Suggerimento testuale sui formati accettati.
- - `disabled: Boolean`: Flag per disabilitare l'interazione.
- - `isDragging: Boolean`: Indica se un file è attualmente trascinato sopra l'area di drop. Utilizzato per il feedback visivo.
- - `selectedFile: File`: Riferimento al file selezionato dall'utente, null se nessun file è stato scelto.

**Metodi:**

- + `FileDropZone(accept: String[], placeholder: String, hint: String, disabled: Boolean)`: Costruttore. Riceve le estensioni accettate, il testo placeholder, un suggerimento sui formati supportati e un flag per disabilitare l'interazione.
- - `handleFileChange(event:Event)`: Metodo privato invocato alla selezione di un file tramite il file picker nativo del browser.
- - `handleDropEvent(event:DragEvent)`: Metodo privato invocato al rilascio di un file trascinato sull'area di drop. Valida il file e lo accetta o emette un errore.
- - `isFileAccepted(file:File)`: Metodo privato che verifica se l'estensione del file è tra quelle accettate.
- - `formatSize(bytes:Number)`: Metodo privato che converte una dimensione in byte in formato leggibile (Bytes, KB, MB).
- + `reset()`: Metodo pubblico esposto al padre tramite template ref. Resetta lo stato del componente rimuovendo il file selezionato.
- + `select(file:File)`: Evento emesso quando un file valido viene selezionato o trascinato.
- + `error(message:String)`: Evento emesso quando il file trascinato non supera la validazione del formato.

**5.8.2.6) Device Form**

| «Component»<br>DeviceForm                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -fields: Map<String, String   Number   Boolean><br>-errors: Map<String, String   null><br>-fieldComponents: FormField[] |
| +DeviceForm(fields: Map<String, String   Number   Boolean>, errors: Map<String, String   null>)                         |

Figura 168: Component - DeviceForm

**Descrizione:**

Componente di presentazione specifico per il dominio dei dispositivi. Si occupa esclusivamente di renderizzare l'interfaccia utente del modulo e di stabilire un binding

bidirezionale con i dati forniti dal componente genitore. È agnostico rispetto al contesto: non sa se sta creando un nuovo dispositivo o modificandone uno esistente, e non esegue alcuna logica di validazione o salvataggio.

#### Attributi:

- + fields: JSON: Oggetto reattivo iniettato dal padre contenente i valori dei campi del dispositivo.
- + errors: JSON: Oggetto iniettato dal padre contenente gli eventuali messaggi di errore da visualizzare per ciascun campo.

#### Metodi:

Il componente è puramente dichiarativo e non espone metodi operativi. Espone unicamente il costruttore:

- + DeviceForm(fields: Map<String, String | Number | Boolean>, errors: Map<String, String | null>)

#### 5.8.2.7) Asset Form

| «Component»<br>AssetForm                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -fields: Map<String, String   Number   Boolean><br>-errors: Map<String, String   null><br>-fieldComponents: FormField[] |
| +AssetForm(fields: Map<String, String   Number   Boolean>, errors: Map<String, String   null>)                          |

Figura 169: Component - AssetForm

#### Descrizione:

Componente di presentazione delegato al rendering del modulo per la gestione degli Asset. Si occupa esclusivamente di renderizzare l'interfaccia utente del modulo e di stabilire un binding bidirezionale con i dati forniti dal componente genitore. È agnostico rispetto al contesto: non sa se sta creando un nuovo asset o modificandone uno esistente, e non esegue alcuna logica di validazione o salvataggio.

#### Attributi:

- + fields: Map<String, String | Number | Boolean>: Oggetto reattivo iniettato dal padre contenente i valori dei campi del dispositivo.
- + errors: Map<String, String | null>: Oggetto iniettato dal padre contenente gli eventuali messaggi di errore da visualizzare per ciascun campo.

#### Metodi:

Il componente è puramente dichiarativo e non espone metodi operativi. Espone unicamente il costruttore:

- + AssetForm(fields: Map<String, String | Number | Boolean>, errors: Map<String, String | null>)

## 5.8.3) Widget

### 5.8.3.1) AssetCreate

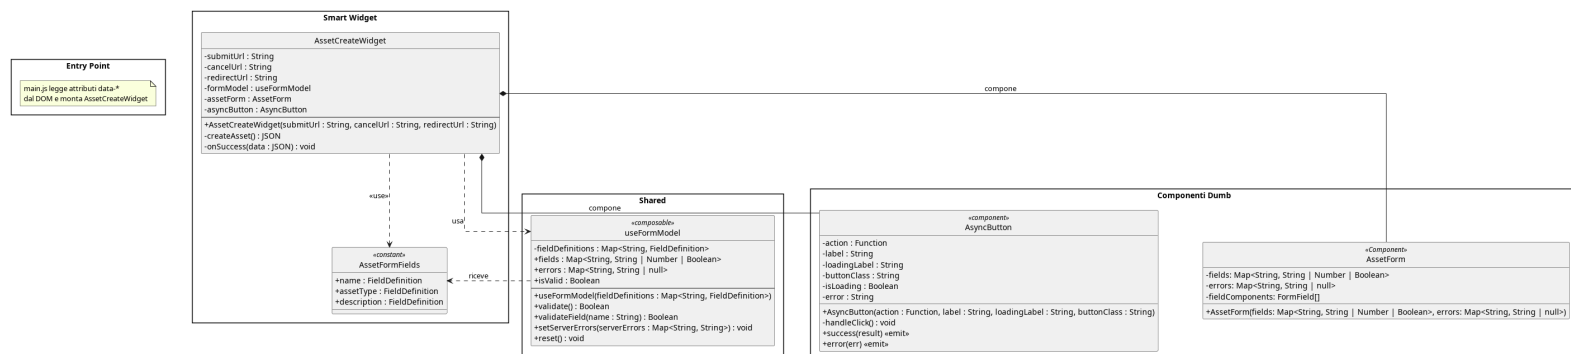


Figura 170: AssetCreate

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato alla creazione di un nuovo asset, che segue il medesimo pattern del widget dispositivo adattando le definizioni di campo e il componente di presentazione al dominio degli asset.

#### 5.8.3.1.1) AssetCreateWidget

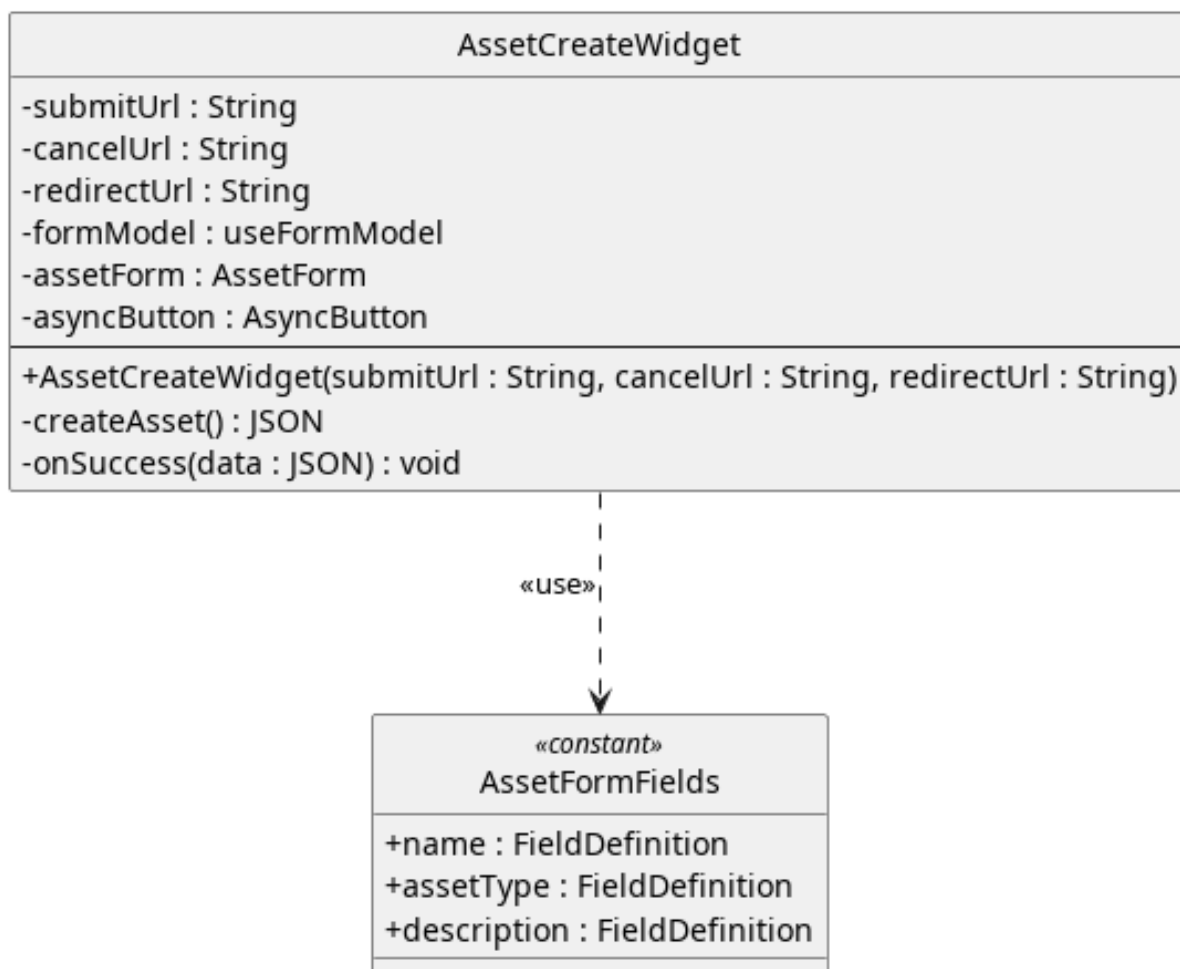


Figura 171: Widget - AssetCreateWidget



**Descrizione:**

Rappresenta un'isola applicativa responsabile di orchestrare la creazione di un nuovo Asset. Agisce come controller di facciata: funge da ponte tra il livello di presentazione e il livello di comunicazione col backend. Detiene la logica di business specifica per questa casistica, ma delega il rendering grafico e la gestione reattiva ai componenti e ai composabile sottostanti.

**Attributi:**

- + submitUrl: String : L'endpoint Flask a cui inviare il payload POST.
- + cancelUrl: String : L'URL di fallback in caso di annullamento dell'operazione.
- + redirectUrl: String : L'URL a cui reindirizzare l'utente in caso di successo.
- - formModel: UseFormModel : Model di riferimento per il componente.
- - assetForm:AssetForm : Componente che mostra graficamente il form degli asset.
- - confirmButton:AsyncButton : Componente che mostra graficamente il pulsante di conferma.

**Metodi:**

- + AssetCreateWidget(submitUrl : String, cancelUrl : String, redirectUrl : String) :Costruttore che riceve esternamente gli url a cui corrispondono le azioni.
- - createAsset(): Promise<JSON> : Metodo asincrono invocato dal bottone di salvataggio. Esegue la validazione invocando il composabile, compone il payload JSON e gestisce la chiamata di rete, catturando e smistando eventuali errori server-side, ritorna un oggetto json contenente la risposta.
- - onSuccess(data: JSON): void : Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

## 5.8.3.2) AssetDelete

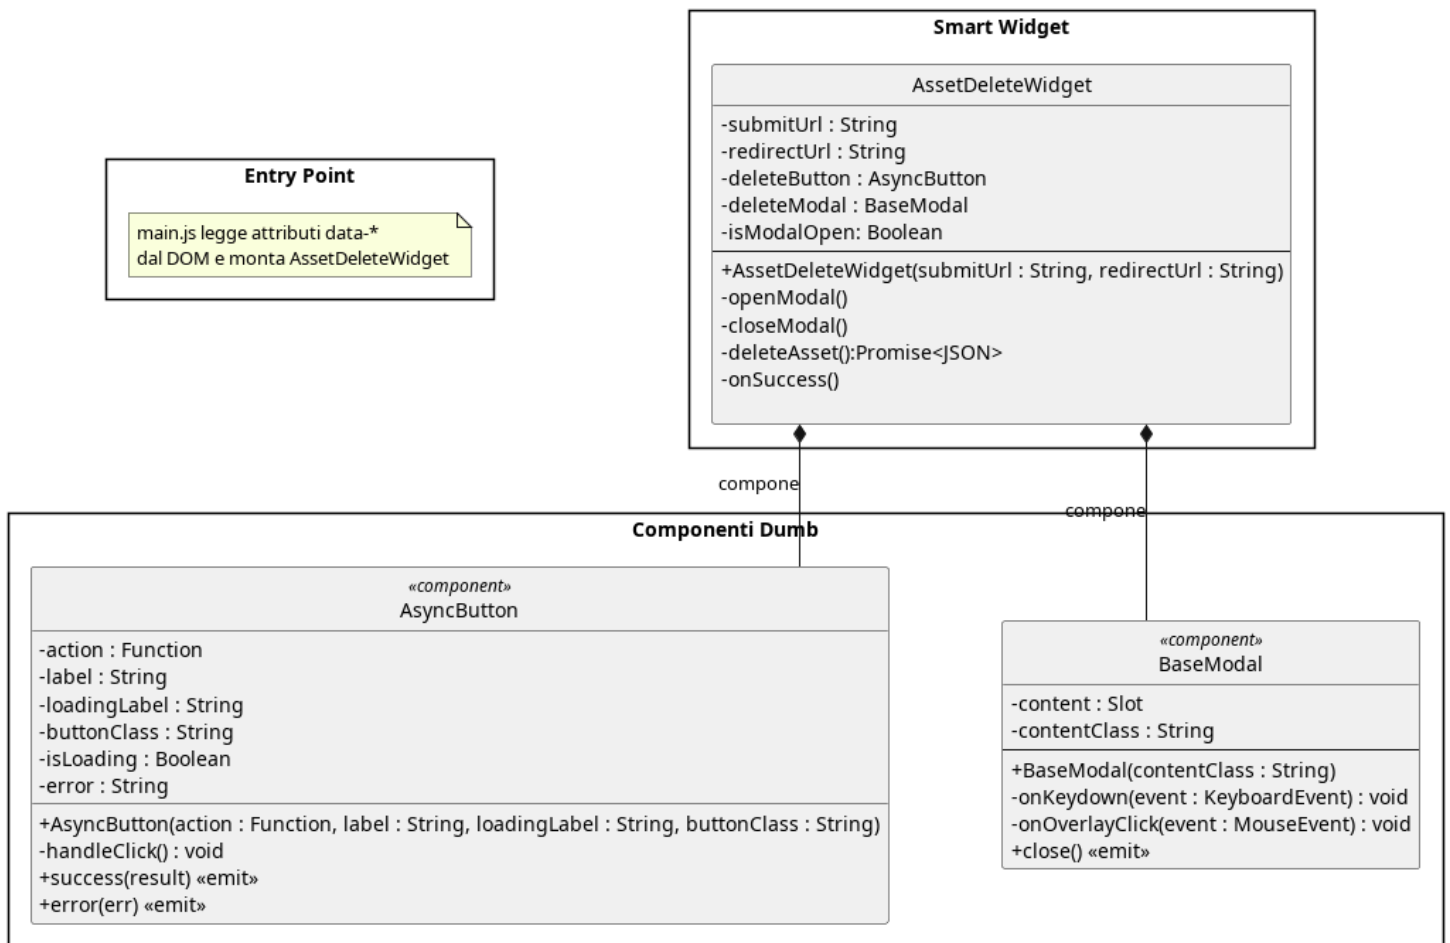


Figura 172: AssetDelete

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato all'eliminazione di un asset, che interpone un modale di conferma prima di eseguire la chiamata di cancellazione e gestisce il reindirizzamento al completamento.

## 5.8.3.2.1) AssetDeleteWidget

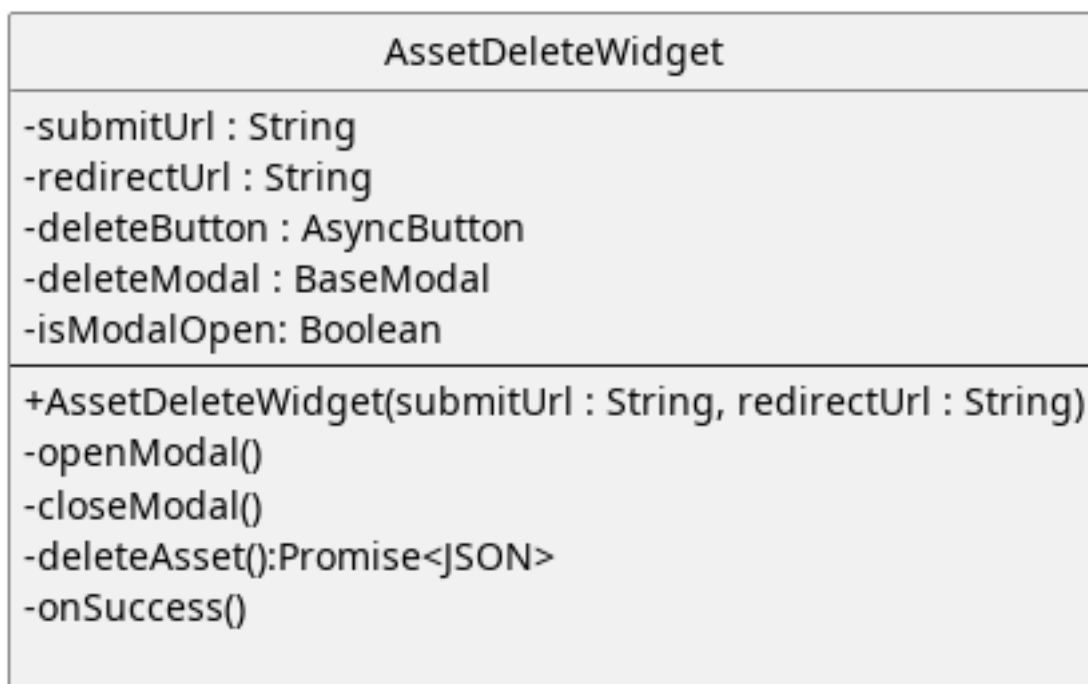


Figura 173: Widget - AssetDeleteWidget

**Descrizione:**

Rappresenta un'isola applicativa responsabile di chiedere conferma dell'eliminazione ed effettuare la chiamata API di eliminazione dell'asset

**Attributi:**

- + submitUrl: String: Url a cui fare la chiamata API per eliminare un asset, passato tramite props
- + redirectUrl: String: Url della pagina a cui reindirizzare dopo l'esecuzione dell'operazione.
- - deleteButton: AsyncButton: Componente reattivo che rappresenta un pulsante di eliminazione
- - deleteModal: BaseModal: Componente reattivo che rappresenta un modale per richiedere la conferma di eliminazione.
- - isModalOpen: Boolean: Indica se il modale deve essere mostrato a schermo o meno

**Metodi:**

- + AssetDeleteWidget(submitUrl:string,redirectUrl:String):Costruttore che riceve dall'esterno gli url da utilizzare.
- - openModal(): Mostra a schermo il modale di conferma.
- - closeModal(): Nasconde il modale di conferma.

- + DeleteAsset(): Promise<JSON>: Esegue la chiamata API di eliminazione dell'asset, ritorna un oggetto che rappresenta l'esito dell'operazione
- - onSuccess(): Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

### 5.8.3.3) AssetEditWidget

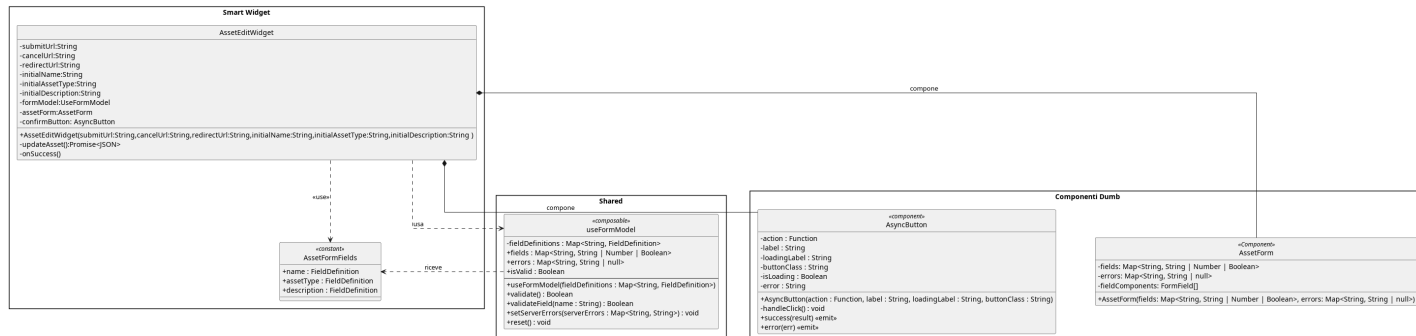


Figura 174: AssetEdit

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato alla modifica di un asset esistente, che precarica i valori iniziali nel form condiviso e orchestra la chiamata di aggiornamento verso il backend.

#### 5.8.3.3.1) AssetEditWidget

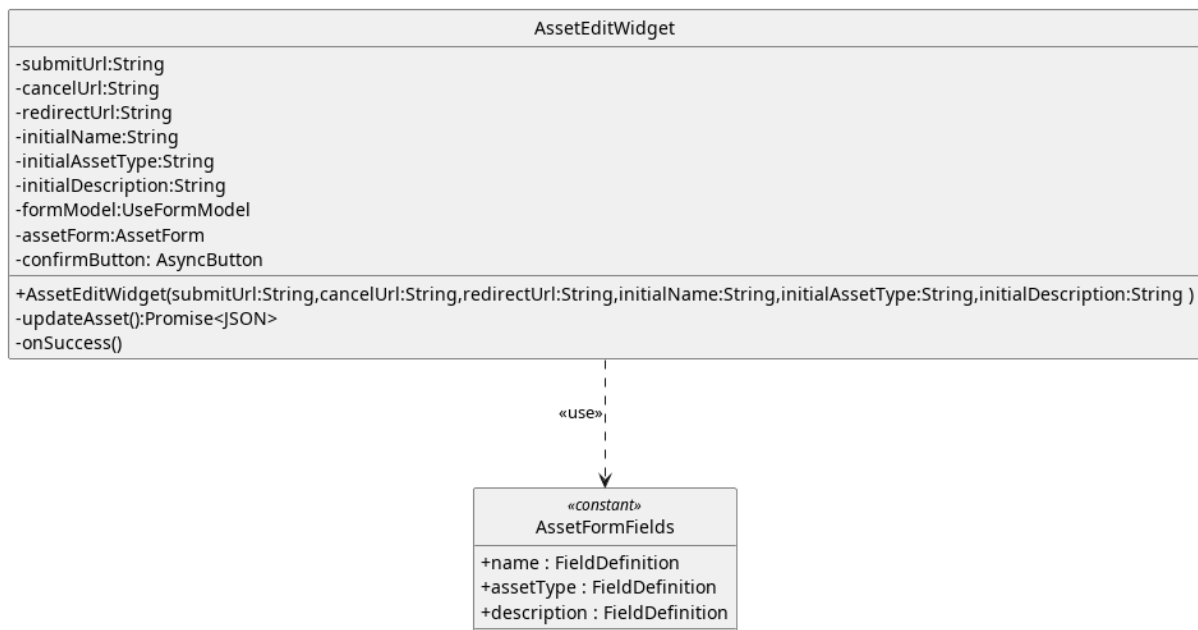


Figura 175: Widget - AssetEditWidget

#### Descrizione:

Rappresenta l'isola applicativa che l'utente usa per modificare i dati di un asset, rappresenta il viewModel del MVVM

#### Attributi:

- - submitUrl: String: Url a cui effettuare la chiamata API di modifica.

- - `cancelUrl:String`: Url a cui reindirizzare l'utente in caso di annullamento.
- - `redirectUrl:String`: Url a cui reindirizzare l'utente dopo la modifica.
- - `initialName`: Valore a cui inizializzare i campo del form relativo al nome dell'asset.
- - `initialAssetType`: Valore a cui inizializzare i campo del form relativo al tipo dell'asset.
- - `initialDescription`: Valore a cui inizializzare i campo del form relativo alla descrizione dell'asset.
- - `formModel`: Model di riferimento che tiene traccia dello stato interno.
- - `assetForm`: `AssetForm`: Componente che visualizza il form per l'inserimento dei dati dell'asset
- - `confirmButton`: `AsyncButton`: Pulsante per confermare il salvataggio delle modifiche.

### Metodi:

- + `AssetEditWidget(- submitUrl:String, cancelUrl:String, redirectUrl:String, initialName:String, initialAssetType:String, initialDescription:String)`: Costruttore che riceve dall'esterno i valori a cui inizializzare il form e gli endpoint a cui effettuare le chiamate e reindirizzare l'utente.
- - `updateAsset()`: `Promise<JSON>`: Effettua la chiamata API per la modifica dell'asset
- - `onSuccess()`: Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

### 5.8.3.4) DeviceCreate

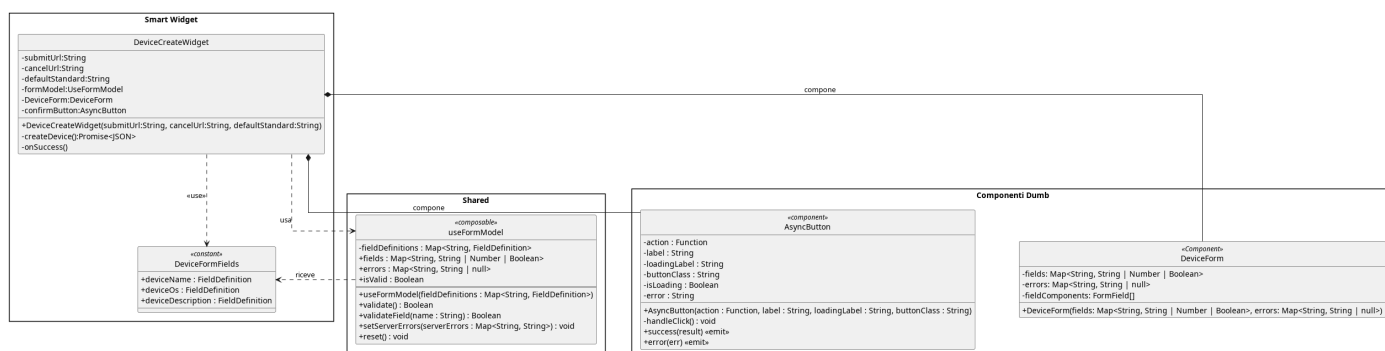


Figura 176: DeviceCreate

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato alla creazione di un nuovo dispositivo, mostrando come il componente smart orchestri il composabile di gestione form, le definizioni di campo e i componenti dumb di presentazione e conferma.

## 5.8.3.4.1) DeviceCreateWidget

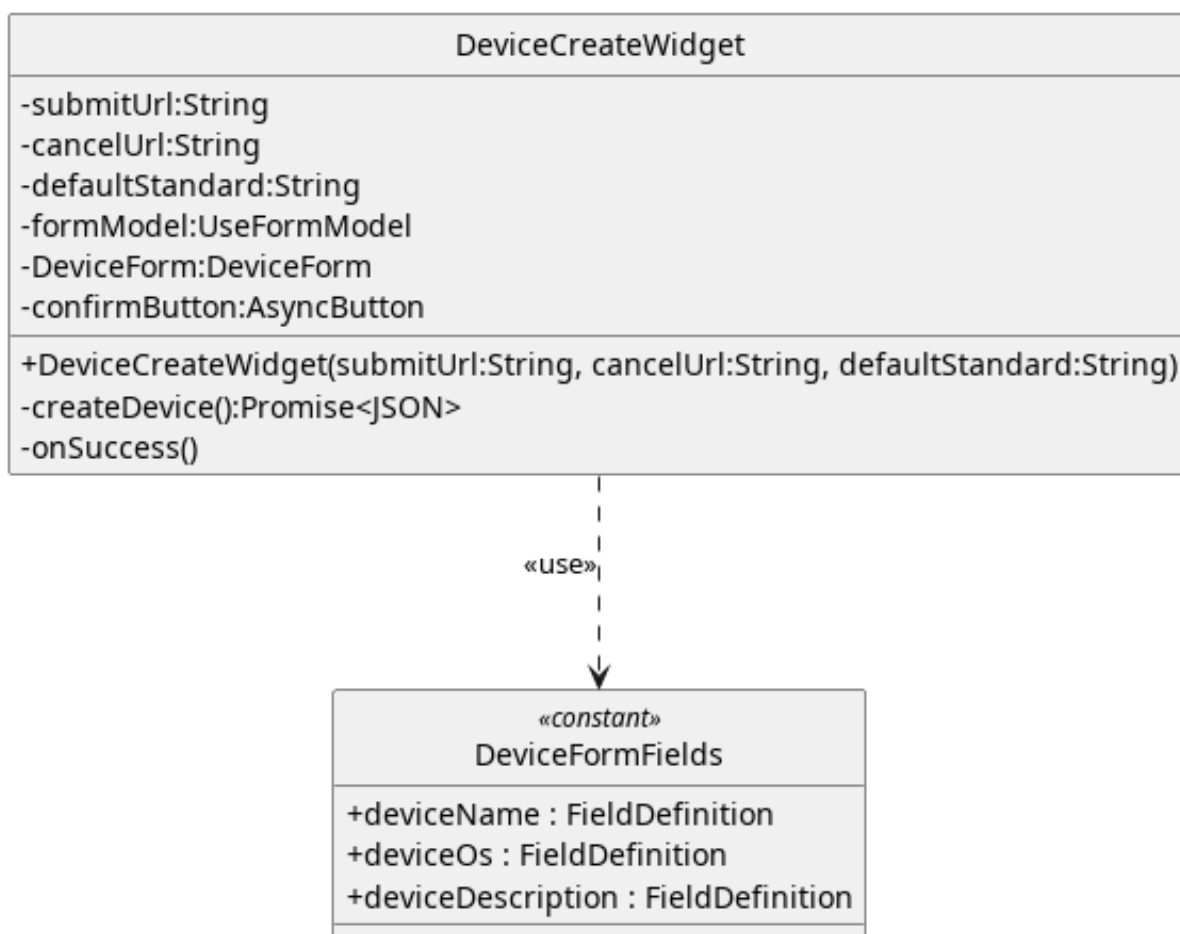


Figura 177: Widget - DeviceCreateWidget

**Descrizione:**

Rappresenta il widget per la creazione di un nuovo dispositivo.

**Attributi:**

- - submitUrl: String: Url a cui effettuare la chiamata API.
- - cancelUrl: String: Url a cui reindirizzare l'utente in caso di annullamento dell'operazione.
- - defaultStandard: String: Id dello standard di da usare di default durante la valutazione.
- - formModel: useFormModel: Model di riferimento che tiene traccia dello stato interno.
- - deviceForm: DeviceForm: Componente che permette all'utente di visualizzare il form per la creazione del dispositivo.
- - confirmButton: AsyncButton: Bottone per la conferma della creazione del dispositivo.

**Metodi:**

- + DeviceCreateWidget( submitUrl: String, cancelUrl: String, defaultStandard: String): Costruttore che riceve gli url per gli endpoint e a cui fare i redirect dall'esterno.
- createDevice(): Promise<JSON>: Effettua la chiamata API per la creazione di un nuovo dispositivo.
- -onSuccess(): Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

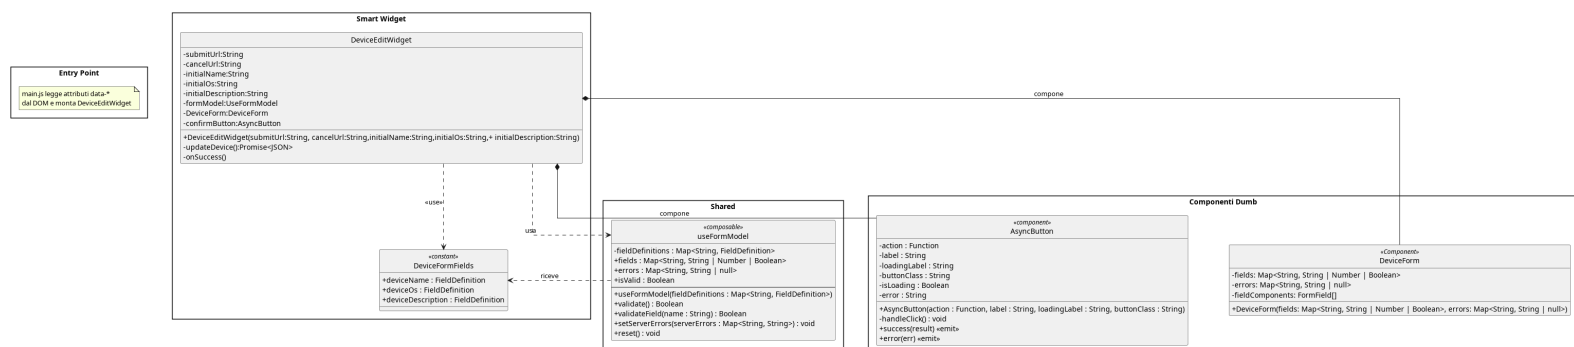
**5.8.3.5) DeviceEdit**

Figura 178: DeviceEdit

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato alla modifica di un dispositivo esistente, che inizializza il form con i valori correnti ricevuti dal server e delega la validazione e il rendering agli stessi layer condivisi del widget di creazione.

## 5.8.3.5.1) DeviceEditWidget

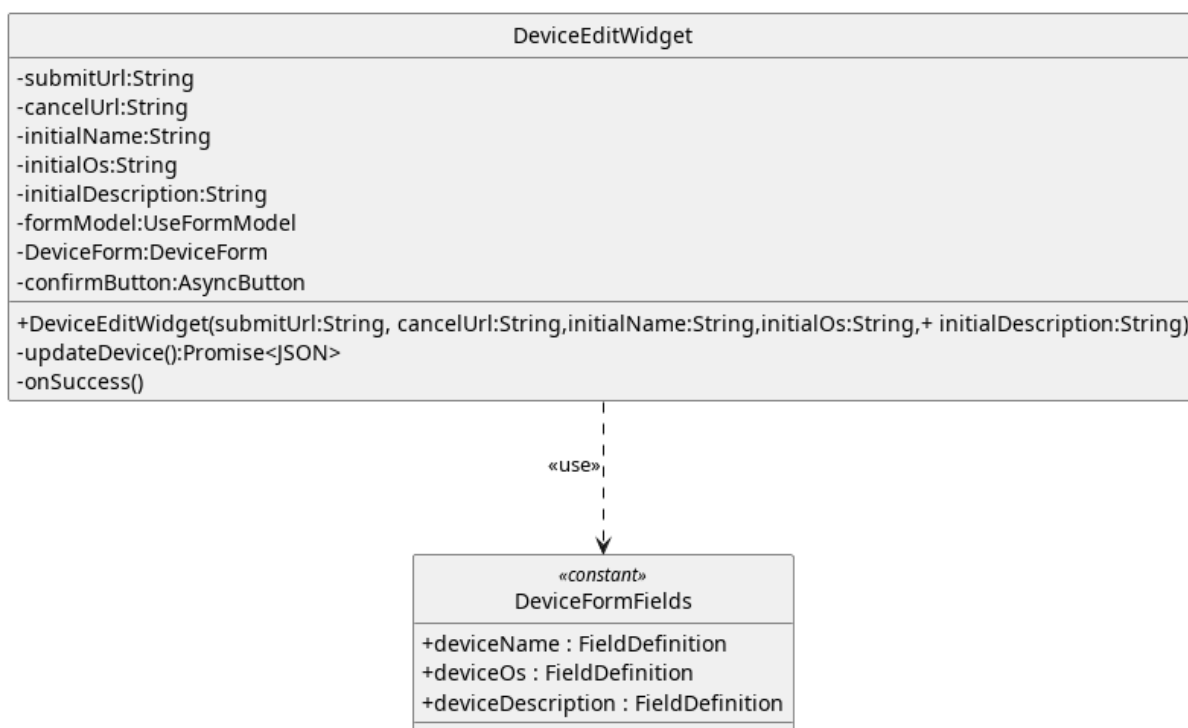


Figura 179: Widget - DeviceEditWidget

**Descrizione:**

Rappresenta Il widget per la modifica dei dati del dispositivo.

**Attributi:**

- - submitUrl: String: Url a cui effettuare la chiamata API.
- - cancelUrl: Url a cui reindirizzare l'utente in caso di annullamento dell'operazione.
- - initialName: String: Valore a cui inizializzare il nome del dispositivo.
- - initialOs: String: Valore a cui inizializzare il nome del sistema operativo del dispositivo.
- - initialDescription: String: Valore a cui inizializzare la descrizione del dispositivo.
- - formModel: useFormModel: Model di riferimento che tiene traccia dello stato interno.
- - deviceForm: DeviceForm: Componente che permette all'utente di visualizzare il form per la creazione del dispositivo.
- - confirmButton: AsyncButton: Bottone per la conferma della modifica del dispositivo.



**Metodi:**

- +  
DeviceEditWidget(submitUrl:String, cancelUrl:String, initialName:String, initialOs:St

Costruttore che riceve gli url come dipendenze dall'esterno.

- - updateDevice(): Promise<JSON>: Effettua la chiamata API.
- - onSuccess(): Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

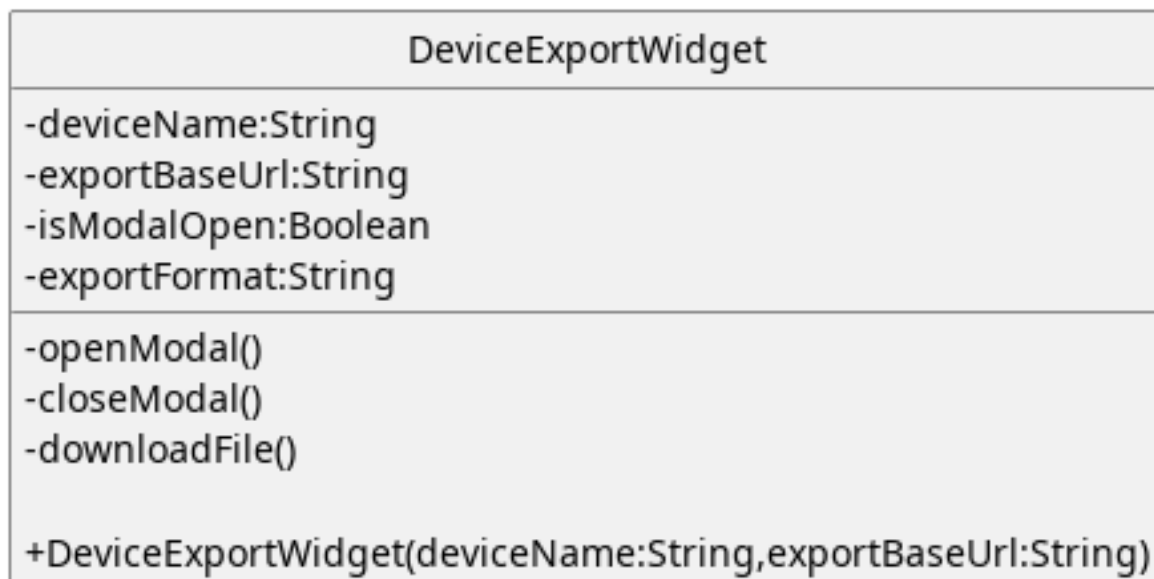
**5.8.3.6) DeviceExportWidget**

Figura 180: Widget - DeviceExportWidget

**Descrizione:**

Rappresenta il widget che permette di esportare il dispositivo come file e di selezionare l'estensione desiderata.

**Attributi:**

- - deviceName: String: Nome del dispositivo da esportare.
- - exportBaseUrl: String: Url per la chiamata API per ricevere il file rappresentante le informazioni del dispositivo.
- - isModalOpen: Boolean: Serve a gestire la visibilità del modale a schermo.
- - exportFormat: String: Tiene traccia del formato per l'esportazione selezionato dall'utente.

**Metodi:**

- - openModal(): Apre il modale per l'esportazione del dispositivo.
- - closeModal(): Chiude il modale per l'esportazione.

- `downloadFile(): Promise<JSON>`: Esegue la chiamata API per scaricare il file.

### 5.8.3.7) DeviceImport

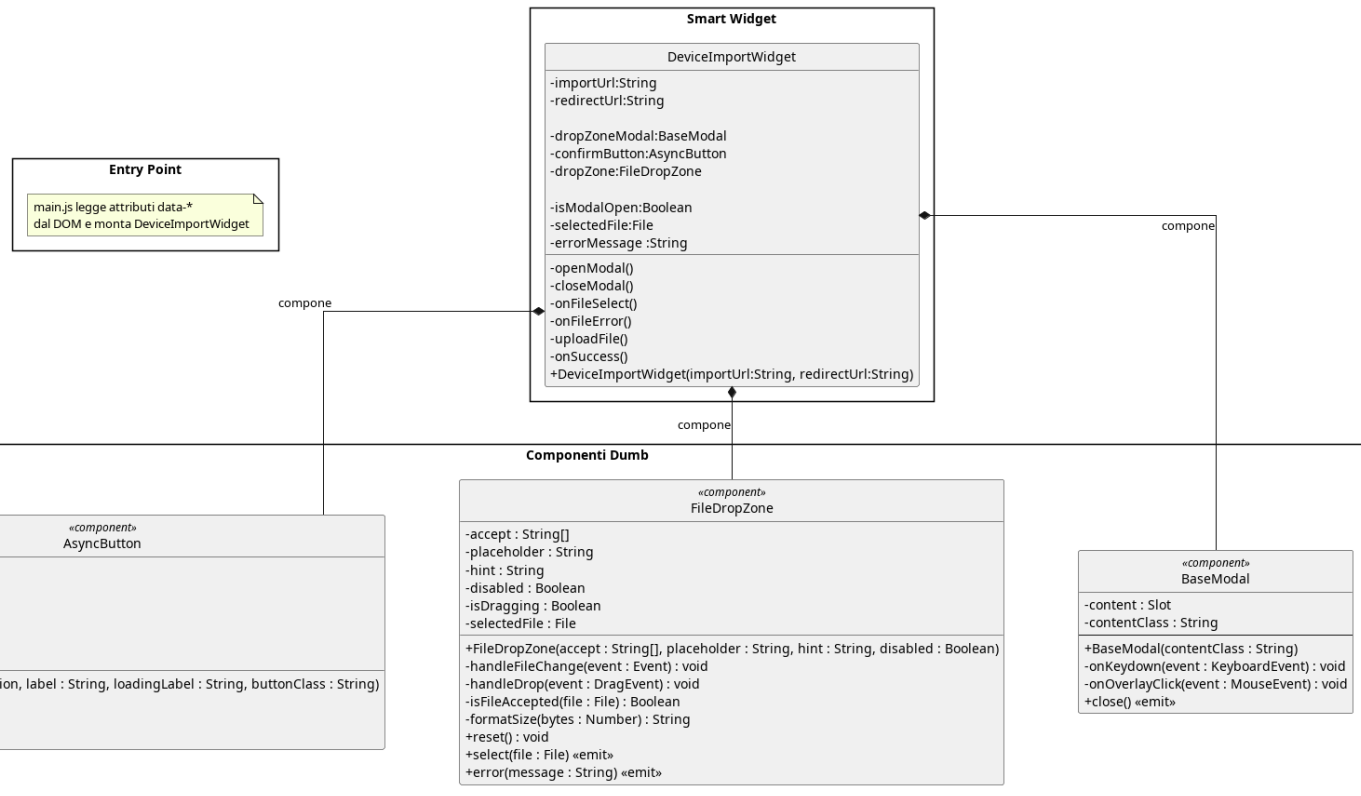


Figura 181: DeviceImport

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato all'importazione di un dispositivo da file, che compone un modale contenente un'area di drag-and-drop per la selezione del file e un pulsante asincrono per l'invio al backend.

## 5.8.3.7.1) DeviceImportWidget

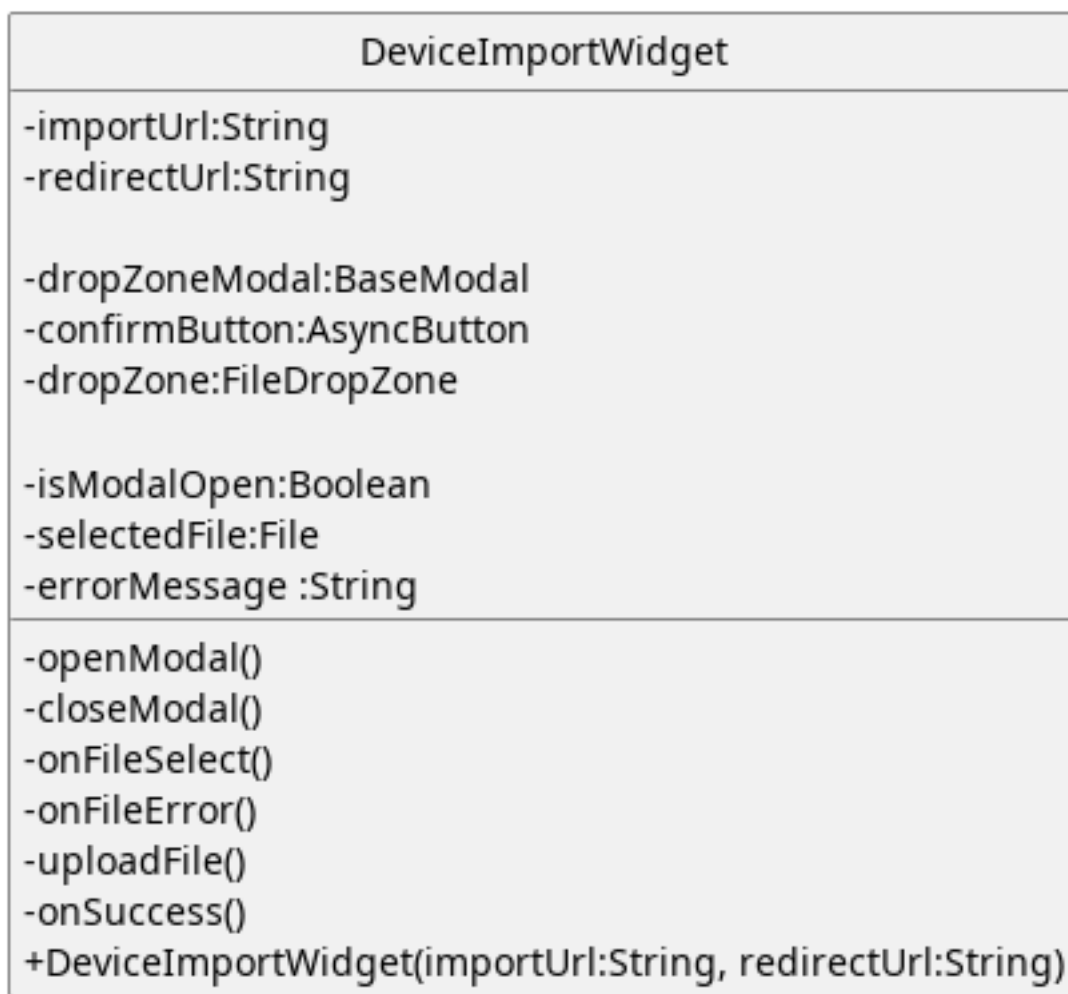


Figura 182: Widget - DeviceImportWidget

**Descrizione:**

Rappresenta un widget usato durante l'importazioni delle informazioni legate ad un dispositivo tramite file.

**Attributi:**

- - importUrl: String: Url da usare per la chiamata API relativa all'importazione del file.
- - redirectUrl: String: Url della pagina verso cui reindirizzare l'utente dopo l'importazione.
- - dropZoneModal: BaseModal: Modal per l'import del file
- - dropZone: FileDropZone: File drop zone per il caricamento di file.
- - confirmButton: AsyncButton: Pulsante per la conferma
- - isModalOpen: Boolean: Viene usato per gestire la visibilità del modale

- - `selectedFile: File`: Tiene traccia del file caricato dall'utente.
- - `errorMessage: String`: Messaggio di errore da visualizzare a schermo.

### Metodi:

- + `DeviceImportWidget(importUrl: String, redirectUrl: String)`: Costruttore che riceve gli url per chiamate e redirect dall'esterno.
- - `openModal()`: Mostra a schermo il modale per l'importazione.
- - `closeModal()`: Nasconde il modale per l'importazione.
- - `onFileSelect()`: Funzione eseguita al caricamento del file per aggiornare lo stato del widget.
- - `onFileError()`: Funzione eseguita in caso di errori nel caricamento del file.
- - `uploadFile()`: Funzione che esegue la chiamata API di importazione.
- - `onSuccess()`: Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

### 5.8.3.8) SessionClose

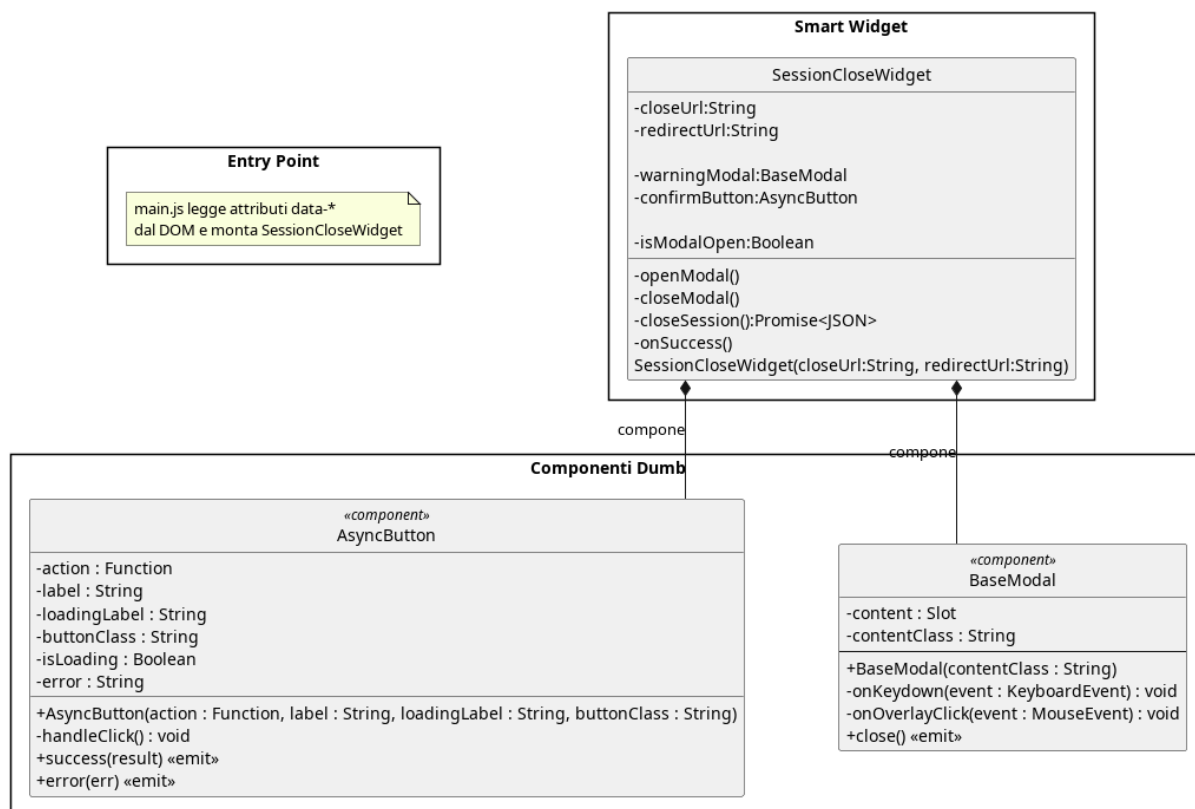


Figura 183: SessionClose

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato alla chiusura di una sessione di valutazione, che richiede conferma esplicita tramite modale prima di eseguire la chiamata di terminazione e reindirizzare l'utente.

## 5.8.3.8.1) SessionCloseWidget

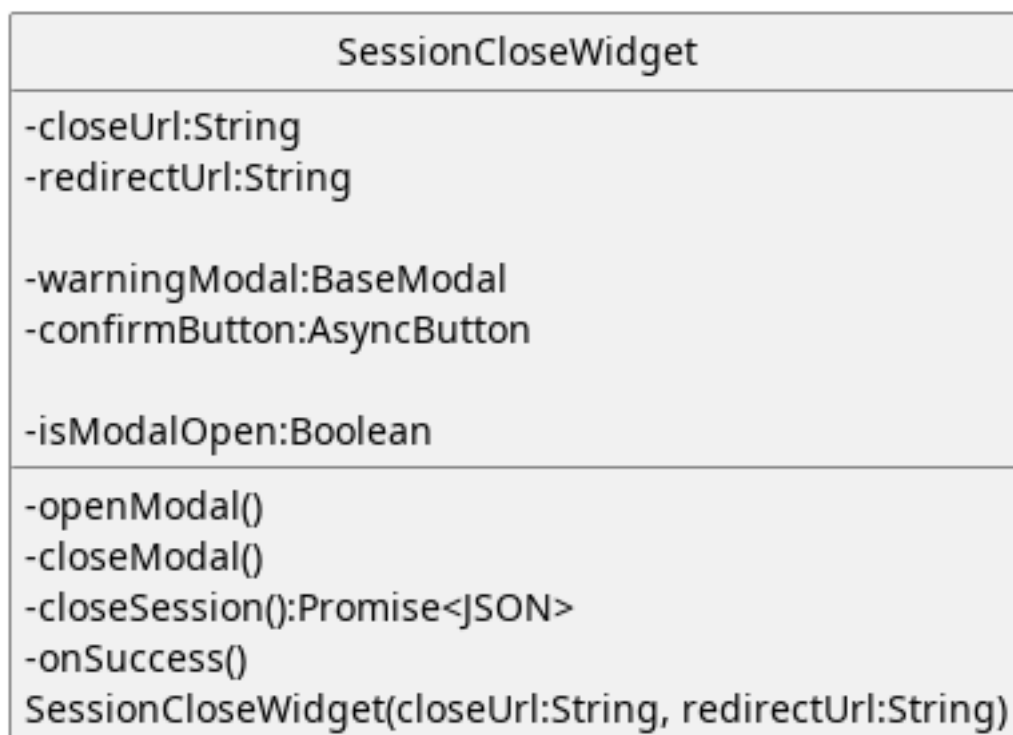


Figura 184: Widget - SessionCloseWidget

**Descrizione:**

Rappresenta il widget che permette all'utente di chiudere una sessione di valutazione di un dispositivo.

**Attributi:**

- - closeUrl: String: Url a cui effettuare la chiamata API per la chiusura della sessione di valutazione.
- - redirectUrl: String: Url a cui reindirizzare l'utente dopo la chiusura della sessione.
- - warningModal: BaseModal: Modale mostrato all'utente per chiedere conferma della chiusura della sessione.
- - confirmButton: AsyncButton: Pulsante per chiudere la sessione.
- - isModalOpen: Boolean: Gestisce la visibilità del modale.

**Metodi:**

- + SessionCloseWidget(closeUrl: String, redirectUrl: String): Costruttore che riceve gli url per le chiamate API e per reindirizzare l'utente.
- - openModal(): Apre il modale di conferma.

- - `closeModal()`: Chiude il modale di conferma.
- - `closeSession()`: `Promise<JSON>`: Effettua la chiamata per chiudere la sessione.
- - `onSuccess()`: Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

#### 5.8.3.9) SessionCommitAndClose

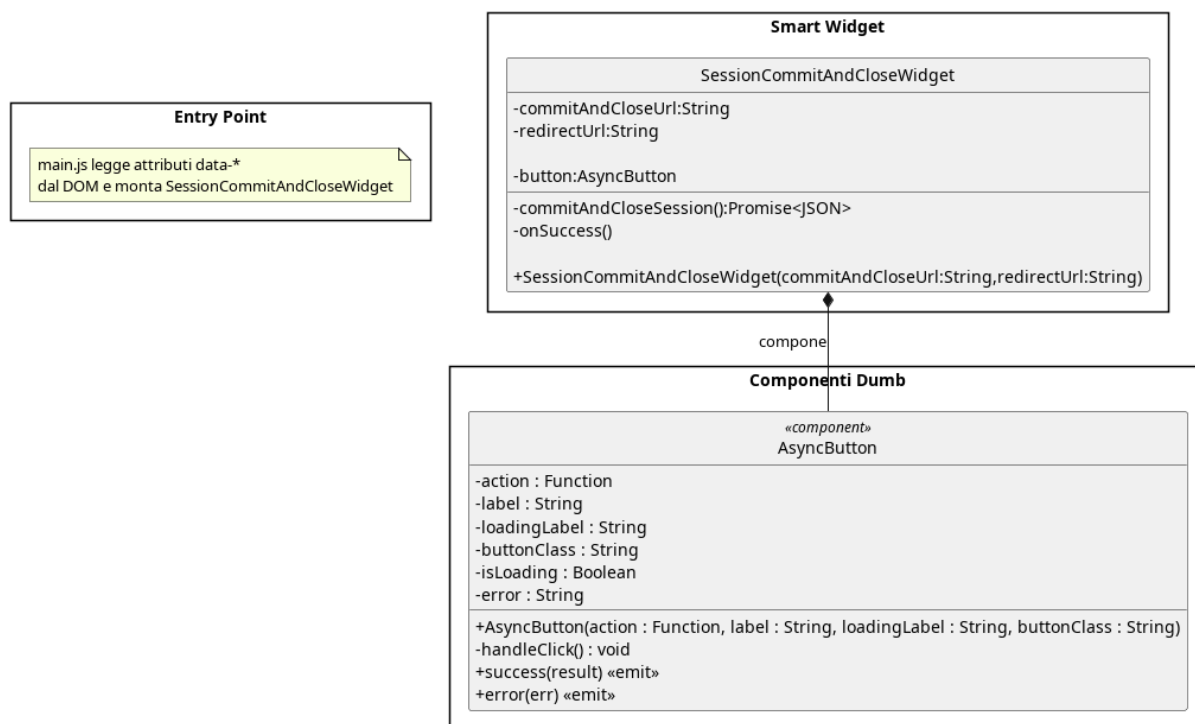


Figura 185: SessionCommitAndClose

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato al salvataggio e alla chiusura contestuale della sessione, che consolida le due operazioni in un'unica azione delegata al pulsante asincrono.

##### 5.8.3.9.1) SessionCommitAndCloseWidget

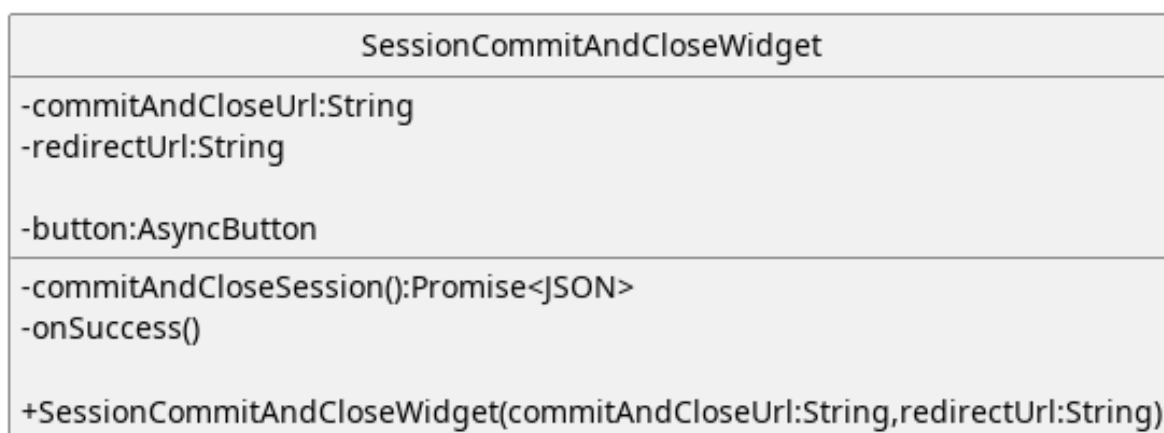


Figura 186: Widget - SessionCommitAndCloseWidget

**Descrizione:**

Rappresenta il widget che permette di salvare e chiudere la sessione.

#### Attributi:

- - `commitAndCloseUrl`: String: Url a cui fare la chiamata API per salvare e chiudere la sessione.
- - `redirectUrl`: String: Url a cui reindirizzare l'utente dopo il salvataggio e la chiusura della sessione.
- - `confirmButton`: AsyncButton: Pulsante con cui l'utente salva e chiude la sessione.

#### Metodi:

- + `SessionCommitAndCloseWidget(commitAndCloseUrl: String, redirectUrl: String)`: Costruttore che riceve gli url per le chiamate API e i redirect dall'esterno.
- - `commitAndCloseSession()`: Promise<JSON>: Effettua la chiamata API per il salvataggio e chiusura della sessione.
- - `onSuccess()`: Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

#### 5.8.3.10) SessionCommit

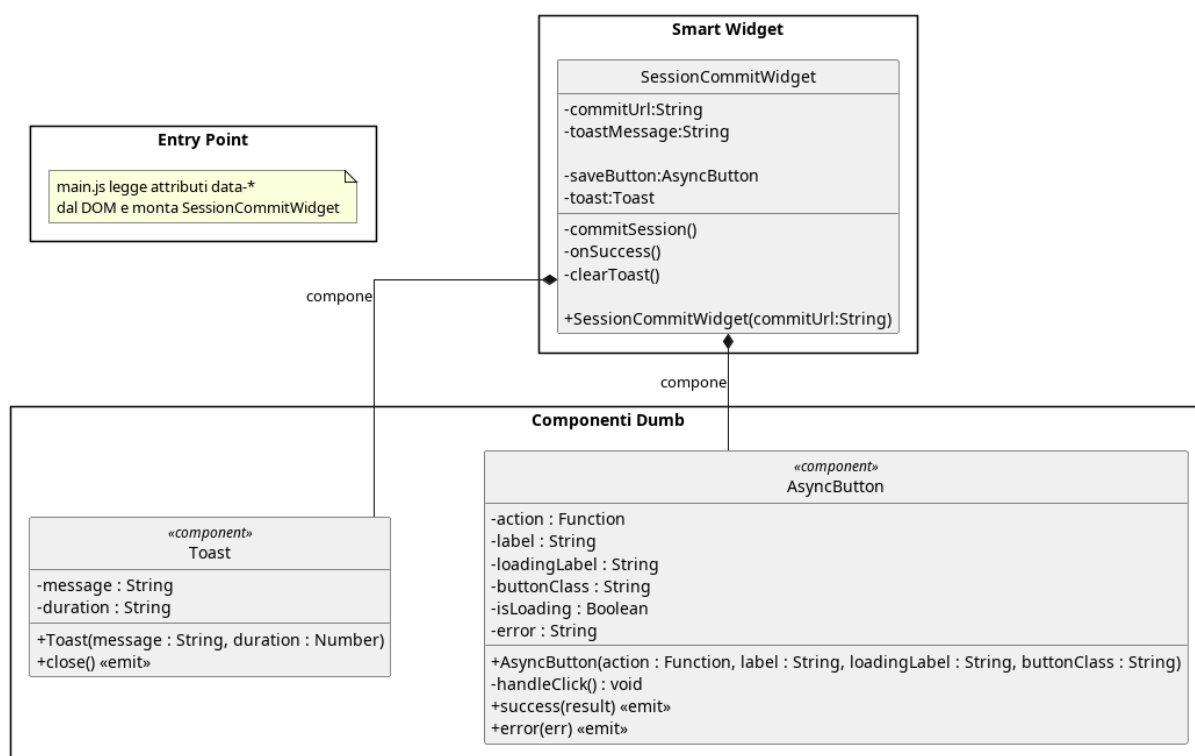


Figura 187: SessionCommit

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato al salvataggio della sessione attiva, che al completamento positivo della chiamata mostra un messaggio temporaneo tramite il componente Toast.

### 5.8.3.10.1) SessionCommitWidget

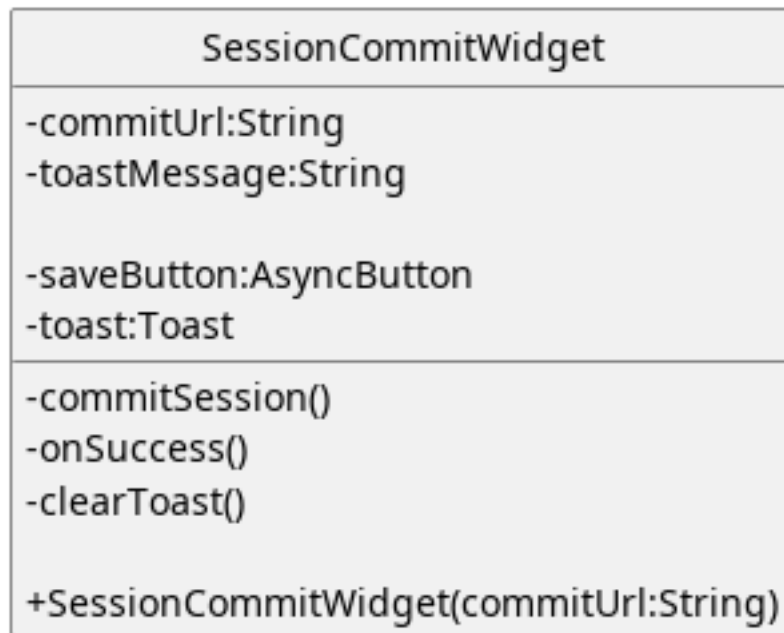


Figura 188: Widget - SessionCommitWidget

**Descrizione:**

Rappresenta il widget che permette all'utente di salvare la session

**Attributi:**

- - commitUrl:String:Url a cui fare la chiamata API per il salvataggio della sessione di modifica.
- - toastMessage:String:Messaggio da visualizzare tramite toast.
- - saveButton:AsyncButton:Pulsante per salvare la sessione
- - toast:Toast:Componente visivo che mostra temporaneamente un messaggio

**Metodi:**

- + SessionCommitWidget(commitUrl:String):Costruttore che riceve gli url a cui effettuare le chiamate API dall'esterno
- - onSuccess():Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.
- - clearToast():Funzione che nasconde il messaggio temporaneo.
- - commitSession():Promise<JSON>:Funzione che esegue la chiamata API per il salvataggio della sessione.



## 5.8.3.11) SessionOpen

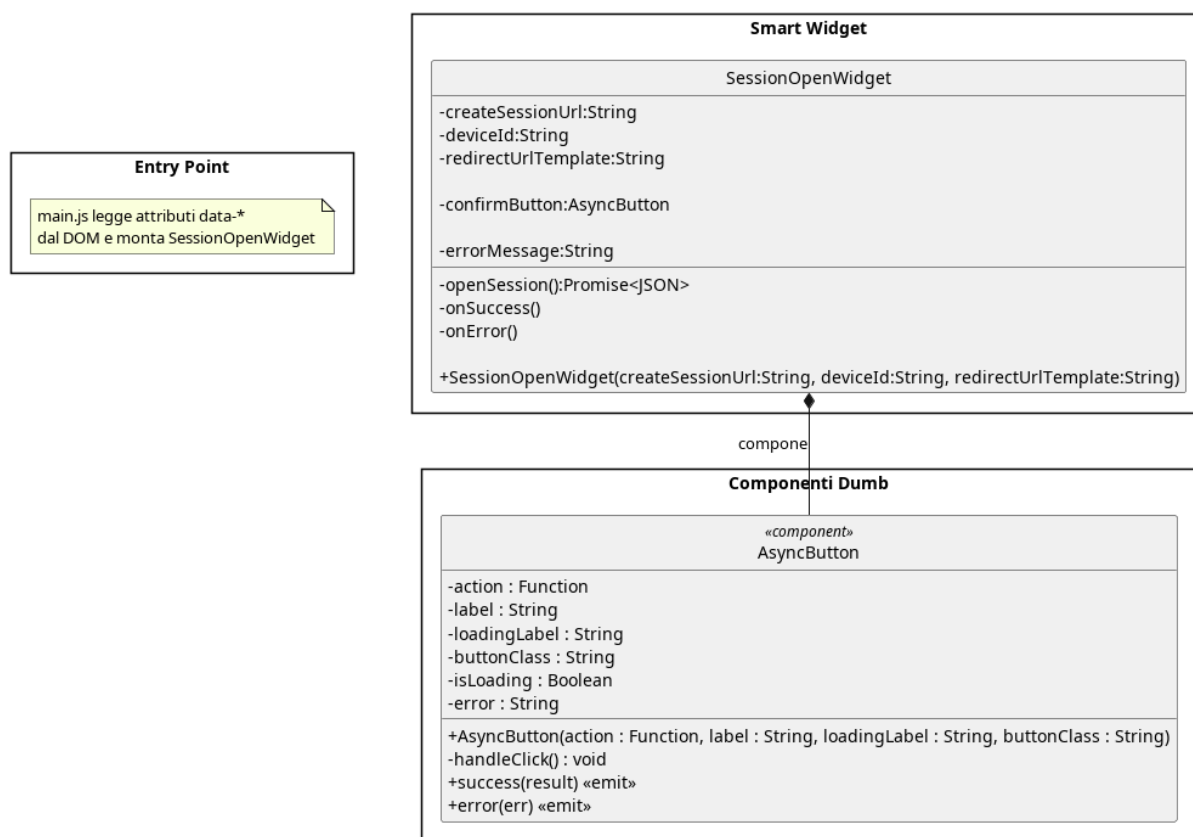


Figura 189: SessionOpen

Il diagramma illustra l'architettura del widget dedicato all'apertura di una nuova sessione di valutazione, che delega l'esecuzione della chiamata al pulsante asincrono e gestisce la visualizzazione di eventuali errori di apertura.

## 5.8.3.11.1) SessionOpenWidget

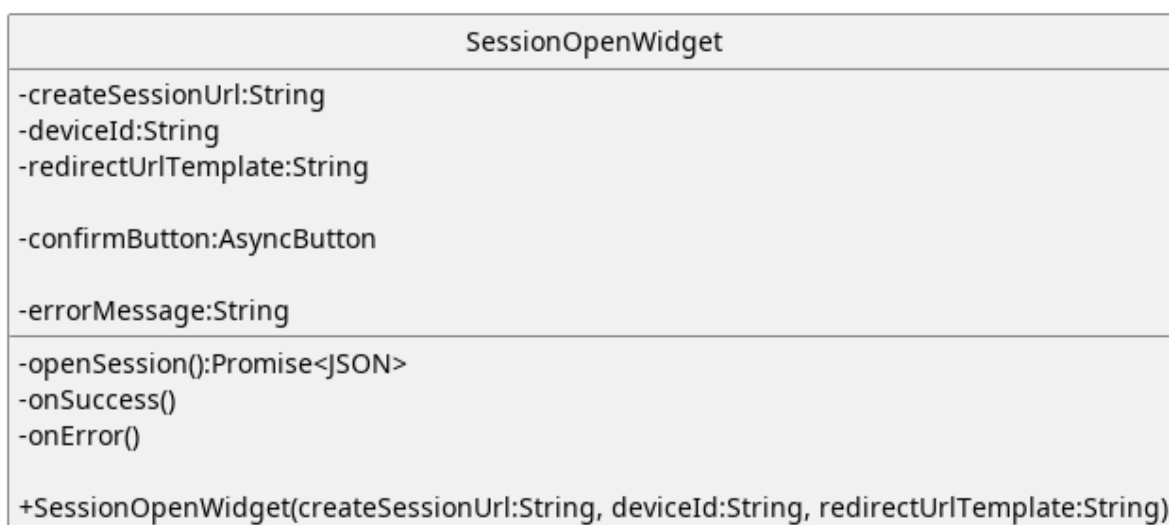


Figura 190: Widget - SessionOpenWidget

**Descrizione:**

Rappresenta il widget per l'apertura di una nuova sessione di valutazione.

**Attributi:**

- - `createSessionUrl`: String: Url a cui effettuare la chiamata API per aprire una nuova sessione.
- - `redirectUrlTemplate`: String: Url a cui reindirizzare l'utente dopo l'apertura della sessione.
- - `deviceId`: String: Id del dispositivo a cui associare la sessione di valutazione.
- - `confirmButton`: AsyncButton: Pulsante per aprire una nuova sessione.
- - `errorMessage`: String: Messaggio di errore da far visualizzare all'utente.

**Metodi:**

- + `SessionOpenWidget(createSessionUrl:String, deviceId:String, redirectUrl:String):` Costruttore che riceve gli url per chiamate API e redirect dall'esterno.
- - `openSession():` Promise<JSON>: Funzione per eseguire la chiamata API per aprire una nuova sessione.
- - `onError():` Funzione eseguita in caso di errori durante l'apertura della sessione.
- - `onSuccess():` Callback eseguita al completamento positivo della chiamata.

## 5.9) Architettura Frontend: Modulo Decision Tree

Per via della differenza di complessità tra i widget semplici e l'albero di decisione interattivo, abbiamo ritenuto opportuno dedicare a quest'ultimo una sezione apposita.

Il frontend per la valutazione dei requisiti è progettato per essere reattivo e disaccoppiato. Per evitare di sovraccaricare il server a ogni interazione e permettere un'esperienza più fluida, una porzione della logica di dominio viene eseguita direttamente lato client, tale logica si limita unicamente alla navigazione e alla presentazione grafica dell'albero di decisione. Lo riteniamo accettabile perché il sistema backend fornisce dati grezzi e il sistema frontend li organizza in un'interfaccia comprensibile all'utente.

L'architettura si articola su quattro pilastri:

1. **Core di Valutazione (EvaluationEngine):** Il widget del sistema frontend calcola il percorso attivo dell'albero in base alle risposte dell'utente, offrendo un feedback visivo.
2. **Gestione dello Stato (DecisionTreeStore):** Basato su Pinia, funge da «Single Source of Truth» o Model del MVVM.

Contiene le logiche di business, salva i dati ed effettua le chiamate API, tramite l'API client.

3. **Interfaccia Utente:** Suddivisa in due macro-aree cooperanti. Il **Tree Canvas** disegna la topologia dell'albero delegando i calcoli geometrici al D3LayoutEngine, mentre la **Tree Sidebar** funge da pannello interattivo per leggere le domande e inserire le risposte, realizza la parte di View del MVVM.
4. **Integrazione Backend (EvaluationApiClient):** Incapsula la comunicazione con il server.

Nei paragrafi successivi verranno analizzati nel dettaglio i diagrammi delle classi dei singoli sottosistemi.

### 5.9.1) Logica di valutazione

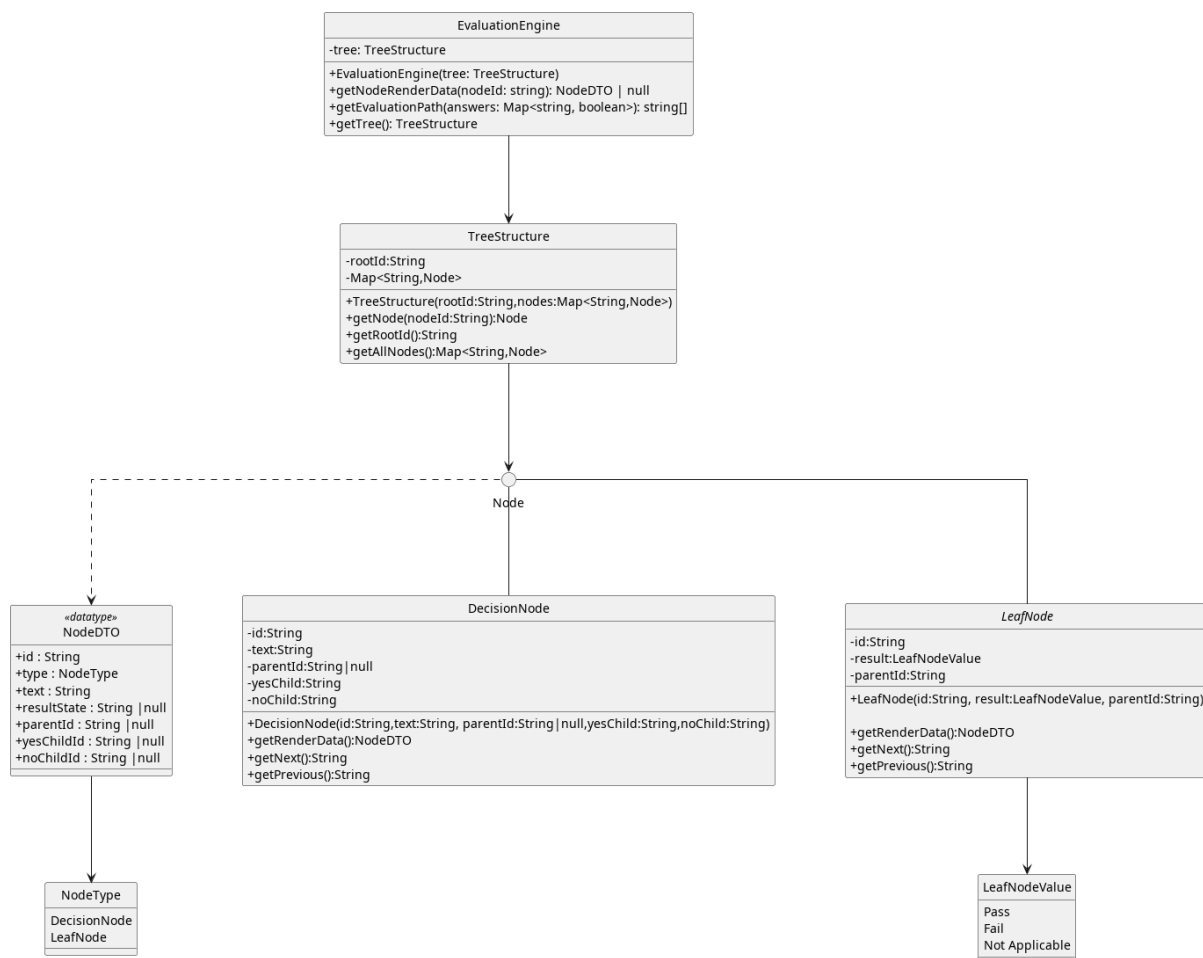


Figura 191: Logica di valutazione

Non esegue logica di business di competenza del backend, effettua i calcoli necessari a mostrare l'albero e il percorso attivo da mostrare.

### 5.9.1.1) TreeStructure

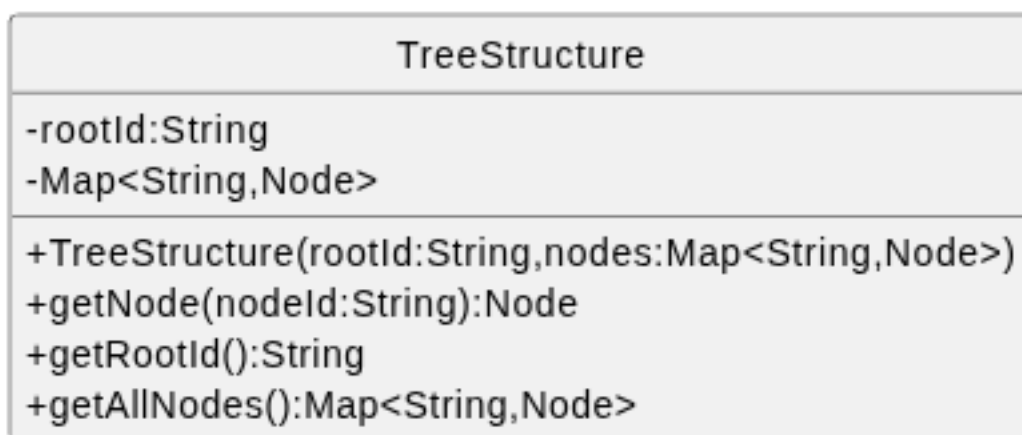


Figura 192: TreeStructure

#### Descrizione

*TreeStructure* funge da contenitore organizzato per l'intero albero decisionale. Al fine di massimizzare le prestazioni di ricerca lato client, utilizza una rappresentazione «piatta» basata su una mappa anziché una struttura nidificata.

#### Attributi

- - nodes: Map<String, Node> — Mappa che indicizza tutti i nodi tramite il loro ID univoco per un accesso immediato ( $O(1)$ ).
- - rootId:String — Id del nodo root.

#### Metodi

- + getNode(NodeId: String): Node — Recupera l'oggetto nodo corrispondente all'ID fornito.
- + getRootId(): String — Restituisce l'ID del punto di partenza della valutazione.
- + getAllNodes(): Map<String, Node> — Restituisce tutti i nodi del decision tree.
- + TreeStructure(rootId:String,nodes:Map<String, Node>) — Costruttore

## 5.9.1.2) Node

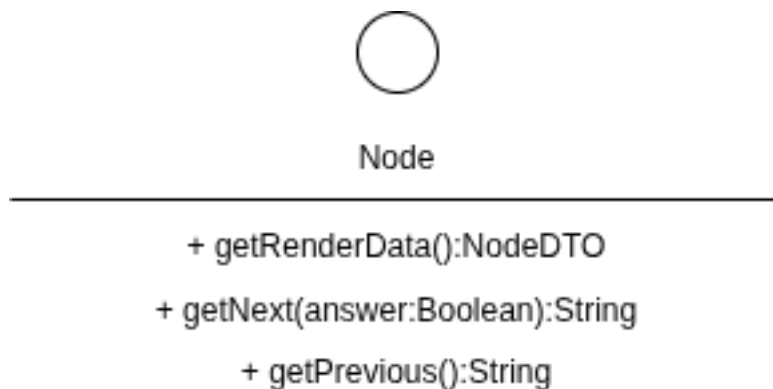


Figura 193: Node

**Descrizione:**

Rappresenta il contratto che deve implementare un nodo dell'albero di decisione.

**Attributi:**

È un'interfaccia, non ha attributi.

**Metodi:**

- + getRenderData():NodeDTO — Recupera i dati del nodo per poterli mostrare a schermo.
- + getNext(answer:Boolean):String — Recupera l'id del nodo successore.
- + getPrevious():String — Recupera l'id del nodo padre.

## 5.9.1.3) DecisionNode

| DecisionNode                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -id:String<br>-text:String<br>-parentId:String   null<br>-yesChild:String<br>-noChild:String                                                                             |
| +DecisionNode(id:String, text:String, parentId:String   null, yesChild:String, noChild:String)<br>+getRenderData():NodeDTO<br>+getNext():String<br>+getPrevious():String |

Figura 194: DecisionNode

**Descrizione**

*DecisionNode* è la classe che implementa un nodo intermedio (domanda). Contiene la logica decisionale binaria (Sì/No) per determinare quale ramo dell'albero debba essere percorso.

**Attributi**

- - id, - question: String — Identificativo e testo della domanda.
- - text: String — Testo della domanda associata al nodo.
- - parentId: String | null — Riferimento al nodo precedente.
- - yesChildId: String|null — Riferimento al nodo figlio associato alla risposta «Sì»
- - noChildId: String|null — Riferimento al nodo figlio associato alla risposta «No»

**Metodi**

- + DecisionNode( id:String, text:String ,parentId:String| null,yesChild:String,noChild:String) — Costruttore.
- + getRenderData():NodeDTO — Recupera i dati del nodo per poterli mostrare a schermo.
- + getNext(answer:Boolean):String — Recupera l'id del nodo successore.
- + getPrevious():String — Recupera l'id del nodo padre.

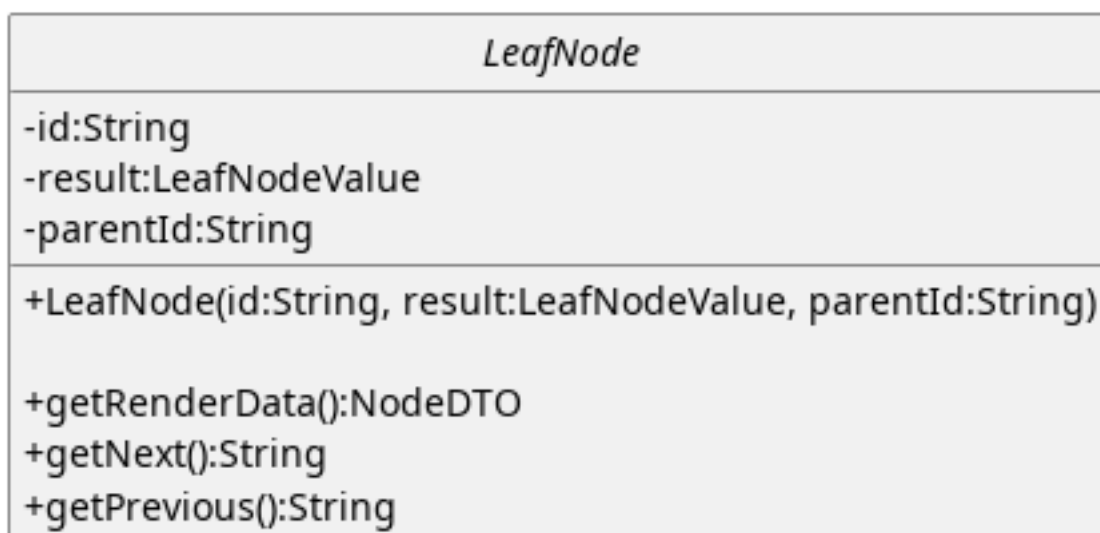
**5.9.1.4) LeafNode**

Figura 195: LeafNode

**Descrizione**

*LeafNode* rappresenta il punto terminale di un ramo dell'albero (foglia). Non permette ulteriori avanzamenti e contiene lo stato finale della valutazione per quel determinato percorso.

**Attributi**

- - parentId — Id del nodo padre.
- - result: evaluationStateType — definisce l'esito finale (es. «Conforme», «Non Conforme»).

**Metodi**

- `+LeafNode(id:String, result:LeafNodeValue, parentId:String)` — Costruttore.
- `+ getRenderData():NodeDTO` — Recupera i dati del nodo per poterli mostrare a schermo.
- `+ getNext(answer:Boolean):String` — Recupera l'id del nodo successore.
- `+ getPrevious():String` — Recupera l'id del nodo padre.

#### 5.9.1.5) NodeDTO




Figura 196: NodeDTO

#### Descrizione

*NodeDTO* è una struttura dati passiva utilizzata esclusivamente per il trasferimento e la formattazione dei dati. Incapsula le informazioni «grezze» del nodo in modo che il componente visivo possa stamparle a schermo senza dover accedere alla complessa logica di dominio.

#### Attributi

- `+ id: String` — Identificativo univoco del nodo.
- `+ type: NodeType` — Tipo del nodo (Decisione o Foglia).
- `+ text: String` — il contenuto testuale della domanda o dell'esito da mostrare.
- `+ parentId: String | null` — riferimento all'ID del nodo padre, necessario per calcolare la navigazione a ritroso.
- `+ yesChildId: String | null` — riferimento all'ID del nodo figlio in caso di risposta affermativa.
- `+ noChildId: String | null` — riferimento all'ID del nodo figlio in caso di risposta negativa.

#### Metodi

*NodeDTO* non espone metodi, trattandosi di un oggetto dedicato al solo trasporto dati.

### 5.9.1.6) NodeType




Figura 197: NodeType

#### Descrizione

*NodeType* è un enum che serve a distinguere i nodi di decisione e i nodi foglia quando questi vengono trasformati in strutture dati pure.

#### Attributi

- *DecisionNode* — Elemento dell'enum che identifica un nodo di decisione.
- *LeafNode* — Elemento dell'enum che identifica un nodo foglia.

#### Metodi

Questo enum non espone metodi

### 5.9.1.7) LeafNodeValue




Figura 198: Leaf Node Value

#### Descrizione

*LeafNodeValue* è un enum che raccoglie i possibili valori di un nodo foglia.

#### Attributi

- *Pass* — Elemento dell'enum che identifica un nodo foglia pass.
- *Fail* — Elemento dell'enum che identifica un nodo foglia fail.
- *NotApplicable* — Elemento dell'enum che identifica un nodo foglia not applicable.

#### Metodi

Questo enum non espone metodi



### 5.9.1.8) EvaluationEngine

| EvaluationEngine                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -tree: TreeStructure                                                                                                                                                                     |
| +EvaluationEngine(tree: TreeStructure)<br>+getNodeRenderData(nodeId: string): NodeDTO   null<br>+getEvaluationPath(answers: Map<string, boolean>): string[]<br>+getTree(): TreeStructure |

Figura 199: EvaluationEngine

#### Descrizione

*EvaluationEngine* è il motore logico principale che calcola il percorso attivo. Traduce le risposte dell'utente in un percorso visivo coerente e navigabile.

#### Attributi

- - tree: TreeStructure — la struttura dell'albero su cui operare.

#### Metodi

- + EvaluationEngine(tree: TreeStructure) — Costruttore.
- + getEvaluationPath(answers: Map<String, Boolean>): List<String> — incrocia la mappa delle risposte fornite dall'utente con la struttura dell'albero per generare la lista ordinata di ID che compongono l'attuale «Percorso Attivo» (Active Path).
- + getNodeRenderData(nodeId: String): NodeDTO — metodo di utilità per ottenere i dati grafici di un nodo specifico tramite il motore.
- + getTree() — metodo di utilità per recuperare la struttura del decision tree.

### 5.9.2) APIClient

#### 5.9.3) EvaluationApiClient

| EvaluationApiClient                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -answerUrl:String<br>-stateUrl:String<br>-justificationUrl:String<br>-detailUrl:String                                                                                                                                                                                                      |
| +EvaluationApiClient(answerUrl:String, stateUrl:String, justificationUrl:String, detailUrl:String)<br><br>+saveAnswer(nodeId:String, answer:Boolean):Promise<JSON><br>+saveJustification(justification:String):Promise<JSON><br>+fetchState():Promise<JSON><br>+fetchDetail():Promise<JSON> |

Figura 200: Dettaglio dell'EvaluationApiClient

#### Descrizione

*EvaluationApiClient* è l'Outbound Adapter del frontend. Questa classe incapsula tutta la logica di comunicazione HTTP, isolando il resto dell'applicazione (Store e Compo-

nenti) dai dettagli implementativi delle chiamate API. Utilizza il pattern delle *Promise* per gestire l'asincronia tipica delle richieste di rete.

### Attributi

- - `answerUrl: String` — Url presso cui effettuare la chiamata API per salvare una risposta.
- - `stateUrl: String` — Url presso cui effettuare la chiamata API per recuperare solo lo stato di valutazione del requisito.
- - `justificationUrl: String` — Url presso cui effettuare la chiamata API per inserire una giustificazione da associare al requisito.
- - `detailUrl: String` — Url presso cui effettuare la chiamata API per recuperare tutti i dati relativi alla valutazione del requisito.

### Metodi

- `+EvaluationAPIClient(answerUrl: String, stateUrl: String, justificationUrl: String, detailUrl: String)` — Costruttore che riceve dall'esterno gli url a cui effettuare le chiamate API, gli url contengono anche il contesto della valutazione (dispositivo, asset, requisito).
- `+ saveAnswer( node_id:String, answer:Boolean): Promise<JSON>` — invia una richiesta asincrona al server per salvare la risposta fornita a un determinato nodo dell'albero. Riceve tutti i parametri di contesto necessari (dispositivo, asset e requisito) per garantire la corretta associazione dei dati nel database.
- `+ saveJustification(justification:String)` — invia una richiesta asincrona al server per salvare la giustificazione fornita al requisito.
- `+ fetchRequirementEvaluationState(): Promise<JSON>` — recupera dal backend lo stato attuale della valutazione per un determinato requisito. Recupera solo lo stato della valutazione.
- `+ fetchRequirementEvaluationDetail(): Promise<JSON>` — recupera dal backend lo stato attuale della valutazione per un determinato requisito, utile in caso serva effettuare un reset.

### 5.9.4) Layout

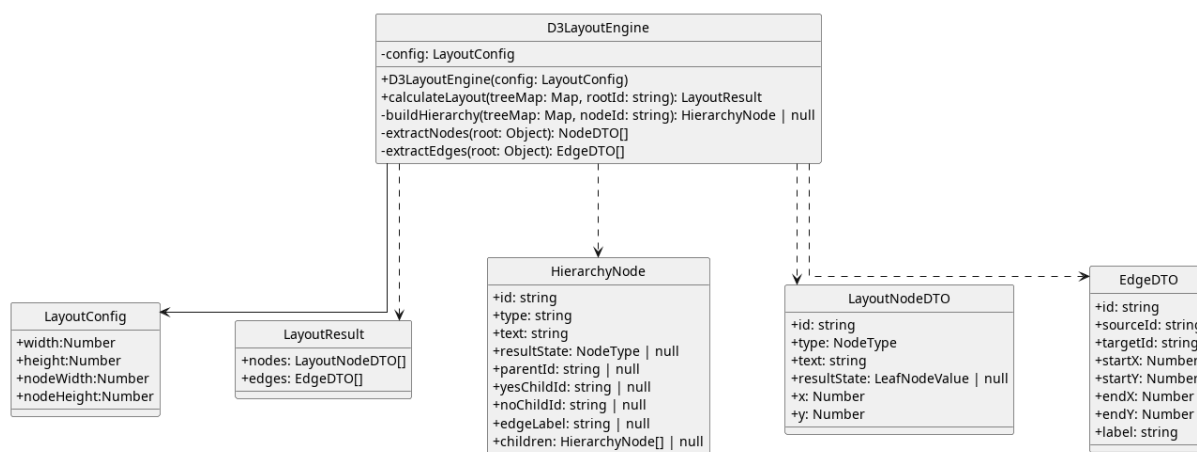


Figura 201: LayoutEngineCompressivo

Incapsula i calcoli necessari a mostrare correttamente a schermo il decision tree.

#### 5.9.4.1) LayoutNodeDTO

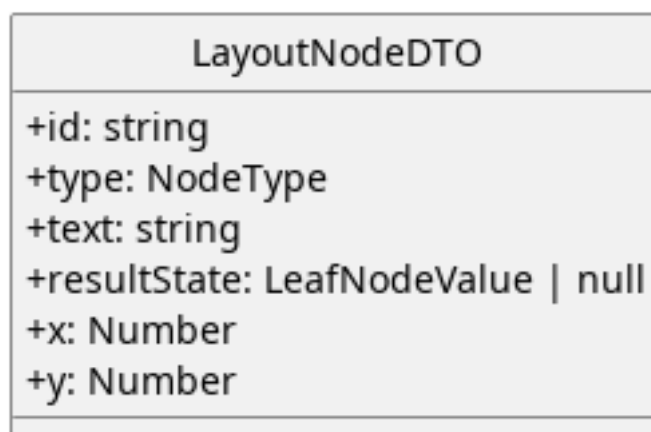


Figura 202: LayoutNodeDTO

**Descrizione:** Incapsula tutti i dati necessari al rendering grafico.

#### Attributi:

- + id:String — Id del nodo.
- + type:NodeType — Tipo di nodo.
- + text:String — Testo descrittivo del nodo .
- + resultState:LeafNodeValue|null — Se è un nodo foglia, è il valore di quel nodo.
- + x:Number — Coordinata x del nodo.
- + y:Number — Coordinata y del nodo.

#### Metodi:

Non espone metodi

## 5.9.4.2) EdgeDTO

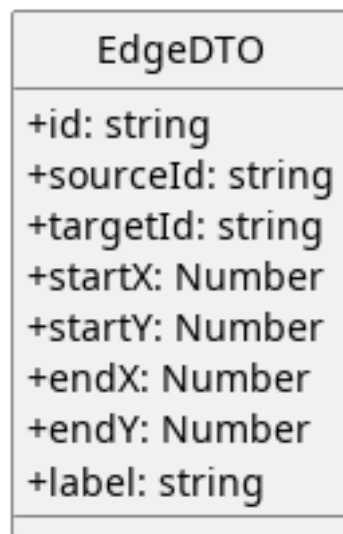


Figura 203: EdgeDTO

**Descrizione:**

Incapsula i dati necessari al rendering degli archi che connettono i nodi

**Attributi:**

- `+id:String` — Id dell'arco .
- `+sourceId:String` — Id del nodo da cui origina l'arco.
- `+targetId:String` — Id del nodo in cui termina l'arco.
- `+startX:Number` — Coordinata X da cui far partire gli arco.
- `+startY:Number` — Coordinata Y da cui far partire gli arco.
- `+endX:Number` — Coordinata X in cui far terminare l'arco.
- `+endY:Number` — Coordinata Y in cui far terminare l'arco.
- `+label:String` — Testo da mostrare sull'arco .

**Metodi:**

Non espone metodi.

## 5.9.4.3) HierarchyNode

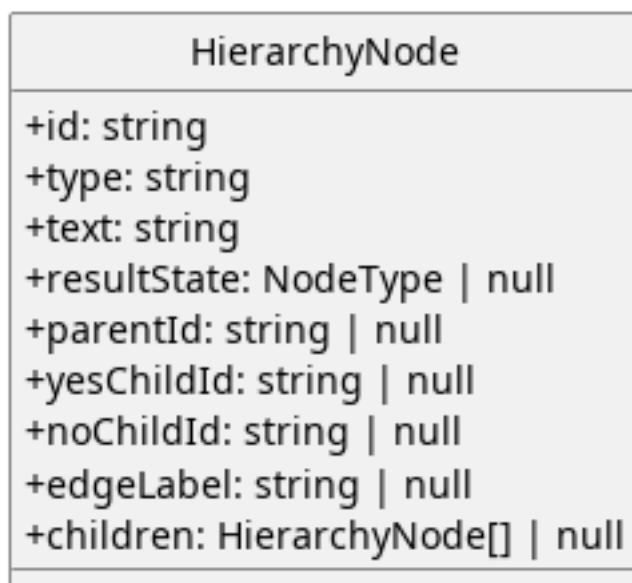


Figura 204: HierarchyNode

**Descrizione:**

Struttura dati ricorsiva utilizzata internamente dal `D3LayoutEngine` come formato intermedio per alimentare `d3.hierarchy()`. Estende i dati del `NodeDTO` con i campi `children` (riferimenti ricorsivi ai nodi figli) e `edgeLabel` (etichetta dell'arco, «Yes» o «No»). Questa struttura non esce dal layout engine — viene costruita da e consumata da `d3` per calcolare le posizioni, dopodiché viene scartata.

**Attributi:**

- `+ id : String` — identificativo univoco del nodo, corrisponde all'id del nodo di dominio.
- `+ type : NodeType` — tipo del nodo.
- `+ text : String` — testo da visualizzare, la domanda per i nodi decisione o il verdetto per i nodi foglia.
- `+ resultState : String` — stato di valutazione per i nodi foglia (`pass`, `fail`, `not_applicable`), `null` per i nodi decisione.
- `+ parentId : String` — identificativo del nodo genitore, `null` per la radice.
- `+ yesChildId : String` — identificativo del figlio raggiunto con risposta affermativa, `null` per i nodi foglia.
- `+ noChildId : String` — identificativo del figlio raggiunto con risposta negativa, `null` per i nodi foglia.
- `+ _edgeLabel : String` — etichetta dell'arco che collega questo nodo al suo genitore («Yes» o «No»). Il prefisso `underscore` indica una proprietà ausiliaria aggiunta durante la costruzione della gerarchia, non presente nei dati di dominio originali.

- + children : HierarchyNode[] — array ricorsivo dei nodi figli nel formato atteso da d3.hierarchy(). Null o assente per i nodi foglia.

**Metodi:**

Non espone metodi

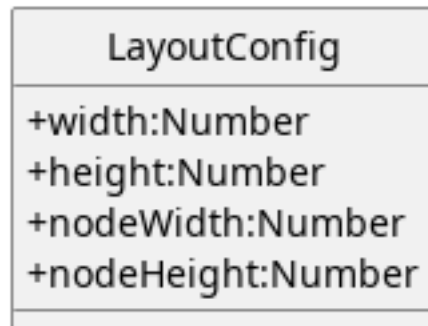
**5.9.4.4) LayoutConfig**

Figura 205: LayoutConfig

**Descrizione:**

Incapsula le configurazioni base per il layout

**Attributi:**

- +width: Number — larghezza complessiva a cui il layout si deve adattare.
- +height: Number — Altezza complessiva a cui il layout si deve adattare.
- +nodeWidth: Number — Larghezza dei nodi.
- +nodeHeight: Number — Altezza massima dei nodi.

**Metodi:**

Non espone metodi

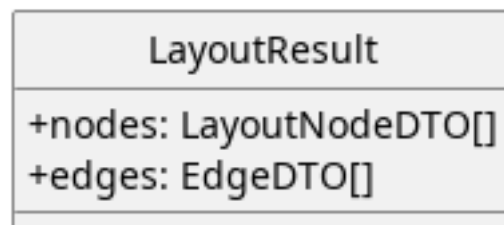
**5.9.4.5) LayoutResult**

Figura 206: LayoutResult

**Descrizione:**

Racchiude tutte le informazioni necessarie a mostrare i nodi.

**Attributi:**

- + nodes:LayoutNodeDT0[] — Elenco dei nodi da mostrare a schermo.
- + edges:EdgeDT0[] — Elenco degli archi da mostrare a schermo.

**Metodi:**

Non espone metodi.

**5.9.4.6) D3LayoutEngine**

| D3LayoutEngine                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|
| -config: LayoutConfig                                               |
| +D3LayoutEngine(config: LayoutConfig)                               |
| +calculateLayout(treeMap: Map, rootId: string): LayoutResult        |
| -buildHierarchy(treeMap: Map, nodeId: string): HierarchyNode   null |
| -extractNodes(root: Object): NodeDTO[]                              |
| -extractEdges(root: Object): EdgeDTO[]                              |

Figura 207: D3LayoutEngine

**Descrizione:**

Incapsula i calcoli e le altre operazioni relative alla costruzione del layout.

**Attributi:**

- - config: LayoutConfig — Impostazioni base per personalizzare il layout.

**Metodi:**

- + D3LayoutEngine(config: LayoutConfig) — Costruttore
- + calculateLayout(treeMap: Map, rootId: string): LayoutResult — Calcola il layout partendo dalla struttura del decision tree.
- - buildHierarchy(treeMap: Map, nodeId: string): HierarchyNode | null — Funzione interna per il calcolo del hierarchy.
- - extractNodes(root: HierarchyNode): LayoutNodeDT0[] — Funzione di utilità che trasforma il formato di D3 in un formato di dominio.
- - extractEdges(root: HierarchyNode): EdgeDT0[] — Funzione di utilità che trasforma il formato di D3 in un formato di dominio.

### 5.9.5) Store

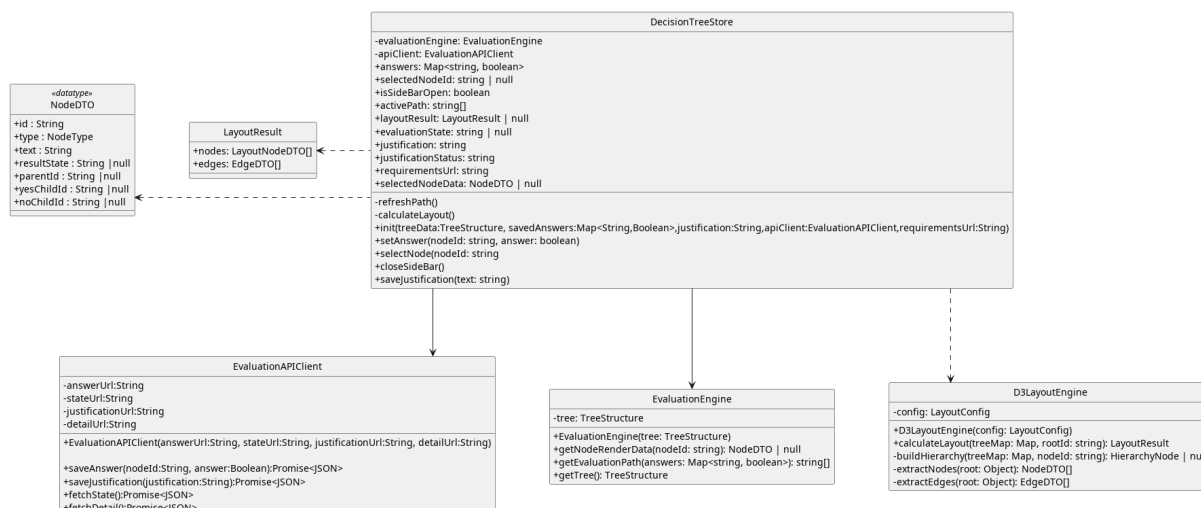


Figura 208: DecisionTreeComplessivo

#### 5.9.5.1) DecisionTreeStore

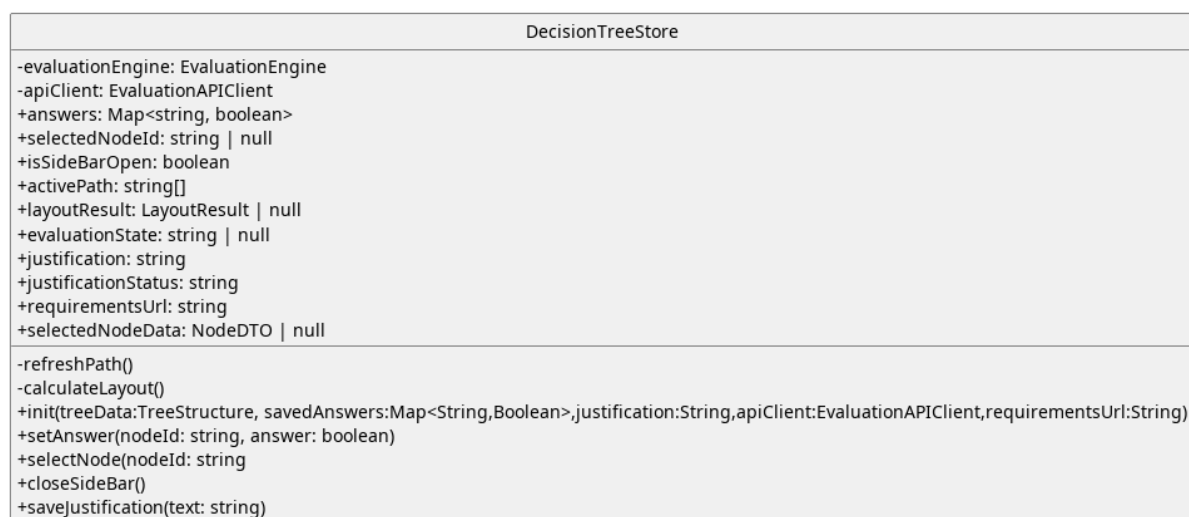


Figura 209: DecisionTreeStore

### Descrizione

*DecisionTreeStore* rappresenta il cuore reattivo dell'applicazione. È lo Store che permette la comunicazione disaccoppiata tra i vari componenti Vue (Canvas e Sidebar). Invece di passare dati tramite «props» e «events» complessi, i componenti leggono e scrivono direttamente in questo store, che si occupa di mantenere la coerenza dei dati.

Diversi requisiti non condividono lo stesso store.

Funge da model del MVVM.

### Attributi (State)

- `evaluationEngine: EvaluationEngine` — Istanza del motore logico utilizzata per i calcoli di navigazione.



- - `apiClient:EvaluationAPIClient` — Istanza dell'API client per effettuare le chiamate col backend.
- + `answers: Map<String, Boolean>` — Stato reattivo delle risposte fornite dall'utente durante la sessione corrente.
- + `selectedNodeId:String|null` — Id del nodo selezionato al momento.
- + `isSidebarOpen: Boolean` — Stato di apertura della sidebar.
- + `activePath: String[]` — Lista reattiva degli ID dei nodi che compongono il percorso corrente, aggiornata automaticamente al variare delle risposte.
- + `layoutResult:LayoutResult` — Oggetto reattivo contenente tutte le informazioni per la visualizzazione.
- + `evaluationState:LeafNodeValue` — oggetto reattivo che rappresenta lo stato della valutazione.
- + `justification:String` — Giustificazione per il requisito sottoposto a valutazione.
- + `justificationStatus:String` — Stato del salvataggio della giustificazione da mostrare all'utente
- + `requirementsUrl:String` — Url della lista requisiti.
- + `selectedNodeData:NodeDTO` — Oggetto reattivo che tiene traccia dei dati del nodo selezionato.

### Metodi (Actions)

- - `refreshPath()` — metodo privato invocato internamente per aggiornare l'attributo `activePath` interpellando l'*EvaluationEngine*.
- - `calculateLayout()` — funzione chiamata internamente per l'inizializzazione del layout.
- + `init(treeData:TreeStructure, savedAnswers:Map<String,Boolean>, justification:String)` — inializza lo store caricando la struttura dell'albero e le eventuali risposte già salvate, la giustificazione, lo stato della valutazione, l'api client e l'url della lista dei requisiti per il inserirlo in un link.
- + `setAnswer(nodeId, answer)` — aggiorna una risposta nello stato locale, invoca il ricalcolo del percorso e avvia la persistenza asincrona tramite l'API.
- + `selectNode(nodeId)` — aggiorna il nodo selezionato, permettendo alla Sidebar di mostrare le informazioni contestuali corrette.
- + `closeSidebar()` — aggiorna lo stato interno per chiudere la sidebar.
- + `saveJustification(text:String)` — Salva la giustificazione inserita tramite il backend.

## 5.9.6) Componenti

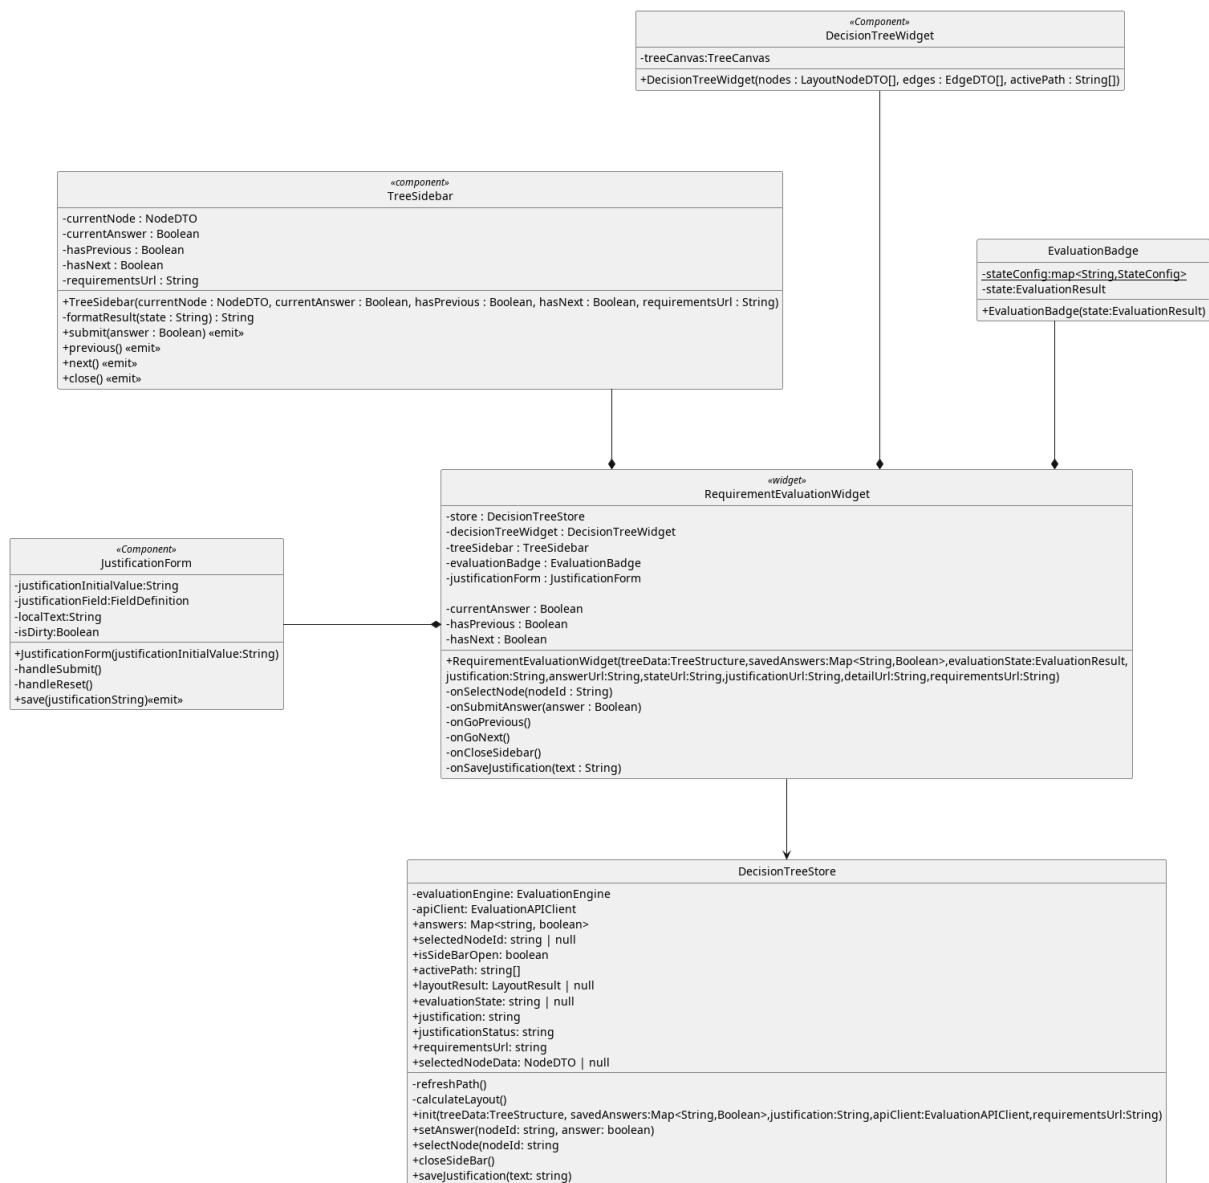


Figura 210: RequirementEvaluationWidget

Questo widget realizza il MVVM, lo store rappresenta il model, il RequirementEvaluationWidget mantiene un riferimento allo store.

Come convenzione di Vue il componente è diviso in 2 parti script(ViewModel) e template (View). La reattività è realizzata usando le funzionalità di vue.

### 5.9.6.1) RequirementEvaluationWidget

| «widget»<br>RequirementEvaluationWidget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -store : DecisionTreeStore<br>-decisionTreeWidget : DecisionTreeWidget<br>-treeSidebar : TreeSidebar<br>-evaluationBadge : EvaluationBadge<br>-justificationForm : JustificationForm<br><br>-currentAnswer : Boolean<br>-hasPrevious : Boolean<br>-hasNext : Boolean                                                                                                                                              |
| +RequirementEvaluationWidget(treeData:TreeStructure,savedAnswers:Map<String,Boolean>,evaluationState:EvaluationResult,justification:String,answerUrl:String,stateUrl:String,justificationUrl:String,detailUrl:String,requirementsUrl:String)<br>-onSelectNode(nodeId : String)<br>-onSubmitAnswer(answer : Boolean)<br>-onGoPrevious()<br>-onGoNext()<br>-onCloseSidebar()<br>-onSaveJustification(text : String) |

Figura 211: RequirementEvaluationWidget Dettaglio

#### Descrizione

Rappresenta il widget per la valutazione el requisito, funge da ViewModel e monta la View realizza il binding tra il model e i componenti visivi(view). Le responsabilità all'interno del componente sono separate come da convenzione di Vue (tag <script> per la parte di ViewModel e tag <template> per la parte di view).

#### Attributi:

- - store : DecisionTreeStore — Riferimento allo store Pinia, unico punto di accesso allo stato condiviso.
- - decisionTreeWidget : DecisionTreeWidget — Componente che contiene il canvas dell'albero.
- - treeSidebar : TreeSidebar — Pannello laterale per l'interazione con i nodi.
- - evaluationBadge : EvaluationBadge — Badge che mostra lo stato corrente della valutazione.
- - justificationForm : JustificationForm — Form per l'inserimento della giustificazione.

#### Metodi

- + RequirementEvaluationWidget(treeData:TreeStructure,savedAnswers:Map<String,Boolean>,evaluationState:EvaluationResult,justification:String,answerUrl:String,stateUrl:String,justificationUrl:String,detailUrl:String,requirementsUrl:String) — costruttore. Riceve i dati dal livello di integrazione, crea l'API client e inizializza lo store.
- - currentAnswer : Boolean — Restituisce la risposta corrente per il nodo selezionato, derivata dallo store.
- - hasPrevious : Boolean — Indica se esiste un nodo precedente nel path attivo.
- - hasNext : Boolean — Indica se il nodo selezionato ha una risposta e quindi un nodo successivo.

- - onSelectNode(nodeId : String) — Handler che riceve l’emit dal canvas e chiama store.selectNode.
- - onSubmitAnswer(answer : Boolean) — Handler che riceve l’emit dalla sidebar e chiama store.setAnswer.
- - onGoPrevious() — Handler che calcola il nodo precedente nel path attivo e chiama store.selectNode.
- - onGoNext() — Handler che calcola il nodo successivo in base alla risposta corrente e chiama store.selectNode.
- - onCloseSidebar() — Handler che chiama store.closeSideBar.
- - onSaveJustification(text : String) — Handler che chiama store.saveJustification.

### 5.9.6.2) TreeSidebar

| «component»<br>TreeSidebar                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -currentNode : NodeDTO<br>-currentAnswer : Boolean<br>-hasPrevious : Boolean<br>-hasNext : Boolean<br>-requirementsUrl : String                                                                                                                                           |
| +TreeSidebar(currentNode : NodeDTO, currentAnswer : Boolean, hasPrevious : Boolean, hasNext : Boolean, requirementsUrl : String)<br>-formatResult(state : String) : String<br>+submit(answer : Boolean) «emit»<br>+previous() «emit»<br>+next() «emit»<br>+close() «emit» |

Figura 212: TreeSidebar

### Descrizione

*TreeSidebar* è il componente Vue che implementa il pannello laterale interattivo. Il suo compito è intercettare l’input dell’utente e presentare le informazioni del nodo selezionato. Comunica con l’esterno tramite gli emit. Fa parte della view.

### Attributi:

- - currentNode: NodeDTO | null — Oggetto reattivo che racchiude le informazioni da mostrare, viene aggiornato al cambiamento del nodo selezionato, la side bar rileva questo cambiamento e si aggiorna di conseguenza.
- - currentAnswer: Boolean — La risposta per il nodo corrente, se presente.
- - hasPrevious:Boolean — Indica se il nodo corrente ha un predecessore.
- - hasNext:Boolean — Indica se il nodo corrente ha un successore.
- - requirementsUrl — Url della lista requisiti.

### Metodi

- + TreeSidebar(currentNode : NodeDTO, currentAnswer : Boolean, hasPrevious : Boolean, hasNext : Boolean, requirementsUrl : String) — Costruttore che riceve gli oggetti reattivi per costruire il widget.

- + submit(answer: Boolean)<<emit>> — gestisce l'invio della risposta.
- + goPrevious()<<emit>> — innesca la navigazione per tornare al nodo precedente lungo il percorso di valutazione.
- + goNext()<<emit>> — innesca la navigazione per avanzare al nodo logico successivo all'interno del flusso.
- + close()<<emit>> — Chiude la sidebar.
- - formatResult(state:String) — Incapsula la conversione del risultato della valutazione in testo ed eventuali label comprensibili all'utente.

### 5.9.6.3) DecisionTreeWidget

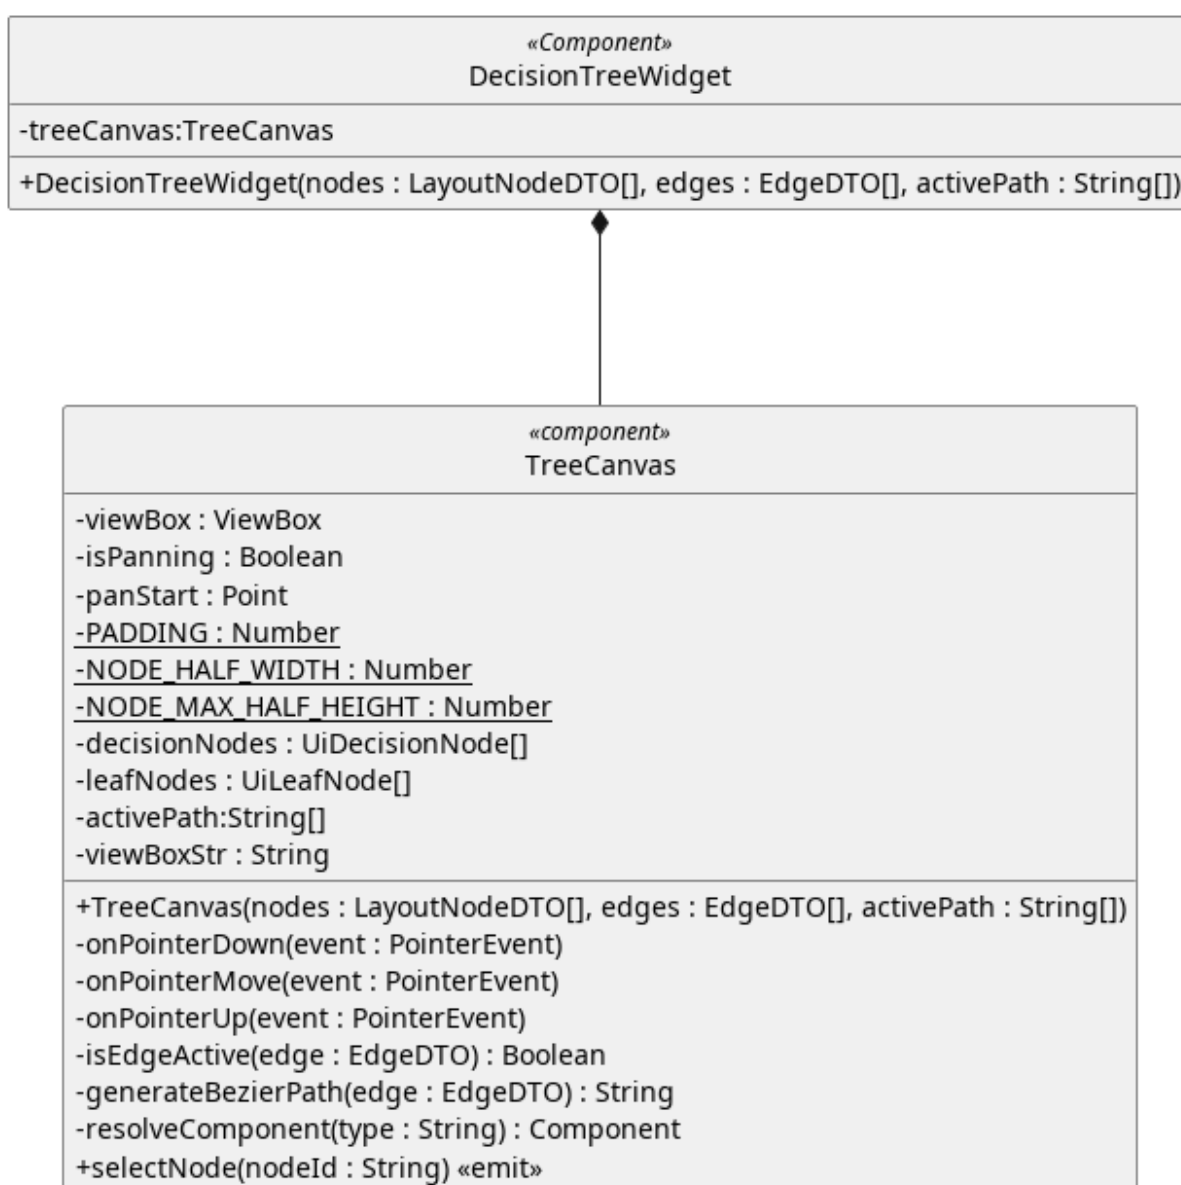


Figura 213: DecisionTreeWidget

**Descrizione:**

Wrapper del decision tree canvas.

#### Attributi:

- - treeCanvas:TreeCanvas — Canvas su cui disegnare il decision tree.

#### Metodi:

- + DecisionTreeWidget(nodes : LayoutNodeDT0[], edges : EdgeDT0[], activePath : String[]) — Costruttore che riceve i dati reattivi da osservare dall'esterno e li passa alla canvas.
- + selectNode(nodeId:String)<<emit>> — Ritrasmette l'evento emesso dalla canvas.

#### 5.9.6.4) TreeCanvas

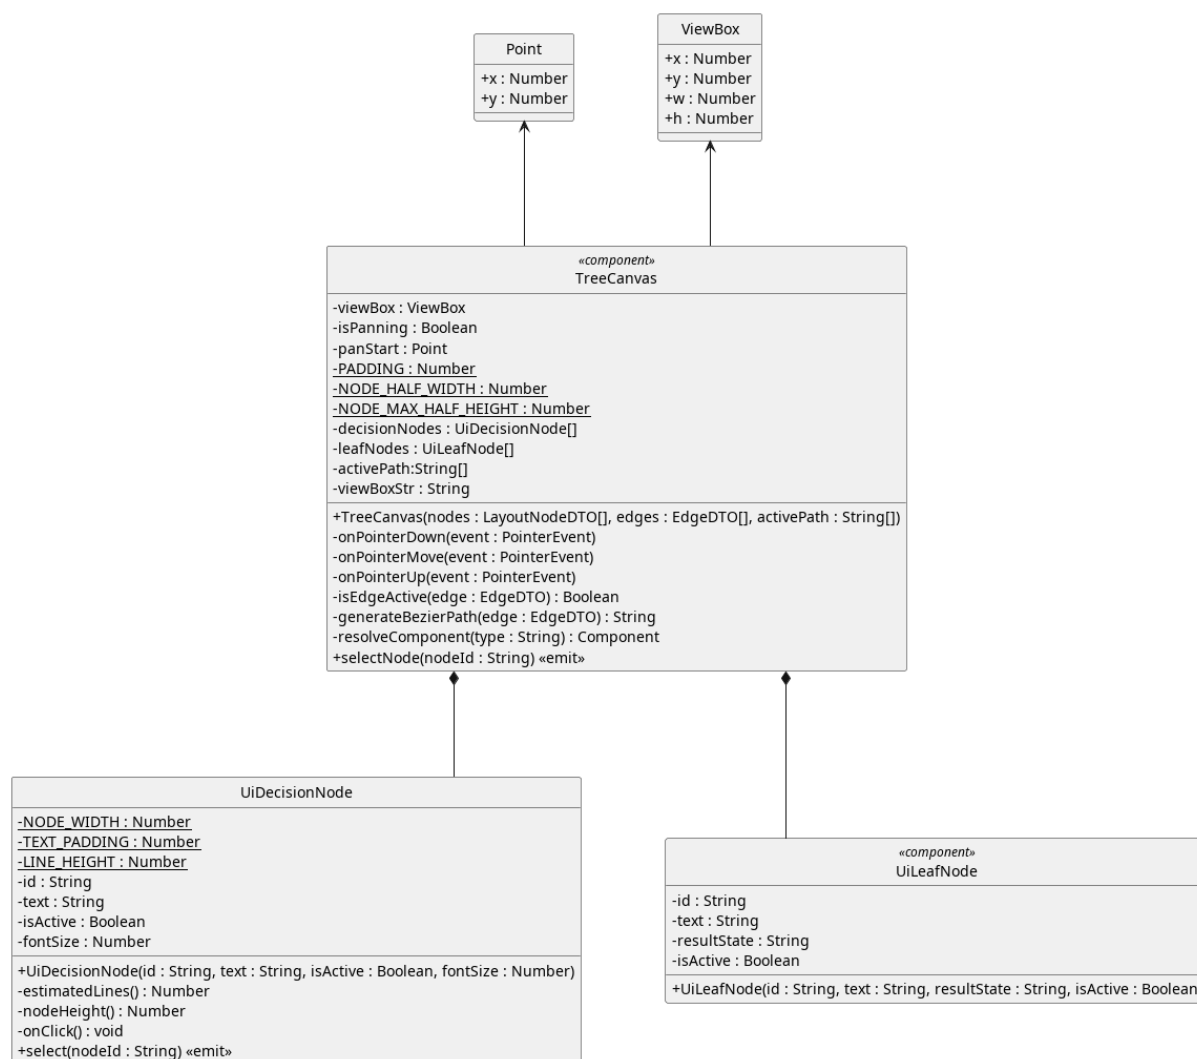


Figura 214: TreeCanvas

#### Descrizione:

Rappresenta la canvas su cui viene disegnato l'albero di decisione. Riceve gli oggetti reattivi da osservare alla costruzione, comunica con l'esterno tramite emit.

**Attributi:**

- - `viewBox:ViewBox` — ViewBox in cui disegnare l'albero.
- - `isPanning:Boolean` — Flag che aiuta a distinguere un click su un nodo da un click sullo sfondo.
- - `panStart:Point` — Punto di origine per disegnare il decision tree
- - `PADDING:Number` — Costante che incapsula il padding dell'svg, semplifica le configurazioni.
- - `NODE_HALF_WIDTH:Number` — Costante che incapsula la larghezza dei nodi, semplifica le configurazioni.
- - `NODE_MAX_HALF_HEIGHT:Number` — Costante che incapsula l'altezza massima di un nodo del decision tree.
- - `decisionNodes:UiDecisionNode[]` — Lista dei dati relativi ai componenti che rappresentano i nodi di decisione.
- - `leafNodes:UiDecisionNode[]` — Lista dei dati relativi ai componenti che rappresentano i nodi foglia.
- - `activePath:String[]` — Lista dei nodi attivi.
- - `viewBox:String` — Stringa da passare con attributo del tag html.

**Metodi:**

- + `TreeCanvas(nodes:LayoutNodeDTO[],edges:EdgeDTO[],activePath:String[])` — Costruttore che riceve i dati reattivi dall'esterno.
- - `onPointerDown(event:PointerEvent)` — Callback da eseguire in caso di evento pointerDown.
- - `onPointerMove(event:PointerEvent)` — Callback da eseguire in caso di evento pointerMove.
- - `onPointerUp(event:PointerEvent)` — Callback da eseguire in caso di evento pointerUp.
- - `isEdgeActive(EdgeDTO):Boolean` — Incapsula il controllo dello stato di attività di un nodo.
- - `generateBezierPath(edge:EdgeDTO):String` — Genera la stringa per renderizzare l'arco nell'svg.
- - `resolveComponent(type:String):Component` — Mappa il NodeType del LayoutNodeDTO al component corretto, è il modo inteso per realizzare il polimorfismo in Vue.
- + `selectNode(nodeId:String)<<emit>>` — Evento emesso verso l'esterno per notificare la selezione di un nodo.

## 5.9.6.5) EvaluationBadge

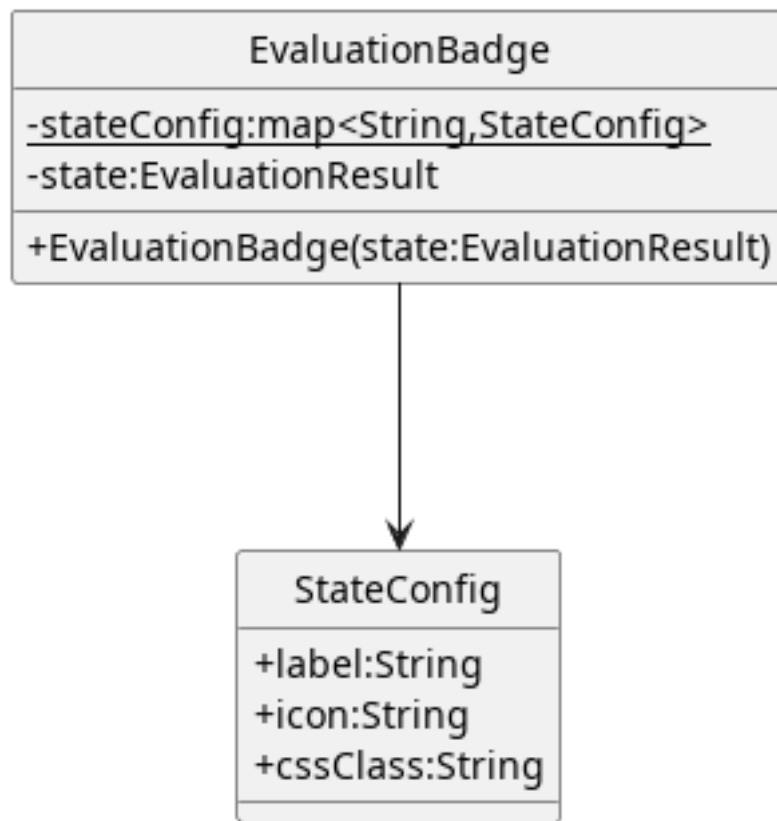


Figura 215: EvaluationBadge

**Descrizione:** Rappresenta il badge che notifica lo stato della valutazione.

**Attributi:**

- - `stateConfig:map<String,StateConfig>` — Mappa il valore del risultato della valutazione alle informazioni relative alla presentazione.
- - `state:EvaluationState` — Oggetto reattivo che mappa il valore dello stato di valutazione.

**Metodi:**

- + `EvaluationBadge(state:EvaluationResult)` — Costruttore che riceve l'oggetto reattivo da osservare.



## 5.9.6.6) JustificationForm

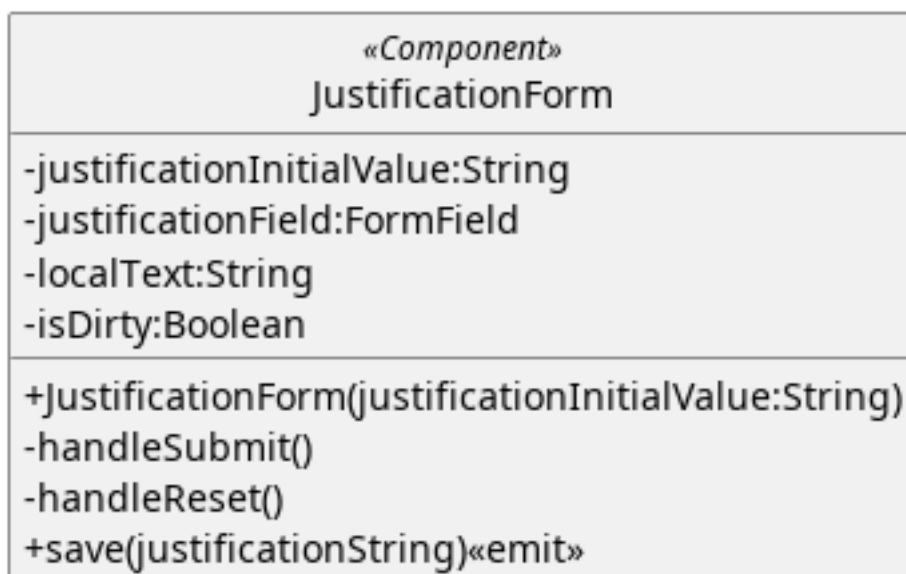


Figura 216: JustificationForm

**Descrizione:** Componente che mostra a schermo un form per modificare la descrizione.

**Attributi:**

- - justificationInitialValue:String — Testo della giustificazione salvato.
- - justificationField:FieldDefinition — Oggetto che gestisce il singolo campo del form.
- - localText:String — Testo attualmente inserito dall'utente.
- - isDirty:Boolean — Flag che traccia lo stato di aggiornamento della giustificazione.

**Metodi:**

- + JustificationForm(justificationInitialValue:String) — Costruttore che riceve dall'esterno il valore della giustificazione salvato sullo stato.
- - handleSubmit() — Gestisce il salvataggio della nuova giustificazione.
- - handleReset() — Ripristina il testo al valore dell'initial value.
- + save(justification:String) <<emit>> — Evento emesso quando l'utente cerca di salvare una giustificazione.

### 5.9.6.7) Point




Figura 217: Point

**Descrizione:** Incapsula le coordinate di un singolo punto.

**Attributi:**

- + x:Number — Coordinata x.
- + y:Number — Coordinata y.

**Metodi:**

Non espone metodi.

### 5.9.6.8) StateConfig




Figura 218: StateConfig

**Descrizione:**

Incapsula delle informazioni per la presentazione.

**Attributi:**

- + label:String — Etichetta da far visualizzare all'utente.
- + icon:String — Icona da mostrare.
- + cssClass:String — Classe o classi css da applicare.

**Metodi:**

Non espone metodi.

## 5.9.6.9) UiDecisionNode

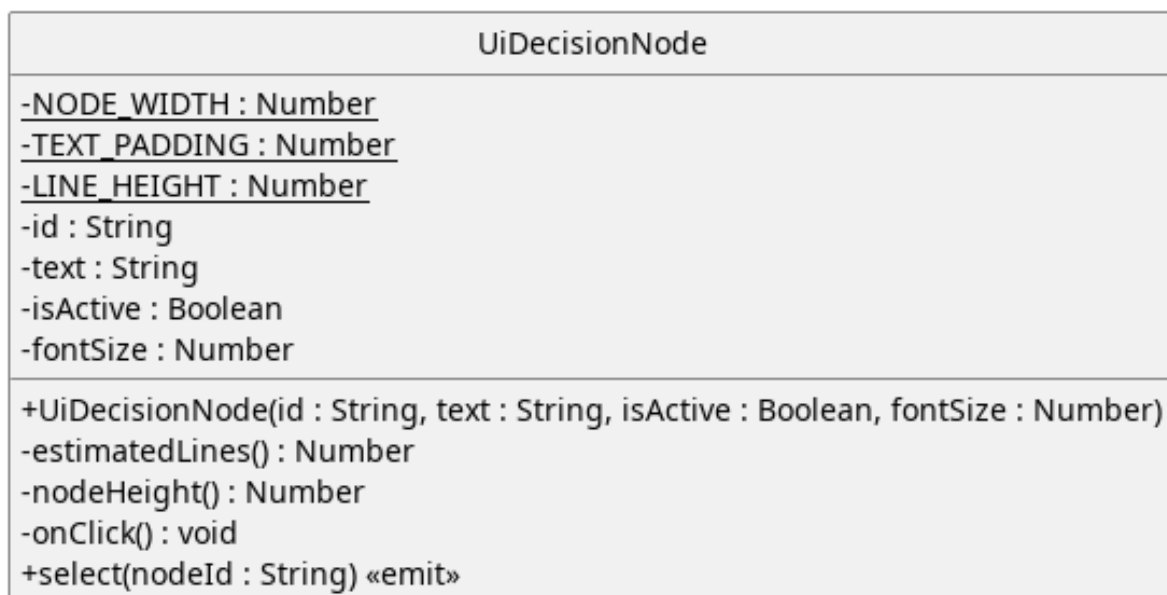


Figura 219: UiDecisionNode

**Descrizione:**

Componente che mostra graficamente il nodo di decisione.

**Attributi:**

- -NODE\_WIDTH:Number — Valore statico che semplifica la configurazione della larghezza dei nodi.
- - TEXT\_PADDING — Valore statico che semplifica del padding.
- - LINE\_HEIGHT — Valore statico che semplifica la configurazione della distanza tra le linee.
- -id:String — Id del nodo di decisione.
- - text:String — Testo da mostrare a schermo.
- - isActive:Boolean — Flag usata per mostrare lo stato di attività del nodo.
- - fontSize:Number — Dimensione del testo.

**Metodi:**

- +  
UiDecisionNode(id:String,text:String,isActive:Boolean,fontSize:Number)  
—
- - estimatedLines():Number — Funzione di utilità per calcolare il numero di linee stimate del nodo.
- - nodeHeight:Number — Altezza del nodo.
- - onClick() — Callback eseguito al click di un nodo.
- - select(nodeId:String) — Evento emesso alla selezione di un nodo.

## 5.9.6.10) UiLeafNode

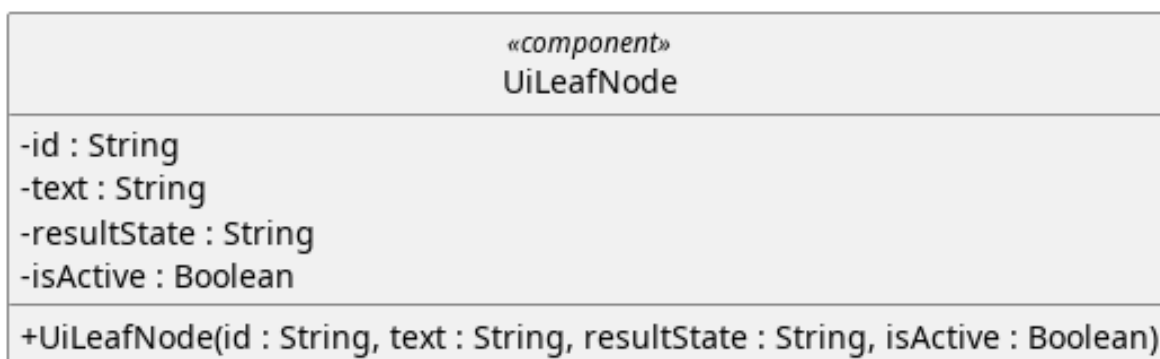


Figura 220: UiLeafNode

**Descrizione:**

Componente che disegna il singolo nodo foglia.

**Attributi:**

- - id:String — Id del nodo foglia.
- - text:String — Testo da mostrare.
- - resultState:String — Valore del nodo foglia.
- - isActive:Boolean — Flag utilizzato per mostrare lo stato di attività del nodo.

**Metodi:**

- + UiLeafNode(id:String, text:String, resultState:String, isActive:Boolean) — Costruttore che riceve i dati reattivi.

## 5.9.6.11) ViewBox




Figura 221: ViewBox

**Descrizione:**

Oggetto che incapsula i dati relative alla view box della canvas.

**Attributi:**

- - x:Number — Coordinata x da cui far partire la ViewBox.
- - y:Number — Coordinata y da cui far partire la ViewBox.

- - w:Number — Larghezza della ViewBox.
- - h:Number — Altezza della ViewBox.

**Metodi:**

Non espone metodi.

## 6) Tracciamento

### 6.1) Tracciamento dei Requisiti

#### 6.1.1) Requisiti Obbligatori

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                         | Stato        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RObb001 | L'Utente deve poter visualizzare la lista di tutti i dispositivi registrati.                                                                                        | Implementato |
| RObb002 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali dei dispositivi dalla lista di tutti i dispositivi registrati.                                            | Implementato |
| RObb003 | L'Utente deve poter visualizzare il nome di ogni dispositivo nella lista dei dispositivi.                                                                           | Implementato |
| RObb004 | L'Utente deve poter inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema.                                                                                            | Implementato |
| RObb005 | L'Utente deve poter creare un nuovo dispositivo inserendo manualmente i dati richiesti.                                                                             | Implementato |
| RObb006 | L'Utente deve poter inserire il nome del dispositivo durante la creazione manuale.<br>La lunghezza del nome deve essere compresa tra 1 e 64 caratteri.              | Implementato |
| RObb007 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se in fase di creazione di un dispositivo inserisce un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri. | Implementato |
| RObb008 | L'Utente deve poter inserire il sistema operativo del dispositivo durante la creazione manuale.                                                                     | Implementato |
| RObb009 | L'Utente deve poter inserire la descrizione del dispositivo durante la creazione manuale.                                                                           | Implementato |
| RObb010 | L'Utente deve poter annullare la procedura di inserimento di un nuovo dispositivo in qualsiasi momento.                                                             | Implementato |
| RObb011 | L'Utente deve poter inserire un nuovo dispositivo importando i dati tramite l'importazione di un file esterno.                                                      | Implementato |
| RObb012 | L'Utente deve poter selezionare il file da usare in fase di importazione di un nuovo dispositivo.                                                                   | Implementato |
| RObb013 | L'Utente deve poter selezionare un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del dispositivo.                                                           | Implementato |
| RObb014 | L'Utente deve poter selezionare un file in formato XML come sorgente per l'importazione del dispositivo.                                                            | Implementato |
| RObb015 | L'Utente deve poter selezionare un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del dispositivo.                                                            | Implementato |

|         |                                                                                                                                                     |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RObb016 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non rientra tra i formati supportati.                    | Implementato |
| RObb017 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non ha una struttura interna interpretabile dal sistema. | Implementato |
| RObb018 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato ha una dimensione pari a 0 byte o superiore a 10 MB.     | Implementato |
| RObb019 | L'Utente deve poter visualizzare i dati del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.                                                         | Implementato |
| RObb020 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.                                                        | Implementato |
| RObb021 | L'Utente deve poter visualizzare il sistema operativo del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.                                           | Implementato |
| RObb022 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.                                                 | Implementato |
| RObb023 | L'Utente deve poter visualizzare il modello di standard associato al dispositivo.                                                                   | Implementato |
| RObb024 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello di standard associato al dispositivo.                                                          | Implementato |
| RObb025 | L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello di standard associato al dispositivo.                                                      | Implementato |
| RObb026 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo dal sistema.                                                                                           | Implementato |
| RObb027 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo senza effettuare un backup preventivo, previa conferma esplicita.                                      | Implementato |
| RObb028 | L'Utente deve poter avviare la sessione di valutazione di un dispositivo registrato nel sistema.                                                    | Implementato |
| RObb029 | L'Utente deve poter scartare tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio effettuato e chiudere la sessione senza salvare.                  | Implementato |
| RObb030 | L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la sessione di valutazione sul sistema di permanenza.                                    | Implementato |
| RObb031 | L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione e chiudere la sessione.                                                   | Implementato |
| RObb032 | L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione mantenendo la sessione aperta per continuare.                             | Implementato |

|         |                                                                                                                                                                                            |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RObb033 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il salvataggio della valutazione non va a buon fine a causa di un errore imprevisto, mantenendo attiva la sessione. | Implementato |
| RObb034 | L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo durante la sessione di valutazione.                                                          | Implementato |
| RObb035 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato della valutazione del dispositivo nella dashboard.                                                                                     | Implementato |
| RObb036 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo su file.                                                                                                                     | Implementato |
| RObb037 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato XML.                                                                                                              | Implementato |
| RObb038 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato JSON.                                                                                                             | Implementato |
| RObb039 | L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato CSV.                                                                                                              | Implementato |
| RObb040 | L'Utente deve poter aggiungere un nuovo asset al dispositivo durante la sessione di valutazione.                                                                                           | Implementato |
| RObb041 | L'Utente deve poter inserire il nome dell'asset durante l'aggiunta. Il nome dell'asset deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri.                                                          | Implementato |
| RObb042 | L'Utente deve poter selezionare il tipo dell'asset durante l'aggiunta.                                                                                                                     | Implementato |
| RObb043 | L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset per l'asset.                                                                                                                        | Implementato |
| RObb044 | L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset per l'asset.                                                                                                                         | Implementato |
| RObb045 | L'Utente deve poter inserire la descrizione dell'asset durante l'aggiunta.                                                                                                                 | Implementato |
| RObb046 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome per l'asset di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri .                                                  | Implementato |
| RObb047 | L'Utente deve poter annullare la procedura di aggiunta di un nuovo asset in qualsiasi momento.                                                                                             | Implementato |
| RObb048 | L'Utente deve poter visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo nella dashboard.                                                                                            | Implementato |
| RObb049 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni asset nella lista degli asset del dispositivo.                                                                           | Implementato |



|         |                                                                                                                                 |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RObb050 | L'Utente deve poter visualizzare il nome dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset.                      | Implementato |
| RObb051 | L'Utente deve poter visualizzare il tipo dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset.                      | Implementato |
| RObb052 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset            | Implementato |
| RObb053 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico asset selezionandolo dalla lista.                       | Implementato |
| RObb054 | L'utente deve poter valutare i singoli asset di cui si compone il dispositivo.                                                  | Implementato |
| RObb055 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione dell'asset nel dettaglio.                                                       | Implementato |
| RObb056 | L'Utente deve poter eliminare un asset dal dispositivo durante la sessione di valutazione, previa conferma esplicita.           | Implementato |
| RObb057 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti applicabili all'asset nel contesto della sessione di valutazione.       | Implementato |
| RObb058 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni requisito nella lista dei requisiti dell'asset.               | Implementato |
| RObb059 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito sia nella lista che nel dettaglio.                                     | Implementato |
| RObb060 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione del requisito sia nella lista che nel dettaglio.                       | Implementato |
| RObb061 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un requisito selezionandolo dalla lista dei requisiti dell'asset.     | Implementato |
| RObb062 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nel dettaglio.                                                           | Implementato |
| RObb063 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione normativa del requisito nel dettaglio.                                          | Implementato |
| RObb064 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato PASS per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è PASS. | Implementato |
| RObb065 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato FAIL per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è FAIL. | Implementato |
| RObb066 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato NA per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è NA.     | Implementato |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RObb067 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato In corso per la valutazione del requisito quando la compilazione del decision tree non è ancora completata.                                                                                                                                                   | Implementato |
| RObb068 | L'utente deve poter visualizzare lo stato in corso per la valutazione del requisito Quando la valutazione di una dipendenza è fallita o non è stata completata risolta.                                                                                                                                 | Implementato |
| RObb069 | L'Utente deve poter visualizzare la lista delle dipendenze del requisito nel dettaglio.                                                                                                                                                                                                                 | Implementato |
| RObb070 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni sintetiche di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.                                                                                                                                                                              | Implementato |
| RObb071 | L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.                                                                                                                                                                                               | Implementato |
| RObb072 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.                                                                                                                                                                                 | Implementato |
| RObb073 | L'Utente deve poter visualizzare il decision tree associato al requisito nel contesto dell'asset.                                                                                                                                                                                                       | Implementato |
| RObb074 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree.                                                                                                                                                                                                               | Implementato |
| RObb075 | L'Utente deve poter visualizzare lo stato di attività di ogni nodo del decision tree.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Attivo:<br/>Il nodo fa parte del cammino principale del decision tree</li> <li>Non attivo:<br/>Il nodo non fa parte del cammino principale del decision tree</li> </ul> | Implementato |
| RObb076 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo di decisione all'interno del decision tree.                                                                                                                                                                                                 | Implementato |
| RObb077 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree di cui fa parte il nodo di decisione.                                                                                                                                                                       | Implementato |
| RObb078 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nella visualizzazione del decision tree.                                                                                                                                                                                                            | Implementato |
| RObb079 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.                                                                                                                                                                                                  | Implementato |
| RObb080 | L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.                                                                                                                                                                                                 | Implementato |

|         |                                                                                                                                                  |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RObb081 | L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che un nodo non ha ancora una risposta associata nella visualizzazione del decision tree. | Implementato |
| RObb082 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo foglia all'interno del decision tree.                                                | Implementato |
| RObb083 | L'Utente deve poter visualizzare il valore associato al nodo foglia (Pass, Fail o Not Applicable).                                               | Implementato |
| RObb084 | L'Utente deve poter visualizzare la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree nel dettaglio del requisito.              | Implementato |
| RObb085 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un nodo decisionale attivo selezionandolo dal decision tree.                           | Implementato |
| RObb086 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel dettaglio del nodo.                              | Implementato |
| RObb087 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale.                                                          | Implementato |
| RObb088 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.                                                | Implementato |
| RObb089 | L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.                                               | Implementato |
| RObb090 | L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che il nodo non ha ancora una risposta associata nel dettaglio del nodo decisionale.      | Implementato |
| RObb091 | L'Utente deve poter inserire una risposta per il nodo di decisione corrente durante la compilazione del decision tree.                           | Implementato |
| RObb092 | L'Utente deve poter selezionare una risposta per il nodo di decisione corrente.                                                                  | Implementato |
| RObb093 | L'Utente deve poter selezionare la risposta Yes per il nodo di decisione corrente.                                                               | Implementato |
| RObb094 | L'Utente deve poter selezionare la risposta No per il nodo di decisione corrente.                                                                | Implementato |
| RObb095 | L'Utente deve poter navigare al nodo successivo del decision tree dopo aver selezionato una risposta.                                            | Implementato |
| RObb096 | L'Utente deve poter visualizzare un avviso e non poter procedere al nodo successivo se non ha selezionato alcuna risposta per il nodo corrente.  | Implementato |

|         |                                                                                                                                                                                        |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RObb097 | L'Utente deve poter visualizzare una notifica di completamento del percorso decisionale ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito quando il nodo successore è un nodo foglia. | Implementato |
| RObb098 | L'Utente deve poter tornare al nodo precedente del decision tree per modificare una risposta già inserita.                                                                             | Implementato |
| RObb099 | L'Utente deve poter visualizzare un avviso ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito se tenta di tornare indietro dal nodo root del decision tree.                            | Implementato |
| RObb100 | L'Utente deve poter inserire o modificare il testo della giustificazione associata alla valutazione del requisito durante la sessione di valutazione.                                  | Implementato |

### 6.1.2) Requisiti Desiderabili

| Codice  | Descrizione                                                                                    | Stato        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RDes001 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup con i relativi dati. | Implementato |
| RDes002 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato JSON.     | Implementato |
| RDes003 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato XML.      | Implementato |
| RDes004 | L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato CSV.      | Implementato |

### 6.1.3) Requisiti Opzionali

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                              | Stato        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ROpz-001 | L'Utente deve poter modificare le informazioni di un dispositivo esistente.                                                                                              | Implementato |
| ROpz-002 | L'Utente deve poter modificare il nome associato al dispositivo con un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri                                             | Implementato |
| ROpz-003 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il dispositivo non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri. | Implementato |
| ROpz-004 | L'Utente deve poter modificare il sistema operativo del dispositivo durante la fase di modifica.                                                                         | Implementato |

|          |                                                                                                                                                                 |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROpz-005 | L'Utente deve poter modificare la descrizione del dispositivo durante la fase di modifica.                                                                      | Implementato     |
| ROpz-006 | L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate ai dati del dispositivo durante la fase di modifica.                                                       | Implementato     |
| ROpz-007 | L'Utente deve poter modificare le informazioni di un asset esistente durante una sessione di valutazione.                                                       | Implementato     |
| ROpz-008 | L'Utente deve poter modificare il nome dell'asset durante la fase di modifica.<br>Il nome dell'asset deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri                  | Implementato     |
| ROpz-009 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per l'asset non è di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri. | Implementato     |
| ROpz-010 | L'Utente deve poter modificare il tipo dell'asset durante la fase di modifica.                                                                                  | Implementato     |
| ROpz-011 | L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.                                                          | Implementato     |
| ROpz-012 | L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.                                                           | Implementato     |
| ROpz-013 | L'Utente deve poter modificare la descrizione dell'asset durante la fase di modifica.                                                                           | Implementato     |
| ROpz-014 | L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate a un asset durante la fase di modifica.                                                                    | Implementato     |
| ROpz-015 | L'Utente deve poter esportare un report rappresentativo della valutazione del dispositivo.                                                                      | Implementato     |
| ROpz-016 | L'Utente deve poter esportare un report in formato pdf rappresentativo della valutazione del dispositivo.                                                       | Implementato     |
| ROpz-017 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema.                                                                                   | Non implementato |
| ROpz-018 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei modelli.                                                     | Non implementato |
| ROpz-019 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nella lista dei modelli.                                                                                   | Non implementato |
| ROpz-020 | L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello nella lista dei modelli.                                                                               | Non implementato |

|          |                                                                                                                                                          |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROpz-021 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico modello.                                                                         | Non implementato |
| ROpz-022 | L'Utente deve poter visualizzare il codice identificativo del modello nel dettaglio del modello.                                                         | Non implementato |
| ROpz-023 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nel dettaglio del modello.                                                                          | Non implementato |
| ROpz-024 | L'Utente deve poter visualizzare il numero di versione del modello nel dettaglio del modello.                                                            | Non implementato |
| ROpz-025 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti associati a un modello nel dettaglio del modello.                                                | Non implementato |
| ROpz-026 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei requisiti del modello.                                | Non implementato |
| ROpz-027 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nella lista dei requisiti del modello.                                                          | Non implementato |
| ROpz-028 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nella lista dei requisiti del modello.                                                            | Non implementato |
| ROpz-029 | L'Utente deve poter inserire un nuovo modello nel sistema.                                                                                               | Non implementato |
| ROpz-030 | L'Utente deve poter creare manualmente un nuovo modello vuoto.                                                                                           | Non implementato |
| ROpz-031 | L'Utente deve poter inserire il nome del modello durante la creazione di un nuovo modello. Il nome del modello deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri | Non implementato |
| ROpz-032 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il nuovo modello non è compreso tra 1 e 32 caratteri.    | Non implementato |
| ROpz-033 | L'Utente deve poter importare un nuovo modello tramite file.                                                                                             | Non implementato |
| ROpz-034 | L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato XML.                                                                                 | Non implementato |
| ROpz-035 | L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato JSON.                                                                                | Non implementato |
| ROpz-036 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il modello che si tenta di importare esiste già nel sistema.                  | Non implementato |
| ROpz-037 | L'Utente deve poter annullare l'operazione di inserimento di un nuovo modello.                                                                           | Non implementato |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROpz-038 | L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un modello esistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non implementato |
| ROpz-039 | L'Utente deve poter modificare il nome del modello durante la modifica dell'anagrafica.<br>Il nuovo nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri                                                                                                                                                                                                                                                        | Non implementato |
| ROpz-040 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il modello ha una lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri.                                                                                                                                                                                                                                                   | Non implementato |
| ROpz-041 | L'Utente deve poter modificare la struttura di un modello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non implementato |
| ROpz-042 | L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate alla struttura del modello.<br>La struttura non è valida al momento del salvataggio se vi è almeno uno scheletro di decision tree con almeno un percorso che non termina in un nodo foglia.                                                                                                                                                                         | Non implementato |
| ROpz-043 | L'utente deve poter salvare le modifiche significative apportate alla struttura dello standard senza invalidare le valutazioni del dispositivo già associate.<br>Le modifiche significative comprendono operazioni di creazione di nuovi requisiti, eliminazione di requisiti e modifica dello scheletro di un qualsiasi decision tree, modifiche ai codici identificativi dei requisiti e dei nodi dei decision tree. | Non implementato |
| ROpz-044 | L'utente deve poter salvare le modifiche non significative apportate alla struttura dello standard.<br>Le modifiche non significative comprendono modifiche a campi puramente testuali: quali descrizione dei requisiti, nomi dei requisiti, testo delle domande dei nodi decisionali dello scheletro del decision tree.                                                                                               | Non implementato |
| ROpz-045 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la struttura del modello non è valida al momento del salvataggio.<br>Esiste almeno un decision tree il cui scheletro non è completo.                                                                                                                                                                                                        | Non implementato |

|          |                                                                                                                       |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROpz-046 | L'Utente deve poter scartare le modifiche apportate alla struttura del modello durante una sessione di modifica.      | Non implementato |
| ROpz-047 | L'Utente deve poter eliminare un modello esistente dal sistema.                                                       | Non implementato |
| ROpz-048 | L'Utente deve poter esportare le informazioni di un modello su file.                                                  | Non implementato |
| ROpz-049 | L'Utente deve poter esportare il modello in formato XML.                                                              | Non implementato |
| ROpz-050 | L'Utente deve poter esportare il modello in formato JSON.                                                             | Non implementato |
| ROpz-051 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico requisito associato a un modello.             | Non implementato |
| ROpz-052 | L'Utente deve poter visualizzare l'anagrafica del requisito nel dettaglio del requisito del modello.                  | Non implementato |
| ROpz-053 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.                   | Non implementato |
| ROpz-054 | L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.                     | Non implementato |
| ROpz-055 | L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del requisito nel dettaglio del requisito del modello.                | Non implementato |
| ROpz-056 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui dipende il requisito nel contesto del modello.         | Non implementato |
| ROpz-057 | L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito dipendenza nella lista delle dipendenze del modello.     | Non implementato |
| ROpz-058 | L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito nel contesto del modello.     | Non implementato |
| ROpz-059 | L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito nella lista delle non dipendenze del modello.            | Non implementato |
| ROpz-060 | L'Utente deve poter visualizzare lo scheletro del decision tree associato a un requisito del modello.                 | Non implementato |
| ROpz-061 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree di un requisito del modello. | Non implementato |
| ROpz-062 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo decisionale nel decision tree del modello.                | Non implementato |



|          |                                                                                                                                                                   |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROpz-063 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel nodo decisionale del modello.                                     | Non implementato |
| ROpz-064 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo decisionale nel decision tree del modello.                                                                    | Non implementato |
| ROpz-065 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo decisionale nel decision tree del modello.                                                          | Non implementato |
| ROpz-066 | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a un nodo foglia nel decision tree del modello.                                                        | Non implementato |
| ROpz-067 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio delle informazioni legate a uno specifico nodo del decision tree del modello.                                       | Non implementato |
| ROpz-068 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo decisionale nel decision tree del modello.                                                    | Non implementato |
| ROpz-069 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito padre nel dettaglio del nodo decisionale del modello.                                                    | Non implementato |
| ROpz-070 | L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.                                                               | Non implementato |
| ROpz-071 | L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.                                                     | Non implementato |
| ROpz-072 | L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo foglia nel decision tree del modello.                                                         | Non implementato |
| ROpz-073 | L'Utente deve poter aggiungere un nuovo requisito al modello durante una sessione di modifica.                                                                    | Non implementato |
| ROpz-074 | L'Utente deve poter eliminare un requisito dal modello durante una sessione di modifica.                                                                          | Non implementato |
| ROpz-075 | L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un requisito esistente nel modello.                                                                                | Non implementato |
| ROpz-076 | L'Utente deve poter inserire un codice univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri da associare al requisito durante la creazione di un nuovo requisito. | Non implementato |
| ROpz-077 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il                                                              | Non implementato |

|          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | requisito ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.                                                                                                                                                      |                  |
| ROpz-078 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito è già associato a un altro requisito.                                                               | Non implementato |
| ROpz-079 | L'Utente deve poter inserire un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri da associare al requisito durante la creazione di un nuovo requisito.                                                              | Non implementato |
| ROpz-080 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il requisito non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.                                                   | Non implementato |
| ROpz-081 | L'Utente deve poter inserire la descrizione del requisito durante la creazione di un nuovo requisito.                                                                                                              | Non implementato |
| ROpz-082 | L'Utente deve poter modificare il codice di un requisito esistente nel modello. Il nuovo nome del requisito deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri e non deve già appartenere a un altro requisito | Non implementato |
| ROpz-083 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.                                               | Non implementato |
| ROpz-084 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito è già associato a un altro requisito.                                                             | Non implementato |
| ROpz-085 | L'Utente deve poter modificare il nome di un requisito esistente nel modello, inserendo un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.                                                                  | Non implementato |
| ROpz-086 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il requisito non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.                                             | Non implementato |
| ROpz-087 | L'Utente deve poter modificare la descrizione di un requisito esistente nel modello.                                                                                                                               | Non implementato |
| ROpz-088 | L'Utente deve poter aggiungere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.                                                                                                          | Non implementato |

|          |                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROpz-089 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando l'aggiunta di una dipendenza causa una dipendenza circolare.                                                                  | Non implementato |
| ROpz-090 | L'Utente deve poter rimuovere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.                                                                                                 | Non implementato |
| ROpz-091 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                                  | Non implementato |
| ROpz-092 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio con una relazione di bivio logico YES a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                            | Non implementato |
| ROpz-093 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio con relazione di bivio logico NO a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                 | Non implementato |
| ROpz-094 | L'Utente deve poter aggiungere un nuovo nodo allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                                              | Non implementato |
| ROpz-095 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                                             | Non implementato |
| ROpz-096 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore PASS allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                             | Non implementato |
| ROpz-097 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore FAIL allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                             | Non implementato |
| ROpz-098 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                   | Non implementato |
| ROpz-099 | L'Utente deve poter aggiungere un nodo di decisione allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                                       | Non implementato |
| ROpz-100 | L'Utente deve poter inserire il codice del nodo durante l'aggiunta di un nodo di decisione allo scheletro del decision tree. Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri. | Non implementato |

|          |                                                                                                                                                                              |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ROpz-101 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.                | Non implementato |
| ROpz-102 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.                 | Non implementato |
| ROpz-103 | L'Utente deve poter inserire la domanda associata al nodo durante l'aggiunta di un nodo di decisione al decision tree.                                                       | Non implementato |
| ROpz-104 |                                                                                                                                                                              | Non implementato |
| ROpz-105 | L'Utente deve poter modificare le informazioni di un nodo di decisione esistente nel decision tree.                                                                          | Non implementato |
| ROpz-106 | L'Utente deve poter modificare il codice di un nodo di decisione esistente nel decision tree.<br>Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri. | Non implementato |
| ROpz-107 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.                | Non implementato |
| ROpz-108 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.               | Non implementato |
| ROpz-109 | L'Utente deve poter modificare la domanda associata a un nodo di decisione esistente nel decision tree.                                                                      | Non implementato |
| ROpz-110 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la domanda modificata per il nodo è vuota.                                                        | Non implementato |
| ROpz-111 | L'Utente deve poter rimuovere un nodo dal decision tree durante una sessione di modifica del modello.                                                                        | Non implementato |
| ROpz-112 | L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando tenta di eliminare il nodo root del decision tree.                                                | Non implementato |

## 7) Gestione degli Errori

L'applicazione adotta una strategia di gestione degli errori stratificata. Le eccezioni non attraversano liberamente i confini architetturali, vengono invece intercettate, contestualizzate e tradotte man mano che si propagano dai livelli più profondi verso l'esterno. Per garantire chiarezza d'intenti e manutenibilità del codice, l'implementazione si basa su una netta distinzione semantica definita dai suffissi delle classi:

- **Suffisso *\*Error* (Livello di Dominio e Infrastruttura):** Viene utilizzato all'interno del Domain Layer (ereditando da una classe base `DomainError`) per segnalare la violazione di regole di business, oppure negli Outbound Adapter per segnalare problemi di interazione con risorse esterne o fallimenti infrastrutturali.
- **Suffisso *\*Failure* (Livello Applicativo / Casi d'Uso):** Identifica il fallimento di un intero flusso di lavoro orchestrato da un **Application Service**. Queste eccezioni descrivono l'impossibilità di portare a termine un'operazione dal punto di vista dell'utente o del sistema chiamante.

### 7.0.1) Il Flusso di Traduzione degli Errori (Exception Mapping)

L'intento di questa gestione degli errori è di evitare che dettagli tecnici (come l'uso specifico di MongoDB) inquinino i livelli superiori. Il meccanismo di propagazione si articola in tre fasi:

1. **Adattatori di Output (Infrastruttura):** Sollevano eccezioni custom di tipo `Error` per segnalare l'impossibilità di completare un'operazione di propria competenza. Questo avviene sia intercettando e traducendo errori generati da librerie di terze parti (es. eccezioni dei driver del database), sia generandole direttamente in base alla logica interna dell'adapter (es. risorse non trovate in un sistema di cache in memoria).
2. **Application Services (Casi d'Uso):** Durante l'orchestrazione, intercettano le eccezioni `Error` provenienti dal dominio o dai repository e le sollevano nuovamente (wrapping) traducendole in eccezioni di tipo `Failure`, aggiungendo il contesto specifico dell'operazione in corso.
3. **Adattatori di Input (Controller):** Comunicano esclusivamente con i Service, ricevendo solo eccezioni `Failure`. Il loro unico compito è mappare questi fallimenti nei corretti codici di stato del protocollo di comunicazione (es. HTTP 400 Bad Request, 404 Not Found, 409 Conflict), restituendo al client messaggi chiari e sicuri.