

Indice

0.0.1)	UC01:Visualizza lista dispositivi	7
0.0.1.1)	UC01.1:Visualizza elemento lista dispositivi	8
0.0.1.1.1)	UC01.1.1:Visualizza nome dispositivo su lista dispositivi	8
0.0.2)	UC02:Lista dispositivi vuota	9
0.0.3)	UC03:Inserimento nuovo dispositivo	9
0.0.4)	UC04:Annullamento inserimento dispositivo	10
0.0.5)	UC05:Crea nuovo dispositivo	11
0.0.5.1)	UC05.1:Inserimento nome dispositivo	12
0.0.5.1.1)	UC05.1.1:Errore nome dispositivo non valido	12
0.0.5.2)	UC05.2:Inserimento sistema operativo dispositivo	13
0.0.5.3)	UC05.3:Inserimento descrizione dispositivo	13
0.0.6)	UC06:Importa dispositivo	14
0.0.6.1)	UC06.1:Selezione file sorgente	15
0.0.6.1.1)	UC06.1.1:Selezione file JSON	16
0.0.6.1.2)	UC06.1.2:Selezione file XML	16
0.0.6.1.3)	UC06.1.3:Selezione file CSV	16
0.0.7)	UC07:Errore nella lettura del file	16
0.0.8)	UC08:Visualizza dati dispositivo	17
0.0.8.1)	UC08.1:Visualizza nome dispositivo	18
0.0.8.2)	UC08.2:Visualizza sistema operativo dispositivo	18
0.0.8.3)	UC08.3:Visualizza descrizione dispositivo	18
0.0.8.4)	UC08.4:Visualizza modello associato al dispositivo	19
0.0.8.4.1)	UC08.4.1:Visualizza nome modello associato	19
0.0.8.4.2)	UC08.4.2:Visualizza versione modello associato	19
0.0.9)	UC09:Modifica dispositivo	20
0.0.9.1)	UC09.1:Modifica nome dispositivo	21
0.0.9.1.1)	UC09.1.1:Errore modifica nome dispositivo non valido	21
0.0.9.2)	UC09.2:Modifica sistema operativo dispositivo	21
0.0.9.3)	UC09.3:Modifica descrizione dispositivo	21
0.0.9.4)	UC09.4:Annulla modifiche dispositivo	22
0.0.10)	UC10:Elimina dispositivo	22
0.0.10.1)	UC10.1:Elimina dispositivo direttamente	23
0.0.10.2)	UC10.2:Elimina dispositivo con back up	23
0.0.10.2.1)	UC10.2.1:Elimina dispositivo con back up JSON	23
0.0.10.2.2)	UC10.2.2:Elimina dispositivo con back up XML	24
0.0.10.2.3)	UC10.2.3:Elimina dispositivo con back up CSV	24
0.0.11)	UC11:Avvia valutazione dispositivo	24
0.0.12)	UC12:Scarta modifiche valutazione	25
0.0.13)	UC13:Salva valutazione	26
0.0.13.1)	UC13.1:Salva e chiudi valutazione dispositivo	26
0.0.13.2)	UC13.2:Salva e continua valutazione dispositivo	27
0.0.14)	UC14:Errore salvataggio valutazione	27
0.0.15)	UC15:Aggiunta asset	28
0.0.15.1)	UC15.1:Inserisci nome asset	29
0.0.15.1.1)	UC15.1.1:Errore nome asset non valido	29
0.0.15.2)	UC15.2:Seleziona tipo asset	30
0.0.15.2.1)	UC15.2.1:Seleziona security asset	30

0.0.15.2.2)	UC15.2.2:Seleziona network asset	31
0.0.15.3)	UC15.3:Inserisci descrizione asset	31
0.0.16)	UC16:Annulla aggiunta asset	31
0.0.17)	UC17:Visualizza dashboard dispositivo	32
0.0.17.1)	UC17.1:Visualizza dati dispositivo su dashboard	33
0.0.17.1.1)	UC17.1.1:Visualizza nome dispositivo su dashboard	33
0.0.17.1.2)	UC17.1.2:Visualizza sistema operativo dispositivo su dashboard ..	34
0.0.17.1.3)	UC17.1.3:Visualizza descrizione dispositivo su dashboard	34
0.0.17.2)	UC17.2:Visualizza stato aggregato dispositivo	34
0.0.17.3)	UC17.3:Visualizza lista asset	35
0.0.17.3.1)	UC17.3.1:Visualizza singolo elemento lista asset	36
0.0.17.3.1.1)	UC17.3.1.1:Visualizza nome asset lista asset	36
0.0.17.3.1.2)	UC17.3.1.2:Visualizza tipo asset lista asset	37
0.0.17.3.1.3)	UC17.3.1.3:Visualizza stato aggregato asset lista asset	37
0.0.18)	UC18:Visualizza dettaglio asset	38
0.0.18.1)	UC18.1:Visualizza nome asset	39
0.0.18.2)	UC18.2:Visualizza tipo asset	39
0.0.18.3)	UC18.3:Visualizza stato aggregato asset	39
0.0.18.4)	UC18.4:Visualizza descrizione asset	39
0.0.18.5)	UC18.5:Visualizza lista requisiti asset	40
0.0.18.5.1)	UC18.5.1:Visualizza elemento lista requisiti asset	40
0.0.18.5.1.1)	UC18.5.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti	41
0.0.18.5.1.2)	UC18.5.1.2:Visualizza stato valutazione requisito da lista requisiti	41
0.0.19)	UC19:Elimina asset	41
0.0.20)	UC20:Modifica asset	42
0.0.20.1)	UC20.1:Modifica nome asset	43
0.0.20.1.1)	UC20.1.1:Errore modifica nome asset non valido	43
0.0.20.2)	UC20.2:Modifica tipo asset	44
0.0.20.2.1)	UC20.2.1:Seleziona nuovo tipo security asset	44
0.0.20.2.2)	UC20.2.2:Seleziona nuovo tipo network asset	45
0.0.20.3)	UC20.3:Modifica descrizione asset	45
0.0.21)	UC21:Annulla modifica asset	45
0.0.22)	UC22:Esporta informazioni dispositivo	45
0.0.22.1)	UC22.1:Esporta in XML	46
0.0.22.2)	UC22.2:Esporta in JSON	46
0.0.22.3)	UC22.3:Esporta in CSV	46
0.0.23)	UC23:Visualizza dettaglio requisito	47
0.0.23.1)	UC23.1:Visualizza codice requisito	48
0.0.23.2)	UC23.2:Visualizza nome del requisito	48
0.0.23.3)	UC23.3:Visualizza descrizione normativa	48
0.0.23.4)	UC23.4:Visualizza stato valutazione requisito	49
0.0.23.4.1)	UC23.4.1:Visualizza stato pass requisito	49
0.0.23.4.2)	UC23.4.2:Visualizza stato fail requisito	49
0.0.23.4.3)	UC23.4.3:Visualizza stato na requisito	50
0.0.23.4.4)	UC23.4.4:Visualizza stato in corso requisito	50
0.0.23.4.5)	UC23.4.5:Visualizza stato sospeso requisito	50

0.0.23.5)	UC23.5:Visualizza lista dipendenze requisito	50
0.0.23.5.1)	UC23.5.1:Visualizza sintesi dipendenza	51
0.0.23.5.1.1)	UC23.5.1.1:Visualizza codice dipendenza	52
0.0.23.5.1.2)	UC23.5.1.2:Visualizza stato dipendenza	52
0.0.23.6)	UC23.6:Visualizza decision tree	52
0.0.23.6.1)	UC23.6.1:Visualizza nodo decision tree	53
0.0.23.6.1.1)	UC23.6.1.1:Visualizza stato attività	53
0.0.23.6.2)	UC23.6.2:Visualizza nodo di decisione	54
0.0.23.6.2.1)	UC23.6.2.1:Visualizza codice requisito DT	55
0.0.23.6.2.2)	UC23.6.2.2:Visualizza codice nodo	55
0.0.23.6.2.3)	UC23.6.2.3:Visualizza domanda nodo	55
0.0.23.6.2.4)	UC23.6.2.4:Visualizza risposta nodo	56
0.0.23.6.2.4.1)	UC23.6.2.4.1:Nessuna risposta associata	56
0.0.23.6.3)	UC23.6.3:Visualizza nodo foglia	57
0.0.23.6.3.1)	UC23.6.3.1:Visualizza valore nodo foglia	57
0.0.23.7)	UC23.7:Visualizza giustificazione decision tree	57
0.0.24)	UC24:Visualizza dettaglio nodo decisionale	58
0.0.24.1)	UC24.1:Visualizza codice requisito a dettaglio	59
0.0.24.2)	UC24.2:Visualizza codice nodo a dettaglio	59
0.0.24.3)	UC24.3:Visualizza domanda nodo a dettaglio	59
0.0.24.4)	UC24.4:Visualizza risposta nodo a dettaglio	60
0.0.24.4.1)	UC24.4.1:Mostra assenza di risposta a dettaglio	60
0.0.25)	UC25:Valuta nodo di decisione	61
0.0.25.1)	UC25.1:Inserisci risposta nodo decision tree	62
0.0.25.1.1)	UC25.1.1:Seleziona yes	62
0.0.25.1.2)	UC25.1.2:Seleziona no	63
0.0.26)	UC26:Vai al nodo successivo	63
0.0.26.1)	UC26.1:Nodo senza risposta selezionata	64
0.0.26.2)	UC26.2:Nodo successore foglia	64
0.0.27)	UC27:Vai al nodo precedente	64
0.0.27.1)	UC27.1:Nodo corrente root	65
0.0.28)	UC28:Inserisci giustificazione decision tree	65
0.0.29)	UC29:Esporta report di conformità	66
0.0.29.1)	UC29.1:Esporta report in pdf	66
0.0.30)	UC30:Visualizza lista modelli	67
0.0.30.1)	UC30.1:Visualizza elemento lista modelli	67
0.0.30.1.1)	UC30.1.1:Visualizza nome modello da lista modelli	68
0.0.30.1.2)	UC30.1.2:Visualizza versione modello da lista modelli	68
0.0.31)	UC31:Visualizza dettaglio modello	69
0.0.31.1)	UC31.1:Visualizza id modello	70
0.0.31.2)	UC31.2:Visualizza nome modello	70
0.0.31.3)	UC31.3:Visualizza versione modello	70
0.0.31.4)	UC31.4:Visualizza lista requisiti modello	70
0.0.31.4.1)	UC31.4.1:Visualizza singolo elemento lista requisiti modello	71
0.0.31.4.1.1)	UC31.4.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti modello	71
0.0.31.4.1.2)	UC31.4.1.2:Visualizza nome requisito da lista requisiti modello	72

0.0.32)	UC32:Inserisci nuovo modello	72
0.0.32.1)	UC32.1:Crea nuovo modello	73
0.0.32.1.1)	UC32.1.1:Inserisci nome modello	74
0.0.32.1.1.1)	UC32.1.1.1:Errore nome nuovo modello non valido ..	74
0.0.32.2)	UC32.2:Importa nuovo modello	75
0.0.32.2.1)	UC32.2.1:Errore modello esistente	76
0.0.32.3)	UC32.3:Importa modello file XML	76
0.0.32.4)	UC32.4:Importa modello file JSON	76
0.0.33)	UC33:Annulla inserimento modello	76
0.0.34)	UC34:Modifica anagrafica modello	77
0.0.34.1)	UC34.1:Modifica nome modello	78
0.0.34.1.1)	UC34.1.1:Errore modifica nome modello	78
0.0.35)	UC35:Avvia modifica modello	79
0.0.36)	UC36:Salva modifica modello	79
0.0.36.1)	UC36.1:Errore struttura non valida per il salvataggio	80
0.0.37)	UC37:Scarta modifica modello	80
0.0.38)	UC38:Elimina modello	81
0.0.39)	UC39:Visualizza dettaglio requisito modello	81
0.0.39.1)	UC39.1:Visualizza anagrafica requisito modello	81
0.0.39.1.1)	UC39.1.1:Visualizza codice requisito modello	81
0.0.39.1.2)	UC39.1.2:Visualizza nome del requisito modello	82
0.0.39.1.3)	UC39.1.3:Visualizza descrizione modello	82
0.0.39.2)	UC39.2:Visualizza lista dipendenze	82
0.0.39.2.1)	UC39.2.1:Visualizza codice dipendenze	82
0.0.39.3)	UC39.3:Visualizza lista non dipendenze	82
0.0.39.3.1)	UC39.3.1:Visualizza codice non dipendenze	83
0.0.39.4)	UC39.4:Visualizza decision tree requisito modello	83
0.0.39.4.1)	UC39.4.1:Visualizza nodo decision tree modello	83
0.0.39.4.1.1)	UC39.4.1.1:Visualizza nodo decisione modello	83
0.0.39.4.1.1.1)	UC39.4.1.1.1:Visualizza codice requisito padre modello	84
0.0.39.4.1.1.2)	UC39.4.1.1.2:Visualizza codice nodo modello	84
0.0.39.4.1.1.3)	UC39.4.1.1.3:Visualizza domanda nodo modello	84
0.0.39.4.1.2)	UC39.4.1.2:Visualizza nodo foglia modello	84
0.0.40)	UC40:Visualizza dettaglio nodo modello decision tree	84
0.0.40.1)	UC40.1:Visualizza dettaglio nodo decisione modello	84
0.0.40.1.1)	UC40.1.1:Visualizza dettaglio codice requisito padre modello	85
0.0.40.1.2)	UC40.1.2:Visualizza dettaglio codice nodo modello	85
0.0.40.1.3)	UC40.1.3:Visualizza dettaglio domanda nodo modello	85
0.0.40.2)	UC40.2:Visualizza dettaglio nodo foglia modello	85
0.0.41)	UC41:Aggiungi requisito	86
0.0.41.1)	UC41.1:Inserisci codice requisito	87
0.0.41.1.1)	UC41.1.1:Errore codice requisito lunghezza non valida	87
0.0.41.1.2)	UC41.1.2:Errore codice requisito duplicato	88
0.0.41.2)	UC41.2:Inserisci nome requisito	88
0.0.41.2.1)	UC41.2.1:Errore nome requisito non valido	89
0.0.41.3)	UC41.3:Inserisci descrizione requisito	89

0.0.42)	UC42:Elimina requisito	89
0.0.43)	UC43:Modifica anagrafica requisito	90
0.0.43.1)	UC43.1:Modifica codice requisito	90
0.0.43.1.1)	UC43.1.1:Errore modifica codice requisito lunghezza non valida .	91
0.0.43.1.2)	UC43.1.2:Errore modifica codice requisito duplicato	91
0.0.43.2)	UC43.2:Modifica nome requisito	91
0.0.43.2.1)	UC43.2.1:Errore modifica nome requisito non valido	92
0.0.43.3)	UC43.3:Modifica descrizione requisito	92
0.0.44)	UC44:Aggiungi dipendenza	93
0.0.44.1)	UC44.1:Errore dipendenza circolare	94
0.0.44.1.1)	UC44.1.1:Visualizza grafo dipendenze	94
0.0.45)	UC45:Rimuovi dipendenza	95
0.0.46)	UC46:Aggiungi nodo figlio	95
0.0.46.1)	UC46.1:Aggiungi nodo figlio sinistro	96
0.0.46.2)	UC46.2:Aggiungi nodo figlio destro	96
0.0.47)	UC47:Aggiungi nodo	97
0.0.47.1)	UC47.1:Aggiungi nodo foglia	98
0.0.47.1.1)	UC47.1.1:Aggiungi nodo PASS	98
0.0.47.1.2)	UC47.1.2:Aggiungi nodo FAIL	98
0.0.47.1.3)	UC47.1.3:Aggiungi nodo NA	99
0.0.47.2)	UC47.2:Aggiungi nodo di decisione	99
0.0.47.2.1)	UC47.2.1:Inserisci codice nodo decision tree	100
0.0.47.2.1.1)	UC47.2.1.1:Errore codice nodo non valido	100
0.0.47.2.1.2)	UC47.2.1.2:Errore codice nodo già esistente	101
0.0.47.2.2)	UC47.2.2:Inserisci domanda nodo decision tree	101
0.0.47.2.2.1)	UC47.2.2.1:Errore domanda vuota	102
0.0.48)	UC48:Modifica nodo	102
0.0.48.1)	UC48.1:Modifica codice nodo decision tree	103
0.0.48.1.1)	UC48.1.1:Errore modifica codice nodo non valido	104
0.0.48.1.2)	UC48.1.2:Errore modifica codice nodo già esistente	104
0.0.48.2)	UC48.2:Modifica domanda nodo decision tree	105
0.0.48.2.1)	UC48.2.1:Errore modifica domanda vuota	105
0.0.49)	UC49:Rimuovi nodo	106
0.0.50)	UC50:Errore nodo root	106
0.0.51)	UC51:Esporta modello	107
0.0.51.1)	UC51.1:Esporta modello in XML	107
0.0.51.2)	UC51.2:Esporta modello in JSON	107

Elenco figure

Figure 1	UC01 - Visualizza lista dispositivi	7
Figure 2	UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi	8
Figure 3	UC03 - Inserimento nuovo dispositivo	9
Figure 4	UC05 - Crea nuovo dispositivo	11
Figure 5	UC05.1 - Inserimento nome dispositivo	12
Figure 6	UC06 - Importa dispositivo	14
Figure 7	Specializzazioni di UC06.1 - Selezione file sorgente :	
	• UC06.1.1 - Selezione file JSON	
	• UC06.1.2 - Selezione file XML	
	• UC06.1.3 - Selezione file CSV	

.....	15
Figure 8 UC08 - Visualizza dati dispositivo	17
Figure 9 UC08.4 - Visualizza modello associato al dispositivo	19
Figure 10 UC09 - Modifica dispositivo	20
Figure 11 UC10 - Elimina dispositivo	22
Figure 12 UC11 - Avvia valutazione dispositivo	24
Figure 13 UC12 - Scarta modifiche valutazione	25
Figure 14 UC13 - Salva valutazione	26
Figure 15 UC15 - Aggiunta asset	28
Figure 16 UC15.1 - Inserisci nome asset	29
Figure 17 UC15.2 - Seleziona tipo asset	30
Figure 18 UC17 ,§ 0.0.17	32
Figure 19 UC17.1 - Visualizza dati dispositivo su dashboard	33
Figure 20 UC17.3 ,§ 0.0.17.3	35
Figure 21 UC17.3.1 ,§ 0.0.17.3.1	36
Figure 22 UC18 ,§ 0.0.18	38
Figure 23 UC18.5 ,§ 0.0.18.5	40
Figure 24 UC18.5.1 ,§ 0.0.18.5.1	40
Figure 25 UC19 - Elimina asset	41
Figure 26 UC20 - Modifica asset	42
Figure 27 UC20.1 - Modifica nome asset	43
Figure 28 UC20.2 - Modifica tipo asset	44
Figure 29 UC22 - Esporta informazioni dispositivo	45
Figure 30 UC23 ,§ 0.0.23	47
Figure 31 UC23.4 - Visualizza stato valutazione requisito	49
Figure 32 UC23.5 - Visualizza lista dipendenze requisito	50
Figure 33 UC23.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza	51
Figure 34 UC23.6 ,§ 0.0.23.6	52
Figure 35 UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1	53
Figure 36 UC23.6.2 - Visualizza nodo di decisione	54
Figure 37 UC23.6.2.4 - Visualizza risposta nodo	56
Figure 38 UC23.6.3 - Visualizza nodo foglia	57
Figure 39 UC24 - Visualizza dettaglio nodo decisionale	58
Figure 40 UC24.4 - Visualizza risposta nodo a dettaglio	60
Figure 41 UC25 - Valuta nodo di decisione	61
Figure 42 UC25.1 - Inserisci risposta nodo decision tree	62
Figure 43 UC26 ,§ 0.0.26	63
Figure 44 UC27 ,§ 0.0.27	64
Figure 45 UC29 - Esporta report di conformità	66
Figure 46 UC30 - Visualizza lista modelli	67
Figure 47 UC30.1 - Visualizza elemento lista modelli	67
Figure 48 UC31 - Visualizza dettaglio modello	69
Figure 49 UC31.4 - Visualizza lista requisiti modello	70
Figure 50 UC31.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello	71
Figure 51 UC32 - Inserisci nuovo modello	72
Figure 52 UC32.1 - Crea nuovo modello	73
Figure 53 UC32.1.1 - Inserisci nome modello	74
Figure 54 UC32.2 - Importa nuovo modello	75
Figure 55 UC34 - Modifica anagrafica modello	77

Figure 56	UC34.1 - Modifica nome modello	78
Figure 57	UC35 - Avvia modifica modello	79
Figure 58	UC36 - Salva modifica modello	79
Figure 59	UC37 - Scarta modifica modello	80
Figure 60	UC38 - Elimina modello	81
Figure 61	UC41 - Aggiungi requisito	86
Figure 62	UC41.1 - Inserisci codice requisito	87
Figure 63	UC41.2 - Inserisci nome requisito	88
Figure 64	UC42 - Elimina requisito	89
Figure 65	UC43 - Modifica anagrafica requisito	90
Figure 66	UC44 - Aggiungi dipendenza	93
Figure 67	UC44.1 - Errore dipendenza circolare	94
Figure 68	UC45 - Rimuovi dipendenza	95
Figure 69	UC46 - Aggiungi nodo figlio	95
Figure 70	UC47 - Aggiungi nodo	97
Figure 71	UC47.1 - Aggiungi nodo foglia	98
Figure 72	UC47.2 - Aggiungi nodo di decisione	99
Figure 73	UC47.2.1 - Inserisci codice nodo decision tree	100
Figure 74	UC47.2.2 - Inserisci domanda nodo decision tree	101
Figure 75	UC48 - Modifica nodo	102
Figure 76	UC48.1 - Modifica codice nodo decision tree	103
Figure 77	UC48.2 - Modifica domanda nodo decision tree	105
Figure 78	UC49 - Rimuovi nodo	106
Figure 79	UC51 - Esporta modello	107

0.0.1) UC01:Visualizza lista dispositivi

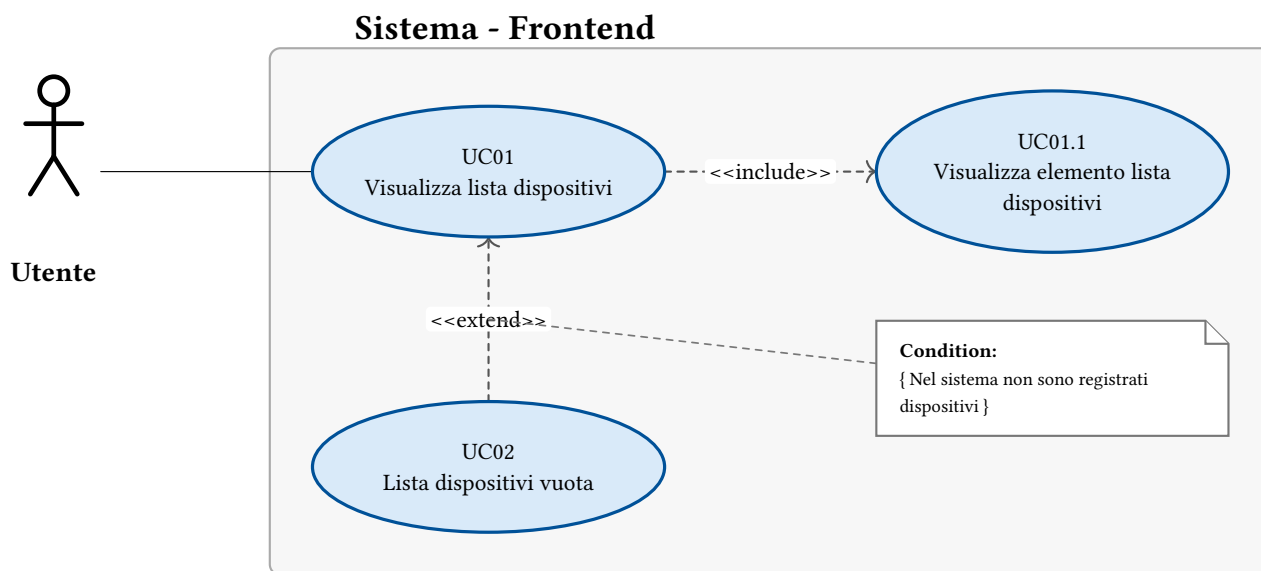


Figure 1: UC01 - Visualizza lista dispositivi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Non sono attive sessioni di modifica del modello

- Non sono attive sessioni di valutazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei dispositivi registrati
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni dispositivo registrato
 - 1.1. L'utente visualizza il singolo elemento della lista dei dispositivi → UC01.1 ,§ 0.0.1.1
- **Scenari alternativi:**
 - La lista dei dispositivi è vuota → UC02 ,§ 0.0.2
- **Inclusioni:**
 - UC01.1 ,§ 0.0.1.1
- **Estensioni:**
 - UC02 ,§ 0.0.2
- **Trigger:**
 - L'utente vuole vedere la lista dei dispositivi caricati

0.0.1.1) UC01.1:Visualizza elemento lista dispositivi

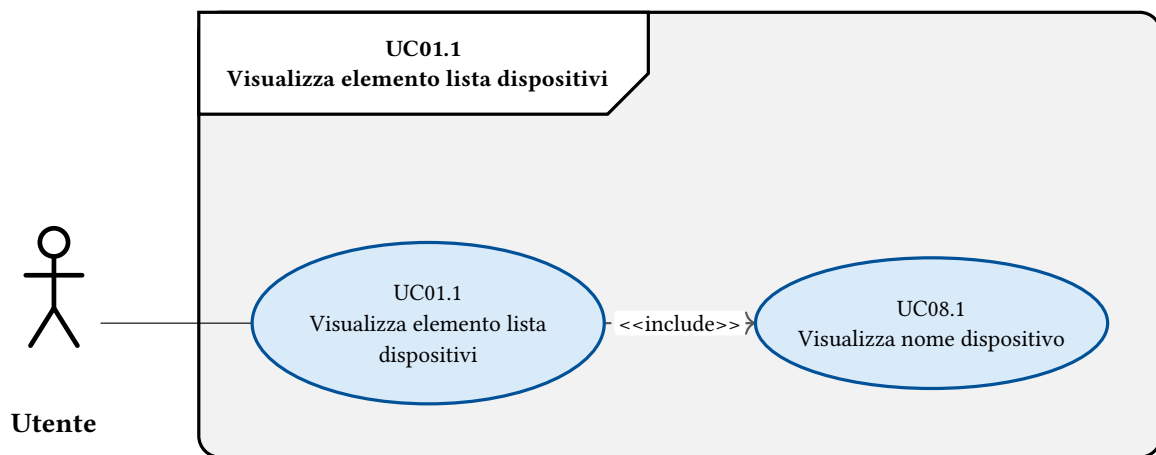


Figure 2: UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Non sono attive sessioni di valutazione
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → UC01 ,§ 0.0.1
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni del singolo elemento della lista di dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC08.1 ,§ 0.0.8.1
- **Inclusioni:**
 - UC08.1 ,§ 0.0.8.1

0.0.1.1.1) UC01.1.1:Visualizza nome dispositivo su lista dispositivi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un dispositivo dalla lista dei dispositivi → UC01.1 ,§ 0.0.1.1

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

0.0.2) UC02:Lista dispositivi vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Non sono attive sessioni di valutazione
 - L'utente sta visualizzando la lista di dispositivi
 - Nel sistema non sono registrati dispositivi
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un messaggio esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra un messaggio esplicativo

0.0.3) UC03:Inserimento nuovo dispositivo

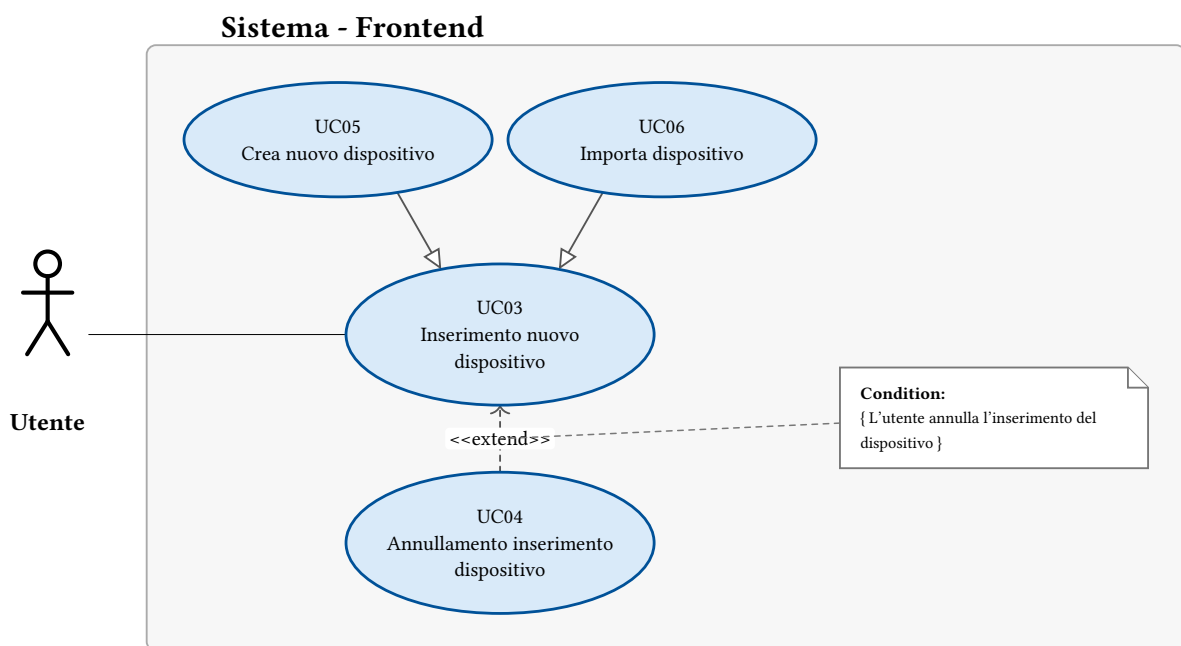


Figure 3: UC03 - Inserimento nuovo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → UC01 ,§ 0.0.1

- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di inserimento di un nuovo dispositivo
 2. L'utente inserisce i dati del dispositivo
 3. Il sistema carica in memoria le informazioni del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'inserimento del dispositivo → UC04 ,§ 0.0.4
- **Estensioni:**
 - UC04 ,§ 0.0.4
- **Specializzazioni:**
 - UC05 ,§ 0.0.5
 - UC06 ,§ 0.0.6
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nuovo dispositivo

0.0.4) UC04:Annullamento inserimento dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo → UC03 ,§ 0.0.3
- **Postcondizioni:**
 - L'inserimento del dispositivo è stato annullato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento dell'inserimento del dispositivo

0.0.5) UC05:Crea nuovo dispositivo

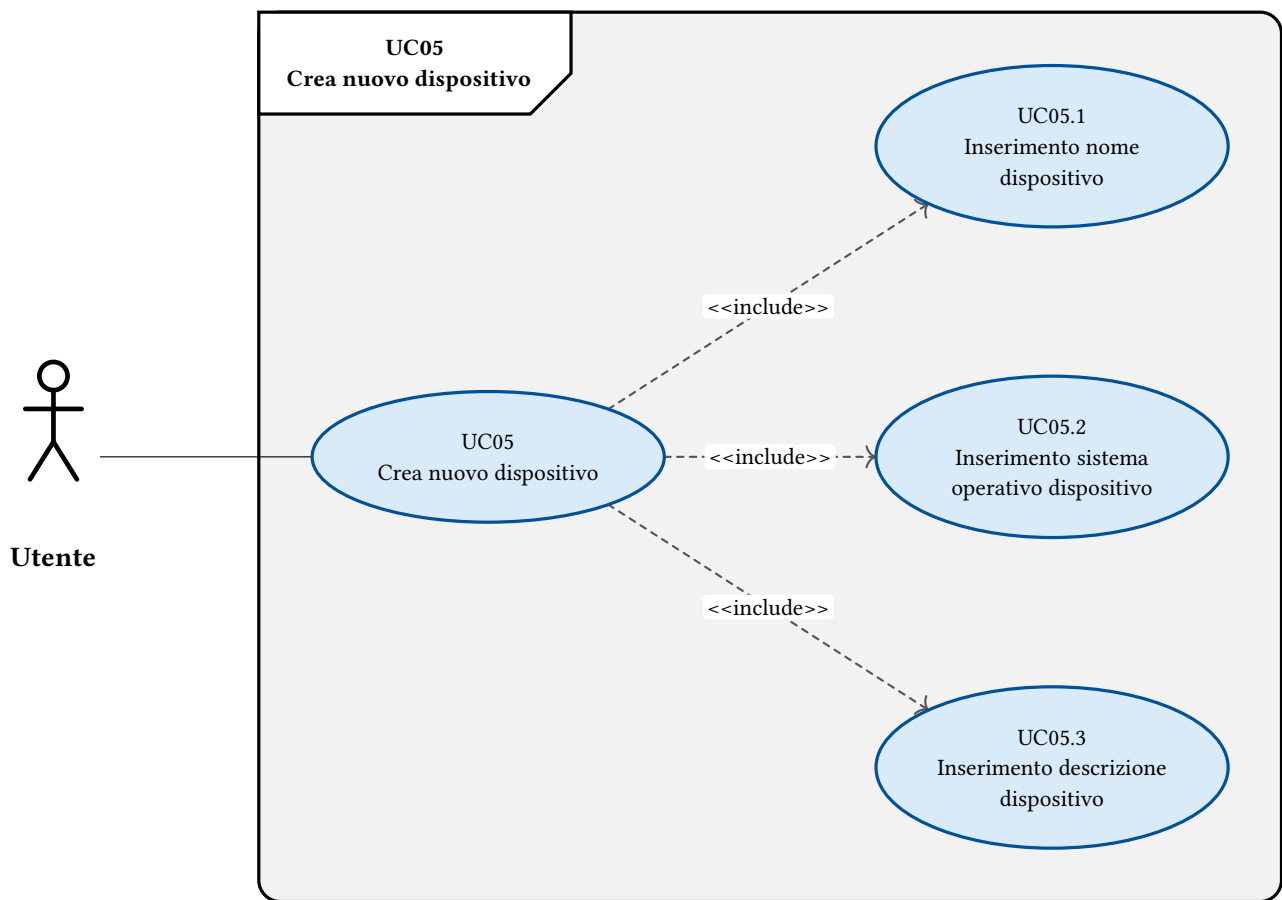


Figure 4: UC05 - Crea nuovo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - Esiste un modello di standard di default
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha associato il nuovo dispositivo al modello di default
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del dispositivo → UC05.1 ,§ 0.0.5.1
 2. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo → UC05.2 ,§ 0.0.5.2
 3. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo → UC05.3 ,§ 0.0.5.3
 4. Il sistema associa al dispositivo il modello di standard di default
- **Inclusioni:**
 - UC05.1 ,§ 0.0.5.1

- UC05.2 ,§ 0.0.5.2
- UC05.3 ,§ 0.0.5.3
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di creazione manuale di un nuovo dispositivo

0.0.5.1) UC05.1:Inserimento nome dispositivo

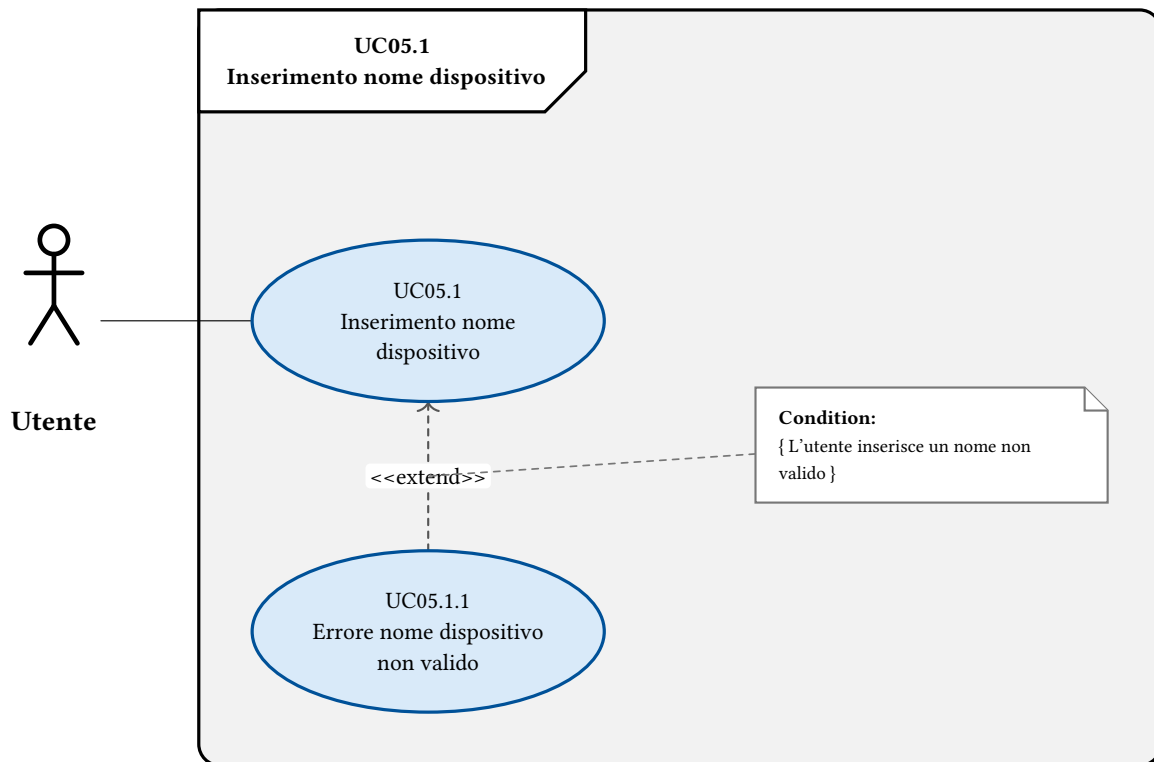


Figure 5: UC05.1 - Inserimento nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC05 ,§ 0.0.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito correttamente il nome del dispositivo inserito correttamente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome del dispositivo non valido
- **Estensioni:**
 - UC05.1.1 ,§ 0.0.5.1.1

0.0.5.1.1) UC05.1.1:Errore nome dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta creando un nuovo dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.5.2) UC05.2:Inserimento sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC05 ,§ 0.0.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo

0.0.5.3) UC05.3:Inserimento descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC05 ,§ 0.0.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo

0.0.6) UC06:Importa dispositivo

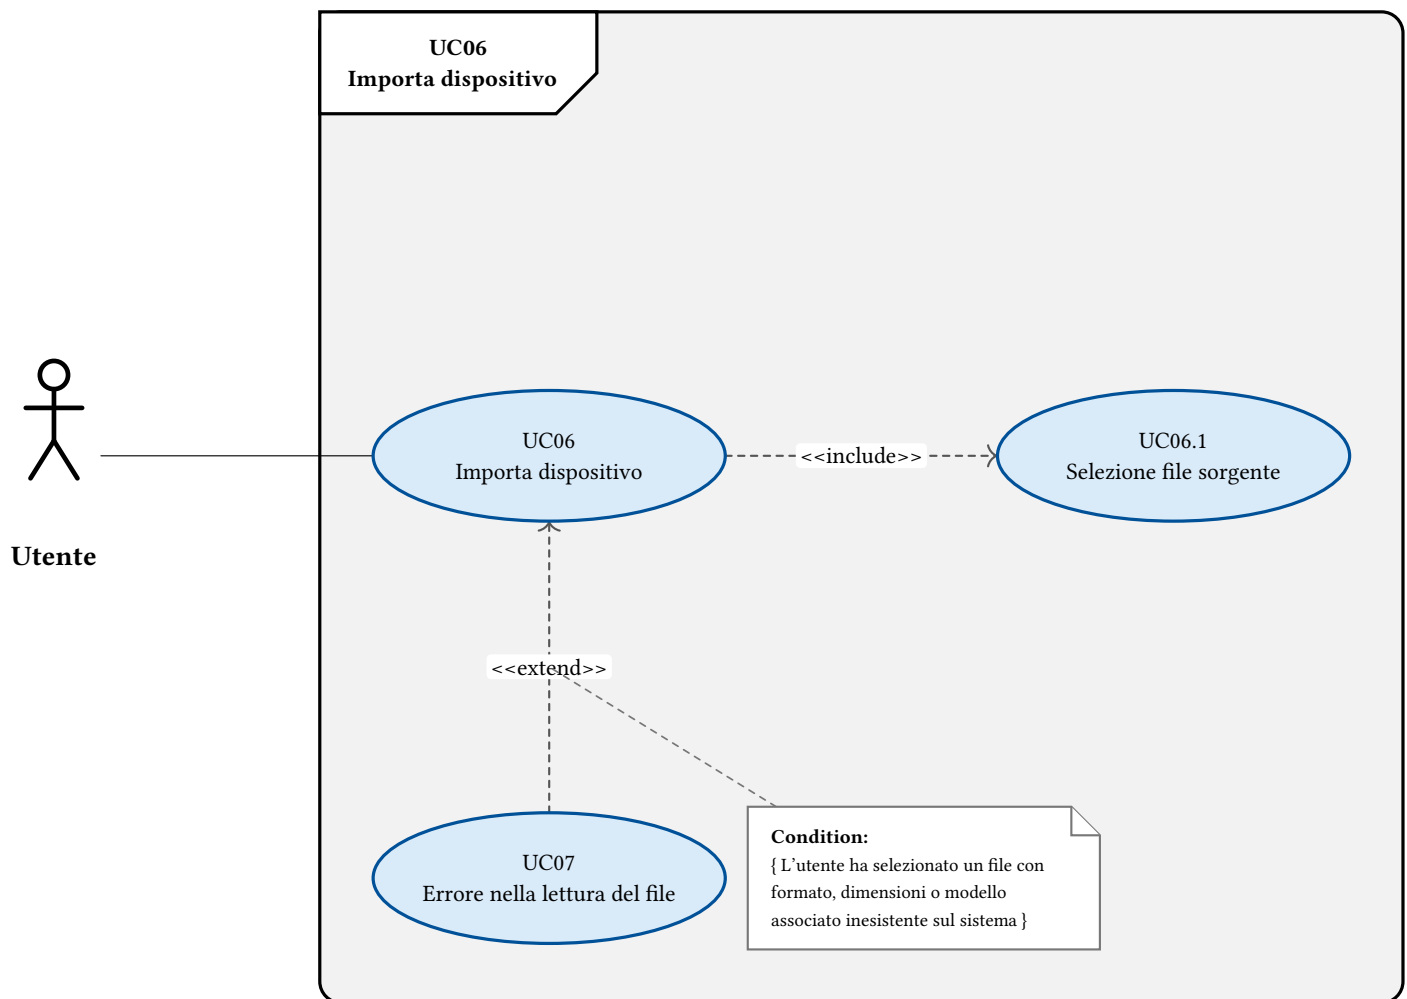


Figure 6: UC06 - Importa dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha aggiunto il dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare → UC06.1 ,§ 0.0.6.1
 2. Il sistema legge le informazioni del dispositivo
 3. Il sistema importa la lista degli asset
 4. Il sistema importa le informazioni per la valutazione già presenti sul file

- **Scenari alternativi:**
 - Errore nella lettura del file → UC07 ,§ 0.0.7
 - **Inclusioni:**
 - UC06.1 ,§ 0.0.6.1
 - **Estensioni:**
 - UC07 ,§ 0.0.7
 - **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di inserimento del dispositivo tramite importazione di un file
- 0.0.6.1) UC06.1:Selezione file sorgente**

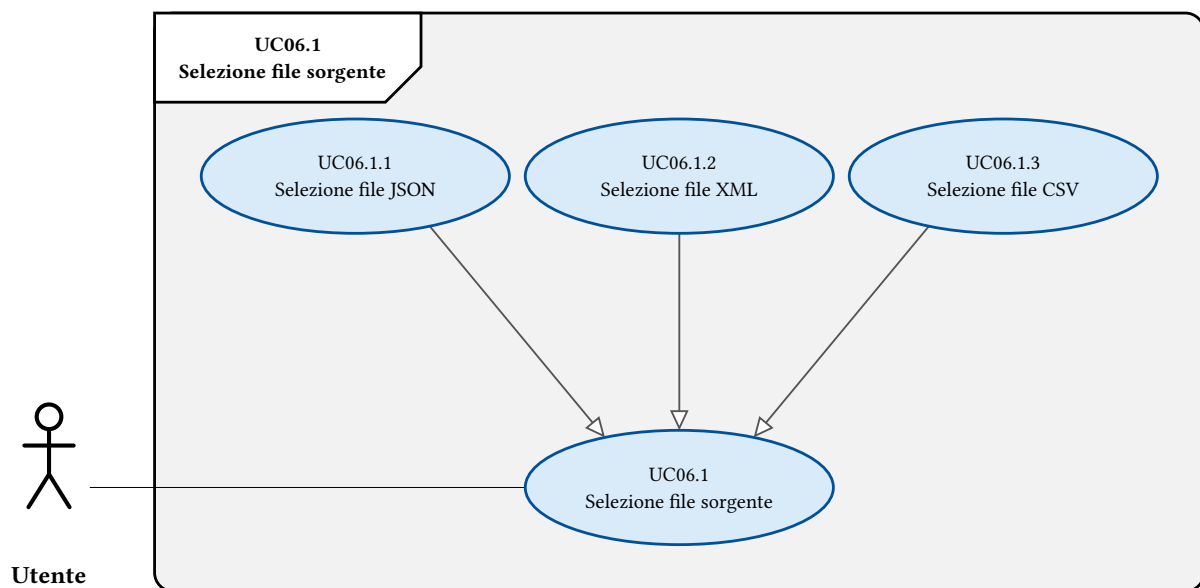


Figure 7: Specializzazioni di UC06.1 - Selezione file sorgente :

- UC06.1.1 - Selezione file JSON
 - UC06.1.2 - Selezione file XML
 - UC06.1.3 - Selezione file CSV
- **Attore principale:** Utente
 - **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno → UC06 ,§ 0.0.6
 - **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza un riferimento al file selezionato dall'utente
 - **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file da importare dal suo filesystem locale
 - **Specializzazioni:**
 - UC06.1.1 ,§ 0.0.6.1.1
 - UC06.1.2 ,§ 0.0.6.1.2

- UC06.1.3 ,§ 0.0.6.1.3

0.0.6.1.1) UC06.1.1:Selezione file JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato JSON è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza un riferimento al file JSON selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file JSON da importare dal suo filesystem locale

0.0.6.1.2) UC06.1.2:Selezione file XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato XML è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza un riferimento al file XML selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file XML da importare dal suo filesystem locale

0.0.6.1.3) UC06.1.3:Selezione file CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato CSV è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza un riferimento al file CSV selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file CSV da importare dal suo filesystem locale

0.0.7) UC07:Errore nella lettura del file

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - L'utente ha selezionato un file non valido
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un file che non rispetta i requisiti necessari
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.8) UC08:Visualizza dati dispositivo

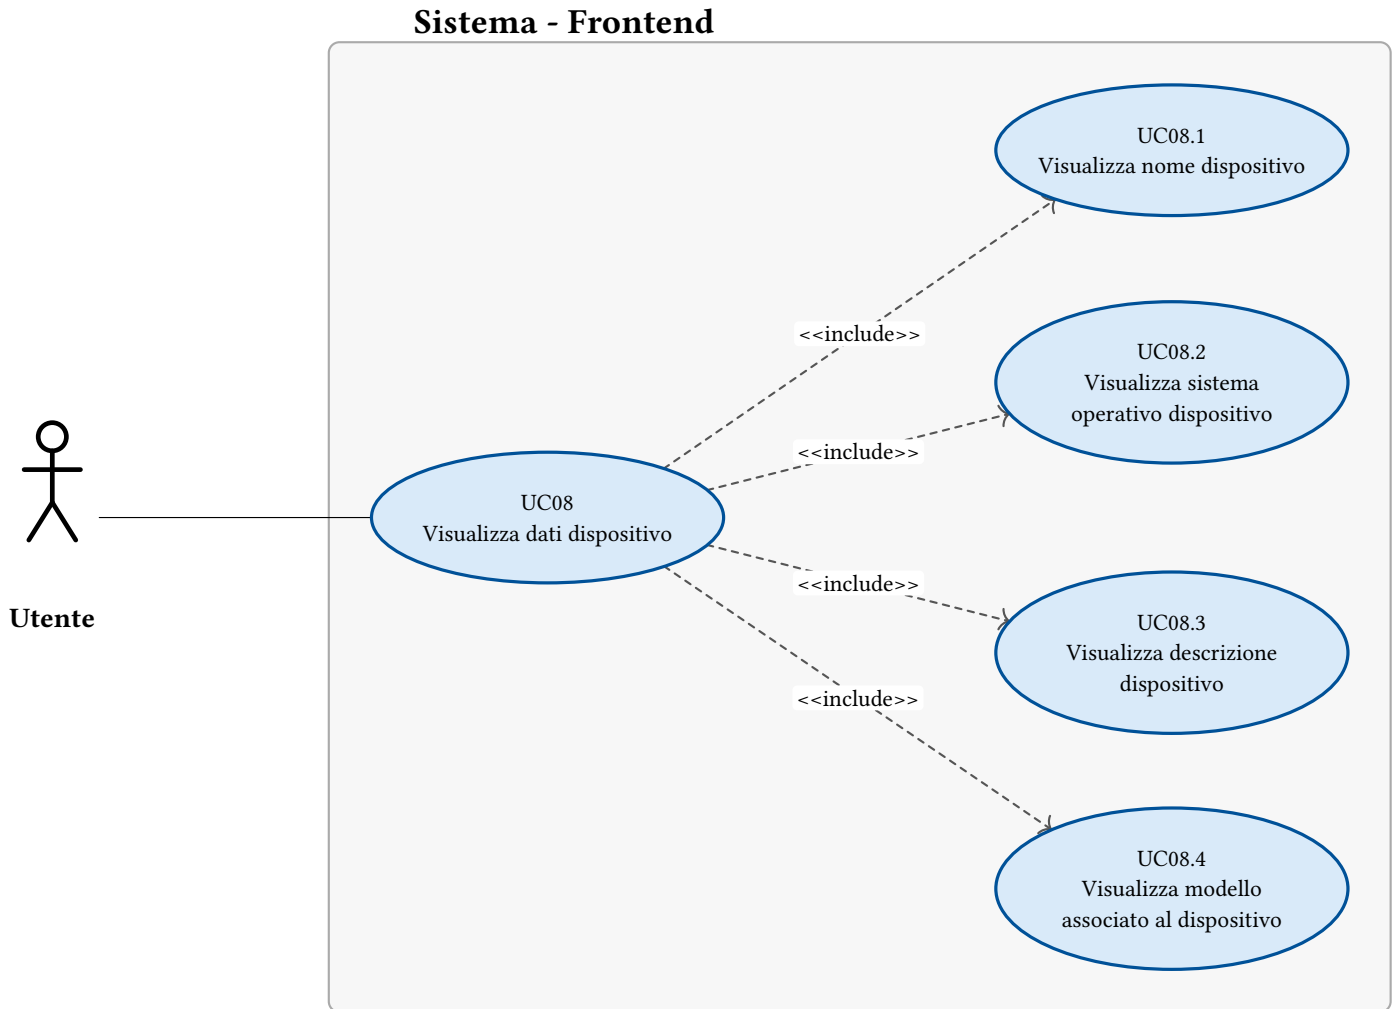


Figure 8: UC08 - Visualizza dati dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un dispositivo dalla lista dei dispositivi
 2. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC08.1 ,§ 0.0.8.1
 3. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo → UC08.2 ,§ 0.0.8.2
 4. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo → UC08.3 ,§ 0.0.8.3
 5. Visualizza modello associato al dispositivo UC08.4 ,§ 0.0.8.4
- **Inclusioni:**
 - UC08.1 ,§ 0.0.8.1

- UC08.2 ,§ 0.0.8.2
- UC08.3 ,§ 0.0.8.3
- UC08.4 ,§ 0.0.8.4

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni generali di un dispositivo

0.0.8.1) UC08.1:Visualizza nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

0.0.8.2) UC08.2:Visualizza sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo

0.0.8.3) UC08.3:Visualizza descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo

0.0.8.4) UC08.4:Visualizza modello associato al dispositivo

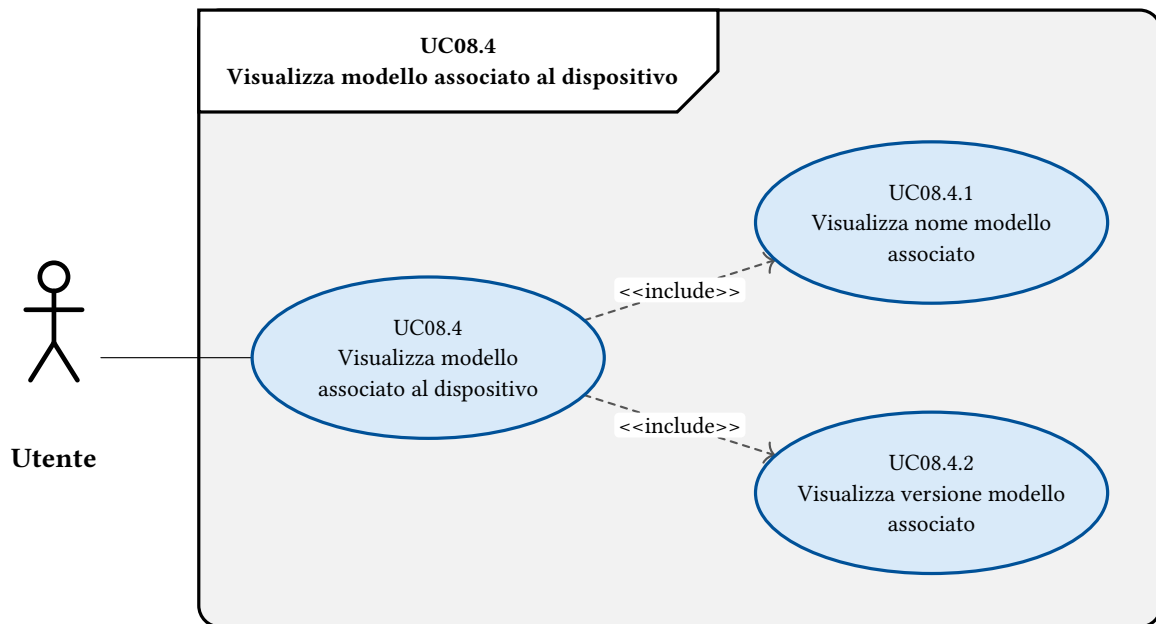


Figure 9: UC08.4 - Visualizza modello associato al dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC08 ,§ 0.0.8
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni del modello associato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello → UC08.4.1 ,§ 0.0.8.4.1
 2. L'utente visualizza la versione dello standard → UC08.4.2 ,§ 0.0.8.4.2
- **Inclusioni:**
 - UC08.4.1 ,§ 0.0.8.4.1
 - UC08.4.2 ,§ 0.0.8.4.2

0.0.8.4.1) UC08.4.1:Visualizza nome modello associato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo → UC08.4 ,§ 0.0.8.4
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello associato al dispositivo

0.0.8.4.2) UC08.4.2:Visualizza versione modello associato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo → UC08.4 ,§ 0.0.8.4
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il numero di versione del modello associato al dispositivo

0.0.9) UC09:Modifica dispositivo

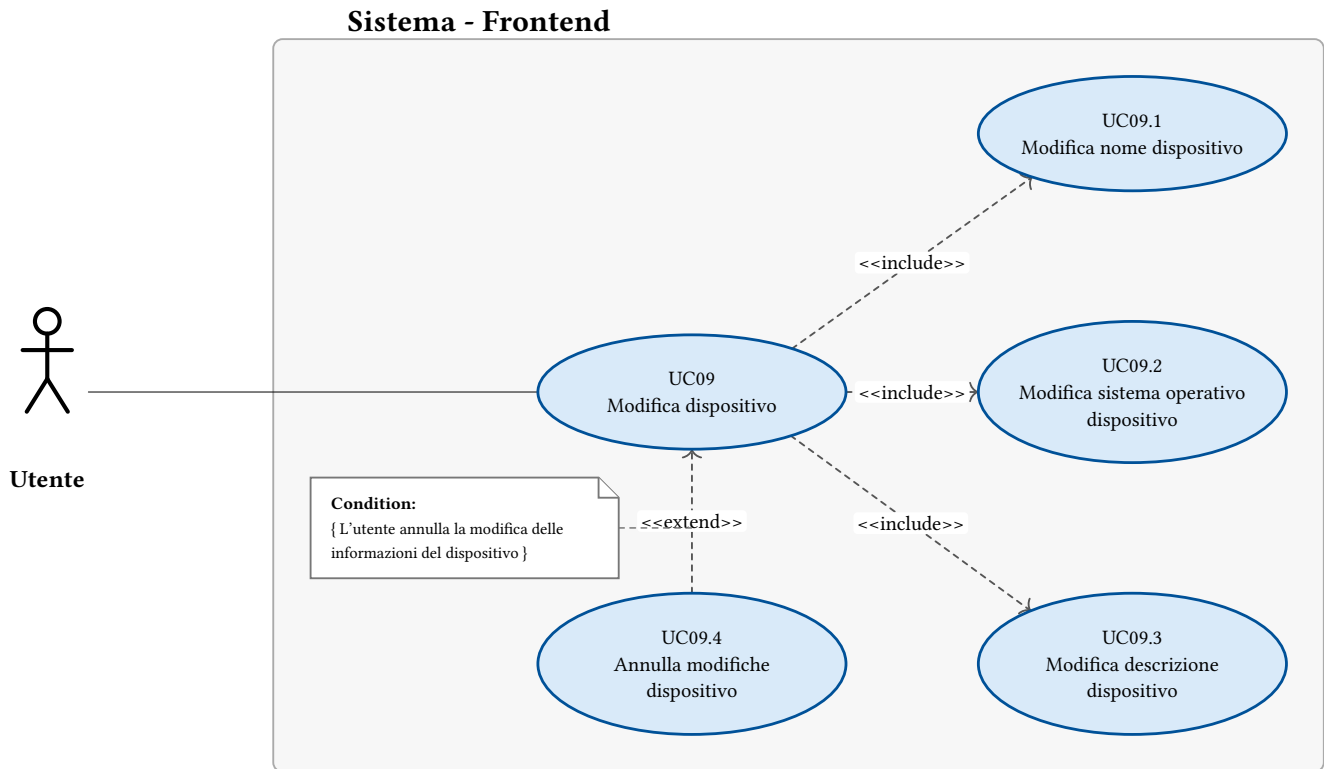


Figure 10: UC09 - Modifica dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato le informazioni del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica del dispositivo attualmente selezionato
 2. L'utente può modificare il nome del dispositivo → UC09.1 ,§ 0.0.9.1
 3. L'utente può modificare il sistema operativo del dispositivo → UC09.2 ,§ 0.0.9.2
 4. L'utente può modificare la descrizione del dispositivo → UC09.3 ,§ 0.0.9.3
 5. L'utente conferma la modifica
 6. Il sistema applica le modifiche ai dati
- **Scenari alternativi:**

- L'utente annulla la modifica dei dati del dispositivo → UC09.4 ,§ 0.0.9.4
- **Inclusioni:**
 - UC09.1 ,§ 0.0.9.1
 - UC09.2 ,§ 0.0.9.2
 - UC09.3 ,§ 0.0.9.3
- **Estensioni:**
 - UC09.4 ,§ 0.0.9.4
- **Trigger:**
 - L'utente vuole modificare le informazioni del dispositivo

0.0.9.1) UC09.1:Modifica nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → UC09 ,§ 0.0.9
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato correttamente il nome del dispositivo inserito correttamente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome del dispositivo non valido

0.0.9.1.1) UC09.1.1:Errore modifica nome dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → UC09 ,§ 0.0.9
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.9.2) UC09.2:Modifica sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → UC09 ,§ 0.0.9
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo

0.0.9.3) UC09.3:Modifica descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta modificando dispositivo → UC09 ,§ 0.0.9
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo

0.0.9.4) UC09.4:Annulla modifiche dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando i dati del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - La modifica delle informazioni del dispositivo è stato annullata
- **Scenario principale:**
 1. L'utente annulla la modifica dei dati

0.0.10) UC10:Elimina dispositivo

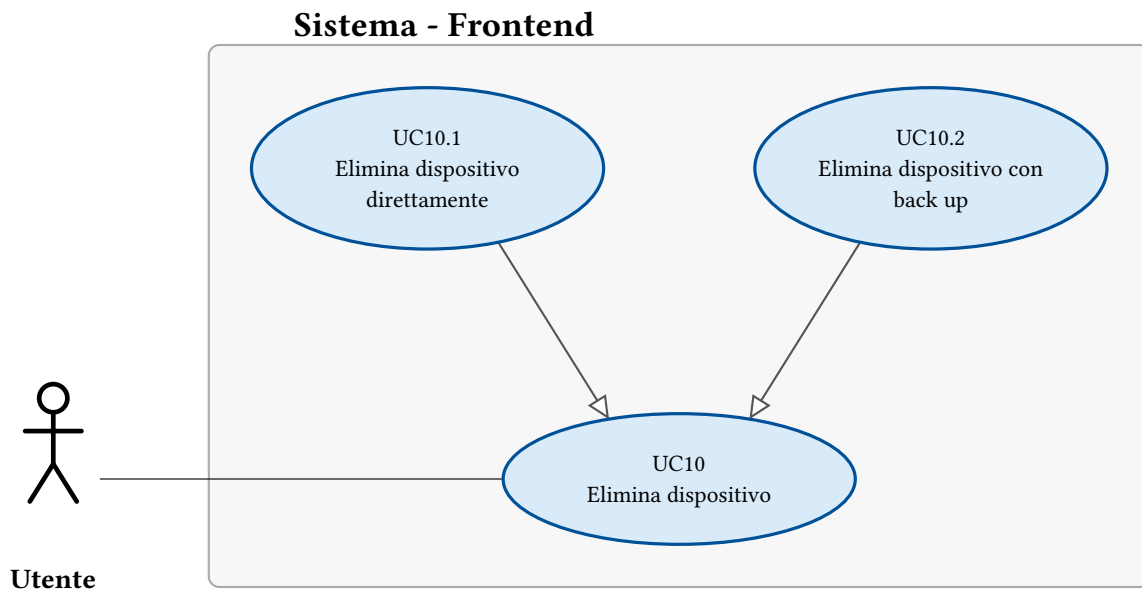


Figure 11: UC10 - Elimina dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo UC08 ,§ 0.0.8
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - UC10.1 ,§ 0.0.10.1

- UC10.2 ,§ 0.0.10.2

0.0.10.1) UC10.1:Elimina dispositivo direttamente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente conferma l'eliminazione
 4. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare permanentemente le informazioni il dispositivo

0.0.10.2) UC10.2:Elimina dispositivo con back up

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - UC10.2.1 ,§ 0.0.10.2.1
 - UC10.2.1 ,§ 0.0.10.2.1
 - UC10.2.1 ,§ 0.0.10.2.1
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare le informazioni il dispositivo
 - L'utente ha scaricato un file contenente i dati del dispositivo

0.0.10.2.1) UC10.2.1:Elimina dispositivo con back up JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file JSONcontenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file JSONcontenente i dati del dispositivo sul proprio file system

4. L'utente conferma l'eliminazione
5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

0.0.10.2.2) UC10.2.2:Elimina dispositivo con back up XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file XML contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file XML contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

0.0.10.2.3) UC10.2.3:Elimina dispositivo con back up CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file CSV contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file CSV contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

0.0.11) UC11:Avvia valutazione dispositivo

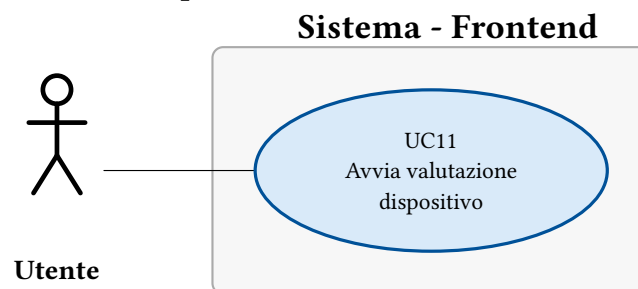


Figure 12: UC11 - Avvia valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo attive
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello attive
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di uno specifico dispositivo UC08 ,§ 0.0.8

- Nel sistema è registrato almeno un dispositivo
- Il modello di riferimento esiste nel sistema
- **Postcondizioni:**
 - Nel sistema è stata avviata la sessione di valutazione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di avvio della sessione di valutazione
 2. Il sistema avvia la sessione di valutazione del dispositivo selezionato
- **Trigger:**

L'utente vuole avviare la sessione di valutazione di un dispositivo

0.0.12) UC12:Scarta modifiche valutazione

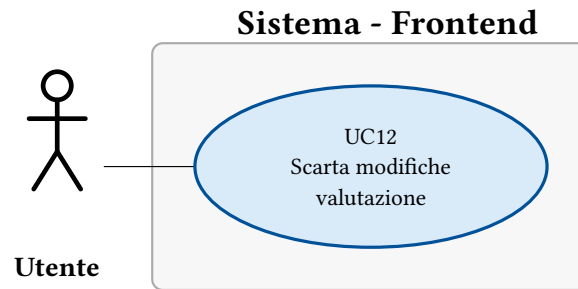


Figure 13: UC12 - Scarta modifiche valutazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione del dispositivo
 - Le modifiche non salvate sono scartate
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche
 2. Il sistema mostra un avviso
 3. L'utente conferma di voler scartare le modifiche apportate durante la valutazione
 4. Il sistema chiude la sessione di valutazione del dispositivo
- **Estensioni:**
- **Trigger:**

L'utente vuole scartare le modifiche scarto delle modifiche apportate

0.0.13) UC13:Salva valutazione

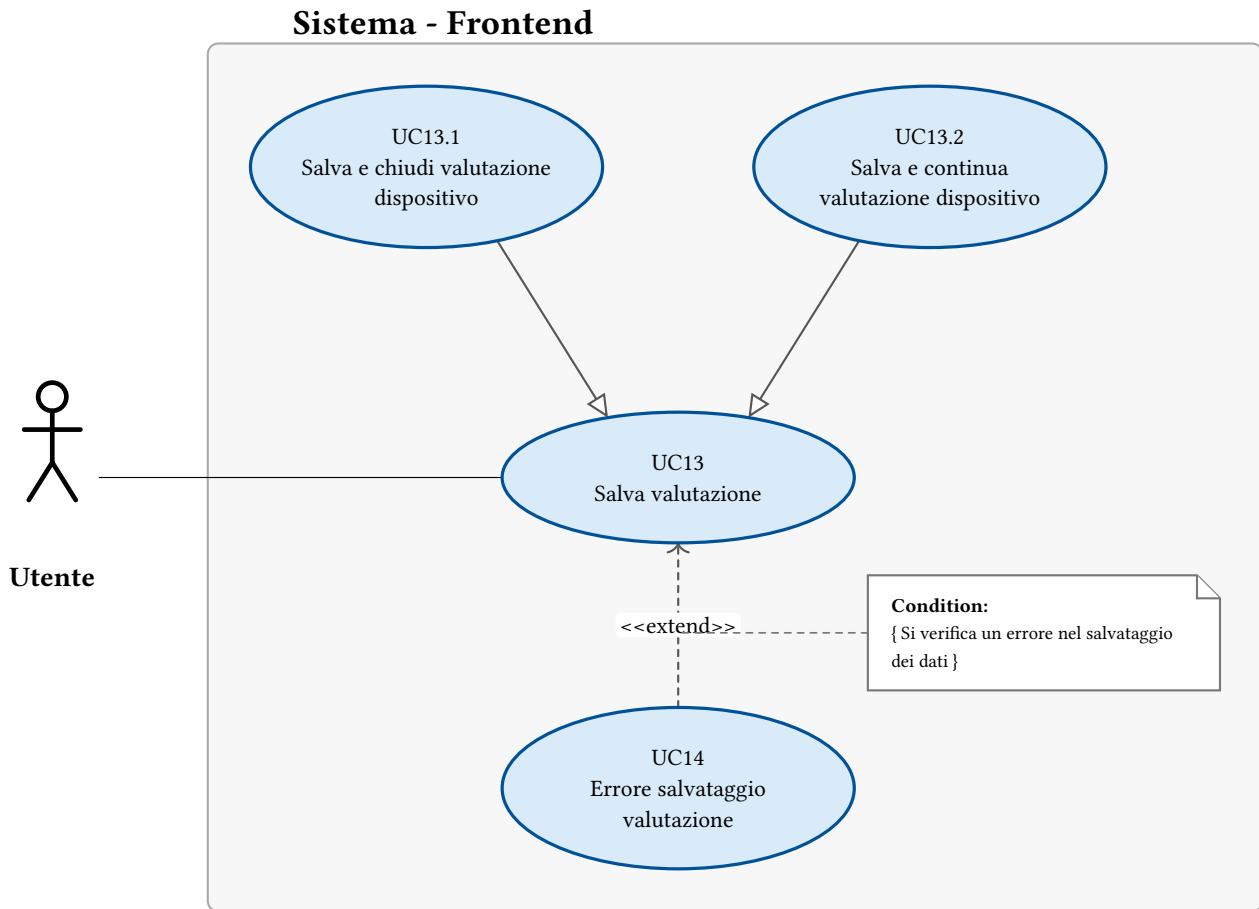


Figure 14: UC13 - Salva valutazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato la rappresentazione del dispositivo sul sistema di permanenza
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema salva le modifiche alla valutazione del dispositivo sul sistema di permanenza
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nel salvataggio della valutazione → UC14 ,§ 0.0.14
- **Estensioni:**
 - UC14 ,§ 0.0.14
- **Specializzazioni:**
 - UC13.1 ,§ 0.0.13.1
 - UC13.2 ,§ 0.0.13.2

0.0.13.1) UC13.1:Salva e chiudi valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca il tasto salva e chiude sessione valutazione
 2. Il sistema salva le modifiche alla valutazione del dispositivo sul sistema di permanenza
 3. Il sistema chiude la sessione di valutazione
- **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e chiudere la sessione di valutazione

0.0.13.2) UC13.2:Salva e continua valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - La sessione di valutazione del dispositivo rimane aperta
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca il tasto salva
 2. Il sistema salva le modifiche sul sistema di permanenza dei dati
- **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e continuare la valutazione del dispositivo

0.0.14) UC14:Errore salvataggio valutazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
 - Nel sistema è in corso il salvataggio dei dati
 - Il sistema rileva un errore durante il salvataggio dei dati
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema mantiene attiva la sessione di valutazione
 - Il sistema non memorizza le modifiche alla valutazione
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.15) UC15:Aggiunta asset

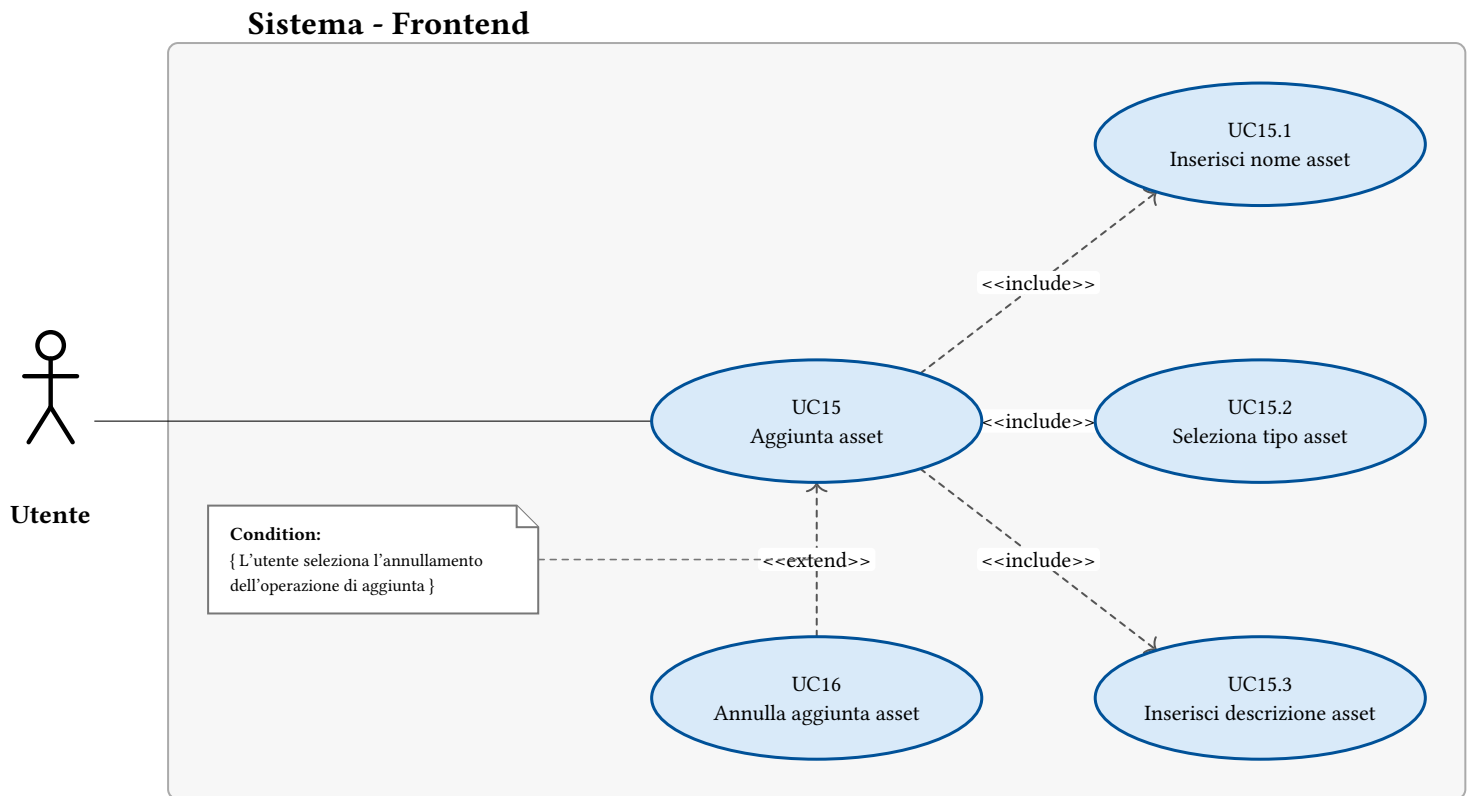


Figure 15: UC15 - Aggiunta asset

- **Attore principale:** utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sessione di valutazione di un dispositivo
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato le informazioni relative al nuovo asset sulla bozza operativa
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo asset alla lista degli asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset → UC15.1 ,§ 0.0.15.1
 2. L'utente inserisce il tipo dell'asset → UC15.2 ,§ 0.0.15.2
 3. L'utente inserisce la descrizione dell'asset → UC15.3 ,§ 0.0.15.3
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'aggiunta dell'asset → UC16 ,§ 0.0.16
- **Inclusioni:**
 - UC15.1 ,§ 0.0.15.1
 - UC15.2 ,§ 0.0.15.2
 - UC15.3 ,§ 0.0.15.3
- **Estensioni:**
 - UC16 ,§ 0.0.16

- **Trigger:**
L'utente vuole aggiungere un nuovo asset

0.0.15.1) UC15.1:Inserisci nome asset

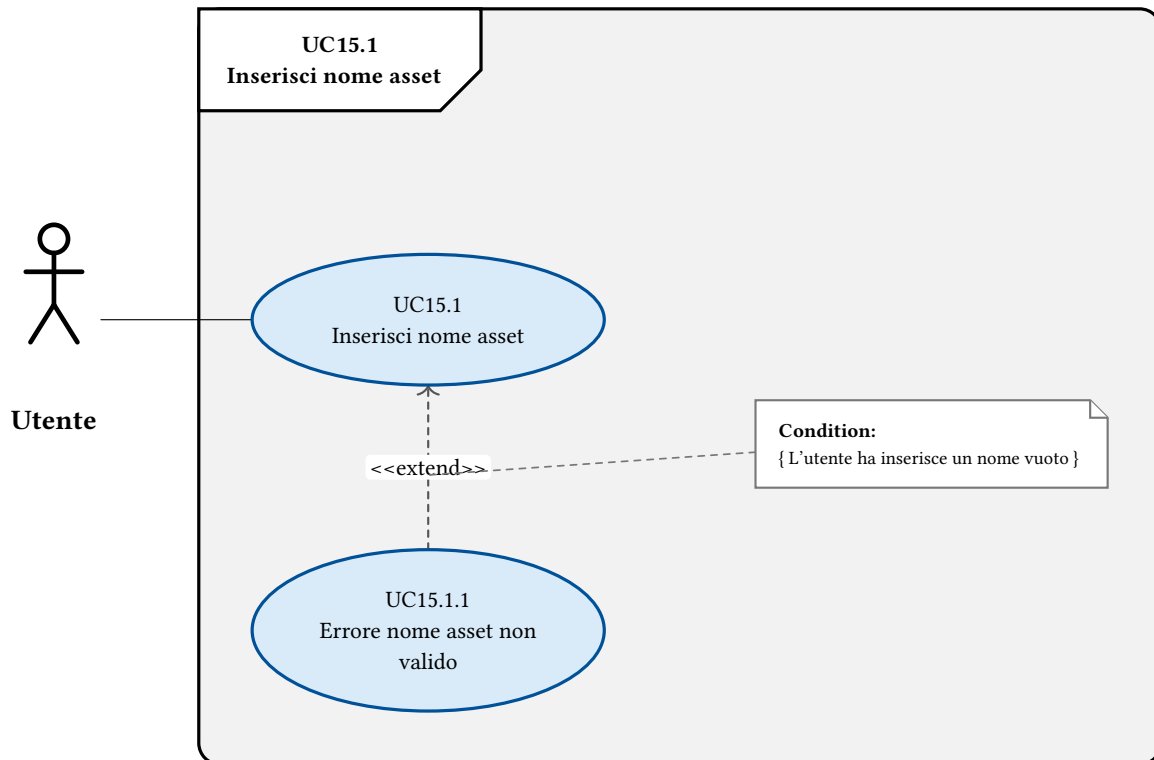


Figure 16: UC15.1 - Inserisci nome asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC15 ,§ 0.0.15
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido non valido
- **Estensioni:**
 - UC15.1.1 ,§ 0.0.15.1.1

0.0.15.1.1) UC15.1.1:Errore nome asset non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore

- L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore

0.0.15.2) UC15.2:Seleziona tipo asset

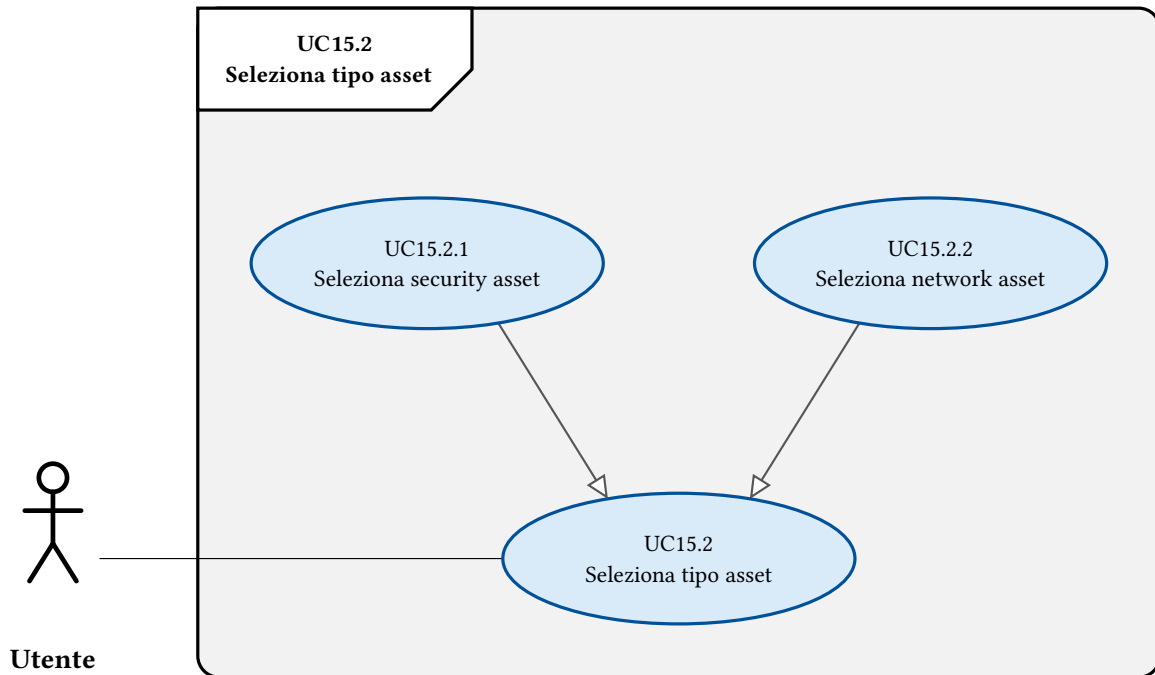


Figure 17: UC15.2 - Seleziona tipo asset

- **Attore principale:** Utente
 - **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC15 ,§ 0.0.15
 - **Postcondizioni:**
 - L'utente ha selezionato il tipo dell'asset
 - **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo dell'asset
 - **Specializzazioni:**
 - UC15.2.1 ,§ 0.0.15.2.1
 - UC15.2.2 ,§ 0.0.15.2.2
- #### 0.0.15.2.1) UC15.2.1:Seleziona security asset
- **Attore principale:** Utente
 - **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
 - **Postcondizioni:**
 - L'utente ha selezionato il tipo security asset
 - **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo security asset

0.0.15.2.2) UC15.2.2:Seleziona network asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha selezionato il tipo network asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo network asset

0.0.15.3) UC15.3:Inserisci descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC15 ,§ 0.0.15
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la descrizione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione dell'asset

0.0.16) UC16:Annulla aggiunta asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema scarta le modifiche inserite
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento dell'aggiunta del nuovo asset

0.0.17) UC17:Visualizza dashboard dispositivo

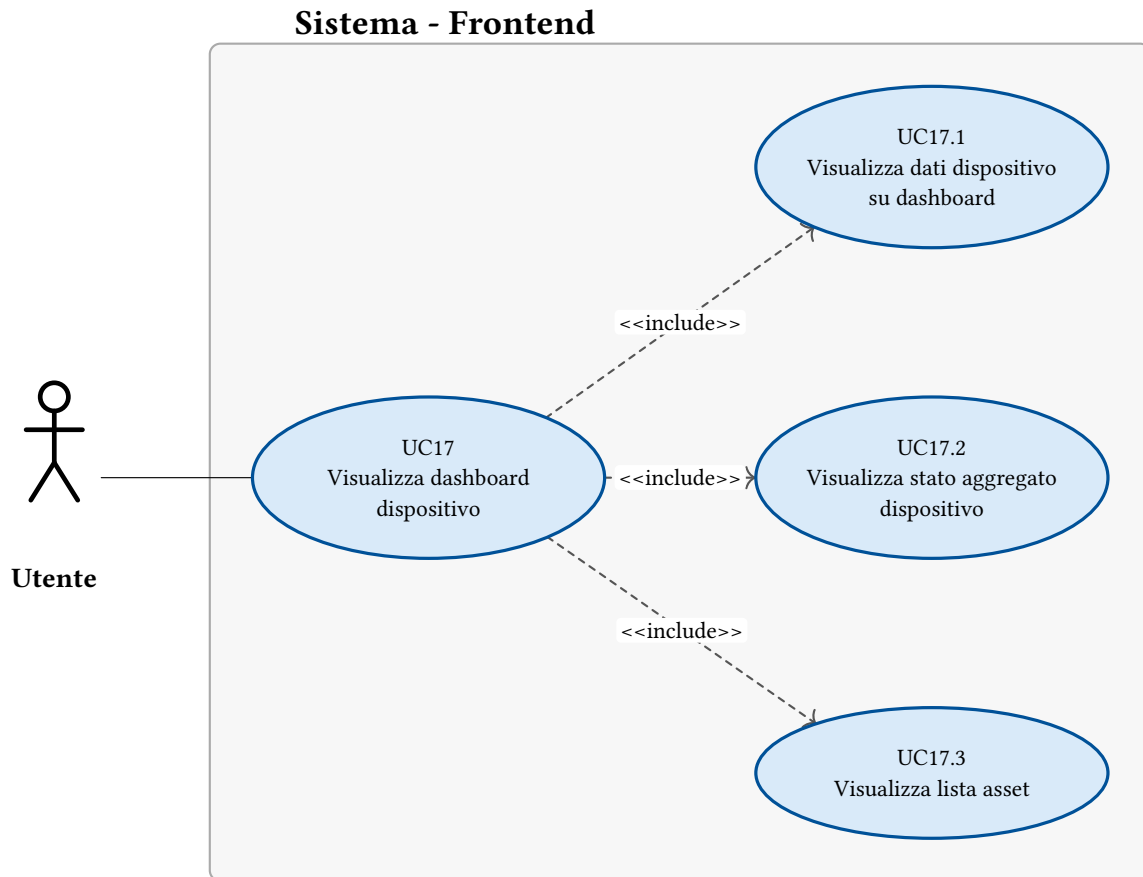


Figure 18: UC17 ,§ 0.0.17

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la dashboard riepilogativa della valutazione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza i dati del dispositivo → UC17.1 ,§ 0.0.17.1
 2. L'utente visualizza lo stato aggregato della valutazione del dispositivo → UC17.3.1 ,§ 0.0.17.3.1
 3. L'utente visualizza la lista di asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3.
- **Inclusioni:**
 - UC17.1 ,§ 0.0.17.1
 - UC17.2 ,§ 0.0.17.2
 - UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- **Trigger:**
 - L'utente vuole visualizzare la dashboard

0.0.17.1) UC17.1:Visualizza dati dispositivo su dashboard

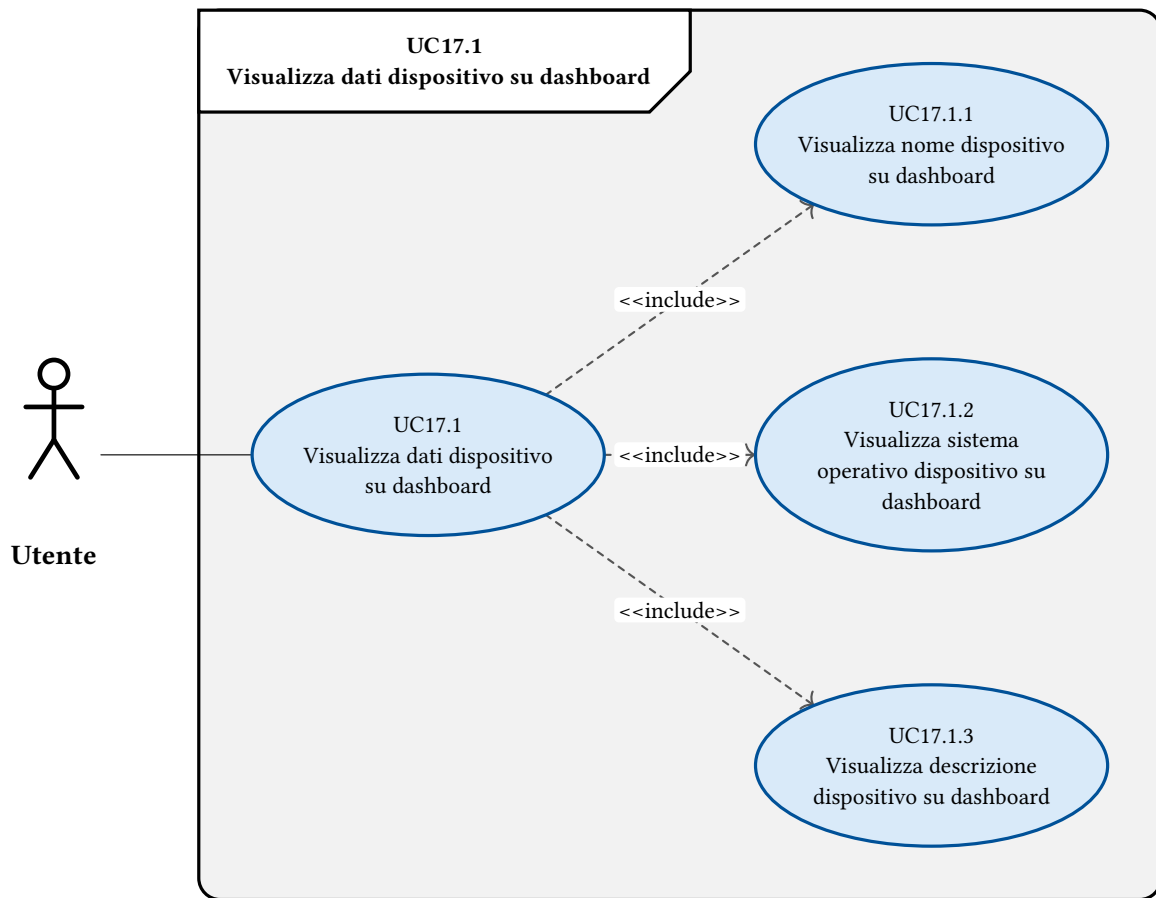


Figure 19: UC17.1 - Visualizza dati dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC17.1.1 ,§ 0.0.17.1.1
 2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo → UC17.1.2 ,§ 0.0.17.1.2
 3. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo → UC17.1.3 ,§ 0.0.17.1.3
- **Inclusioni:**
 - UC17.1.1 ,§ 0.0.17.1.1
 - UC17.1.2 ,§ 0.0.17.1.2
 - UC17.1.3 ,§ 0.0.17.1.3

0.0.17.1.1) UC17.1.1:Visualizza nome dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

0.0.17.1.2) UC17.1.2:Visualizza sistema operativo dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo

0.0.17.1.3) UC17.1.3:Visualizza descrizione dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo

0.0.17.2) UC17.2:Visualizza stato aggregato dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo → UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato della valutazione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema calcola lo stato aggregato del dispositivo
 2. L'utente visualizza lo stato aggregato del dispositivo

0.0.17.3) UC17.3:Visualizza lista asset

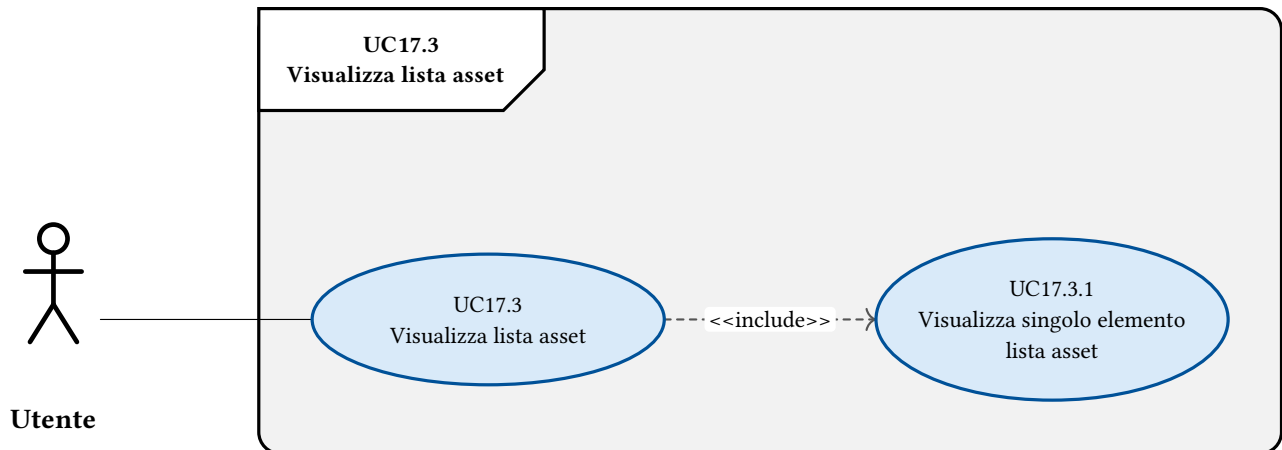


Figure 20: UC17.3 ,§ 0.0.17.3

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo → UC17 ,§ 0.0.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista degli asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera la lista degli asset associati al dispositivo.
 2. Per ogni asset della lista di asset
 - 2.1. L'utente visualizza le informazioni generali dello specifico asset → UC17.3.1 ,§ 0.0.17.3.1
- **Inclusioni:**
 - UC17.3.1 ,§ 0.0.17.3.1

0.0.17.3.1) UC17.3.1:Visualizza singolo elemento lista asset

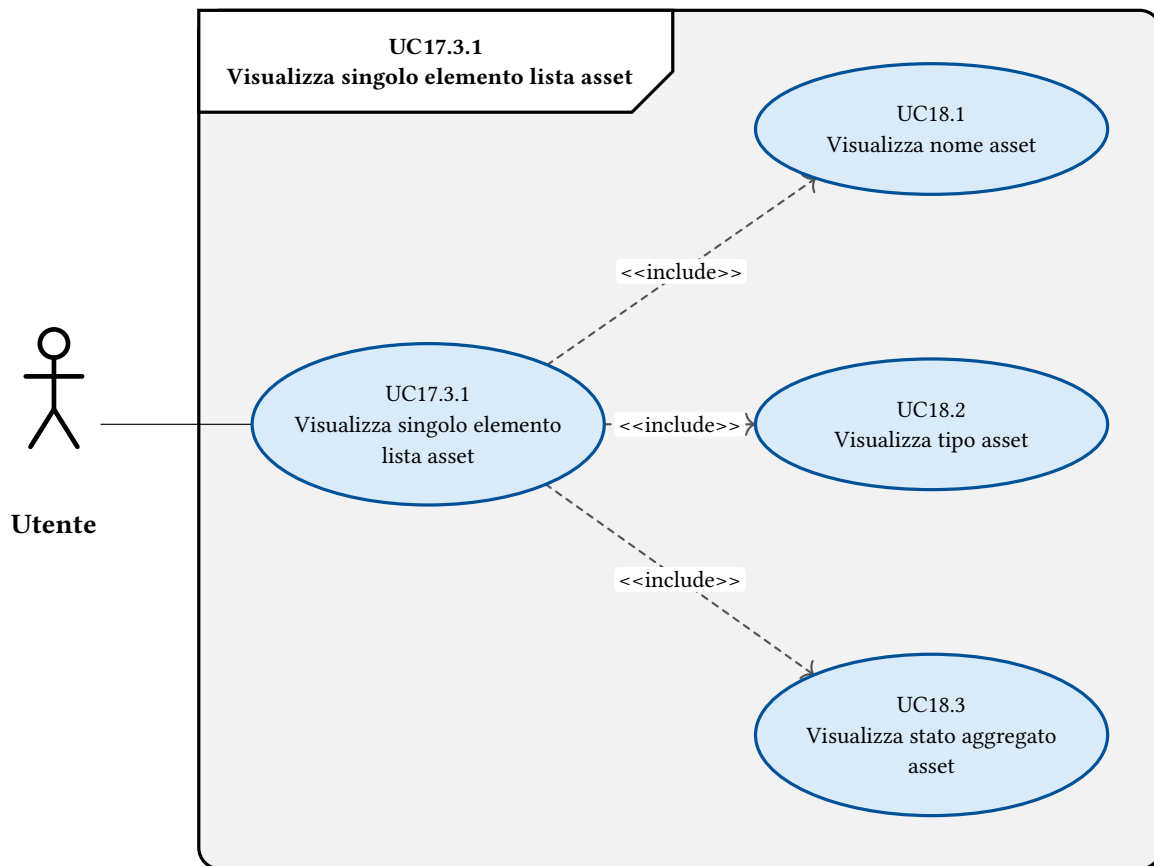


Figure 21: UC17.3.1 ,§ 0.0.17.3.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali relative all'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset → UC18.1 ,§ 0.0.18.1
 2. L'utente visualizza il tipo dell'asset → UC18.2 ,§ 0.0.18.2
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset → UC18.3 ,§ 0.0.18.3
- **Inclusioni:**
 - UC18.1 ,§ 0.0.18.1
 - UC18.2 ,§ 0.0.18.2
 - UC18.3 ,§ 0.0.18.3

0.0.17.3.1.1) UC17.3.1.1:Visualizza nome asset lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset

0.0.17.3.1.2) UC17.3.1.2:Visualizza tipo asset lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'asset

0.0.17.3.1.3) UC17.3.1.3:Visualizza stato aggregato asset lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge le informazioni associate alla valutazione dei requisiti
 2. Il sistema calcola lo stato aggregato dell'asset
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset

0.0.18) UC18:Visualizza dettaglio asset

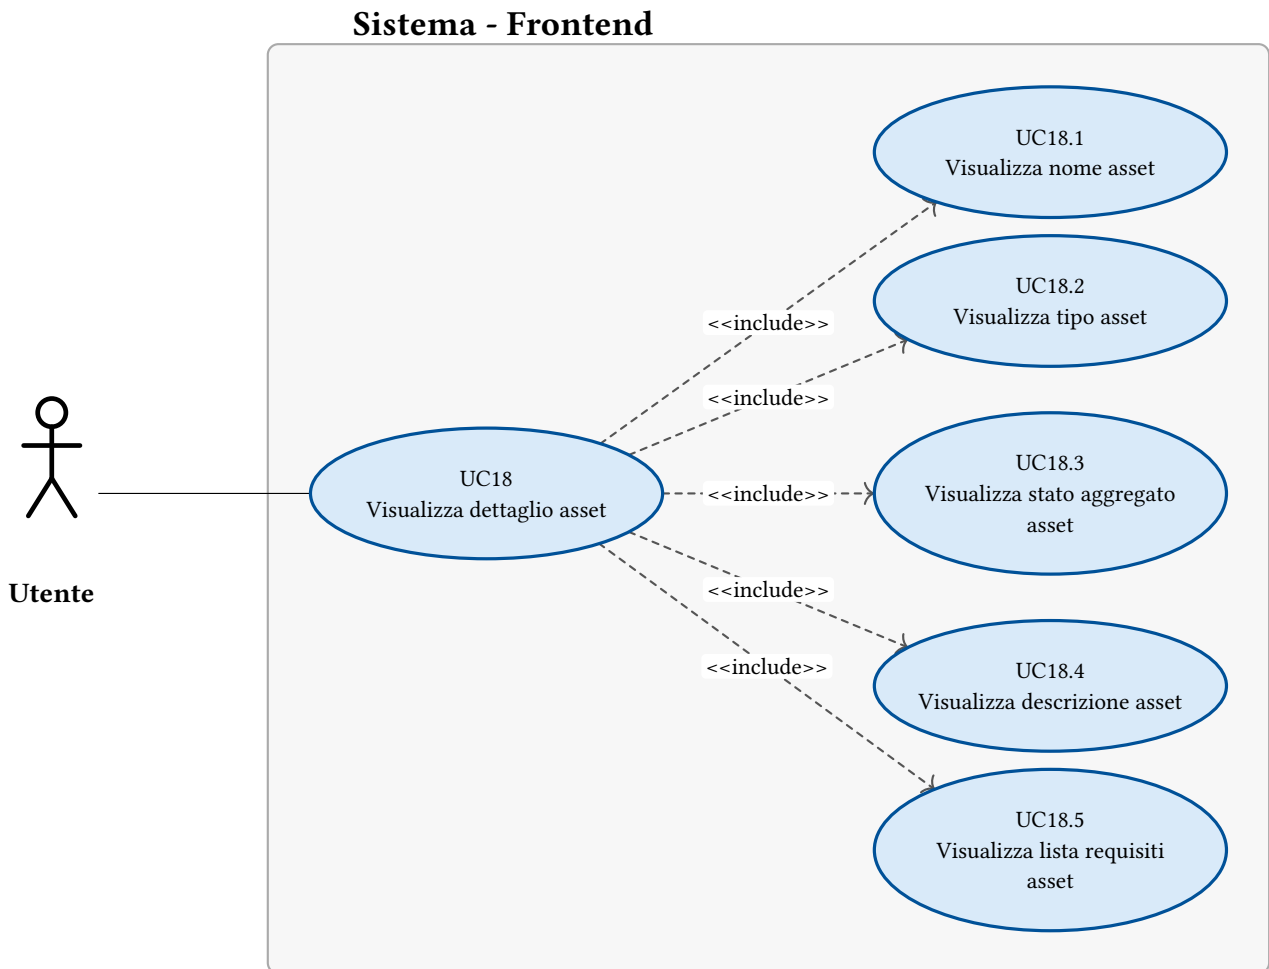


Figure 22: UC18 ,§ 0.0.18

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 ,§ 0.0.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni associate allo specifico asset selezionato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un asset dalla lista.
 2. L'utente visualizza il nome dell'asset → UC18.1 ,§ 0.0.18.1
 3. L'utente visualizza il tipo dell'asset → UC18.2 ,§ 0.0.18.2
 4. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset UC18.3 ,§ 0.0.18.3
 5. Il sistema mostra la descrizione dell'asset → UC18.4 ,§ 0.0.18.4
 6. Il sistema mostra la lista dei requisiti applicabili all'asset → UC18.5 ,§ 0.0.18.5.
- **Inclusioni:**
 - UC18.1 ,§ 0.0.18.1
 - UC18.2 ,§ 0.0.18.2

- UC18.3 ,§ 0.0.18.3
- UC18.4 ,§ 0.0.18.4
- UC18.5 ,§ 0.0.18.5

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico asset dalla lista degli asset

0.0.18.1) UC18.1:Visualizza nome asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 ,§ 0.0.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome dell'asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome dell'asset

0.0.18.2) UC18.2:Visualizza tipo asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 ,§ 0.0.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il tipo dell'asset

0.0.18.3) UC18.3:Visualizza stato aggregato asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 ,§ 0.0.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato aggregato dell'asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset

0.0.18.4) UC18.4:Visualizza descrizione asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 ,§ 0.0.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione dell'asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la descrizione dell'asset

0.0.18.5) UC18.5:Visualizza lista requisiti asset

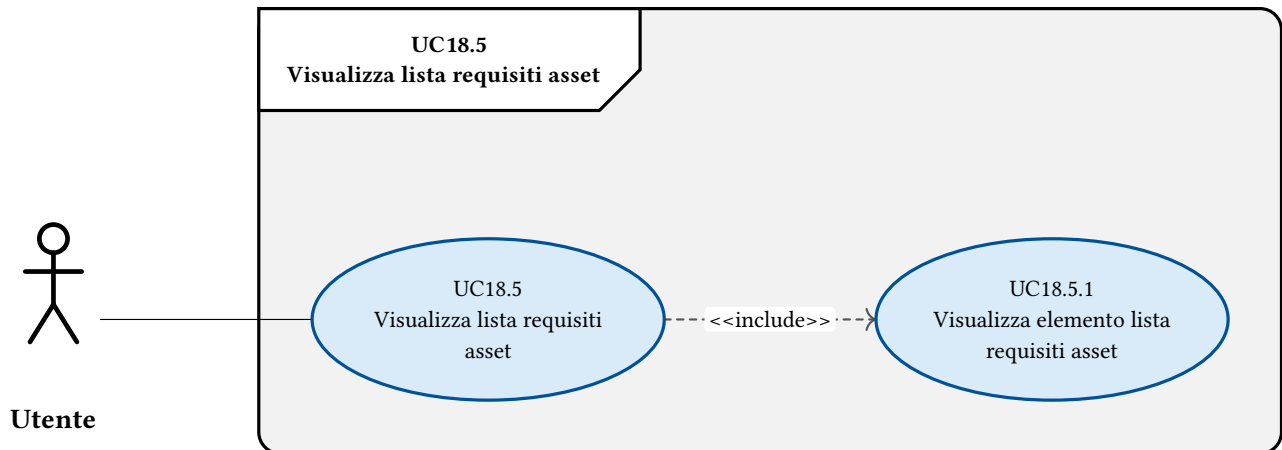


Figure 23: UC18.5 ,§ 0.0.18.5

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 ,§ 0.0.18
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei requisiti nel contesto dello specifico asset
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni elemento della lista dei requisiti:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generali legate al requisito di quell'asset → UC18.5.1 ,§ 0.0.18.5.1
- **Inclusioni:**
 - UC18 ,§ 0.0.18

0.0.18.5.1) UC18.5.1:Visualizza elemento lista requisiti asset

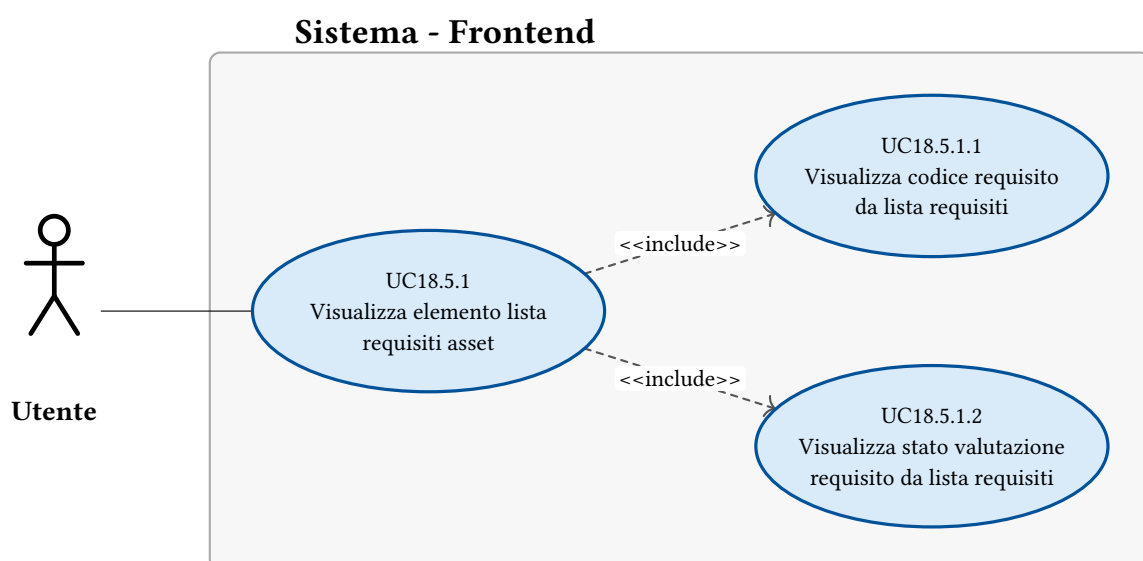


Figure 24: UC18.5.1 ,§ 0.0.18.5.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC18.5 ,§ 0.0.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni generali legate al singolo requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito → UC18.5.1.1 ,§ 0.0.18.5.1.1
 2. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito → UC18.5.1.2 ,§ 0.0.18.5.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC18.5.1.1 ,§ 0.0.18.5.1.1
 - UC18.5.1.2 ,§ 0.0.18.5.1.2

0.0.18.5.1.1) UC18.5.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC18.5 ,§ 0.0.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.18.5.1.2) UC18.5.1.2:Visualizza stato valutazione requisito da lista requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC18.5 ,§ 0.0.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset

0.0.19) UC19:Elimina asset

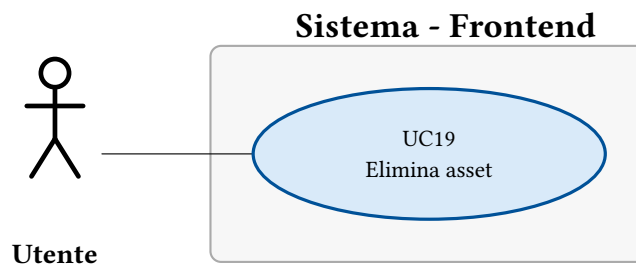


Figure 25: UC19 - Elimina asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset → UC18 ,§ 0.0.18
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso l'asset dalla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione dell'asset
 2. Il sistema mostra un avviso

3. L'utente conferma l'eliminazione dell'asset
 4. Il sistema elimina l'asset dalla bozza operativa
- **Trigger:**
L'utente vuole eliminare un asset

0.0.20) UC20:Modifica asset

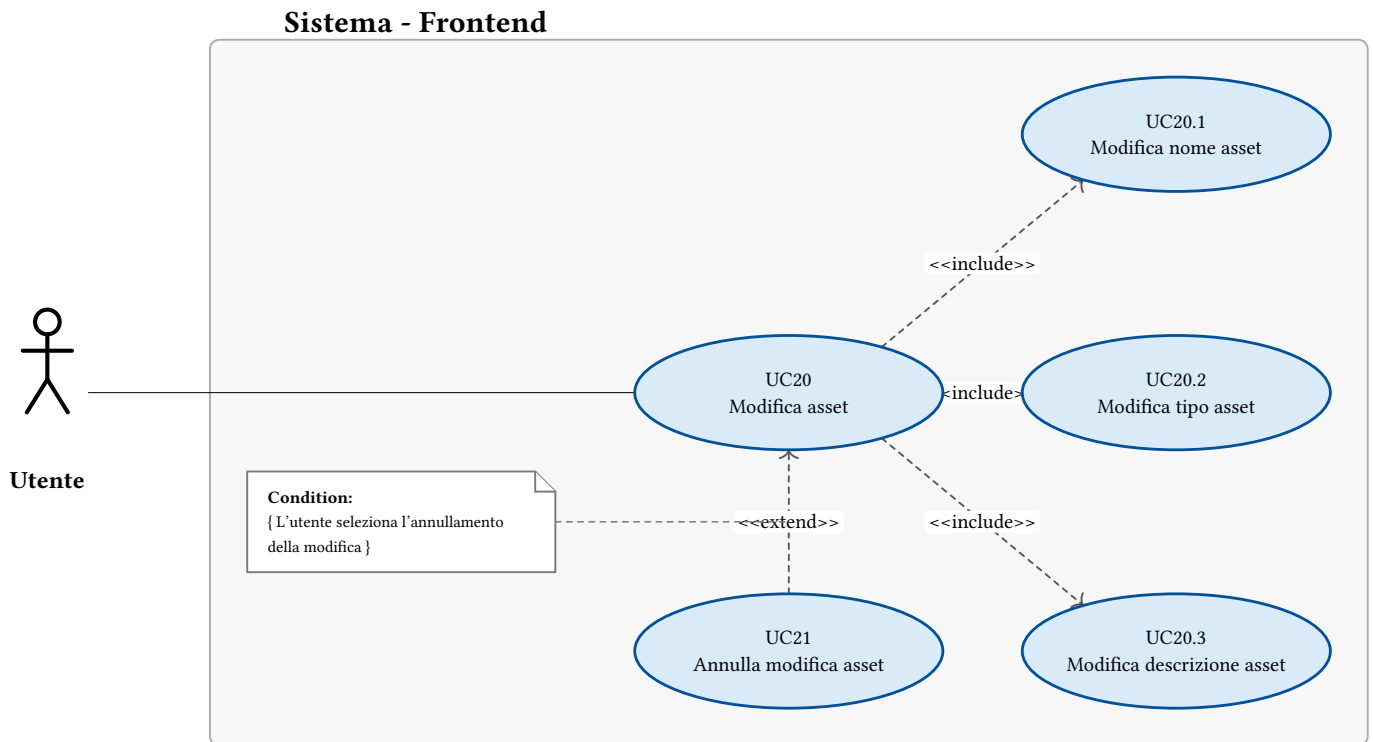


Figure 26: UC20 - Modifica asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato la bozza operativa con le nuove informazioni dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede la modifica dell'asset
 2. L'utente può modificare un nome per l'asset → UC20.1 ,§ 0.0.20.1
 3. L'utente può modificare un tipo per l'asset → UC20.2 ,§ 0.0.20.2
 4. L'utente può modificare una descrizione per l'asset → UC20.3 ,§ 0.0.20.3
 5. L'utente conferma le modifiche inserite
- **Inclusioni:**
 - UC20.1 ,§ 0.0.20.1
 - UC20.2 ,§ 0.0.20.2

▸ UC20.3 ,§ 0.0.20.3

- **Trigger:**

L'utente vuole modificare i dati di un asset

0.0.20.1) UC20.1:Modifica nome asset

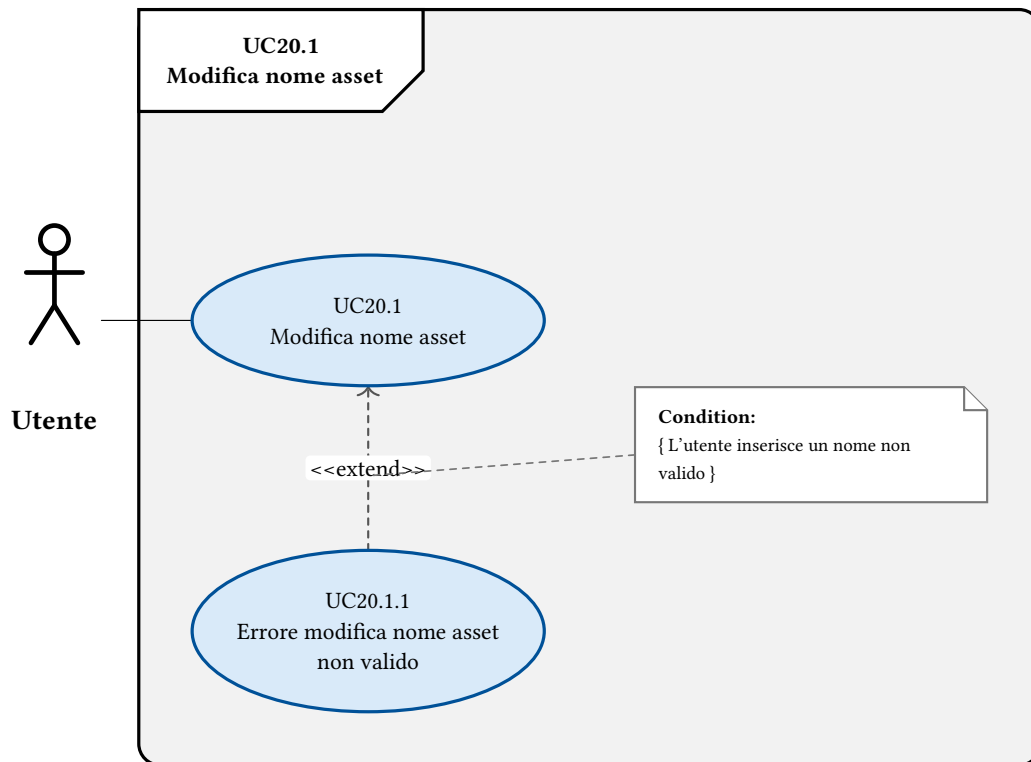


Figure 27: UC20.1 - Modifica nome asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 ,§ 0.0.20
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modificato il nome dell'asset
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido non valido
- **Estensioni:**

UC20.1.1 ,§ 0.0.20.1.1

0.0.20.1.1) UC20.1.1:Errore modifica nome asset non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore

- L'utente può ritentare la modifica
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore

0.0.20.2) UC20.2:Modifica tipo asset

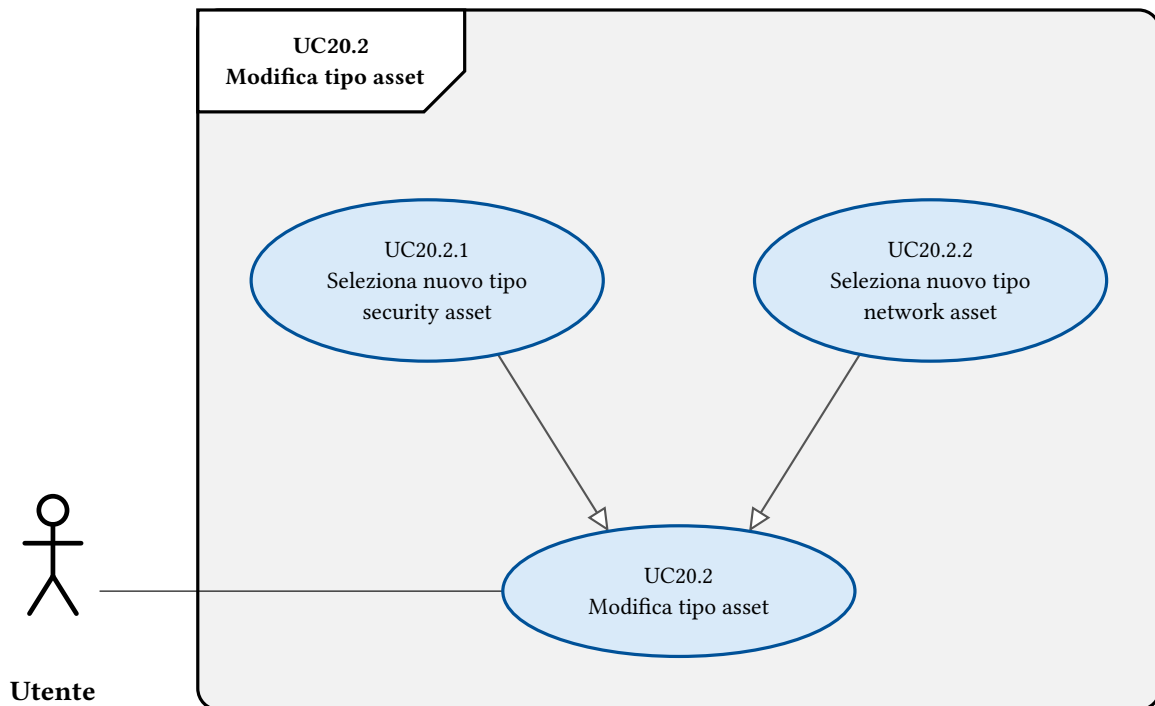


Figure 28: UC20.2 - Modifica tipo asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 ,§ 0.0.20
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo dell'asset
- **Specializzazioni:**
 - UC20.2.1 ,§ 0.0.20.2.1
 - UC20.2.2 ,§ 0.0.20.2.2

0.0.20.2.1) UC20.2.1:Seleziona nuovo tipo security asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 ,§ 0.0.20
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il tipo dell'asset inserendo il tipo security asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo security asset

0.0.20.2.2) UC20.2.2:Seleziona nuovo tipo network asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 ,§ 0.0.20
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il tipo dell'asset inserendo il tipo network asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo network asset

0.0.20.3) UC20.3:Modifica descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 ,§ 0.0.20
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modificato il nome dell'asset

0.0.21) UC21:Annulla modifica asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema scarta le modifiche inserite
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica
 2. Il sistema scarta i dati inseriti
 3. Il sistema interrompe la modifica

0.0.22) UC22:Esporta informazioni dispositivo

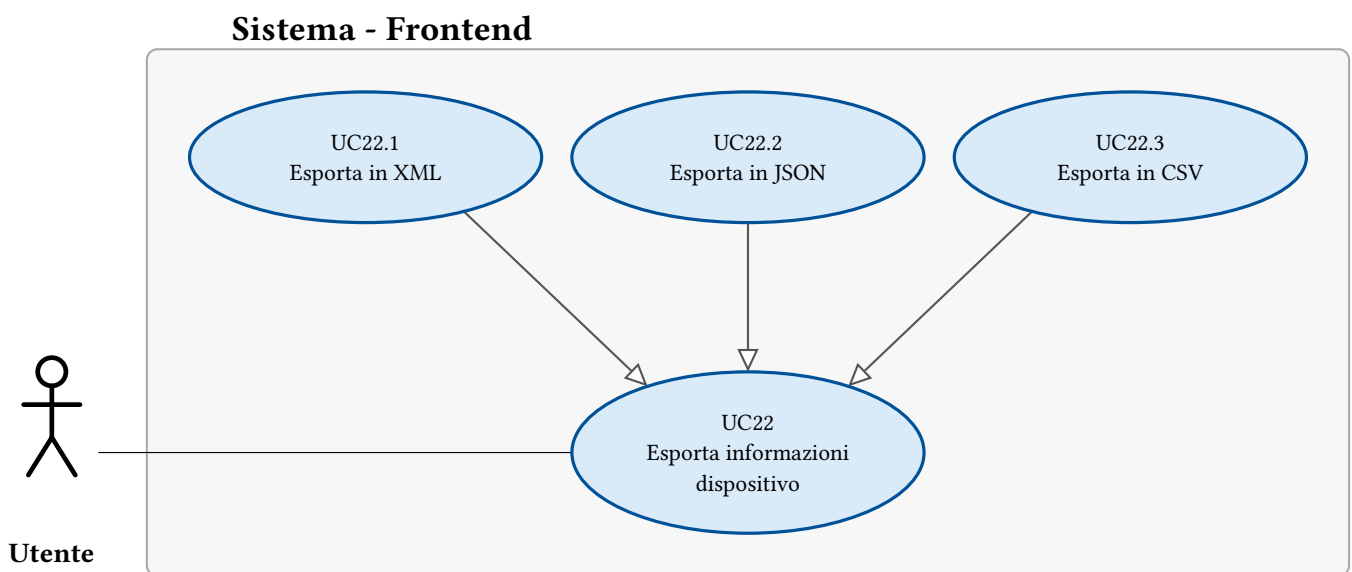


Figure 29: UC22 - Esporta informazioni dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo → UC17 ,§ 0.0.17
- **Specializzazioni:**
 - UC22.1 ,§ 0.0.22.1
 - UC22.2 ,§ 0.0.22.2
 - UC22.3 ,§ 0.0.22.3
- **Trigger:**
 - L'utente vuole esportare il dispositivo

0.0.22.1) UC22.1:Esporta in XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file XML sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato XML
 2. L'utente scarica il file XML contenente le informazioni del dispositivo

0.0.22.2) UC22.2:Esporta in JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file JSON sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato JSON
 2. L'utente scarica il file JSON contenente le informazioni del dispositivo

0.0.22.3) UC22.3:Esporta in CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file CSV sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato CSV
 2. L'utente scarica il file CSV contenente le informazioni del dispositivo

0.0.23) UC23:Visualizza dettaglio requisito

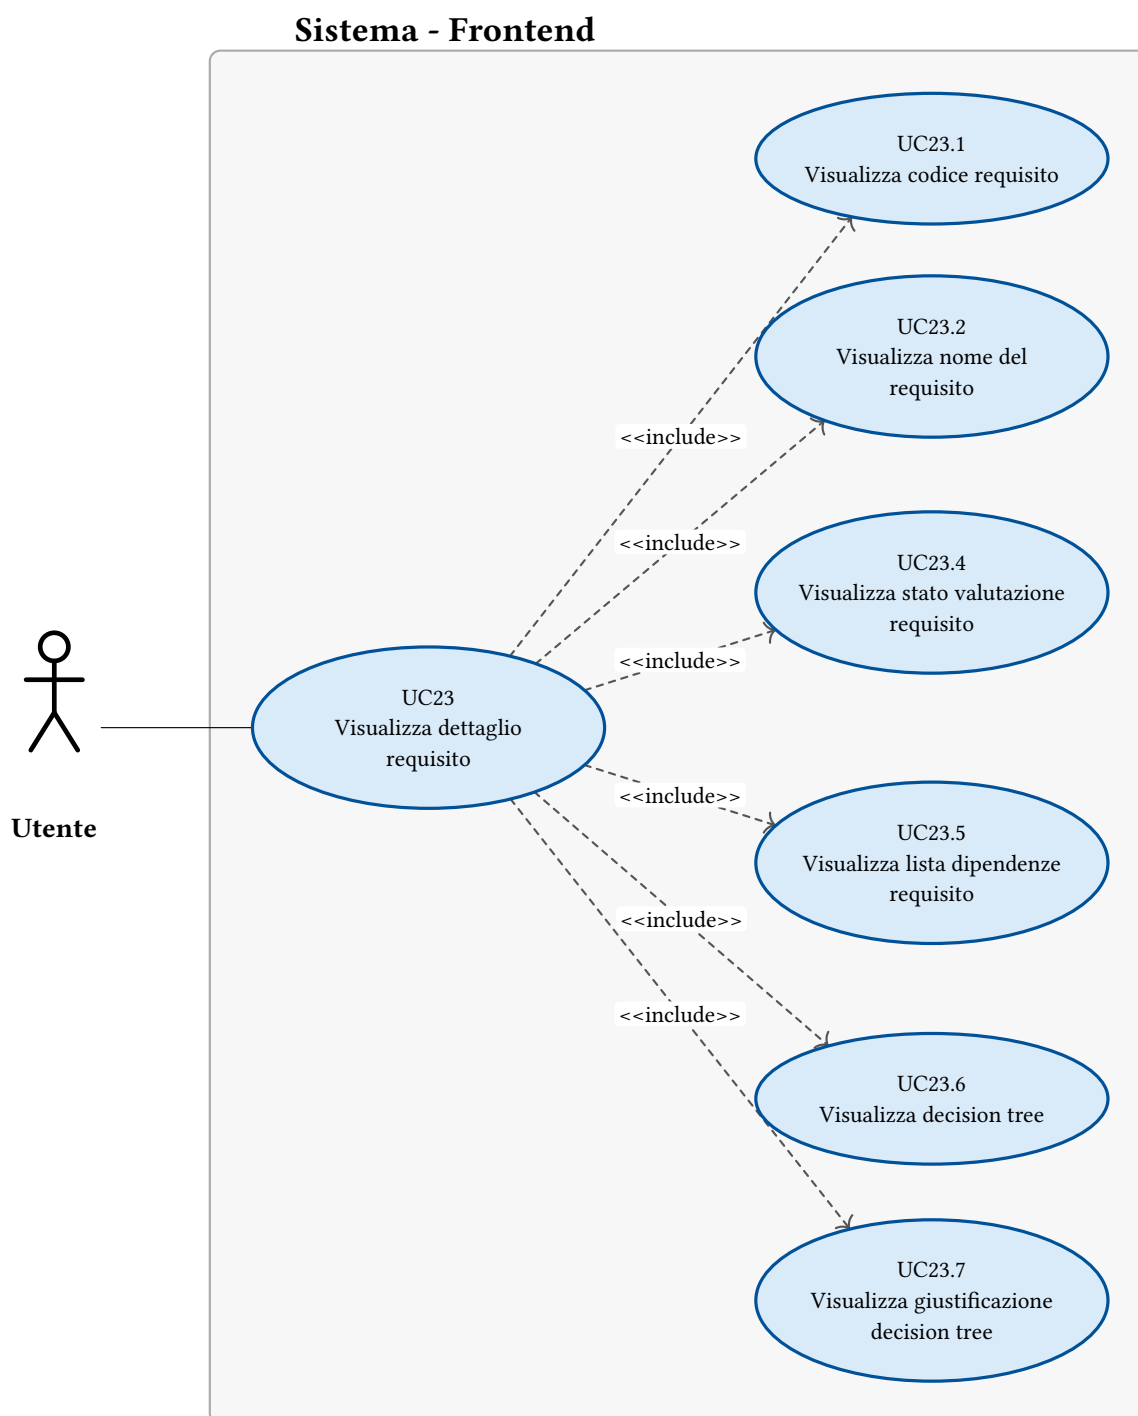


Figure 30: UC23 ,§ 0.0.23

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC18.5 ,§ 0.0.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il dettaglio del requisito
 - L'utente ha visualizzato il decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un requisito dalla lista dei requisiti dell'asset
 2. L'utente visualizza il codice del requisito → UC23.1 ,§ 0.0.23.1
 3. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito → UC23.2 ,§ 0.0.23.2
 4. L'utente visualizza lo stato della valutazione del requisito → UC23.4 ,§ 0.0.23.4
 5. L'utente visualizza le dipendenze del requisito → UC23.5 ,§ 0.0.23.5
 6. L'utente visualizza il decision tree associato al requisito → UC23.6 ,§ 0.0.23.6
 7. L'utente visualizza la giustificazione associata al nodo del decision tree → UC23.7 ,§ 0.0.23.7
- **Inclusioni:**
 - UC23.1 ,§ 0.0.23.1
 - UC23.2 ,§ 0.0.23.2
 - UC23.4 ,§ 0.0.23.4
 - UC23.5 ,§ 0.0.23.5
 - UC23.6 ,§ 0.0.23.6
 - UC23.7 ,§ 0.0.23.7
- **Trigger:**

Vuole visualizzare il dettaglio di un requisito nel contesto dell'asset

0.0.23.1) UC23.1:Visualizza codice requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset →UC23 ,§ 0.0.23
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.23.2) UC23.2:Visualizza nome del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset →UC23 ,§ 0.0.23
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.23.3) UC23.3:Visualizza descrizione normativa

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset →UC23 ,§ 0.0.23
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione normativa del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito

0.0.23.4) UC23.4:Visualizza stato valutazione requisito

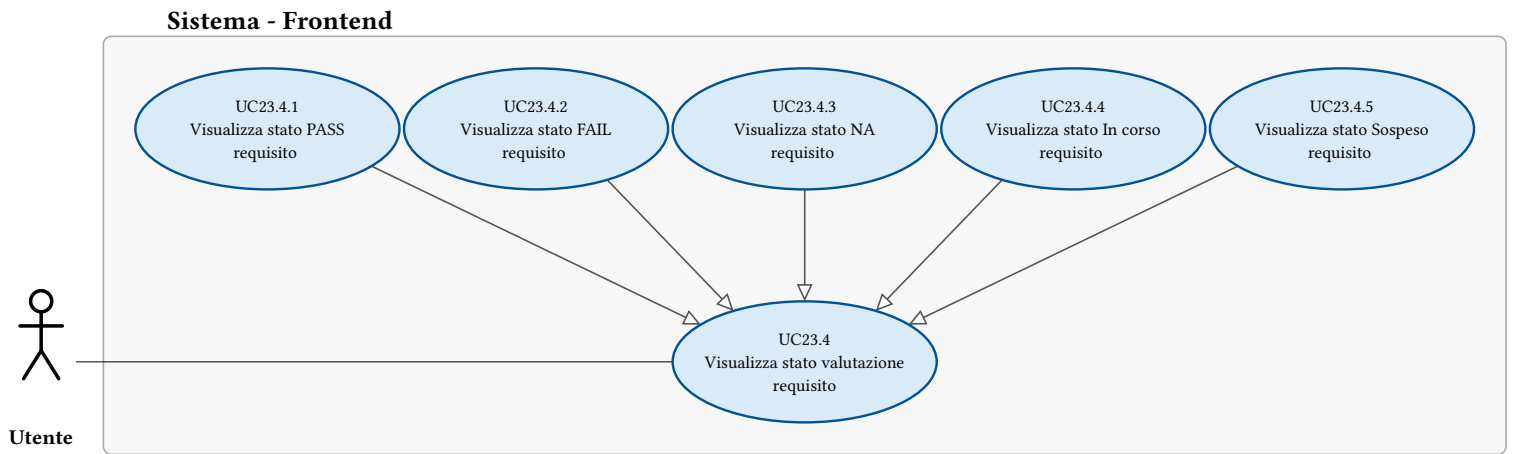


Figure 31: UC23.4 - Visualizza stato valutazione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset → UC23 ,§ 0.0.23
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito
- **Specializzazioni:**
 - UC23.4.1 ,§ 0.0.23.4.1
 - UC23.4.2 ,§ 0.0.23.4.2
 - UC23.4.3 ,§ 0.0.23.4.3
 - UC23.4.5 ,§ 0.0.23.4.5
 - UC23.4.4 ,§ 0.0.23.4.4

0.0.23.4.1) UC23.4.1:Visualizza stato pass requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato PASS per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato PASS per la valutazione del requisito

0.0.23.4.2) UC23.4.2:Visualizza stato fail requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato FAIL per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato FAIL per la valutazione del requisito

0.0.23.4.3) UC23.4.3:Visualizza stato na requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato NOT APPLICABLE per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato NOT APPLICABLE per la valutazione del requisito

0.0.23.4.4) UC23.4.4:Visualizza stato in corso requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato "In corso" per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato "In corso" per la valutazione del requisito

0.0.23.4.5) UC23.4.5:Visualizza stato sospeso requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato "Sospeso" per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato "Sospeso" per la valutazione del requisito

0.0.23.5) UC23.5:Visualizza lista dipendenze requisito

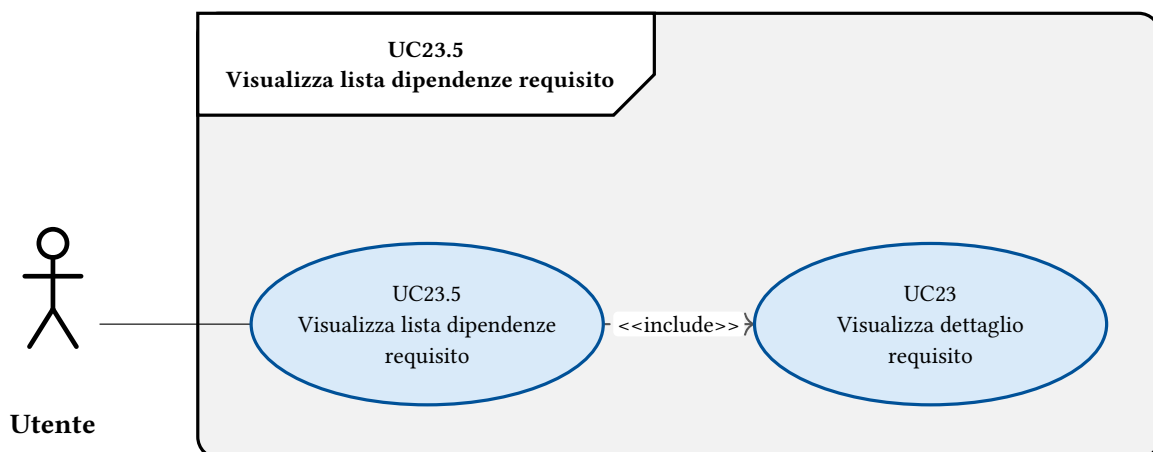


Figure 32: UC23.5 - Visualizza lista dipendenze requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito → UC23 ,§ 0.0.23
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le dipendenze del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
 2. Per ogni elemento della lista delle dipendenze del requisito
 - 2.1. L'utente visualizza la sintesi della dipendenza → UC23.5.1 ,§ 0.0.23.5.1
- **Inclusioni:**
 - UC23 ,§ 0.0.23

0.0.23.5.1) UC23.5.1:Visualizza sintesi dipendenza

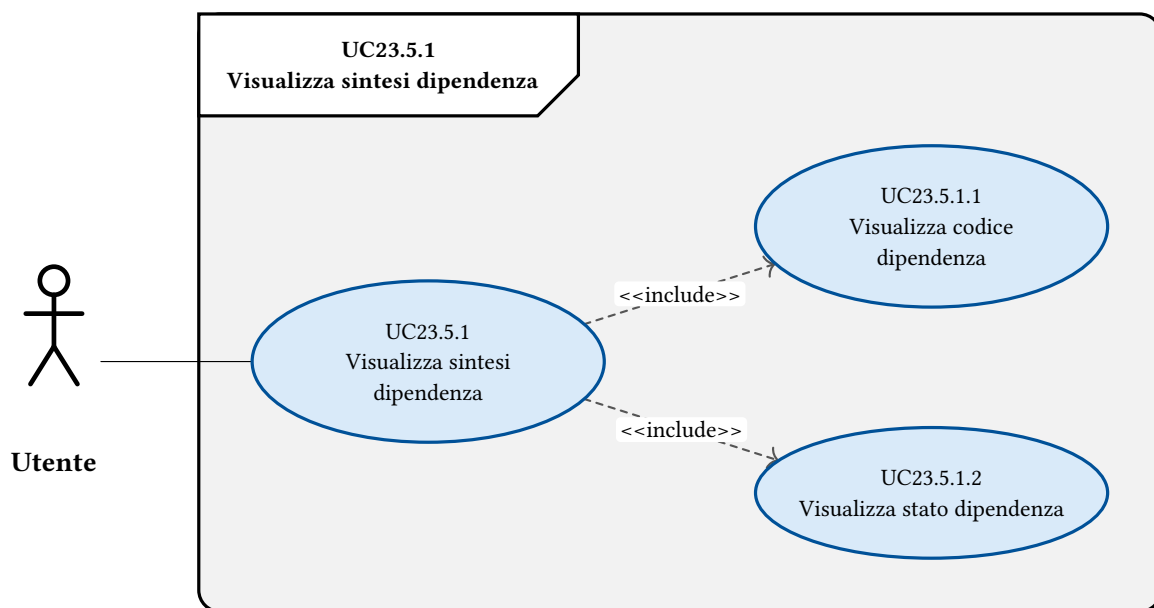


Figure 33: UC23.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza

- **Attore principale:** utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate alla singola dipendenza del requisito in esame nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito da cui il requisito corrente dipende → UC23.5.1.1 ,§ 0.0.23.5.1.1
 2. L'utente visualizza lo stato del requisito da cui il requisito corrente dipende → UC23.5.1.2 ,§ 0.0.23.5.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC23.5.1.1 ,§ 0.0.23.5.1.1

- UC23.5.1.2 ,§ 0.0.23.5.1.2

0.0.23.5.1.1) UC23.5.1.1:Visualizza codice dipendenza

- **Attore principale:** utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza della lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice della dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice della dipendenza

0.0.23.5.1.2) UC23.5.1.2:Visualizza stato dipendenza

- **Attore principale:** utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza della lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato della dipendenza della dipendenza nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato della dipendenza

Mostra altro 12:42 typst

0.0.23.6) UC23.6:Visualizza decision tree

Sistema - Frontend

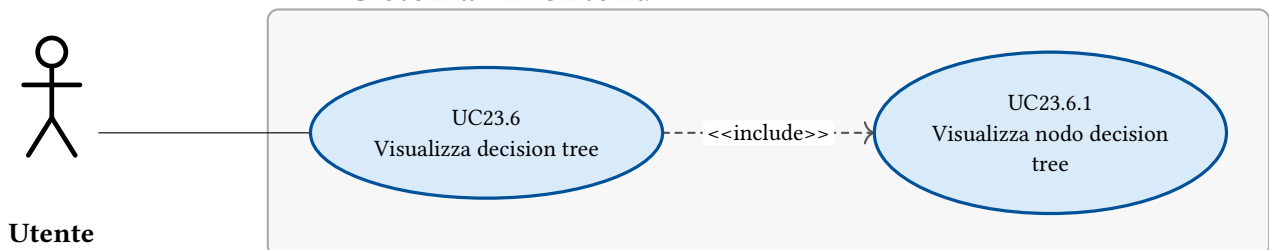


Figure 34: UC23.6 ,§ 0.0.23.6

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito nel contesto dell'asset → UC23 ,§ 0.0.23.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il decision tree legato al requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge le informazioni legate al decision tree dello specifico requisito nel contesto dell'asset
 2. Il sistema inserisce le risposte alle domande dei nodi salvate in memoria
 3. Per ogni nodo del decision tree:
 - 3.1. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo → UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1
- **Inclusioni:**
 - UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1

0.0.23.6.1) UC23.6.1:Visualizza nodo decision tree

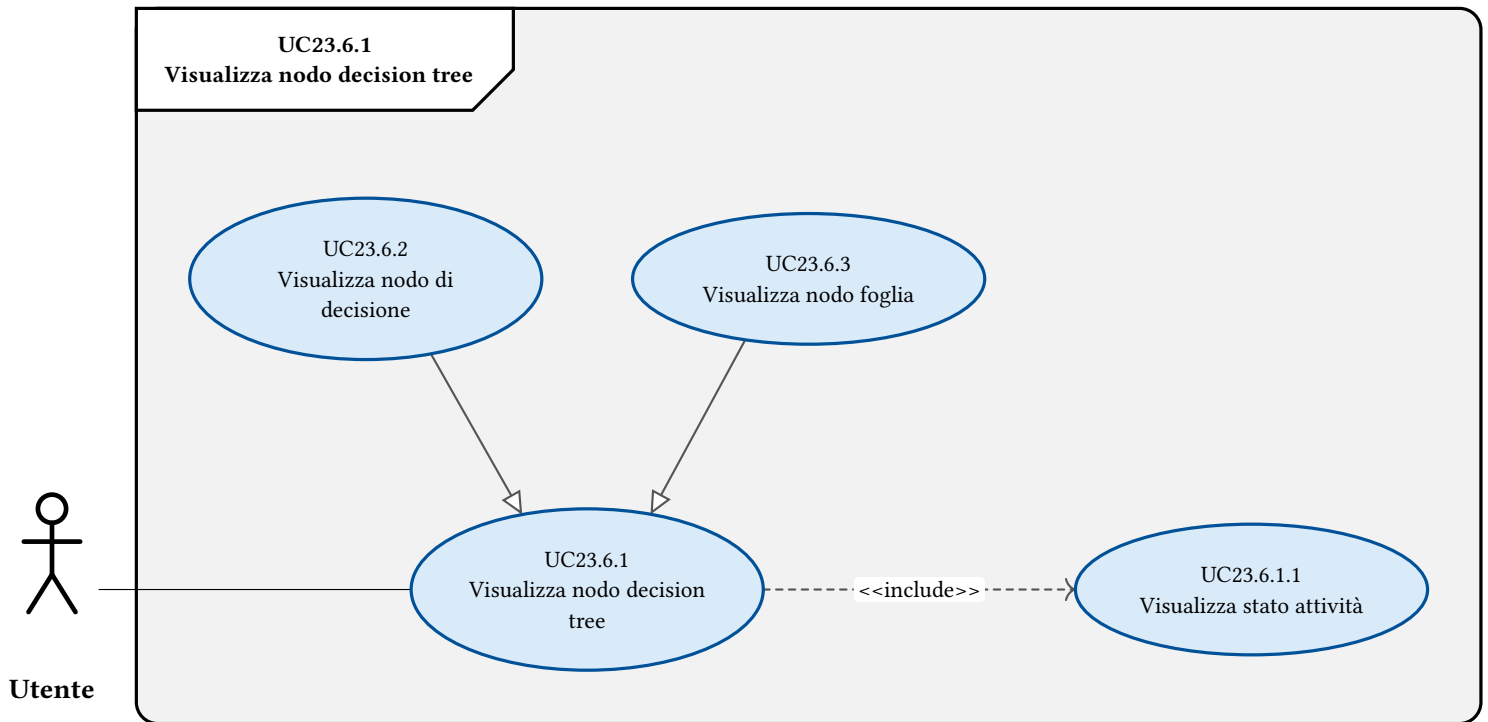


Figure 35: UC23.6.1 ,§ 0.0.23.6.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente lo stato di attività del nodo → UC23.6.1.1 ,§ 0.0.23.6.1.1
 2. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo
- **Inclusioni:**
 - UC23.6.1.1 ,§ 0.0.23.6.1.1
- **Specializzazioni:**
 - UC23.6.2 ,§ 0.0.23.6.2
 - UC23.6.3 ,§ 0.0.23.6.3

0.0.23.6.1.1) UC23.6.1.1:Visualizza stato attività

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di attività del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo

0.0.23.6.2) UC23.6.2:Visualizza nodo di decisione

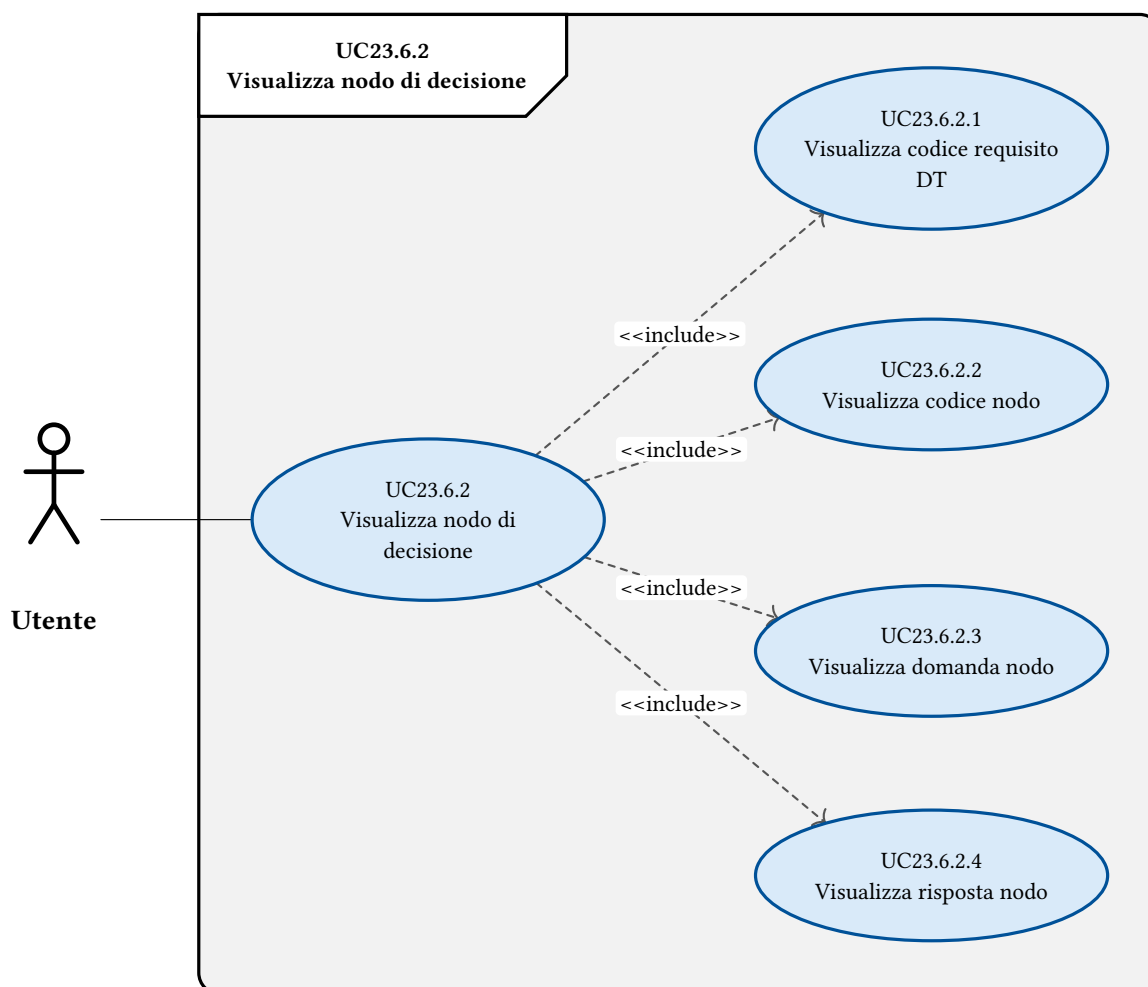


Figure 36: UC23.6.2 - Visualizza nodo di decisione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT → UC23.6.2.1 ,§ 0.0.23.6.2.1
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree → UC23.6.2.2 ,§ 0.0.23.6.2.2
 3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo del decision tree → UC23.6.2.3 ,§ 0.0.23.6.2.3
 4. L'utente visualizza la risposta associata al nodo del decision tree → UC23.6.2.4 ,§ 0.0.23.6.2.4
- **Inclusioni:**
 - UC23.6.2.1 ,§ 0.0.23.6.2.1
 - UC23.6.2.2 ,§ 0.0.23.6.2.2

- UC23.6.2.3 ,§ 0.0.23.6.2.3
- UC23.6.2.4 ,§ 0.0.23.6.2.4

0.0.23.6.2.1) UC23.6.2.1:Visualizza codice requisito DT

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il DT
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT

0.0.23.6.2.2) UC23.6.2.2:Visualizza codice nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo

0.0.23.6.2.3) UC23.6.2.3:Visualizza domanda nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

0.0.23.6.2.4) UC23.6.2.4:Visualizza risposta nodo

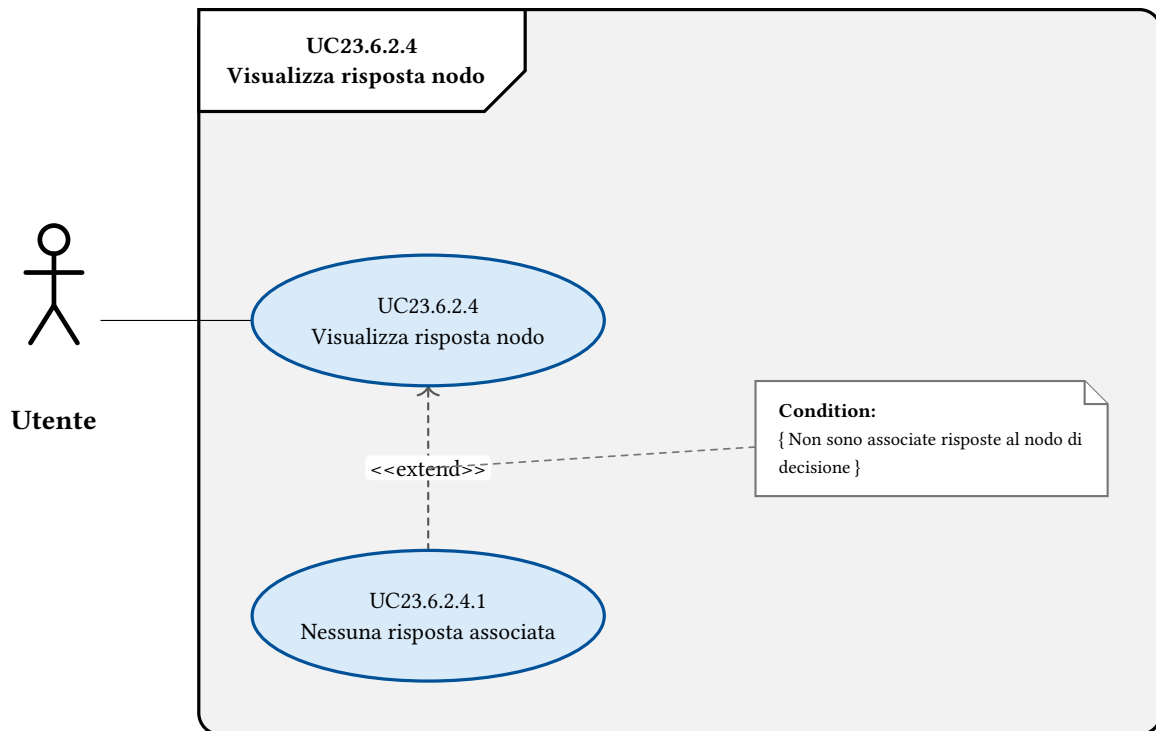


Figure 37: UC23.6.2.4 - Visualizza risposta nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Il nodo non ha una risposta associata → UC23.6.2.4.1 , § 0.0.23.6.2.4.1
- **Estensioni:**
 - UC23.6.2.4.1 , § 0.0.23.6.2.4.1

0.0.23.6.2.4.1) UC23.6.2.4.1:Nessuna risposta associata

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione
 - Il nodo non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha comunicato visivamente all'utente lo stato di assenza di risposta per il nodo selezionato
- **Scenario principale:**

1. Il sistema espone l'informazione che il nodo non possiede attualmente alcuna risposta associata

- **Trigger:**

Il sistema tenta di esporre la risposta di un nodo non compilato

0.0.23.6.3) UC23.6.3:Visualizza nodo foglia

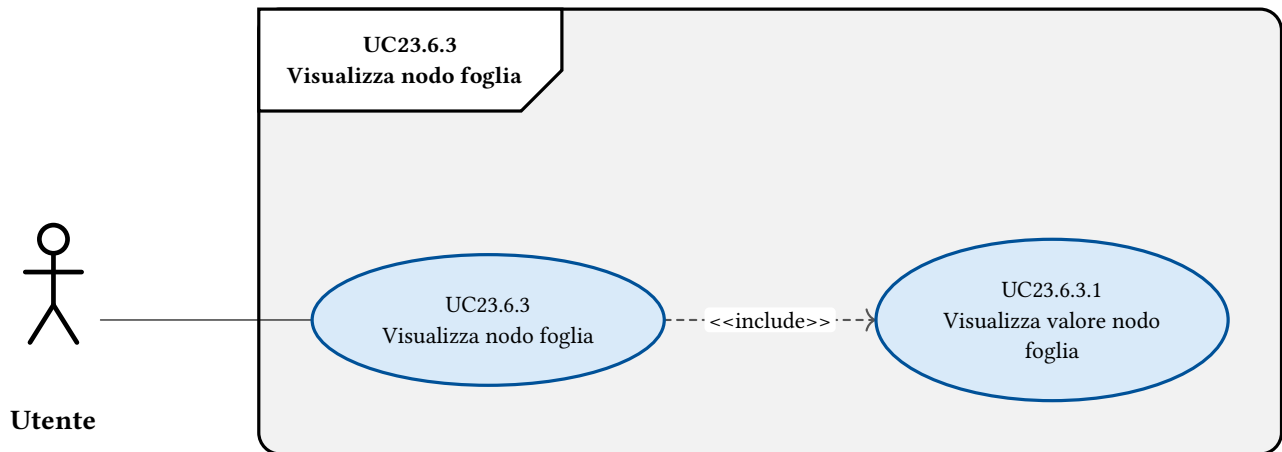


Figure 38: UC23.6.3 - Visualizza nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia → UC23.6.3.1 , § 0.0.23.6.3.1

0.0.23.6.3.1) UC23.6.3.1:Visualizza valore nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo foglia
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia

0.0.23.7) UC23.7:Visualizza giustificazione decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito nel contesto dell'asset → UC23 , § 0.0.23.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree

0.0.24) UC24:Visualizza dettaglio nodo decisionale

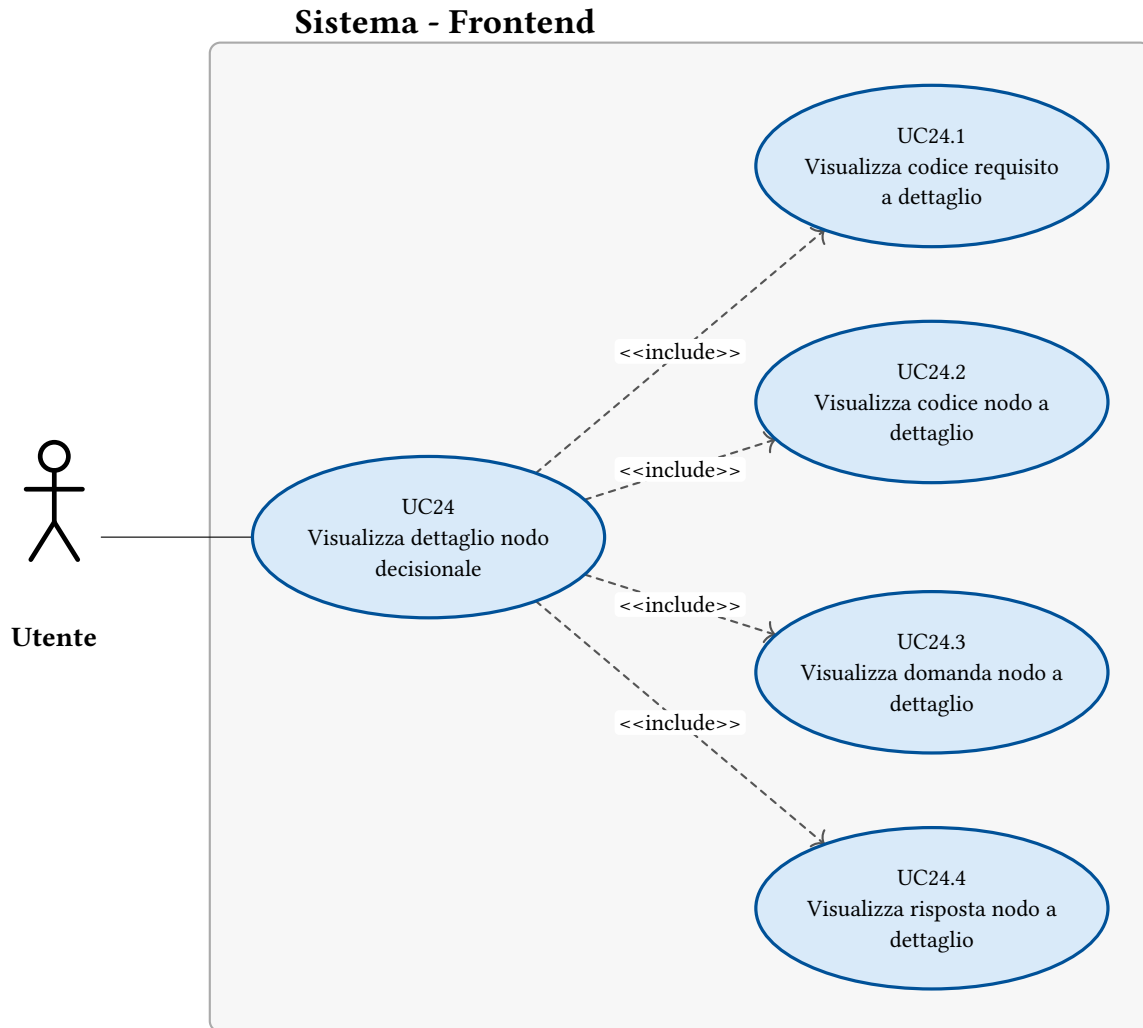


Figure 39: UC24 - Visualizza dettaglio nodo decisionale

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il dettaglio specifico del nodo selezionato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un nodo decisionale attivo dal decision tree
 2. L'utente visualizza il codice del requisito legato al decision tree a cui appartiene il nodo → UC24.1 ,§ 0.0.24.1
 3. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree selezionato → UC24.2 ,§ 0.0.24.2
 4. L'utente visualizza la domanda associata al nodo → UC24.3 ,§ 0.0.24.3
 5. L'utente visualizza la risposta associata al nodo → UC24.4 ,§ 0.0.24.4
- **Inclusioni:**

- UC24.1 ,§ 0.0.24.1
- UC24.2 ,§ 0.0.24.2
- UC24.3 ,§ 0.0.24.3
- UC24.4 ,§ 0.0.24.4

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare il dettaglio di un nodo decisionale attivo

0.0.24.1) UC24.1:Visualizza codice requisito a dettaglio

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il DT a cui appartiene il nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT

0.0.24.2) UC24.2:Visualizza codice nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione

- **Postcondizioni:**

1. L'utente ha visualizzato il codice del nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo

0.0.24.3) UC24.3:Visualizza domanda nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione

- **Postcondizioni:**

1. L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

0.0.24.4) UC24.4:Visualizza risposta nodo a dettaglio

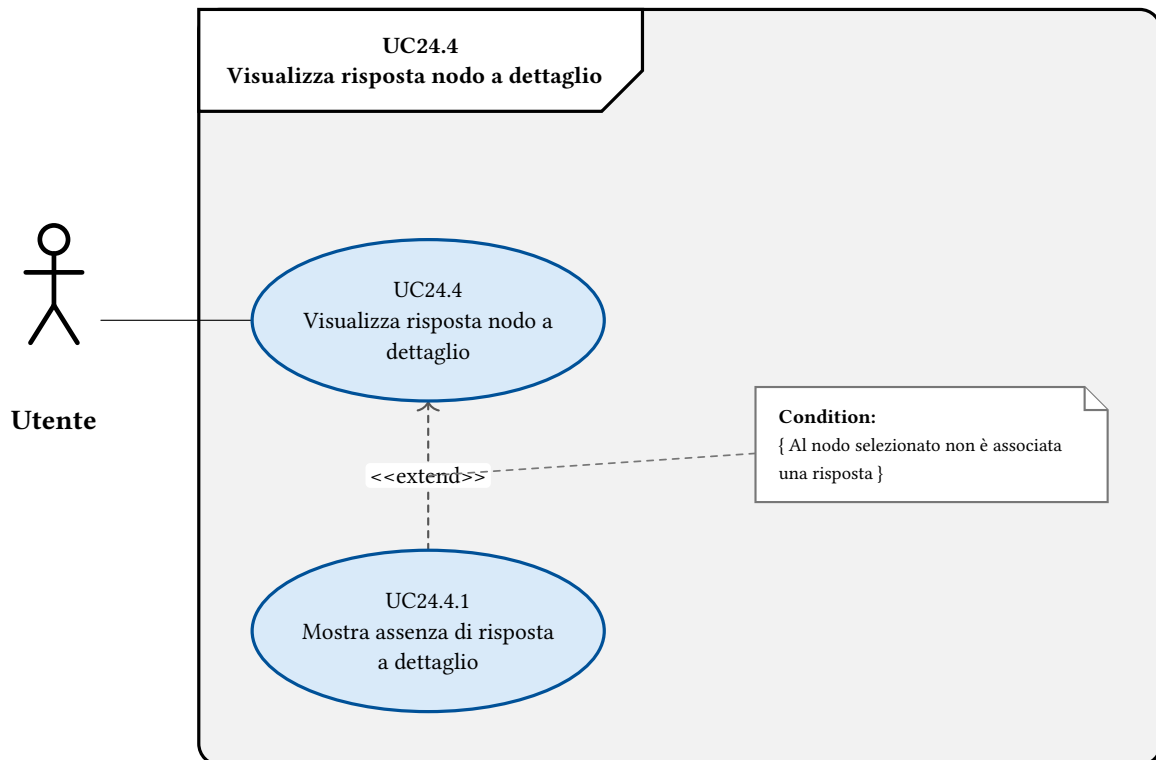


Figure 40: UC24.4 - Visualizza risposta nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Al nodo selezionato non è associata nessuna risposta → UC24.4.1 ,§ 0.0.24.4.1
- **Estensioni:**
 - UC24.4.1 ,§ 0.0.24.4.1

0.0.24.4.1) UC24.4.1:Mostra assenza di risposta a dettaglio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
 - Il nodo non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza l'assenza di risposta per il nodo selezionato
- **Scenario principale:**

1. Il sistema espone l'informazione che il nodo non possiede attualmente alcuna risposta associata

0.0.25) UC25:Valuta nodo di decisione

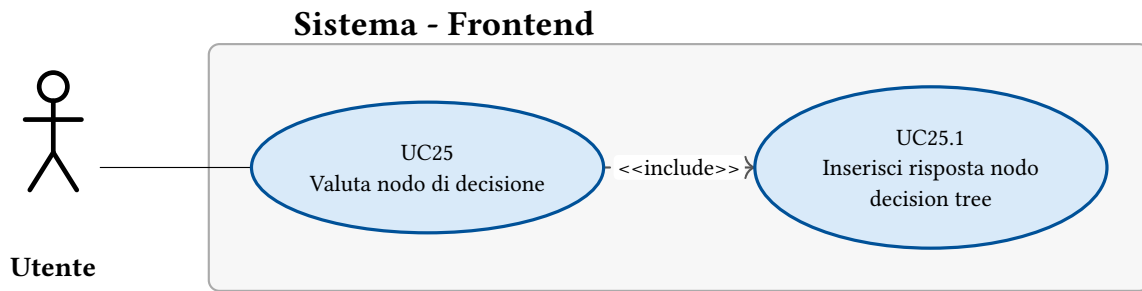


Figure 41: UC25 - Valuta nodo di decisione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo decisionale del decision tree → UC24 ,§ 0.0.24
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la risposta
 - Il sistema ha aggiornato il nodo successore
 - Il sistema ha aggiornato opportunamente lo stato di attività dei nodi successori
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la risposta alla domanda del nodo UC25.1 ,§ 0.0.25.1
 2. Il sistema aggiorna lo stato di attività dei nodi successori
- **Inclusioni:**
 - UC25.1 ,§ 0.0.25.1
- **Trigger:**

L'utente vuole valutare un nodo di decisione

0.0.25.1) UC25.1:Inserisci risposta nodo decision tree

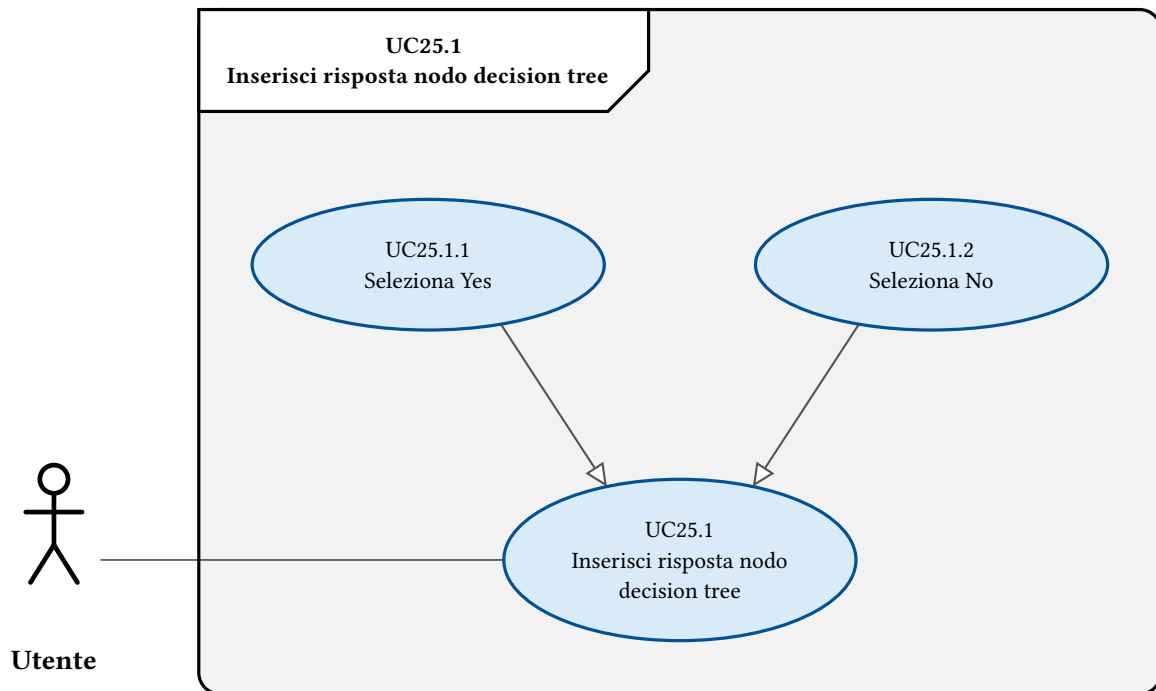


Figure 42: UC25.1 - Inserisci risposta nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta selezionata dall'utente è stata associata al nodo
 - Il sistema salva la risposta al nodo sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una risposta per il nodo corrente
- **Specializzazioni:**
 - UC25.1.1 ,§ 0.0.25.1.1
 - UC25.1.2 ,§ 0.0.25.1.2

0.0.25.1.1) UC25.1.1:Seleziona yes

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta "Yes" dall'utente è stata associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la risposta "Yes" per il nodo corrente
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la risposta "Yes"

0.0.25.1.2) UC25.1.2:Seleziona no

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta "No" dall'utente è stata associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la risposta "No" per il nodo corrente
- **Trigger:**

L'utente seleziona la risposta "No"

0.0.26) UC26:Vai al nodo successivo

Sistema - Frontend

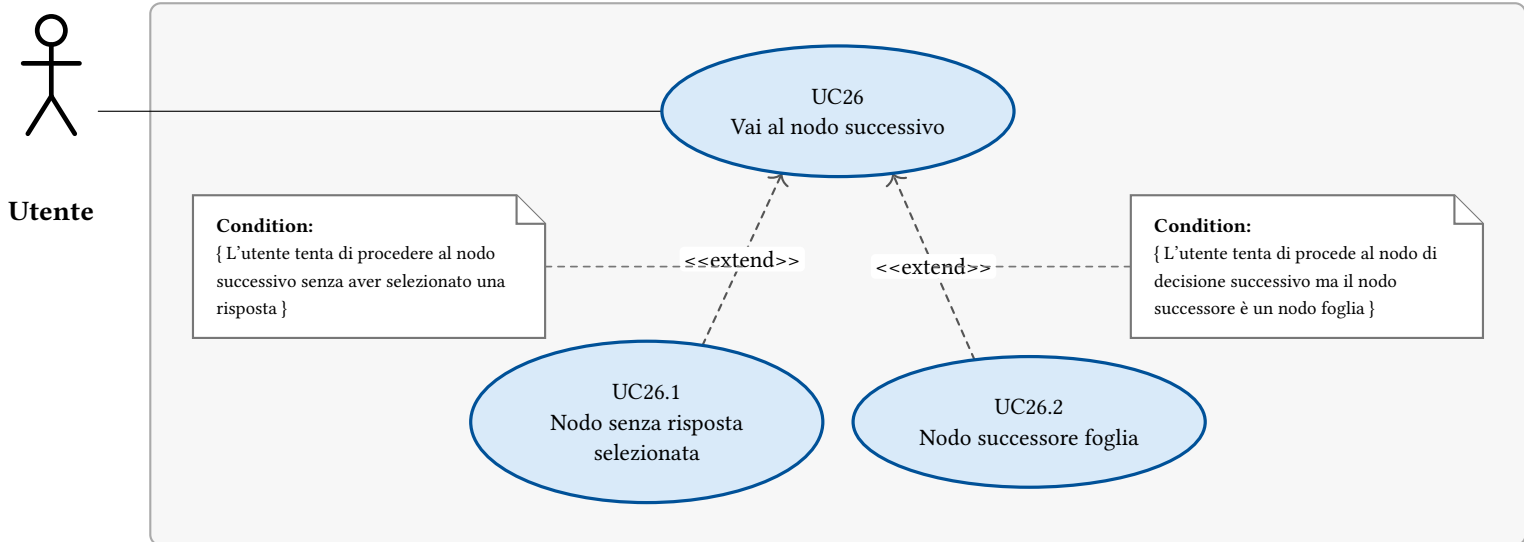


Figure 43: UC26 ,§ 0.0.26

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo decisionale del decision tree → UC24 ,§ 0.0.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il nodo di decisione successore all'interno del decision tree → UC24 ,§ 0.0.24
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per procedere al nodo successivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente tenta di procedere senza aver selezionato una risposta per il nodo corrente → UC26.1 ,§ 0.0.26.1
 - Il nodo successore è un nodo foglia → UC26.2 ,§ 0.0.26.2
- **Estensioni:**
 - UC26.1 ,§ 0.0.26.1
 - UC26.2 ,§ 0.0.26.2
- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare il nodo successivo

0.0.26.1) UC26.1:Nodo senza risposta selezionata

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha innescato il comando di navigazione verso il nodo successivo
 - Il nodo di decisione correntemente visualizzato è privo di risposta
- **Postcondizioni:**
 - L'avanzamento lungo l'albero decisionale è bloccato
 - L'utente ha ricevuto la notifica del blocco
 - L'utente continua a visualizzare il dettaglio del nodo corrente
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva l'assenza di una risposta valida fornita per il nodo corrente
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione del passaggio al nodo successivo
 3. Il sistema notifica all'utente l'obbligo di inserire una risposta per poter procedere

0.0.26.2) UC26.2:Nodo successore foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta tentando la navigazione al nodo successore
 - Il nodo successore è un nodo foglia
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha ricevuto conferma visiva del raggiungimento dell'esito
 - L'utente visualizza il requisito associato al DT di appartenenza del nodo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva che il nodo successore è un nodo foglia
 2. Il sistema notifica all'utente il completamento del percorso decisionale
 3. Il sistema interrompe la navigazione passo-passo e reindirizza l'utente alla schermata di dettaglio del requisito

0.0.27) UC27:Vai al nodo precedente

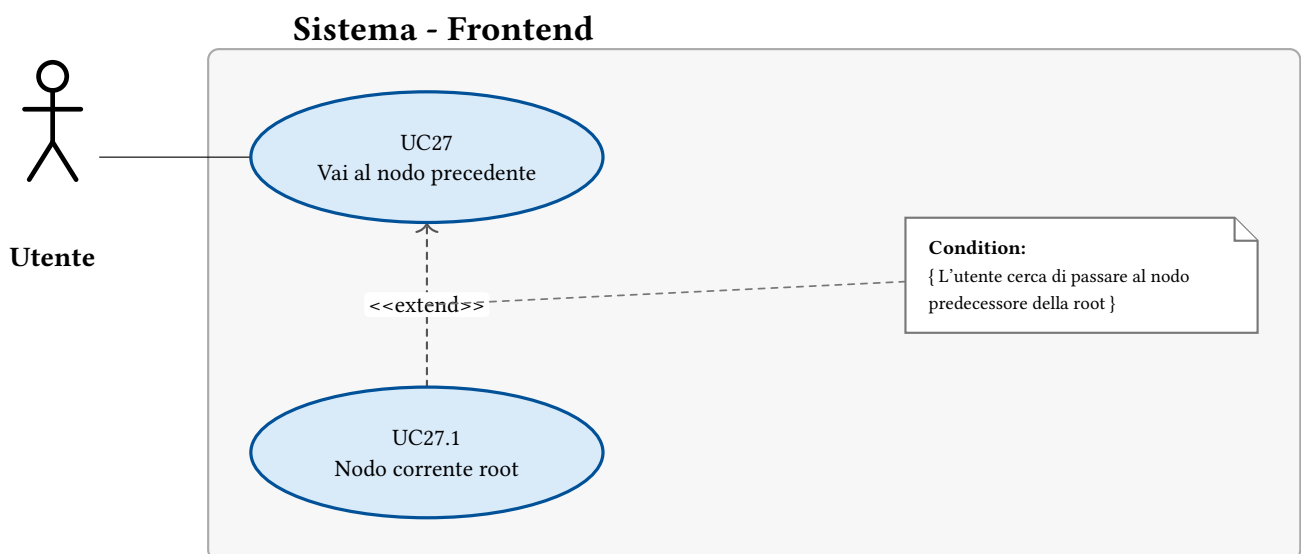


Figure 44: UC27 ,§ 0.0.27

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo decisionale all'interno di una valutazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza correttamente il dettaglio del nodo predecessore
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per tornare al nodo precedente.
 2. Il sistema identifica il nodo predecessore
 3. Il sistema reindirizza l'utente al nodo predecessore
- **Scenari alternativi:**
 1. L'utente tenta di tornare indietro dal nodo root → UC27.1 ,§ 0.0.27.1
- **Estensioni:**
- **Trigger:**
 - L'utente vuole navigare al nodo precedente

0.0.27.1) UC27.1:Nodo corrente root

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del nodo root
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il dettaglio del requisito → UC23 ,§ 0.0.23
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva che siamo sul nodo root
 2. Il sistema avvisa l'utente che si trova sul nodo root
 3. Il sistema reindirizza l'utente sul dettaglio del requisito

0.0.28) UC28:Inserisci giustificazione decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito UC23 ,§ 0.0.23
 - È attiva una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema memorizza la giustificazione sulla bozza operativa
 - Lo stato di valutazione del requisito è stato aggiornato sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di inserimento della giustificazione associata al requisito
 2. L'utente inserisce la giustificazione
- **Trigger:**
 - L'utente vuole inserire o rettificare il testo della giustificazione

0.0.29) UC29:Esporta report di conformità

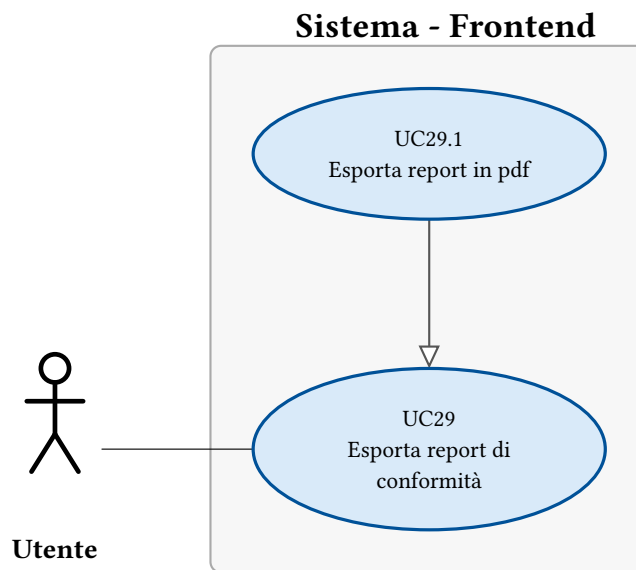


Figure 45: UC29 - Esporta report di conformità

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il report sul proprio file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente scarica il report della valutazione sul proprio file system
- **Specializzazioni:**
 - UC29.1 ,§ 0.0.29.1
- **Trigger:**
 - L'utente vuole generare un report rappresentativo della valutazione del dispositivo

0.0.29.1) UC29.1:Esporta report in pdf

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il report in formato pdf sul proprio file system locale
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge le informazioni del dispositivo
 2. L'utente scarica il report della valutazione sul proprio file system
- **Trigger:**
 - L'utente vuole generare un report in formato pdf rappresentativo della valutazione del dispositivo

0.0.30) UC30:Visualizza lista modelli

Sistema - Frontend

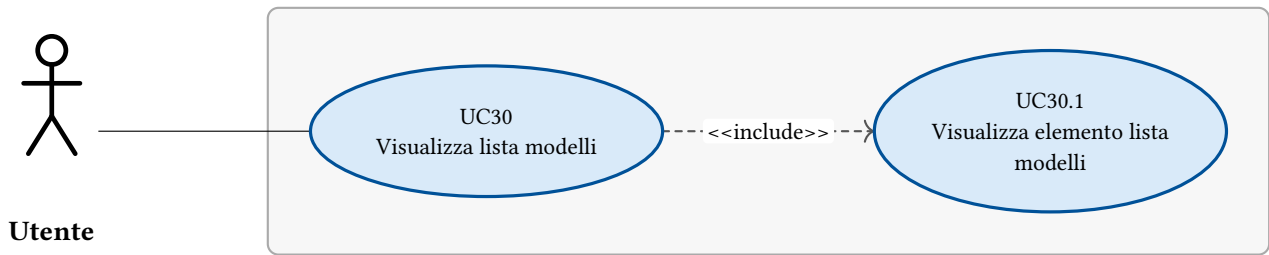


Figure 46: UC30 - Visualizza lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. Il sistema è attivo
 2. Nel sistema non sono attive sessioni di valutazioni di dispositivi
 3. Nel sistema non sono attive sessioni di modifica di modelli di standard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei modelli
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di visione della lista modelli
 2. Per ogni modello registrato nel sistema:
 - 2.1. L'utente visualizza i dati generali del singolo modello → UC30.1 ,§ 0.0.30.1
- **Inclusioni:**
 - UC30.1 ,§ 0.0.30.1
- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare la lista dei modelli

0.0.30.1) UC30.1:Visualizza elemento lista modelli

Sistema - Frontend

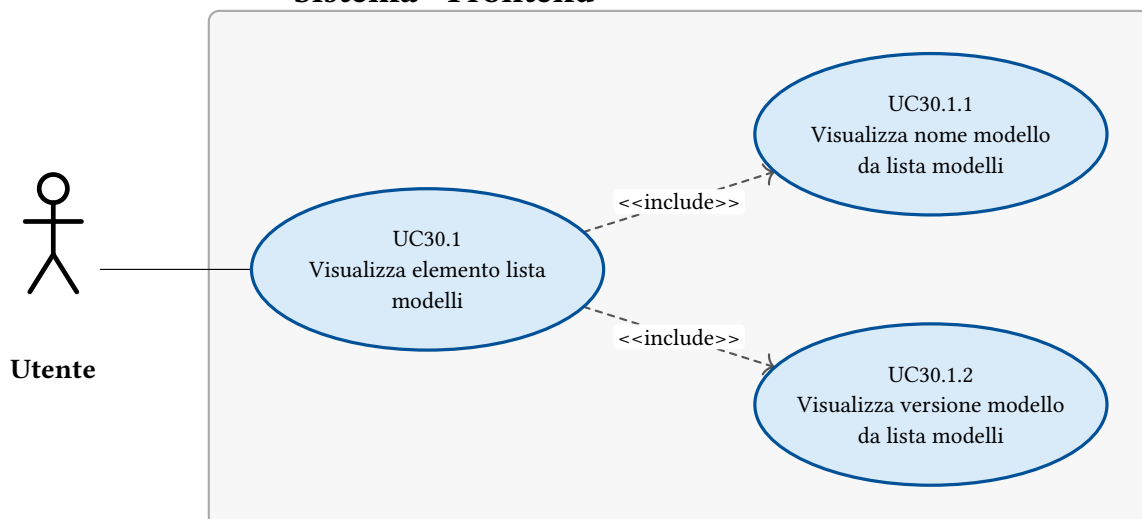


Figure 47: UC30.1 - Visualizza elemento lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza i dati generali relativi al singolo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello → UC30.1.1 ,§ 0.0.30.1.1
 2. L'utente visualizza la versione del modello → UC30.1.2 ,§ 0.0.30.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC30.1.1 ,§ 0.0.30.1.1
 - UC30.1.2 ,§ 0.0.30.1.2

0.0.30.1.1) UC30.1.1:Visualizza nome modello da lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

0.0.30.1.2) UC30.1.2:Visualizza versione modello da lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

0.0.31) UC31:Visualizza dettaglio modello

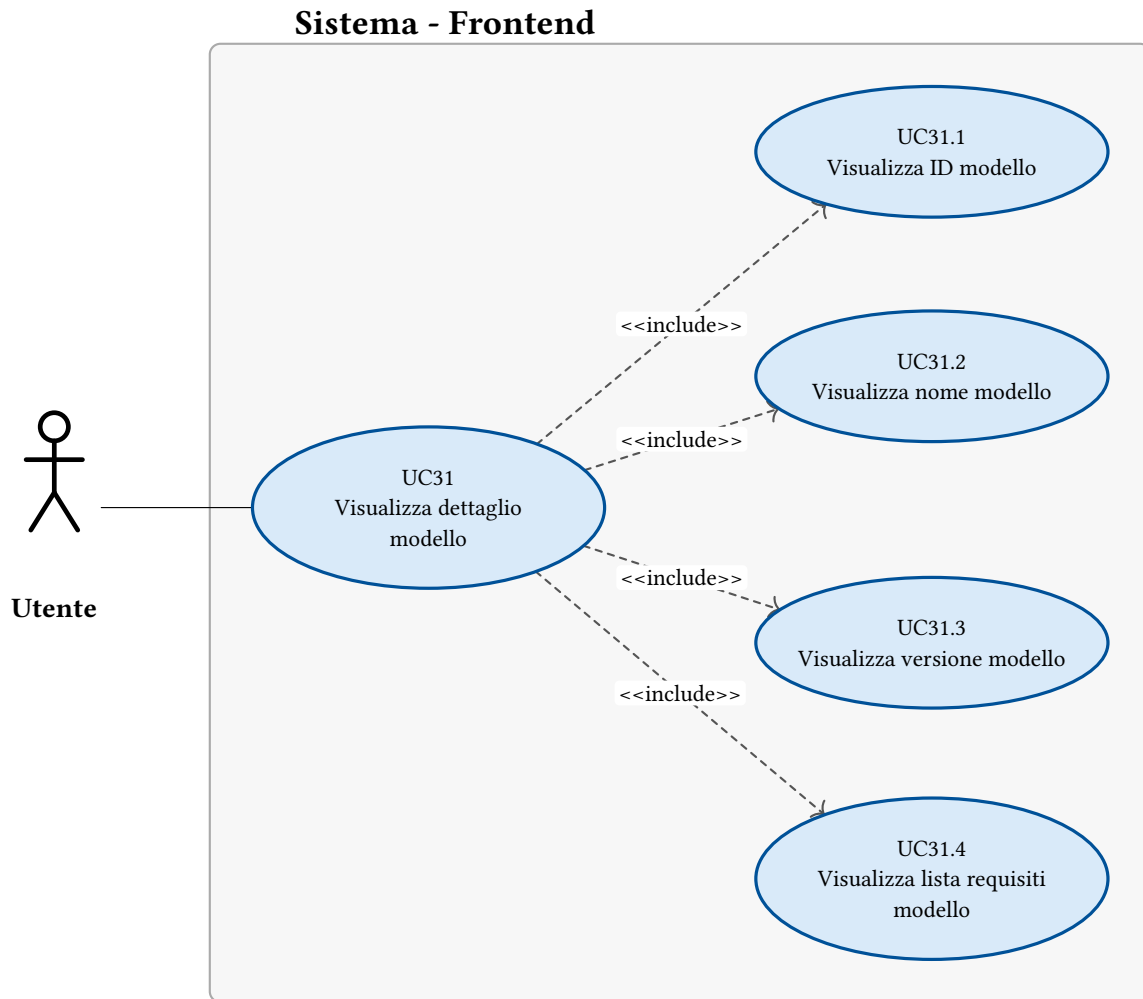


Figure 48: UC31 - Visualizza dettaglio modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni di uno specifico dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un modello dalla lista dei modelli
 2. L'utente visualizza il codice identificativo del modello → UC31.1 ,§ 0.0.31.1
 3. L'utente visualizza il nome del modello → UC31.2 ,§ 0.0.31.2
 4. L'utente visualizza il numero di versione del modello → UC31.3 ,§ 0.0.31.3
 5. L'utente visualizza la lista di requisiti associati al modello → UC31.4 ,§ 0.0.31.4
- **Inclusioni:**
 - UC31.1 ,§ 0.0.31.1
 - UC31.2 ,§ 0.0.31.2

- UC31.3 ,§ 0.0.31.3
- UC31.4 ,§ 0.0.31.4
- **Trigger:**
 - L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico dispositivo

0.0.31.1) UC31.1:Visualizza id modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice identificativo del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice identificativo del modello

0.0.31.2) UC31.2:Visualizza nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

0.0.31.3) UC31.3:Visualizza versione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il numero di versione del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il numero di versione del modello

0.0.31.4) UC31.4:Visualizza lista requisiti modello

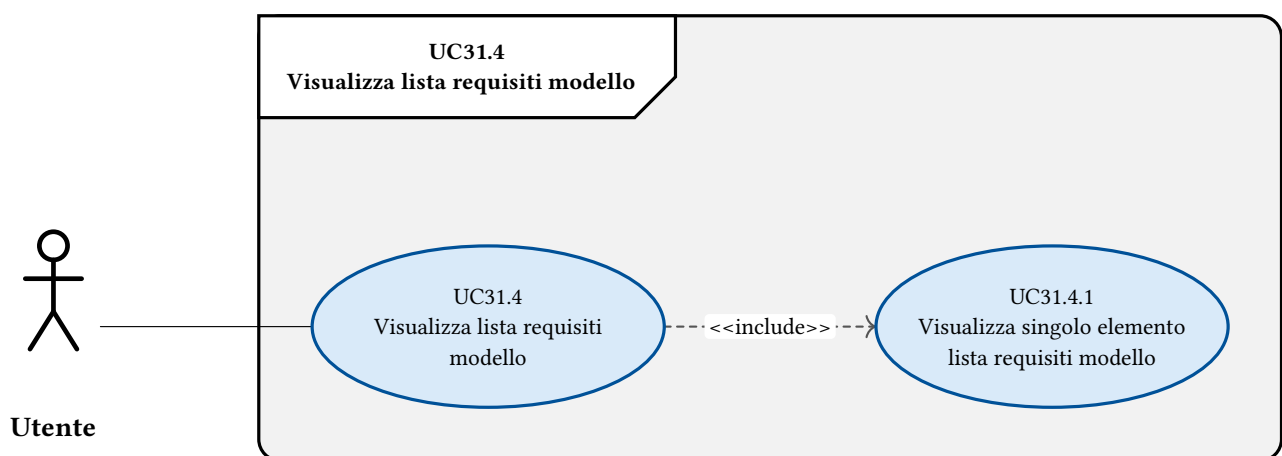


Figure 49: UC31.4 - Visualizza lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti associati al modello
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni requisito associato al modello:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generiche del requisito → UC31.4.1 ,§ 0.0.31.4.1
- **Inclusioni:**
 - UC31.4.1 ,§ 0.0.31.4.1

0.0.31.4.1) UC31.4.1:Visualizza singolo elemento lista requisiti modello

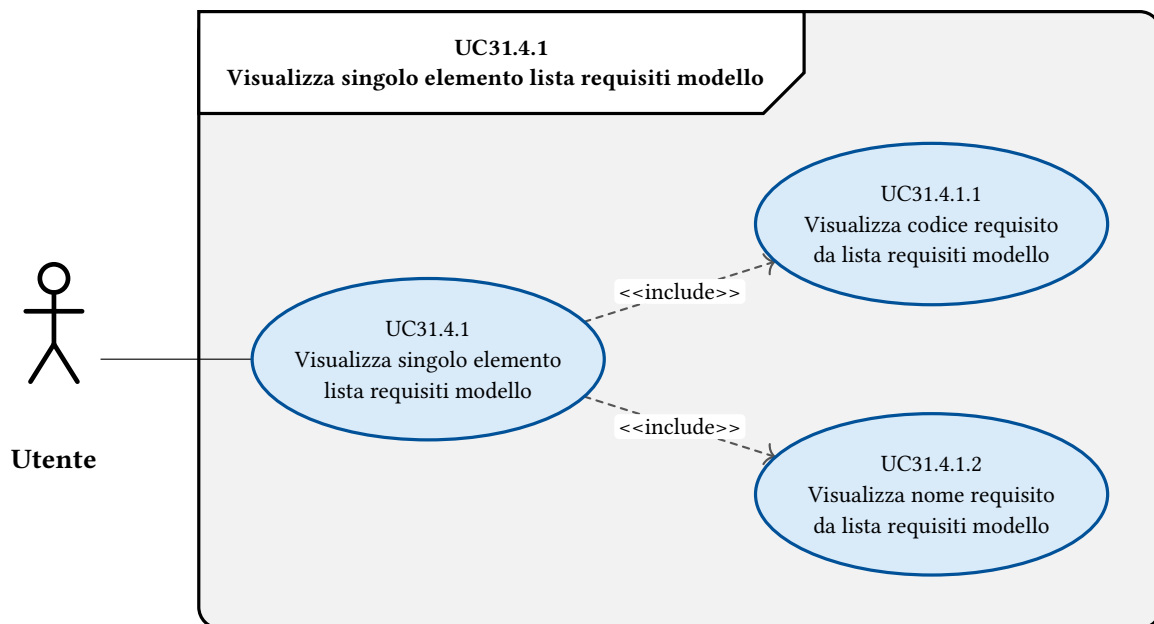


Figure 50: UC31.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito dalla lista dei requisiti associata al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al requisito della lista dei requisiti del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito → UC31.4.1.1 ,§ 0.0.31.4.1.1
 2. L'utente visualizza il nome del requisito → UC31.4.1.2 ,§ 0.0.31.4.1.2
- **Inclusioni:**
 - UC31.4.1.1 ,§ 0.0.31.4.1.1
 - UC31.4.1.2 ,§ 0.0.31.4.1.2

0.0.31.4.1.1) UC31.4.1.1:Visualizza codice requisito da lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.31.4.1.2) UC31.4.1.2:Visualizza nome requisito da lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.32) UC32:Inserisci nuovo modello

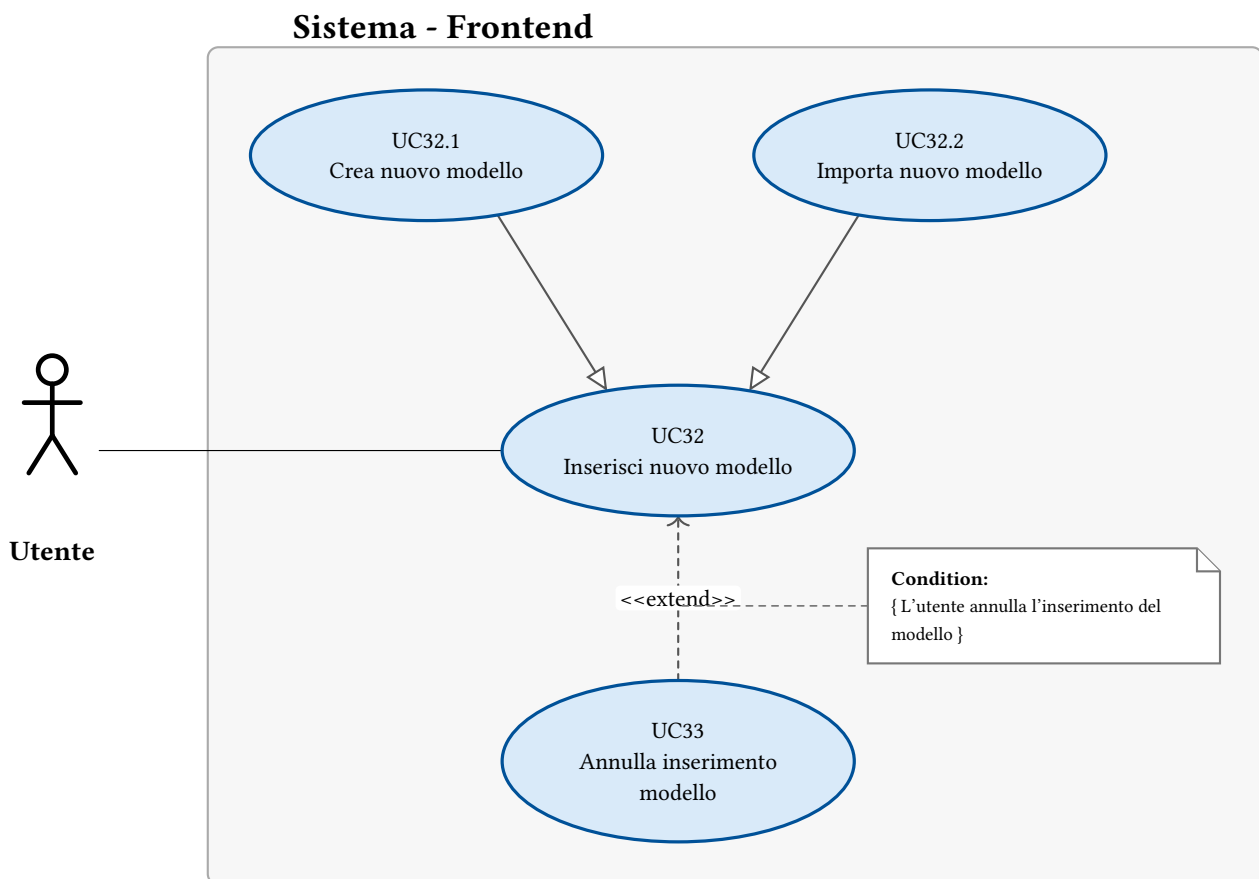


Figure 51: UC32 - Inserisci nuovo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha inserito un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nuovo modello
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'inserimento del nuovo modello → UC33 ,§ 0.0.33
- **Estensioni:**
 - UC33 ,§ 0.0.33
- **Specializzazioni:**
 - UC32.1 ,§ 0.0.32.1
 - UC32.2 ,§ 0.0.32.2

0.0.32.1) UC32.1:Crea nuovo modello

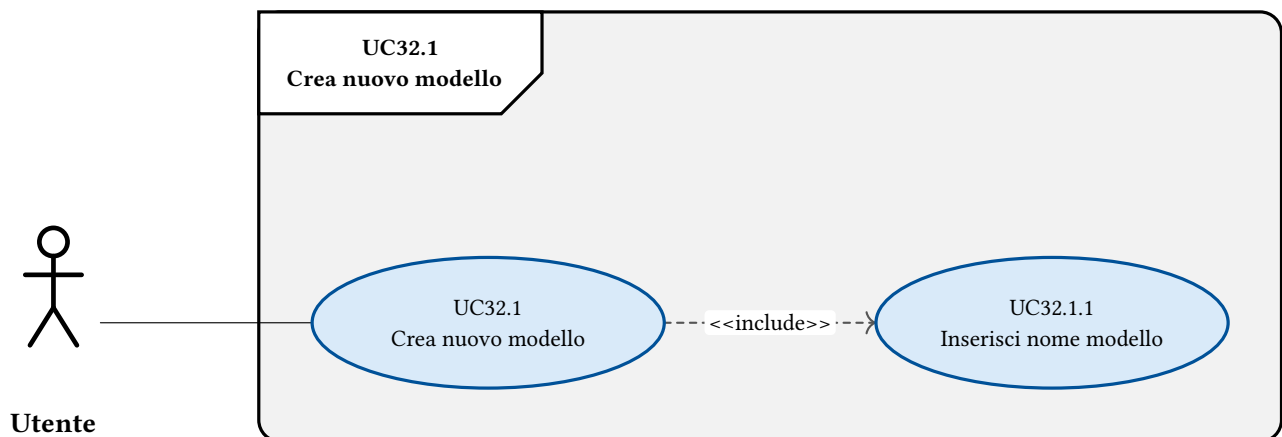


Figure 52: UC32.1 - Crea nuovo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha creato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello → UC32.1.1 ,§ 0.0.32.1.1
 2. Il sistema crea un modello vuoto
 3. Il sistema aggiunge il modello alla lista dei modelli
- **Inclusioni:**
 - UC32.1.1 ,§ 0.0.32.1.1
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la creazione di un nuovo modello

0.0.32.1.1) UC32.1.1:Inserisci nome modello

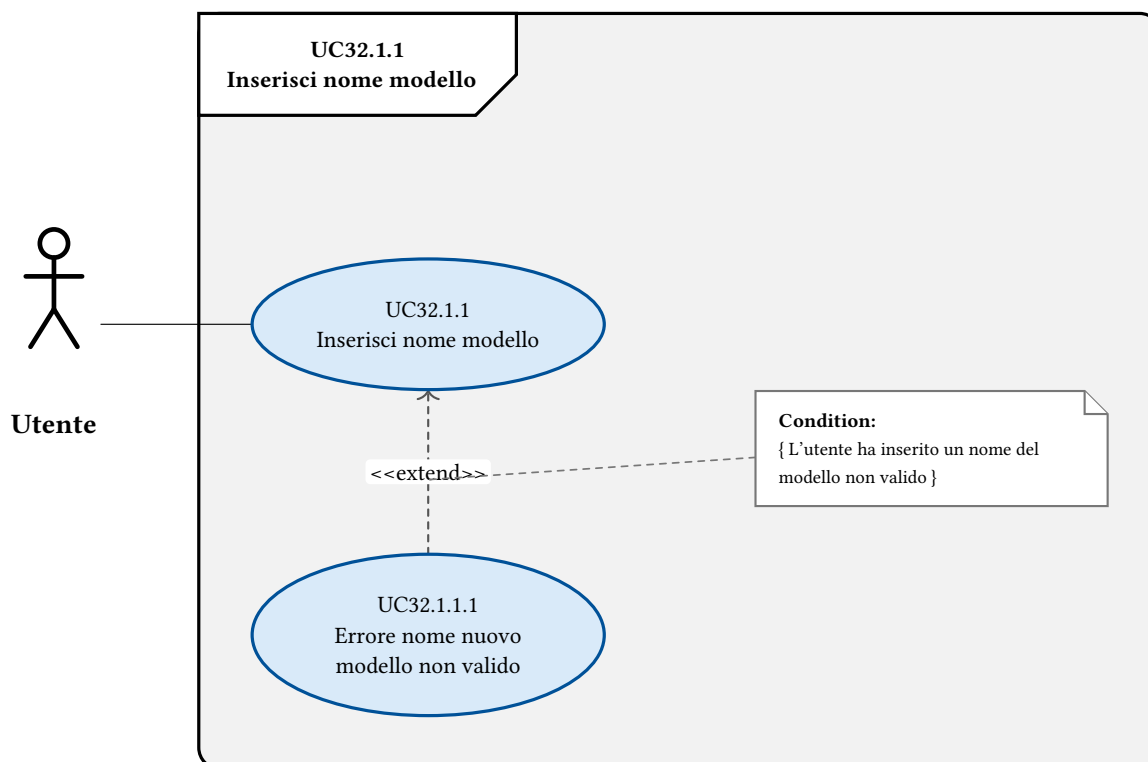


Figure 53: UC32.1.1 - Inserisci nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito un nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello

0.0.32.1.1.1) UC32.1.1.1:Errore nome nuovo modello non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

0.0.32.2) UC32.2:Importa nuovo modello

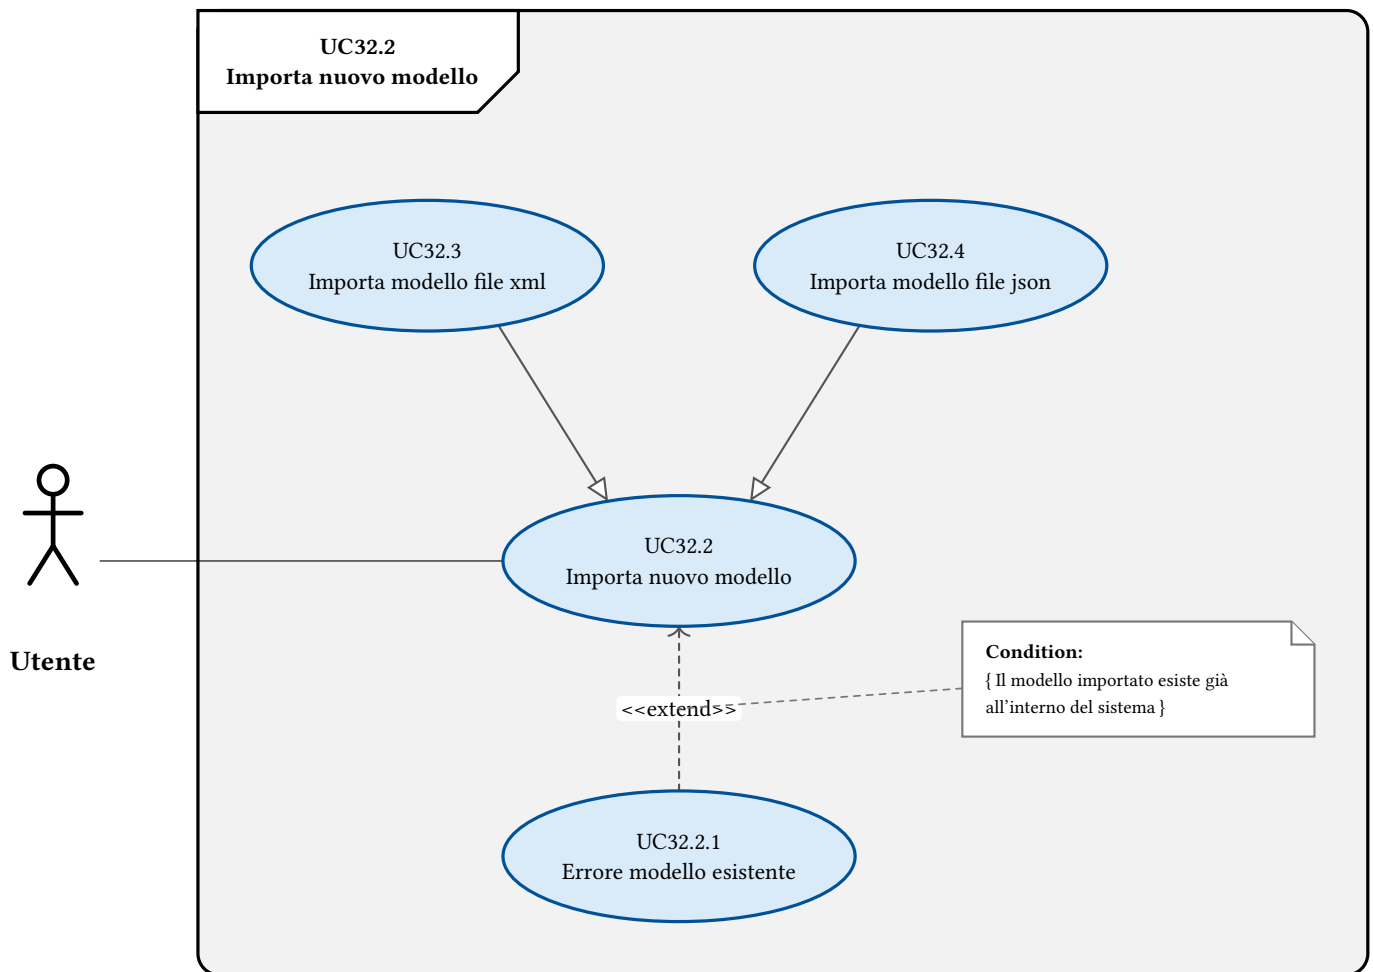


Figure 54: UC32.2 - Importa nuovo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando una lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare
- **Scenari alternativi:**
 - Il modello importato esiste già all'interno del sistema → UC32.2.1 , § 0.0.32.2.1
- **Estensioni:**
 - UC32.2.1 , § 0.0.32.2.1
- **Specializzazioni:**
 - UC32.3 , § 0.0.32.3
 - UC32.4 , § 0.0.32.4

- **Trigger:**

L'utente seleziona l'importazione di un nuovo file

0.0.32.2.1) UC32.2.1:Errore modello esistente

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta importando un modello

- **Postcondizioni:**

- Il sistema interrompe l'importazione del modello
- L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo

- **Scenario principale:**

1. L'utente importa un modello
2. Il sistema rileva che il modello esiste già all'interno del sistema

0.0.32.3) UC32.3:Importa modello file XML

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un la lista dei modelli

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha importato un nuovo modello

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona un file da importare XML

0.0.32.4) UC32.4:Importa modello file JSON

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un la lista dei modelli

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha importato un nuovo modello

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona un file da importare JSON

0.0.33) UC33:Annulla inserimento modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo → UC32 ,§ 0.0.32

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha annullato l'operazione di inserimento

- **Scenario principale:**

1. L'utente annulla l'inserimento del modello
2. Il sistema annulla l'operazione di inserimento

0.0.34) UC34:Modifica anagrafica modello

Sistema - Frontend

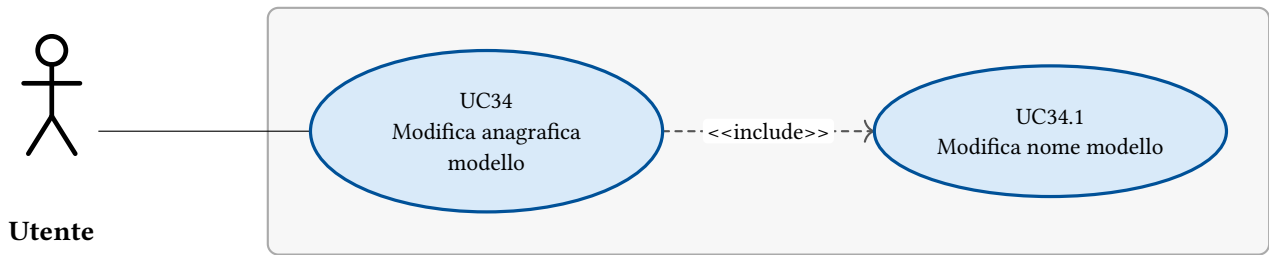


Figure 55: UC34 - Modifica anagrafica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato l'anagrafica del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la modifica dell'anagrafica del modello
 2. L'utente modifica il nome del modello → UC34.1 ,§ 0.0.34.1
- **Inclusioni:**
 - UC34.1 ,§ 0.0.34.1
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare l'anagrafica del modello

0.0.34.1) UC34.1:Modifica nome modello

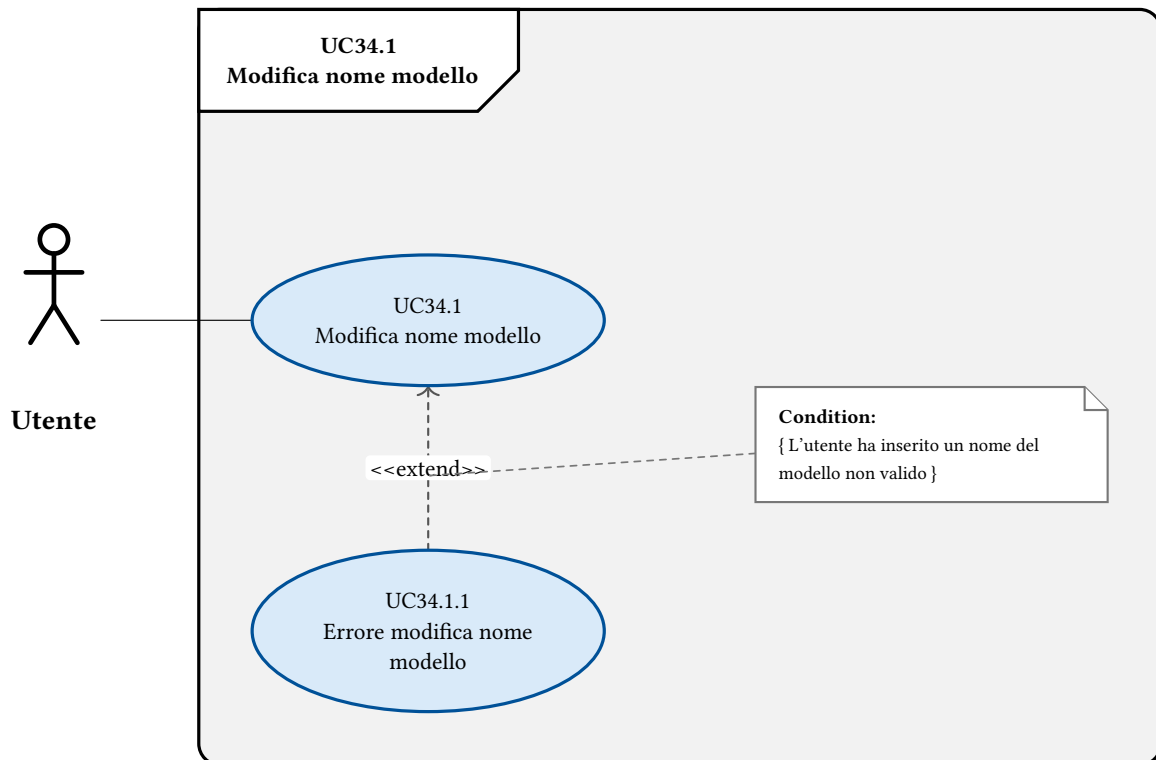


Figure 56: UC34.1 - Modifica nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del modello
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido → UC34.1.1 , § 0.0.34.1.1
- **Estensioni:**
 - UC34.1.1 , § 0.0.34.1.1

0.0.34.1.1) UC34.1.1:Errore modifica nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

0.0.35) UC35:Avvia modifica modello

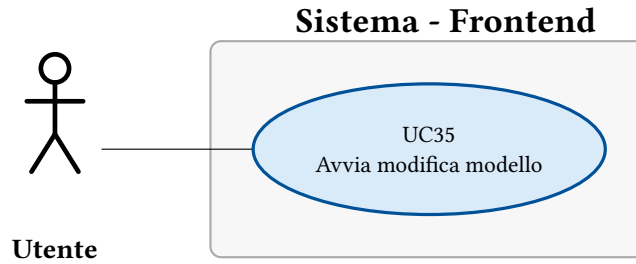


Figure 57: UC35 - Avvia modifica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sessione di modifica della struttura del modello selezionato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione per la modifica del modello
- **Trigger:**
 - L'utente vuole modificare il modello

0.0.36) UC36:Salva modifica modello

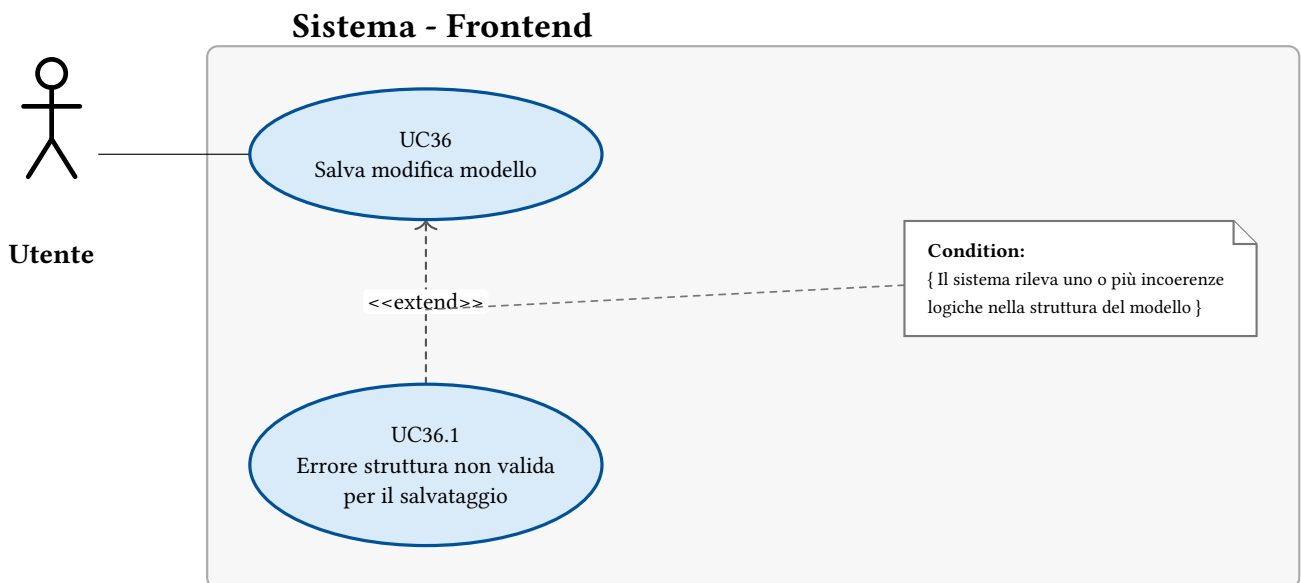


Figure 58: UC36 - Salva modifica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate a sistema in via definitiva
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche
 - La struttura della versione originale rimane disponibile nel sistema
- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa.
 2. Il sistema verifica la validità e l'integrità strutturale del modello.
 3. Il sistema consolida la bozza e aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico (BR-11).
 4. Il sistema chiude la bozza operativa e ripristina la visualizzazione in sola lettura.
- **Scenari alternativi:**
 - Il sistema rileva uno o più incoerenze logiche nella struttura del modello → UC36.1 ,§ 0.0.36.1
 - **Estensioni:**
 - UC36.1 ,§ 0.0.36.1
 - **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate alla struttura del modello

0.0.36.1) UC36.1:Errore struttura non valida per il salvataggio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è aperta una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Nel sistema rimane attiva la sessione di valutazione
 - Il sistema non salva le modifiche apportate sul sistema di permanenza
 - Il sistema mantiene le modifiche sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente cerca di salvare una struttura non valida
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

0.0.37) UC37:Scarta modifica modello

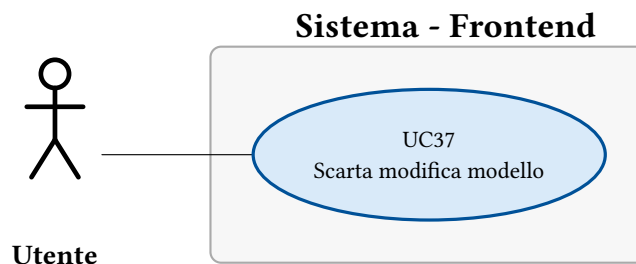


Figure 59: UC37 - Scarta modifica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso una sessione di modifica della struttura di un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha chiuso la sessione di modifica della struttura del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche alla struttura del dispositivo
 2. Il sistema scarta le modifiche apportate alla struttura del modello
- **Trigger:**

L'utente vuole scartare le modifiche apportate alla struttura del modello

0.0.38) UC38:Elimina modello

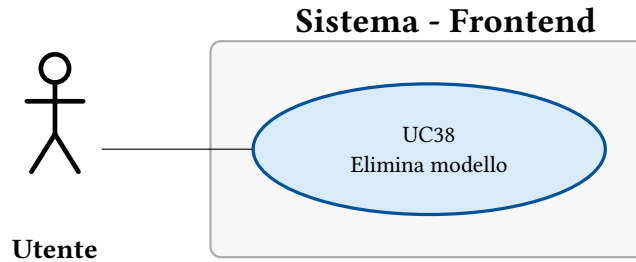


Figure 60: UC38 - Elimina modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un modello diverso dal modello di default
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'eliminazione del modello
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente conferma l'eliminazione
 4. Il sistema elimina il modello
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare un modello

0.0.39) UC39:Visualizza dettaglio requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associata a un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni legate allo specifico requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un requisito dalla lista dei requisiti associata a un modello
 2. L'utente visualizza l'anagrafica del requisito
 3. L'utente visualizza la lista delle dipendenze
 4. L'utente visualizza il decision tree
 5. L'utente visualizza la lista delle non dipendenze

0.0.39.1) UC39.1:Visualizza anagrafica requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato l'anagrafica del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito
 2. L'utente visualizza il nome del requisito
 3. L'utente visualizza la descrizione del requisito

0.0.39.1.1) UC39.1.1:Visualizza codice requisito modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.39.1.2) UC39.1.2:Visualizza nome del requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.39.1.3) UC39.1.3:Visualizza descrizione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito

0.0.39.2) UC39.2:Visualizza lista dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista delle dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
 2. Il sistema genera una lista contenente gli altri requisiti da cui dipende il requisito corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il codice del singolo requisito
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione della lista delle dipendenze

0.0.39.2.1) UC39.2.1:Visualizza codice dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito dipendenza

0.0.39.3) UC39.3:Visualizza lista non dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un requisito
- Nel sistema è in corso la modifica del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
 2. Il sistema genera una lista contenente gli i requisiti da cui non dipende il requisito corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il singolo elemento
- **Trigger:**
 - L'utente vuole visualizzare la lista delle dipendenze del requisito

0.0.39.3.1) UC39.3.1:Visualizza codice non dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito dipendenza

0.0.39.4) UC39.4:Visualizza decision tree requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la struttura del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni nodo del decision tree:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo

0.0.39.4.1) UC39.4.1:Visualizza nodo decision tree modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello di un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo

0.0.39.4.1.1) UC39.4.1.1:Visualizza nodo decisione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello di un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a un nodo decisionale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il decision tree è associato
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree
 3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

0.0.39.4.1.1.1) UC39.4.1.1.1:Visualizza codice requisito padre modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato

0.0.39.4.1.1.2) UC39.4.1.1.2:Visualizza codice nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del nodo del nodo del modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo del modello di decision tree

0.0.39.4.1.1.3) UC39.4.1.1.3:Visualizza domanda nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la domanda del nodo del nodo del modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda del nodo del modello di decision tree

0.0.39.4.1.2) UC39.4.1.2:Visualizza nodo foglia modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni associate a un nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo

0.0.40) UC40:Visualizza dettaglio nodo modello decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza le informazioni collegate al nodo

0.0.40.1) UC40.1:Visualizza dettaglio nodo decisione modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo decisionale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il decision tree è associato
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree
 3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

0.0.40.1.1) UC40.1.1:Visualizza dettaglio codice requisito padre modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il modello di decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato

0.0.40.1.2) UC40.1.2:Visualizza dettaglio codice nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree

0.0.40.1.3) UC40.1.3:Visualizza dettaglio domanda nodo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo del decision tree

0.0.40.2) UC40.2:Visualizza dettaglio nodo foglia modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo foglia

0.0.41) UC41:Aggiungi requisito

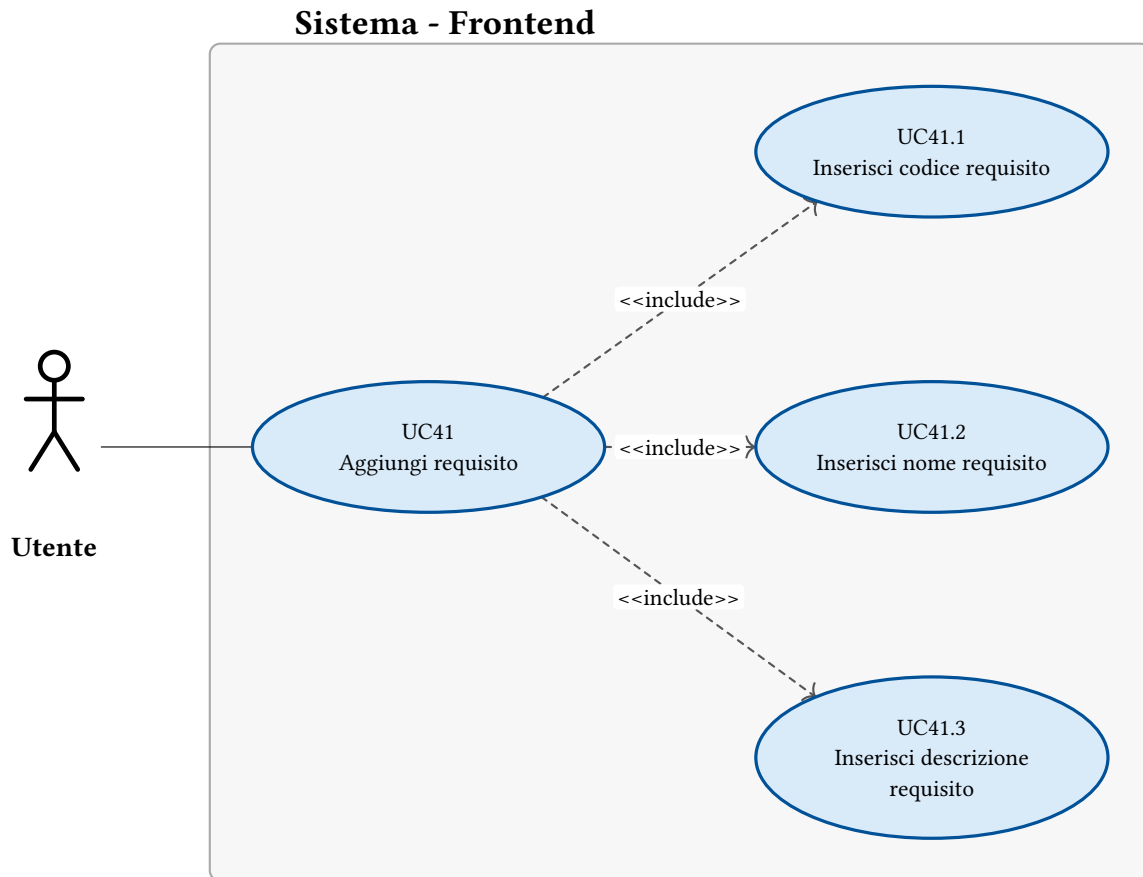


Figure 61: UC41 - Aggiungi requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un requisito vuoto
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito
 2. L'utente inserisce il codice del requisito → UC41.1 ,§ 0.0.41.1
 3. L'utente inserisce il nome del requisito → UC41.2 ,§ 0.0.41.2
 4. L'utente inserisce la descrizione del requisito → UC41.3 ,§ 0.0.41.3
- **Inclusioni:**
 - UC41.1 ,§ 0.0.41.1
 - UC41.2 ,§ 0.0.41.2
 - UC41.3 ,§ 0.0.41.3

0.0.41.1) UC41.1:Inserisci codice requisito

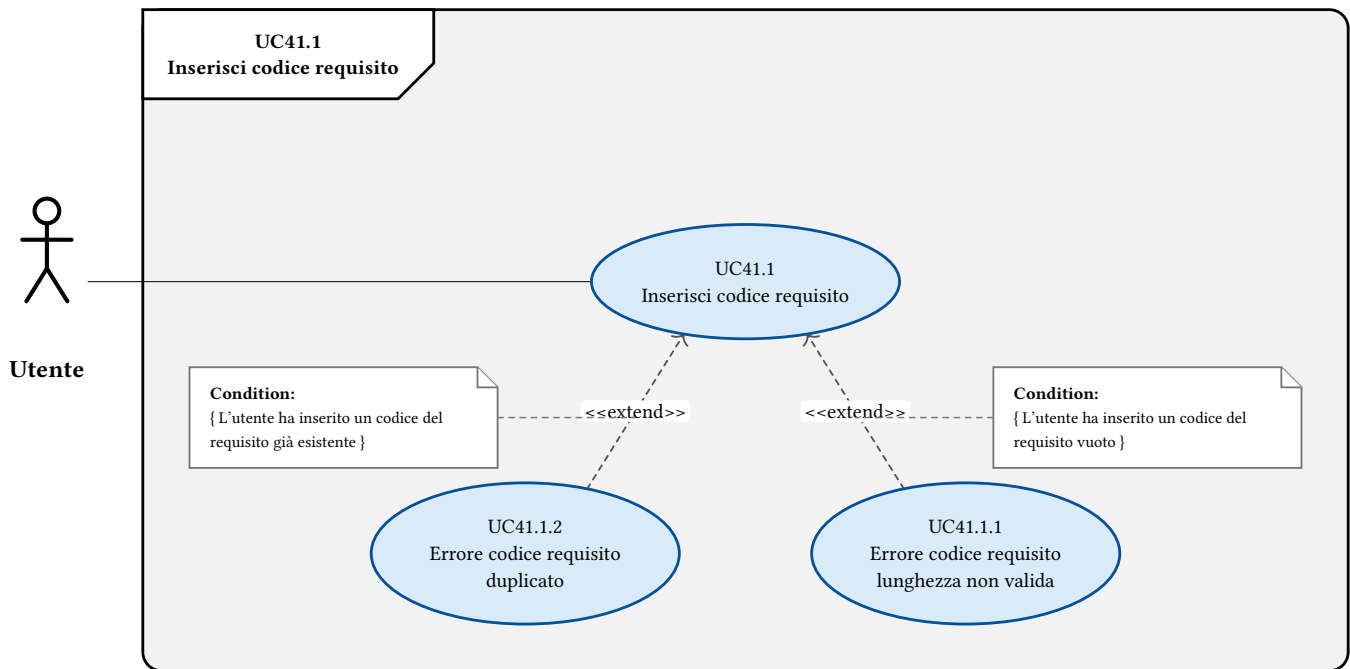


Figure 62: UC41.1 - Inserisci codice requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice del requisito già appartenente a un altro requisito → UC41.1.2 ,§ 0.0.41.1.2
 - L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida → UC41.1.1 , § 0.0.41.1.1
- **Estensioni:**
 - UC41.1.2 ,§ 0.0.41.1.2
 - UC41.1.1 ,§ 0.0.41.1.1

0.0.41.1.1) UC41.1.1:Errore codice requisito lunghezza non valida

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la creazione di un requisito
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida
 2. L'utente visualizza un messaggio di errore

0.0.41.1.2) UC41.1.2:Errore codice requisito duplicato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la creazione di un requisito
 - L'utente ha inserito il codice del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha inserito un codice del requisito già esistente e associato a un altro requisito
 2. L'utente visualizza un messaggio di errore

0.0.41.2) UC41.2:Inserisci nome requisito

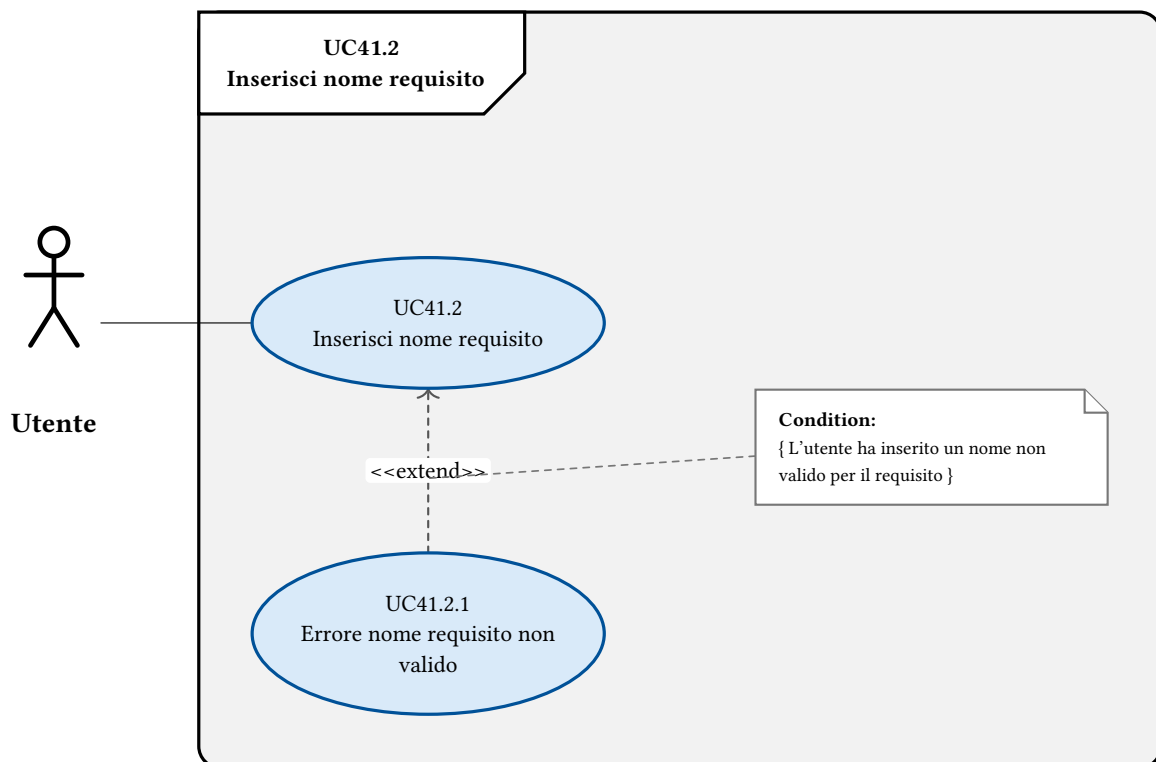


Figure 63: UC41.2 - Inserisci nome requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome non valido
- **Estensioni:**
 - UC41.2.1 ,§ 0.0.41.2.1

0.0.41.2.1) UC41.2.1:Errore nome requisito non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la creazione di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido

0.0.41.3) UC41.3:Inserisci descrizione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del requisito

0.0.42) UC42:Elimina requisito

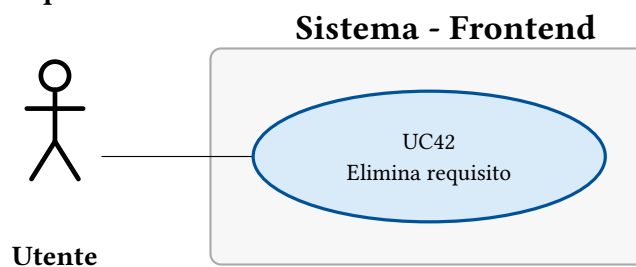


Figure 64: UC42 - Elimina requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il requisito
 - Il sistema ha aggiornato le liste dei dipendenze che dipendono dal requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'eliminazione del requisito
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare un requisito

0.0.43) UC43:Modifica anagrafica requisito

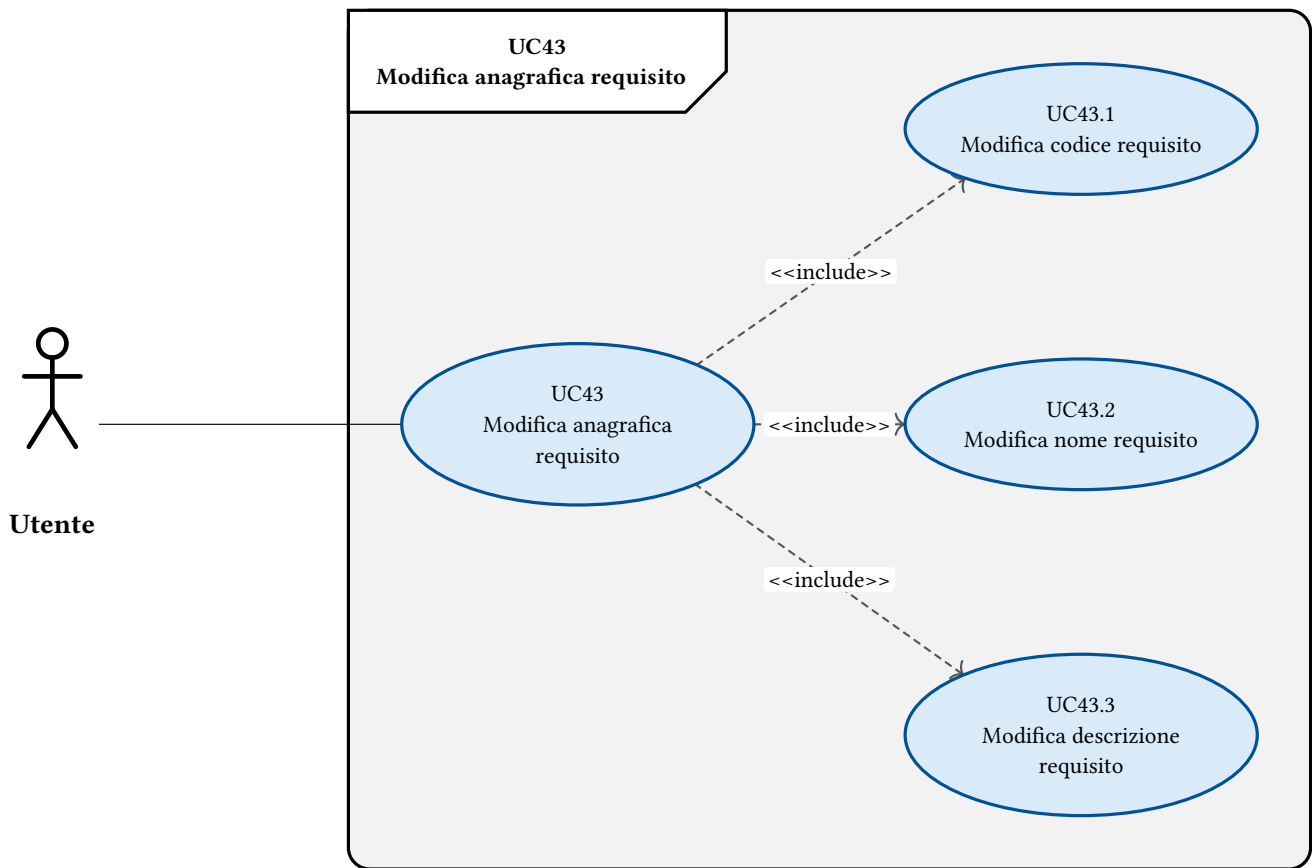


Figure 65: UC43 - Modifica anagrafica requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello → UC39 ,§ 0.0.39
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha modificato l'anagrafica di un requisito vuoto
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito
 2. L'utente modifica il codice del requisito → UC43.1 ,§ 0.0.43.1
 3. L'utente modifica il nome del requisito → UC43.2 ,§ 0.0.43.2
 4. L'utente modifica la descrizione del requisito → UC43.3 ,§ 0.0.43.3
- **Inclusioni:**
 - UC43.1 ,§ 0.0.43.1
 - UC43.2 ,§ 0.0.43.2
 - UC43.3 ,§ 0.0.43.3

0.0.43.1) UC43.1:Modifica codice requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → UC43 ,§ 0.0.43
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il codice del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice del requisito già appartenente a un altro requisito → UC43.1.2 ,§ 0.0.43.1.2
 - L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida → UC43.1.1 ,§ 0.0.43.1.1
- **Estensioni:**
 - UC43.1.2 ,§ 0.0.43.1.2
 - UC43.1.1 ,§ 0.0.43.1.1
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il codice del requisito

0.0.43.1.1) UC43.1.1:Errore modifica codice requisito lunghezza non valida

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger:**

L'utente ha inserito un codice del requisito di lunghezza non valida

0.0.43.1.2) UC43.1.2:Errore modifica codice requisito duplicato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
 - L'utente ha inserito il codice del requisito
 - Il codice del requisito è già associato a un altro requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger:**

L'utente ha inserito un codice del requisito già esistente e associato a un altro requisito

0.0.43.2) UC43.2:Modifica nome requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → UC43 ,§ 0.0.43
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato il nome del requisito

- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome di requisito non valido → UC43.2.1 ,§ 0.0.43.2.1
- **Estensioni:**
 - UC43.2.1 ,§ 0.0.43.2.1
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il nome del requisito

0.0.43.2.1) UC43.2.1:Errore modifica nome requisito non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
 - L'utente ha inserito il nome del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger:**

L'utente ha inserito un nome del requisito non valido

0.0.43.3) UC43.3:Modifica descrizione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → UC43 ,§ 0.0.43
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha modificato la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica la descrizione del requisito
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare la descrizione del requisito

0.0.44) UC44:Aggiungi dipendenza

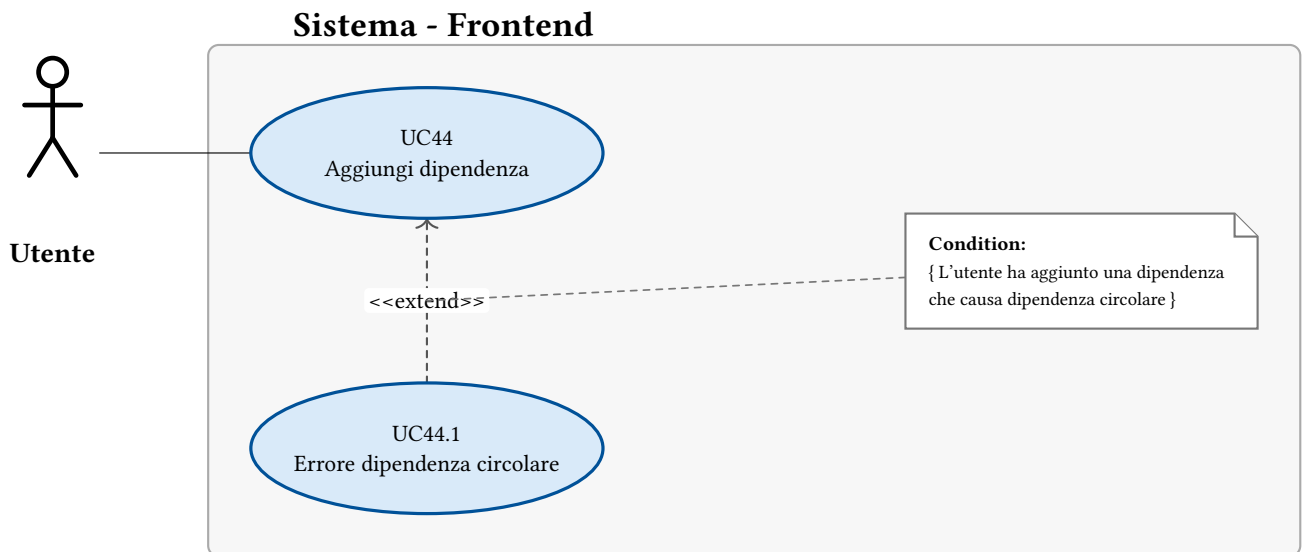


Figure 66: UC44 - Aggiungi dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista non dipendenze
 - Nel sistema è in corso una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il requisito selezionato è stato aggiunto all'elenco delle dipendenze
 - Il requisito selezionato è stato rimosso dall'elenco delle non dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il requisito da aggiungere alle dipendenze
 2. Il sistema aggiorna la lista delle dipendenze
 3. Il sistema aggiorna la lista delle non dipendenze
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente aggiunge un requisito che crea una dipendenza circolare
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un requisito alle dipendenze

0.0.44.1) UC44.1:Errore dipendenza circolare

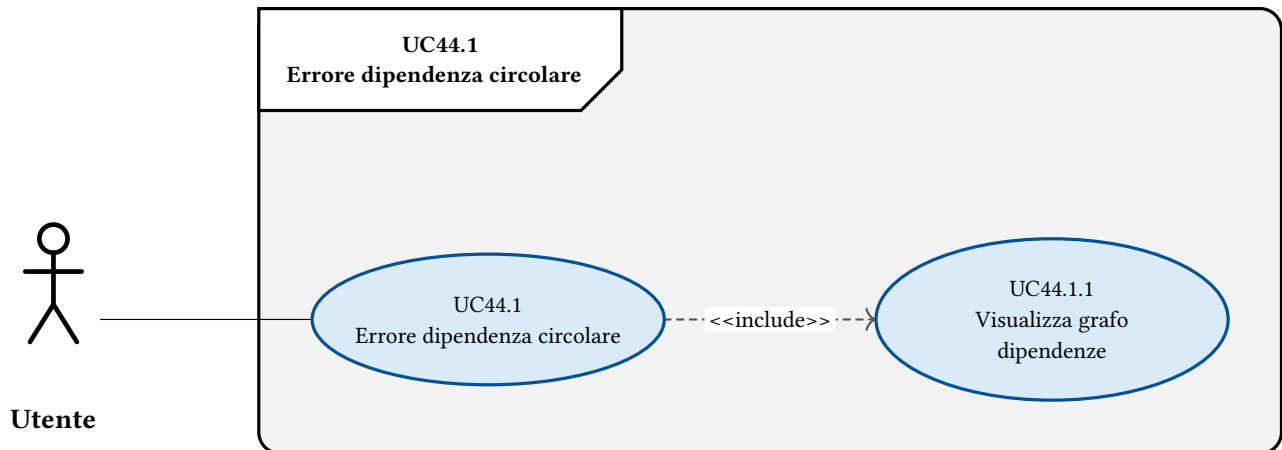


Figure 67: UC44.1 - Errore dipendenza circolare

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo una dipendenza
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema blocca l'aggiunta alle dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva una dipendenza circolare
 2. Il sistema blocca l'aggiunta
 3. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze di quel requisito → UC44.1.1 ,§ 0.0.44.1.1
 4. Il sistema annulla l'aggiunta della dipendenza
- **Inclusioni:**
 - UC44.1.1 ,§ 0.0.44.1.1
- **Trigger:**

L'utente ha aggiunto un una dipendenza che crea una dipendenza circolare

0.0.44.1.1) UC44.1.1:Visualizza grafo dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un una dipendenza che crea una dipendenza circolare
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il grafico delle dipendenze
 - L'utente visualizza il percorso che crea dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze
 2. L'utente visualizza il percorso che causa dipendenza circolare

0.0.45) UC45:Rimuovi dipendenza

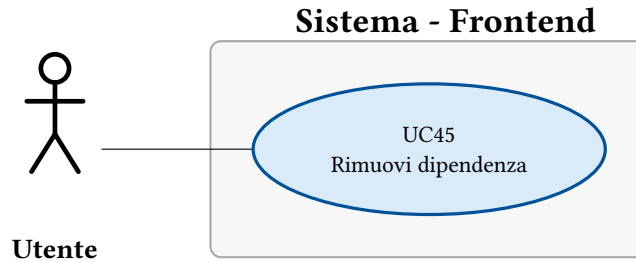


Figure 68: UC45 - Rimuovi dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - Il requisito selezionato viene rimosso dalle dipendenze del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il requisito da rimuovere dalle dipendenze
 2. Il sistema rimuove il requisito dalla lista delle dipendenze
 3. Il sistema aggiunge il requisito alla lista delle non dipendenze
- **Trigger:**
 - L'utente vuole rimuovere una dipendenza

0.0.46) UC46:Aggiungi nodo figlio

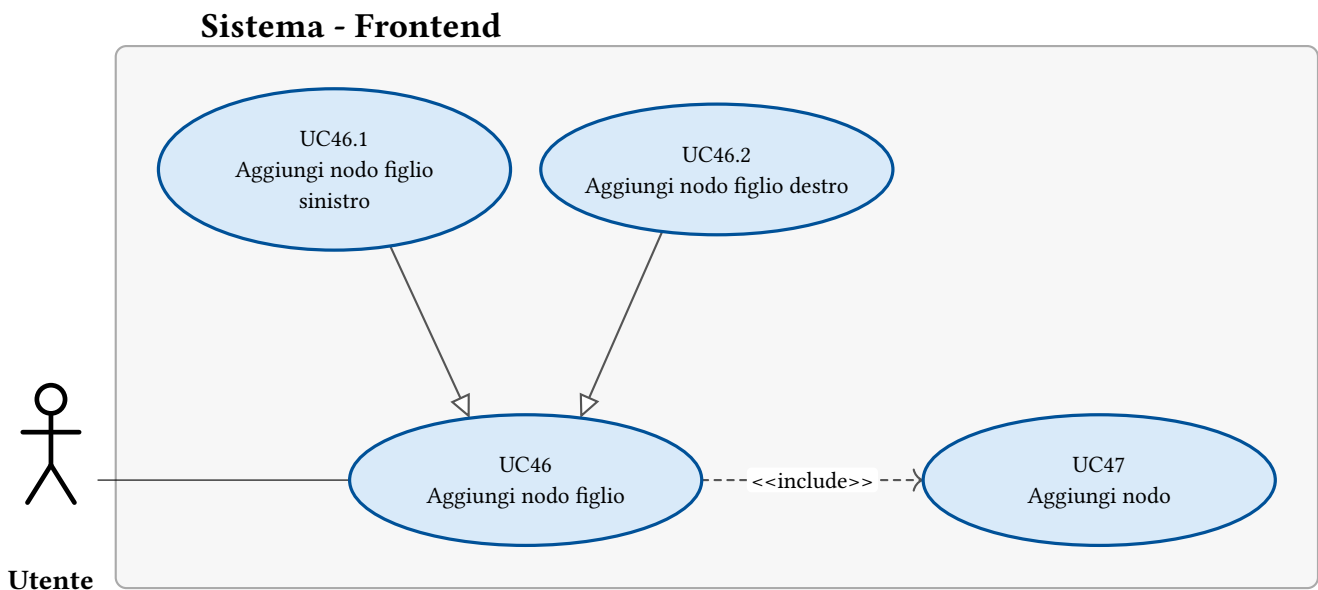


Figure 69: UC46 - Aggiungi nodo figlio

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
 - Il nodo selezionato non ha uno o più figli
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**

- Il sistema aggiunge in nodo alla struttura del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo → UC46 ,§ 0.0.46
 2. Il sistema crea la relazione parent-child tra i nodi
- **Inclusioni:**
 - UC47 ,§ 0.0.47
- **Specializzazioni:**
 - UC46.1 ,§ 0.0.46.1
 - UC46.2 ,§ 0.0.46.2
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nodo figlio a un nodo del decision tree

0.0.46.1) UC46.1:Aggiungi nodo figlio sinistro

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
 - Il nodo selezionato non ha un figlio sinistro
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo selezionato ha un figlio sinistro
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo
 2. Il sistema crea la relazione parent-left_child tra nodo selezionato e nodo aggiunto
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nodo figlio sinistro

0.0.46.2) UC46.2:Aggiungi nodo figlio destro

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo per la modifica
 - Il nodo selezionato non ha un figlio destro
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo selezionato ha un figlio destro
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo
 2. Il sistema crea la relazione parent-right_child tra nodo selezionato e nodo aggiunto
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nodo figlio destro

0.0.47) UC47:Aggiungi nodo

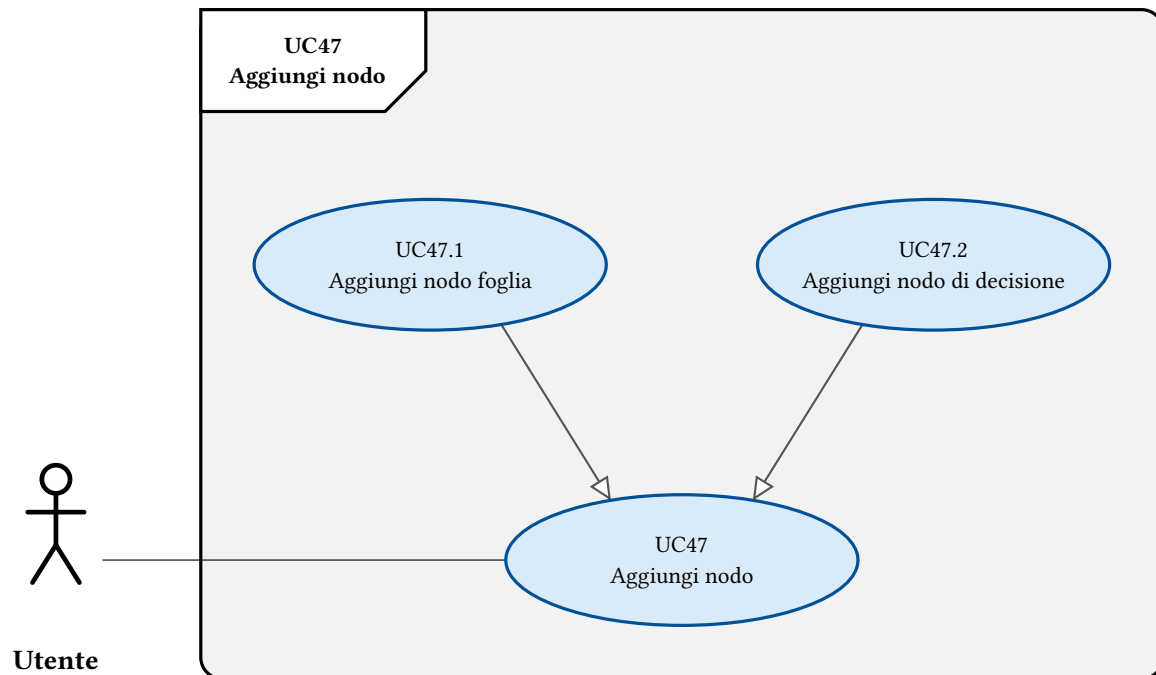


Figure 70: UC47 - Aggiungi nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce le informazioni del nodo
- **Specializzazioni:**
 - UC47.1 ,§ 0.0.47.1
 - UC47.2 ,§ 0.0.47.2

0.0.47.1) UC47.1:Aggiungi nodo foglia

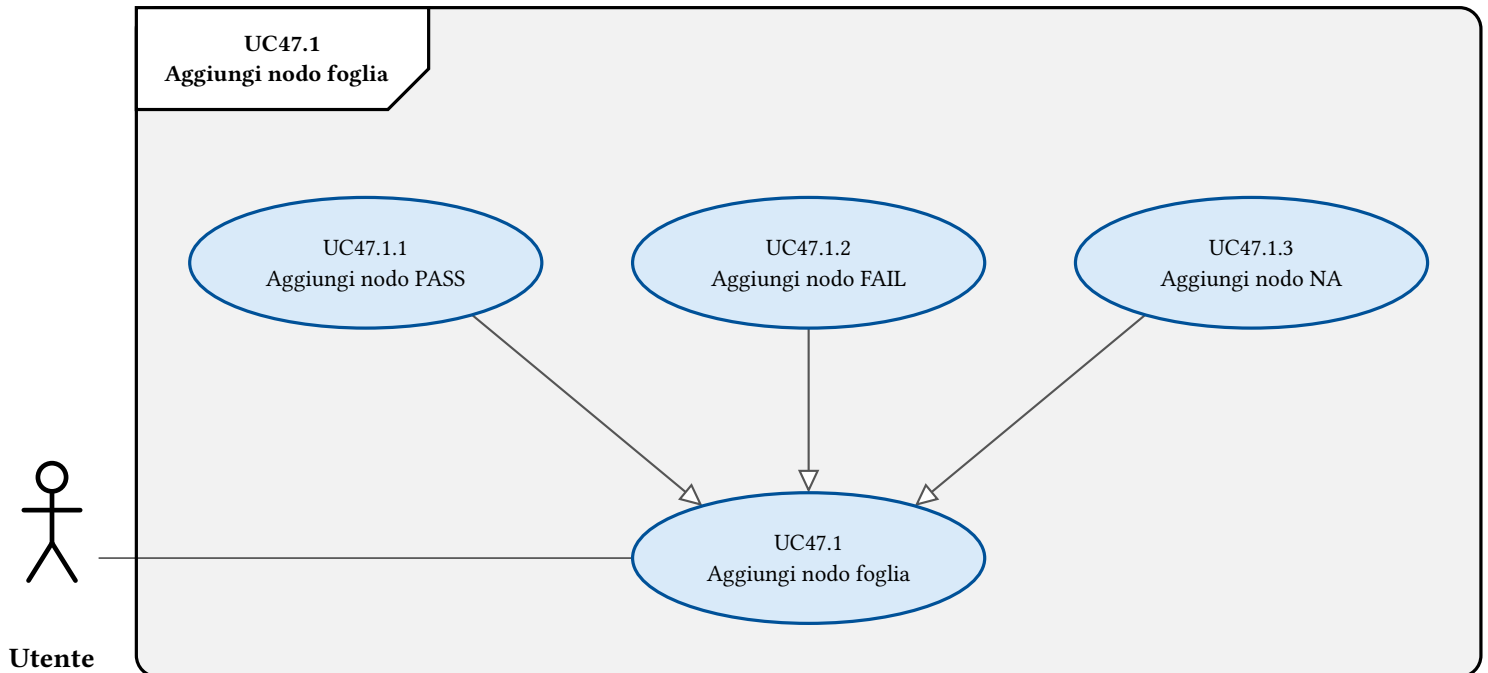


Figure 71: UC47.1 - Aggiungi nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo foglia
- **Specializzazioni:**
 - UC47.1.1 ,§ 0.0.47.1.1
 - UC47.1.2 ,§ 0.0.47.1.2
 - UC47.1.3 ,§ 0.0.47.1.3

0.0.47.1.1) UC47.1.1:Aggiungi nodo PASS

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia con valore PASS
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore PASS

0.0.47.1.2) UC47.1.2:Aggiungi nodo FAIL

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia con valore FAIL
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore FAIL

0.0.47.1.3) UC47.1.3:Aggiungi nodo NA

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE

0.0.47.2) UC47.2:Aggiungi nodo di decisione

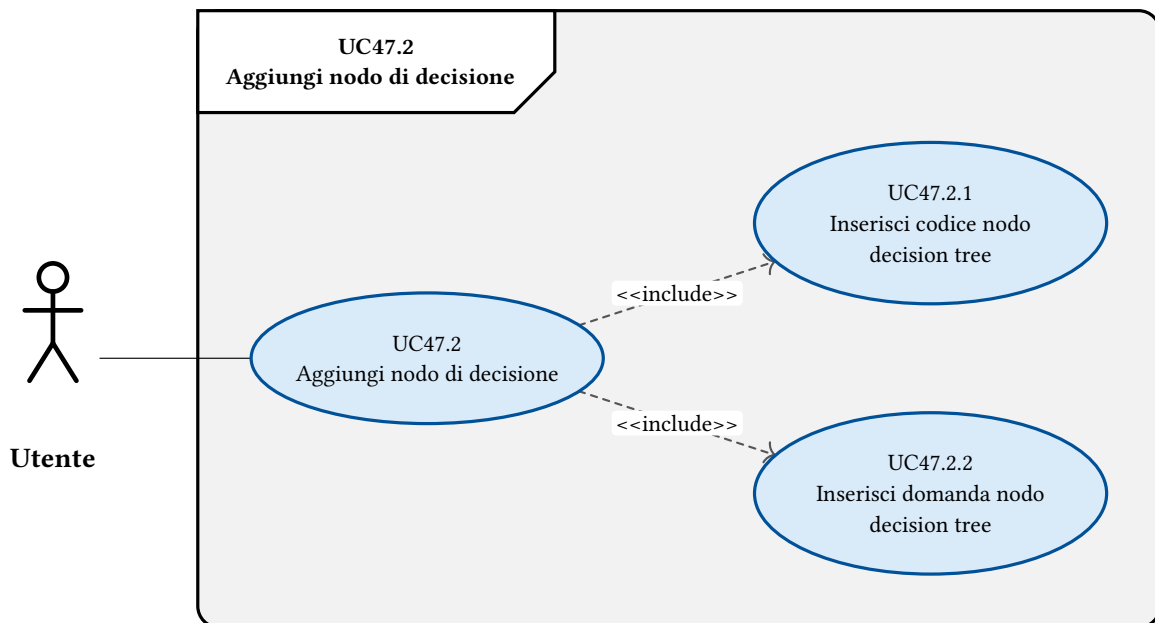


Figure 72: UC47.2 - Aggiungi nodo di decisione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il codice del nodo → UC47.2.1 ,§ 0.0.47.2.1
 2. L'utente inserisce la domanda del nodo → UC47.2.2 ,§ 0.0.47.2.2
- **Inclusioni:**
 - UC47.2.1 ,§ 0.0.47.2.1
 - UC47.2.2 ,§ 0.0.47.2.2

0.0.47.2.1) UC47.2.1:Inserisci codice nodo decision tree

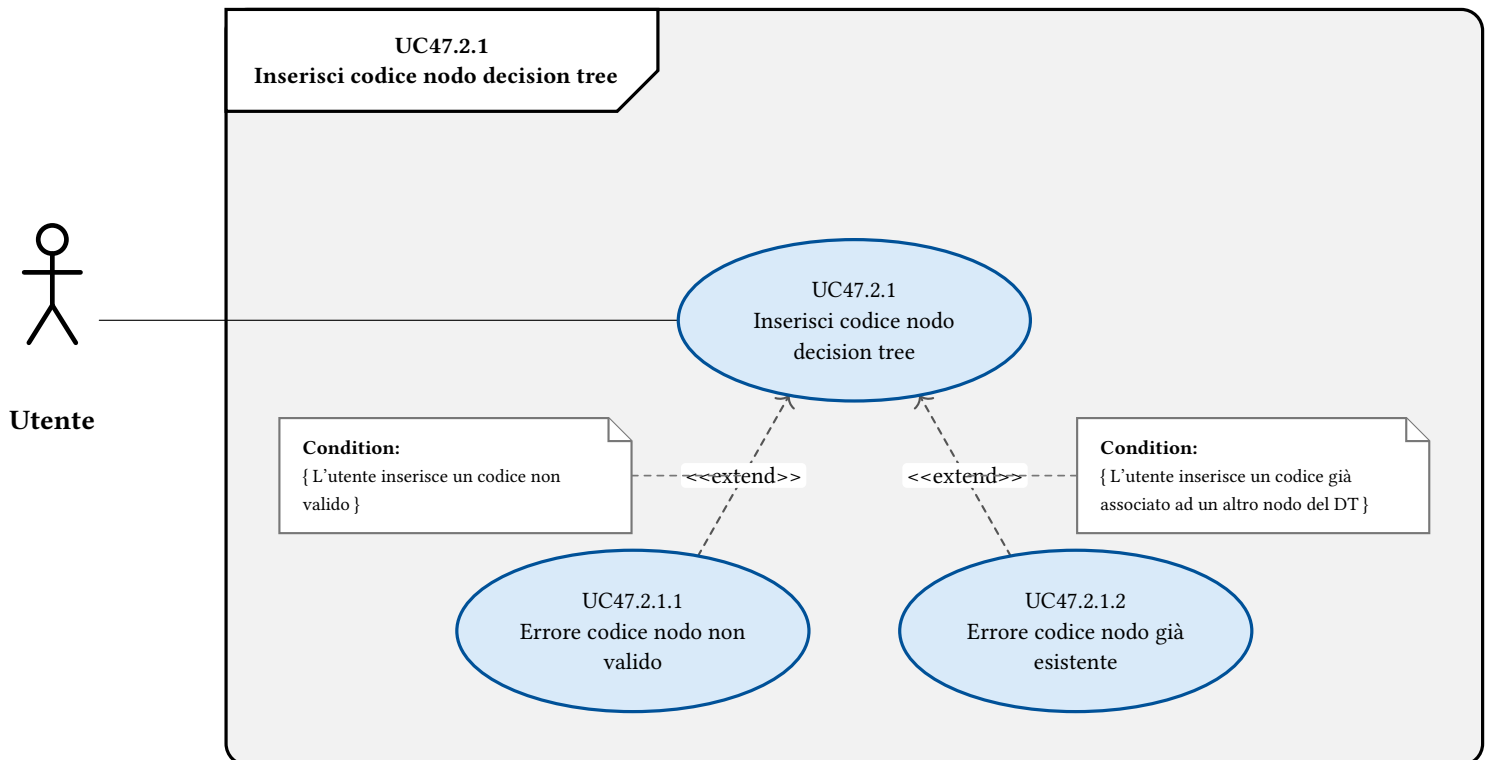


Figure 73: UC47.2.1 - Inserisci codice nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito il codice di un nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il codice del nodo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo → UC47.2.1.1 ,§ 0.0.47.2.1.1
 - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree → UC47.2.1.2 ,§ 0.0.47.2.1.2
- **Estensioni:**
 - UC47.2.1.1 ,§ 0.0.47.2.1.1
 - UC47.2.1.2 ,§ 0.0.47.2.1.2

0.0.47.2.1.1) UC47.2.1.1:Errore codice nodo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene aggiunto

- Il sistema visualizza un messaggio di errore
- L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice non valido

0.0.47.2.1.2) UC47.2.1.2:Errore codice nodo già esistente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene aggiunto
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree

0.0.47.2.2) UC47.2.2:Inserisci domanda nodo decision tree

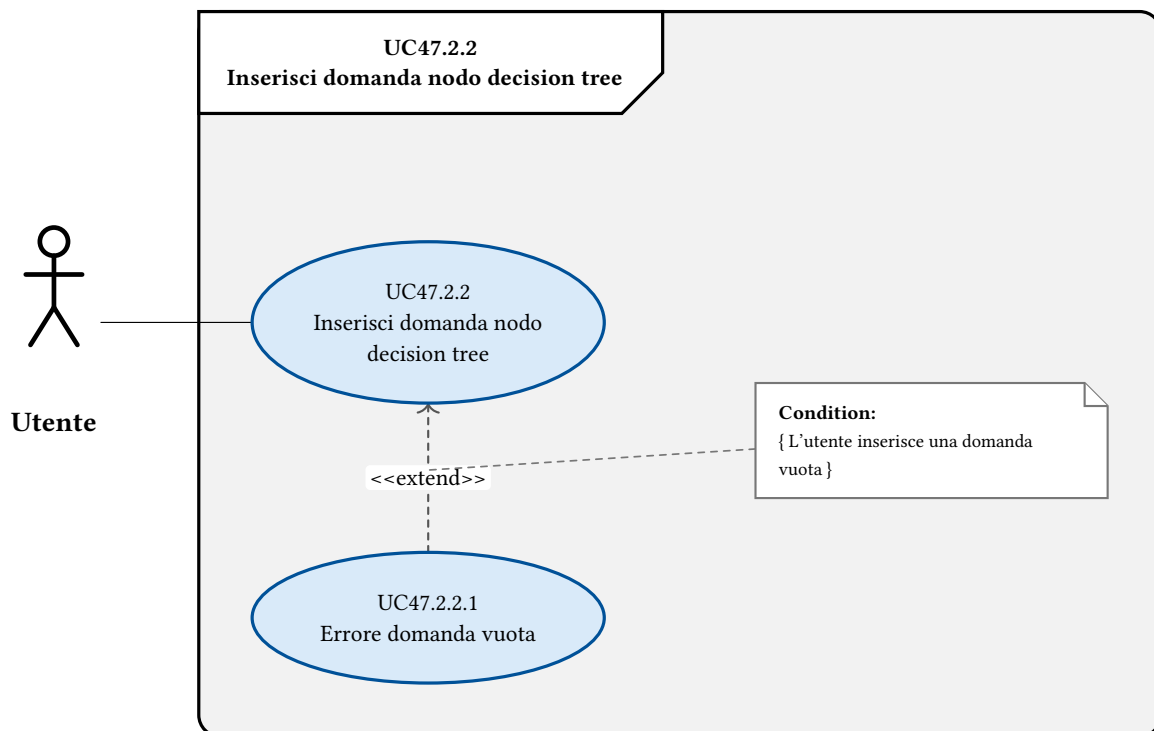


Figure 74: UC47.2.2 - Inserisci domanda nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la domanda relativa al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo → UC47.2.2.1 , § 0.0.47.2.2.1
- **Estensioni:**
 - UC47.2.2.1 , § 0.0.47.2.2.1

0.0.47.2.2.1) UC47.2.2.1:Errore domanda vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene aggiunto
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce una domanda vuota

0.0.48) UC48:Modifica nodo

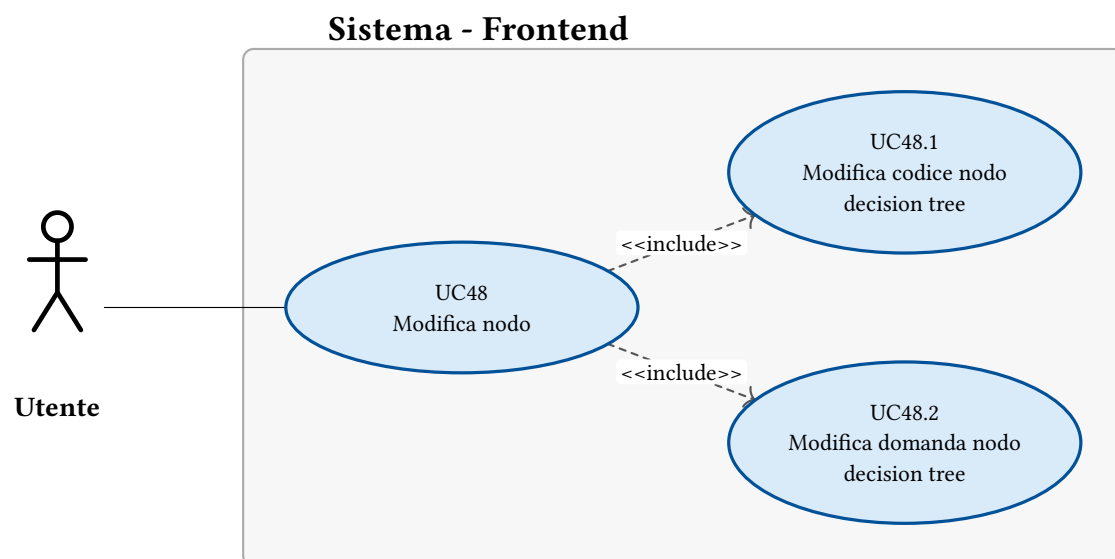


Figure 75: UC48 - Modifica nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo del decision tree
 - L'utente ha selezionato un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha modificato il nodo
- **Scenario principale:**

1. L'utente modifica il codice del nodo → UC48.1 ,§ 0.0.48.1
2. L'utente modifica la domanda del nodo → UC48.2 ,§ 0.0.48.2
3. Il sistema modifica le informazioni del nodo

- **Inclusioni:**

- UC48.1 ,§ 0.0.48.1
- UC48.2 ,§ 0.0.48.2

- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il nodo di decisione

0.0.48.1) UC48.1:Modifica codice nodo decision tree

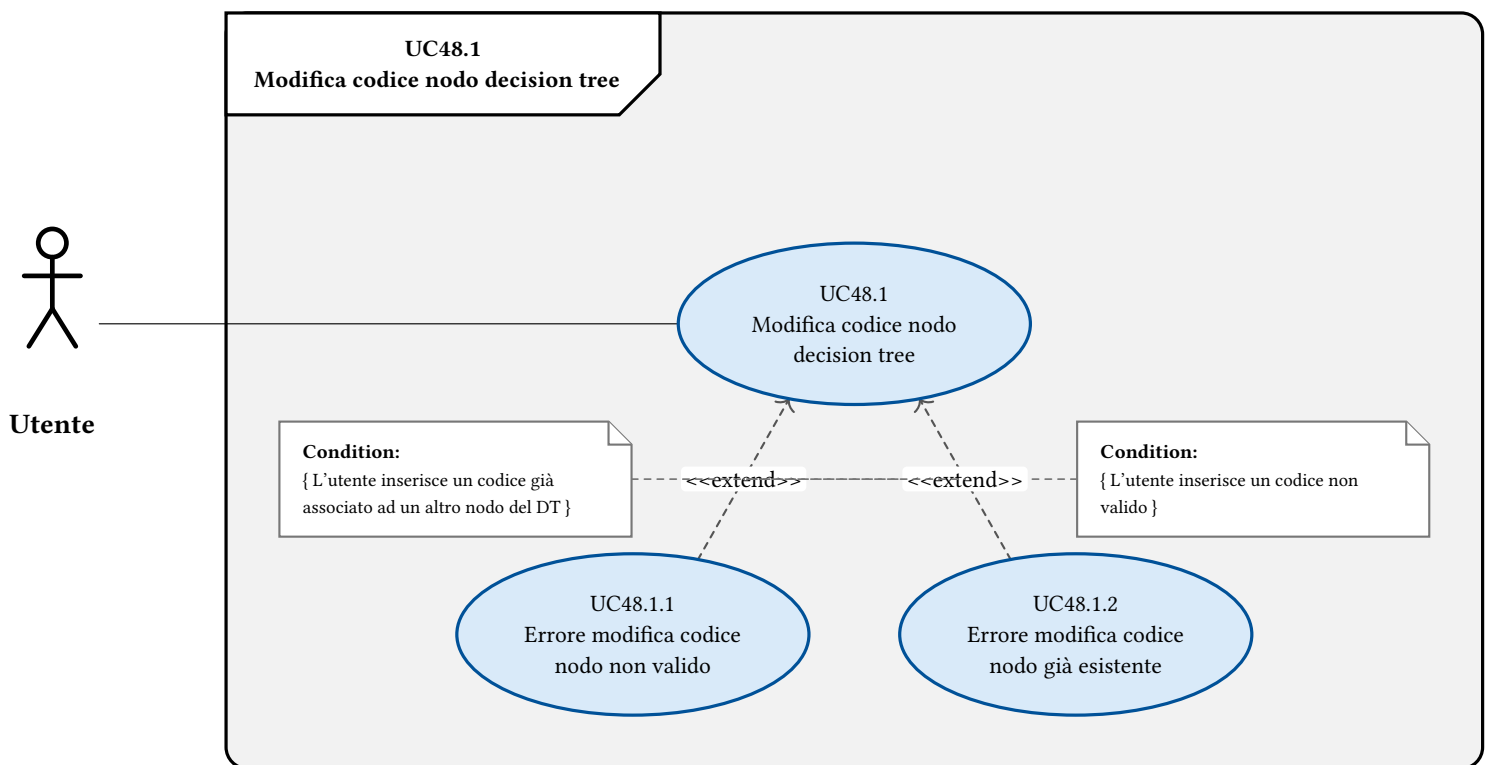


Figure 76: UC48.1 - Modifica codice nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta modificando un nodo di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha inserito il codice di un nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente modifica il codice del nodo

- **Scenari alternativi:**

- L'utente inserisce un codice non valido per il nodo → UC48.1.1 ,§ 0.0.48.1.1
- L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree → UC48.1.2 ,§ 0.0.48.1.2

- **Estensioni:**

- UC48.1.1 ,§ 0.0.48.1.1

- UC48.1.2 ,§ 0.0.48.1.2

0.0.48.1.1) UC48.1.1:Errore modifica codice nodo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene modificato
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice non valido

0.0.48.1.2) UC48.1.2:Errore modifica codice nodo già esistente

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene modificato
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo

0.0.48.2) UC48.2:Modifica domanda nodo decision tree

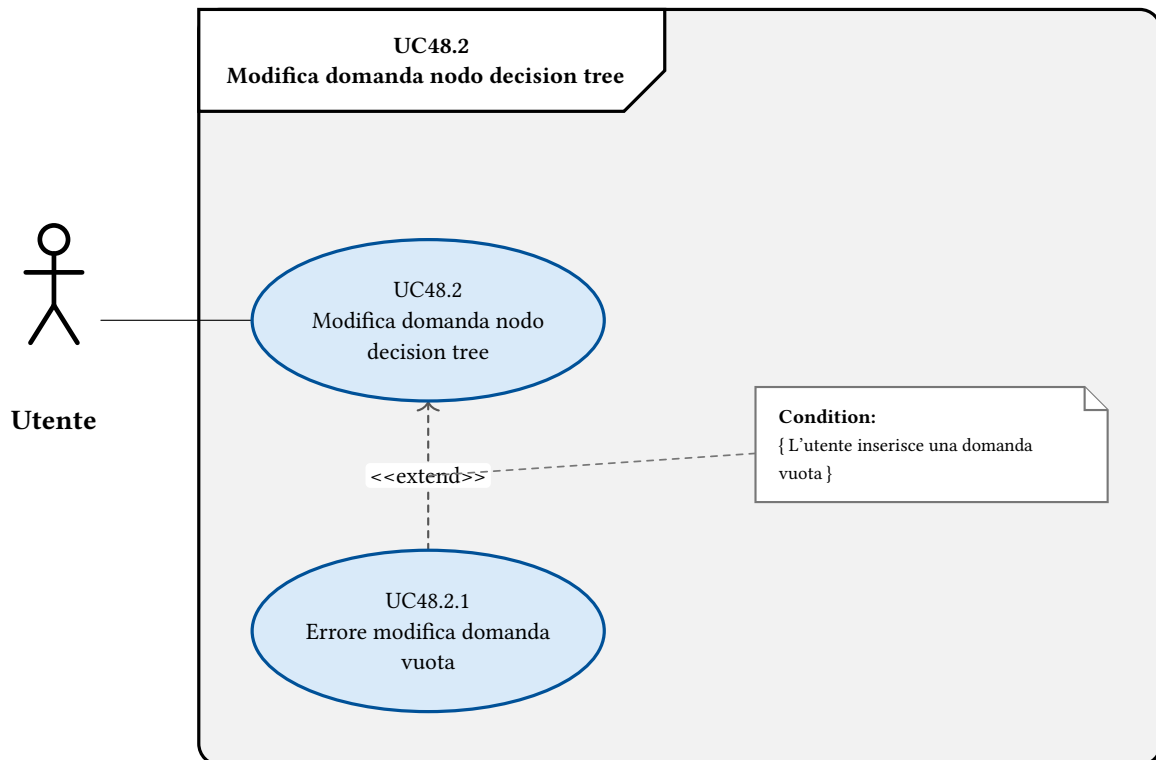


Figure 77: UC48.2 - Modifica domanda nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito la domanda relativa al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo → UC48.2.1 ,§ 0.0.48.2.1
- **Estensioni:**
 - UC48.2.1 ,§ 0.0.48.2.1

0.0.48.2.1) UC48.2.1:Errore modifica domanda vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non viene modificato
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**

1. Il sistema blocca l'operazione

- **Trigger:**

L'utente inserisce una domanda vuota

0.0.49) UC49:Rimuovi nodo

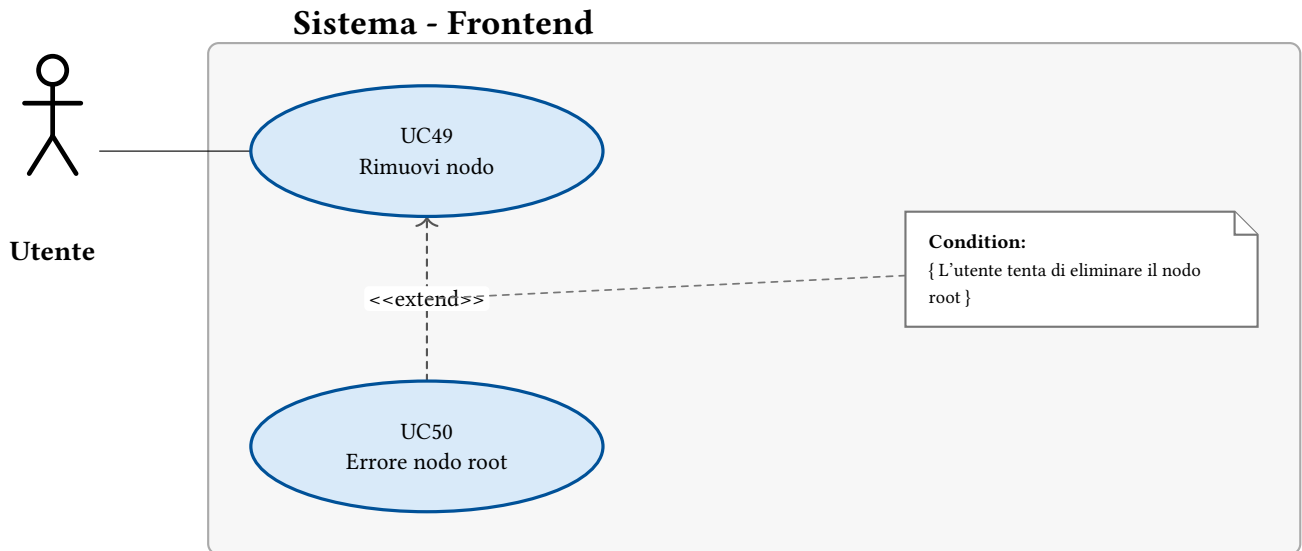


Figure 78: UC49 - Rimuovi nodo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un nodo
- Il nodo selezionato non ha figli
- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha eliminato il nodo

- **Scenario principale:**

1. Il sistema rimuove il nodo

- **Scenari alternativi:**

- L'utente tenta di eliminare il nodo root → UC50 ,§ 0.0.50

- **Estensioni:**

- UC50 ,§ 0.0.50

- **Trigger:**

L'utente vuole rimuovere un nodo

0.0.50) UC50:Errore nodo root

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un nodo
- L'utente sta modificando un decision tree

- **Postcondizioni:**

- L'operazione è stata bloccata
- Il sistema visualizza un messaggio di errore

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha provato a eliminare il nodo root

2. Il sistema blocca l'operazione

0.0.51) UC51:Esporta modello

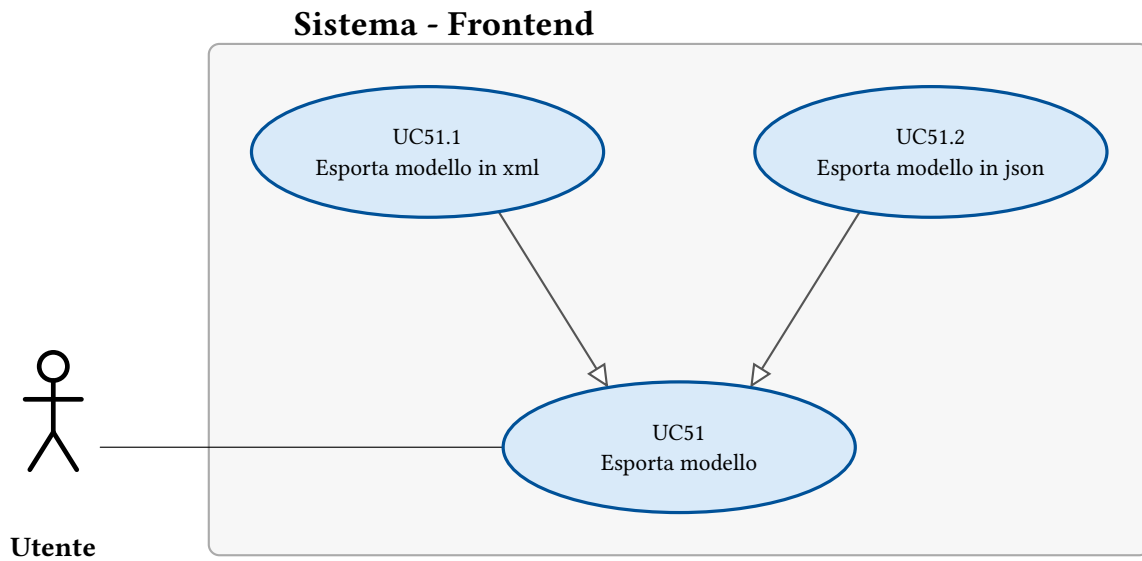


Figure 79: UC51 - Esporta modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente selezionato la funzione di esportazione del modello dello standard
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo
- **Specializzazioni:**
 - UC51.1 ,§ 0.0.51.1
 - UC51.2 ,§ 0.0.51.2
- **Trigger:**
 - L'utente vuole esportare il dispositivo

0.0.51.1) UC51.1:Esporta modello in XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file XML contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente selezionato la funzione di esportazione del modello dello standard in formato xml
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo

0.0.51.2) UC51.2:Esporta modello in JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il file JSON contenente i dati del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di esportazione del modello dello standard in formato json
2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo