

Contents

0.0.1)	UC01:Autenticazione	3
0.0.1.1)	UC01.1:Inserimento username	4
0.0.1.2)	UC01.2:Inserimento password	4
0.0.2)	UC02:Errore autenticazione	4
0.0.3)	UC03:Inserimento di un nuovo dispositivo	5
0.0.3.1)	UC04:Creazione di un nuovo dispositivo per la verifica	6
0.0.3.2)	UC04.1:Inserimento dati dispositivo	7
0.0.3.2.1)	UC04.1.1:Inserimento nome dispositivo	7
0.0.3.2.2)	UC04.1.2:Inserimento sistema operativo dispositivo	8
0.0.3.2.3)	UC04.1.3:Inserimento versione firmware dispositivo	8
0.0.3.2.4)	UC04.1.4:Inserimento funzionalita dispositivo	8
0.0.3.2.5)	UC04.1.5:Inserimento descrizione dispositivo	8
0.0.3.3)	UC05:Caricamento di un dispositivo per la verifica	9
0.0.3.4)	UC05.1:Selezione file sorgente	10
0.0.3.4.1)	UC05.1.1:Selezione file json	10
0.0.3.4.2)	UC05.1.2:Selezione file xml	11
0.0.3.4.3)	UC05.1.3:Selezione file csv	11
0.0.4)	UC06:Errore importazione file	11
0.0.5)	UC07:Visualizza dati del dispositivo	12
0.0.5.1)	UC07.1:Visualizza nome dispositivo	12
0.0.5.2)	UC07.2:Visualizza sistema operativo dispositivo	13
0.0.5.3)	UC07.3:Visualizza versione firmware dispositivo	13
0.0.5.4)	UC07.4:Visualizza funzionalita dispositivo	13
0.0.5.5)	UC07.5:Visualizza descrizione dispositivo	13
0.0.6)	UC08:Modifica di un dispositivo	14
0.0.7)	UC09:Chiusura sessione di verifica attuale	14
0.0.7.1)	UC09.1:Errore durante il salvataggio automatico	15
0.0.8)	UC10:Importa lista di file di asset	15
0.0.9)	UC11:Importa file asset singolo	15
0.0.10)	UC12:Errore importazione file asset	16
0.0.10.1)	UC12.1:Importazione di asset appartenenti a uno standard diverso	16
0.0.10.2)	UC12.2:Errore struttura di alcuni asset non valida	16
0.0.11)	UC13:Visualizza riepilogo di importazione	16
0.0.12)	UC14:Errore conflitto merge asset	16
0.0.13)	UC15:Risoluzione conflitto di merge	16
0.0.14)	UC16:Visualizza lista asset	17
0.0.14.1)	UC16.1:Visualizza asset singolo	17
0.0.14.2)	UC16.2:Visualizza riepilogo requisiti	17
0.0.14.3)	UC16.2.1:Vedi numero pass	18
0.0.14.4)	UC16.2.2:Vedi numero fail	18
0.0.14.5)	UC16.2.3:Vedi numero not applicable	18
0.0.15)	UC17:Visualizza riepilogo risultati	18
0.0.15.1)	UC17.1:Vedi numero di asset in sospeso	19
0.0.16)	UC18:Aggiunta asset tramite interfaccia	19
0.0.17)	UC19:Eliminazione di un asset	19
0.0.18)	UC20:Modifica asset	19
0.0.19)	UC21:Cerca asset	20

0.0.20)	UC22:Salva modifica asset	20
0.0.21)	UC23:Inserimento dati non validi	20
0.0.22)	UC24:Esporta lista asset	20
0.0.22.1)	UC24.1:Esporta lista asset .xml	20
0.0.22.2)	UC24.2:Esporta lista asset .json	20
0.0.22.3)	UC24.3:Esporta lista asset .csv	21
0.0.22.4)	UC24.4:Esporta lista asset .pdf	21
0.0.23)	UC25:Errore nell'esportazione	21
0.0.24)	UC26:Errore nel salvataggio dei dati degli asset	21
0.0.25)	UC27:Consultazione requisito normativo	21
0.0.25.1)	UC27.1:Visualizza descrizione del requisito	21
0.0.25.2)	UC27.2:Visualizza razionale del requisito	22
0.0.25.3)	UC27.3:Visualizza guida	22
0.0.26)	UC28:Visualizzazione del requisito	22
0.0.26.1)	UC28.1:Visualizza l'asset in verifica	22
0.0.26.2)	UC28.2:Visualizza codice del requisito	22
0.0.26.3)	UC28.3:Visualizza nome del requisito	23
0.0.26.4)	UC28.4:Visualizza stato aggregato del requisito	23
0.0.26.5)	UC28.5:Visualizza lista di assessment unit	23
0.0.26.5.1)	UC28.5.1:Visualizza elemento della lista di assessment unit	23
0.0.26.5.2)	UC28.5.1.1:Visualizza descrizione	24
0.0.27)	UC29:Visualizza assessment unit	24
0.0.27.1)	UC29.1:Visualizza riepilogo	24
0.0.27.1.1)	UC29.1.1:Visualizza codice assessment unit	24
0.0.27.1.2)	UC29.1.2:Visualizza nome assessment unit	24
0.0.28)	UC29.2:Visualizza decision tree	25
0.0.28.0.1)	UC29.2.1:Visualizza livello di dettaglio richiesto	25
0.0.29)	UC29.2.2:Visualizza nodo decision tree	25
0.0.30)	UC29.2.3:Visualizza risultato dell'esecuzione	25
0.0.31)	UC30:Gestione della valutazione del requisito	26
0.0.31.1)	UC30.1:Compilazione nodo	26
0.0.31.1.1)	UC30.1.1:Aggiungi informazioni testuali	26
0.0.31.1.1.1)	UC30.1.1.1:Aggiungi giustificazione	26
0.0.31.1.1.2)	UC30.1.1.2:Aggiungi evidenze	26
0.0.32)	UC30.1.2:Selezione della risposta del nodo	26
0.0.33)	UC31:Esegui decision tree	27
0.0.34)	UC32:Salva valutazione	27
0.0.35)	UC33:Navigazione del decision tree	27
0.0.36)	UC34:Verifica del dispositivo	27
0.0.37)	UC35:Verifica dell'asset	27
0.0.38)	UC36:Verifica di un requisito	28
0.0.39)	UC37:Esporta risultato dell'esecuzione	28
0.0.40)	UC38:Modifica della struttura del decision tree	28
0.0.40.1)	UC38.1:Modifica con editor grafico	28
0.0.40.1.1)	UC38.1.1:Modifica testo di una domanda	28
0.0.40.1.2)	UC38.1.2:Modifica connessione tra i nodi	28
0.0.40.1.3)	UC38.1.3:Aggiungi nodo	28
0.0.40.1.3.1)	UC38.1.3.1:Aggiungi nodo di decisione	28
0.0.40.1.3.2)	UC38.1.3.2:Aggiungi nodo foglia	29

0.0.40.1.4) UC38.1.4:Rimozione nodo	29
0.0.40.2) UC38.2:Importazione nuova struttura	29
0.0.41) UC39:Struttura non valida dopo la modifica	29
0.0.42) UC40:Salvataggio modifiche alla struttura dei dt	29
0.0.43) UC41:Errore nel salvataggio della struttura del decision tree	29
0.0.44) UC42:Visualizza cronologia dei dispositivi verificati	29
0.0.45) UC43:Elimina dispositivo	29
0.0.46) UC44:Annullamento creazione dispositivo	30

0.0.1) UC01:Autenticazione

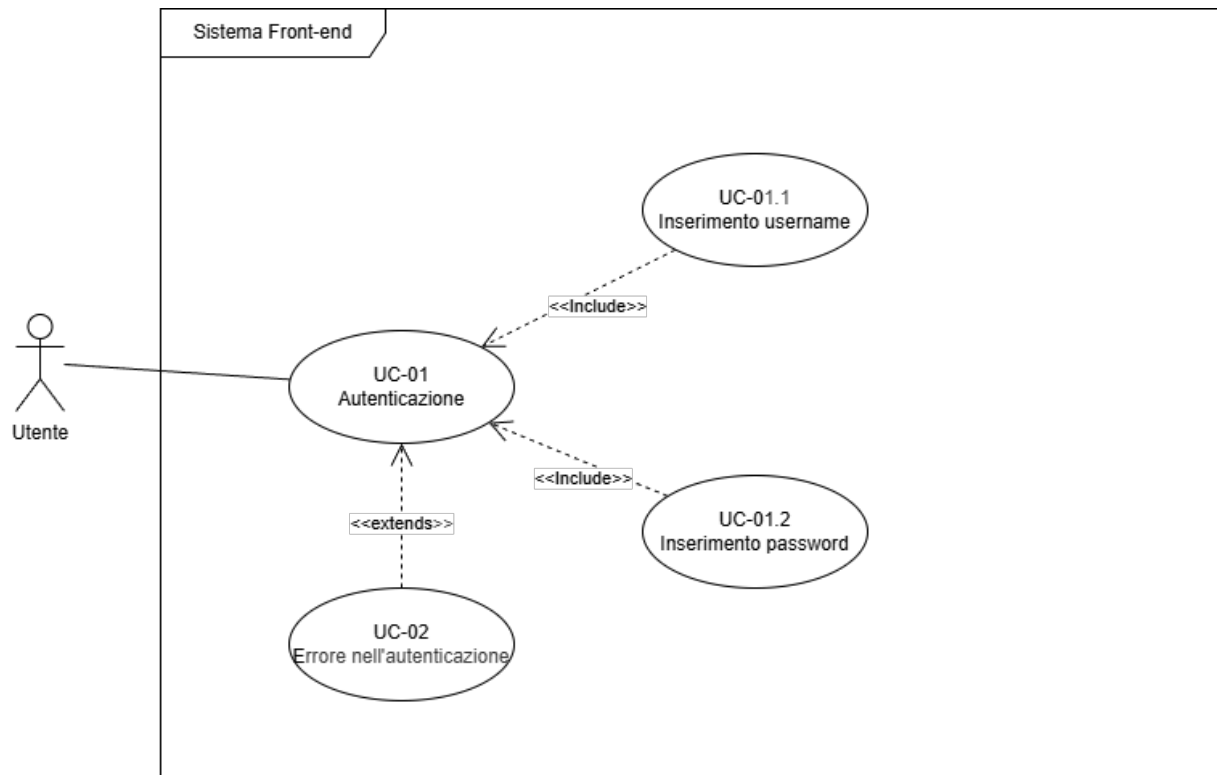


Figure 1: UC01

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente non è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:**
 - L'utente è autenticato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di autenticazione
 2. L'utente inserisce il suo username → UC01.1 ,§ 0.0.1.1
 3. L'utente inserisce la sua password → UC01.2 ,§ 0.0.1.2
 4. Il sistema valida le credenziali
 5. L'utente accede alla piattaforma con i privilegi assegnati
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nell'autenticazione UC02 ,§ 0.0.2
- **Inclusioni:**
 - UC01.1 ,§ 0.0.1.1
 - UC01.2 ,§ 0.0.1.2

- **Estensioni:**

- UC02 ,§ 0.0.2

- **Trigger:**

L'utente accede alla piattaforma;

0.0.1.1) UC01.1:Inserimento username

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente non è autenticato nel sistema

- **Postcondizioni:**

- Password inserita correttamente

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il suo username

- **Trigger:**

L'utente vuole inserire il suo username

0.0.1.2) UC01.2:Inserimento password

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente non è autenticato nel sistema

- **Postcondizioni:**

- Username inserito correttamente

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il suo username

- **Trigger:**

L'utente vuole inserire la password associata al suo username

0.0.2) UC02:Errore autenticazione

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente non è autenticato nel sistema
- L'utente ha inserito uno username non valido o una password errata

- **Postcondizioni:**

L'utente visualizza un messaggio di errore 'Username o password errata'

- **Scenario principale:**

- Il sistema non trova lo username o rileva che la password è errata

0.0.3) UC03: Inserimento di un nuovo dispositivo

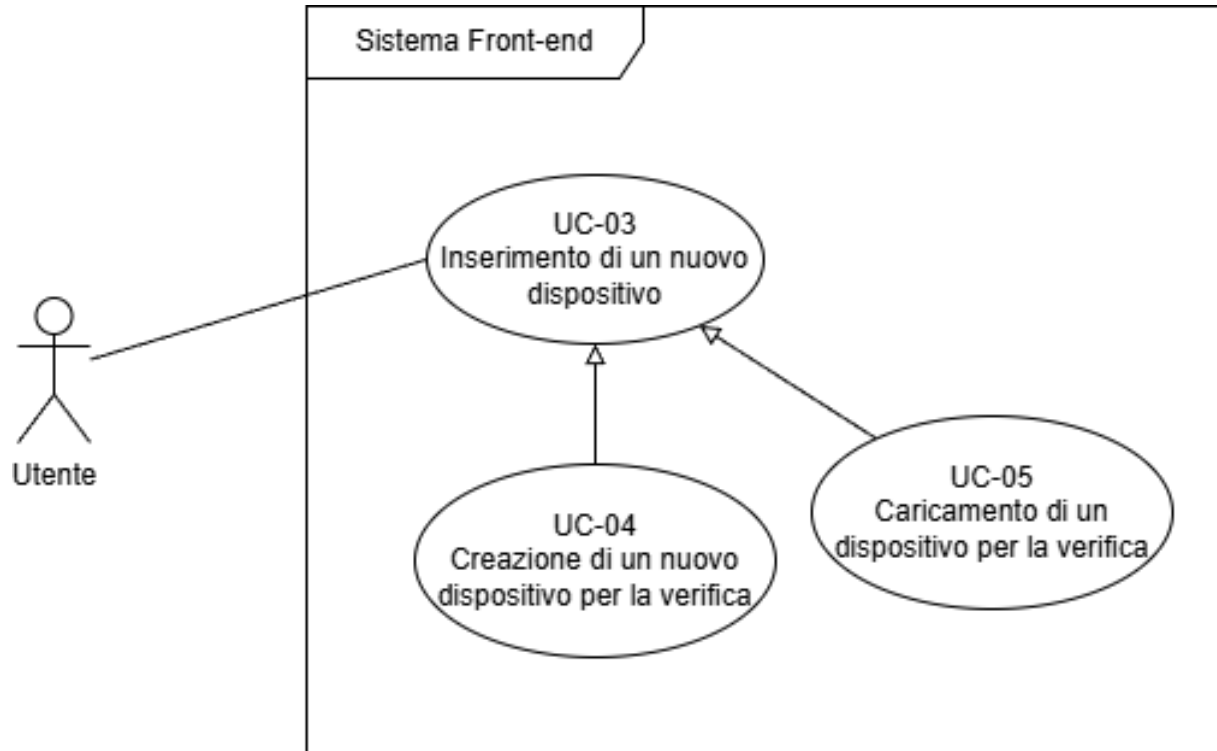


Figure 2: UC03

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo.
 - L'utente visualizza la funzione inserimento di un nuovo dispositivo
 - L'utente si trova nell'area personale.
- **Postcondizioni:**
 - Il dispositivo è stato registrato nel sistema.
 - Le informazioni del dispositivo sono caricate nel sistema di permanenza.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il dispositivo
 2. L'utente conferma l'avvio della procedura
 3. Il sistema valida e memorizza i dati inseriti
- **Generalizzazioni:**
 - UC04 ,§ 0.0.3.1
 - UC05 ,§ 0.0.3.3
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzione per il caricamento di un nuovo dispositivo da verificare

0.0.3.1) UC04: Creazione di un nuovo dispositivo per la verifica

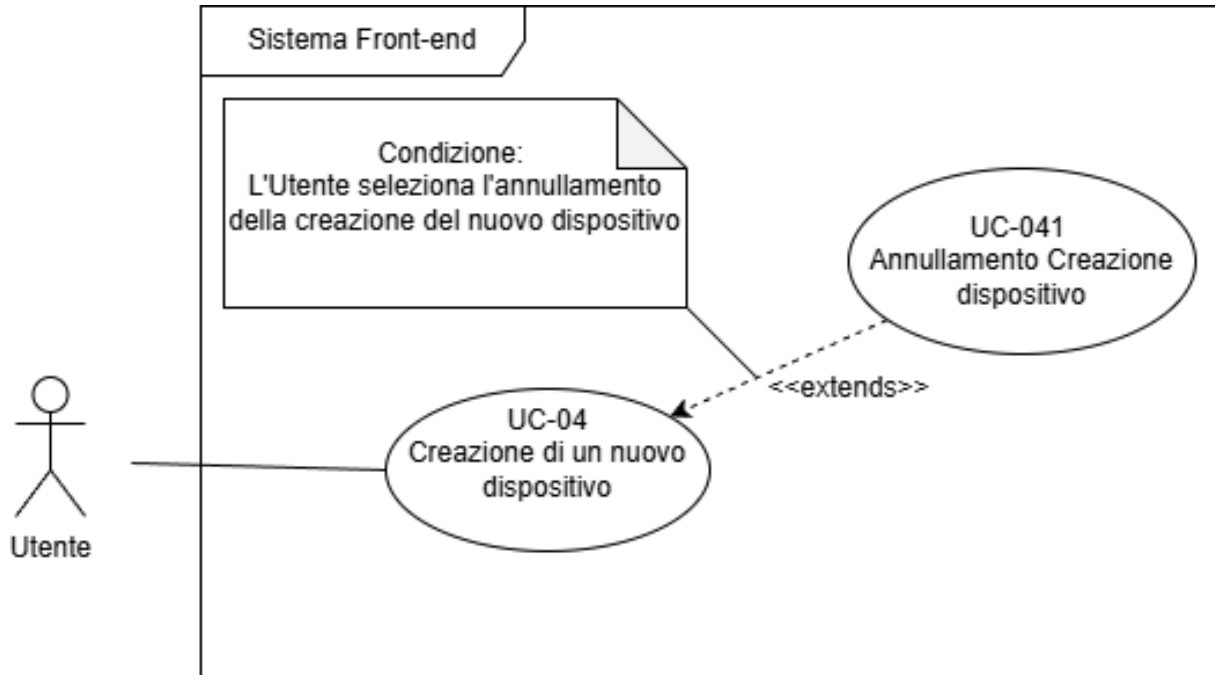


Figure 3: UC04

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato.
 - Il sistema si trova nell'area di gestione dispositivi.
- **Postcondizioni:**
 - Il nuovo dispositivo è creato e salvato nel sistema con i dati inseriti.
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente seleziona la funzionalità di creazione di un nuovo dispositivo
 2. L'Utente compila i campi relativi ai dati identificativi del dispositivo → UC04.1 ,§ 0.0.3.2
 3. L'Utente conferma l'operazione
 4. Il Sistema registra le informazioni del dispositivo
 5. Il Sistema avvia il processo di verifica
- **Scenari alternativi:**
 - L'Utente annulla la creazione del dispositivo → UC44 ,§ 0.0.46
- **Inclusioni:**
 - UC04.1 ,§ 0.0.3.2
- **Estensioni:**
 - UC44 ,§ 0.0.46
- **Trigger:**

L'Utente preme il pulsante per la creazione manuale di un dispositivo.

0.0.3.2) UC04.1:Inserimento dati dispositivo

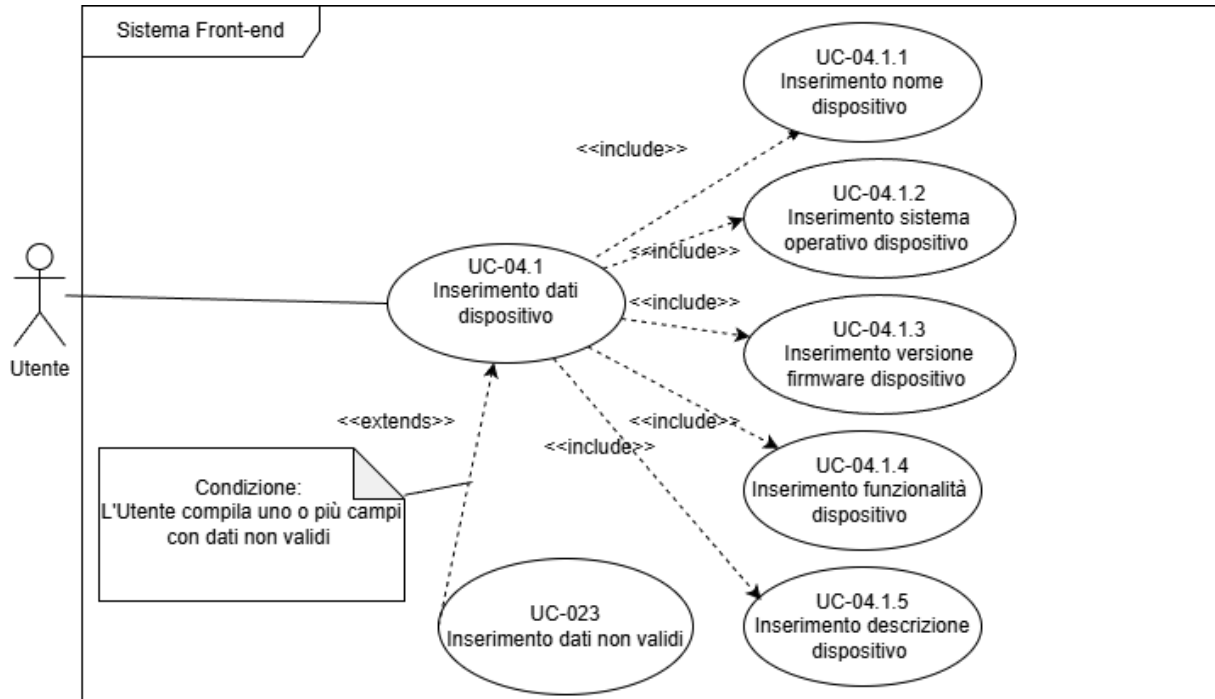


Figure 4: UC04.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La procedura di creazione dispositivo è attiva.
- **Postcondizioni:**
 - I dati identificativi del dispositivo sono inseriti e validati localmente.
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente inserisce i dati identificativi del dispositivo invocando i sottocasi specifici:
 - Nome del dispositivo → UC04.1.1 ,§ 0.0.3.2.1
 - Sistema operativo → UC04.1.2 ,§ 0.0.3.2.2
 - Versione del firmware → UC04.1.3 ,§ 0.0.3.2.3
 - Funzionalità → UC04.1.4 ,§ 0.0.3.2.4
 - Descrizione → UC04.1.5 ,§ 0.0.3.2.5
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce uno o più dati non validi → UC23 ,§ 0.0.21
- **Inclusioni:**
 - UC04.1.1 ,§ 0.0.3.2.1
 - UC04.1.2 ,§ 0.0.3.2.2
 - UC04.1.3 ,§ 0.0.3.2.3
 - UC04.1.4 ,§ 0.0.3.2.4
 - UC04.1.5 ,§ 0.0.3.2.5
- **Estensioni:**
 - UC23 ,§ 0.0.21

0.0.3.2.1) UC04.1.1:Inserimento nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La procedura di creazione dispositivo è attiva
- **Postcondizioni:**

Il nome del dispositivo è impostato

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce il nome del dispositivo nel campo dati corrispondente
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.3.2.2) UC04.1.2:Inserimento sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

Il sistema operativo del dispositivo è impostato

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce il nome del sistema operativo nel campo dati corrispondente
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.3.2.3) UC04.1.3:Inserimento versione firmware dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

La versione firmware del dispositivo è impostata

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce la versione del firmware del dispositivo nel corrispondente campo dati
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.3.2.4) UC04.1.4:Inserimento funzionalità dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

Le funzionalità del dispositivo sono impostate

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce le funzionalità del dispositivo nel corrispondente campo dati
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.3.2.5) UC04.1.5:Inserimento descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

La descrizione del dispositivo è impostata

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce la descrizione del dispositivo nel rispettivo campo dati
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.3.3) UC05:Caricamento di un dispositivo per la verifica

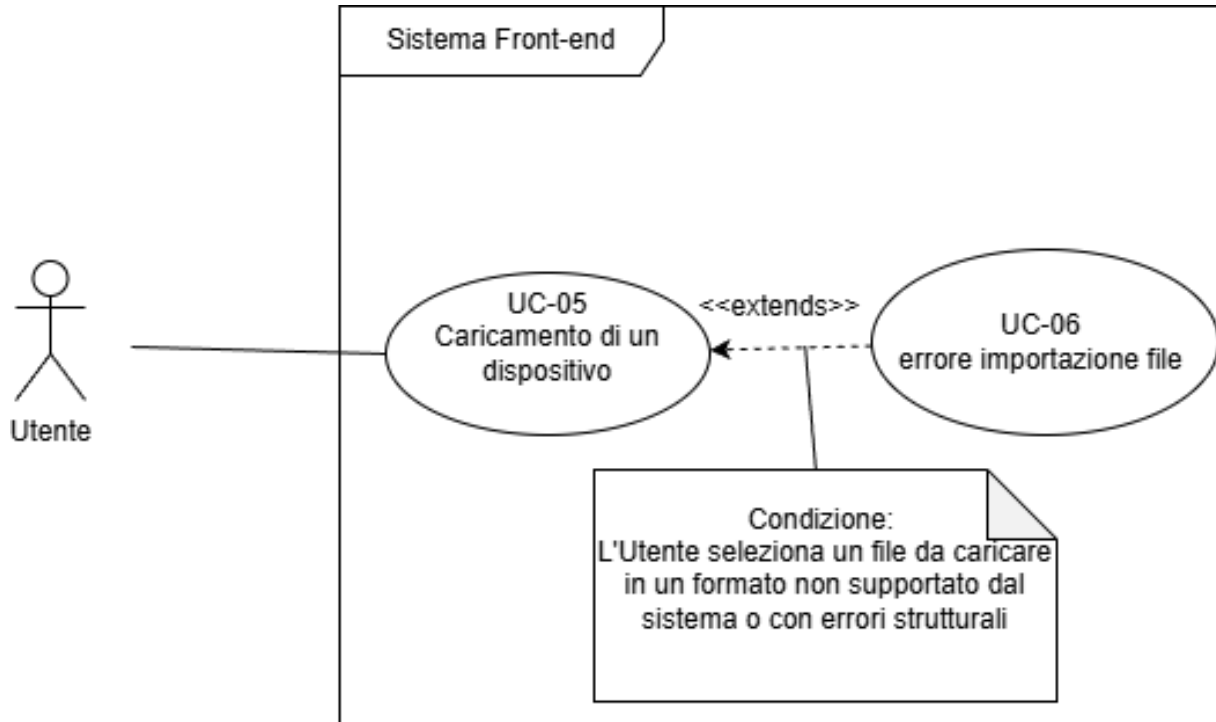


Figure 5: UC05

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - l'Utente visualizza pulsante per l'importazione del dispositivo.
- **Postcondizioni:**
 - Il dispositivo è caricato nel sistema.
 - Gli asset associati sono stati estratti e registrati.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di importazione dispositivo.
 2. Il sistema richiede la selezione del file sorgente → UC05.1 ,§ 0.0.3.4 .
- **Inclusioni:**
 - UC05.1 ,§ 0.0.3.4
- **Estensioni:**
 - UC06 ,§ 0.0.4
- **Trigger:**
 - L'utente clicca il pulsante di caricamento dispositivo

0.0.3.4) UC05.1:Selezione file sorgente

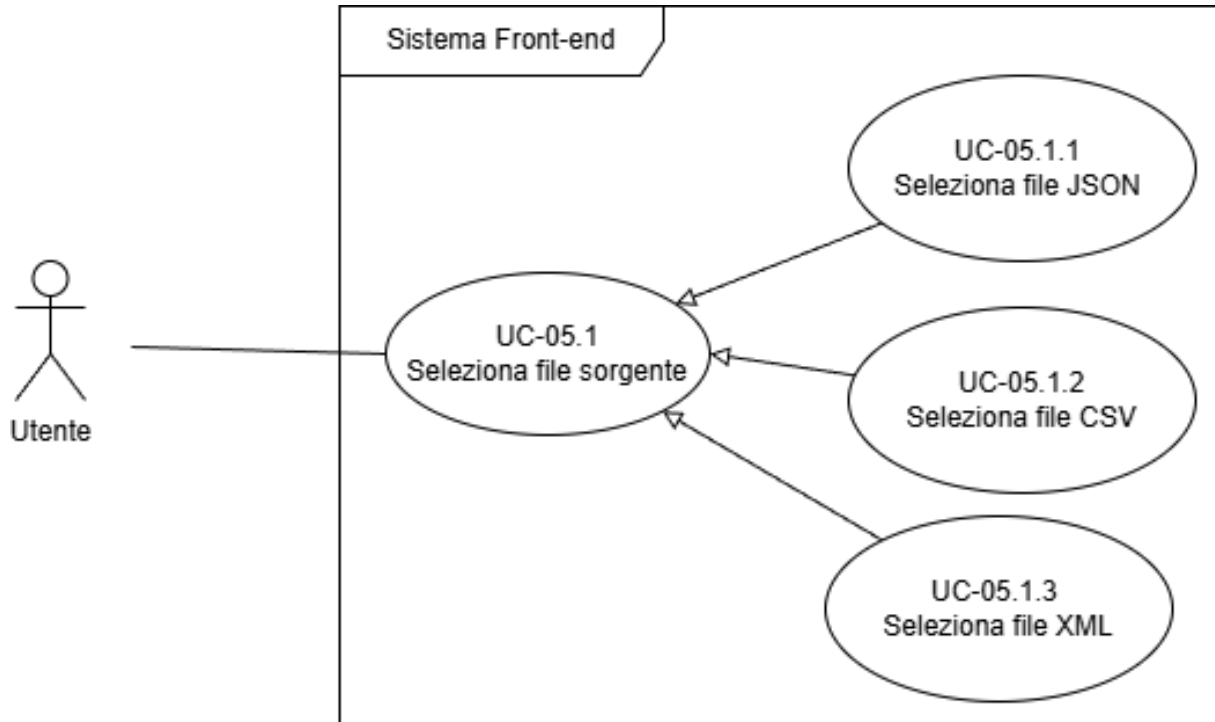


Figure 6: UC05.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato la procedura di caricamento dispositivo o asset.
 - L'interfaccia di selezione file è attiva.
- **Postcondizioni:**
 - Il file è stato selezionato ed è pronto per la fase di validazione e parsing.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema apre la finestra di dialogo per la navigazione nel file system locale
 2. L'utente naviga tra le directory del dispositivo
 3. L'utente individua il file contenente i dati del dispositivo o degli asset
 4. L'utente seleziona il file desiderato
 5. L'utente conferma la selezione
 6. Il sistema acquisisce il percorso del file selezionato
- **Generalizzazioni:**
 - UC05.1.1 ,§ 0.0.3.4.1
 - UC05.1.3 ,§ 0.0.3.4.3
 - UC05.1.2 ,§ 0.0.3.4.2
- **Trigger:**

Il sistema richiede l'inserimento di un file sorgente durante l'importazione.

0.0.3.4.1) UC05.1.1:Selezione file json

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il formato .json è supportato dal sistema
 - L'utente si trova nella sezione di inserimento file
- **Postcondizioni:**
 - Il file .json è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha selezionato la funzione di importazione file dal dispositivo.
2. L'utente ha selezionato un file .json.

0.0.3.4.2) UC05.1.2:Selezione file xml

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il formato .xml è supportato dal sistema
- L'utente si trova nella sezione di inserimento file

- **Postcondizioni:**

- Il file .xml è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha selezionato la funzione di importazione file dal dispositivo.
2. L'utente ha selezionato un file .xml.

0.0.3.4.3) UC05.1.3:Selezione file csv

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il formato .csv è supportato dal sistema
- L'utente si trova nella sezione di inserimento file

- **Postcondizioni:**

- Il file .csv è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha selezionato la funzione di importazione file dal dispositivo.
2. L'utente ha selezionato un file .csv.

0.0.4) UC06:Errore importazione file

- **Attore principale:** Sistema

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato il caricamento di un file (Dispositivo o Asset).
- Il file selezionato non rispetta i vincoli di sistema.

- **Postcondizioni:**

- Nessun dato è stato importato nel sistema.
- Viene visualizzato l'errore bloccante.

- **Scenario principale:**

1. Il Sistema rileva un'anomalia nel file selezionato dall'utente durante la fase di validazione preliminare o di parsing
2. Il Sistema interrompe immediatamente la procedura di caricamento
3. Il Sistema scarta i dati parzialmente letti (se presenti)
4. Il Sistema mostra un messaggio di errore specifico all'utente indicando la natura del problema

0.0.5) UC07:Visualizza dati del dispositivo

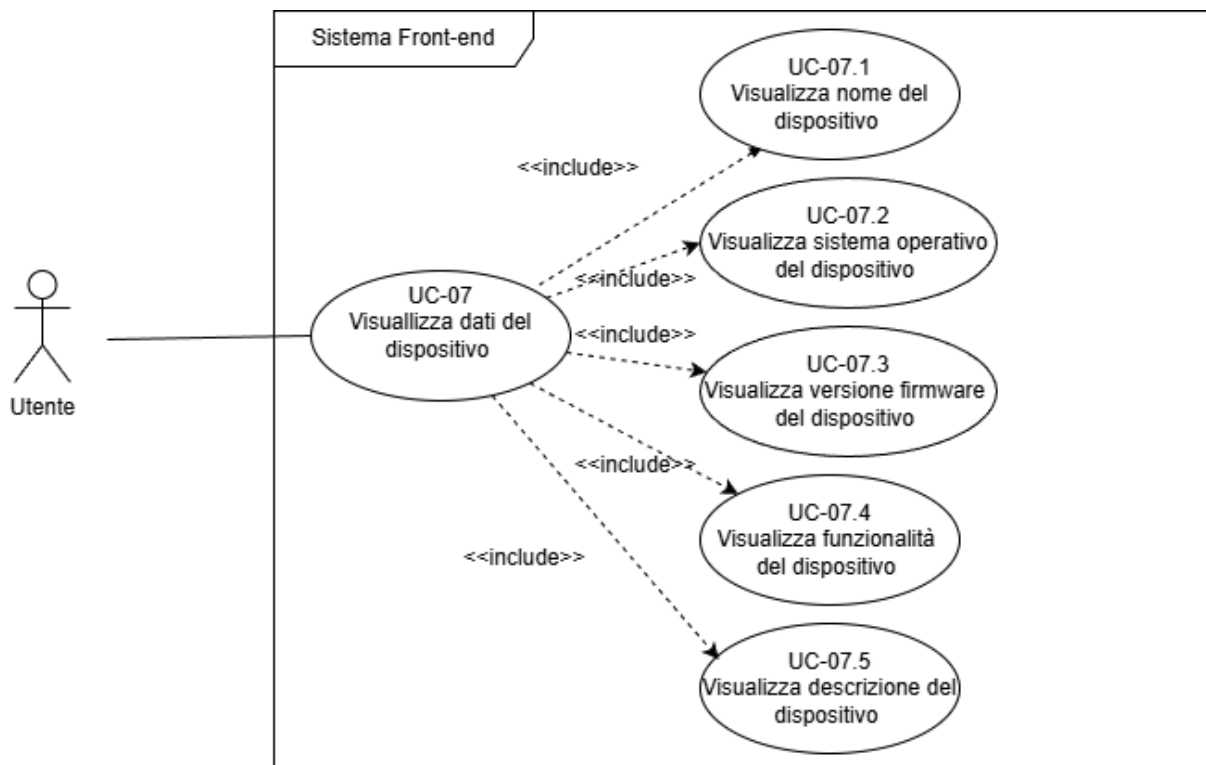


Figure 7: UC07

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
 - Il dispositivo è attualmente selezionato.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema mostra i dati completi del dispositivo in modalità lettura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione in dettaglio dei dati del dispositivo
 2. Il sistema recupera le informazioni memorizzate
 3. Il sistema mostra i dati del dispositivo invocando le visualizzazioni specifiche:
 - Nome del dispositivo → UC07.1 ,§ 0.0.5.1
 - Sistema operativo → UC07.2 ,§ 0.0.5.2
 - Versione firmware → UC07.3 ,§ 0.0.5.3
 - Funzionalità → UC07.4 ,§ 0.0.5.4
 - Descrizione → UC07.5 ,§ 0.0.5.5
- **Inclusioni:**
 - UC07.1 ,§ 0.0.5.1
 - UC07.2 ,§ 0.0.5.2
 - UC07.3 ,§ 0.0.5.3
 - UC07.4 ,§ 0.0.5.4
 - UC07.5 ,§ 0.0.5.5
- **Trigger:**

L'utente accede alla scheda di dettaglio del dispositivo.

0.0.5.1) UC07.1:Visualizza nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.

- Il dispositivo è attualmente selezionato

- **Postcondizioni:**

Il nome è visibile all'utente

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera la stringa identificativa del nome dal modello dati
2. Viene visualizzato il nome del dispositivo nell'apposito campo

0.0.5.2) UC07.2:Visualizza sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.

- Il dispositivo è attualmente selezionato

- **Postcondizioni:**

Il sistema operativo è visibile all'utente

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera l'informazione sul sistema operativo
2. Viene visualizzato il sistema operativo del dispositivo

0.0.5.3) UC07.3:Visualizza versione firmware dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.

- Il dispositivo è attualmente selezionato

- **Postcondizioni:**

La versione firmware è visibile all'utente

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera la versione del firmware associata
2. Viene visualizzata la versione del firmware del dispositivo

0.0.5.4) UC07.4:Visualizza funzionalita dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.

- Il dispositivo è attualmente selezionato

- **Postcondizioni:**

Le funzionalità sono visibili all'utente

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera le funzionalità principali descritte per il dispositivo
2. Viene visualizzata la funzionalità del dispositivo

0.0.5.5) UC07.5:Visualizza descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.

- Il dispositivo è attualmente selezionato

- **Postcondizioni:**

La descrizione è visibile all'utente

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera la descrizione testuale del dispositivo
2. Viene visualizzata la descrizione completa del dispositivo

0.0.6) UC08:Modifica di un dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo.
- Esiste almeno un dispositivo registrato nel sistema.
- L'utente ha selezionato il dispositivo di cui vuole modificare i dati.

- **Postcondizioni:**

- Le informazioni aggiornate del dispositivo sono registrate nel sistema.
- La permanenza dei dati è aggiornata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica dei dati del dispositivo.
2. Il sistema mostra l'interfaccia con i dati attuali del dispositivo (Scheda tecnica e Versione dello standard).
3. L'utente modifica le informazioni desiderate.
4. L'utente conferma le modifiche.
5. Il sistema aggiorna le informazioni del dispositivo.
6. Il sistema conferma l'avvenuto aggiornamento all'utente.

- **Scenari alternativi:**

- **Cambio versione standard:** Se l'utente modifica la versione dello standard, il sistema richiede una conferma esplicita
- **Dati non validi:** L'utente inserisce dati errati o incompleti

- **Estensioni:**

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di modifica del dispositivo

0.0.7) UC09:Chiusura sessione di verifica attuale

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- È in corso una sessione di verifica attiva.

- **Postcondizioni:**

- Lo stato della verifica è salvato in modo persistente.
- La sessione è disponibile per essere ripresa in futuro.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede di uscire dalla sessione di verifica corrente.
2. Il sistema esegue il salvataggio automatico dello stato corrente (risposte date e nodi visitati).
3. Il sistema aggiorna i metadati della sessione contrassegnandola come "In corso" e aggiorna la data di ultima valutazione.

- **Scenari alternativi:**

- **Errore salvataggio:** Durante il tentativo di salvataggio automatico, si verifica un errore. Il sistema avvisa l'utente → UC09.1 ,§ 0.0.7.1.

- **Estensioni:**

- UC09.1 ,§ 0.0.7.1.

- **Trigger:**

L'utente esce dalla sessione di verifica attuale.

0.0.7.1) UC09.1:Errore durante il salvataggio automatico

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta tentando di eseguire il salvataggio automatico.
 - Si verifica un'eccezione tecnica che impedisce la scrittura dei dati.
- **Postcondizioni:**
 - La sessione viene chiusa.
 - Le modifiche della sessione corrente non sono state mantenute.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva un fallimento critico durante il salvataggio dei dati.
 2. Il sistema visualizza un messaggio di avviso indicando che i dati non possono essere salvati.
 3. Il sistema richiede all'utente la conferma per chiudere la sessione perdendo le modifiche recenti.
- **Trigger:**

Il sistema richiede conferma prima di chiudere la sessione senza salvataggio riuscito.

0.0.8) UC10:Importa lista di file di asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è online.
 - Il sistema ha in memoria un dispositivo su cui eseguire le verifiche.
- **Postcondizioni:**
 - Gli asset validi contenuti nei file sono caricati nella memoria del sistema.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona uno o più file da importare (supportati: JSON, XML, CSV).
 2. Per ogni file selezionato:
 1. Il sistema esegue l'importazione del singolo asset
 2. Il sistema registra l'esito dell'importazione (successo o fallimento).
 3. Il sistema normalizza e riconcilia gli asset provenienti da fonti diverse creando un modello unico del dispositivo.
 4. Il sistema mostra un riepilogo dell'operazione
- **Scenari alternativi:**
 - **Conflitto di merge:** Durante l'unione dei dati, il sistema rileva conflitti (vedi UC10).
- **Inclusioni:**
 - Importa file asset singolo (vedi UC07).
 - Visualizza riepilogo di importazione (vedi UC09).
- **Estensioni:**
 - UC10: Errore conflitto merge asset.
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione degli asset.

0.0.9) UC11:Importa file asset singolo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è online.
 - Il sistema ha in memoria un dispositivo su cui eseguire le verifiche.
 - L'utente ha selezionato l'importazione di un asset o una lista di asset.
- **Postcondizioni:**
 - Gli asset del singolo file sono pronti per il merge.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema legge il file selezionato.
2. Il sistema identifica il formato del file.
3. Il sistema interpreta il contenuto ed estrae le informazioni dell'asset.
4. Il sistema valida la struttura dei dati estratti.
5. Il sistema salva temporaneamente le informazioni lette per il successivo merge.

- **Scenari alternativi:**

Errore importazione: avviene un errore nel caricamento, il formato non è supportato o la struttura non è valida (vedi UC08).

- **Estensioni:**

- UC08: Errore importazione file asset.

- **Generalizzazioni:**

- UC07.1: Importa json.
- UC07.2: Importa xml.
- UC07.3: Importa csv.

- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione degli asset.

0.0.10) UC12:Errore importazione file asset

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**

- **Postcondizioni:**

0.0.10.1) UC12.1:Importazione di asset appartenenti a uno standard diverso

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**

- **Postcondizioni:**

0.0.10.2) UC12.2:Errore struttura di alcuni asset non valida

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**

- **Postcondizioni:**

0.0.11) UC13:Visualizza riepilogo di importazione

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**

- **Postcondizioni:**

0.0.12) UC14:Errore conflitto merge asset

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**

- **Postcondizioni:**

0.0.13) UC15:Risoluzione conflitto di merge

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.14) UC16:Visualizza lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato il processo di verifica di un dispositivo
 - L'utente è autenticato
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista degli asset
 - L'utente può selezionare un asset per la modifica
 - L'utente può selezionare un asset per l'eliminazione
 - L'utente può aggiungere un'asset
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni asset del dispositivo
 1. L'utente vede le informazioni dell'asset → Vedi UC16.1 ,§ 0.0.14.1
 2. L'utente vede un riepilogo dei requisiti legati agli asset
- **Scenari alternativi:**
 - Lista vuota
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la visualizzazione della lista degli asset

0.0.14.1) UC16.1:Visualizza asset singolo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato il processo di verifica di un dispositivo
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema ha in memoria le informazioni dell'asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni dell'asset
 - L'utente può selezionare l'asset per la visualizzazione nel dettaglio
 - L'utente può selezionare l'asset per la modifica
 - L'utente può selezionare l'asset per l'eliminazione
- **Scenario principale:**
 - L'utente visualizza il tipo di asset
 - L'utente visualizza i requisiti associati
 - L'utente visualizza lo stato della verifica degli asset
 - L'utente visualizza il nome dell'asset
 - L'utente visualizza il tipo dell'asset (security, network)
 - L'utente visualizza la descrizione dell'asset

0.0.14.2) UC16.2:Visualizza riepilogo requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato il processo di verifica di un dispositivo

- L'utente è autenticato
- Il sistema ha in memoria le informazioni dell'asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può selezionare l'asset per la visualizzazione nel dettaglio
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni requisito associato all'asset
 1. L'utente visualizza le informazioni generiche del requisito
 2. L'utente visualizza lo stato della verifica

0.0.14.3) UC16.2.1:Vedi numero pass

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il numero di requisiti in stato pass per l'asset visualizzato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il numero di requisiti in stato pass

0.0.14.4) UC16.2.2:Vedi numero fail

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il numero di requisiti in stato fail per l'asset visualizzato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il numero di requisiti in stato fail

0.0.14.5) UC16.2.3:Vedi numero not applicable

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il numero di requisiti in stato Not Applicable per l'asset visualizzato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il numero di requisiti in stato Not Applicable

0.0.15) UC17:Visualizza riepilogo risultati

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha caricato in memoria un dispositivo da verificare
 - L'utente ha eseguito una verifica
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un riepilogo dei risultati della verifica effettuata sul dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il numero di asset verificati con esito positivo
 2. L'utente visualizza gli asset verificati con esito positivo
 3. L'utente visualizza il numero di asset verificati con esito negativo
 4. L'utente visualizza gli asset verificati con esito negativo

5. L'utente visualizza il numero di asset la cui verifica è sospesa
6. L'utente visualizza gli asset la cui verifica è sospesa

- **Scenari alternativi:**

- Lista asset vuota

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione del riepilogo dei risultati

0.0.15.1) UC17.1: Vedi numero di asset in sospeso

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza il numero di requisiti la cui verifica è ancora in corso per l'asset visualizzato

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra il numero di requisiti la cui verifica è ancora in corso

0.0.16) UC18: Aggiunta asset tramite interfaccia

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente è autenticato
 - Il sistema ha avviato la sessione di verifica su un dispositivo

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha registrato il nuovo asset
 - L'utente può inserire un altro asset
 - L'utente può iniziare la verifica dell'asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il nome dell'asset
2. L'utente inserisce il tipo dell'asset
3. L'utente inserisce la descrizione dell'asset
4. L'utente visualizza un messaggio di inserimento avvenuto con successo

0.0.17) UC19: Eliminazione di un asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente è autenticato
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato una sessione di verifica
 - L'utente sta visualizzando un asset

- **Postcondizioni:**

- Le informazioni dell'asset sono state eliminate dal sistema

- **Scenario principale:**

1. Il sistema elimina le informazioni dell'asset
2. L'utente visualizza un messaggio di conferma dell'eliminazione

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione dell'asset

0.0.18) UC20: Modifica asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente è autenticato
- Il sistema è attivo
- Il sistema ha avviato una sessione di verifica
- L'utente sta visualizzando un asset
- **Postcondizioni:**
 - Le informazioni dell'asset sono state eliminate dal sistema
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce le informazioni per la modifica
 2. L'utente conferma le modifiche
 3. Il sistema registra le modifiche
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di modifica dell'asset

0.0.19) UC21:Cerca asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.20) UC22:Salva modifica asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.21) UC23:Inserimento dati non validi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente sta interagendo con un form di inserimento o modifica.
 - L'Utente ha tentato di salvare dati che violano i vincoli di validazione.
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche o i nuovi dati non sono stati salvati nel sistema.
 - Il Sistema visualizza un messaggio di errore esplicativo.
 - L'interfaccia di inserimento rimane aperta permettendo la correzione.
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente ha compilato uno o più campi con dati nulli, formato errato o caratteri non ammessi

0.0.22) UC24:Esporta lista asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.22.1) UC24.1:Esporta lista asset .xml

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.22.2) UC24.2:Esporta lista asset .json

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.22.3) UC24.3:Esporta lista asset .csv

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.22.4) UC24.4:Esporta lista asset .pdf

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.23) UC25:Errore nell'esportazione

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.24) UC26:Errore nel salvataggio dei dati degli asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.25) UC27:Consultazione requisito normativo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza i dettagli normativi associati al requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito → UC27.1 ,§ 0.0.25.1
 2. Visualizza razionale del requisito → UC27.2 ,§ 0.0.25.2
 3. Visualizza linea guida → UC27.3 ,§ 0.0.25.3
- **Inclusioni:**
 - UC27.1 ,§ 0.0.25.1
 - UC27.2 ,§ 0.0.25.2
 - UC27.3 ,§ 0.0.25.3
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la funzionalità per la visione del contesto normativo di un requisito

0.0.25.1) UC27.1:Visualizza descrizione del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito

0.0.25.2) UC27.2:Visualizza razionale del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il razionale del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il razionale del requisito

0.0.25.3) UC27.3:Visualizza guida

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza delle linee guida legate al requisito

0.0.26) UC28:Visualizzazione del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un'asset per la verifica
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il requisito e le informazioni associate
 - L'utente può visualizzare il contesto normativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'asset in verifica
 2. L'utente visualizza il codice del requisito
 3. L'utente visualizza il nome del requisito
 4. L'utente visualizza lo stato aggregato del requisito
 5. Visualizza lista assessment unit
- **Trigger:**
 - L'utente ha selezionato un requisito per la visualizzazione di un requisito

0.0.26.1) UC28.1:Visualizza l'asset in verifica

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un'asset per la verifica
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset in verifica
 2. L'utente visualizza il codice dell'asset in verifica

0.0.26.2) UC28.2:Visualizza codice del requisito

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la verifica
 - L'utente sta verificando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

0.0.26.3) UC28.3:Visualizza nome del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un'asset per la verifica
 - L'utente sta verificando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 - L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.26.4) UC28.4:Visualizza stato aggregato del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la verifica
 - L'utente sta verificando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza lo stato aggregato del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla i decision tree associati al requisito
 2. Il sistema aggrega gli stati dei decision tree
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato

0.0.26.5) UC28.5:Visualizza lista di assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la verifica
 - L'utente sta verificando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista di assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge il target del requisito
 2. Il sistema estrae le assessment unit corrispondenti dall'asset
 3. Per ogni assessment unit
 - L'utente visualizza l'assessment unit
- **Scenari alternativi:**
 - L'assessment unit coincide con l'asset

0.0.26.5.1) UC28.5.1:Visualizza elemento della lista di assessment unit

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.26.5.2) UC28.5.1.1:Visualizza descrizione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la descrizione dell'assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione dell'assessment unit

0.0.27) UC29:Visualizza assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta verificando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni dell'asset
 - L'utente può gestire la valutazione del decision tree associato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha selezionato un'assessment unit
 2. L'utente visualizza l'asset di cui fanno parte
 3. L'utente visualizza il tipo dell'assessment unit
 4. L'utente visualizza la descrizione dell'assessment unit
 5. L'utente visualizza lo stato della verifica
 6. L'utente visualizza graficamente il decision tree associato
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di visualizzazione di un asset

0.0.27.1) UC29.1:Visualizza riepilogo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta verificando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un riepilogo delle informazioni degli asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice dell'assessment unit
 2. L'utente visualizza il tipo dell'assessment unit

0.0.27.1.1) UC29.1.1:Visualizza codice assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il codice associato all'assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice associato all'assessment unit

0.0.27.1.2) UC29.1.2:Visualizza nome assessment unit

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**

- **Postcondizioni:**

0.0.28) UC29.2:Visualizza decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato
 - L'utente ha selezionato un'asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può compilare un qualsiasi nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra a schermo il decision tree
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità visualizza decision tree

0.0.28.0.1) UC29.2.1:Visualizza livello di dettaglio richiesto

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.29) UC29.2.2:Visualizza nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta navigando il decision tree
 - L'utente è arrivato su uno specifico nodo tramite la navigazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può modificare il contenuto del nodo
 - L'utente può passare alla visualizzazione del nodo successivo
 - L'utente può passare alla visualizzazione del nodo precedente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza graficamente la posizione del nodo nel DT
 2. L'utente visualizza il codice relativo nodo
 3. L'utente visualizza la domanda relativa al nodo
 4. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
 5. L'utente visualizza l'informazioni allegate alla risposta
- **Scenari alternativi:**
 - Nodo non ancora compilato
 - Nodo foglia
 - Nodo root
- **Trigger:**
 1. L'utente ha selezionato un nodo per la visualizzazione dettagliata

0.0.30) UC29.2.3:Visualizza risultato dell'esecuzione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema può verificare un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente vede il risultato della valutazione
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il percorso di esecuzione del DT

0.0.31) UC30:Gestione della valutazione del requisito

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.31.1) UC30.1:Compilazione nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può ricompilare il nodo
 - Il nodo assume lo stato compilato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una risposta alla domanda → UC30.1.2 ,§ 0.0.32
 2. L'utente inserisce una giustificazione a una domanda → UC30.1.1.1 ,§ 0.0.31.1.1.1
 3. Il sistema registra le informazioni inserite
 4. Il sistema aggiorna il path disponibile
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla la compilazione del nodo
 - L'utente sospende la compilazione
- **Inclusioni:**
 - UC30.1.1.1 ,§ 0.0.31.1.1.1
 - UC30.1.1.1 ,§ 0.0.31.1.1.1

0.0.31.1.1) UC30.1.1:Aggiungi informazioni testuali

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.31.1.1.1) UC30.1.1.1:Aggiungi giustificazione

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.31.1.1.2) UC30.1.1.2:Aggiungi evidenze

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.32) UC30.1.2:Selezione della risposta del nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta navigando un DT
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del nodo
- **Postcondizioni:**

- Il sistema associa la nuova risposta al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente cambia l'opzione di uscita del nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Annullamento della modifica
 - Nessuna opzione selezionata
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona l'opzione di modifica della risposta del DT

0.0.33) UC31:Esegui decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta navigando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente vede il risultato del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema esegue il decision tree
 2. L'utente vede il risultato dell'elaborazione

0.0.34) UC32:Salva valutazione

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.35) UC33:Navigazione del decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del DT
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può modificare il nodo
 - L'utente può andare al nodo successivo
 - L'utente può andare al nodo precedente
 - L'utente può andare alla navigazione dei requisiti
- **Scenario principale:**
 1. L'utente vede che requisito sta verificando
 2. L'utente visualizza su che punto del DT si trova

0.0.36) UC34:Verifica del dispositivo

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.37) UC35:Verifica dell'asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.38) UC36:Verifica di un requisito

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.39) UC37:Esporta risultato dell'esecuzione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema genera un report sui risultati

0.0.40) UC38:Modifica della struttura del decision tree

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.1) UC38.1:Modifica con editor grafico

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.1.1) UC38.1.1:Modifica testo di una domanda

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.1.2) UC38.1.2:Modifica connessione tra i nodi

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.1.3) UC38.1.3:Aggiungi nodo

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.1.3.1) UC38.1.3.1:Aggiungi nodo di decisione

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.1.3.2) UC38.1.3.2:Aggiungi nodo foglia

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.1.4) UC38.1.4:Rimozione nodo

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.40.2) UC38.2:Importazione nuova struttura

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.41) UC39:Struttura non valida dopo la modifica

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.42) UC40:Salvataggio modifiche alla struttura dei dt

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.43) UC41:Errore nel salvataggio della struttura del decision tree

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.44) UC42:Visualizza cronologia dei dispositivi verificati

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.45) UC43:Elimina dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha importato o creato almeno un dispositivo nel sistema.
 - L'Utente ha selezionato il dispositivo da rimuovere.
- **Postcondizioni:**
 - Il Sistema ha effettuato l'eliminazione del dispositivo
- **Scenario principale:**

1. L'Utente seleziona il bottone di eliminazione del dispositivo
2. Il Sistema elimina i dati del dispositivo e degli asset già associati ad esso
3. Il Sistema riporta l'Utente allo stato iniziale

- **Trigger:**

L'Utente preme il pulsante di eliminazione del dispositivo.

0.0.46) UC44:Annullamento creazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente sta effettuando la creazione manuale di un nuovo dispositivo.

- **Postcondizioni:**

- Nessun nuovo dispositivo è stato registrato nel sistema.
- Tutte le informazioni parzialmente inserite sono state scartate.
- L'interfaccia di creazione viene chiusa.

- **Scenario principale:**

1. L'Utente seleziona il bottone di annullamento durante il processo di creazione
2. L'Utente conferma l'intenzione di annullare l'operazione
3. Il Sistema elimina i dati temporanei del dispositivo e/o degli asset già immessi
4. Il Sistema interrompe il procedimento di creazione
5. Il Sistema riporta l'Utente allo stato iniziale

- **Trigger:**

L'Utente preme il bottone di annullamento nell'interfaccia di creazione.