



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Analisi dei requisiti

Stato	In lavorazione
Versione	0.11.20
Autori	Felician Necsulescu Ana Maria Draghici Davide Lorenzon Aldo Bettega
Verificatori	Davide Lorenzon Aldo Bettega Ana Maria Draghici Davide Testolin
Uso	Esterno
Destinatari	Team di progetto, Bluwind S.r.l

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.11.20	2026-03-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Raffinati i requisiti opzionali <u>Sezione 4.1.3</u>
0.11.19	2026-03-14	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Raffinati i requisiti desiderabili <u>Sezione 4.1.2</u>
0.11.18	2026-03-13	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Raffinati i requisiti obbligatori <u>Sezione 4.1.1</u>
0.11.17	2026-03-13	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Aggiunti diagrammi di attività, rivisti <u>UC11</u> ,§ <u>3.2.11</u> , <u>UC36</u> ,§ <u>3.2.36</u> , aggiunto <u>UC23</u> ,§ <u>3.2.23</u> , <u>UC37.1</u> ,§ <u>3.2.37.1</u> , <u>UC37.2</u> ,§ <u>3.2.37.2</u>
0.11.16	2026-03-10	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <u>UC52</u> ,§ <u>3.2.52</u>
0.11.15	2026-03-09	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <u>UC40</u> ,§ <u>3.2.40</u>
0.11.14	2026-03-08	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla aggiunta, modifica, eliminazione dei requisiti da <u>UC42</u> ,§ <u>3.2.42</u> a <u>UC51</u> ,§ <u>3.2.51</u>

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.11.13	2026-03-08	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei nodi del decision tree _G in fase di modifica del modello <u>UC41, § 3.2.41</u>
0.11.12	2026-03-07	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <u>UC40, § 3.2.40</u>
0.11.11	2026-03-05	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla eliminazione dei modelli <u>UC39, § 3.2.39</u>
0.11.10	2026-03-05	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla modifica strutturale dei modelli da <u>UC36, § 3.2.36</u> a <u>UC38, § 3.2.38</u>
0.11.9	2026-03-05	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla modifica anagrafica _G dei modelli <u>UC35, § 3.2.35</u>
0.11.8	2026-03-03	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, inserimento dei modelli da <u>UC31, § 3.2.31</u> a <u>UC33, § 3.2.33</u>
0.11.7	2026-03-01	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla generazione dei report <u>UC30, § 3.2.30</u>

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.11.6	2026-02-28	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla compilazione dei decision tree _G da <u>UC25</u> ,§ 3.2.25 a <u>UC29</u> ,§ 3.2.29
0.11.5	2026-02-27	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti <u>UC24</u> ,§ 3.2.24
0.11.4	2026-02-26	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla esportazioni <u>UC22</u> ,§ 3.2.22
0.11.3	2026-02-25	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, creazione, modifica ed eliminazione da <u>UC15</u> ,§ 3.2.15 a <u>UC20</u> ,§ 3.2.20
0.11.2	2026-02-24	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla valutazione _G del dispositivo _G da <u>UC11</u> ,§ 3.2.11 a <u>UC13</u> ,§ 3.2.13
0.11.1	2026-02-23	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, creazione, eliminazione dispositivo _G da <u>UC01</u> ,§ 3.2.1 a <u>UC10</u> ,§ 3.2.10
0.11.0	2026-02-22	Filippo Guerra	Aldo Bettega	Rivisti use case, Aggiunti nuovi use case (32/33) relativi a AUM-4

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.10.0	2026-01-12	Felician Mario Necsulescu	Aldo Bettega	Rivista organizzazione degli use cases e delle funzionalità, refactoring generale con aggiunta di use cases
0.10.0	2026-01-08	Aldo Bettega	Felician Mario Necsulescu	Aggiunti requisiti di sicurezza e tabella riassuntiva
0.9.0	2025-12-18	Aldo Bettega	Davide Testolin	Prima stesura della parte di requisiti, scritti gran parte di requisiti obbligatori e desiderabili
0.8.0	2025-12-18	Aldo Bettega	Davide Testolin	Riscrittura e riordinazione di diversi UC, aggiunti altri UC
0.7.1	2025-12-07	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Aggiunto editing degli asset _G ai documenti tecnici ai casi d'uso.
0.7.0	2025-12-6	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrittura dei casi d'uso: UC8, UC9, UC10
0.6.1	2025-12-6	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Modifica dei casi d'uso in seguito alla riunione con Bluewind
0.6.0	2025-11-28	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrittura dei casi d'uso: UC1.1, UC2, UC2.1, UC3, UC3.1, UC4, UC5, UC6, UC7
0.5.0	2025-11-18	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Modificate le sezioni riguardanti utenti e piattaforma: <u>Sezio-</u>

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
				<u>ne 2.4</u> e <u>Sezio-</u> <u>ne 2.5</u> in seguito all'incontro ester- no con Bluewind
0.4.0	2025-11-15	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Aggiunta <u>Sezio-</u> <u>ne 1.1</u> <u>Sezio-</u> <u>ne 2.1</u> , <u>Sezio-</u> <u>ne 2.6</u> , e modifi- cata introduzione/ descrizione gene- rale
0.3.0	2025-11-13	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrittura del primo caso d'uso _G UC1
0.2.0	2025-11-12	Felician Mario Necsulescu	Ana Maria Draghici	Stesura sezione in- troduzione e de- scrizione generale
0.1.0	2025-11-11	Aldo Bettega	Davide Lorenzon	Creazione del do- cumento

Indice

1) Introduzione	18
1.1) Scopo del documento	18
1.2) Scopo del prodotto	18
1.3) Glossario	19
1.4) Miglioramenti del documento	19
1.5) Riferimenti	19
1.5.1) Riferimenti normativi	19
1.5.2) Riferimenti informativi	19
2) Descrizione generale	21
2.1) Contesto e problema	21
2.2) Obiettivi del prodotto	21
2.3) Funzioni del prodotto	21
2.4) Caratteristiche degli utenti	22
2.5) Piattaforma di esecuzione	23
2.6) Caso studio fornito - Panoramica	23
3) Casi d'uso	24
3.1) Scopo	24
3.2) Attori	24
3.2.1) UC01:Visualizza lista dispositivi	25
3.2.1.1) UC01.1:Visualizza elemento lista dispositivi	26
3.2.1.1.1) UC01.1.1:Visualizza nome dispositivo _G su lista dispositivi	26
3.2.2) UC02:Inserimento nuovo dispositivo _G	27
3.2.3) UC03:Annullamento inserimento dispositivo _G	28
3.2.4) UC04:Crea nuovo dispositivo _G	29
3.2.4.1) UC04.1:Inserimento nome dispositivo _G	30
3.2.4.1.1) UC04.1.1:Errore nome dispositivo _G non valido	31
3.2.4.2) UC04.2:Inserimento sistema operativo dispositivo _G	31
3.2.4.3) UC04.3:Inserimento descrizione dispositivo _G	31
3.2.5) UC05:Importa dispositivo _G	32
3.2.5.1) UC05.1:Selezione file sorgente	34
3.2.5.1.1) UC05.1.1:Selezione file JSON _G	35
3.2.5.1.2) UC05.1.2:Selezione file XML _G	35
3.2.5.1.3) UC05.1.3:Selezione file CSV _G	35
3.2.6) UC06:Errore file dispositivo _G non valido	35
3.2.7) UC07:Visualizza dati dispositivo _G	36
3.2.7.1) UC07.1:Visualizza nome dispositivo _G	37
3.2.7.2) UC07.2:Visualizza sistema operativo dispositivo _G	37
3.2.7.3) UC07.3:Visualizza descrizione dispositivo _G	37
3.2.7.4) UC07.4:Visualizza modello associato al dispositivo _G	38
3.2.7.4.1) UC07.4.1:Visualizza nome modello associato	38

3.2.7.4.2) UC07.4.2:Visualizza versione modello associato	39
3.2.8) UC08:Modifica dispositivo _G	39
3.2.8.1) UC08.1:Modifica nome dispositivo _G	40
3.2.8.1.1) UC08.1.1:Errore modifica nome dispositivo _G non valido	40
3.2.8.2) UC08.2:Modifica sistema operativo dispositivo _G	41
3.2.8.3) UC08.3:Modifica descrizione dispositivo _G	41
3.2.9) UC09:Annulla modifiche dispositivo _G	41
3.2.10) UC10:Elimina dispositivo _G	42
3.2.10.1) UC10.1:Elimina dispositivo _G direttamente	42
3.2.10.2) UC10.2:Elimina dispositivo _G con back up	43
3.2.10.2.1) UC10.2.1:Elimina dispositivo _G con back up JSON _G	44
3.2.10.2.2) UC10.2.2:Elimina dispositivo _G con back up XML _G	44
3.2.10.2.3) UC10.2.3:Elimina dispositivo _G con back up CSV _G	45
3.2.11) UC11:Avvia valutazione _G dispositivo _G	46
3.2.12) UC12:Scarta modifiche valutazione _G	47
3.2.13) UC13:Salva valutazione _G	48
3.2.13.1) UC13.1:Salva e chiudi valutazione _G dispositivo _G	49
3.2.13.2) UC13.2:Salva e continua valutazione _G dispositivo _G	49
3.2.14) UC14:Errore salvataggio valutazione _G	49
3.2.15) UC15:Aggiunta asset _G	50
3.2.15.1) UC15.1:Inserisci nome asset _G	51
3.2.15.1.1) UC15.1.1:Errore nome asset _G non valido	52
3.2.15.2) UC15.2:Seleziona tipo asset _G	52
3.2.15.2.1) UC15.2.1:Seleziona security asset _G	53
3.2.15.2.2) UC15.2.2:Seleziona network asset _G	53
3.2.15.3) UC15.3:Inserisci descrizione asset _G	53
3.2.16) UC16:Annulla aggiunta asset _G	53
3.2.17) UC17:Visualizza dashboard _G dispositivo _G	54
3.2.17.1) UC17.1:Visualizza dati dispositivo _G su dashboard _G	55
3.2.17.1.1) UC17.1.1:Visualizza nome dispositivo _G su dashboard _G	56
3.2.17.1.2) UC17.1.2:Visualizza sistema operativo dispositivo _G su dashboard _G	56
3.2.17.1.3) UC17.1.3:Visualizza descrizione dispositivo _G su dashboard _G	56
3.2.17.2) UC17.2:Visualizza stato aggregato _G dispositivo _G	56
3.2.17.3) UC17.3:Visualizza lista asset _G	57
3.2.17.3.1) UC17.3.1:Visualizza singolo elemento lista asset _G	58
3.2.17.3.1.1) UC17.3.1.1:Visualizza nome asset _G lista asset _G	59
3.2.17.3.1.2) UC17.3.1.2:Visualizza tipo asset _G lista asset _G	59
3.2.17.3.1.3) UC17.3.1.3:Visualizza stato aggregato _G asset _G lista asset _G	59
3.2.18) UC18:Visualizza dettaglio asset _G	60
3.2.18.1) UC18.1:Visualizza nome asset _G	61

3.2.18.2)	UC18.2:Visualizza tipo asset _G	61
3.2.18.3)	UC18.3:Visualizza stato aggregato _G asset _G	61
3.2.18.4)	UC18.4:Visualizza descrizione asset _G	62
3.2.18.5)	UC18.5:Visualizza lista requisiti asset _G	62
3.2.18.5.1)	UC18.5.1:Visualizza elemento lista requisiti asset _G	63
3.2.18.5.1.1)	UC18.5.1.1:Visualizza codice requisito _G da lista requisiti	63
3.2.18.5.1.2)	UC18.5.1.2:Visualizza stato valutazione _G requisito _G da lista requisiti	64
3.2.19)	UC19:Elimina asset _G	64
3.2.20)	UC20:Modifica asset _G	65
3.2.20.1)	UC20.1:Modifica nome asset _G	66
3.2.20.1.1)	UC20.1.1:Errore modifica nome asset _G non valido	66
3.2.20.2)	UC20.2:Modifica tipo asset _G	67
3.2.20.2.1)	UC20.2.1:Seleziona nuovo tipo security asset _G	68
3.2.20.2.2)	UC20.2.2:Seleziona nuovo tipo network asset _G	68
3.2.20.3)	UC20.3:Modifica descrizione asset _G	68
3.2.21)	UC21:Annulla modifica asset _G	68
3.2.22)	UC22:Esporta informazioni dispositivo _G	69
3.2.22.1)	UC22.1:Esporta in JSON _G	69
3.2.22.2)	UC22.2:Esporta in XML _G	70
3.2.22.3)	UC22.3:Esporta in CSV _G	70
3.2.23)	UC23:Valuta asset _G	71
3.2.24)	UC24:Visualizza dettaglio requisito _G	72
3.2.24.1)	UC24.1:Visualizza codice requisito _G	73
3.2.24.2)	UC24.2:Visualizza nome del requisito _G	74
3.2.24.3)	UC24.3:Visualizza descrizione normativa	74
3.2.24.4)	UC24.4:Visualizza stato valutazione _G requisito _G	74
3.2.24.4.1)	UC24.4.1:Visualizza stato PASS _G requisito _G	75
3.2.24.4.2)	UC24.4.2:Visualizza stato FAIL _G requisito _G	75
3.2.24.4.3)	UC24.4.3:Visualizza stato NA requisito _G	75
3.2.24.4.4)	UC24.4.4:Visualizza stato in corso _G requisito _G	76
3.2.24.4.5)	UC24.4.5:Visualizza stato sospeso _G requisito _G	76
3.2.24.5)	UC24.5:Visualizza lista dipendenze requisito _G	76
3.2.24.5.1)	UC24.5.1:Visualizza sintesi dipendenza _G	77
3.2.24.5.1.1)	UC24.5.1.1:Visualizza codice dipendenza _G	78
3.2.24.5.1.2)	UC24.5.1.2:Visualizza stato dipendenza _G	78
3.2.24.6)	UC24.6:Visualizza decision tree _G	79
3.2.24.6.1)	UC24.6.1:Visualizza nodo _G decision tree _G	80
3.2.24.6.1.1)	UC24.6.1.1:Visualizza stato attività	81
3.2.24.6.2)	UC24.6.2:Visualizza nodo _G di decisione	82
3.2.24.6.2.1)	UC24.6.2.1:Visualizza codice requisito _G DT	83

3.2.24.6.2.2)	UC24.6.2.2:Visualizza codice nodo _G	83
3.2.24.6.2.3)	UC24.6.2.3:Visualizza domanda nodo _G	83
3.2.24.6.2.4)	UC24.6.2.4:Visualizza risposta nodo _G	84
3.2.24.6.2.4.1)	UC24.6.2.4.1:Nessuna risposta associata	84
3.2.24.6.3)	UC24.6.3:Visualizza nodo _G foglia	85
3.2.24.6.3.1)	UC24.6.3.1:Visualizza valore nodo _G foglia	85
3.2.24.7)	UC24.7:Visualizza giustificazione decision tree _G	86
3.2.25)	UC25:Visualizza dettaglio nodo _G decisionale	87
3.2.25.1)	UC25.1:Visualizza codice requisito _G a dettaglio	88
3.2.25.2)	UC25.2:Visualizza codice nodo _G a dettaglio	88
3.2.25.3)	UC25.3:Visualizza domanda nodo _G a dettaglio	88
3.2.25.4)	UC25.4:Visualizza risposta nodo _G a dettaglio	89
3.2.25.4.1)	UC25.4.1:Mostra assenza di risposta a dettaglio	89
3.2.26)	UC26:Valuta nodo _G di decisione	90
3.2.26.1)	UC26.1:Inserisci risposta nodo _G decision tree _G	91
3.2.26.1.1)	UC26.1.1:Seleziona yes	91
3.2.26.1.2)	UC26.1.2:Seleziona no	92
3.2.27)	UC27:Vai al nodo _G successivo	92
3.2.27.1)	UC27.1:Nodo _G senza risposta selezionata	93
3.2.27.2)	UC27.2:Nodo _G successore foglia	93
3.2.28)	UC28:Vai al nodo _G precedente	94
3.2.28.1)	UC28.1:Nodo _G corrente root	94
3.2.29)	UC29:Inserisci giustificazione decision tree _G	95
3.2.30)	UC30:Esporta report di conformità _G	95
3.2.30.1)	UC30.1:Esporta report in PDF _G	96
3.2.31)	UC31:Visualizza lista modelli	96
3.2.31.1)	UC31.1:Visualizza elemento lista modelli	97
3.2.31.1.1)	UC31.1.1:Visualizza nome modello da lista modelli	97
3.2.31.1.2)	UC31.1.2:Visualizza versione modello da lista modelli	98
3.2.32)	UC32:Visualizza dettaglio modello	98
3.2.32.1)	UC32.1:Visualizza id modello	99
3.2.32.2)	UC32.2:Visualizza nome modello	99
3.2.32.3)	UC32.3:Visualizza versione modello	99
3.2.32.4)	UC32.4:Visualizza lista requisiti modello	100
3.2.32.4.1)	UC32.4.1:Visualizza singolo elemento lista requisiti modello ..	101
3.2.32.4.1.1)	UC32.4.1.1:Visualizza codice requisito _G da lista requisiti modello	101
3.2.32.4.1.2)	UC32.4.1.2:Visualizza nome requisito _G da lista requisiti modello	102
3.2.33)	UC33:Inserisci nuovo modello	102
3.2.33.1)	UC33.1:Crea nuovo modello	103

3.2.33.1.1) UC33.1.1:Inserisci nome modello	104
3.2.33.1.1.1) UC33.1.1.1:Errore nome nuovo modello non valido	104
3.2.33.2) UC33.2:Importa nuovo modello	105
3.2.33.2.1) UC33.2.1:Errore modello esistente	106
3.2.33.3) UC33.3:Importa modello file JSON _G	106
3.2.33.4) UC33.4:Importa modello file XML _G	106
3.2.34) UC34:Annulla inserimento modello	107
3.2.35) UC35:Modifica anagrafica _G modello	107
3.2.35.1) UC35.1:Modifica nome modello	108
3.2.35.1.1) UC35.1.1:Errore modifica nome modello	108
3.2.36) UC36:Modifica modello	109
3.2.37) UC37:Salva modifica modello	110
3.2.37.1) UC37.1:Salva modifica major	111
3.2.37.2) UC37.2:Salva modifica minor	111
3.2.37.3) UC37.3:Errore struttura non valida per il salvataggio	112
3.2.38) UC38:Scarta modifica modello	112
3.2.39) UC39:Elimina modello	113
3.2.40) UC40:Visualizza dettaglio requisito _G modello	114
3.2.40.1) UC40.1:Visualizza anagrafica _G requisito _G modello	115
3.2.40.1.1) UC40.1.1:Visualizza codice requisito _G modello	116
3.2.40.1.2) UC40.1.2:Visualizza nome del requisito _G modello	116
3.2.40.1.3) UC40.1.3:Visualizza descrizione modello	116
3.2.40.2) UC40.2:Visualizza lista dipendenze	117
3.2.40.2.1) UC40.2.1:Visualizza codice dipendenze	117
3.2.40.3) UC40.3:Visualizza lista non dipendenze	118
3.2.40.3.1) UC40.3.1:Visualizza codice non dipendenze	118
3.2.40.4) UC40.4:Visualizza decision tree _G requisito _G modello	119
3.2.40.4.1) UC40.4.1:Visualizza nodo _G decision tree _G modello	120
3.2.40.4.1.1) UC40.4.1.1:Visualizza nodo _G decisione modello	121
3.2.40.4.1.1.1) UC40.4.1.1.1:Visualizza codice requisito _G padre modello ...	122
3.2.40.4.1.1.2) UC40.4.1.1.2:Visualizza codice nodo _G modello	122
3.2.40.4.1.1.3) UC40.4.1.1.3:Visualizza domanda nodo _G modello	122
3.2.40.4.1.2) UC40.4.1.2:Visualizza nodo _G foglia modello	123
3.2.41) UC41:Visualizza dettaglio nodo _G modello decision tree _G	123
3.2.41.1) UC41.1:Visualizza dettaglio nodo _G decisione modello	124
3.2.41.1.1) UC41.1.1:Visualizza dettaglio codice requisito _G padre modello	125
3.2.41.1.2) UC41.1.2:Visualizza dettaglio codice nodo _G modello	125
3.2.41.1.3) UC41.1.3:Visualizza dettaglio domanda nodo _G modello	125
3.2.41.2) UC41.2:Visualizza dettaglio nodo _G foglia modello	126
3.2.42) UC42:Aggiungi requisito _G	126

3.2.42.1)	UC42.1:Inserisci codice requisito _G	127
3.2.42.1.1)	UC42.1.1:Errore codice requisito _G non valido	128
3.2.42.1.2)	UC42.1.2:Errore codice requisito _G duplicato	128
3.2.42.2)	UC42.2:Inserisci nome requisito _G	129
3.2.42.2.1)	UC42.2.1:Errore nome requisito _G non valido	129
3.2.42.3)	UC42.3:Inserisci descrizione requisito _G	130
3.2.43)	UC43:Elimina requisito _G	130
3.2.44)	UC44:Modifica anagrafica _G requisito _G	131
3.2.44.1)	UC44.1:Modifica codice requisito _G	132
3.2.44.1.1)	UC44.1.1:Errore modifica codice requisito _G non valido	133
3.2.44.1.2)	UC44.1.2:Errore modifica codice requisito _G duplicato	133
3.2.44.2)	UC44.2:Modifica nome requisito _G	134
3.2.44.2.1)	UC44.2.1:Errore modifica nome requisito _G non valido	135
3.2.44.3)	UC44.3:Modifica descrizione requisito _G	135
3.2.45)	UC45:Aggiungi dipendenza _G	136
3.2.45.1)	UC45.1:Errore dipendenza circolare _G	137
3.2.45.1.1)	UC45.1.1:Visualizza grafo dipendenze	137
3.2.46)	UC46:Rimuovi dipendenza _G	138
3.2.47)	UC47:Aggiungi nodo _G figlio	138
3.2.47.1)	UC47.1:Aggiungi nodo _G figlio YES	139
3.2.47.2)	UC47.2:Aggiungi nodo _G figlio NO	139
3.2.48)	UC48:Aggiungi nodo _G	140
3.2.48.1)	UC48.1:Aggiungi nodo _G foglia	141
3.2.48.1.1)	UC48.1.1:Aggiungi nodo _G PASS _G	142
3.2.48.1.2)	UC48.1.2:Aggiungi nodo _G FAIL _G	142
3.2.48.1.3)	UC48.1.3:Aggiungi nodo _G NA	142
3.2.48.2)	UC48.2:Aggiungi nodo _G di decisione	143
3.2.48.2.1)	UC48.2.1:Inserisci codice nodo _G decision tree _G	144
3.2.48.2.1.1)	UC48.2.1.1:Errore codice nodo _G non valido	145
3.2.48.2.1.2)	UC48.2.1.2:Errore codice nodo _G già esistente	145
3.2.48.2.2)	UC48.2.2:Inserisci domanda nodo _G decision tree _G	146
3.2.48.2.2.1)	UC48.2.2.1:Errore domanda vuota	146
3.2.49)	UC49:Modifica nodo _G	147
3.2.49.1)	UC49.1:Modifica codice nodo _G decision tree _G	148
3.2.49.1.1)	UC49.1.1:Errore modifica codice nodo _G non valido	149
3.2.49.1.2)	UC49.1.2:Errore modifica codice nodo _G già esistente	149
3.2.49.2)	UC49.2:Modifica domanda nodo _G decision tree _G	150
3.2.49.2.1)	UC49.2.1:Errore modifica domanda vuota	150
3.2.50)	UC50:Rimuovi nodo _G	151
3.2.51)	UC51:Errore nodo _G root	152
3.2.52)	UC52:Esporta modello	152

3.2.52.1) UC52.1:Esporta modello in JSON _G	153
3.2.52.2) UC52.2:Esporta modello in XML _G	153
4) Requisiti	154
4.1) Requisiti funzionali	154
4.1.1) Requisiti funzionali obbligatori	154
4.1.2) Requisiti funzionali desiderabili	165
4.1.3) Requisiti funzionali opzionali	165
4.2) Requisiti di vincolo	179
4.3) Requisiti di qualità	180
4.4) tracciamento casi d'uso	181

Elenco delle Figure

Figura 1	UC01 - Visualizza lista dispositivi	25
Figura 2	UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi	26
Figura 3	UC02 - Inserimento nuovo dispositivo_G	27
Figura 4	UC04 - Crea nuovo dispositivo_G	29
Figura 5	UC04.1 - Inserimento nome dispositivo_G	30
Figura 6	UC05 - Importa dispositivo_G	32
Figura 7	UC05.1 - Selezione file sorgente	34
Figura 8	UC07 - Visualizza dati dispositivo_G	36
Figura 9	UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo_G	38
Figura 10	UC08 - Modifica dispositivo_G	39
Figura 11	UC10 - Elimina dispositivo_G	42
Figura 12	UC10.2 - Elimina dispositivo_G con back up	43
Figura 13	UC11 - Avvia valutazione_G dispositivo_G	46
Figura 14	UC12 - Scarta modifiche valutazione_G	47
Figura 15	UC13 - Salva valutazione_G	48
Figura 16	UC15 - Aggiunta asset_G	50
Figura 17	UC15.1 - Inserisci nome asset_G	51
Figura 18	UC15.2 - Seleziona tipo asset_G	52
Figura 19	UC17 - Visualizza dashboard_G dispositivo_G	54
Figura 20	UC17.1 - Visualizza dati dispositivo_G su dashboard_G	55
Figura 21	UC17.3 - Visualizza lista asset_G	57
Figura 22	UC17.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset_G	58
Figura 23	UC18 - Visualizza dettaglio asset_G	60
Figura 24	UC18.5 - Visualizza lista requisiti asset_G	62
Figura 25	UC18.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset_G	63
Figura 26	UC19 - Elimina asset_G	64
Figura 27	UC20 - Modifica asset_G	65
Figura 28	UC20.1 - Modifica nome asset_G	66
Figura 29	UC20.2 - Modifica tipo asset_G	67
Figura 30	UC22 - Esporta informazioni dispositivo_G	69
Figura 31	UC23 - Valuta asset_G	71
Figura 32	UC24 - Visualizza dettaglio requisito_G	72
Figura 33	UC24.4 - Visualizza stato valutazione_G requisito_G	74
Figura 34	UC24.5 - Visualizza lista dipendenze requisito_G	76
Figura 35	UC24.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza_G	77
Figura 36	UC24.6 - Visualizza decision tree_G	79
Figura 37	UC24.6.1 - Visualizza nodo_G decision tree_G	80
Figura 38	UC24.6.2 - Visualizza nodo_G di decisione	82
Figura 39	UC24.6.2.4 - Visualizza risposta nodo_G	84
Figura 40	UC24.6.3 - Visualizza nodo_G foglia	85

Figura 41	UC25 - Visualizza dettaglio nodo_G decisionale	87
Figura 42	UC25.4 - Visualizza risposta nodo_G a dettaglio	89
Figura 43	UC26 - Valuta nodo_G di decisione	90
Figura 44	UC26.1 - Inserisci risposta nodo_G decision tree_G	91
Figura 45	UC27 - Vai al nodo_G successivo	92
Figura 46	UC28 - Vai al nodo_G precedente	94
Figura 47	UC30 - Esporta report di conformità_G	95
Figura 48	UC31 - Visualizza lista modelli	96
Figura 49	UC31.1 - Visualizza elemento lista modelli	97
Figura 50	UC32 - Visualizza dettaglio modello	98
Figura 51	UC32.4 - Visualizza lista requisiti modello	100
Figura 52	UC32.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello	101
Figura 53	UC33 - Inserisci nuovo modello	102
Figura 54	UC33.1 - Crea nuovo modello	103
Figura 55	UC33.1.1 - Inserisci nome modello	104
Figura 56	UC33.2 - Importa nuovo modello	105
Figura 57	UC35 - Modifica anagrafica_G modello	107
Figura 58	UC35.1 - Modifica nome modello	108
Figura 59	UC36 - Modifica modello	109
Figura 60	UC37 - Salva modifica modello	110
Figura 61	UC38 - Scarta modifica modello	112
Figura 62	UC39 - Elimina modello	113
Figura 63	UC40 - Visualizza dettaglio requisito_G modello	114
Figura 64	UC40.1 - Visualizza anagrafica_G requisito_G modello	115
Figura 65	UC40.2 - Visualizza lista dipendenze	117
Figura 66	UC40.3 - Visualizza lista non dipendenze	118
Figura 67	UC40.4 - Visualizza decision tree_G requisito_G modello	119
Figura 68	UC40.4.1 - Visualizza nodo_G decision tree_G modello	120
Figura 69	UC40.4.1.1 - Visualizza nodo_G decisione modello	121
Figura 70	UC41 - Visualizza dettaglio nodo_G modello decision tree_G	123
Figura 71	UC41.1 - Visualizza dettaglio nodo_G decisione modello	124
Figura 72	UC42 - Aggiungi requisito_G	126
Figura 73	UC42.1 - Inserisci codice requisito_G	127
Figura 74	UC42.2 - Inserisci nome requisito_G	129
Figura 75	UC43 - Elimina requisito_G	130
Figura 76	UC44 - Modifica anagrafica_G requisito_G	131
Figura 77	UC44.1 - Modifica codice requisito_G	132
Figura 78	UC44.2 - Modifica nome requisito_G	134
Figura 79	UC45 - Aggiungi dipendenza_G	136
Figura 80	UC45.1 - Errore dipendenza circolare_G	137
Figura 81	UC46 - Rimuovi dipendenza_G	138

Figura 82	UC47 - Aggiungi nodo_G figlio	138
Figura 83	UC48 - Aggiungi nodo_G	140
Figura 84	UC48.1 - Aggiungi nodo_G foglia	141
Figura 85	UC48.2 - Aggiungi nodo_G di decisione	143
Figura 86	UC48.2.1 - Inserisci codice nodo_G decision tree_G	144
Figura 87	UC48.2.2 - Inserisci domanda nodo_G decision tree_G	146
Figura 88	UC49 - Modifica nodo_G	147
Figura 89	UC49.1 - Modifica codice nodo_G decision tree_G	148
Figura 90	UC49.2 - Modifica domanda nodo_G decision tree_G	150
Figura 91	UC50 - Rimuovi nodo_G	151
Figura 92	UC52 - Esporta modello	152

Elenco delle Tabelle

Tabella 1	Tabella requisiti obbligatori	154
Tabella 2	Tabella requisiti desiderabili	165
Tabella 3	Tabella requisiti opzionali	165
Tabella 4	Tabella requisiti di vincolo	179
Tabella 5	Tabella requisiti di qualità	180
Tabella 6	Tabella di tracciamento dei casi d'uso	181
Tabella 7	Riepilogo dei Requisiti	189

1) Introduzione

Il presente documento di Analisi dei Requisiti_G costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto software «Automated EN18031 Compliance Verification_G», commissionato da Bluewind S.r.l., e rappresenta la base su cui poggia l'intero processo di progettazione e implementazione del sistema.

Questo documento è stato redatto con l'intento di fornire una trattazione chiara dei requisiti e dei casi d'uso individuati dal team di sviluppo. La raccolta di questi dati è il risultato di un'analisi approfondita del [capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf) (<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf>), di discussioni interne al gruppo di lavoro e di colloqui con i referenti aziendali, in particolare Tobia Fiorese e Alessandro Zappia.

Il documento esplicita le funzionalità che il prodotto finale deve offrire e identifica i vincoli tecnici e operativi entro cui il sistema deve operare.

I casi d'uso sono documentati secondo la notazione UML_G e comprendono nome, attori principali, precondizioni, trigger_G, scenario principale_G e scenari alternativi. Queste informazioni permettono di rappresentare in modo chiaro le interazioni tra utenti e sistema, facilitando lo sviluppo, i test e la manutenzione_G futura.

1.1) Scopo del documento

Gli obiettivi principali di questo documento sono:

- Fornire una descrizione chiara e dettagliata dei **requisiti funzionali e non funzionali** del sistema;
- Presentare i **casi d'uso principali**, con indicazione degli attori coinvolti, scenari principali e scenari alternativi;
- Consentire la **tracciabilità dei requisiti** rispetto ai casi d'uso e alle possibili estensioni future del sistema;
- Fornire un **riferimento** per sviluppatori, tester e manutentori per comprendere le funzionalità del sistema e le condizioni operative;
- Supportare la **gestione delle modifiche e degli aggiornamenti dei requisiti** nel corso del ciclo di vita del progetto_G.

1.2) Scopo del prodotto

Il prodotto è un'applicazione software per la verifica_G automatizzata della conformità_G alla norma EN18031, uno standard tecnico europeo per la sicurezza informatica dei dispositivi radio (Wi-Fi_G, LTE_G, BT, IoT_G wireless).

L'obiettivo è guidare l'utente nella valutazione_G dei requisiti di cybersecurity_G attraverso l'esecuzione strutturata dei decision tree_G normativi, velocizzando e stan-

dardizzando il processo di verifica della conformità e generando la documentazione necessaria.

1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza compromettere la leggibilità, in questo documento viene adottato il seguente approccio alla gestione dei riferimenti al Glossario:

I termini tecnici vengono marcati con **pedice “G” (esempio_G)**.

Questo sistema consente di mantenere il documento tecnicamente rigoroso, chiaro e facilmente navigabile, favorendo la consultazione mirata del Glossario solo quando necessario.

1.4) Miglioramenti del documento

Il presente documento è soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici durante tutto il ciclo di vita del progetto. Le modifiche possono essere proposte da:

- **Team di sviluppo:** in caso di ambiguità o necessità di chiarimenti tecnici;
- **Azienda proponente:** per integrazioni o modifiche ai requisiti.

Le modifiche sostanziali ai requisiti comportano l'incremento della versione principale (es. da 1.0 a 2.0), mentre correzioni minori o chiarimenti incrementano la versione secondaria (es. da 1.0 a 1.1).

Nota: fino al completamento della fase di analisi, non può essere garantita la stabilità dei requisiti. Data la natura iterativa del processo, i requisiti presentati riflettono lo stato attuale dell'analisi e potranno essere soggetti a revisione in seguito a chiarimenti o nuovi incontri con la proponente.

1.5) Riferimenti

1.5.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.13.1 \(https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Norme_progetto/Norme_progetto-v0.13.1.pdf_G\)](https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Norme_progetto/Norme_progetto-v0.13.1.pdf)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf_G\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf_G\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf)
- [European Standard EN18031 \(https://www.evs.ee/en/evs-en-18031-1-2024\)](https://www.evs.ee/en/evs-en-18031-1-2024)

1.5.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.5 \(https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Glossario.pdf_G\)](https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/RTB/DocumentazioneInterna/Glossario.pdf)

- [Diagrammi dei casi d'uso \(https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Analisi dei requisiti \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf)
- [Software Engineering, Sommerville, edizione X](#)
- [IoT-Cybersecurity-Compliance \(https://github.com/zealience/IoT-Cybersecurity-Compliance\)](https://github.com/zealience/IoT-Cybersecurity-Compliance)

2) Descrizione generale

2.1) Contesto e problema

La recente pubblicazione dello standard tecnico EN 18031_G come norma armonizzata_G per la Direttiva RED_G (2014/53/UE) ha reso obbligatoria, dal 1 agosto 2025, la verifica_G della conformità_G dei dispositivi radio ai requisiti di sicurezza informatica previsti dagli articoli 3.3(d), 3.3(e) e 3.3(f). Lo standard è articolato in tre parti, ciascuna associata a specifici domini di sicurezza (protezione della rete_G, protezione dei dati personali_G, prevenzione delle frodi_G) e descrive una vasta serie di requisiti da valutare tramite decision tree_G gerarchici.

L'attuale processo manuale di verifica_G — basato sulla lettura approfondita della norma, sulla valutazione_G ripetitiva di molteplici requisiti e sulla creazione di documentazione — risulta lungo, soggetto a errori e difficilmente tracciabile. Di conseguenza, è necessario uno strumento software che supporti l'automazione, la standardizzazione e la tracciabilità dell'intero processo di valutazione_G.

2.2) Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del prodotto è fornire uno strumento che semplifichi e renda affidabile il processo di valutazione_G della conformità_G alla norma EN 18031_G.

Il sistema deve centralizzare le informazioni tecniche sui dispositivi, guidare l'utente nella compilazione dei decision tree_G in modo strutturato e coerente, e produrre risultati di conformità_G chiari e completamente tracciabili. Inoltre, deve offrire strumenti per visualizzare e aggiornare sia i decision tree_G sia la documentazione associata, supportando un processo di verifica_G più efficiente, standardizzato e facilmente mantenibile.

2.3) Funzioni del prodotto

Le funzioni principali che l'applicazione consentirà agli utenti includono:

- **Importazione_G e gestione dei documenti tecnici:** possibilità di caricare file in formati standard (CSV_G, XML_G, JSON_G) contenenti informazioni sui dispositivi, le interfacce, le funzionalità e le configurazioni di rete. (asset_G relativi al dispositivo_G da valutare)
- **Importazione_G e gestione dei decision tree_G:** possibilità di importare decision tree_G strutturati (XML_G, JSON_G) che rappresentano i requisiti normativi, con nodi e percorsi gerarchici.
- **Esecuzione guidata dei decision tree_G:** presentazione interattiva delle domande contenute nei decision tree_G, con logica di navigazione basata sulle risposte precedenti (Yes/No), garantendo una valutazione_G ripetibile e tracciabile dei requisiti. Durante l'esecuzione, il sistema considera anche la gerarchia dei requisiti e le

interazioni tra i nodi, permettendo di valutare l'influenza reciproca delle decisioni e di rispettare le dipendenze tra i requisiti.

- **Valutazione_G automatizzata della conformità_G:** determinazione automatica dei risultati per ciascun requisito_G secondo gli esiti standard (Not Applicable_G, Pass_G, Fail_G), con registrazione completa del processo decisionale.
- **Visualizzazione e navigazione dei decision tree_G:** dashboard_G interattiva che mostra lo stato di avanzamento delle valutazioni e la conformità_G dei dispositivi, con rappresentazione grafica dei decision tree_G e evidenziazione dei percorsi seguiti durante la valutazione_G.
- **Modifica dei decision tree_G:** editor grafico_G integrato per adattare e aggiornare i percorsi decisionali, con salvataggio dei file modificati in formati standard.
- **Gestione della documentazione associata:** possibilità di aggiornare e modificare i documenti tecnici importati, mantenendo la tracciabilità delle modifiche.
- **Esportazione_G dei risultati (opzionale):** generazione di report chiari e completi in diversi formati (PDF_G, CSV_G, JSON_G, XML_G) contenenti i risultati delle verifiche e le motivazioni associate.
- **Annotazioni e giustificazioni (opzionale):** possibilità di aggiungere note esplicative per documentare le decisioni prese e migliorare la tracciabilità.

2.4) Caratteristiche degli utenti

L'applicazione supporta diversi profili di utenti coinvolti nella verifica_G della conformità_G dei dispositivi radio:

- **Tecnici di conformità_G :** eseguono decision tree_G interattivi, importano documenti tecnici, rispondono a domande strutturate e visualizzano risultati chiari (Pass_G/Fail_G/Not Applicable_G), riducendo i tempi e gli errori tipici del processo manuale.
- **Responsabili qualità e compliance :** monitorano lo stato complessivo delle valutazioni, accedono ai risultati aggregati e generano report per garantire tracciabilità e supervisione delle decisioni prese.
- **Nuovi membri del team :** utilizzano strumenti grafici per familiarizzare con la struttura dei requisiti e con il processo di valutazione_G, accelerando la formazione sul sistema.

Gli **utenti principali** del sistema sono i tecnici interni di conformità_G, mentre le altre categorie ricoprono ruoli di supporto o supervisione.

2.5) Piattaforma di esecuzione

Il sistema sarà sviluppato come applicazione software, con possibilità di scelta tra una soluzione **web-based** o **app desktop**.

Dall'incontro con l'azienda è emerso che **non esiste una preferenza vincolante**, anche se viene suggerita la soluzione web-based_G per una maggiore flessibilità, la facilità di accesso senza installazione e la possibilità di lavorare con il file system locale quando necessario. È stato inoltre chiarito che, nel caso di una soluzione desktop, non è necessario garantire la compatibilità con tutti i sistemi operativi, poiché sarebbe sufficiente supportarne uno solo (preferibilmente Linux).

L'obiettivo rimane garantire un'applicazione accessibile, flessibile e fruibile dagli utenti finali, senza vincoli significativi legati alla piattaforma utilizzata.

2.6) Caso studio fornito - Panoramica

Per la verifica_G e il collaudo del sistema sarà fornito un caso studio reale, rappresentato da una macchina del caffè connessa in rete via Wi-Fi_G.

Questo esempio permette di testare l'applicazione in un contesto operativo concreto, valutando i requisiti di accesso e autenticazione dei dispositivi, e di verificare il corretto funzionamento dei decision tree_G e della generazione dei risultati.

3) Casi d'uso

3.1) Scopo

Lo scopo di questa sezione è descrivere in dettaglio i casi d'uso individuati dal gruppo, al fine di rappresentare le funzionalità principali del sistema di verifica_G della conformità allo standard EN 18031_G. Per garantire una rappresentazione formale e comprensibile a tutti gli stakeholder_G del progetto, il documento adotta la notazione UML_G per la descrizione dei casi d'uso, ognuno dei quali è descritto seguendo una struttura logica rigorosa che comprende:

- **Nominativo:** identificativo univoco e descrittivo del caso d'uso_G;
- **Attori Principali:** soggetti (umani o sistemi esterni) che interagiscono con il sistema;
- **Precondizioni:** stato del sistema prima dell'esecuzione del caso d'uso_G;
- **Trigger_G:** identifichiamo l'evento specifico o l'azione dell'attore_G che avvia l'esecuzione del caso d'uso_G.
- **Postcondizioni:** stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso_G;
- **Scenario principale_G:** si mostra passo dopo passo la sequenza di interazioni tra attori e sistema che caratterizza il flusso di esecuzione normale, mostrando come si passa dalle condizioni iniziali al risultato finale;
- **Scenari alternativi:** documentiamo i percorsi di esecuzione che si discostano dal flusso normale e le situazioni in cui l'esecuzione regolare viene interrotta a causa di condizioni anomale o scelte diverse dell'utente;
- **Estensioni:** comportamenti alternativi che possono verificarsi durante l'esecuzione del caso d'uso_G, tipicamente in risposta a condizioni particolari;
- **Inclusioni:** funzionalità che fanno parte del caso d'uso_G, descrivendo le operazioni che lo compongono;
- **Specializzazioni:** eventuali casi d'uso figli che specializzano il caso d'uso_G corrente, ereditandone le caratteristiche di base e aggiungendone di specifiche.

3.2) Attori


L'applicazione prevede la presenza di un Attore_G principale:

- **Utente:** Persona che utilizza l'applicazione per effettuare la verifica_G della conformità dei dispositivi radio allo standard

EN 18031_G. L'utente interagisce direttamente con il sistema attraverso l'interfaccia_G grafica, inserisce o carica i dati del dispositivo_G e degli asset_G, compila i decision tree_G associati ai requisiti, visualizza i risultati nella dashboard_G, gestisce il salvataggio e l'esportazione_G della valutazione_G e, se necessario, modifica i decision tree_G e le dipendenze tra requisiti.


3.2.1) UC01:Visualizza lista dispositivi

Sistema - Frontend

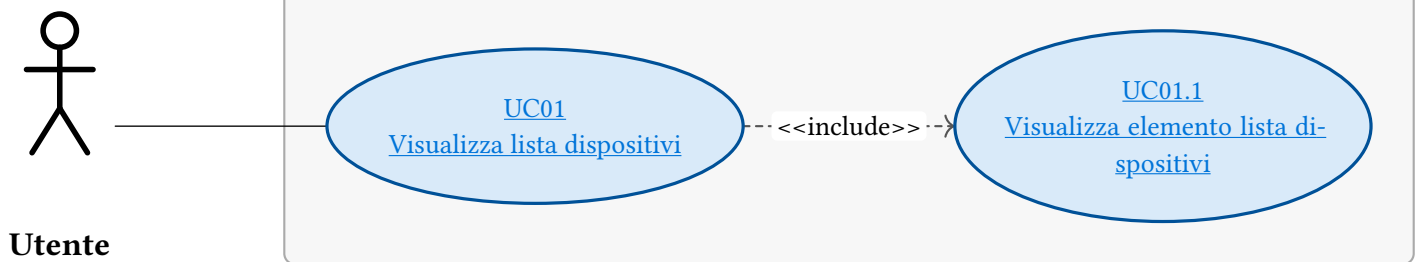Figura 1: [UC01 - Visualizza lista dispositivi](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Non sono attive sessioni di valutazione_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei dispositivi registrati
- **Scenario principale_G:**
 1. Per ogni dispositivo_G registrato
 - 1.1. L'utente visualizza il singolo elemento della lista dei dispositivi →
UC01.1, § 3.2.1.1
- **Inclusioni:**
 - UC01.1, § 3.2.1.1
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole vedere la lista dei dispositivi caricati


3.2.1.1) UC01.1:Visualizza elemento lista dispositivi

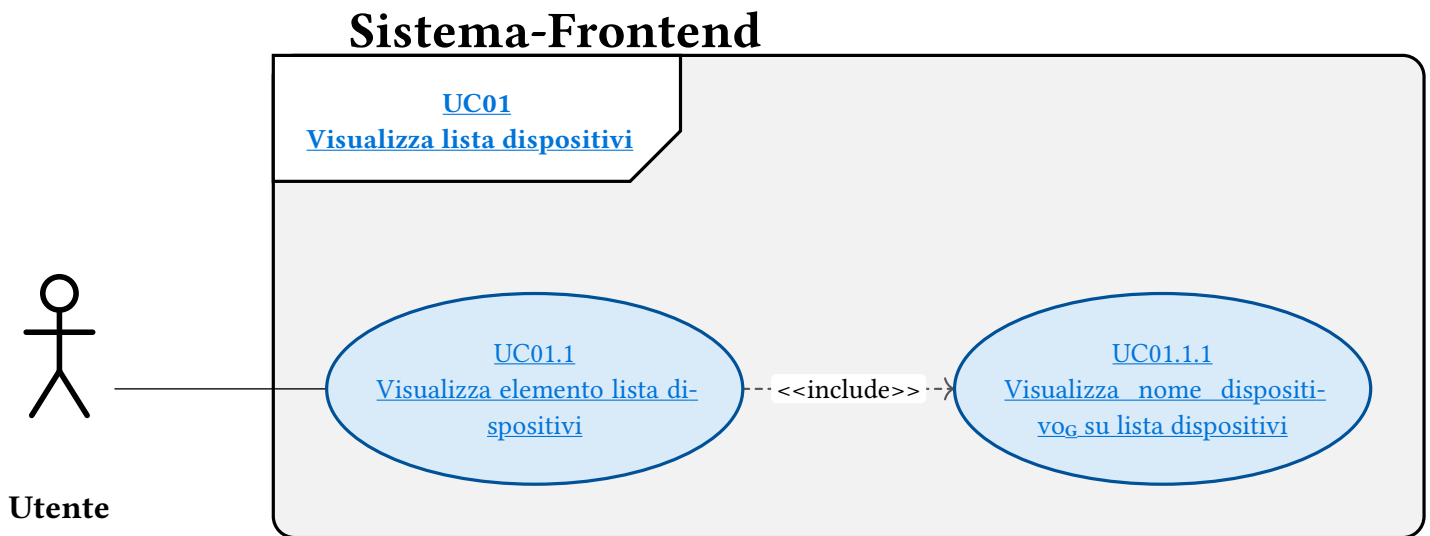Figura 2: [UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Non sono attive sessioni di valutazione_G
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → [UC01, § 3.2.1](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del singolo elemento della lista di dispositivi
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivog → [UC01.1.1, § 3.2.1.1.1](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC01.1.1, § 3.2.1.1.1](#)

3.2.1.1.1) UC01.1.1:Visualizza nome dispositivog su lista dispositivi

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un dispositivog dalla lista dei dispositivi → [UC01.1, § 3.2.1.1](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivog
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivog

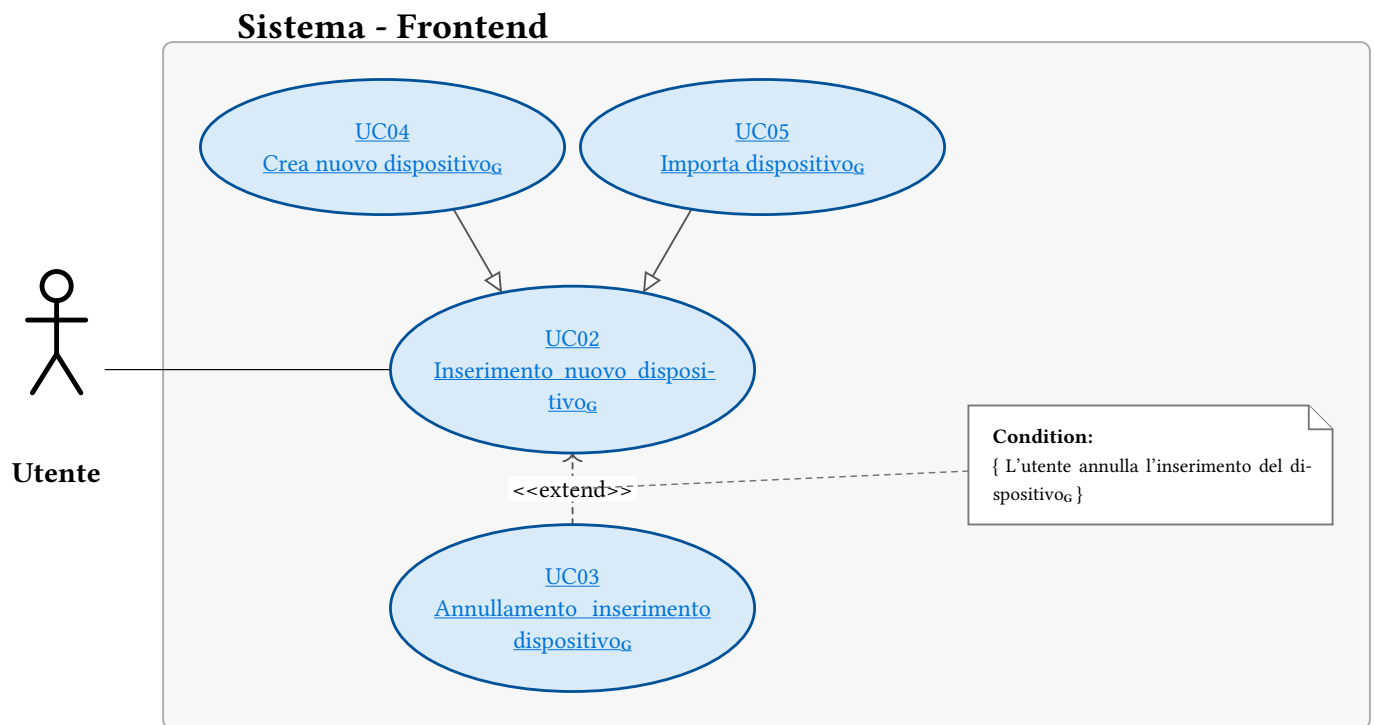
3.2.2) UC02:Inserimento nuovo dispositivo_GFigura 3: UC02 - Inserimento nuovo dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → UC01,§ 3.2.1
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo_G
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo_G alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente attiva la funzione di inserimento di un nuovo dispositivo_G
 2. L'utente inserisce i dati del dispositivo_G
 3. Il sistema carica in memoria le informazioni del dispositivo_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'inserimento del dispositivo_G → UC03,§ 3.2.3
- **Estensioni:**
 - UC03,§ 3.2.3
- **Specializzazioni:**
 - UC04,§ 3.2.4
 - UC05,§ 3.2.5
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole aggiungere un nuovo dispositivo_G

3.2.3) UC03:Annullamento inserimento dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo_G → UC02, § 3.2.2
- **Postcondizioni:**
 - L'inserimento del dispositivo_G è stato annullato
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento dell'inserimento del dispositivo_G

3.2.4) UC04:Crea nuovo dispositivog

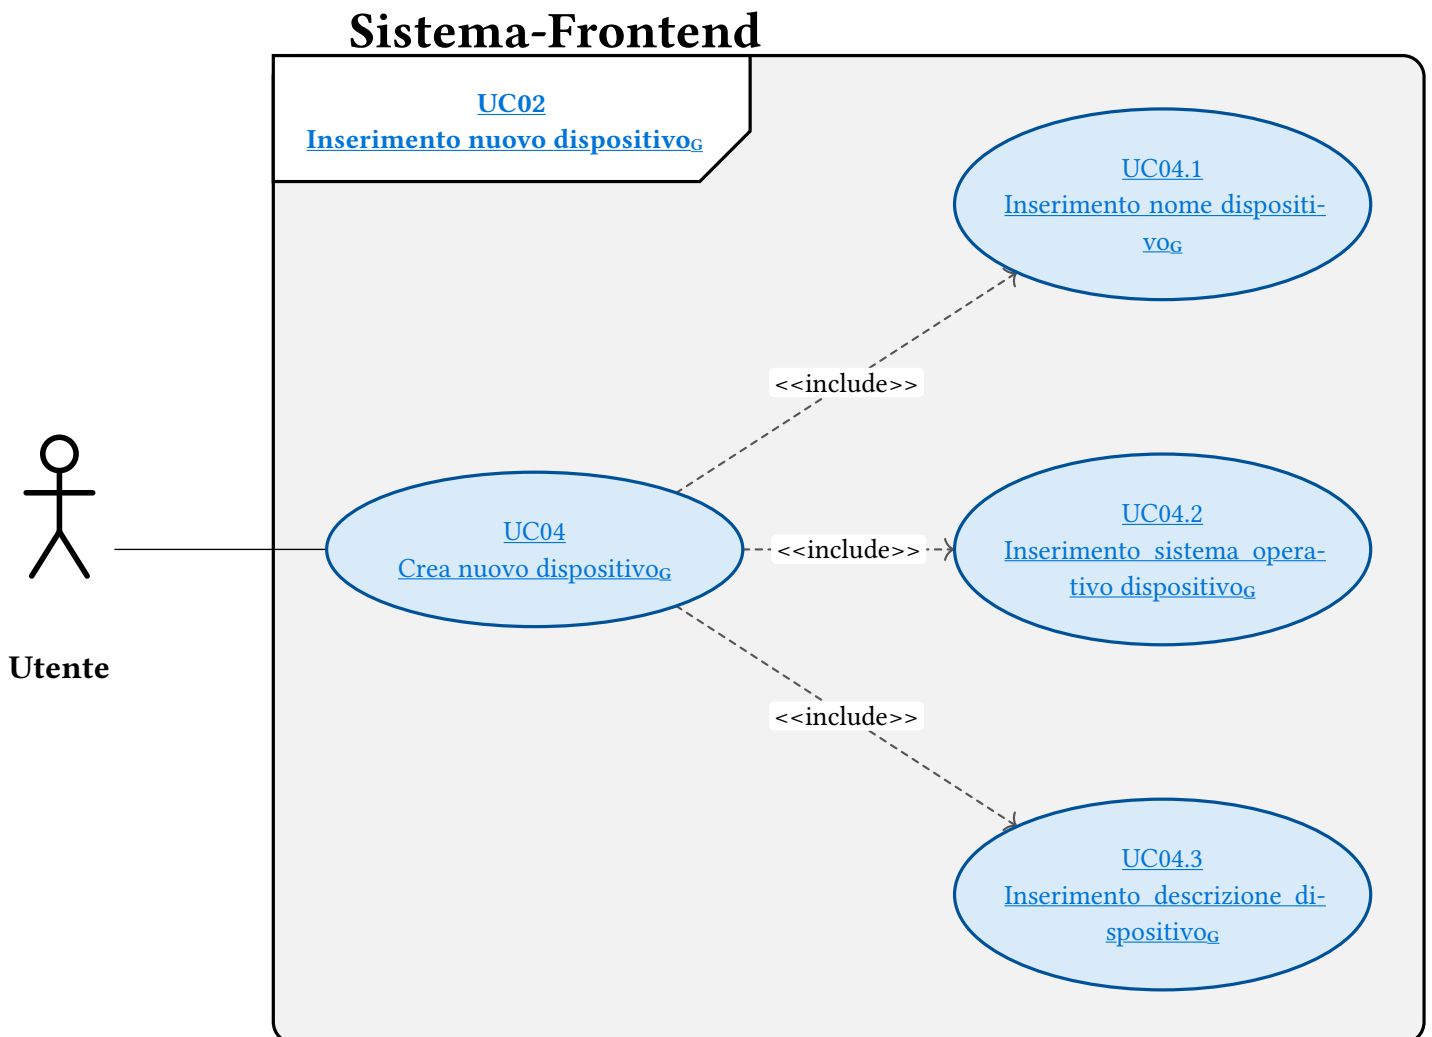Figura 4: UC04 - Crea nuovo dispositivog

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G
 - Esiste un modello di standard di default_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivog
 - Il sistema ha associato il nuovo dispositivog al modello di default
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivog alla lista dei dispositivi

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente inserisce il nome del dispositivo_G → UC04.1,§ 3.2.4.1
2. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo_G → UC04.2,§ 3.2.4.2
3. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo_G → UC04.3,§ 3.2.4.3
4. Il sistema associa al dispositivo_G il modello di standard di default_G

- **Inclusioni:**

- UC04.1,§ 3.2.4.1
- UC04.2,§ 3.2.4.2
- UC04.3,§ 3.2.4.3

- **Trigger_G:**

L'utente seleziona la funzionalità di creazione manuale di un nuovo dispositivo_G

3.2.4.1) UC04.1:Inserimento nome dispositivo_G

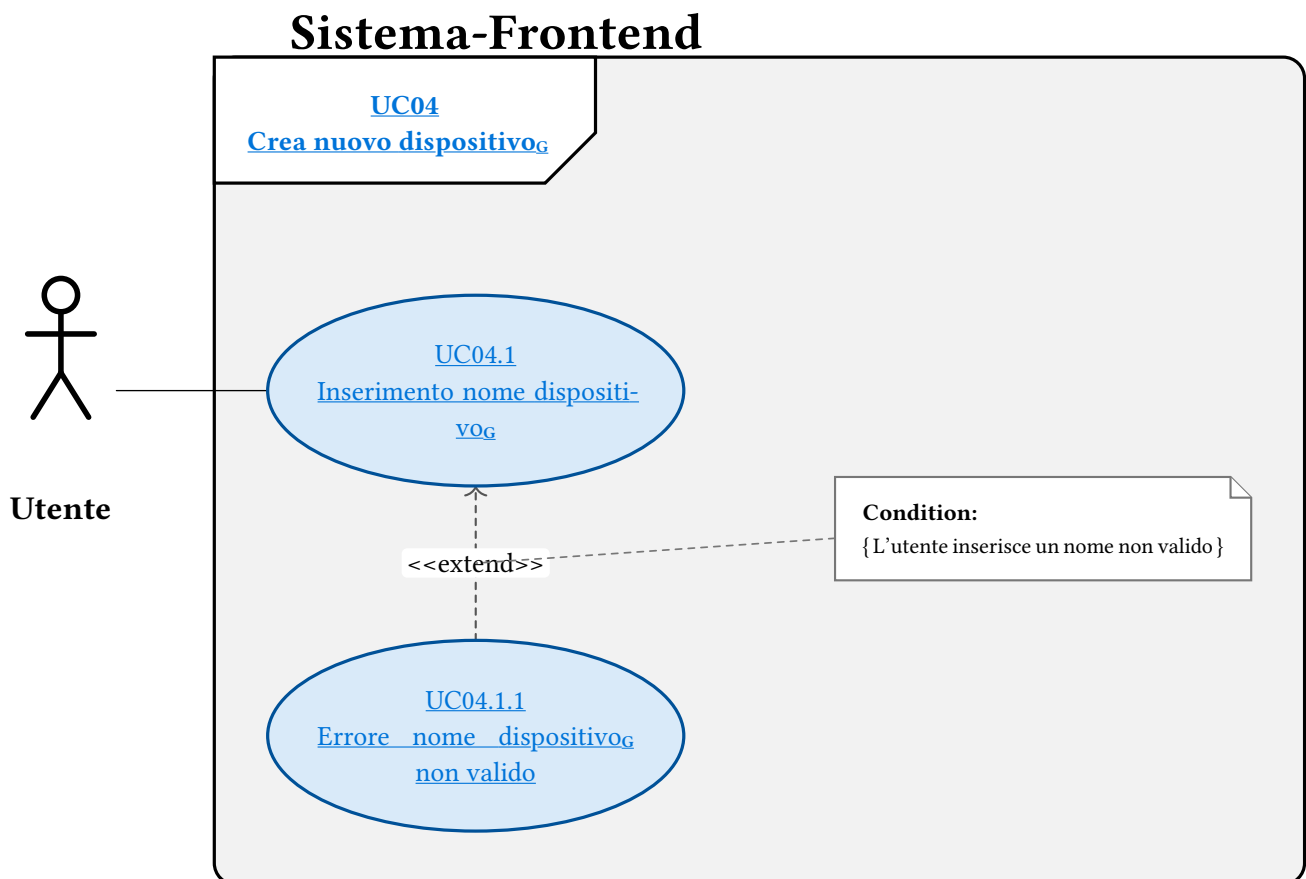


Figura 5: UC04.1 - Inserimento nome dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo

- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta creando un nuovo dispositivo_G → UC04, § 3.2.4
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha inserito correttamente il nome del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il nome del dispositivo_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome del dispositivo_G non valido → UC04.1.1, § 3.2.4.1.1
- **Estensioni:**
 - UC04.1.1, § 3.2.4.1.1

3.2.4.1.1) UC04.1.1:Errore nome dispositivo_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo_G non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.4.2) UC04.2:Inserimento sistema operativo dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo_G → UC04, § 3.2.4
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del sistema operativo del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo_G

3.2.4.3) UC04.3:Inserimento descrizione dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello

- L'utente sta creando un nuovo dispositivo_G → **UC04, § 3.2.4**
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo_G

3.2.5) UC05:Importa dispositivo_G

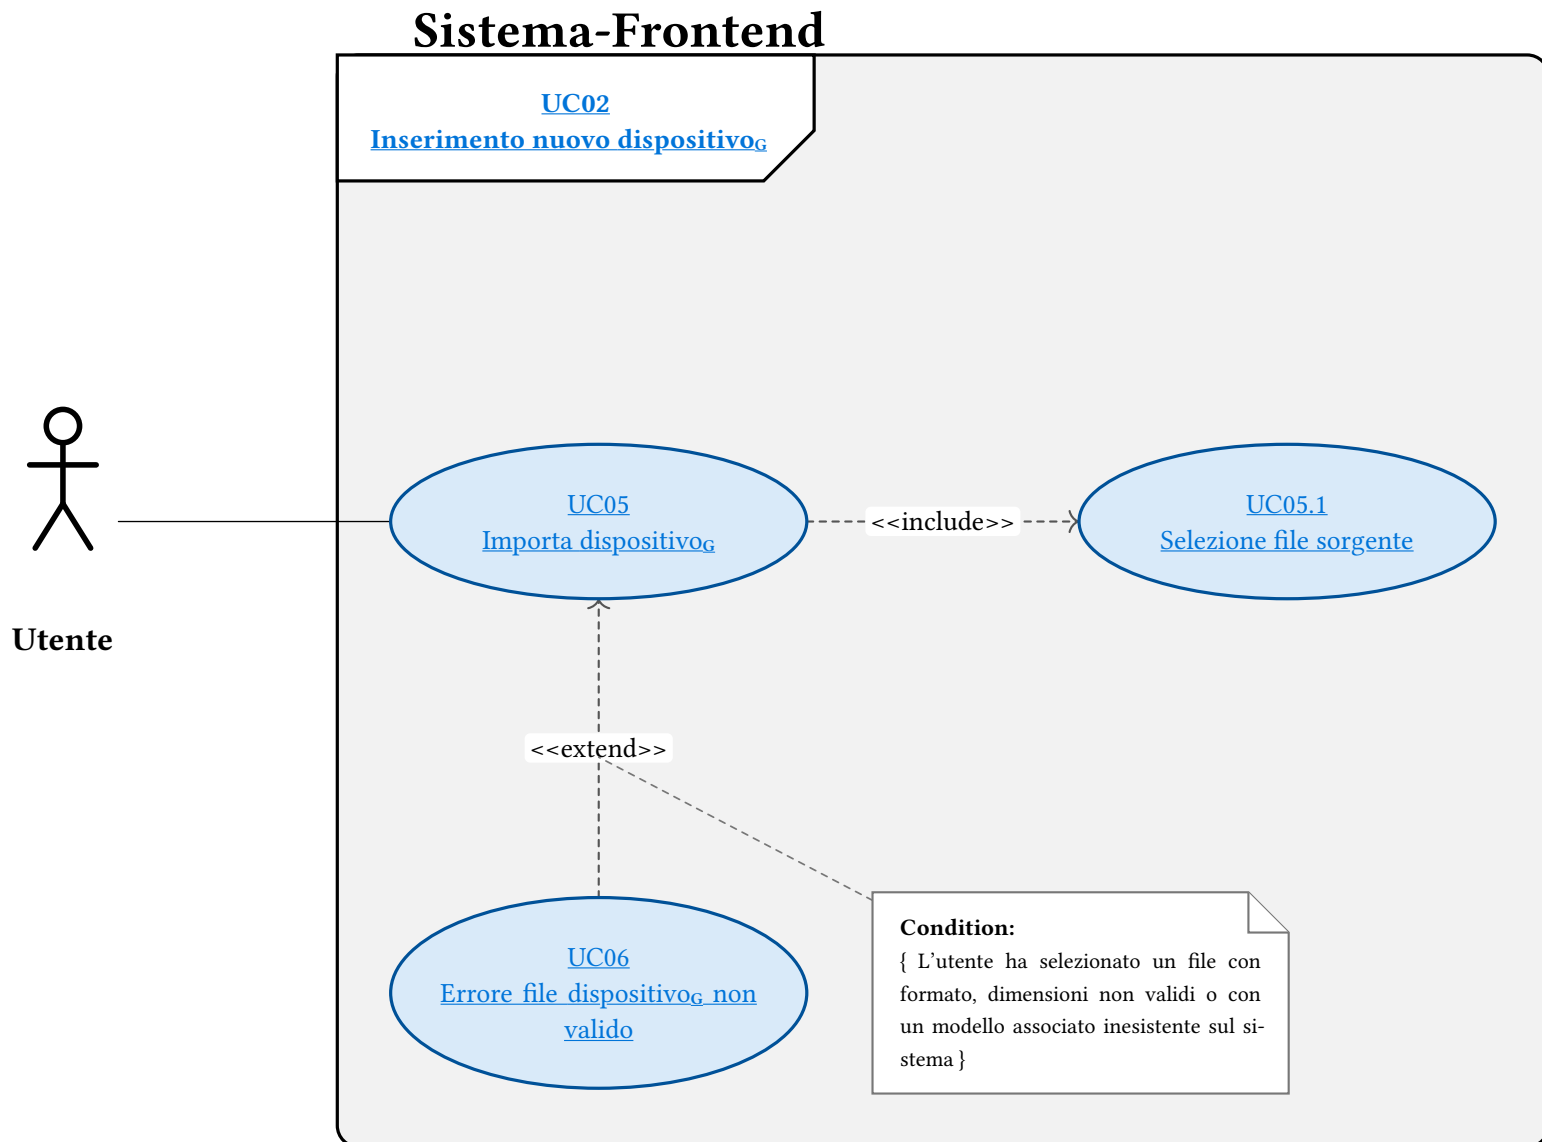



Figura 6: **UC05 - Importa dispositivo_G**

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo_G
 - Il sistema ha aggiunto il dispositivo_G alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un file da importare → UC05.1, § 3.2.5.1
 2. Il sistema legge le informazioni del dispositivo_G
 3. Il sistema importa la lista degli asset_G
 4. Il sistema importa le informazioni per la valutazione_G già presenti sul file
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nella lettura del file → UC06, § 3.2.6
- **Inclusioni:**
 - UC05.1, § 3.2.5.1
- **Estensioni:**
 - UC06, § 3.2.6
- **Trigger_G:**

L'utente seleziona la funzionalità di inserimento del dispositivo_G tramite importazione_G di un file

3.2.5.1) UC05.1:Selezione file sorgente

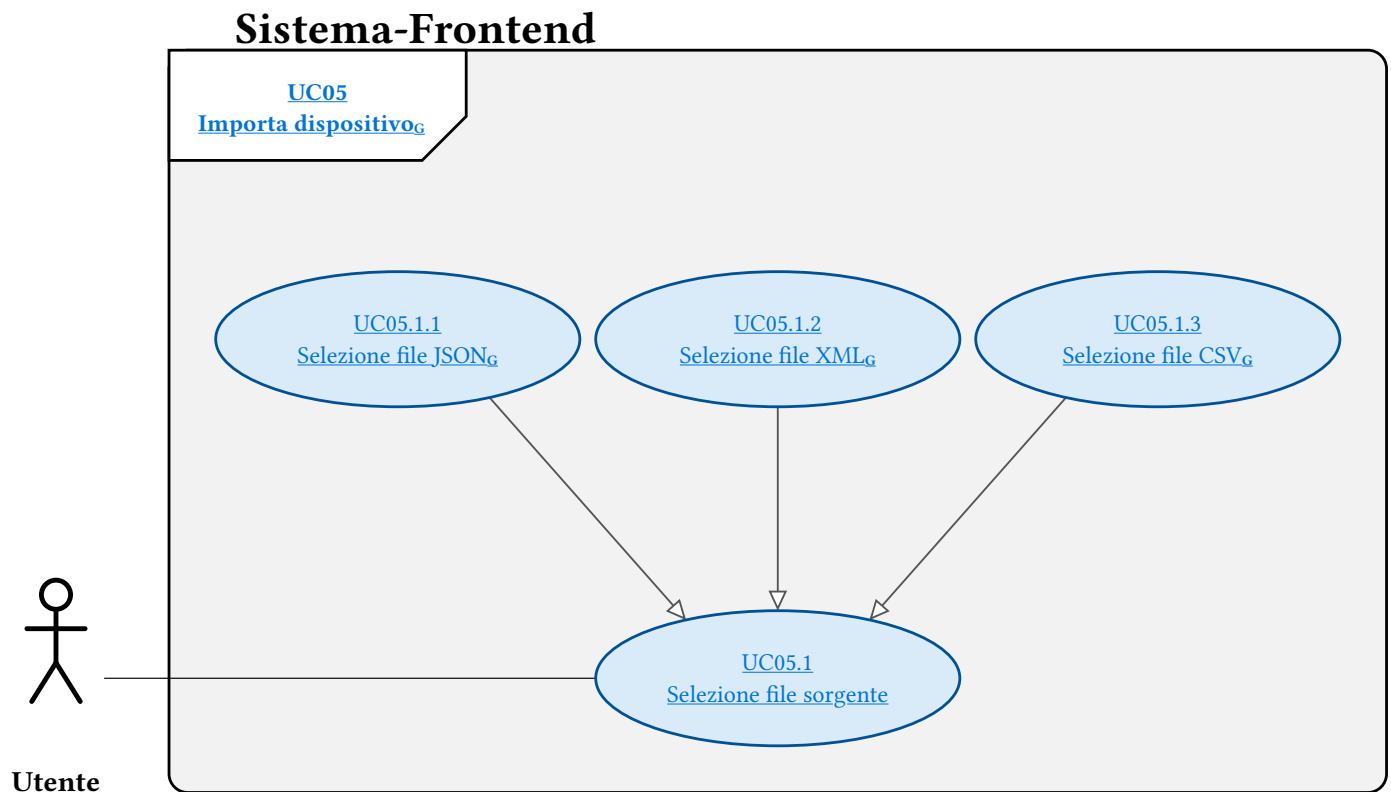Figura 7: [UC05.1 - Selezione file sorgente](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo_G tramite importazione_G di un file esterno
→ [UC05, § 3.2.5](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file selezionato dall'utente
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il file da importare dal suo filesystem locale
- **Specializzazioni:**
 - [UC05.1.1, § 3.2.5.1.1](#)
 - [UC05.1.2, § 3.2.5.1.2](#)
 - [UC05.1.3, § 3.2.5.1.3](#)

3.2.5.1.1) UC05.1.1:Selezione file JSON_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo_G tramite importazione_G di un file esterno
 - Il formato JSON_G è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizza un riferimento al file JSON_G selezionato dall'utente
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il file JSONda importare dal suo filesystem locale

3.2.5.1.2) UC05.1.2:Selezione file XML_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo_G tramite importazione_G di un file esterno
 - Il formato XML_G è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file XML_G selezionato dall'utente
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il file XML_G da importare dal suo filesystem locale

3.2.5.1.3) UC05.1.3:Selezione file CSV_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo_G tramite importazione_G di un file esterno
 - Il formato CSV_G è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file CSV_G selezionato dall'utente
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il file CSV_G da importare dal suo filesystem locale

3.2.6) UC06:Errore file dispositivo_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G
- L'utente ha selezionato un file non valido
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un file che non rispetta i requisiti necessari
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.7) UC07:Visualizza dati dispositivo_G

Sistema - Frontend

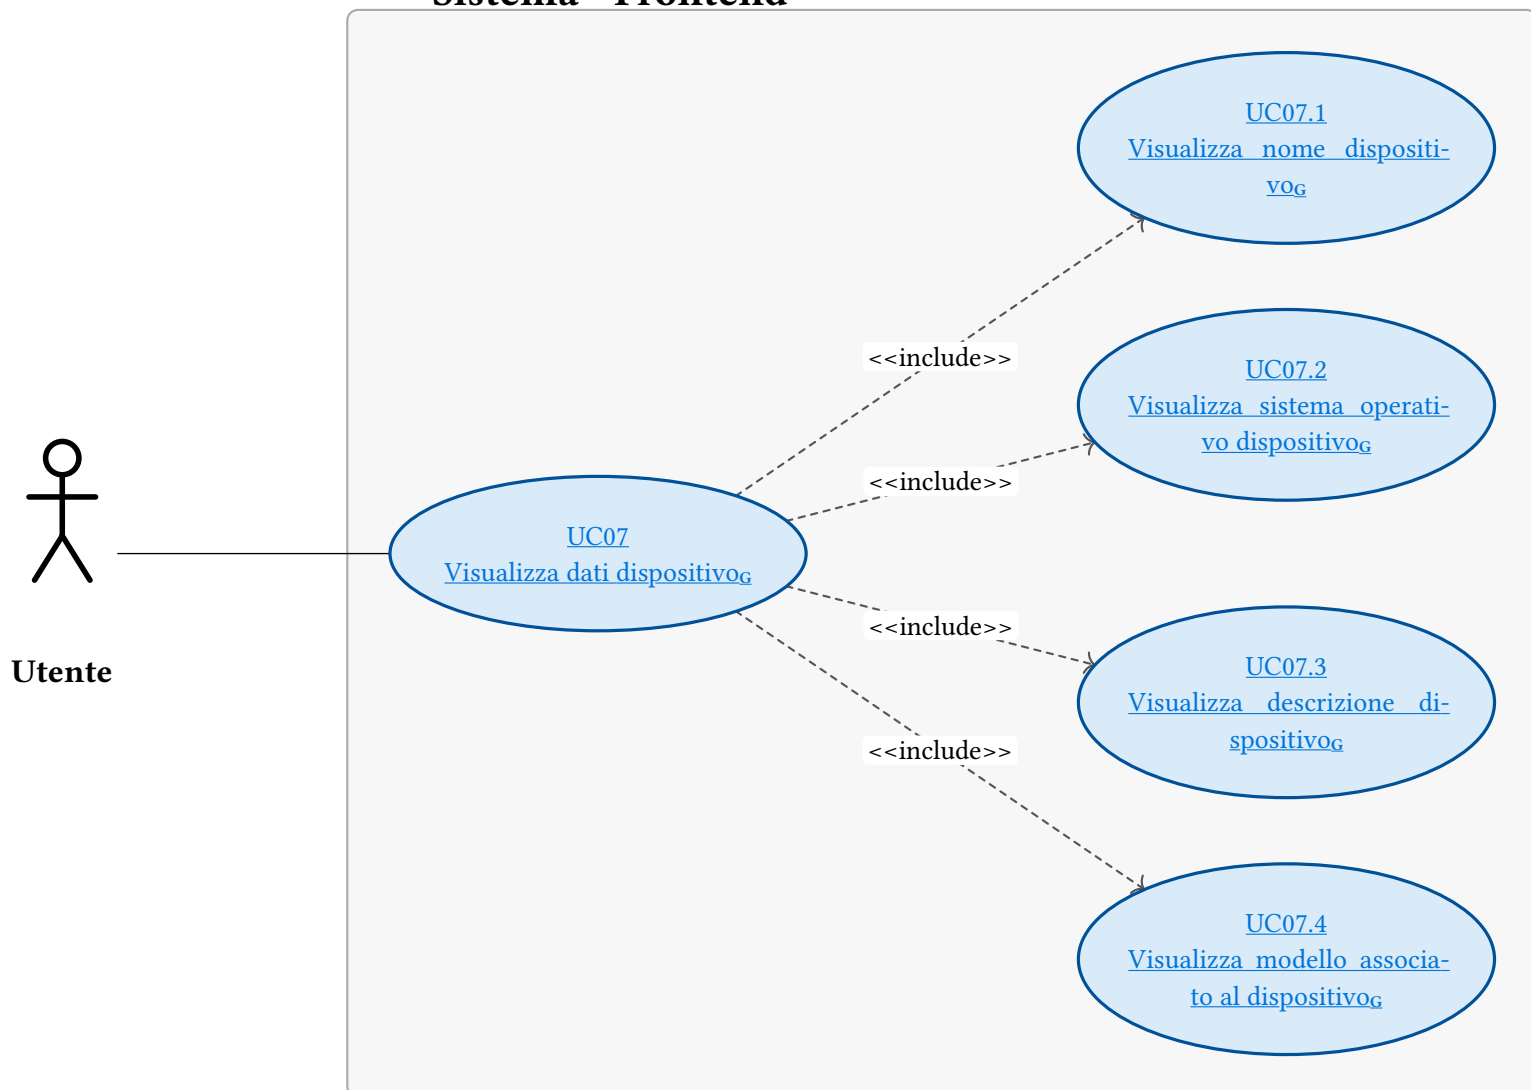


Figura 8: UC07 - Visualizza dati dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un dispositivo_G dalla lista dei dispositivi
 2. L'utente visualizza il nome del dispositivo_G → UC07.1, § 3.2.7.1
 3. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo_G → UC07.2, § 3.2.7.2
 4. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo_G → UC07.3, § 3.2.7.3
 5. Visualizza modello associato al dispositivo_G UC07.4, § 3.2.7.4
- **Inclusioni:**
 - UC07.1, § 3.2.7.1
 - UC07.2, § 3.2.7.2
 - UC07.3, § 3.2.7.3
 - UC07.4, § 3.2.7.4
- **Trigger_G:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni generali di un dispositivo_G

3.2.7.1) UC07.1:Visualizza nome dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo_G → UC07, § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo_G

3.2.7.2) UC07.2:Visualizza sistema operativo dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo_G → UC07, § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo_G

3.2.7.3) UC07.3:Visualizza descrizione dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo_G → UC07, § 3.2.7
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo_G

3.2.7.4) UC07.4: Visualizza modello associato al dispositivo_G

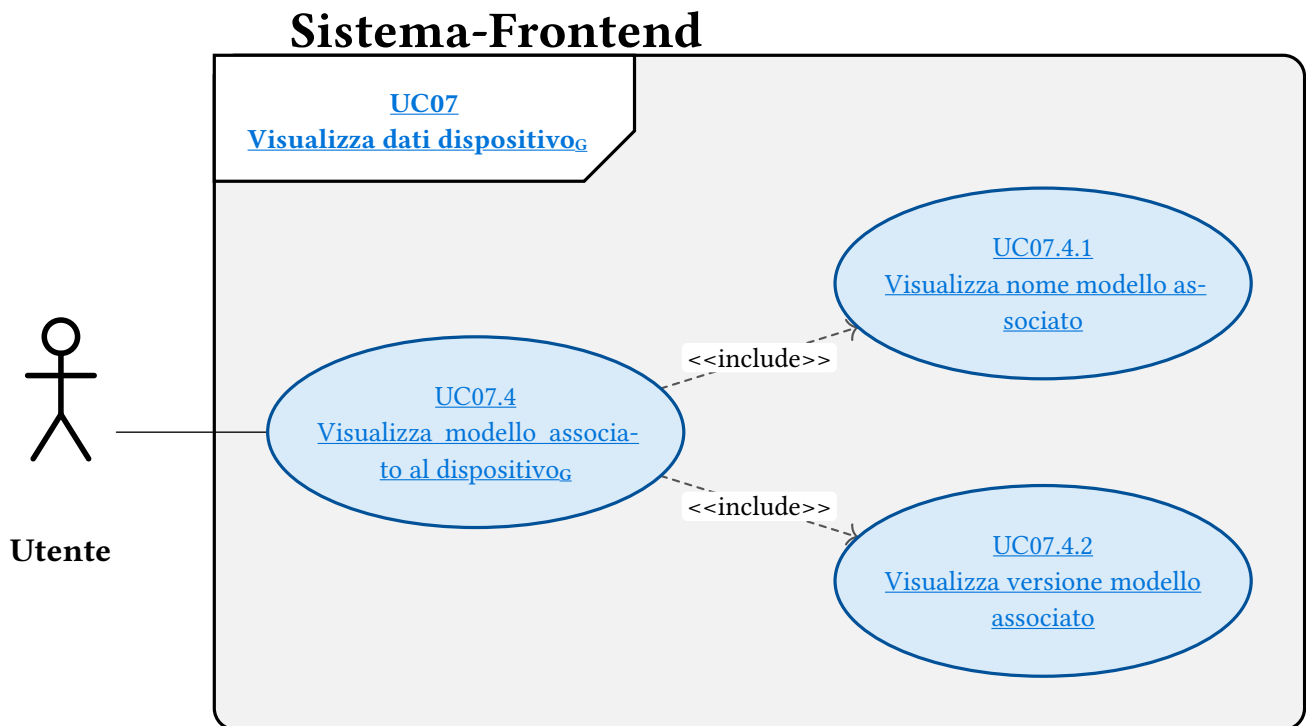


Figura 9: [UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo_G → [UC07](#), § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del modello associato
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello → [UC07.4.1](#), § 3.2.7.4.1
 2. L'utente visualizza la versione dello standard → [UC07.4.2](#), § 3.2.7.4.2
- **Inclusioni:**
 - [UC07.4.1](#), § 3.2.7.4.1
 - [UC07.4.2](#), § 3.2.7.4.2

3.2.7.4.1) UC07.4.1: Visualizza nome modello associato

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo_G → UC07.4, § 3.2.7.4

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il nome del modello associato al dispositivo_G

3.2.7.4.2) UC07.4.2: Visualizza versione modello associato

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo_G → UC07.4, § 3.2.7.4

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il numero di versione del modello associato al dispositivo_G

3.2.8) UC08: Modifica dispositivo_G

Sistema - Frontend

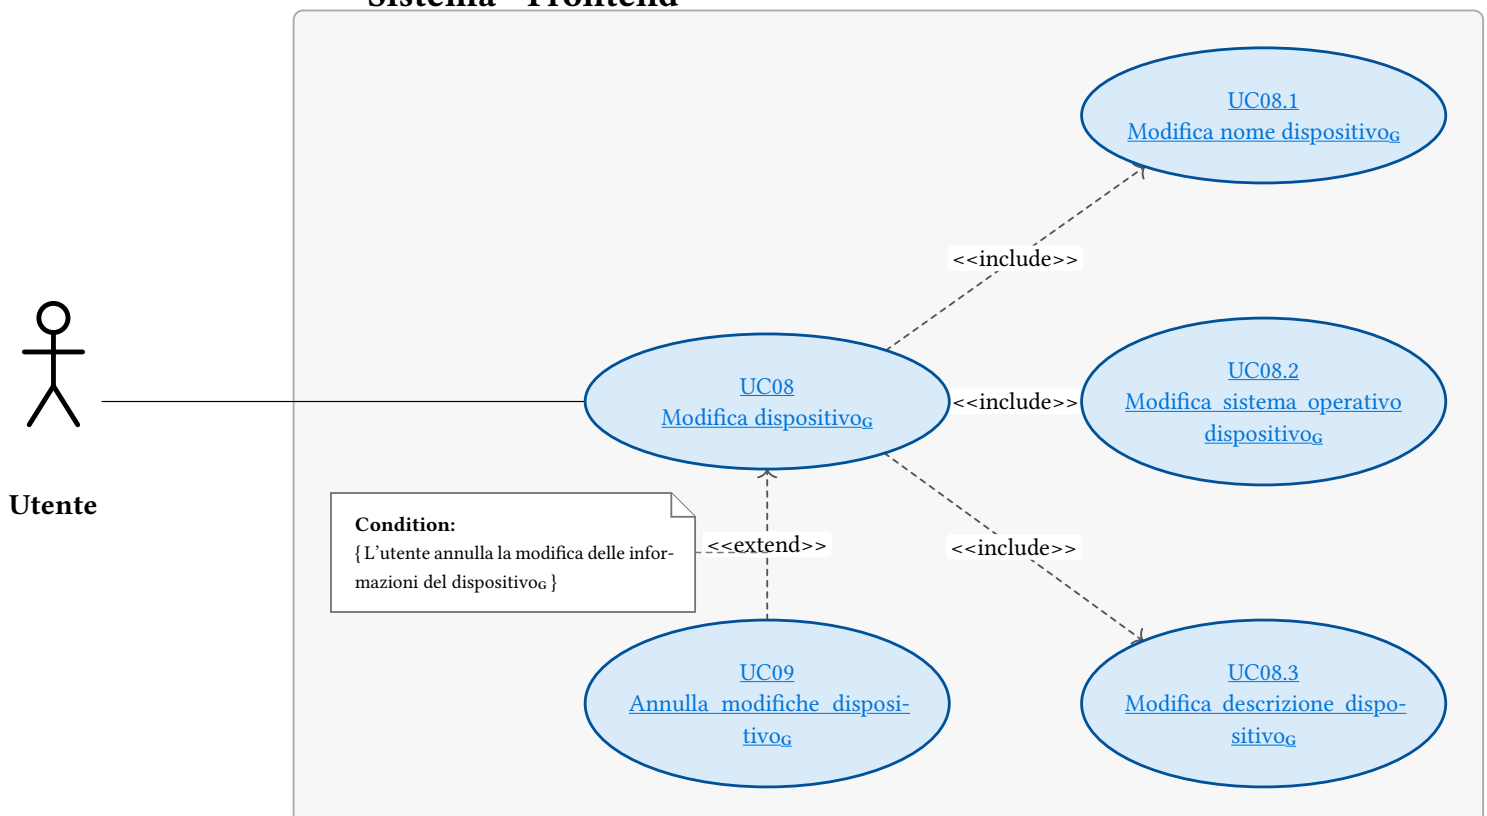


Figura 10: UC08 - Modifica dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo

- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato le informazioni del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica del dispositivo_G attualmente selezionato
 2. L'utente può modificare il nome del dispositivo_G → UC08.1, § 3.2.8.1
 3. L'utente può modificare il sistema operativo del dispositivo_G → UC08.2, § 3.2.8.2
 4. L'utente può modificare la descrizione del dispositivo_G → UC08.3, § 3.2.8.3
 5. L'utente conferma la modifica
 6. Il sistema applica le modifiche ai dati
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla la modifica dei dati del dispositivo_G → UC09, § 3.2.9
- **Inclusioni:**
 - UC08.1, § 3.2.8.1
 - UC08.2, § 3.2.8.2
 - UC08.3, § 3.2.8.3
- **Estensioni:**
 - UC09, § 3.2.9
- **Trigger_G:**

L'utente vuole modificare le informazioni del dispositivo_G

3.2.8.1) UC08.1:Modifica nome dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando il dispositivo_G → UC08, § 3.2.8
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato correttamente la modifica del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il nome del dispositivo_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome del dispositivo_G non valido

3.2.8.1.1) UC08.1.1:Errore modifica nome dispositivo_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta modificando dispositivo_G → UC08, § 3.2.8
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo_G non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.8.2) UC08.2:Modifica sistema operativo dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo_G → UC08, § 3.2.8
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato correttamente la modifica del sistema operativo del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo_G

3.2.8.3) UC08.3:Modifica descrizione dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo_G → UC08, § 3.2.8
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del sistema operativo del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo_G

3.2.9) UC09:Annulla modifiche dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando i dati del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha annullato la modifica delle informazioni del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente annulla la modifica dei dati

3.2.10) UC10:Elimina dispositivo_G

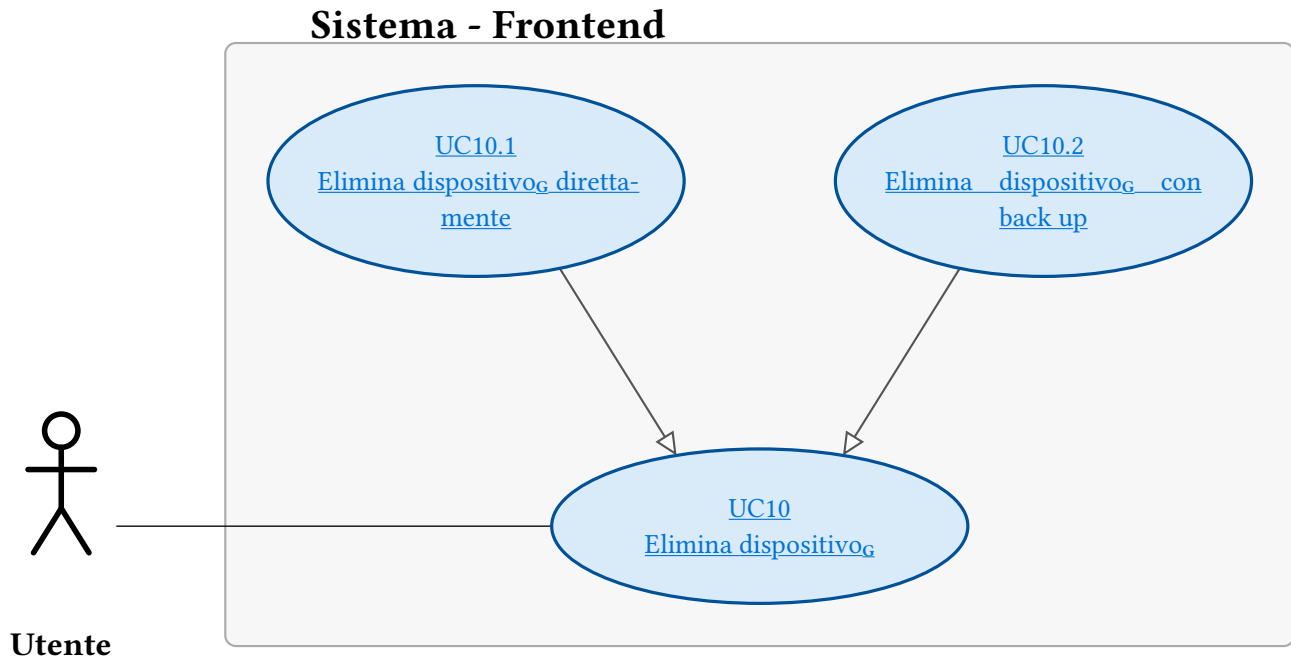


Figura 11: [UC10 - Elimina dispositivo_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo_G [UC07, § 3.2.7](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo_G dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema elimina il dispositivo_G dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - [UC10.1, § 3.2.10.1](#)
 - [UC10.2, § 3.2.10.2](#)

3.2.10.1) UC10.1:Elimina dispositivo_G direttamente

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo_G dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale_G:**

1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo_G
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina il dispositivo_G dal sistema di permanenza interno

- **Trigger_G:**

- L'utente vuole eliminare permanentemente le informazioni il dispositivo_G

3.2.10.2) UC10.2:Elimina dispositivo_G con back up

Sistema-Frontend

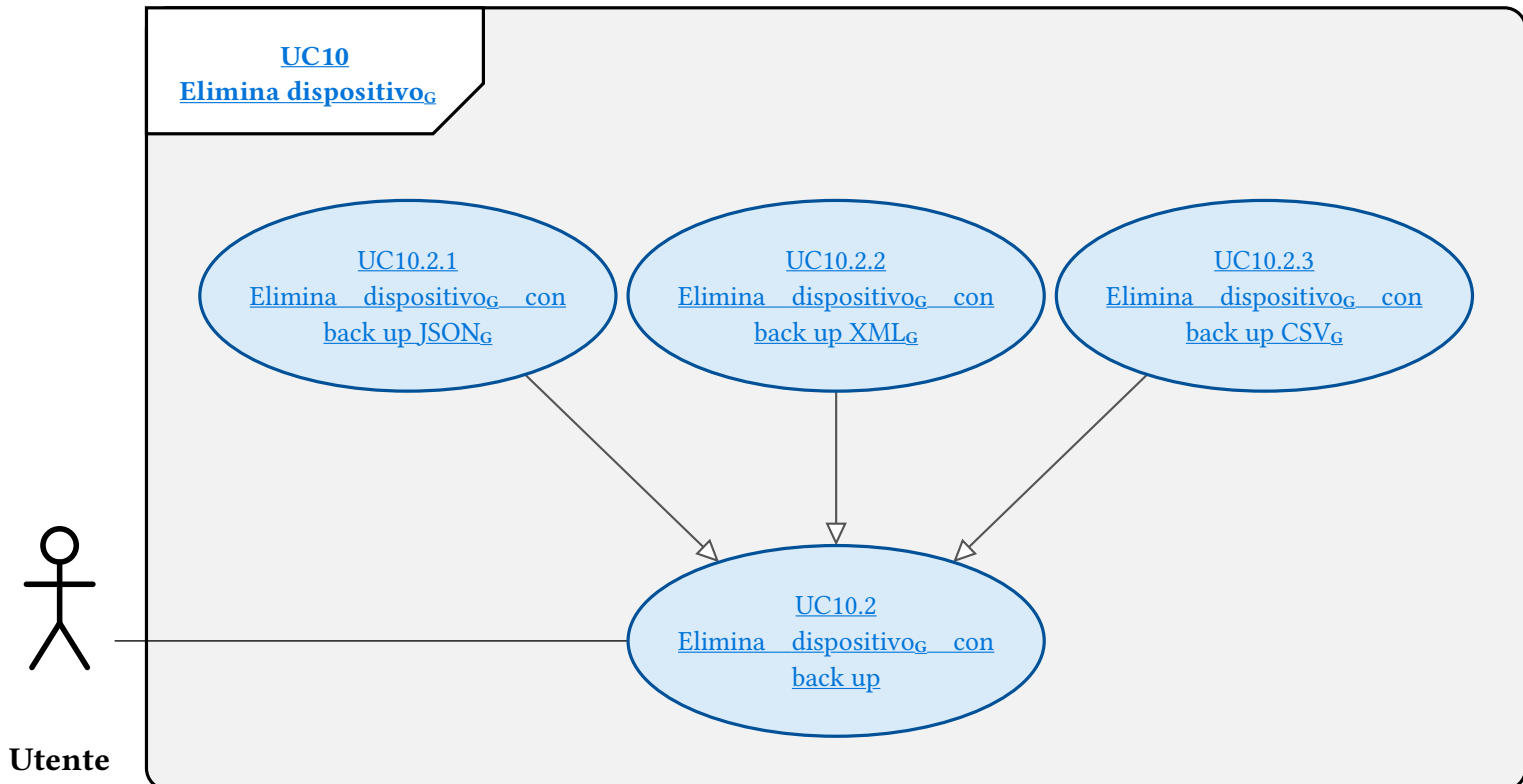


Figura 12: UC10.2 - Elimina dispositivo_G con back up

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo_G dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo_G
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file contente i dati del dispositivo_G sul proprio file system

4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo_G dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - UC10.2.1, § 3.2.10.2.1
 - UC10.2.1, § 3.2.10.2.1
 - UC10.2.1, § 3.2.10.2.1
 - **Trigger_G:**
 - L'utente vuole eliminare le informazioni il dispositivo_G
 - L'utente ha scaricato un file contenente i dati del dispositivo_G

3.2.10.2.1) UC10.2.1:Elimina dispositivo_G con back up JSON_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo_G dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file JSON_G contenente i dati del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo_G
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file JSON_G contenente i dati del dispositivo_G sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo_G dal sistema di permanenza interno


3.2.10.2.2) UC10.2.2:Elimina dispositivo_G con back up XML_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo_G dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file XML_G contenente i dati del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo_G
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file XML_G contenente i dati del dispositivo_G sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione

5. Il sistema elimina il dispositivo_G dal sistema di permanenza interno

3.2.10.2.3) UC10.2.3:Elimina dispositivo_G con back up CSV_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo_G dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file CSV_G contenente i dati del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo_G
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file CSV_G contenente i dati del dispositivo_G sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo_G dal sistema di permanenza interno

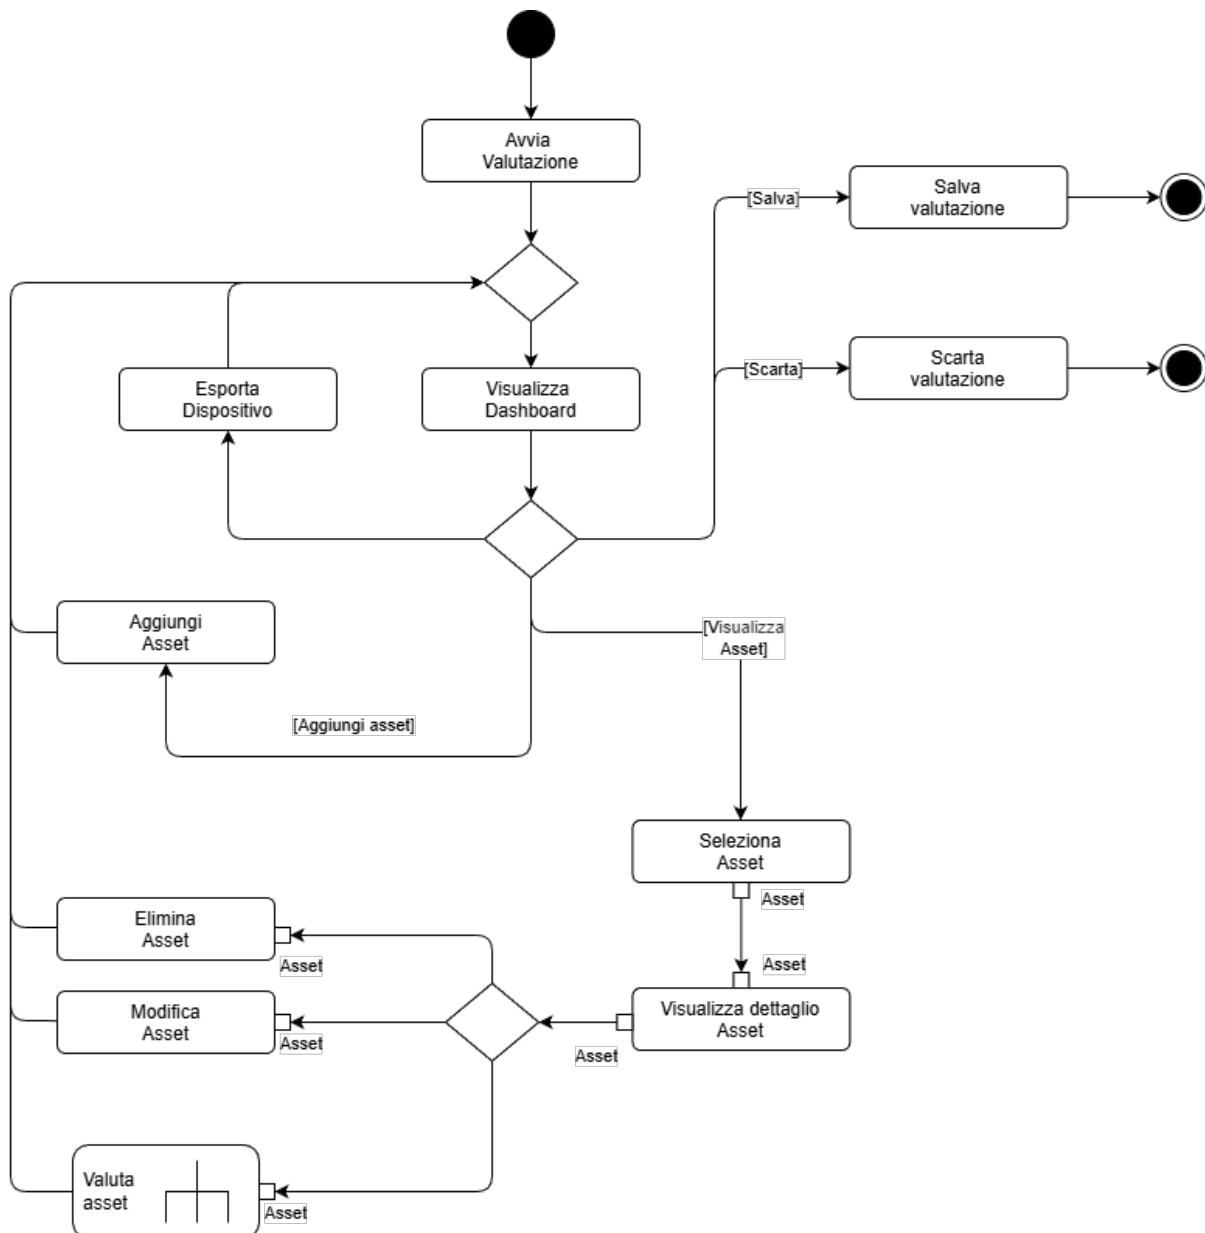3.2.11) UC11:Avvia valutazione_G dispositivo_GFigura 13: [UC11 - Avvia valutazione_G dispositivo_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione_G del dispositivo_G attive
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello attive
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di uno specifico dispositivo_G
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha completato la valutazione_G del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di avvio della sessione di valutazione_G
 2. Il sistema avvia la sessione di valutazione_G del dispositivo_G selezionato
 3. L'utente visualizza la dashboard_G di valutazione_G del dispositivo_G → UC17, § 3.2.17
 4. L'utente può aggiungere nuovi asset_G → UC15, § 3.2.15
 5. L'utente può selezionare un asset_G da visualizzare nel dettaglio
 6. Durante la visualizzazione in dettaglio di un asset_G → UC18, § 3.2.18
 - 6.1. L'utente può eliminare l'asset_G → UC19, § 3.2.19
 - 6.2. L'utente può modificare l'asset_G → UC20, § 3.2.20
 - 6.3. L'utente può valutare l'asset_G → UC23, § 3.2.23
 7. L'utente può esportare la valutazione_G → UC22, § 3.2.22
 8. L'utente può salvare la valutazione_G → UC13, § 3.2.13
 9. L'utente può scartare la valutazione_G → UC12, § 3.2.12
- **Trigger_G:**

L'utente vuole avviare la sessione di valutazione_G di un dispositivo_G

3.2.12) UC12:Scarta modifiche valutazione_G

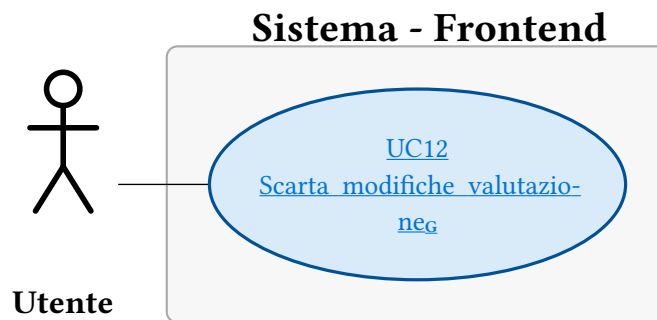


Figura 14: UC12 - Scarta modifiche valutazione_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sessione di valutazione_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione_G del dispositivo_G
 - Le modifiche non salvate sono scartate
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche
 2. Il sistema mostra un avviso
 3. L'utente conferma di voler scartare le modifiche apportate durante la valutazione_G
 4. Il sistema chiude la sessione di valutazione_G del dispositivo_G
- **Estensioni:**

- **Trigger_G:**

L'utente vuole scartare le modifiche scarto delle modifiche apportate

3.2.13) UC13:Salva valutazione_G

Sistema - Frontend

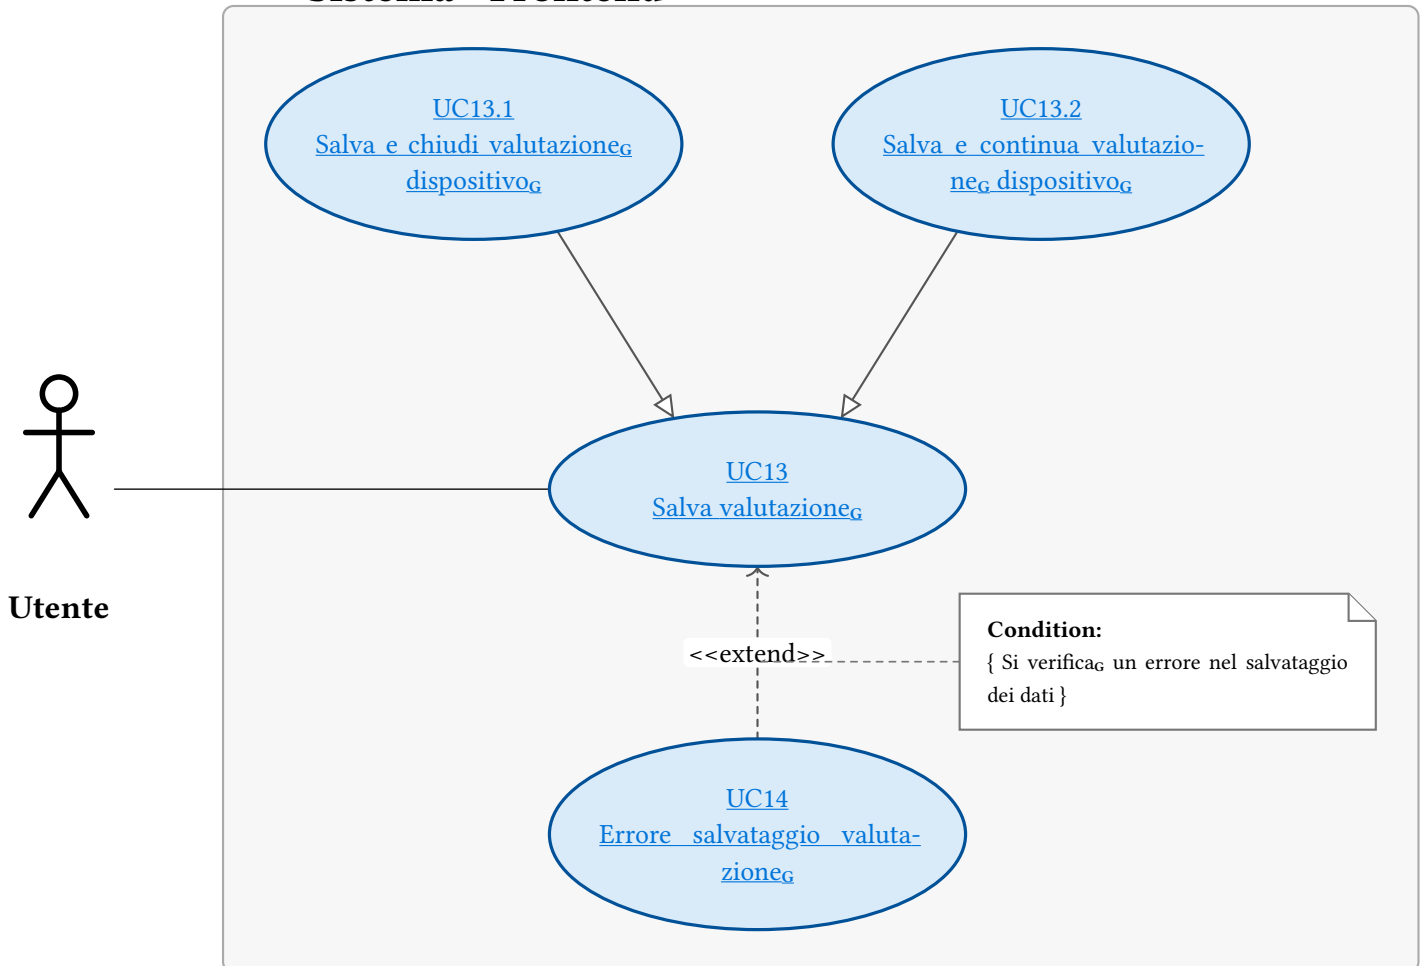


Figura 15: UC13 - Salva valutazione_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso_G la valutazione_G di un dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato la rappresentazione del dispositivo_G sul sistema di permanenza
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema salva le modifiche alla valutazione_G del dispositivo_G sul sistema di permanenza
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nel salvataggio della valutazione_G → UC14, § 3.2.14
- **Estensioni:**
 - UC14, § 3.2.14

- **Specializzazioni:**
 - UC13.1,§ 3.2.13.1
 - UC13.2,§ 3.2.13.2

3.2.13.1) UC13.1:Salva e chiudi valutazione_G dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso_G la valutazione_G di un dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione_G del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente clicca il tasto salva e chiudi sessione valutazione_G
 2. Il sistema salva le modifiche alla valutazione_G del dispositivo_G sul sistema di permanenza
 3. Il sistema chiude la sessione di valutazione_G
- **Trigger_G:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e chiudere la sessione di valutazione_G

3.2.13.2) UC13.2:Salva e continua valutazione_G dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso_G la valutazione_G di un dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - La sessione di valutazione_G del dispositivo_G è rimasta aperta
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente clicca il tasto salva
 2. Il sistema salva le modifiche sul sistema di permanenza dei dati
- **Trigger_G:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e continuare la valutazione_G del dispositivo_G

3.2.14) UC14:Errore salvataggio valutazione_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso_G la valutazione_G di un dispositivo_G
 - Nel sistema è in corso_G il salvataggio dei dati
 - Il sistema rileva un errore durante il salvataggio dei dati

- **Postcondizioni:**

- Il sistema mantiene attiva la sessione di valutazione_G
- Il sistema non memorizza le modifiche alla valutazione_G
- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo

- **Scenario principale_G:**

1. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.15) UC15:Aggiunta asset_G

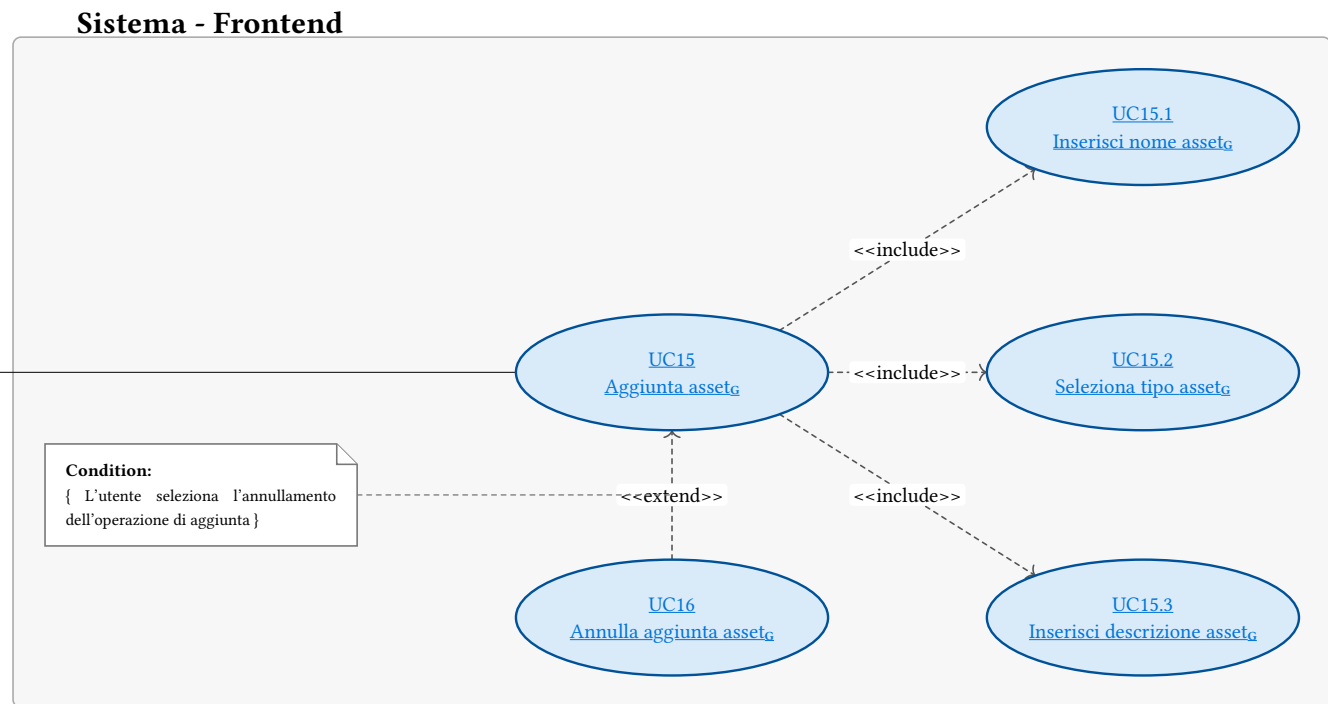


Figura 16: [UC15 - Aggiunta asset_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva la sessione di valutazione_G di un dispositivo_G
- L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G → [UC17.3](#), [§ 3.2.17.3](#)

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha memorizzato le informazioni relative al nuovo asset_G sulla bozza operativa_G
- Il sistema ha aggiunto il nuovo asset_G alla lista degli asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente inserisce il nome dell'asset_G → [UC15.1](#), [§ 3.2.15.1](#)
2. L'utente inserisce il tipo dell'asset_G → [UC15.2](#), [§ 3.2.15.2](#)
3. L'utente inserisce la descrizione dell'asset_G → [UC15.3](#), [§ 3.2.15.3](#)

- **Scenari alternativi:**

- L'utente annulla l'aggiunta dell'asset_G → [UC16](#), [§ 3.2.16](#)

- **Inclusioni:**

- [UC15.1](#), [§ 3.2.15.1](#)

- UC15.2, § 3.2.15.2
- UC15.3, § 3.2.15.3
- **Estensioni:**
 - UC16, § 3.2.16
- **Trigger_G:**

L'utente vuole aggiungere un nuovo asset_G

3.2.15.1) UC15.1: Inserisci nome asset_G

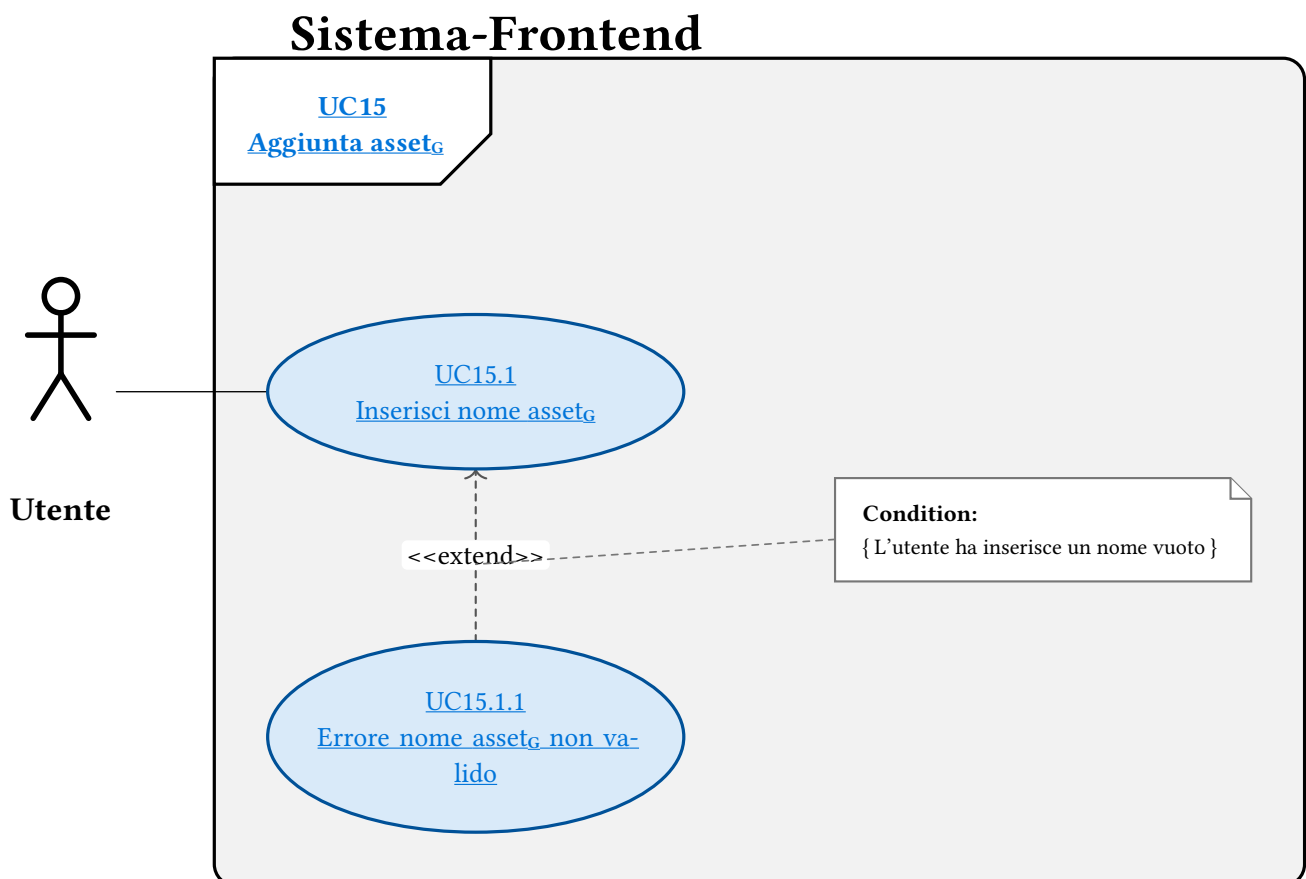


Figura 17: UC15.1 - Inserisci nome asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset_G → UC15, § 3.2.15
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del nome dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset_G
- **Scenari alternativi:**

- L'utente inserisce un nome non valido → UC15.1.1, § 3.2.15.1.1

- **Estensioni:**

UC15.1.1, § 3.2.15.1.1

3.2.15.1.1) UC15.1.1:Errore nome asset_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta di un asset_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
- L'utente può ritentare l'inserimento

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente inserisce un nome non valido
2. Il sistema mostra un messaggio di errore

3.2.15.2) UC15.2:Seleziona tipo asset_G

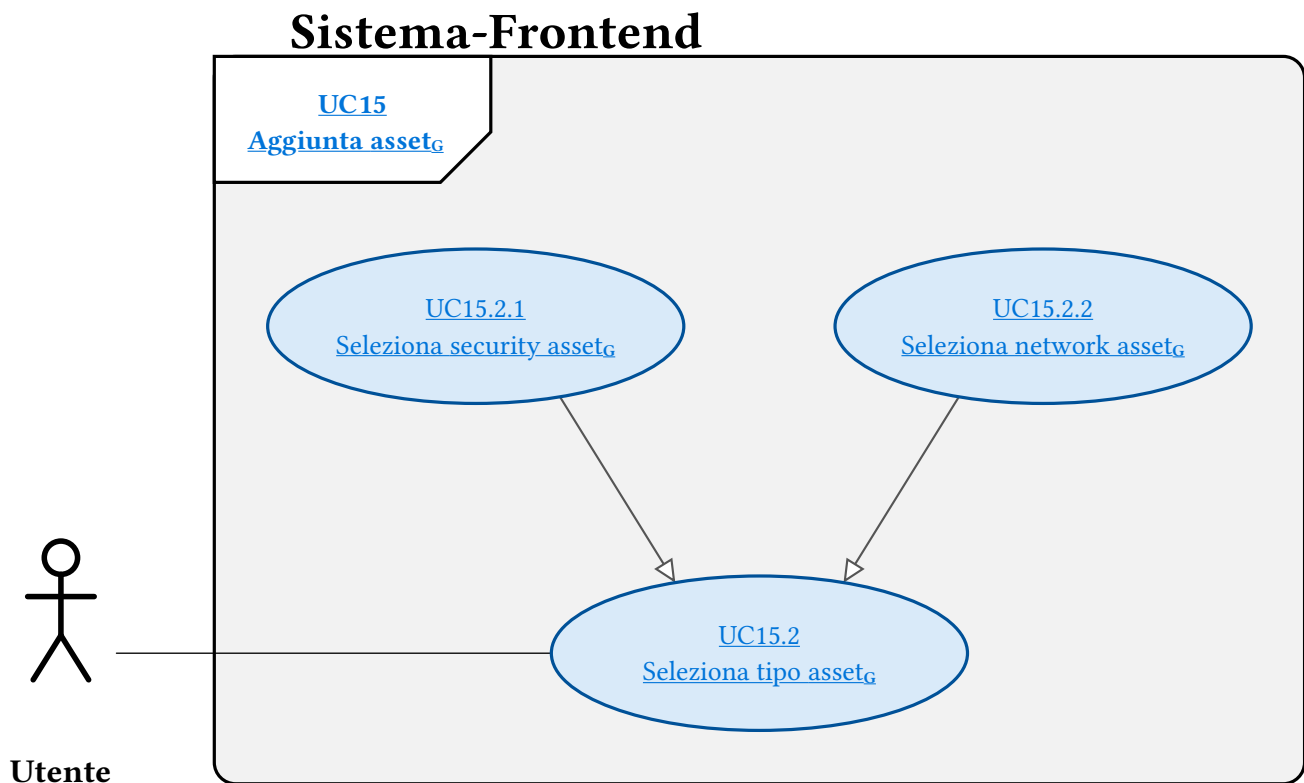


Figura 18: UC15.2 - Seleziona tipo asset_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nuovo asset_G → UC15, § 3.2.15

- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la selezione del tipo dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il tipo dell'asset_G
- **Specializzazioni:**
 - UC15.2.1, § 3.2.15.2.1
 - UC15.2.2, § 3.2.15.2.2

3.2.15.2.1) UC15.2.1:Seleziona security asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la selezione di tipo security asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il tipo security asset_G

3.2.15.2.2) UC15.2.2:Seleziona network asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema registra la selezione di tipo network asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il tipo network asset_G

3.2.15.3) UC15.3:Inserisci descrizione asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset_G → UC15, § 3.2.15
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce la descrizione dell'asset_G

3.2.16) UC16:Annulla aggiunta asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset_G

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha scartato le modifiche inserite

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente seleziona la funzione di annullamento dell'aggiunta del nuovo asset_G

3.2.17) UC17:Visualizza dashboard_G dispositivo_G

Sistema - Frontend

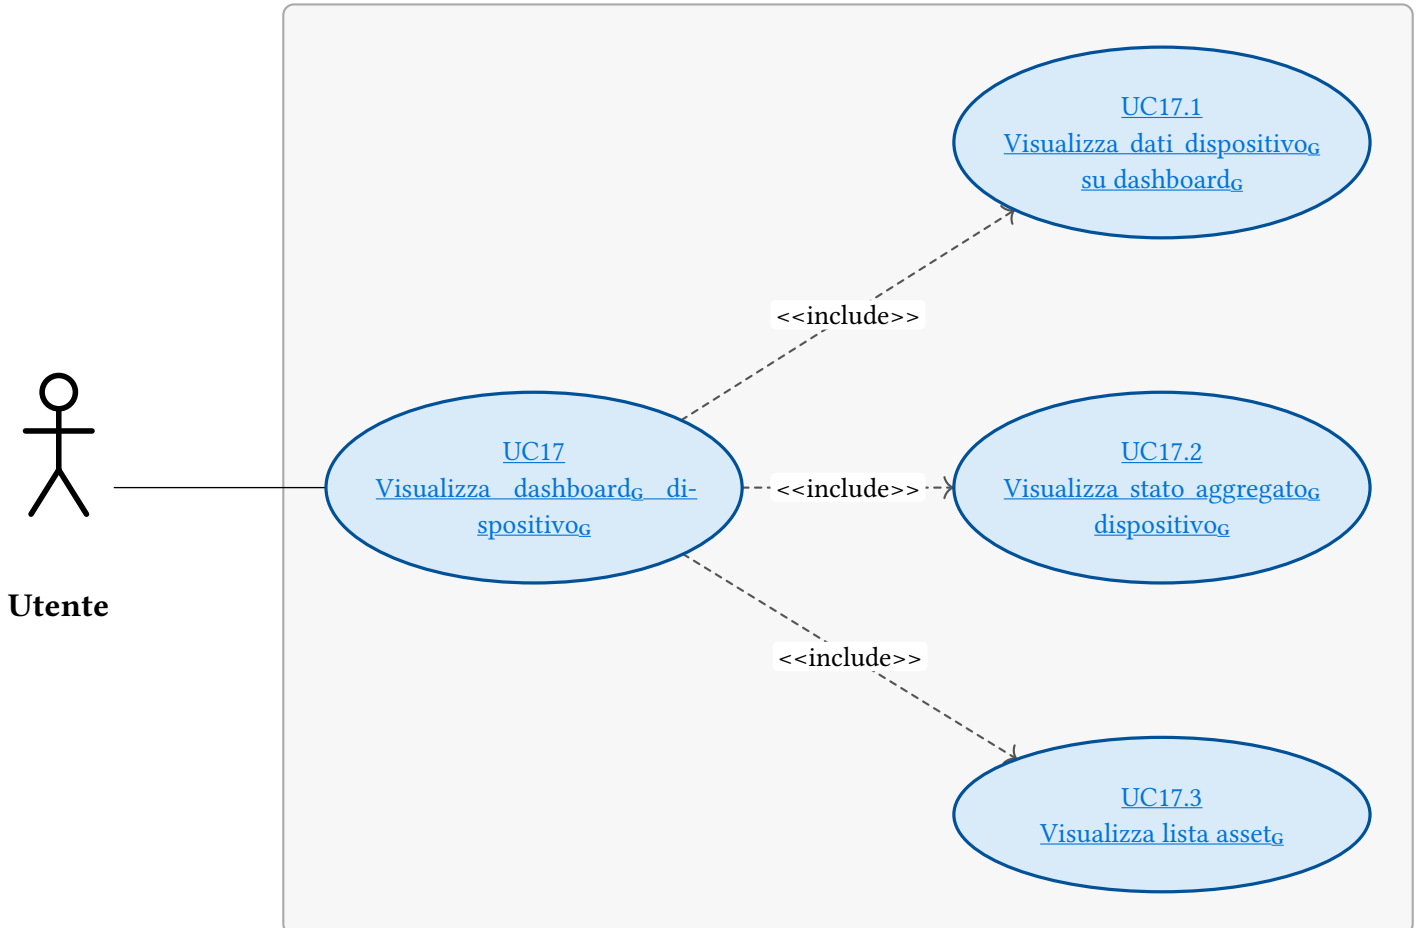


Figura 19: [UC17 - Visualizza dashboard_G dispositivo_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è in corso_G una sessione di valutazione_G del dispositivo_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la dashboard_G riepilogativa della valutazione_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza i dati del dispositivo_G → [UC17.1, § 3.2.17.1](#)
2. L'utente visualizza lo stato aggregato_G della valutazione_G del dispositivo_G → [UC17.3.1, § 3.2.17.3.1](#)
3. L'utente visualizza la lista di asset_G → [UC17.3, § 3.2.17.3.](#)

- **Inclusioni:**

- [UC17.1, § 3.2.17.1](#)

- UC17.2, § 3.2.17.2
- UC17.3, § 3.2.17.3
- **Trigger_G:**
L'utente vuole visualizzare la dashboard_G

3.2.17.1) UC17.1: Visualizza dati dispositivo_G su dashboard_G

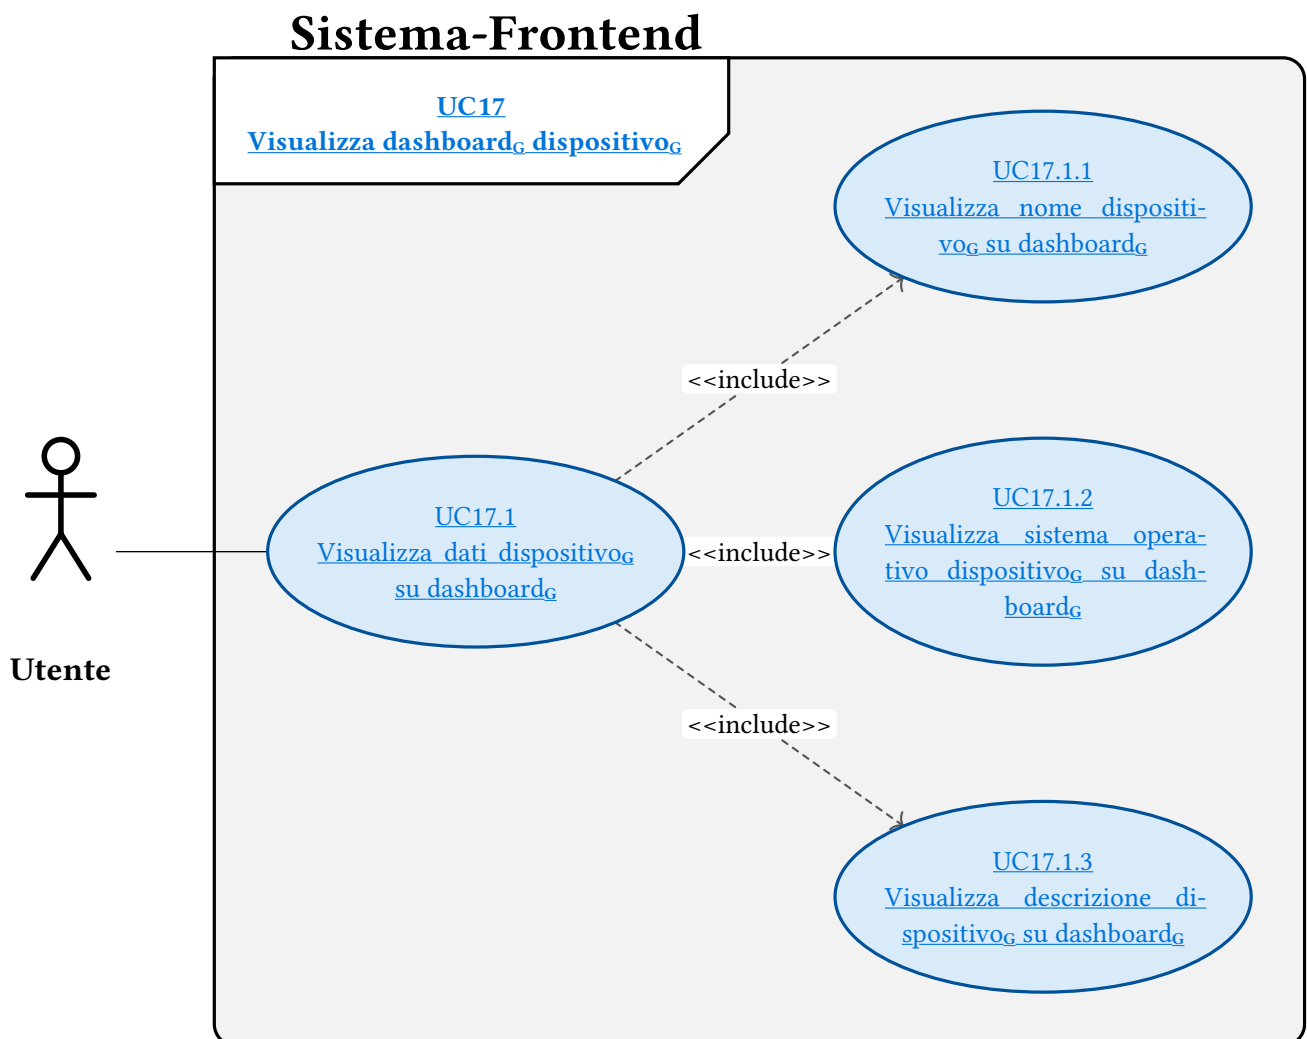


Figura 20: UC17.1 - Visualizza dati dispositivo_G su dashboard_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G UC17, § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato i dati del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il nome del dispositivo_G → UC17.1.1,§ 3.2.17.1.1
2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo_G → UC17.1.2,§ 3.2.17.1.2
3. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo_G → UC17.1.3,§ 3.2.17.1.3

- **Inclusioni:**

- UC17.1.1,§ 3.2.17.1.1
- UC17.1.2,§ 3.2.17.1.2
- UC17.1.3,§ 3.2.17.1.3

3.2.17.1.1) UC17.1.1:Visualizza nome dispositivo_G su dashboard_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo_G tramite dashboard_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il nome del dispositivo_G

3.2.17.1.2) UC17.1.2:Visualizza sistema operativo dispositivo_G su dashboard_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo_G tramite dashboard_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo_G

3.2.17.1.3) UC17.1.3:Visualizza descrizione dispositivo_G su dashboard_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo_G tramite dashboard_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo_G

3.2.17.2) UC17.2:Visualizza stato aggregato_G dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G → UC17, § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato_G della valutazione_G del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema calcola lo stato aggregato_G del dispositivo_G
 2. L'utente visualizza lo stato aggregato_G del dispositivo_G

3.2.17.3) UC17.3:Visualizza lista asset_G

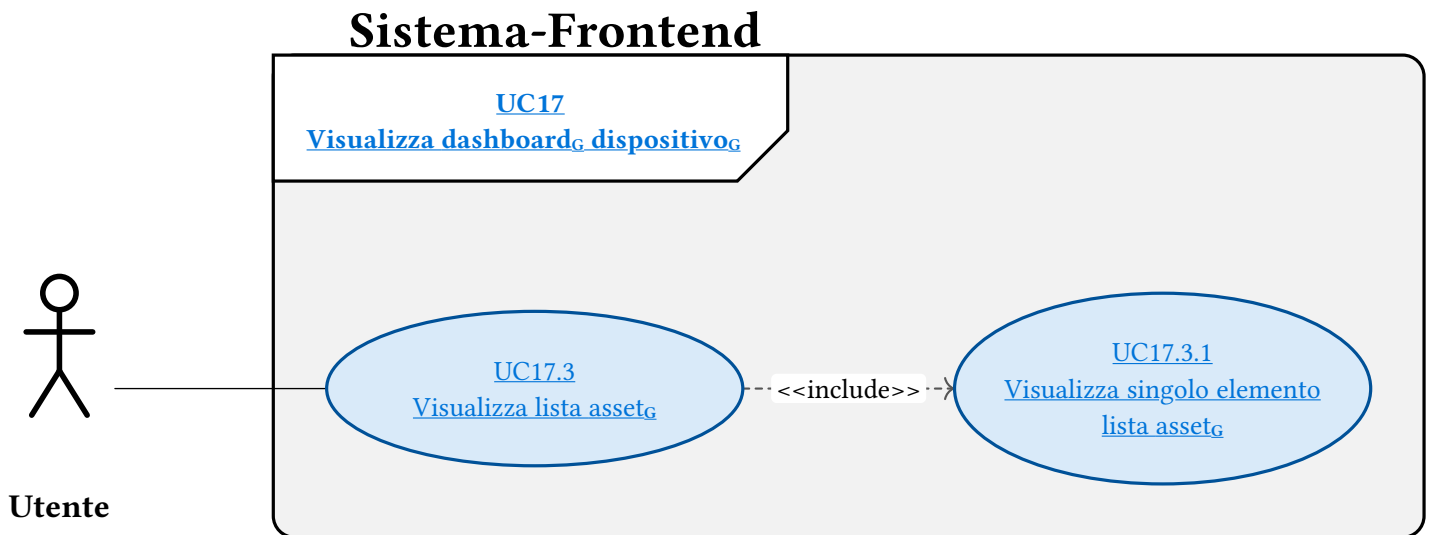
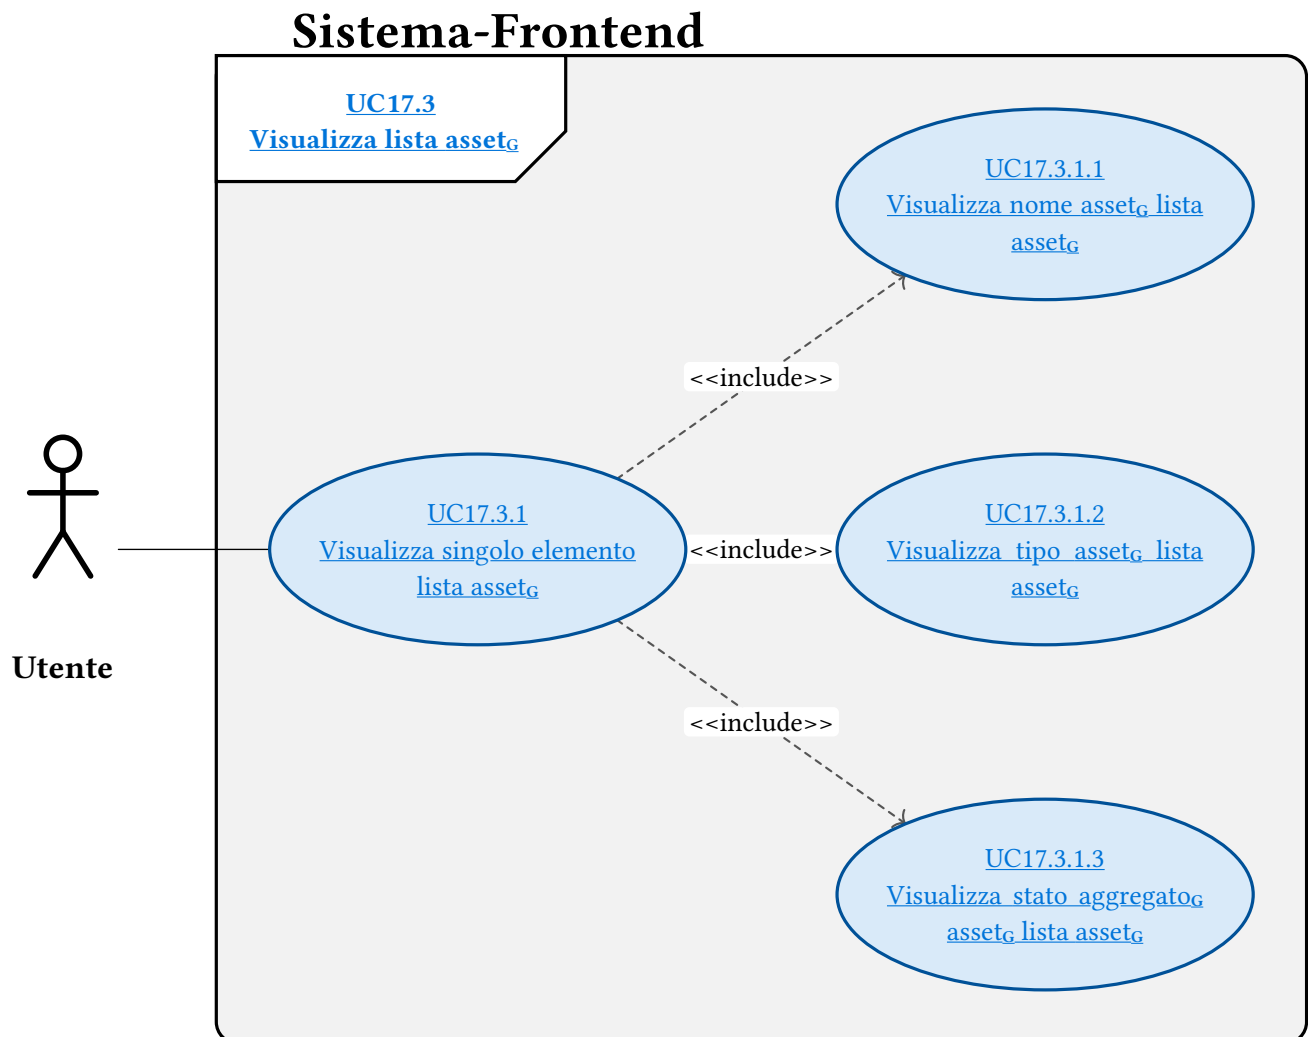


Figura 21: UC17.3 - Visualizza lista asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G → UC17, § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista degli asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema recupera la lista degli asset_G associati al dispositivo_G.
 2. Per ogni asset_G della lista di asset_G
 - 2.1. L'utente visualizza le informazioni generali dello specifico asset_G → UC17.3.1, § 3.2.17.3.1
- **Inclusioni:**
 - UC17.3.1, § 3.2.17.3.1

3.2.17.3.1) UC17.3.1:Visualizza singolo elemento lista asset_GFigura 22: [UC17.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G → [UC17.3, § 3.2.17.3](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali relative all'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset_G → [UC17.3.1.1, § 3.2.17.3.1.1](#)
 2. L'utente visualizza il tipo dell'asset_G → [UC17.3.1.2, § 3.2.17.3.1.2](#)
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato_G dell'asset_G → [UC17.3.1.3, § 3.2.17.3.1.3](#)
- **Inclusioni:**

- UC17.3.1.1, § 3.2.17.3.1.1
- UC17.3.1.2, § 3.2.17.3.1.2
- UC17.3.1.3, § 3.2.17.3.1.3

3.2.17.3.1.1) UC17.3.1.1:Visualizza nome asset_G lista asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G → UC17.3, § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset_G

3.2.17.3.1.2) UC17.3.1.2:Visualizza tipo asset_G lista asset_G


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G → UC17.3, § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'asset_G

3.2.17.3.1.3) UC17.3.1.3:Visualizza stato aggregato_G asset_G lista asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G → UC17.3, § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato_G del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema legge le informazioni associate alla valutazione_G dei requisiti
 2. Il sistema calcola lo stato aggregato_G dell'asset_G
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato_G dell'asset_G

3.2.18) UC18:Visualizza dettaglio asset_G

Sistema - Frontend

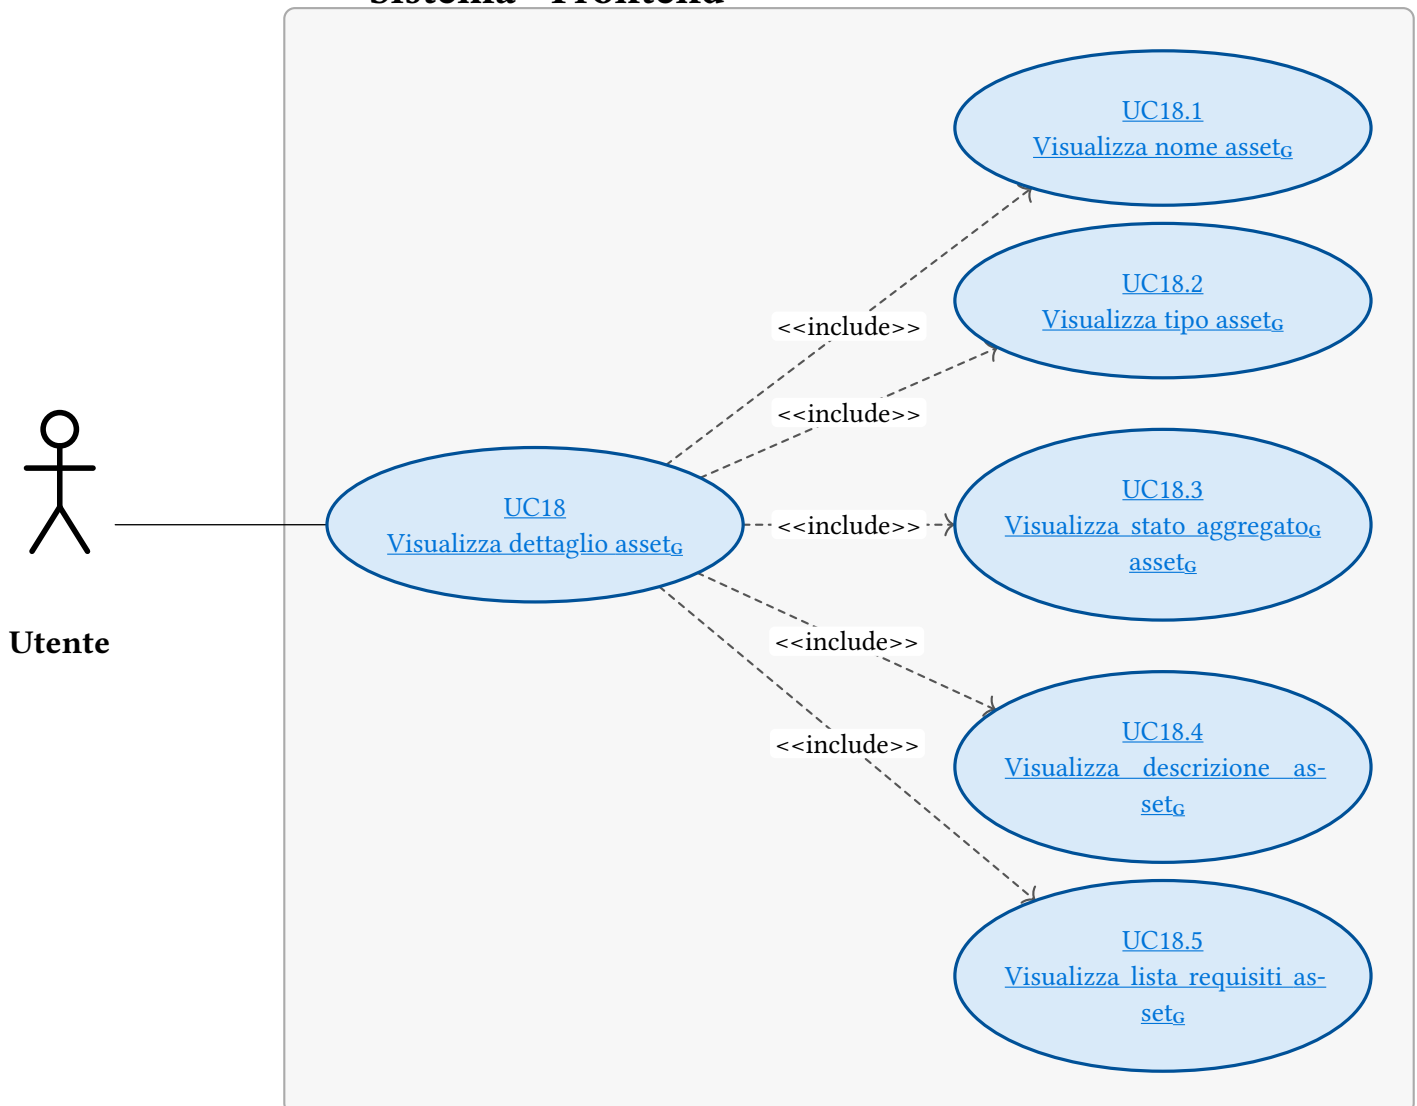Figura 23: [UC18 - Visualizza dettaglio asset_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G → [UC17.3, § 3.2.17.3](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni associate allo specifico asset_G selezionato
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un asset_G dalla lista.
 2. L'utente visualizza il nome dell'asset_G → [UC18.1, § 3.2.18.1](#)
 3. L'utente visualizza il tipo dell'asset_G → [UC18.2, § 3.2.18.2](#)
 4. L'utente visualizza visualizza lo stato aggregato dell'asset_G [UC18.3, § 3.2.18.3](#)
 5. Il sistema mostra la descrizione dell'asset_G → [UC18.4, § 3.2.18.4](#)

6. Il sistema mostra la lista dei requisiti applicabili all'asset_G →
UC18.5, § 3.2.18.5.

- **Inclusioni:**

- UC18.1, § 3.2.18.1
- UC18.2, § 3.2.18.2
- UC18.3, § 3.2.18.3
- UC18.4, § 3.2.18.4
- UC18.5, § 3.2.18.5

- **Trigger_G:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico asset_G dalla lista degli asset_G

3.2.18.1) UC18.1:Visualizza nome asset_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset_G UC18, § 3.2.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome dell'asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il nome dell'asset_G

3.2.18.2) UC18.2:Visualizza tipo asset_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset_G UC18, § 3.2.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il tipo dell'asset_G

3.2.18.3) UC18.3:Visualizza stato aggregato_G asset_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset_G UC18, § 3.2.18

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato aggregato_G dell'asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza lo stato aggregato_G dell'asset_G

3.2.18.4) UC18.4:Visualizza descrizione asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset_G UC18, § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza la descrizione dell'asset_G

3.2.18.5) UC18.5:Visualizza lista requisiti asset_G

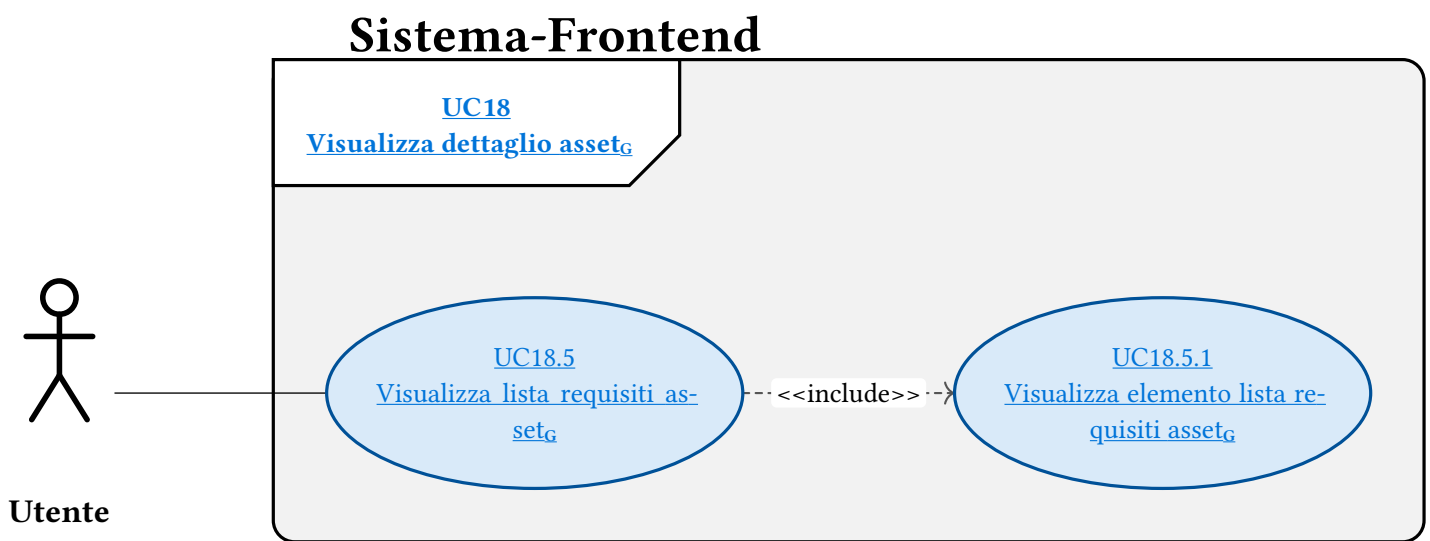
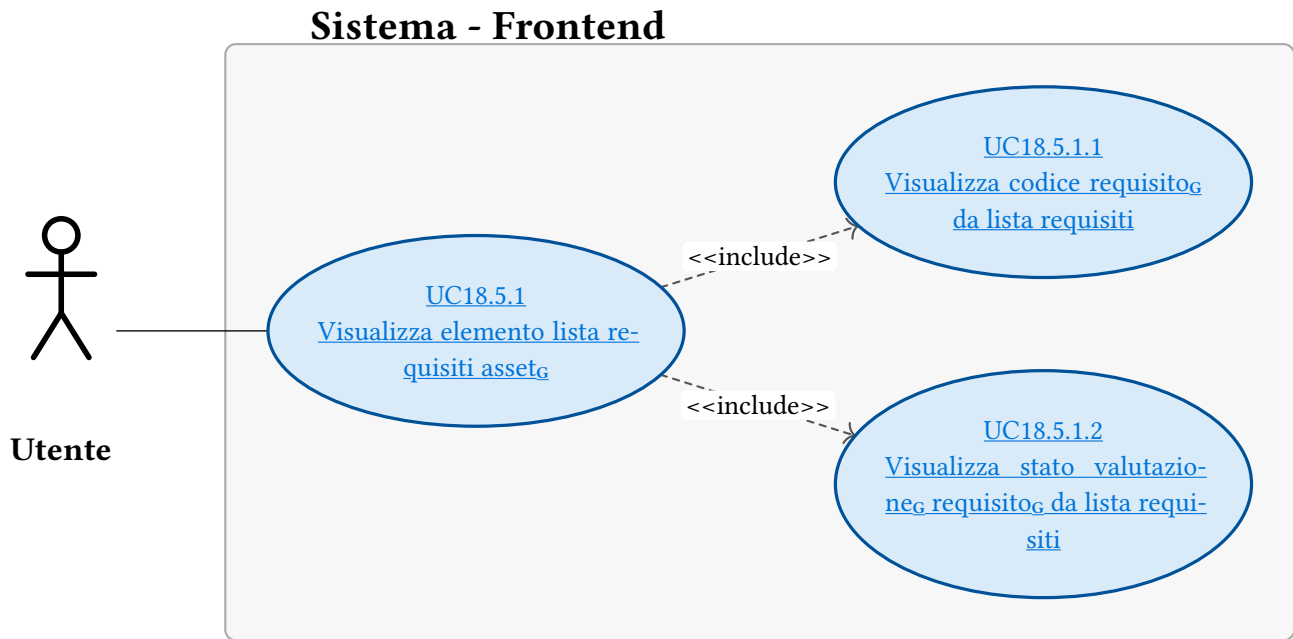


Figura 24: UC18.5 - Visualizza lista requisiti asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset_G UC18, § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti nel contesto dello specifico asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Per ogni elemento della lista dei requisiti:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generali legate al requisito_G di quell'asset_G → UC18.5.1, § 3.2.18.5.1
- **Inclusioni:**
 - UC18, § 3.2.18

3.2.18.5.1) UC18.5.1:Visualizza elemento lista requisiti asset_GFigura 25: [UC18.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset_G → [UC18.5, § 3.2.18.5](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al singolo requisito_G nel contesto dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito_G → [UC18.5.1.1, § 3.2.18.5.1.1](#)
 2. L'utente visualizza lo stato di valutazione_G del requisito_G → [UC18.5.1.2, § 3.2.18.5.1.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC18.5.1.1, § 3.2.18.5.1.1](#)
 - [UC18.5.1.2, § 3.2.18.5.1.2](#)

3.2.18.5.1.1) UC18.5.1.1:Visualizza codice requisito_G da lista requisiti

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset_G → [UC18.5, § 3.2.18.5](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G

3.2.18.5.1.2) UC18.5.1.2:Visualizza stato valutazione_G requisito_G da lista requisiti

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset_G → UC18.5, § 3.2.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G

3.2.19) UC19:Elimina asset_G

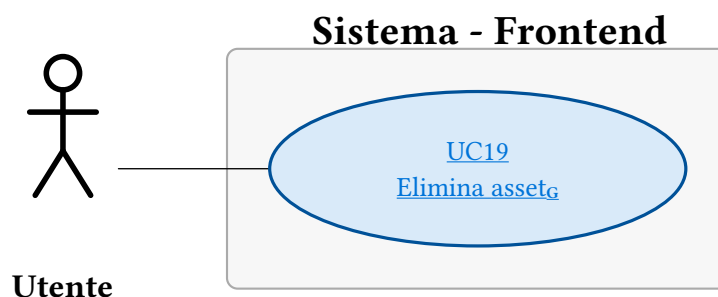
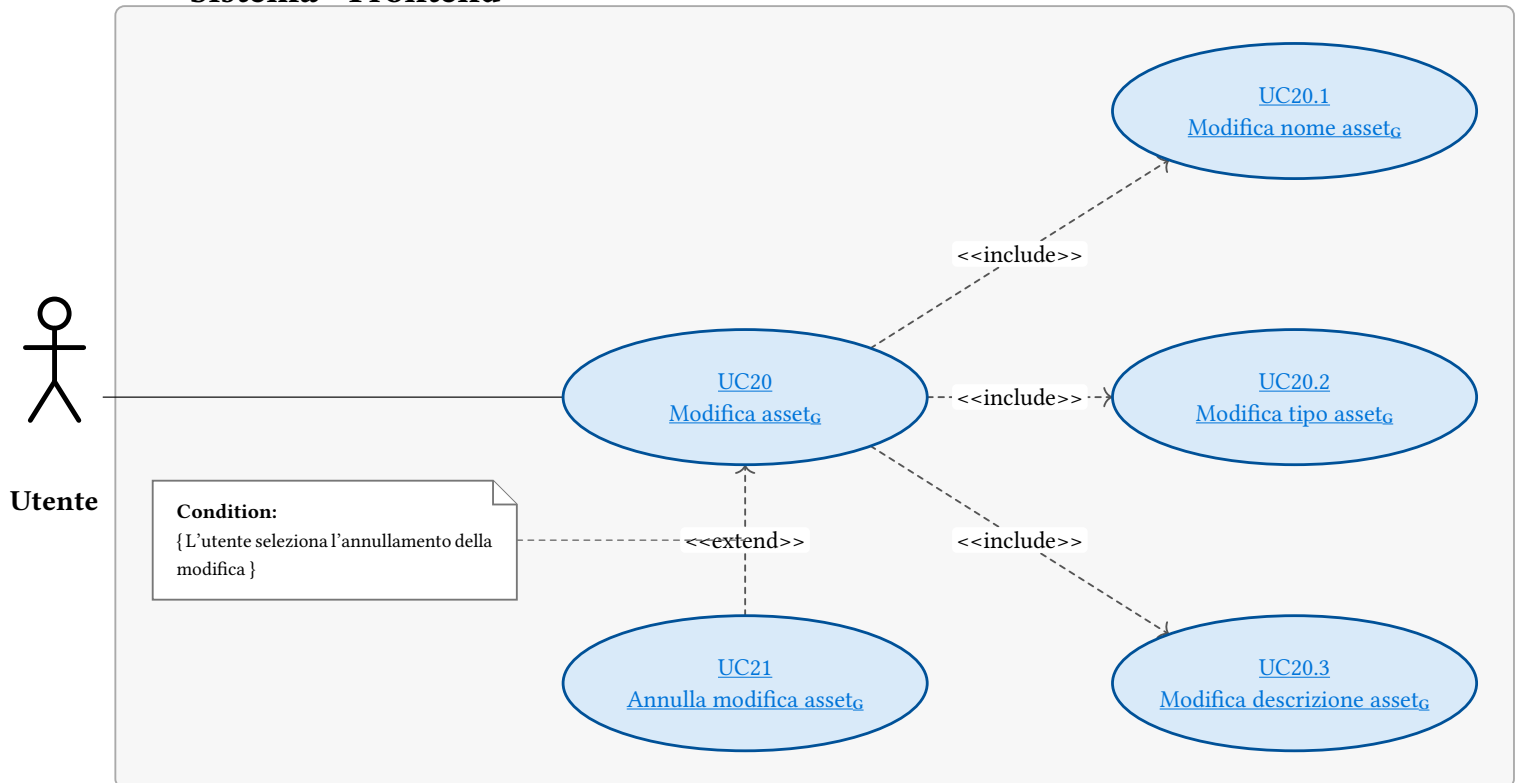


Figura 26: UC19 - Elimina asset_G


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset_G → UC18, § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso l'asset_G dalla bozza operativa_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione dell'asset_G
 2. Il sistema mostra un avviso
 3. L'utente conferma l'eliminazione dell'asset_G
 4. Il sistema elimina l'asset_G dalla bozza operativa_G
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole eliminare un asset_G

3.2.20) UC20:Modifica asset_G

Sistema - Frontend

Figura 27: [UC20 - Modifica asset_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione_G del dispositivo_G
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset_G → [UC18](#), § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato la bozza operativa_G con le nuove informazioni dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede la modifica dell'asset_G
 2. L'utente può modificare un nome per l'asset_G → [UC20.1](#), § 3.2.20.1
 3. L'utente può modificare un tipo per l'asset_G → [UC20.2](#), § 3.2.20.2
 4. L'utente può modificare una descrizione per l'asset_G → [UC20.3](#), § 3.2.20.3
 5. L'utente conferma le modifiche inserite
- **Inclusioni:**
 - [UC20.1](#), § 3.2.20.1
 - [UC20.2](#), § 3.2.20.2
 - [UC20.3](#), § 3.2.20.3
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole modificare i dati di un asset_G

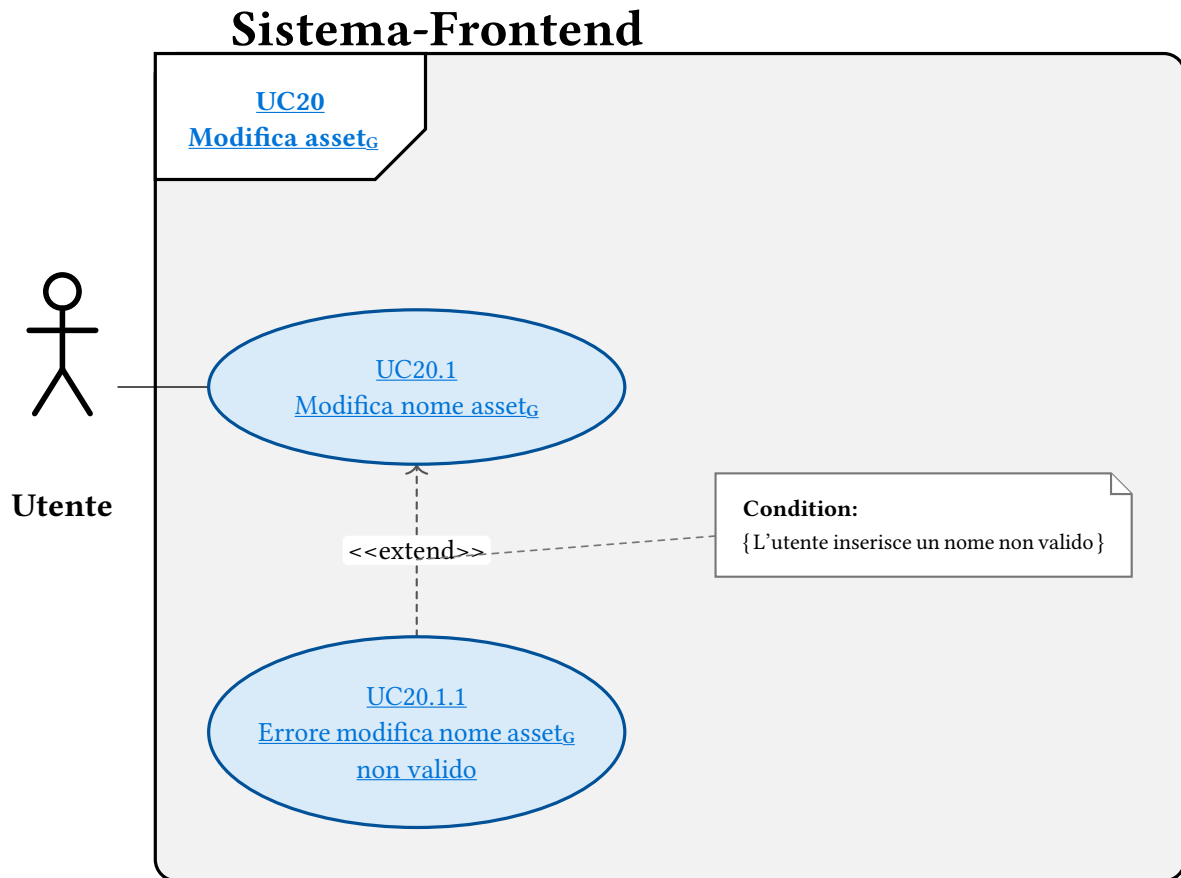3.2.20.1) UC20.1:Modifica nome asset_GFigura 28: [UC20.1 - Modifica nome asset_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset_G → UC20, § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del nome dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il nome dell'asset_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido
- **Estensioni:**
 - UC20.1.1, § 3.2.20.1.1

3.2.20.1.1) UC20.1.1:Errore modifica nome asset_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di modifica di un asset_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare la modifica
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore

3.2.20.2) UC20.2:Modifica tipo asset_G

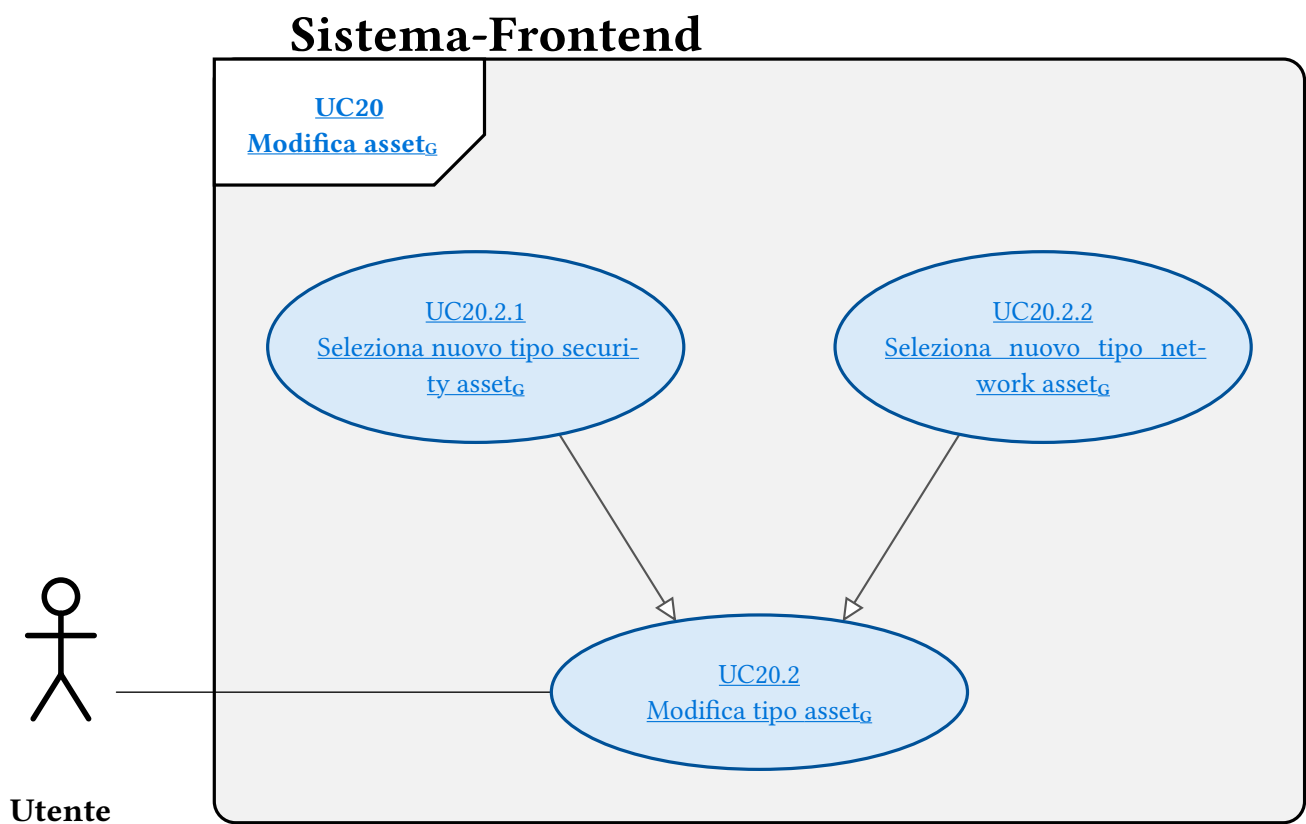


Figura 29: [UC20.2 - Modifica tipo asset_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset_G → **UC20, § 3.2.20**
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il tipo dell'asset_G
- **Specializzazioni:**

- UC20.2.1,§ 3.2.20.2.1
- UC20.2.2,§ 3.2.20.2.2

3.2.20.2.1) UC20.2.1:Seleziona nuovo tipo security asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset_G → UC20,§ 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset_G in security asset_G.
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il tipo security asset_G

3.2.20.2.2) UC20.2.2:Seleziona nuovo tipo network asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset_G → UC20,§ 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset_G in network asset_G.
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il tipo network asset_G

3.2.20.3) UC20.3:Modifica descrizione asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset_G → UC20,§ 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del nome dell'asset_G.
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modificato il nome dell'asset_G

3.2.21) UC21:Annulla modifica asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha scartato le modifiche inserite
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica
 2. Il sistema scarta i dati inseriti

3. Il sistema interrompe la modifica

3.2.22) UC22:Esporta informazioni dispositivo_G

Sistema - Frontend



Figura 30: UC22 - Esporta informazioni dispositivo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file sul suo file system locale
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede l'esportazione_G del dispositivo_G
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo_G → UC17, § 3.2.17
- **Specializzazioni:**
 - UC22.2, § 3.2.22.2
 - UC22.1, § 3.2.22.1
 - UC22.3, § 3.2.22.3
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole esportare il dispositivo_G

3.2.22.1) UC22.1:Esporta in JSON_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file JSON_G sul suo file system locale
- **Scenario principale_G:**


1. L'utente richiede l'esportazione_G del dispositivo_G in formato JSON_G
2. L'utente scarica il file JSON_G contenente le informazioni del dispositivo_G

3.2.22.2) UC22.2:Esporta in XML_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file XML_G sul suo file system locale
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede l'esportazione_G del dispositivo_G in formato XML_G
 2. L'utente scarica il file XML_G contenente le informazioni del dispositivo_G

3.2.22.3) UC22.3:Esporta in CSV_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file CSV_G sul suo file system locale
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede l'esportazione_G del dispositivo_G in formato CSV_G
 2. L'utente scarica il file CSV_G contenente le informazioni del dispositivo_G

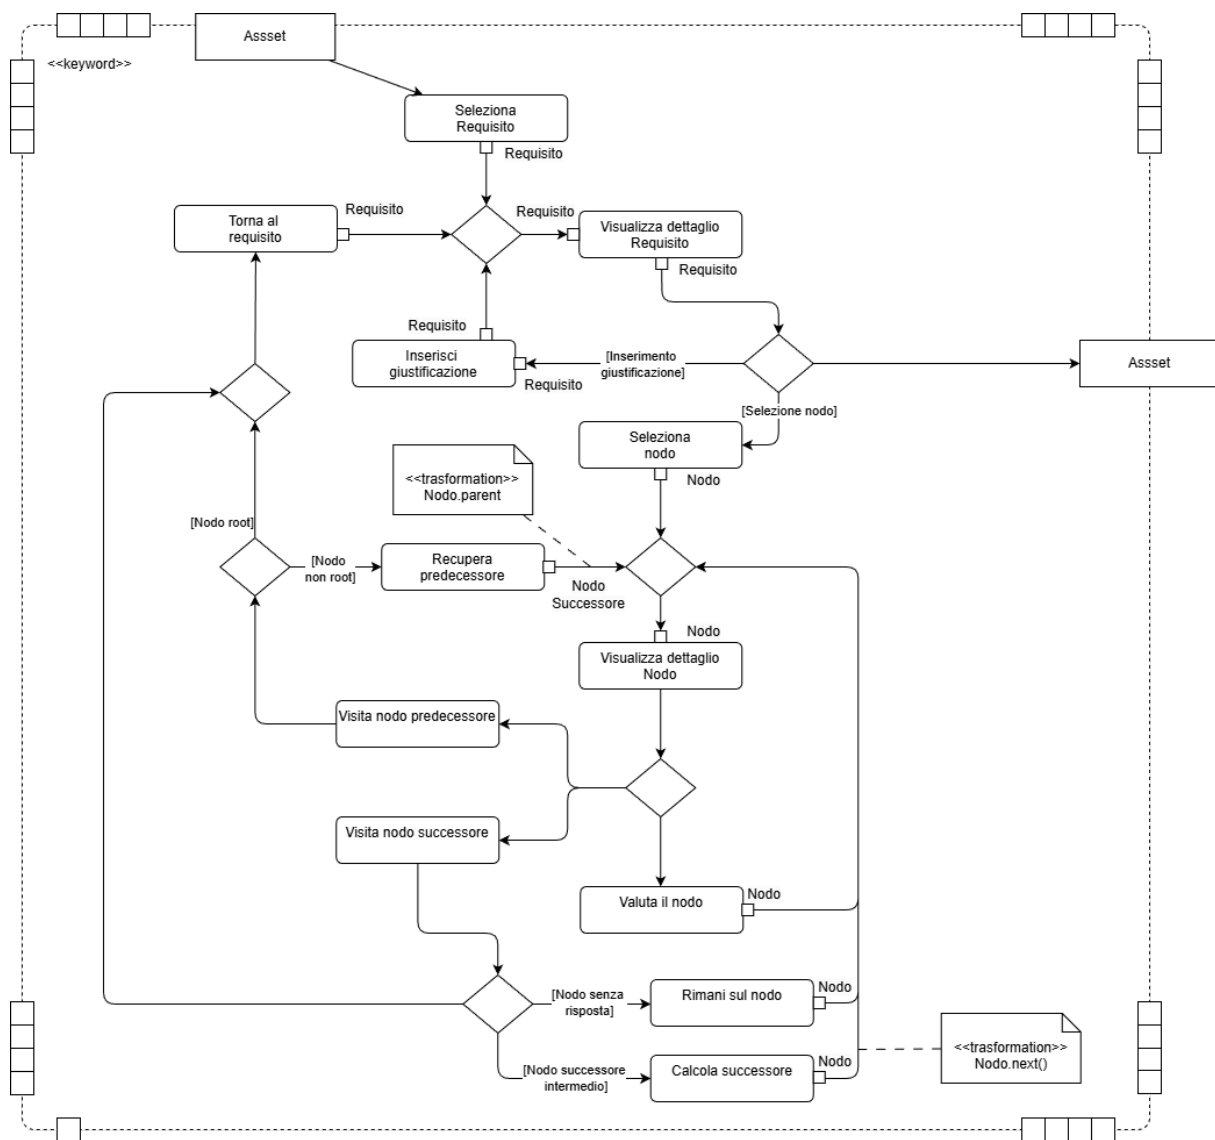3.2.23) UC23:Valuta asset_GFigura 31: UC23 - Valuta asset_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione_G del dispositivog
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la valutazione_G dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il dettaglio del requisito_G → UC24, § 3.2.24
 - 1.1. L'utente può selezionare un nodo_G decisionale attivo
 - 1.1.1. L'utente visualizza il dettaglio del nodo_G → UC25, § 3.2.25
 - 1.1.2. L'utente valuta il nodo_G di decisione → UC26, § 3.2.26
 - 1.1.3. L'utente può andare al nodo_G successore → UC27, § 3.2.27

1.1.4. L'utente può andare al nodo_G predecessore → UC28, § 3.2.28

1.2. L'utente inserisce una giustificazione per i decision tree_G → UC29, § 3.2.29

- **Trigger_G:**

L'utente vuole valutare un asset_G

3.2.24) UC24: Visualizza dettaglio requisito_G

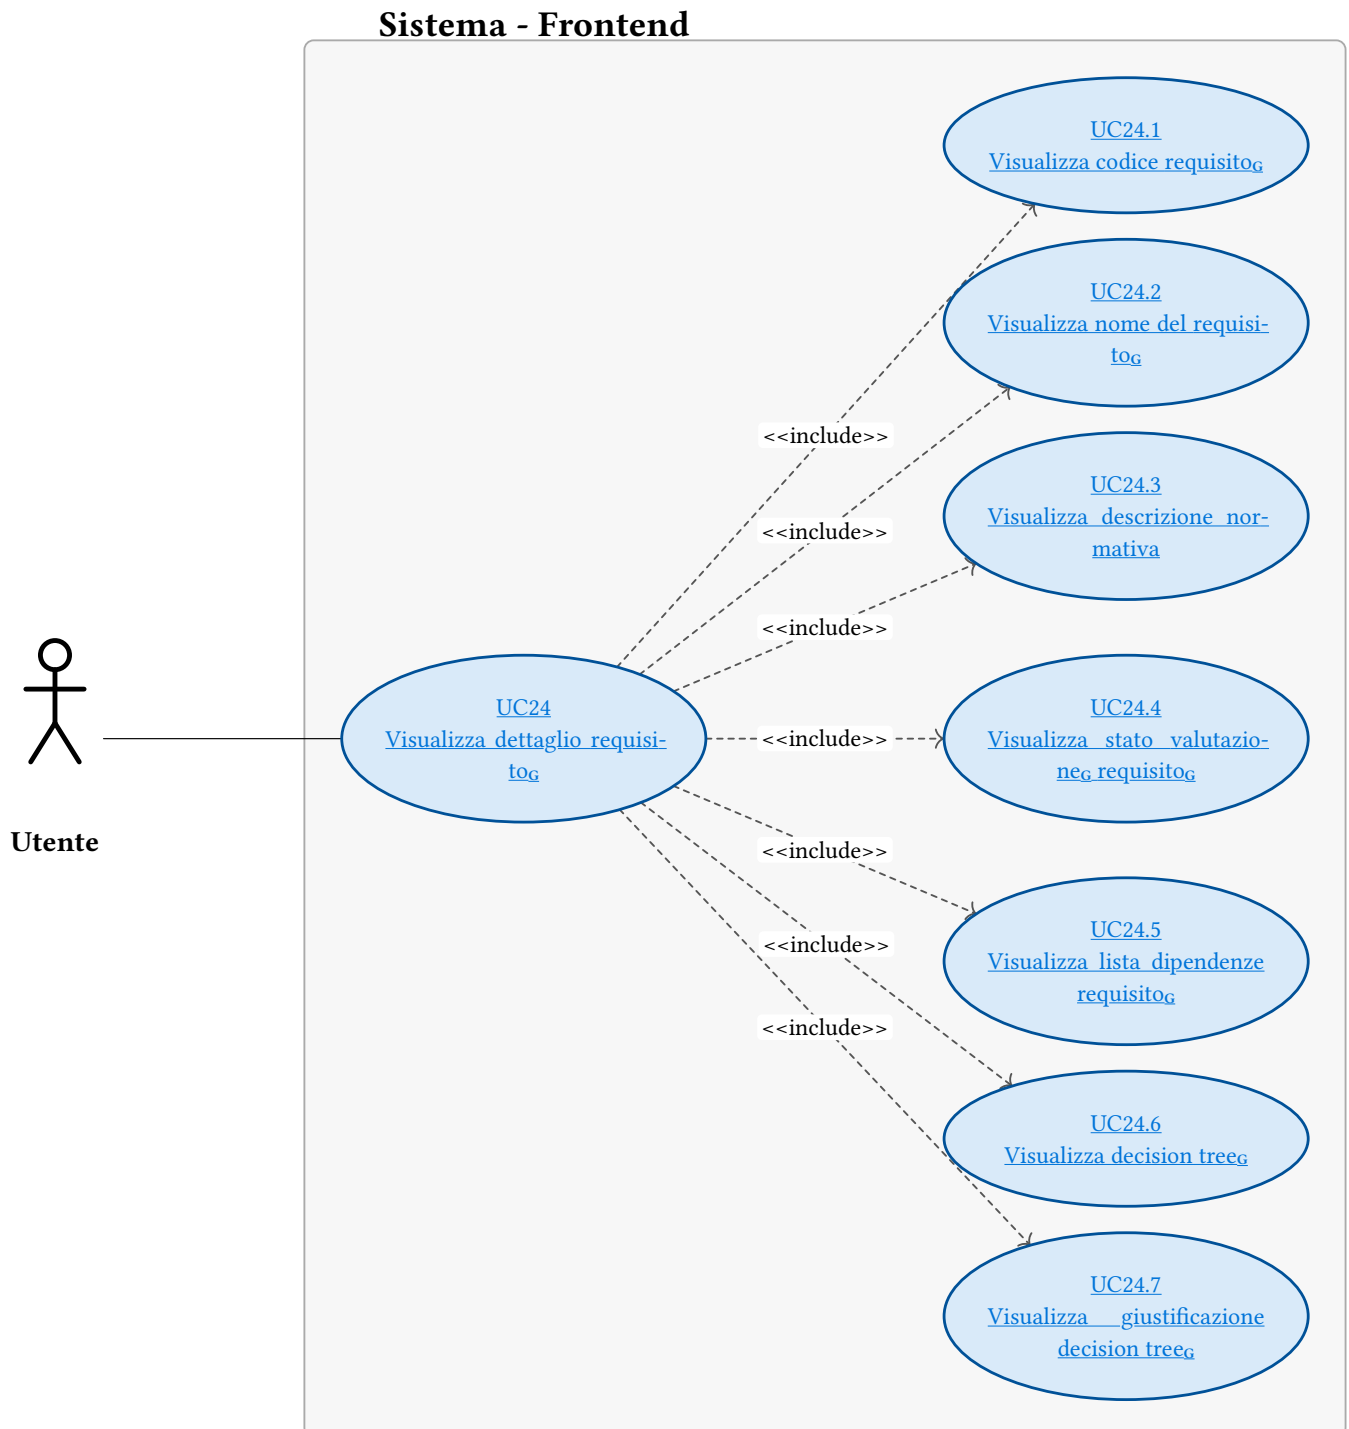


Figura 32: UC24 - Visualizza dettaglio requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset_G → UC18.5, § 3.2.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il dettaglio del requisito_G
 - L'utente ha visualizzato il decision tree_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un requisito_G dalla lista dei requisiti dell'asset_G
 2. L'utente visualizza il codice del requisito_G → UC24.1, § 3.2.24.1
 3. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito_G → UC24.2, § 3.2.24.2
 4. L'utente visualizza la descrizione del requisito_G → UC24.3, § 3.2.24.3
 5. L'utente visualizza lo stato della valutazione_G del requisito_G → UC24.4, § 3.2.24.4
 6. L'utente visualizza le dipendenze del requisito_G → UC24.5, § 3.2.24.5
 7. L'utente visualizza il decision tree_G associato al requisito_G → UC24.6, § 3.2.24.6
 8. L'utente visualizza la giustificazione associata al nodo_G del decision tree → UC24.7, § 3.2.24.7
- **Inclusioni:**
 - UC24.1, § 3.2.24.1
 - UC24.2, § 3.2.24.2
 - UC24.3, § 3.2.24.3
 - UC24.4, § 3.2.24.4
 - UC24.5, § 3.2.24.5
 - UC24.6, § 3.2.24.6
 - UC24.7, § 3.2.24.7
- **Trigger_G:**

Vuole visualizzare il dettaglio di un requisito_G nel contesto dell'asset_G

3.2.24.1) UC24.1: Visualizza codice requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G → UC24, § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G

3.2.24.2) UC24.2:Visualizza nome del requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G
→ UC24, § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito_G

3.2.24.3) UC24.3:Visualizza descrizione normativa

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G
→ UC24, § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione normativa del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito_G

3.2.24.4) UC24.4:Visualizza stato valutazione_G requisito_G

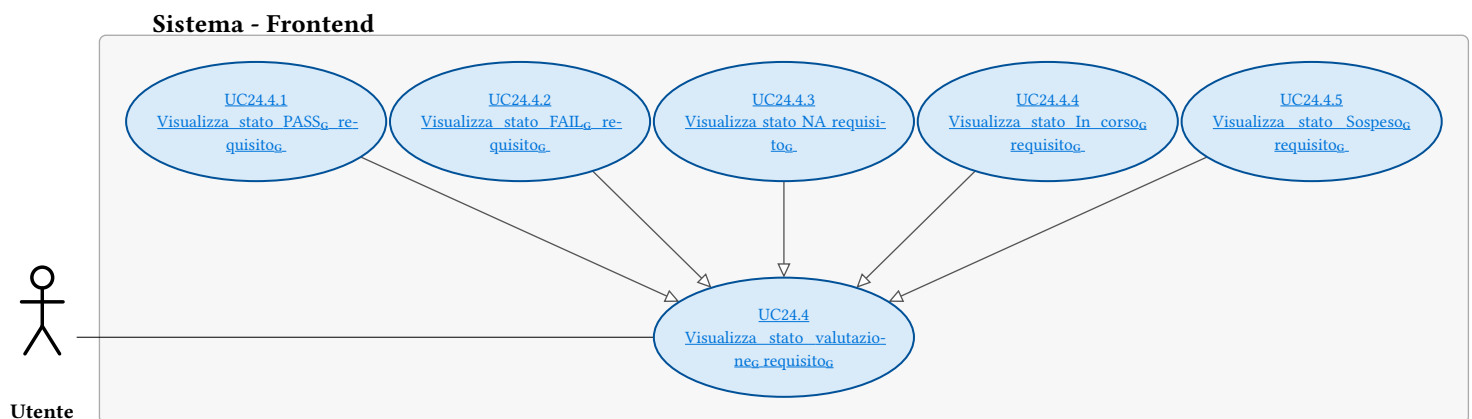


Figura 33: UC24.4 - Visualizza stato valutazione_G requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G
→ UC24, § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza lo stato di valutazione_G del requisito_G

- **Specializzazioni:**

- UC24.4.1, § 3.2.24.4.1
- UC24.4.2, § 3.2.24.4.2
- UC24.4.3, § 3.2.24.4.3
- UC24.4.5, § 3.2.24.4.5
- UC24.4.4, § 3.2.24.4.4

3.2.24.4.1) UC24.4.1:Visualizza stato PASS_G requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato PASS_G per valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza lo stato PASS_G per la valutazione_G del requisito_G

3.2.24.4.2) UC24.4.2:Visualizza stato FAIL_G requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato FAIL_G per valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza lo stato FAIL_G per la valutazione_G del requisito_G

3.2.24.4.3) UC24.4.3:Visualizza stato NA requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato lo stato NOT APPLICABLE_G per valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza lo stato NOT APPLICABLE_G per la valutazione_G del requisito_G

3.2.24.4.4) UC24.4.4:Visualizza stato in corso_G requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato «In corso_G» per valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza lo stato «In corso_G» per la valutazione_G del requisito_G

3.2.24.4.5) UC24.4.5:Visualizza stato sospeso_G requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G nel contesto di un asset_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato «Sospeso_G» per valutazione_G del requisito_G nel contesto dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza lo stato «Sospeso_G» per la valutazione_G del requisito_G

3.2.24.5) UC24.5:Visualizza lista dipendenze requisito_G

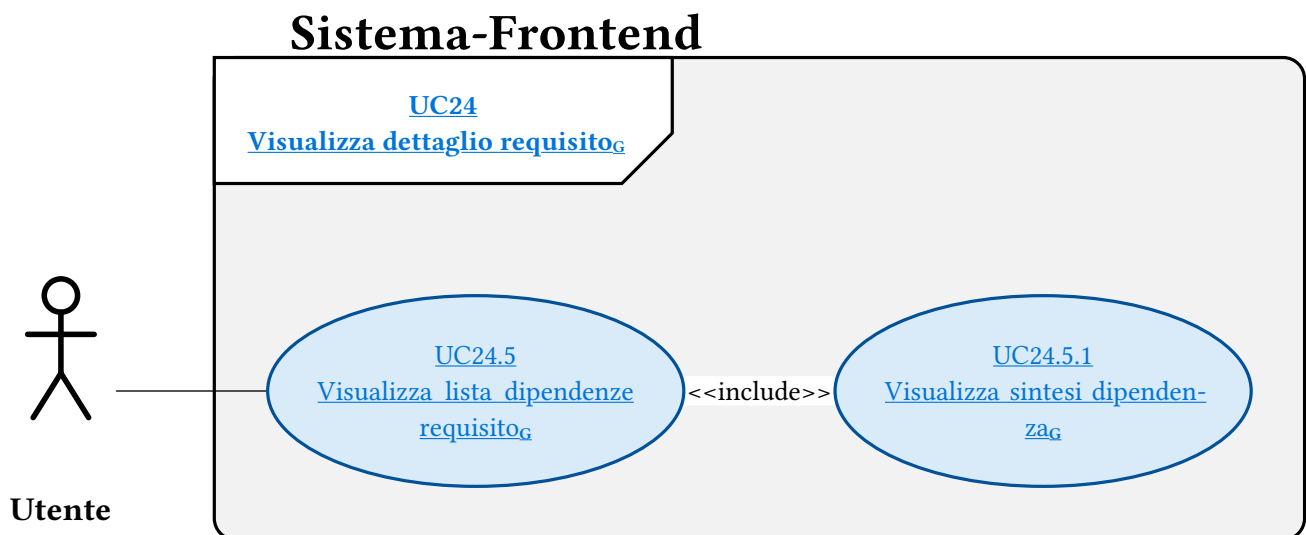


Figura 34: [UC24.5 - Visualizza lista dipendenze requisito_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G → [UC24, § 3.2.24](#)

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le dipendenze del requisito_G
 - **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito_G
 2. Per ogni elemento della lista delle dipendenze del requisito_G
 - 2.1. L'utente visualizza la sintesi della dipendenza_G → UC24.5.1, § 3.2.24.5.1
 - **Inclusioni:**
 - UC24.5.1, § 3.2.24.5.1
- 3.2.24.5.1) UC24.5.1:Visualizza sintesi dipendenza_G

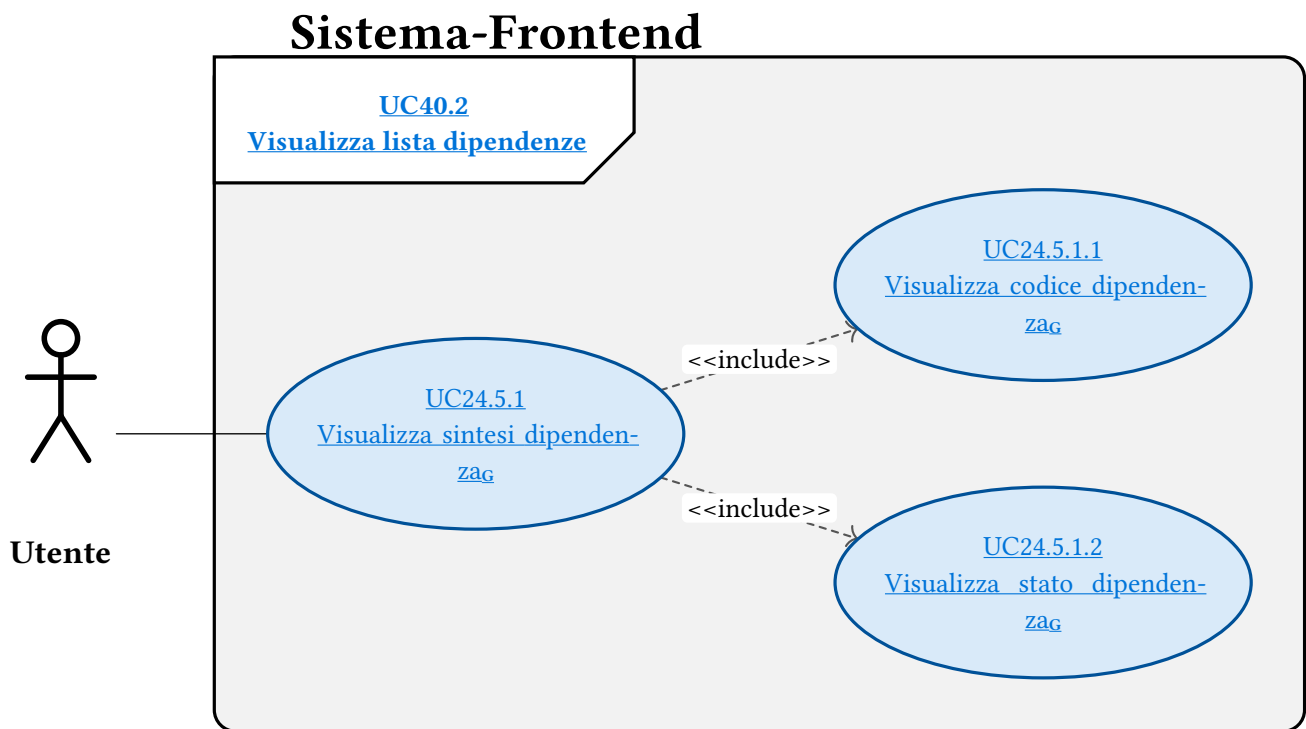


Figura 35: UC24.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze del requisito_G nel contesto di un asset_G specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate alla singola dipendenza_G del requisito_G in esame nel contesto dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G da cui il requisito_G corrente dipende → UC24.5.1.1, § 3.2.24.5.1.1

2. L'utente visualizza lo stato del requisito_G da cui il requisito_G corrente dipende
→ UC24.5.1.2, § 3.2.24.5.1.2

- **Inclusioni:**

- UC24.5.1.1, § 3.2.24.5.1.1
- UC24.5.1.2, § 3.2.24.5.1.2

3.2.24.5.1.1) UC24.5.1.1: Visualizza codice dipendenza_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza_G della lista delle dipendenze del requisito_G nel contesto di un asset_G specifico

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice della dipendenza_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice della dipendenza_G

3.2.24.5.1.2) UC24.5.1.2: Visualizza stato dipendenza_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**


- L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza_G della lista delle dipendenze del requisito_G nel contesto di un asset_G specifico

- **Postcondizioni:**


- L'utente ha visualizzato lo stato della dipendenza_G della dipendenza_G nel contesto dell'asset_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza lo stato della dipendenza_G

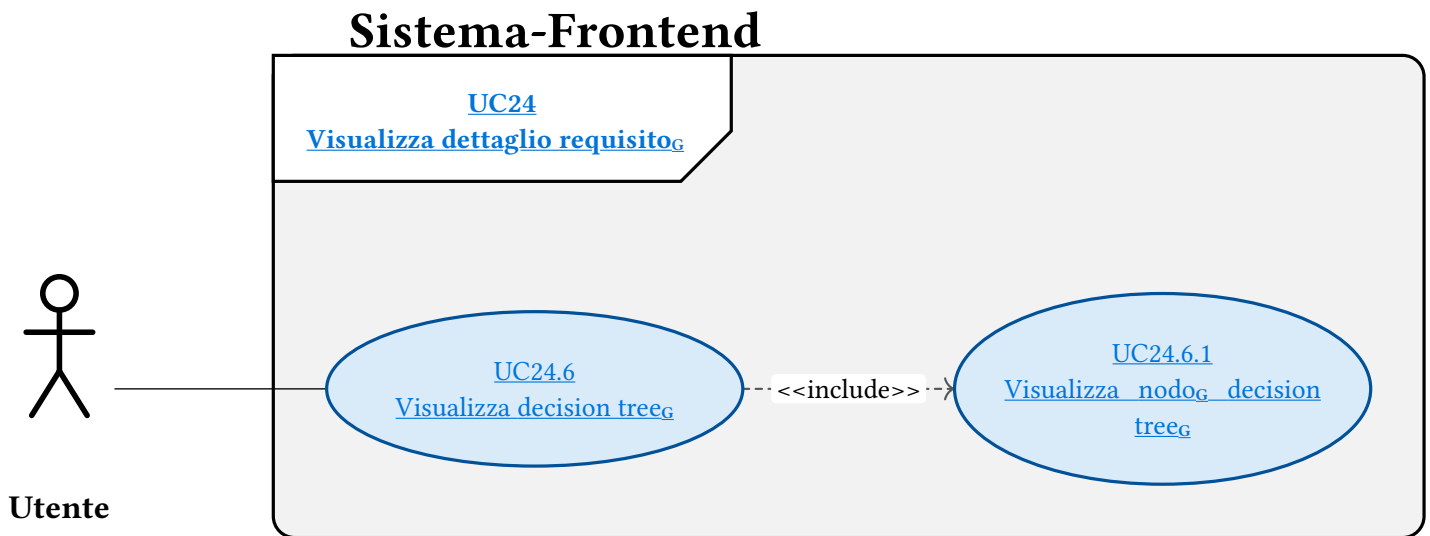3.2.24.6) UC24.6:Visualizza decision tree_GFigura 36: [UC24.6 - Visualizza decision tree_G](#)


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito_G nel contesto dell'asset_G → [UC24](#), § [3.2.24](#).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il decision tree_G legato al requisito_G nel contesto dell'asset_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema legge le informazioni legate al decision tree_G dello specifico requisito_G nel contesto dell'asset_G
 2. Il sistema inserisce le risposte alle domande dei nodi salvate in memoria
 3. Per ogni nodo_G del decision tree_G:
 - 3.1. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo_G → [UC24.6.1](#), § [3.2.24.6.1](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC24.6.1](#), § [3.2.24.6.1](#)

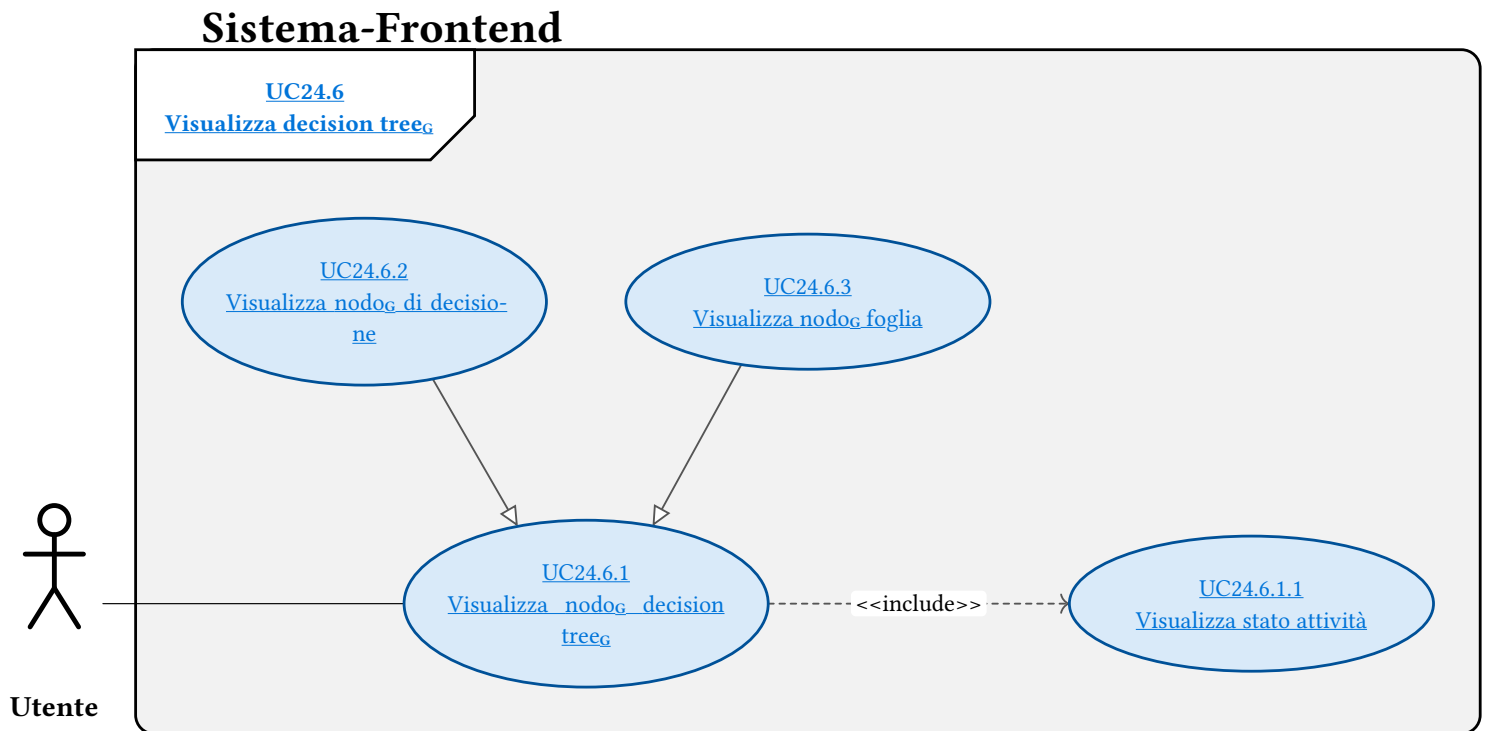3.2.24.6.1) UC24.6.1:Visualizza nodo_G decision tree_GFigura 37: [UC24.6.1 - Visualizza nodo_G decision tree_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo_G → [UC24.6.1.1](#), § 3.2.24.6.1.1
 2. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo_G
- **Inclusioni:**
 - [UC24.6.1.1](#), § 3.2.24.6.1.1
- **Specializzazioni:**
 - [UC24.6.2](#), § 3.2.24.6.2
 - [UC24.6.3](#), § 3.2.24.6.3

3.2.24.6.1.1) UC24.6.1.1:Visualizza stato attività

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo_G del decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di attività del nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo_G

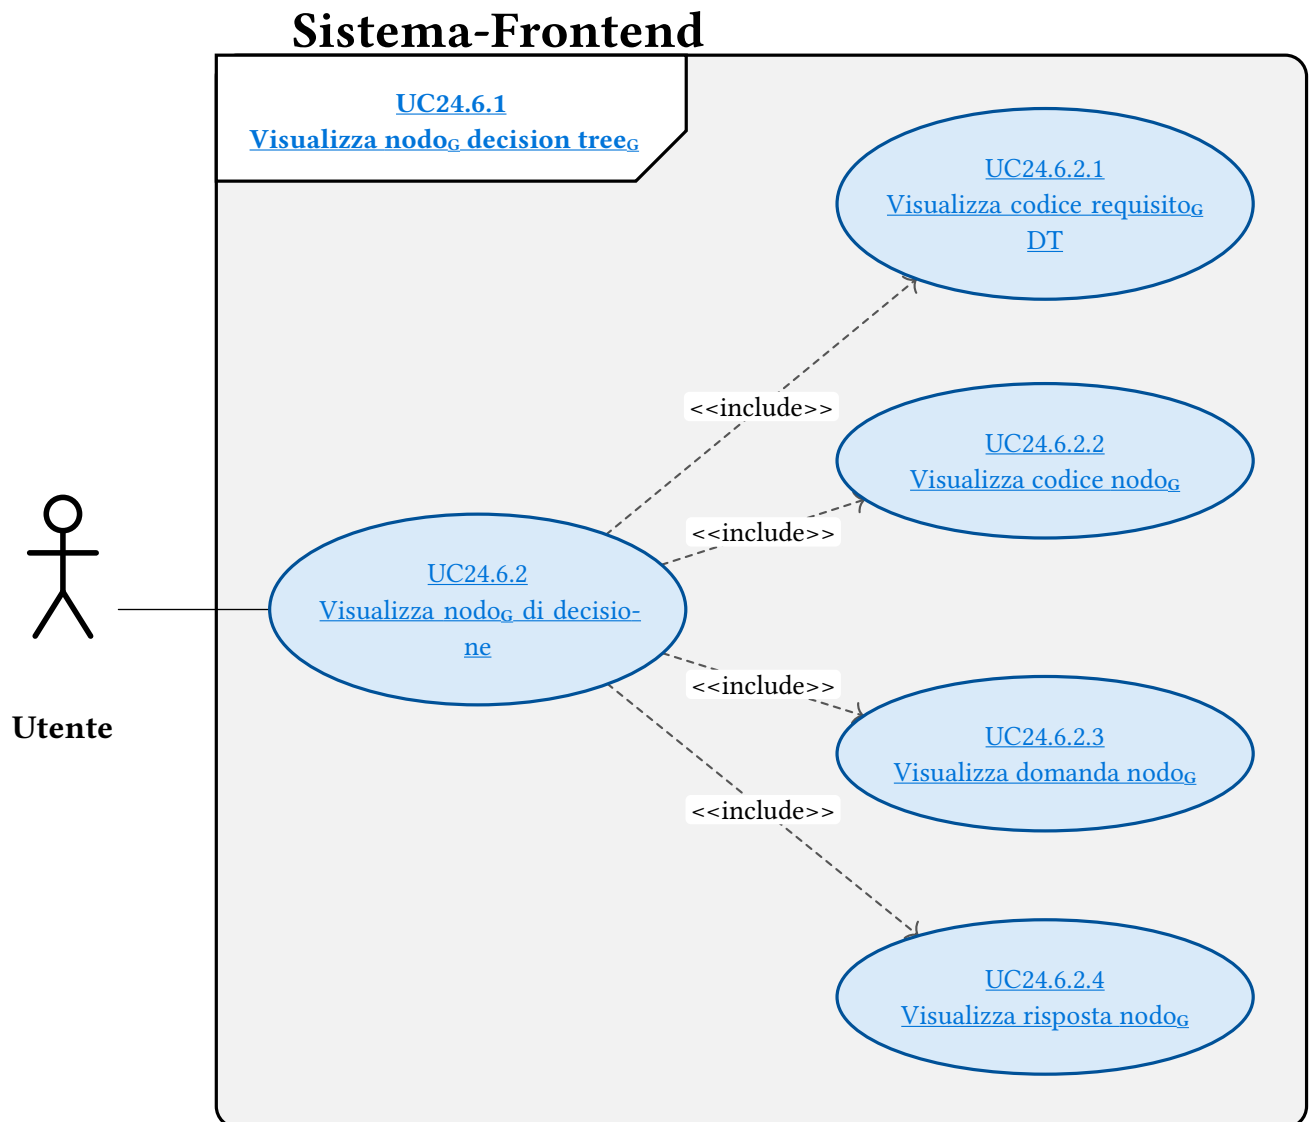3.2.24.6.2) UC24.6.2:Visualizza nodo_G di decisioneFigura 38: [UC24.6.2 - Visualizza nodo_G di decisione](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo_G di decisione
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G a cui è associato il DT → UC24.6.2.1, § 3.2.24.6.2.1

2. L'utente visualizza il codice del nodo_G del decision tree_G →
UC24.6.2.2, § 3.2.24.6.2.2
3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo_G del decision tree_G →
UC24.6.2.3, § 3.2.24.6.2.3
4. L'utente visualizza la risposta associata al nodo_G del decision tree_G →
UC24.6.2.4, § 3.2.24.6.2.4

- **Inclusioni:**

- UC24.6.2.1, § 3.2.24.6.2.1
- UC24.6.2.2, § 3.2.24.6.2.2
- UC24.6.2.3, § 3.2.24.6.2.3
- UC24.6.2.4, § 3.2.24.6.2.4

3.2.24.6.2.1) UC24.6.2.1: Visualizza codice requisito_G DT

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un nodo_G di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G a cui è associato il DT

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito_G a cui è associato il DT

3.2.24.6.2.2) UC24.6.2.2: Visualizza codice nodo_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un nodo_G di decisione del decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo_G

3.2.24.6.2.3) UC24.6.2.3: Visualizza domanda nodo_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**


- L'utente sta visualizzando un nodo_G del decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo_G del decision tree_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo_G

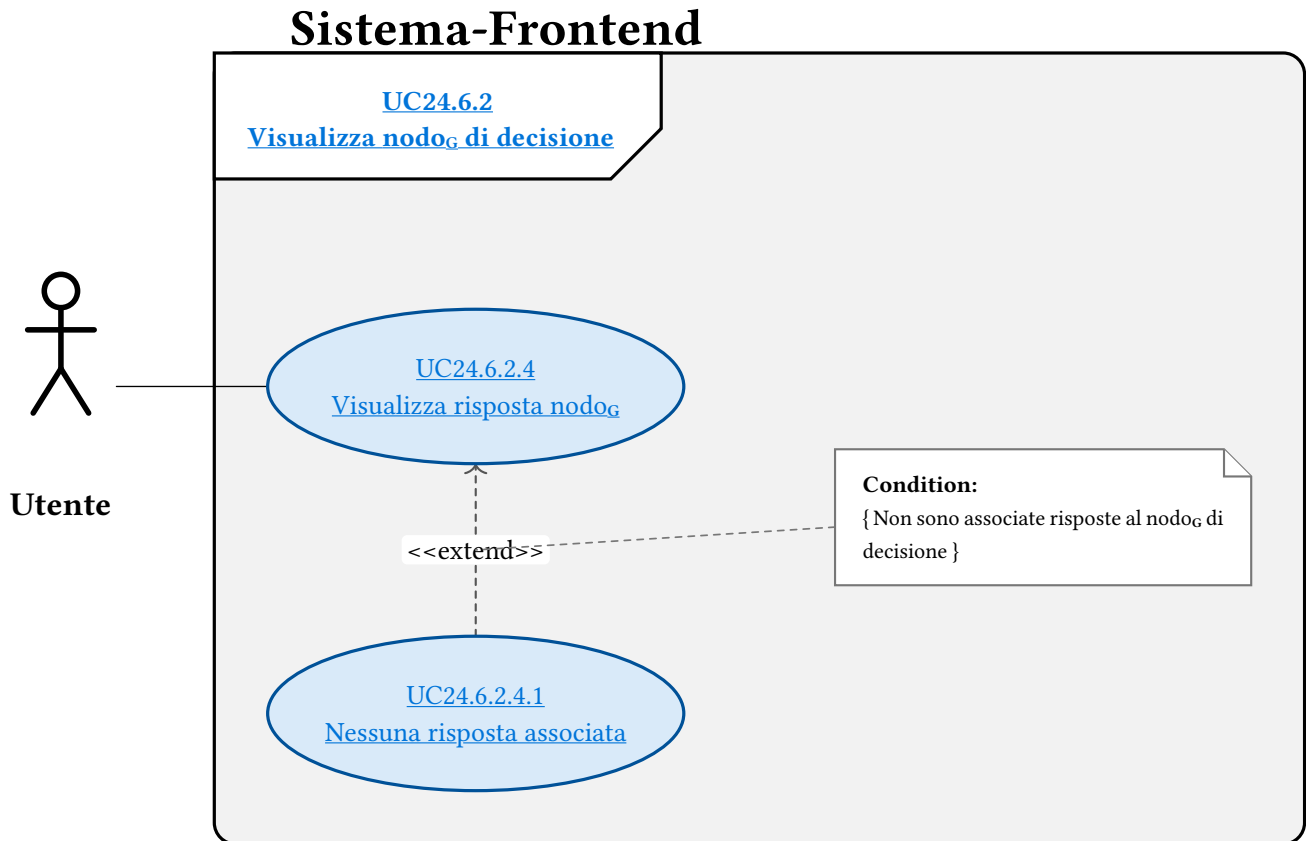3.2.24.6.2.4) UC24.6.2.4:Visualizza risposta nodo_GFigura 39: [UC24.6.2.4 - Visualizza risposta nodo_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo_G del decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo_G del decision tree_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo_G
- **Scenari alternativi:**
 - Il nodo_G non ha una risposta associata → [UC24.6.2.4.1](#), § [3.2.24.6.2.4.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC24.6.2.4.1](#), § [3.2.24.6.2.4.1](#)

3.2.24.6.2.4.1) UC24.6.2.4.1:Nessuna risposta associata

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un nodo_G di decisione
- Il nodo_G non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha comunicato visivamente all'utente lo stato di assenza di risposta per il nodo_G selezionato
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema espone l'informazione che il nodo_G non possiede attualmente alcuna risposta associata
- **Trigger_G:**

Il sistema tenta di esporre la risposta di un nodo_G non compilato

3.2.24.6.3) UC24.6.3:Visualizza nodo_G foglia

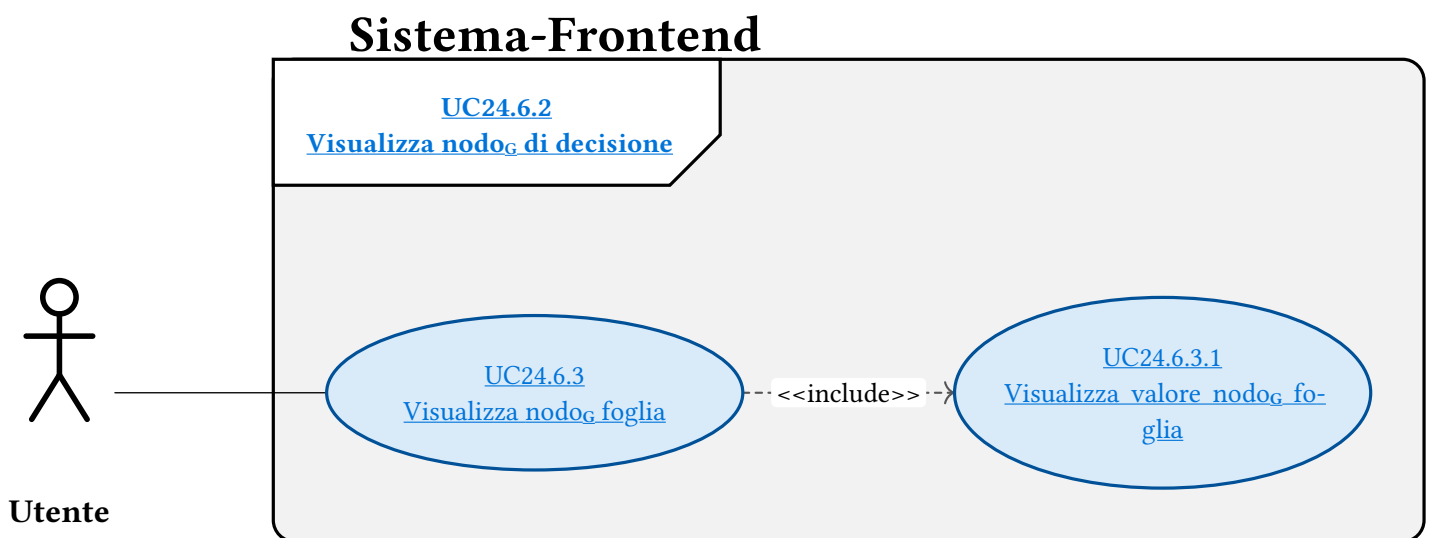


Figura 40: [UC24.6.3 - Visualizza nodo_G foglia](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo_G foglia
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il valore associato al nodo_G foglia → UC24.6.3.1, § 3.2.24.6.3.1

3.2.24.6.3.1) UC24.6.3.1:Visualizza valore nodo_G foglia

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo_G foglia

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il valore associato al nodo_G foglia

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il valore associato al nodo_G foglia

3.2.24.7) UC24.7:Visualizza giustificazione decision tree_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito_G nel contesto dell'asset_G →
UC24, § 3.2.24.

- **Postcondizioni:**


- L'utente ha visualizzato la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree_G

3.2.25) UC25:Visualizza dettaglio nodo_G decisionale

Sistema - Frontend

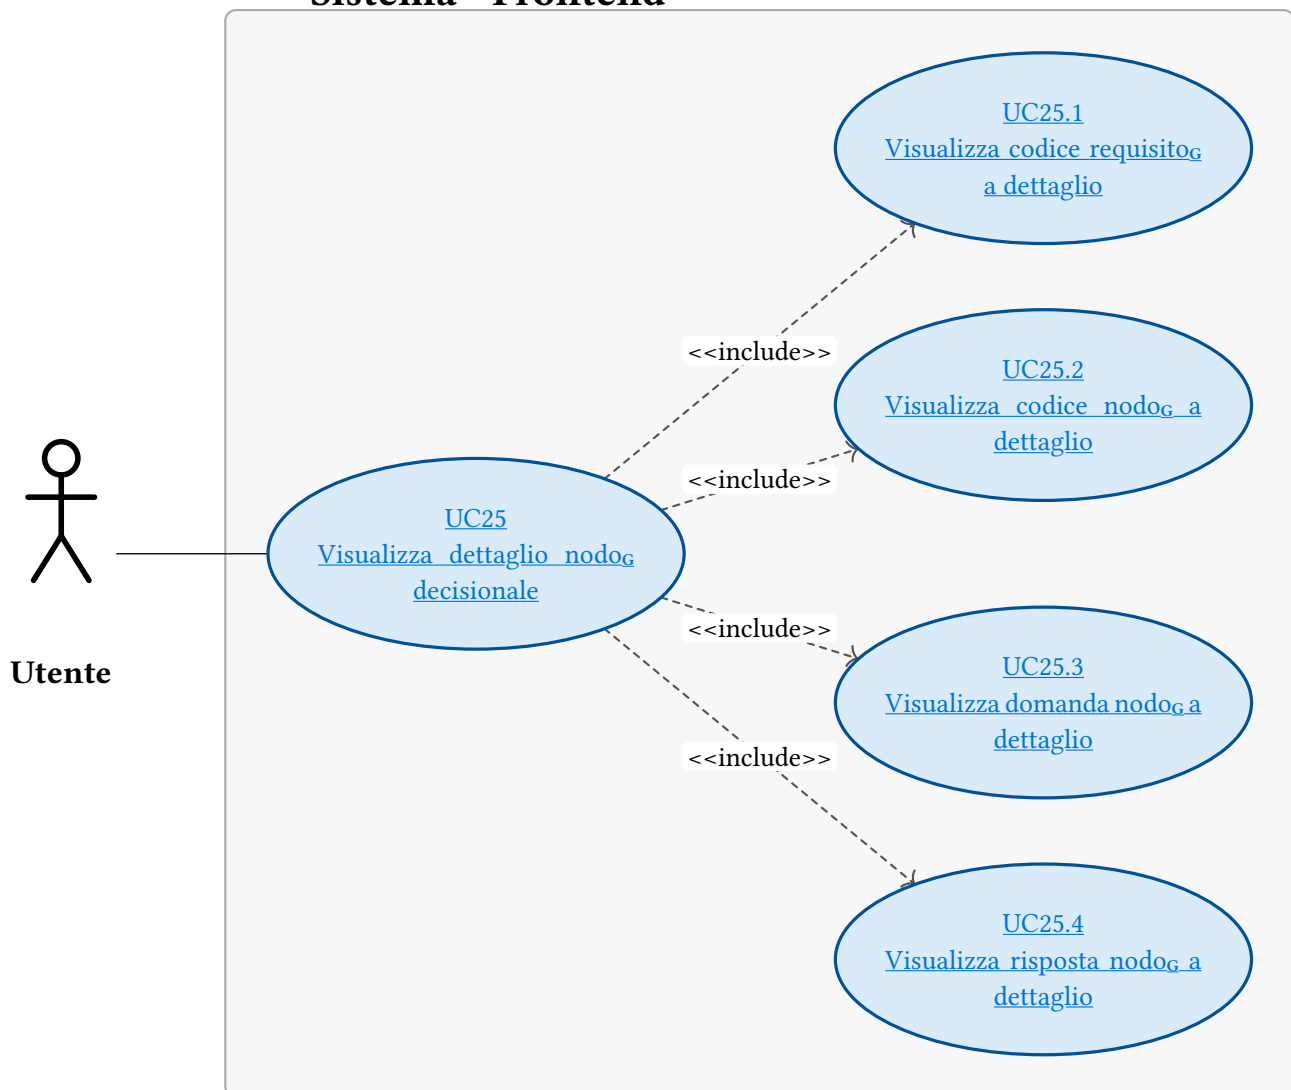Figura 41: [UC25 - Visualizza dettaglio nodo_G decisionale](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il dettaglio specifico del nodo_G selezionato
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un nodo_G decisionale attivo dal decision tree_G
 2. L'utente visualizza il codice del requisito_G legato al decision tree_G a cui appartiene il nodo_G → [UC25.1, § 3.2.25.1](#)
 3. L'utente visualizza il codice del nodo_G del decision tree_G selezionato → [UC25.2, § 3.2.25.2](#)
 4. L'utente visualizza la domanda associata al nodo_G → [UC25.3, § 3.2.25.3](#)
 5. L'utente visualizza la risposta associata al nodo_G → [UC25.4, § 3.2.25.4](#)

- **Inclusioni:**

- UC25.1, § 3.2.25.1
- UC25.2, § 3.2.25.2
- UC25.3, § 3.2.25.3
- UC25.4, § 3.2.25.4

- **Trigger_G:**

L'utente vuole visualizzare il dettaglio di un nodo_G decisionale attivo

3.2.25.1) UC25.1:Visualizza codice requisito_G a dettaglio

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo_G di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G a cui è associato il DT a cui appartiene il nodo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito_G a cui è associato il DT

3.2.25.2) UC25.2:Visualizza codice nodo_G a dettaglio

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo_G di decisione

- **Postcondizioni:**

1. L'utente ha visualizzato il codice del nodo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo_G

3.2.25.3) UC25.3:Visualizza domanda nodo_G a dettaglio

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**


- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo_G di decisione

- **Postcondizioni:**

1. L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo_G

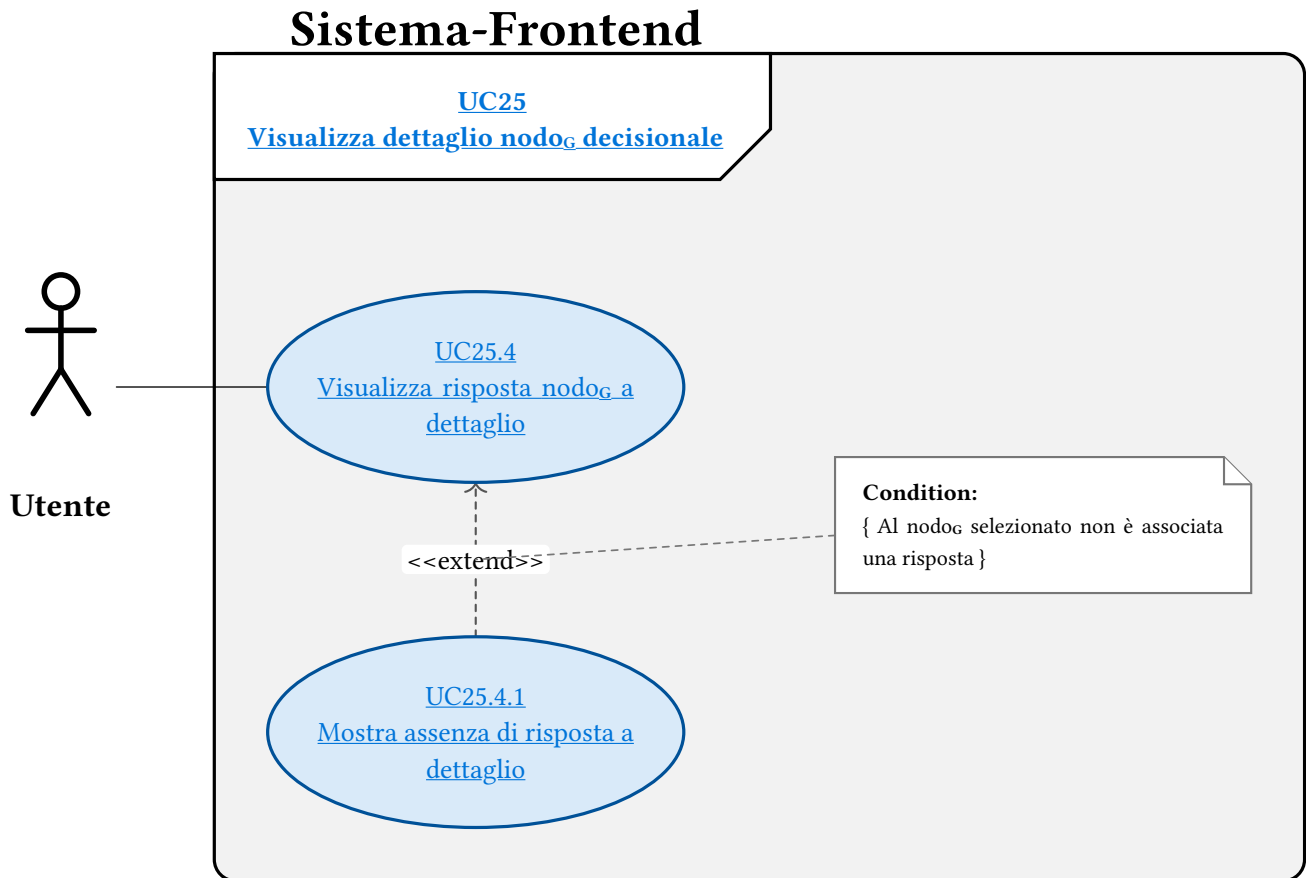3.2.25.4) UC25.4:Visualizza risposta nodo_G a dettaglioFigura 42: [UC25.4 - Visualizza risposta nodo_G a dettaglio](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo_G
- **Scenari alternativi:**
 - Al nodo_G selezionato non è associata nessuna risposta → [UC25.4.1](#), § [3.2.25.4.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC25.4.1](#), § [3.2.25.4.1](#)

3.2.25.4.1) UC25.4.1:Mostra assenza di risposta a dettaglio

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo_G di decisione
 - Il nodo_G non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato l'assenza di risposta per il nodo_G selezionato
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema espone l'informazione che il nodo_G non possiede attualmente alcuna risposta associata

3.2.26) UC26:Valuta nodo_G di decisione

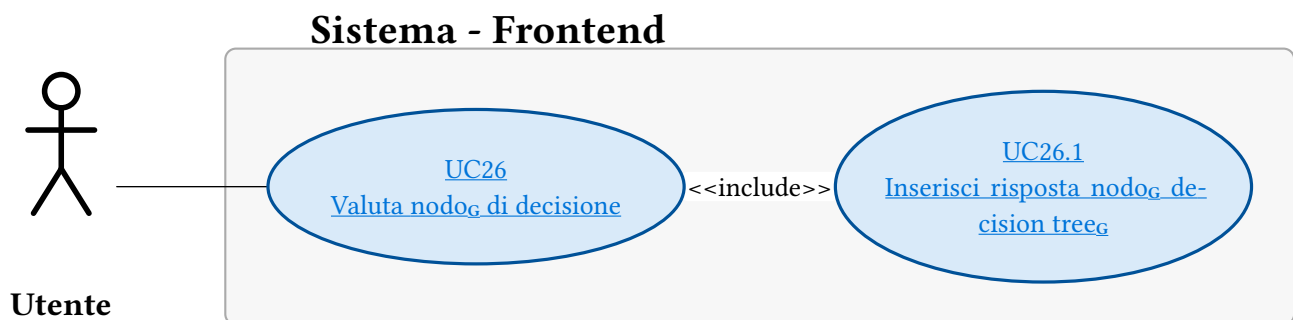
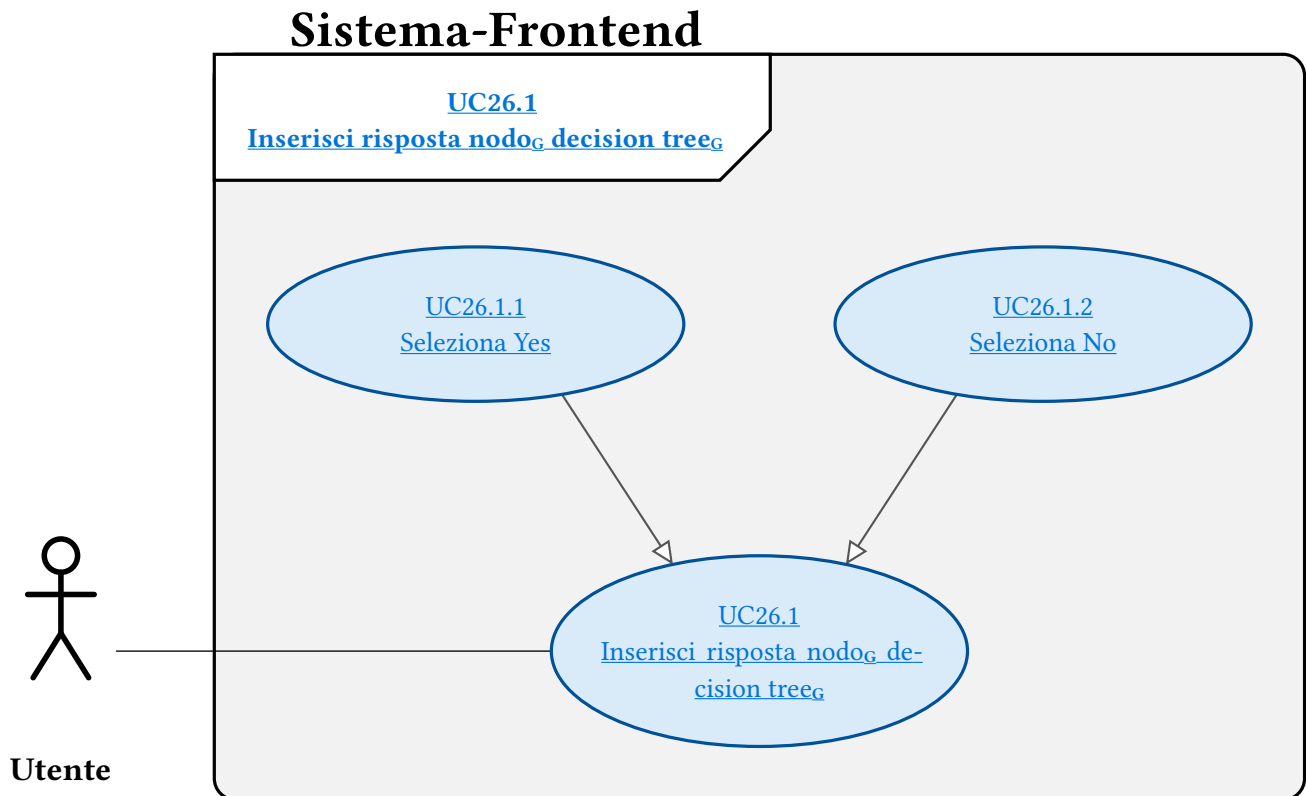


Figura 43: [UC26 - Valuta nodo_G di decisione](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo_G decisionale del decision tree_G → [UC25, § 3.2.25](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la risposta
 - Il sistema ha aggiornato il nodo_G successore
 - Il sistema ha aggiornato opportunamente lo stato di attività dei nodi successori
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce la risposta alla domanda del nodo_G [UC26.1, § 3.2.26.1](#)
 2. Il sistema aggiorna lo stato di attività dei nodi successori
- **Inclusioni:**
 - [UC26.1, § 3.2.26.1](#)
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole valutare un nodo_G di decisione

3.2.26.1) UC26.1:Inserisci risposta nodo_G decision tree_GFigura 44: [UC26.1 - Inserisci risposta nodo_G decision tree_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo_G specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta selezionata dall'utente è stata associata al nodo_G
 - Il sistema ha salvato la risposta al nodo_G sulla bozza operativa_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona una risposta per il nodo_G corrente
- **Specializzazioni:**
 - [UC26.1.1](#), § [3.2.26.1.1](#)
 - [UC26.1.2](#), § [3.2.26.1.2](#)

3.2.26.1.1) UC26.1.1:Seleziona yes

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo_G specifico

- **Postcondizioni:**
 - La risposta «Yes» dall'utente è stata associata al nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la risposta «Yes» per il nodo_G corrente
- **Trigger_G:**

L'utente seleziona la risposta «Yes»

3.2.26.1.2) UC26.1.2:Seleziona no

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo_G specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta «No» dall'utente è stata associata al nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la risposta «No» per il nodo_G corrente
- **Trigger_G:**

L'utente seleziona la risposta «No»

3.2.27) UC27:Vai al nodo_G successivo

Sistema - Frontend

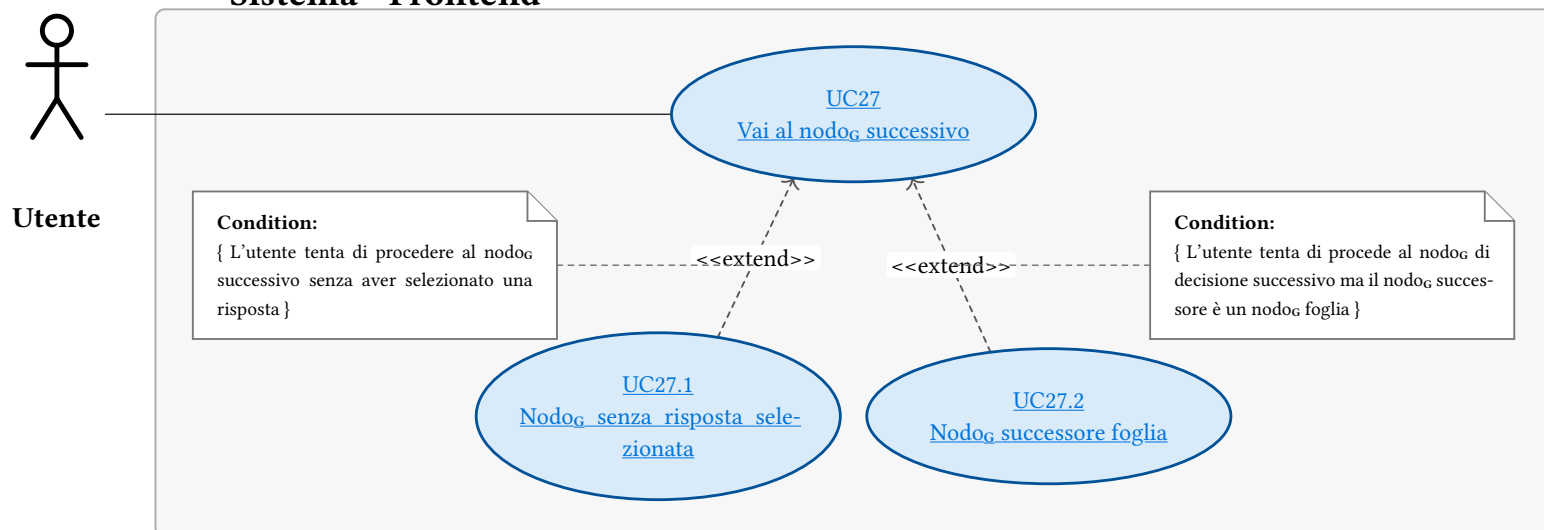


Figura 45: UC27 - Vai al nodo_G successivo

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo_G decisionale del decision tree_G → UC25, § 3.2.25
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nodo_G di decisione successore all'interno del decision tree_G → UC25, § 3.2.25

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente seleziona l'opzione per procedere al nodo_G successivo

- **Scenari alternativi:**

- L'utente tenta di procedere senza aver selezionato una risposta per il nodo_G corrente → UC27.1, § 3.2.27.1
- Il nodo_G successore è un nodo_G foglia → UC27.2, § 3.2.27.2

- **Estensioni:**

- UC27.1, § 3.2.27.1
- UC27.2, § 3.2.27.2

- **Trigger_G:**

L'utente vuole visualizzare il nodo_G successivo

3.2.27.1) UC27.1:Nodo_G senza risposta selezionata

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha innescato il comando di navigazione verso il nodo_G successivo
- Il nodo_G di decisione correntemente visualizzato è privo di risposta

- **Postcondizioni:**

- L'avanzamento lungo l'albero decisionale è bloccato
- L'utente ha ricevuto la notifica del blocco
- L'utente continua a visualizzare il dettaglio del nodo_G corrente

- **Scenario principale_G:**

1. Il sistema rileva l'assenza di una risposta valida fornita per il nodo_G corrente
2. Il sistema interrompe l'elaborazione del passaggio al nodo_G successivo
3. Il sistema notifica all'utente l'obbligo di inserire una risposta per poter procedere

3.2.27.2) UC27.2:Nodo_G successore foglia

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**


- L'utente sta tentando la navigazione al nodo_G successore
- Il nodo_G successore è un nodo_G foglia

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha ricevuto conferma visiva del raggiungimento dell'esito
- L'utente ha visualizzato il requisito_G associato al DT di appartenenza del nodo_G

- **Scenario principale_G:**

1. Il sistema rileva che il nodo_G successore è un nodo_G foglia
2. Il sistema notifica all'utente il completamento del percorso decisionale
3. Il sistema interrompe la navigazione passo-passo e reindirizza l'utente alla schermata di dettaglio del requisito_G

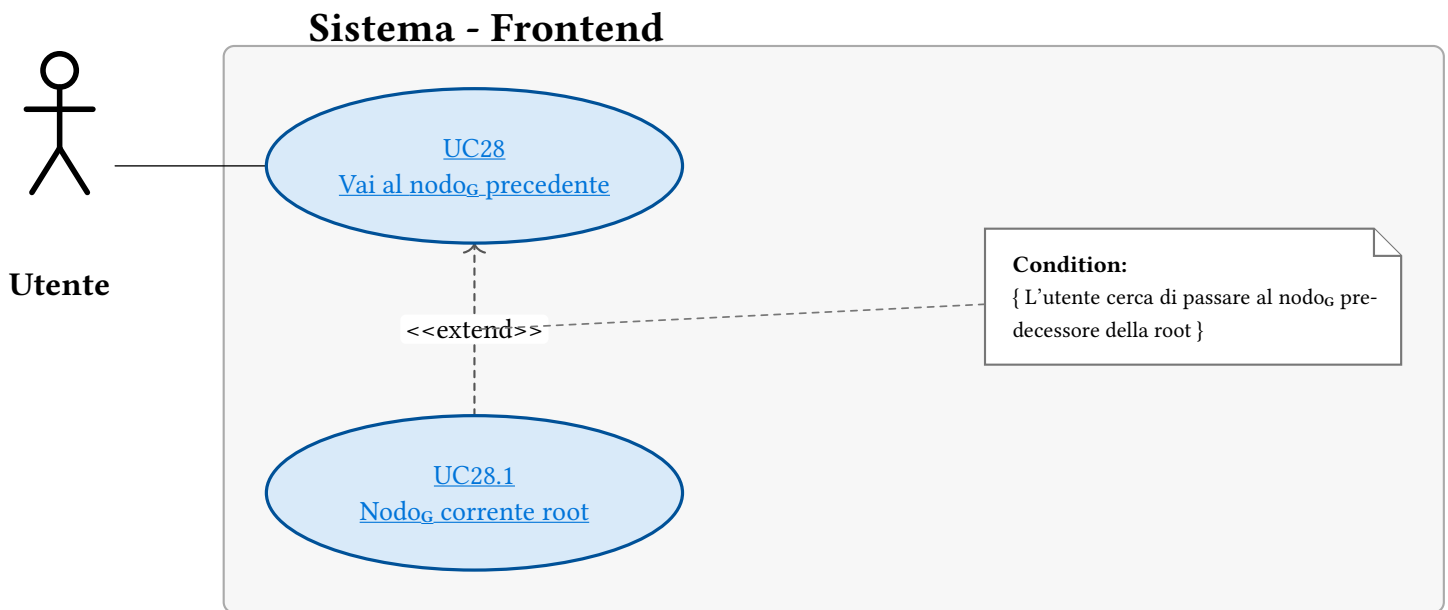3.2.28) UC28:Vai al nodo_G precedenteFigura 46: [UC28 - Vai al nodo_G precedente](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo_G decisionale all'interno di una valutazione_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato correttamente il dettaglio del nodo_G predecessore
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per tornare al nodo_G precedente.
 2. Il sistema identifica il nodo_G predecessore
 3. Il sistema reindirizza l'utente al nodo_G predecessore
- **Scenari alternativi:**
 1. L'utente tenta di tornare indietro dal nodo_G root → [UC28.1, § 3.2.28.1](#)
- **Estensioni:**
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole navigare al nodo_G precedente

3.2.28.1) UC28.1:Nodo_G corrente root

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del nodo_G root
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il dettaglio del requisito_G → [UC24, § 3.2.24](#)
- **Scenario principale_G:**

1. Il sistema rileva che siamo sul nodo_G root
2. Il sistema avvisa l'utente che si trova sul nodo_G root
3. Il sistema reindirizza l'utente sul dettaglio del requisito_G

3.2.29) UC29:Inserisci giustificazione decision tree_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito_G [UC24](#), § 3.2.24
 - È attiva una sessione di valutazione_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato la giustificazione sulla bozza operativa_G
 - Lo stato di valutazione_G del requisito_G è stato aggiornato sulla bozza operativa_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di inserimento della giustificazione associata al requisito_G
 2. L'utente inserisce la giustificazione
- **Trigger_G:**

L'utente vuole inserire o rettificare il testo della giustificazione

3.2.30) UC30:Esporta report di conformità_G

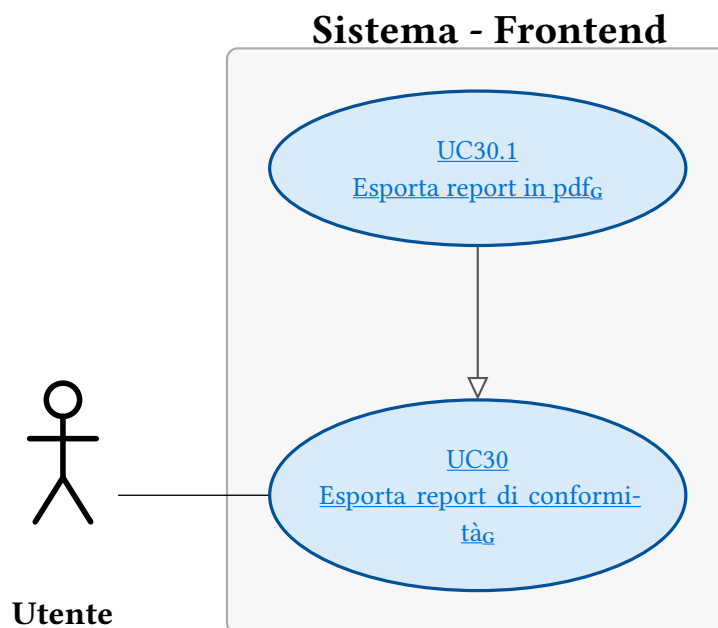


Figura 47: [UC30 - Esporta report di conformità_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G
 - Nel sistema è in corso_G una sessione di valutazione_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il report sul proprio file system locale

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente scarica il report della valutazione_G sul proprio file system

- **Specializzazioni:**

UC30.1, § 3.2.30.1

- **Trigger_G:**

L'utente vuole generare un report rappresentativo della valutazione_G del dispositivo_G

3.2.30.1) UC30.1:Esporta report in PDF_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la dashboard_G del dispositivo_G
- Nel sistema è in corso_G una sessione di valutazione_G del dispositivo_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il report in formato PDF_G sul proprio file system locale

- **Scenario principale_G:**

1. Il sistema legge le informazioni del dispositivo_G
2. L'utente scarica il report della valutazione_G sul proprio file system

- **Trigger_G:**

L'utente vuole generare un report in formato PDF_G rappresentativo della valutazione_G del dispositivo_G

3.2.31) UC31:Visualizza lista modelli

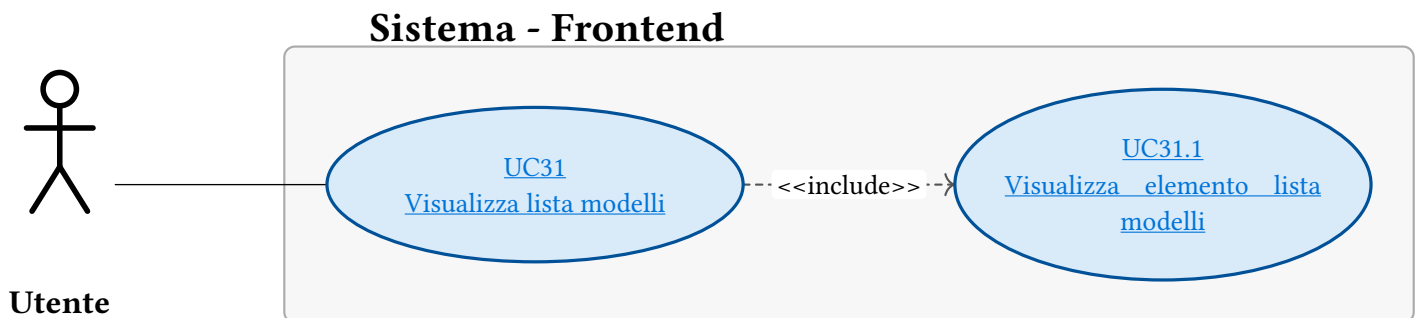


Figura 48: UC31 - Visualizza lista modelli

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Il sistema è attivo
2. Nel sistema non sono attive sessioni di valutazioni di dispositivi
3. Nel sistema non sono attive sessioni di modifica di modelli di standard

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la lista dei modelli

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente seleziona la funzione di visione della lista modelli

2. Per ogni modello registrato nel sistema:

2.1. L'utente visualizza i dati generali del singolo modello →
UC31.1, § 3.2.31.1

- **Inclusioni:**

- UC31.1, § 3.2.31.1

- **Trigger_G:**

L'utente vuole visualizzare la lista dei modelli

3.2.31.1) UC31.1: Visualizza elemento lista modelli

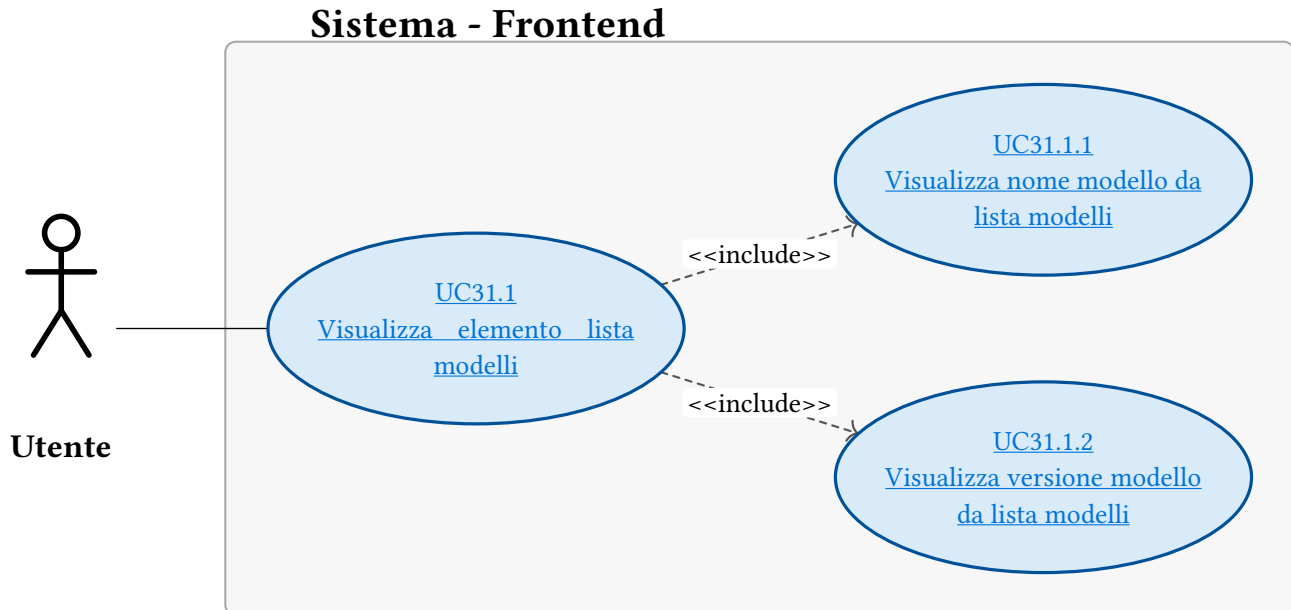


Figura 49: UC31.1 - Visualizza elemento lista modelli

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei modelli registrati

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato i dati generali relativi al singolo modello

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il nome del modello → UC31.1.1, § 3.2.31.1.1

2. L'utente visualizza la versione del modello → UC31.1.2, § 3.2.31.1.2

- **Inclusioni:**

- UC31.1.1, § 3.2.31.1.1

- UC31.1.2, § 3.2.31.1.2

3.2.31.1.1) UC31.1.1: Visualizza nome modello da lista modelli

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

3.2.31.1.2) UC31.1.2:Visualizza versione modello da lista modelli

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

3.2.32) UC32:Visualizza dettaglio modello

Sistema - Frontend

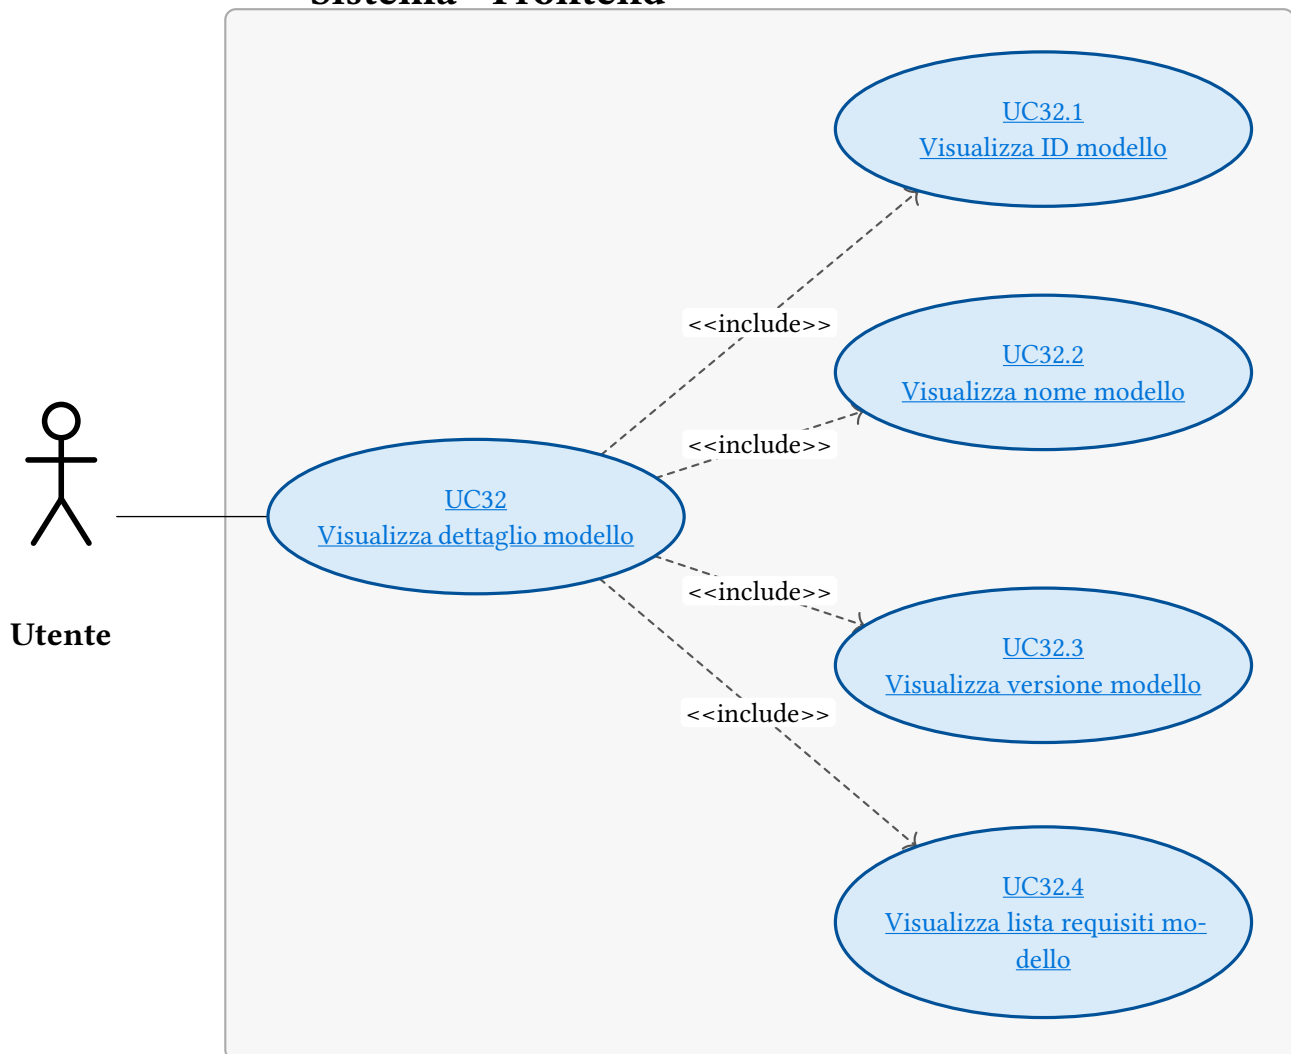


Figura 50: [UC32 - Visualizza dettaglio modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni di uno specifico modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un modello dalla lista dei modelli
 2. L'utente visualizza il codice identificativo del modello → UC32.1, § 3.2.32.1
 3. L'utente visualizza il nome del modello → UC32.2, § 3.2.32.2
 4. L'utente visualizza il numero di versione del modello → UC32.3, § 3.2.32.3
 5. L'utente visualizza la lista di requisiti associati al modello → UC32.4, § 3.2.32.4
- **Inclusioni:**
 - UC32.1, § 3.2.32.1
 - UC32.2, § 3.2.32.2
 - UC32.3, § 3.2.32.3
 - UC32.4, § 3.2.32.4
- **Trigger_G:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico modello

3.2.32.1) UC32.1:Visualizza id modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice identificativo del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice identificativo del modello

3.2.32.2) UC32.2:Visualizza nome modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

3.2.32.3) UC32.3:Visualizza versione modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il numero di versione del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il numero di versione del modello

3.2.32.4) UC32.4:Visualizza lista requisiti modello

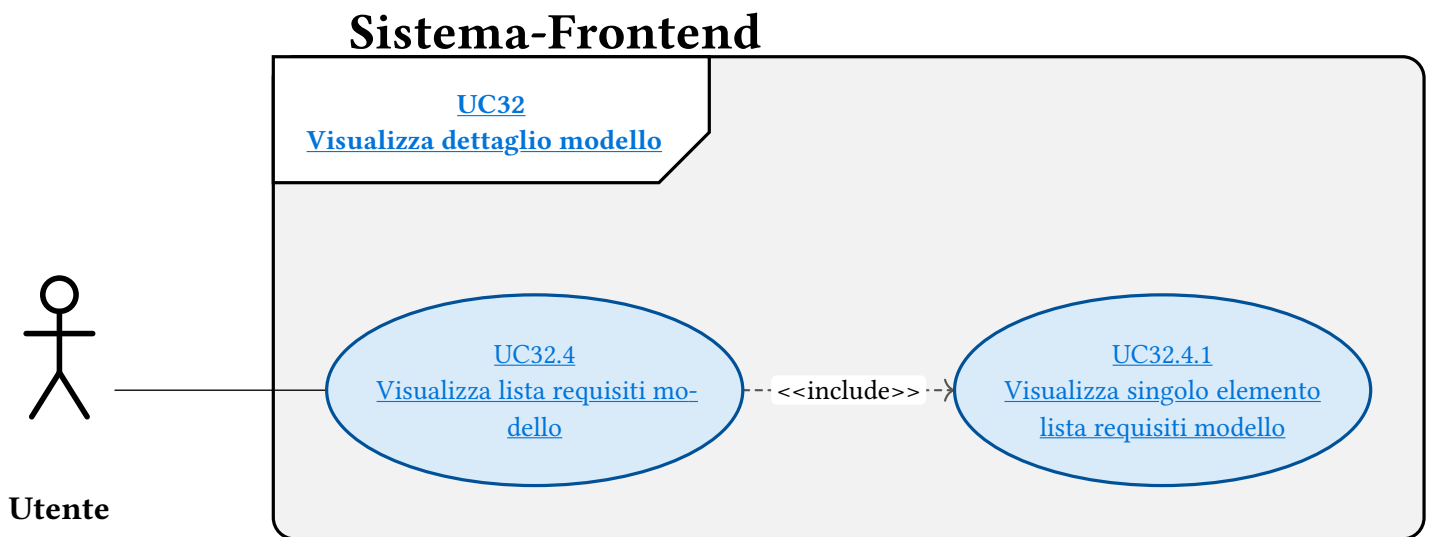


Figura 51: [UC32.4 - Visualizza lista requisiti modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti associati al modello
- **Scenario principale_G:**
 1. Per ogni requisito_G associato al modello:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generiche del requisito_G → UC32.4.1, § 3.2.32.4.1
- **Inclusioni:**
 - UC32.4.1, § 3.2.32.4.1

3.2.32.4.1) UC32.4.1:Visualizza singolo elemento lista requisiti modello

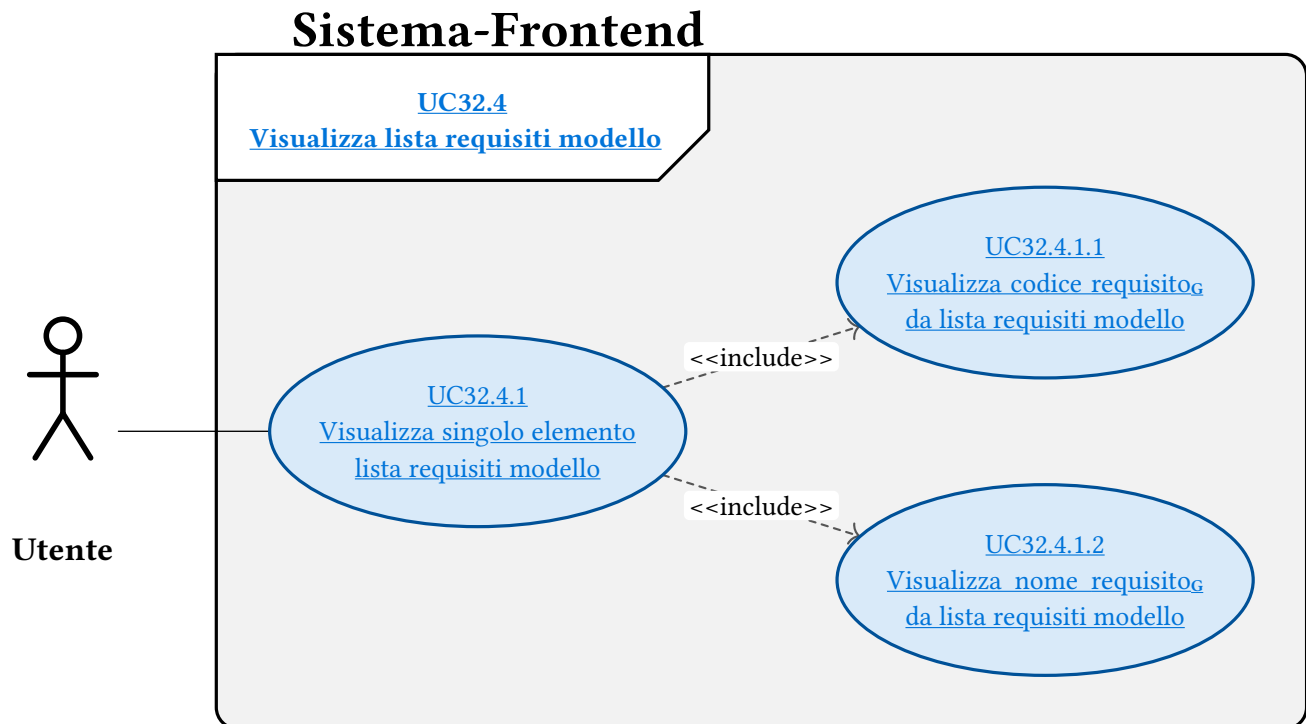


Figura 52: [UC32.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito_G dalla lista dei requisiti associata al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al requisito_G della lista dei requisiti del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G → [UC32.4.1.1](#), § [3.2.32.4.1.1](#)
 2. L'utente visualizza il nome del requisito_G → [UC32.4.1.2](#), § [3.2.32.4.1.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC32.4.1.1](#), § [3.2.32.4.1.1](#)
 - [UC32.4.1.2](#), § [3.2.32.4.1.2](#)

3.2.32.4.1.1) UC32.4.1.1:Visualizza codice requisito_G da lista requisiti modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G

3.2.32.4.1.2) UC32.4.1.2: Visualizza nome requisito_G da lista requisiti modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito_G

3.2.33) UC33: Inserisci nuovo modello

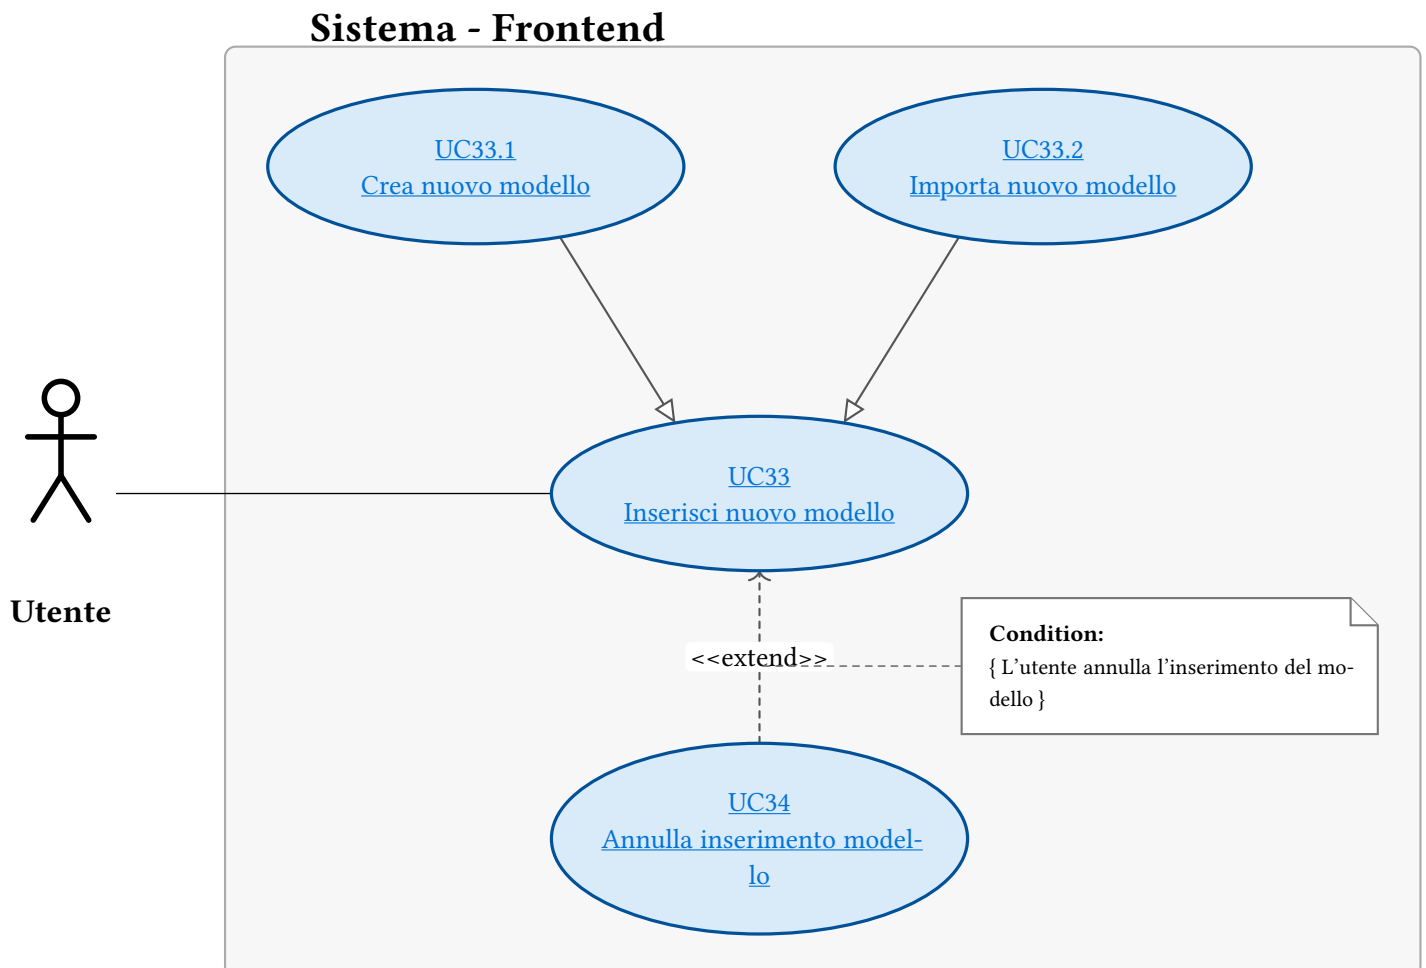


Figura 53: [UC33 - Inserisci nuovo modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi

- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha inserito un nuovo modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nuovo modello
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'inserimento del nuovo modello → UC34, § 3.2.34
- **Estensioni:**
 - UC34, § 3.2.34
- **Specializzazioni:**
 - UC33.1, § 3.2.33.1
 - UC33.2, § 3.2.33.2

3.2.33.1) UC33.1:Crea nuovo modello

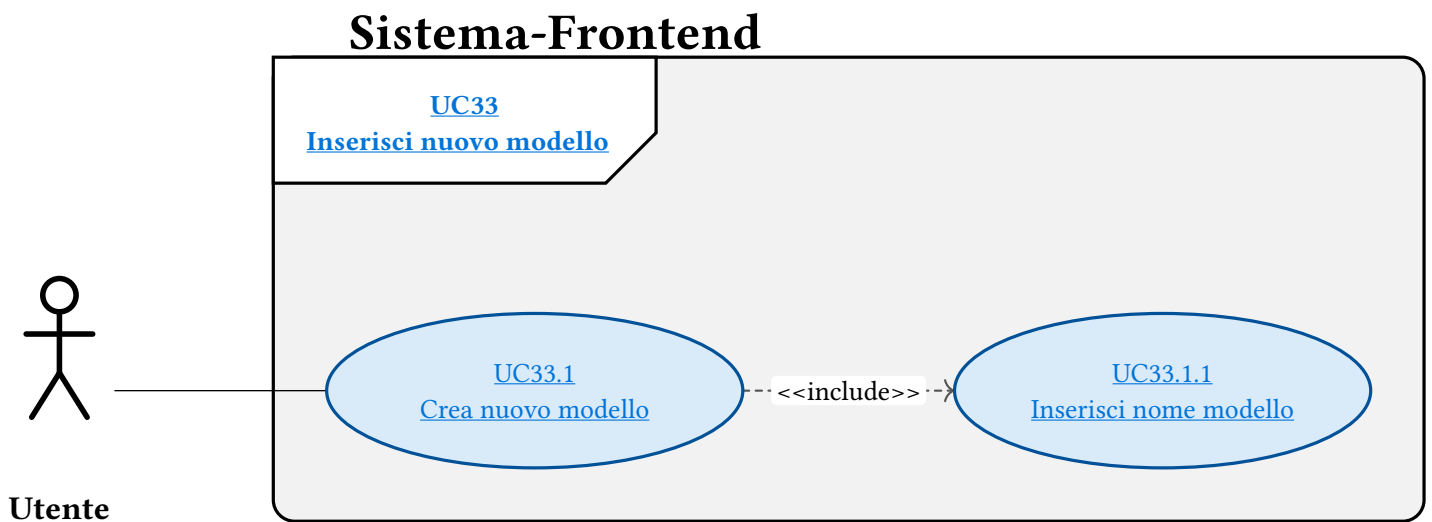
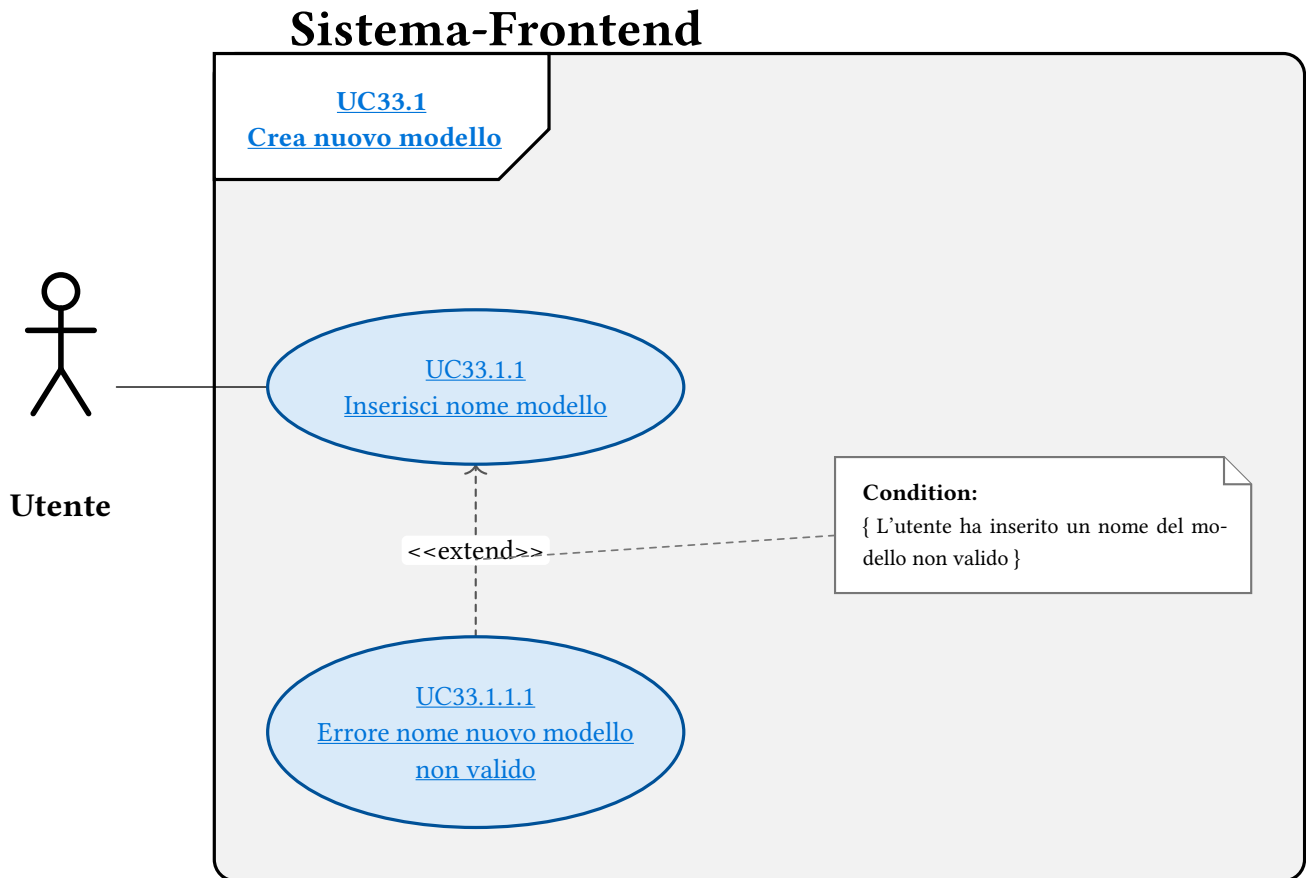


Figura 54: UC33.1 - Crea nuovo modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha creato un nuovo modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello → UC33.1.1, § 3.2.33.1.1
 2. Il sistema crea un modello vuoto
 3. Il sistema aggiunge il modello alla lista dei modelli
- **Inclusioni:**
 - UC33.1.1, § 3.2.33.1.1
- **Trigger_G:**
 - L'utente seleziona la creazione di un nuovo modello

3.2.33.1.1) UC33.1.1:Inserisci nome modello

Figura 55: [UC33.1.1 - Inserisci nome modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha inserito un nome del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello

3.2.33.1.1.1) UC33.1.1.1:Errore nome nuovo modello non valido

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo

- L'utente può ritentare l'inserimento
 - **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nome del modello non valido
- 3.2.33.2) UC33.2:Importa nuovo modello

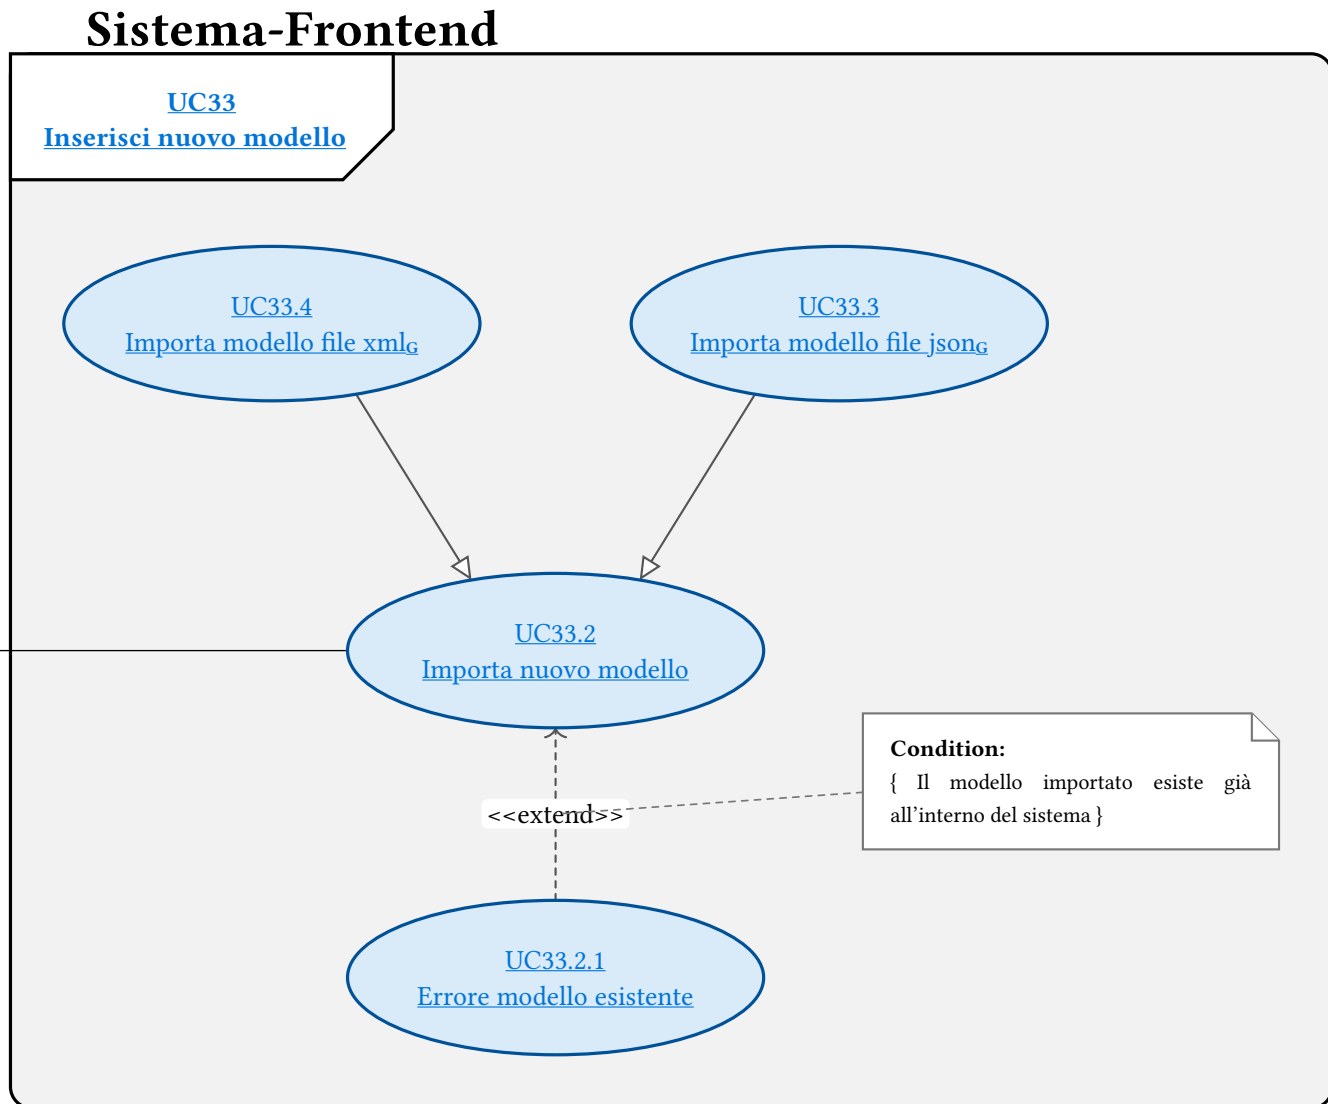


Figura 56: [UC33.2 - Importa nuovo modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando una lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha importato un nuovo modello

- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un file da importare
- **Scenari alternativi:**
 - Il modello importato esiste già all'interno del sistema → UC33.2.1, § 3.2.33.2.1
- **Estensioni:**
 - UC33.2.1, § 3.2.33.2.1
- **Specializzazioni:**
 - UC33.4, § 3.2.33.4
 - UC33.3, § 3.2.33.3
- **Trigger_G:**

L'utente seleziona l'importazione_G di un nuovo file

3.2.33.2.1) UC33.2.1:Errore modello esistente

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta importando un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha interrotto l'importazione_G del modello
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente importa un modello
 2. Il sistema rileva che il modello esiste già all'interno del sistema

3.2.33.3) UC33.3:Importa modello file JSON_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un file da importare JSON_G

3.2.33.4) UC33.4:Importa modello file XML_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale_G:**

1. L'utente seleziona un file da importare XML_G

3.2.34) UC34:Annulla inserimento modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo_G → UC33,§ 3.2.33
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha annullato l'operazione di inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente annulla l'inserimento del modello
 2. Il sistema annulla l'operazione di inserimento

3.2.35) UC35:Modifica anagrafica_G modello

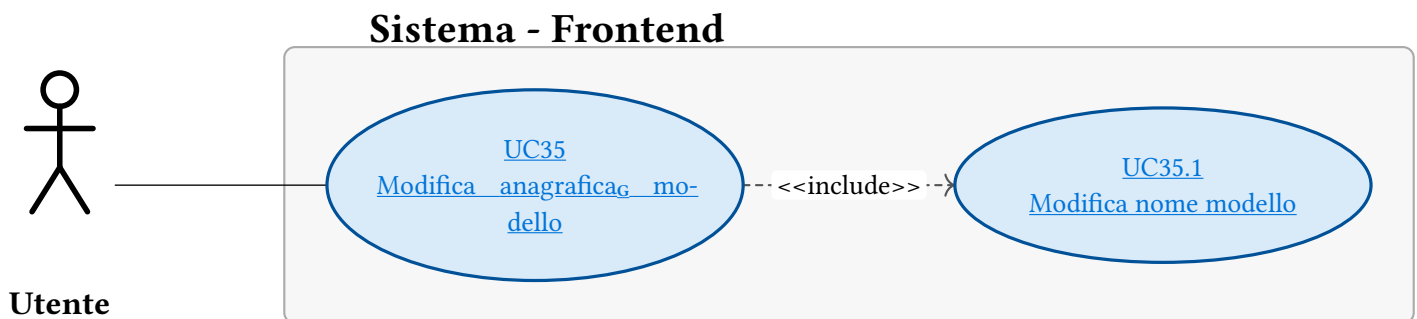
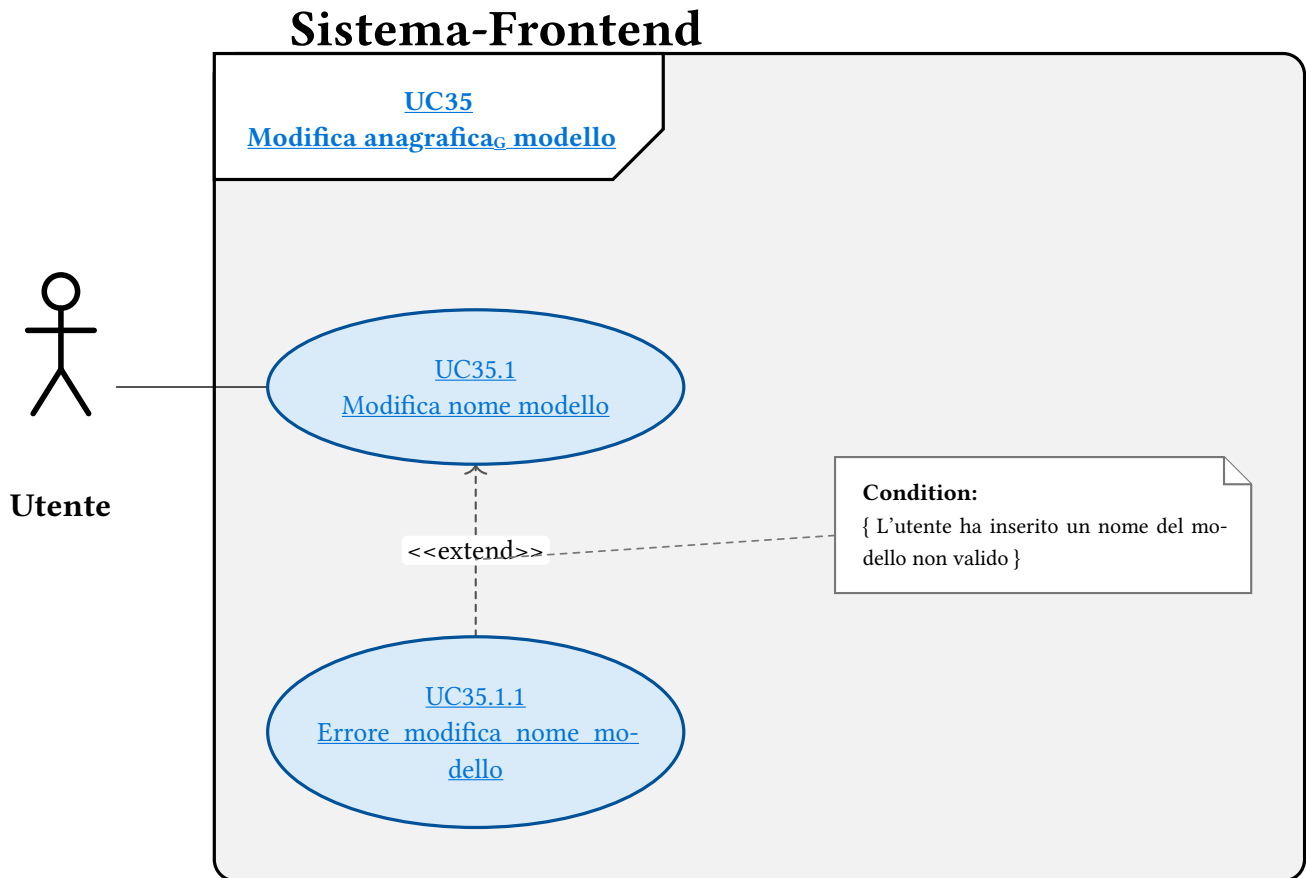


Figura 57: UC35 - Modifica anagrafica_G modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica dell'anagrafica_G del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente attiva la modifica dell'anagrafica_G del modello
 2. L'utente modifica il nome del modello → UC35.1,§ 3.2.35.1
- **Inclusioni:**
 - UC35.1,§ 3.2.35.1
- **Trigger_G:**

L'utente vuole modificare l'anagrafica_G del modello

3.2.35.1) UC35.1:Modifica nome modello

Figura 58: [UC35.1 - Modifica nome modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica_G di un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del nome del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il nome del modello
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido → [UC35.1.1](#), § [3.2.35.1.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC35.1.1](#), § [3.2.35.1.1](#)

3.2.35.1.1) UC35.1.1:Errore modifica nome modello

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

3.2.36) UC36:Modifica modello

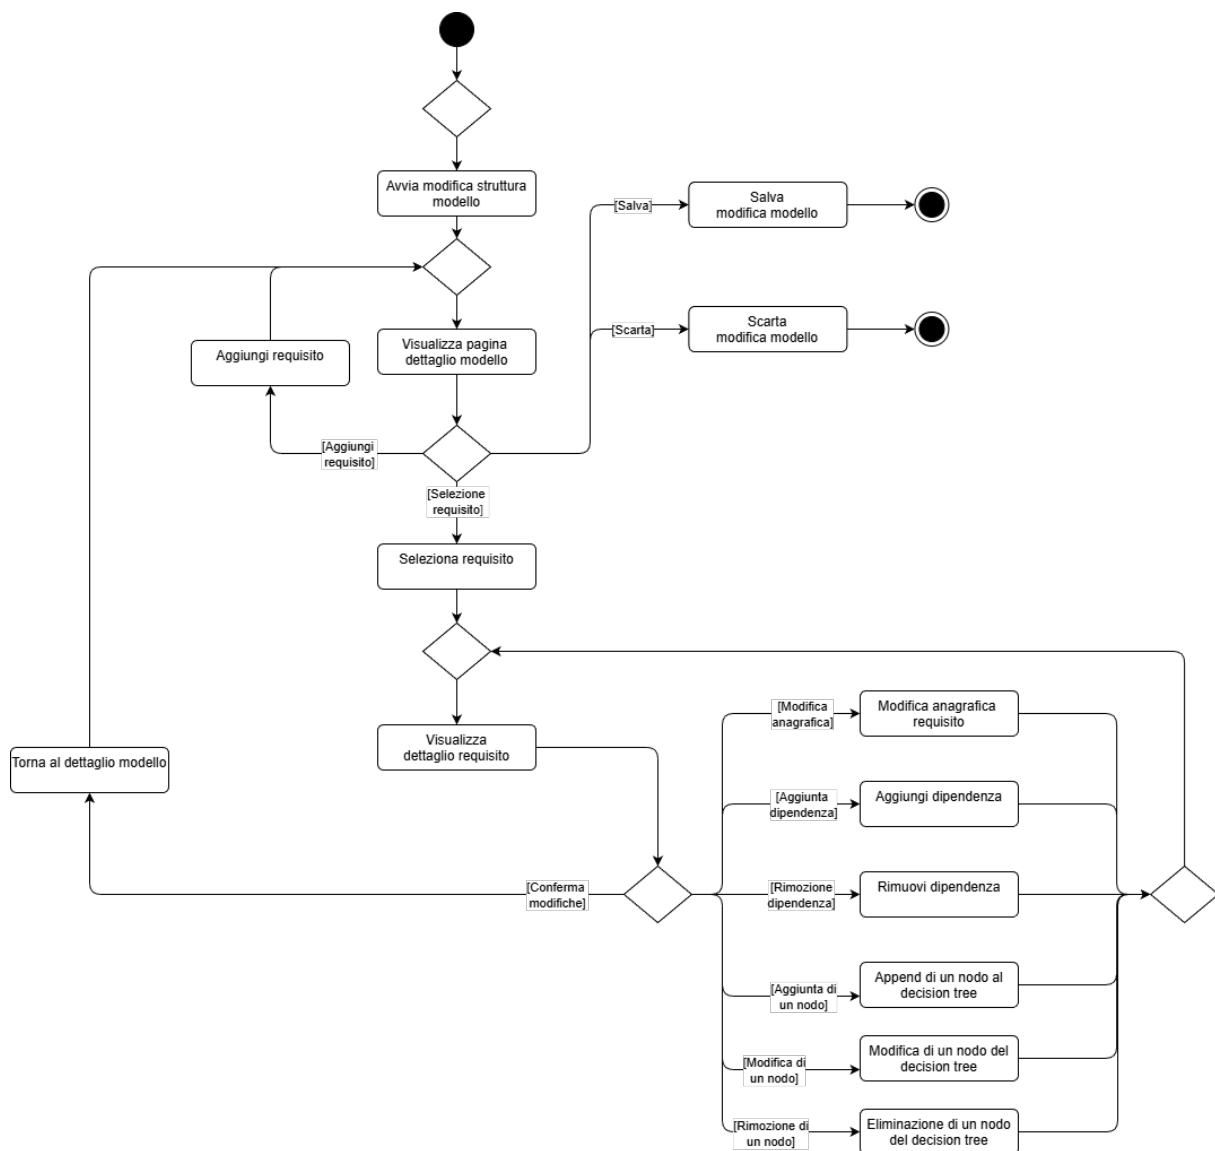


Figura 59: [UC36 - Modifica modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**

-Il sistema ha registrato la modifica della struttura del modello

• **Scenario principale_G:**

1. L'utente attiva la funzione per la modifica del modello
2. Il sistema avvia la sessione di modifica della struttura del modello
3. L'utente può aggiungere requisiti → UC42, § 3.2.42
4. L'utente può selezionare un requisito_G
 - 4.1. L'utente può modificare l'anagrafica_G del requisito_G → UC44, § 3.2.44
 - 4.2. L'utente può aggiungere una dipendenza_G → UC45, § 3.2.45
 - 4.3. L'utente può rimuovere una dipendenza_G → UC46, § 3.2.46
 - 4.4. L'utente può appendere un nodo_G al decision tree_G → UC47, § 3.2.47
 - 4.5. L'utente può modificare un nodo_G al decision tree_G → UC49, § 3.2.49
 - 4.6. L'utente può rimuovere un nodo_G al decision tree_G → UC50, § 3.2.50
5. L'utente salva le modifiche alla struttura del modello → UC37, § 3.2.37

• **Trigger_G:**

L'utente vuole modificare il modello

3.2.37) UC37:Salva modifica modello

Sistema - Frontend

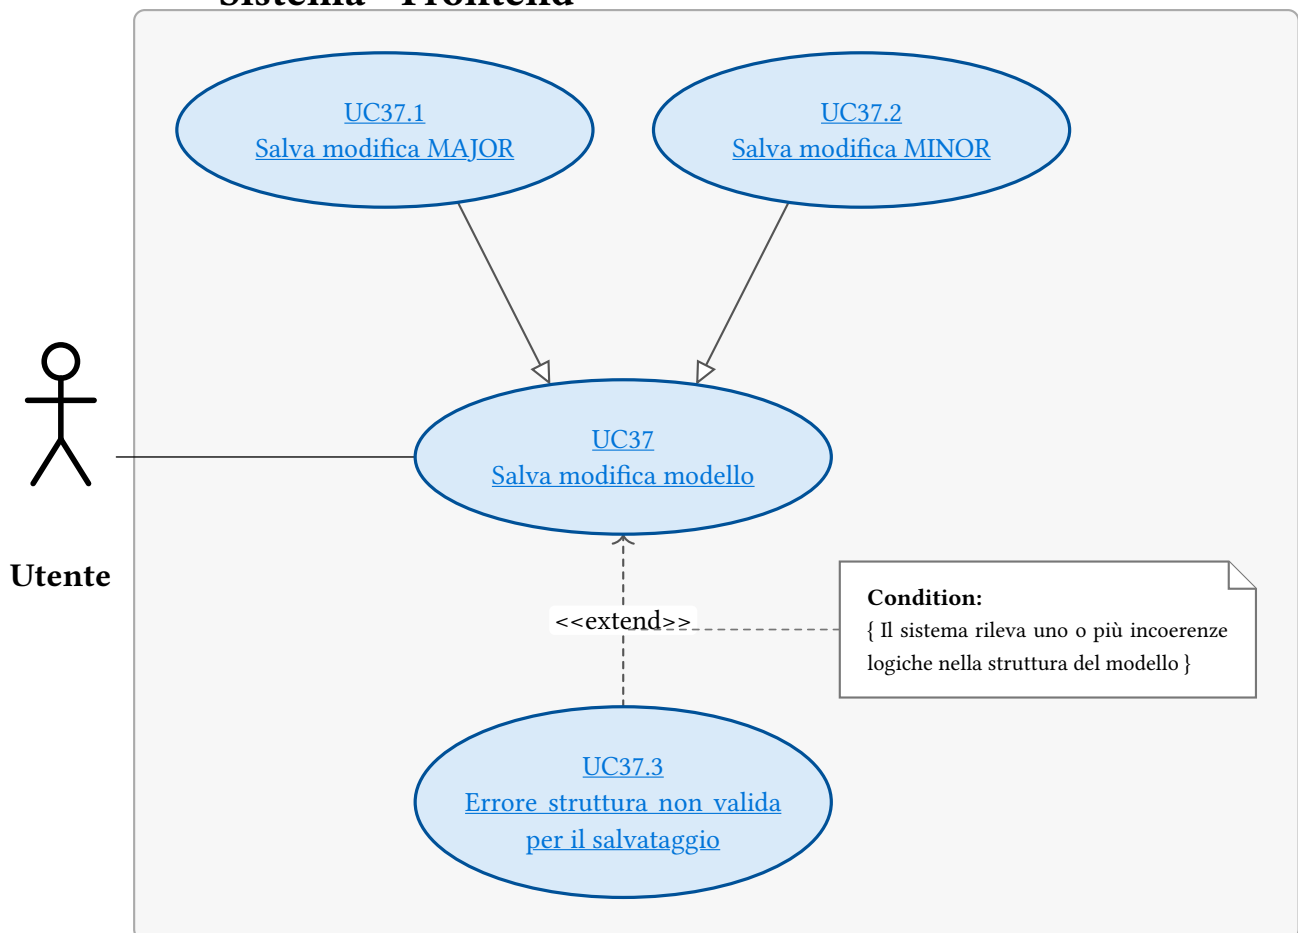


Figura 60: UC37 - Salva modifica modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate nel sistema
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità_G con l'entità delle modifiche
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della modifiche
 2. Il sistema verifica_G la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema salva le modifiche
- **Scenari alternativi:**
 - Il sistema rileva uno o più incoerenze logiche nella struttura del modello → UC37.3, § 3.2.37.3
- **Estensioni:**
 - UC37.3, § 3.2.37.3
- **Trigger_G:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate alla struttura del modello

3.2.37.1) UC37.1:Salva modifica major

- **Attore_G principale:**
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate nel sistema
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità_G con l'entità delle modifiche
 - Nel sistema è ancora disponibile il modello di standard precedente nella versione precedente alle modifiche
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa_G
 2. Il sistema verifica_G la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema consolida la bozza creando un nuovo modello
 4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico_G
 5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

3.2.37.2) UC37.2:Salva modifica minor

- **Attore_G principale:**
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**

- Le modifiche sono state registrate nel sistema
- Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità_G con l'entità delle modifiche
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa_G
 2. Il sistema verifica_G la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema consolida la bozza
 4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico_G
 5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

3.2.37.3) UC37.3:Errore struttura non valida per il salvataggio

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è aperta una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Nel sistema rimane attiva la sessione di valutazione_G
 - Il sistema non salva le modifiche apportate sul sistema di permanenza
 - Il sistema mantiene le modifiche sulla bozza operativa_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente cerca di salvare una struttura non valida
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.38) UC38:Scarta modifica modello

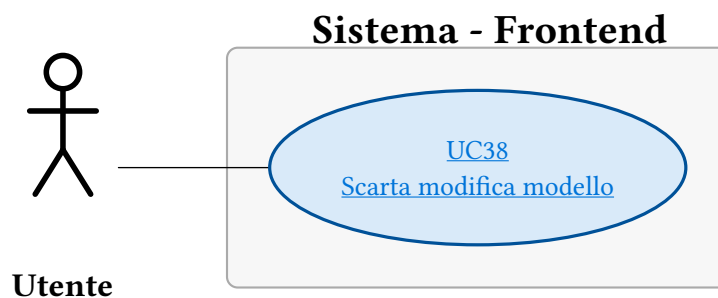


Figura 61: [UC38 - Scarta modifica modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso_G una sessione di modifica della struttura di un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha chiuso la sessione di modifica della struttura del modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche alla struttura del dispositivo_G
 2. Il sistema scarta le modifiche apportate alla struttura del modello

- **Trigger_G:**

L'utente vuole scartare le modifiche apportate alla struttura del modello

3.2.39) UC39:Elimina modello

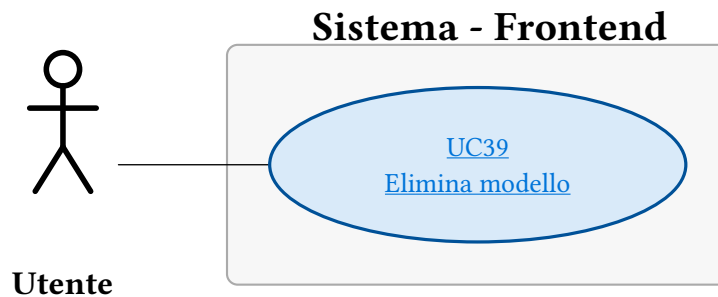


Figura 62: [UC39 - Elimina modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un modello diverso dal modello di default

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha eliminato il modello

- **Scenario principale_G:**


1. L'utente seleziona l'eliminazione del modello
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina il modello

- **Trigger_G:**

L'utente vuole eliminare un modello

3.2.40) UC40:Visualizza dettaglio requisito_G modello

Sistema - Frontend

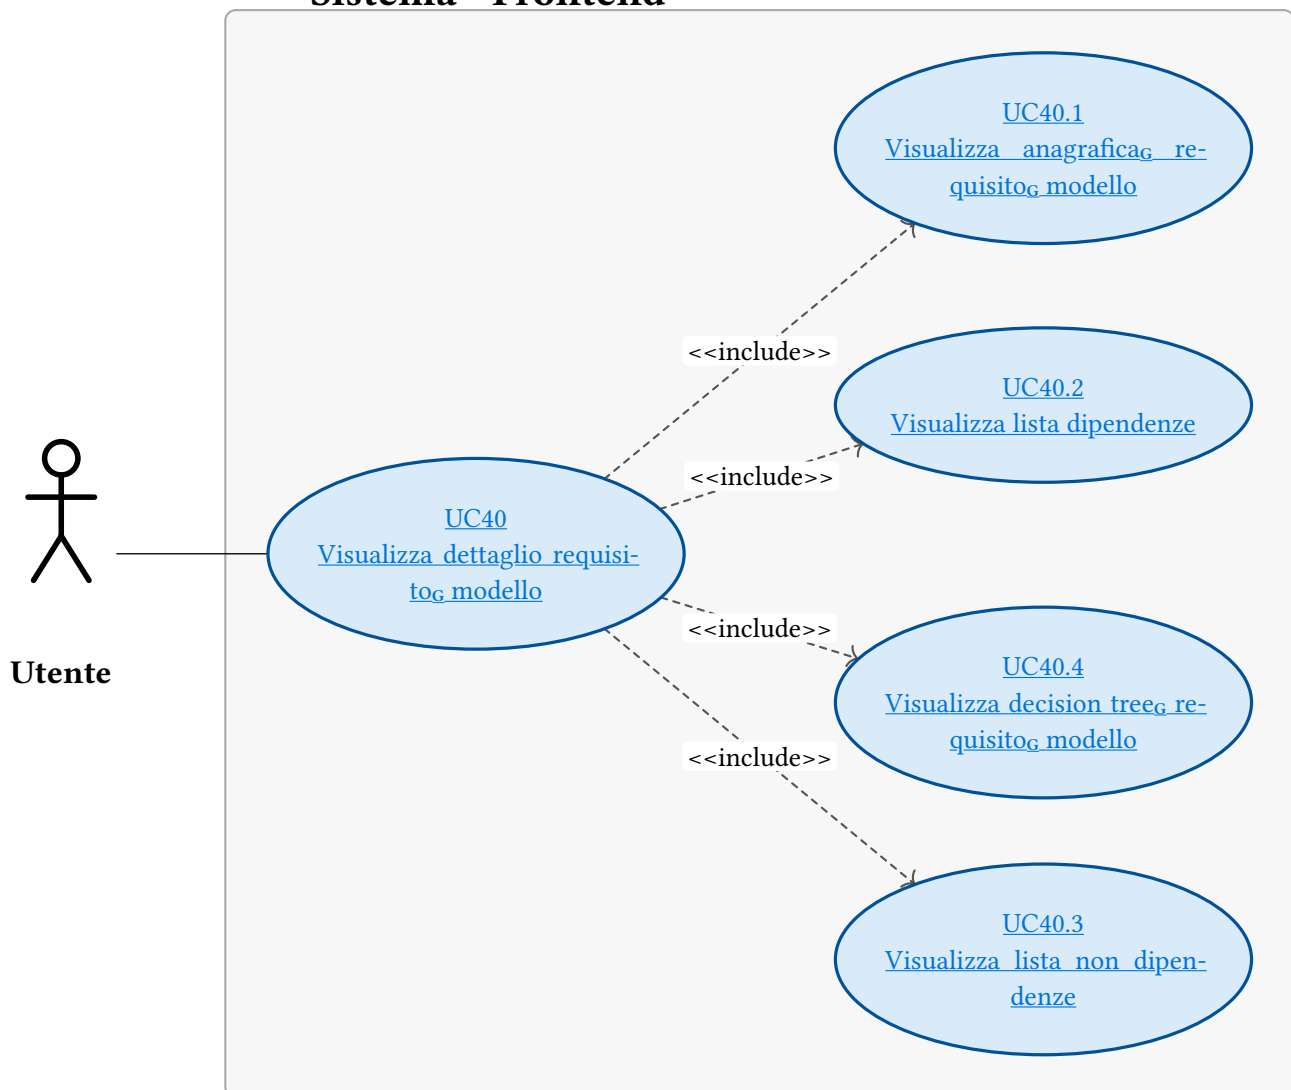Figura 63: [UC40 - Visualizza dettaglio requisito_G modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associata a un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate allo specifico requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona un requisito_G dalla lista dei requisiti associata a un modello
 2. L'utente visualizza l'anagrafica_G del requisito_G → **UC40.1, § 3.2.40.1**
 3. L'utente visualizza la lista delle dipendenze → **UC40.2, § 3.2.40.2**
 4. L'utente visualizza il decision tree_G → **UC40.4, § 3.2.40.4**
 5. L'utente visualizza la lista delle non dipendenze → **UC40.3, § 3.2.40.3**
- **Inclusioni:**
 - **UC40.1, § 3.2.40.1**

- UC40.2, § 3.2.40.2
- UC40.4, § 3.2.40.4
- UC40.3, § 3.2.40.3

3.2.40.1) UC40.1: Visualizza anagrafica_G requisito_G modello

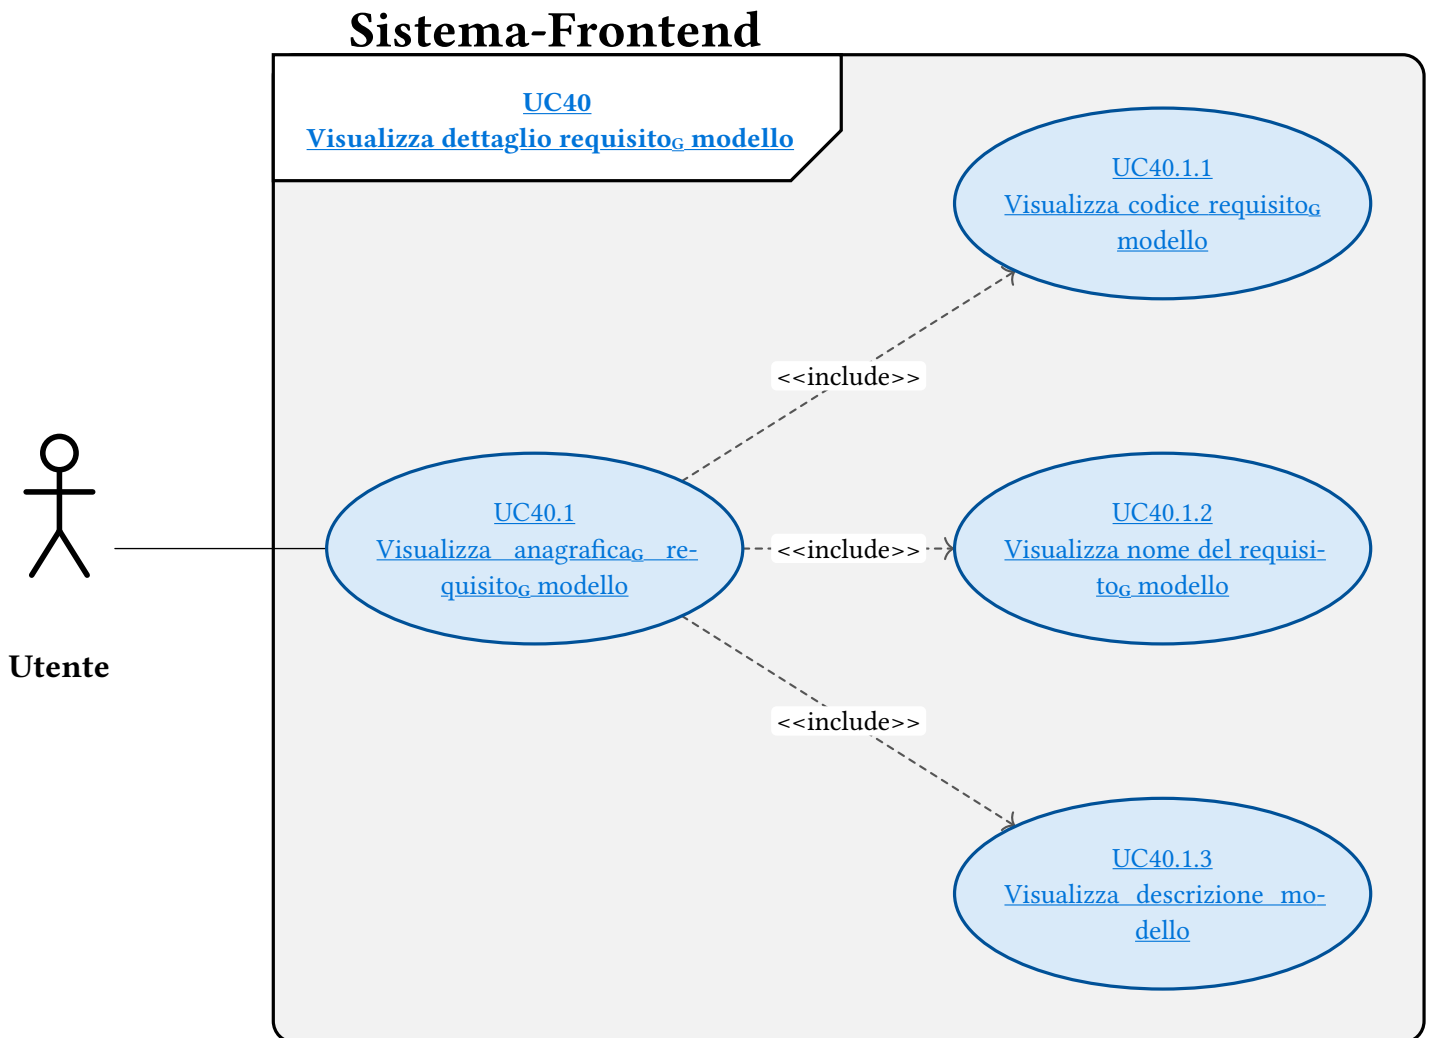


Figura 64: UC40.1 - Visualizza anagrafica_G requisito_G modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato l'anagrafica_G del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G → UC40.1.1, § 3.2.40.1.1

2. L'utente visualizza il nome del requisito_G → UC40.1.2,§ 3.2.40.1.2
3. L'utente visualizza la descrizione del requisito_G → UC40.1.3,§ 3.2.40.1.3

- **Inclusioni:**

- UC40.1.1,§ 3.2.40.1.1
- UC40.1.2,§ 3.2.40.1.2
- UC40.1.3,§ 3.2.40.1.3

3.2.40.1.1) UC40.1.1:Visualizza codice requisito_G modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G


3.2.40.1.2) UC40.1.2:Visualizza nome del requisito_G modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito_G

3.2.40.1.3) UC40.1.3:Visualizza descrizione modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica_G del dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito_G

3.2.40.2) UC40.2:Visualizza lista dipendenze

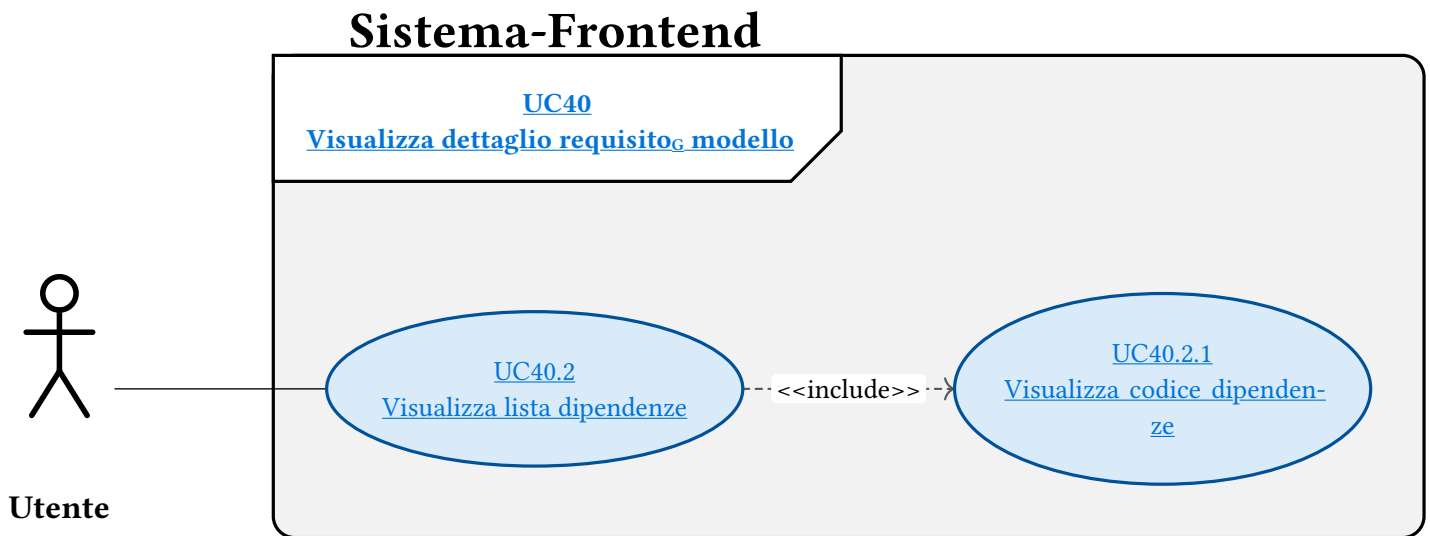Figura 65: [UC40.2 - Visualizza lista dipendenze](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista delle dipendenze
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito_G
 2. Il sistema genera una lista contenente gli altri requisiti da cui dipende il requisito_G corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il codice del singolo requisito_G → [UC40.2.1](#), § [3.2.40.2.1](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC40.2.1](#), § [3.2.40.2.1](#)
- **Trigger_G:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione della lista delle dipendenze

3.2.40.2.1) UC40.2.1:Visualizza codice dipendenze

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G dipendenza_G
- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito_G dipendenza_G

3.2.40.3) UC40.3:Visualizza lista non dipendenze

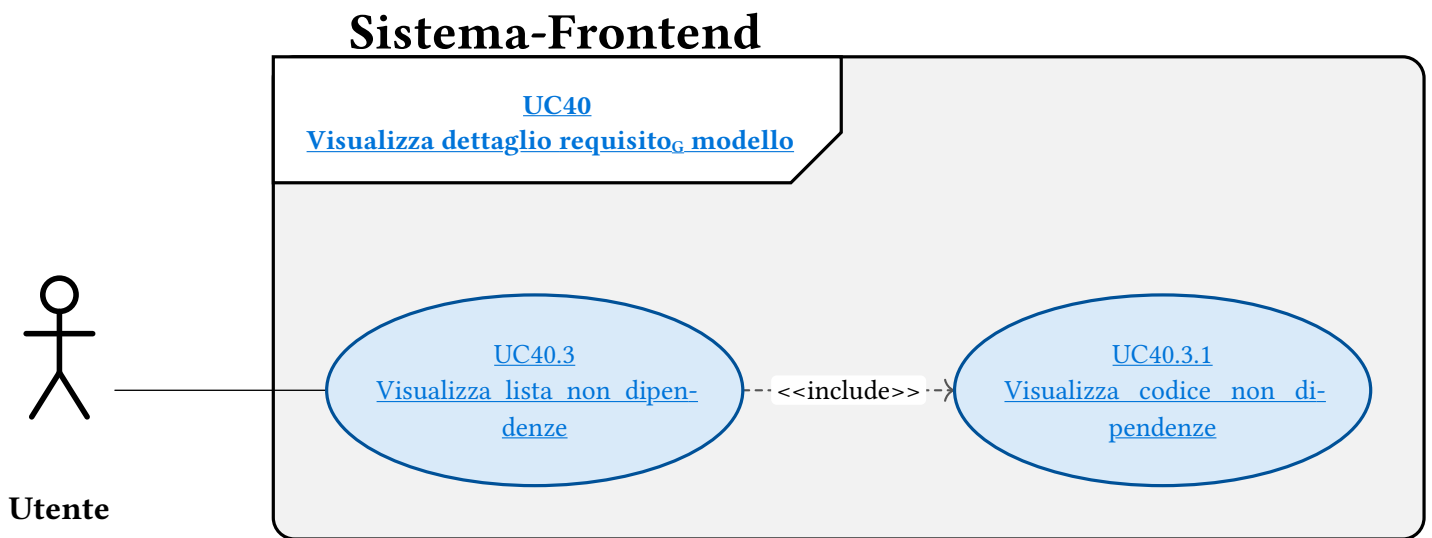


Figura 66: [UC40.3 - Visualizza lista non dipendenze](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un requisito_G
 - Nel sistema è in corso_G la modifica del requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito_G
 2. Il sistema genera una lista contenente gli i requisiti da cui non dipende il requisito_G corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il singolo elemento → [UC40.3.1, § 3.2.40.3.1](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC40.3.1, § 3.2.40.3.1](#)
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole visualizzare la lista delle dipendenze del requisito_G

3.2.40.3.1) UC40.3.1:Visualizza codice non dipendenze

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G dipendenza_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G dipendenza_G

3.2.40.4) UC40.4:Visualizza decision tree_G requisito_G modello

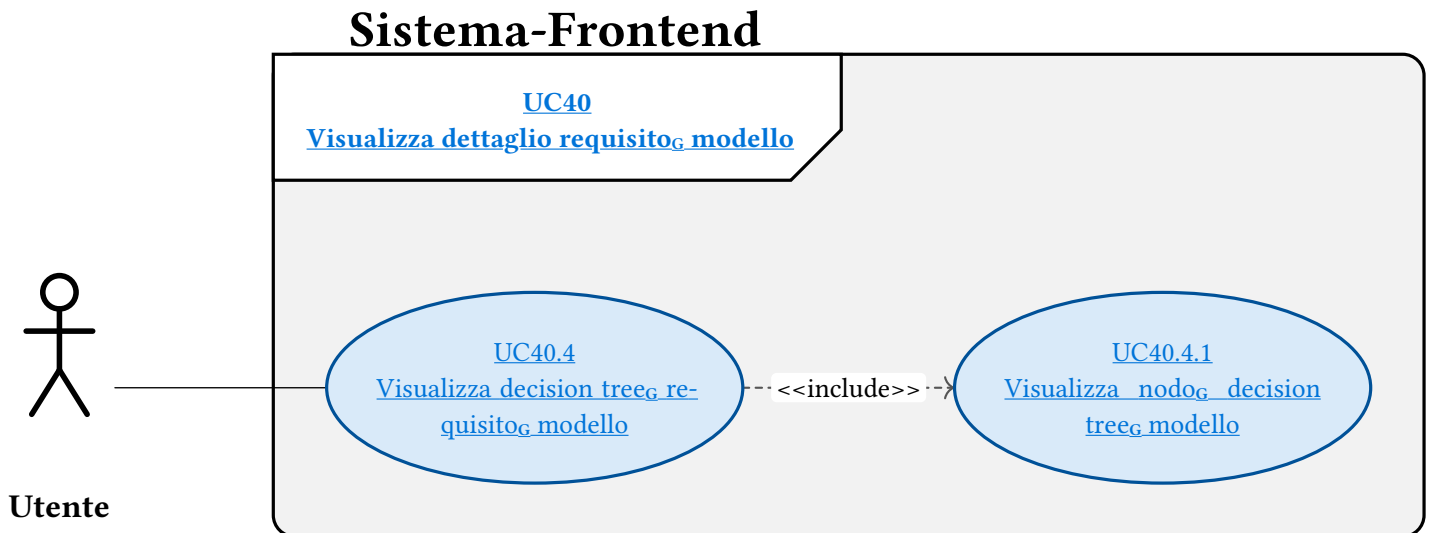
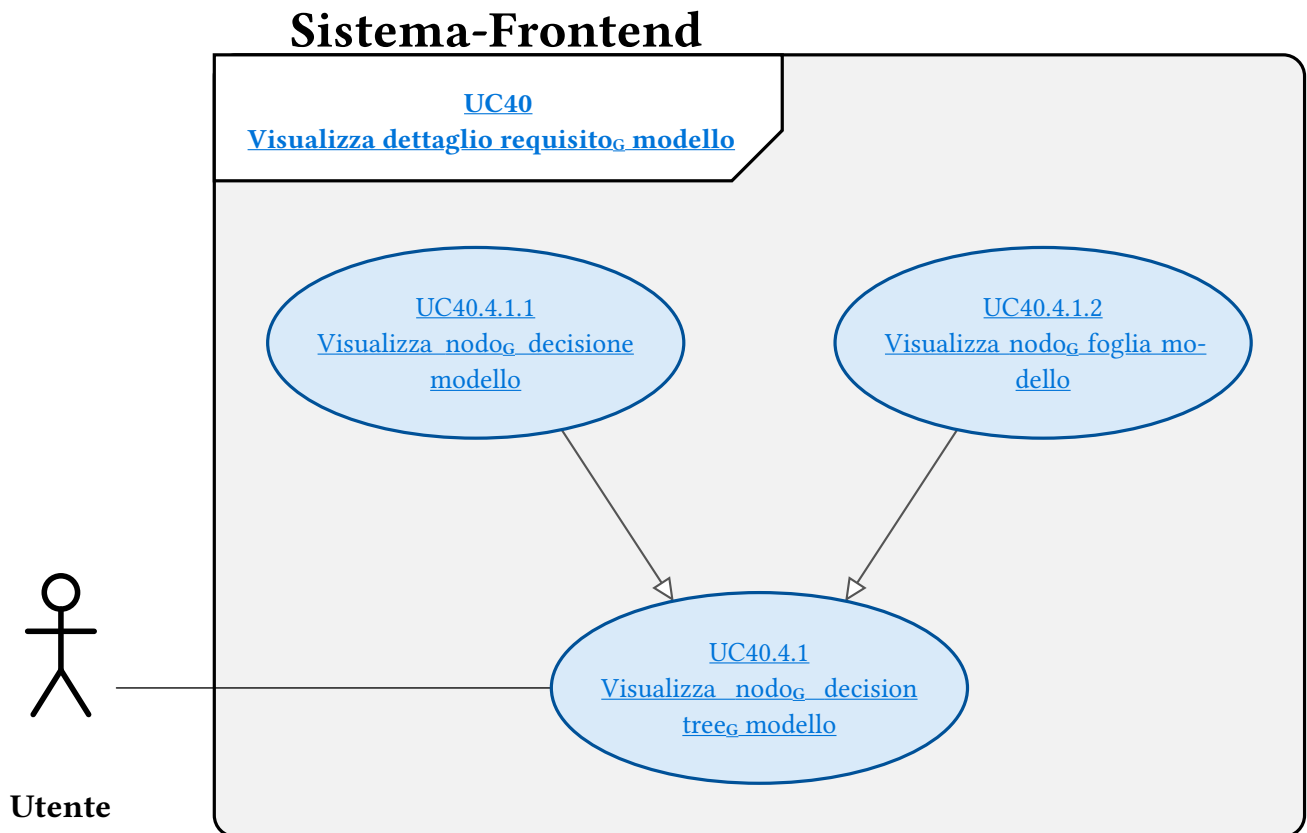
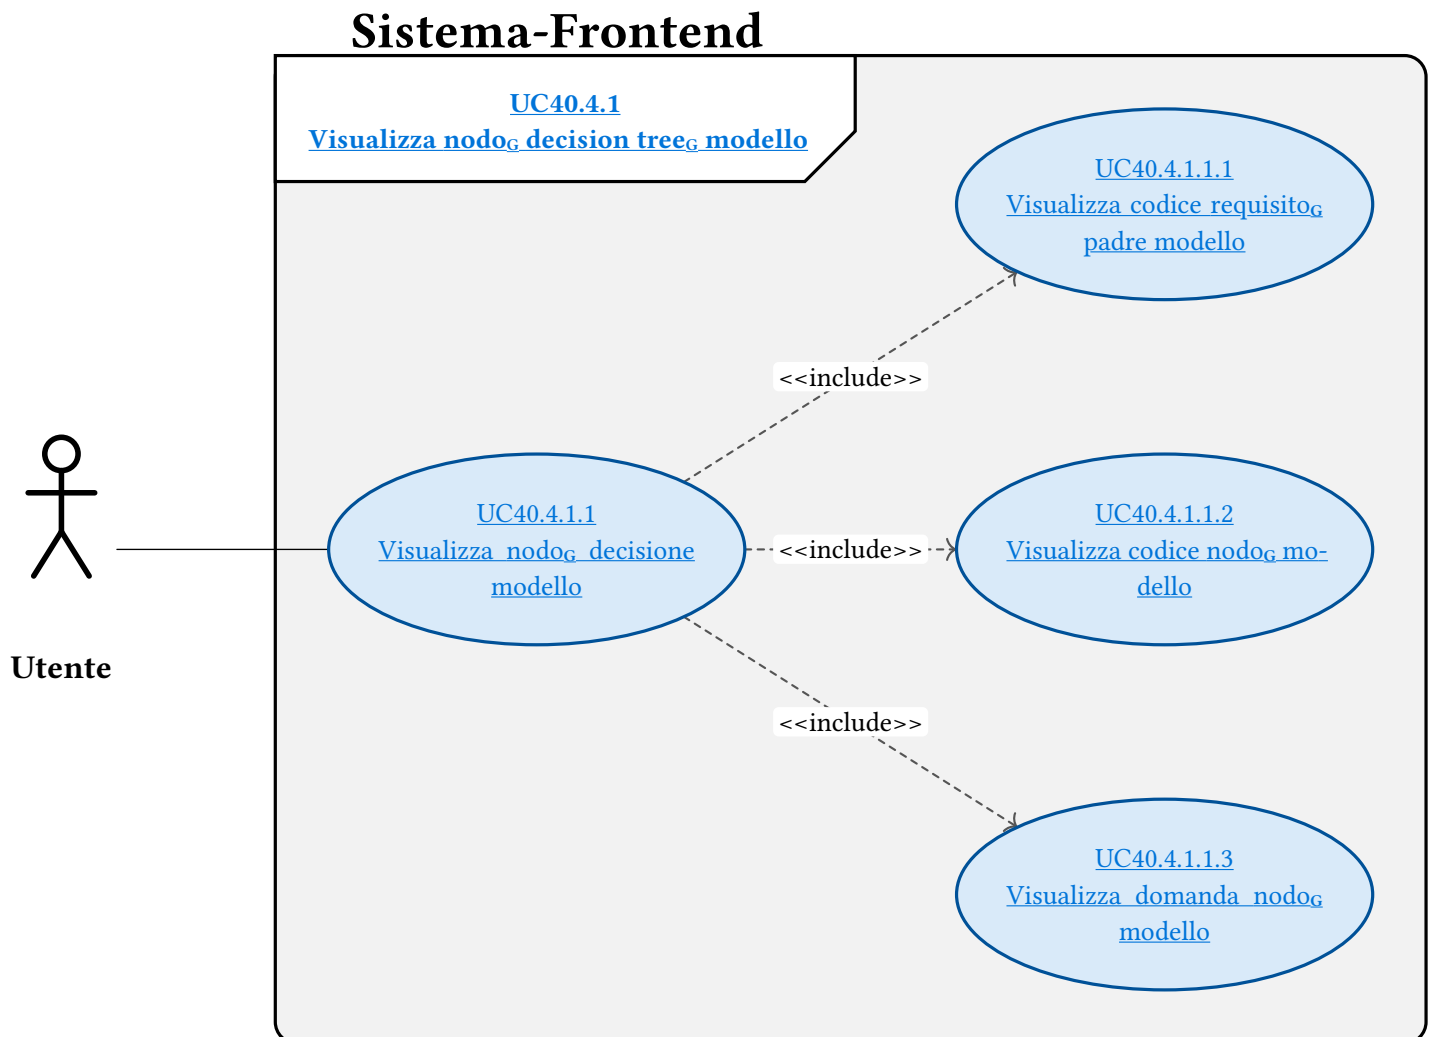


Figura 67: [UC40.4 - Visualizza decision tree_G requisito_G modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un dispositivo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la struttura del decision tree_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Per ogni nodo_G del decsion tree:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo_G →
UC40.4.1, § 3.2.40.4.1
- **Inclusioni:**
 - UC40.4.1, § 3.2.40.4.1

3.2.40.4.1) UC40.4.1:Visualizza nodo_G decision tree_G modelloFigura 68: [UC40.4.1 - Visualizza nodo_G decision tree_G modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il un decision tree_G sul modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate al nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo_G
- **Specializzazioni:**
 - [UC40.4.1.1](#), § [3.2.40.4.1.1](#)
 - [UC40.4.1.2](#), § [3.2.40.4.1.2](#)

3.2.40.4.1.1) UC40.4.1.1:Visualizza nodo_G decisione modelloFigura 69: [UC40.4.1.1 - Visualizza nodo_G decisione modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello di un decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a un nodo_G decisionale
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G a cui il decision tree_G è associato → [UC40.4.1.1.1, § 3.2.40.4.1.1.1](#)
 2. L'utente visualizza il codice del nodo_G del decision tree_G → [UC40.4.1.1.2, § 3.2.40.4.1.1.2](#)

3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo_G →
UC40.4.1.1.3, § 3.2.40.4.1.1.3

- **Inclusioni:**

- UC40.4.1.1.1, § 3.2.40.4.1.1.1
- UC40.4.1.1.2, § 3.2.40.4.1.1.2
- UC40.4.1.1.3, § 3.2.40.4.1.1.3

3.2.40.4.1.1.1) UC40.4.1.1.1:Visualizza codice requisito_G padre modello

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo_G di decisione di un modello di decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G a cui è associato il modello di decision tree_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito_G a cui il modello di decision tree_G è associato

3.2.40.4.1.1.2) UC40.4.1.1.2:Visualizza codice nodo_G modello

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo_G di decisione di un modello di decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo_G del nodo_G del modello di decision tree_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo_G del modello di decision tree_G

3.2.40.4.1.1.3) UC40.4.1.1.3:Visualizza domanda nodo_G modello

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo_G di decisione di un modello di decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda del nodo_G del nodo_G del modello di decision tree_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza la domanda del nodo_G del modello di decision tree_G

3.2.40.4.1.2) UC40.4.1.2:Visualizza nodo_G foglia modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un nodo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni associate a un nodo_G foglia
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo_G

3.2.41) UC41:Visualizza dettaglio nodo_G modello decision tree_G

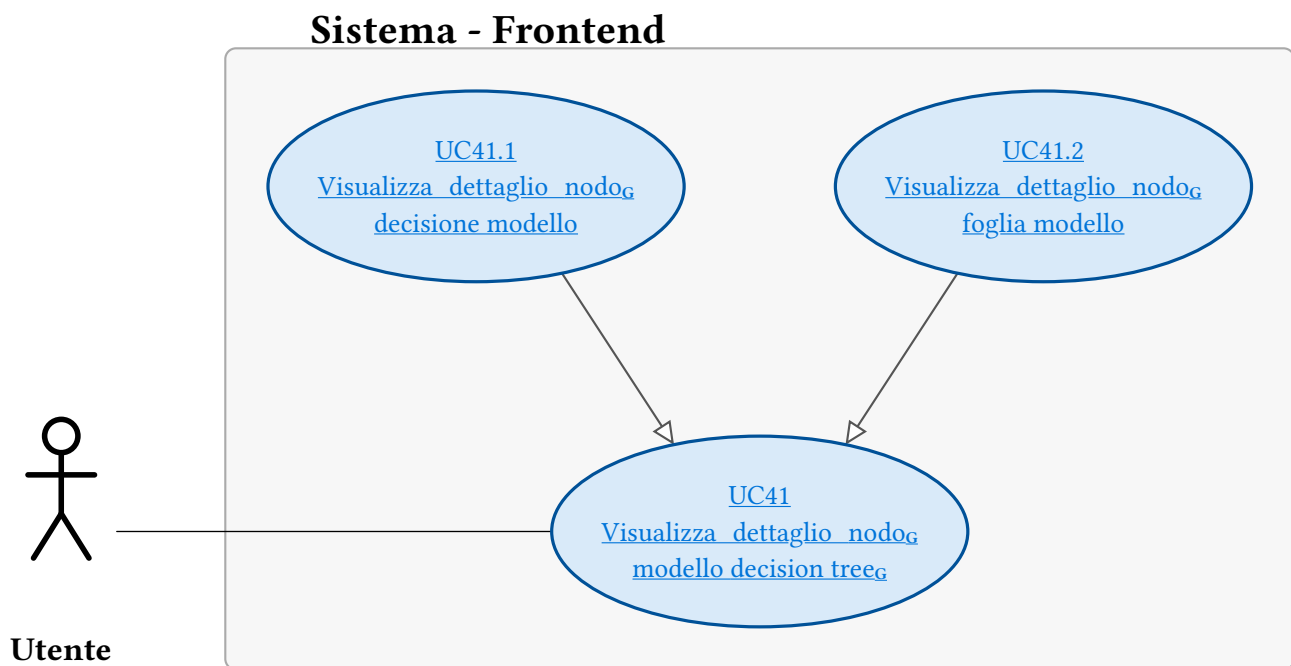
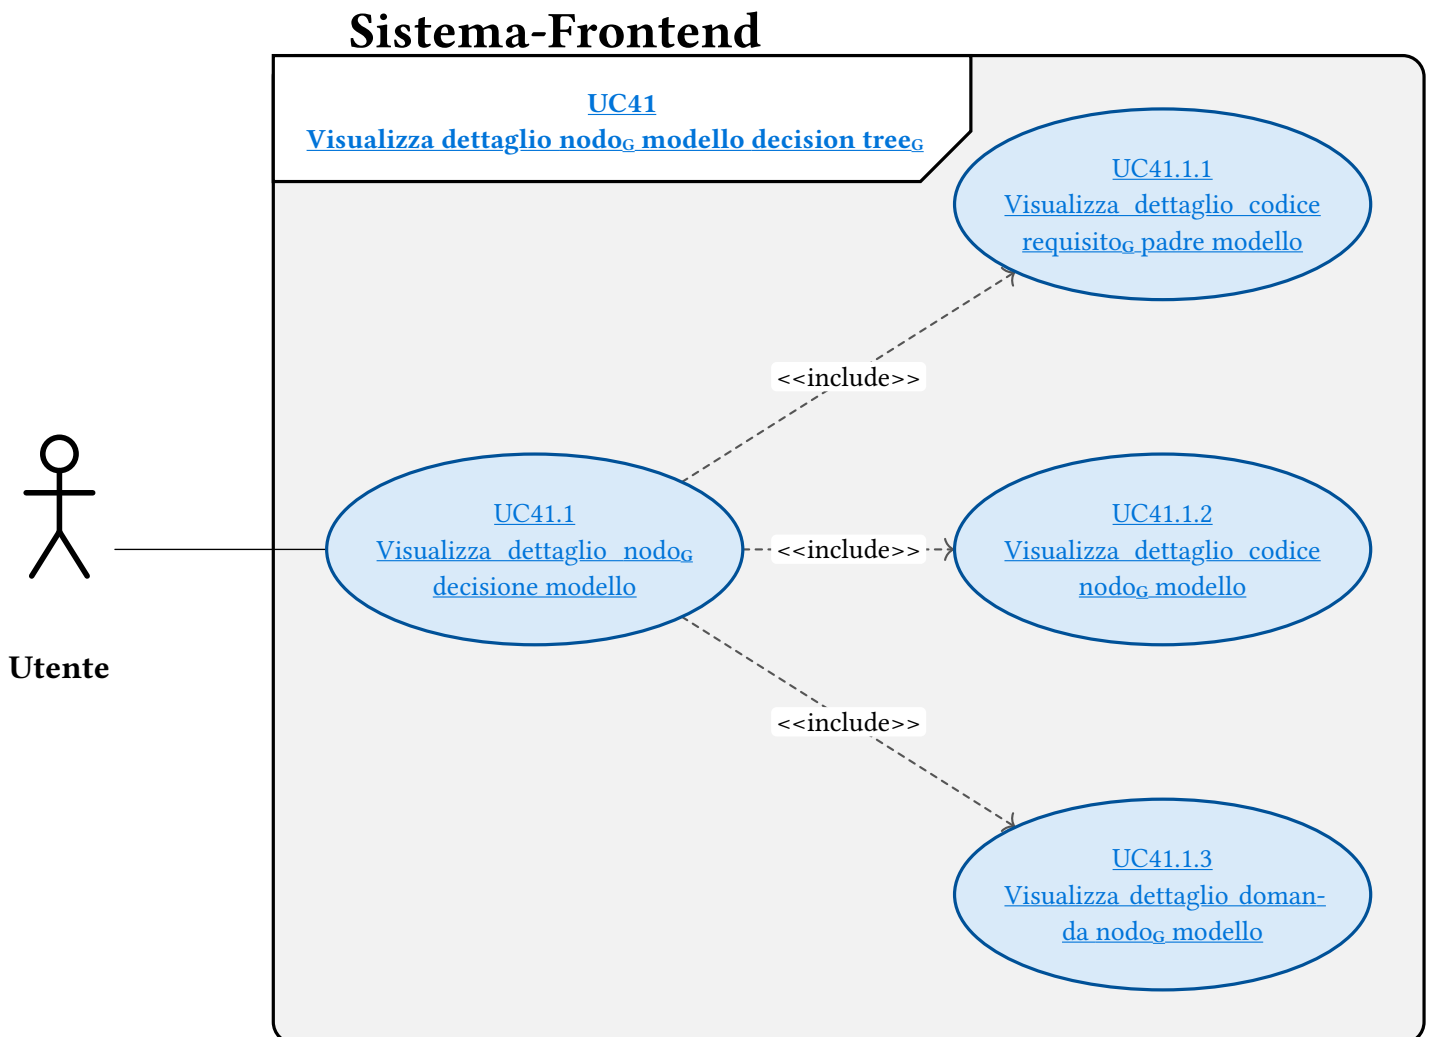


Figura 70: UC41 - Visualizza dettaglio nodo_G modello decision tree_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello del decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza le informazioni collegate al nodo_G
- **Specializzazioni:**
 - UC41.1, § 3.2.41.1
 - UC41.2, § 3.2.41.2

3.2.41.1) UC41.1:Visualizza dettaglio nodo_G decisione modelloFigura 71: [UC41.1 - Visualizza dettaglio nodo_G decisione modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo_G decisionale
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito_G a cui il decision tree_G è associato
→ [UC41.1.1](#), § [3.2.41.1.1](#)
 2. L'utente visualizza il codice del nodo_G del decision tree_G →
[UC41.1.2](#), § [3.2.41.1.2](#)

3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo_G → UC41.1.3, § 3.2.41.1.3

- **Inclusioni:**

- UC41.1.1, § 3.2.41.1.1
- UC41.1.2, § 3.2.41.1.2
- UC41.1.3, § 3.2.41.1.3

3.2.41.1.1) UC41.1.1:Visualizza dettaglio codice requisito_G padre modello

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo_G di decisione di un modello di decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito_G a cui è associato il modello di decision tree_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito_G a cui il modello di decision tree_G è associato

3.2.41.1.2) UC41.1.2:Visualizza dettaglio codice nodo_G modello

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo_G di decisione di un modello di decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo_G di decisione

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo_G del decision tree_G

3.2.41.1.3) UC41.1.3:Visualizza dettaglio domanda nodo_G modello

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo_G di decisione di un modello di decision tree_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo_G di decisione

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo_G del decision tree_G

3.2.41.2) UC41.2:Visualizza dettaglio nodo_G foglia modello

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo_G foglia
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo_G foglia

3.2.42) UC42:Aggiungi requisito_G

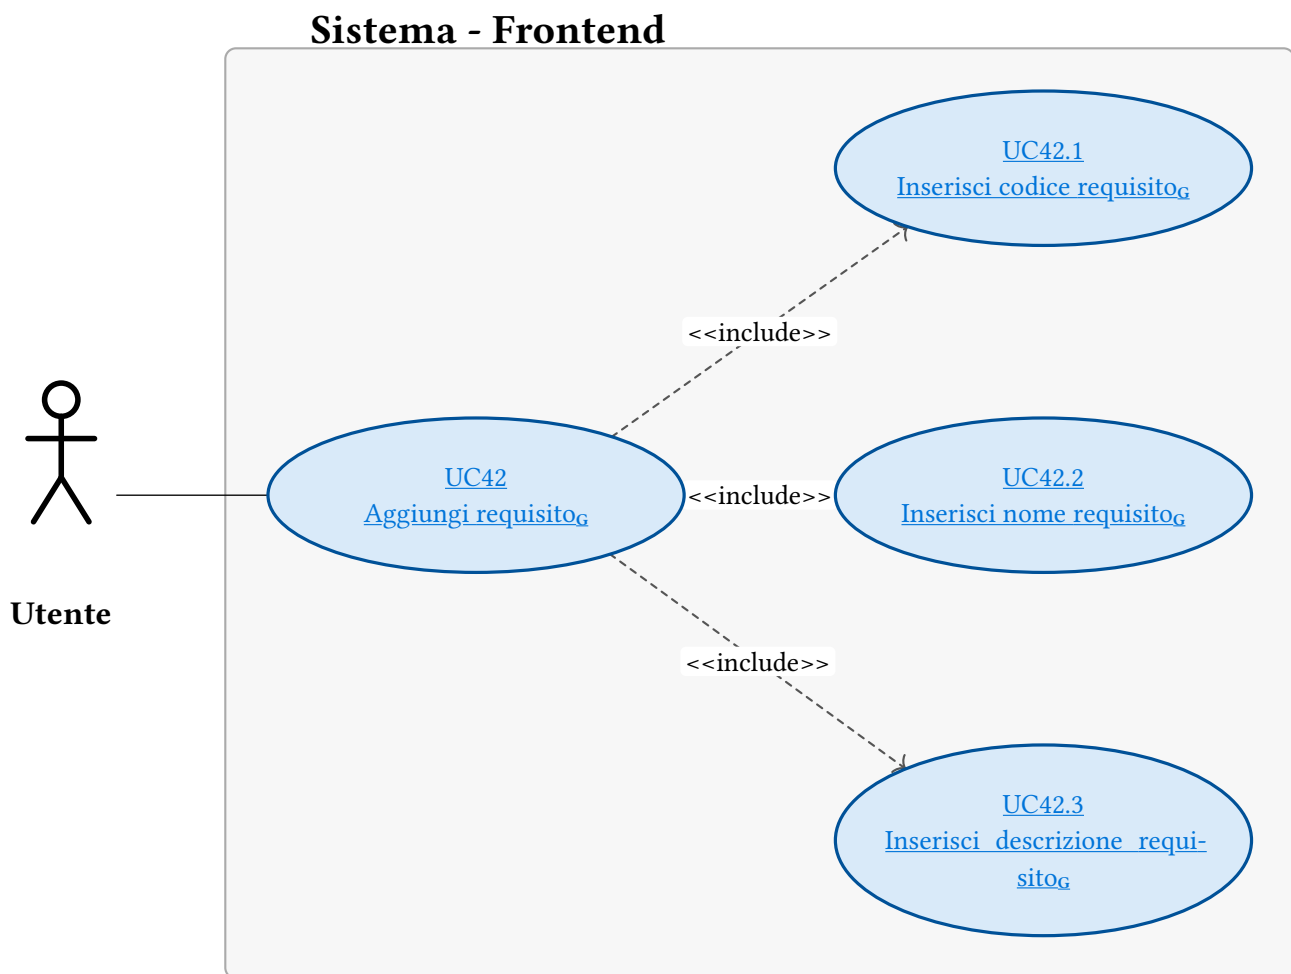


Figura 72: [UC42 - Aggiungi requisito_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un requisito_G vuoto
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito_G

2. L'utente inserisce il codice del requisito_G → UC42.1, § 3.2.42.1
3. L'utente inserisce il nome del requisito_G → UC42.2, § 3.2.42.2
4. L'utente inserisce la descrizione del requisito_G → UC42.3, § 3.2.42.3

• **Inclusioni:**

- UC42.1, § 3.2.42.1
- UC42.2, § 3.2.42.2
- UC42.3, § 3.2.42.3

3.2.42.1) UC42.1:Inserisci codice requisito_G

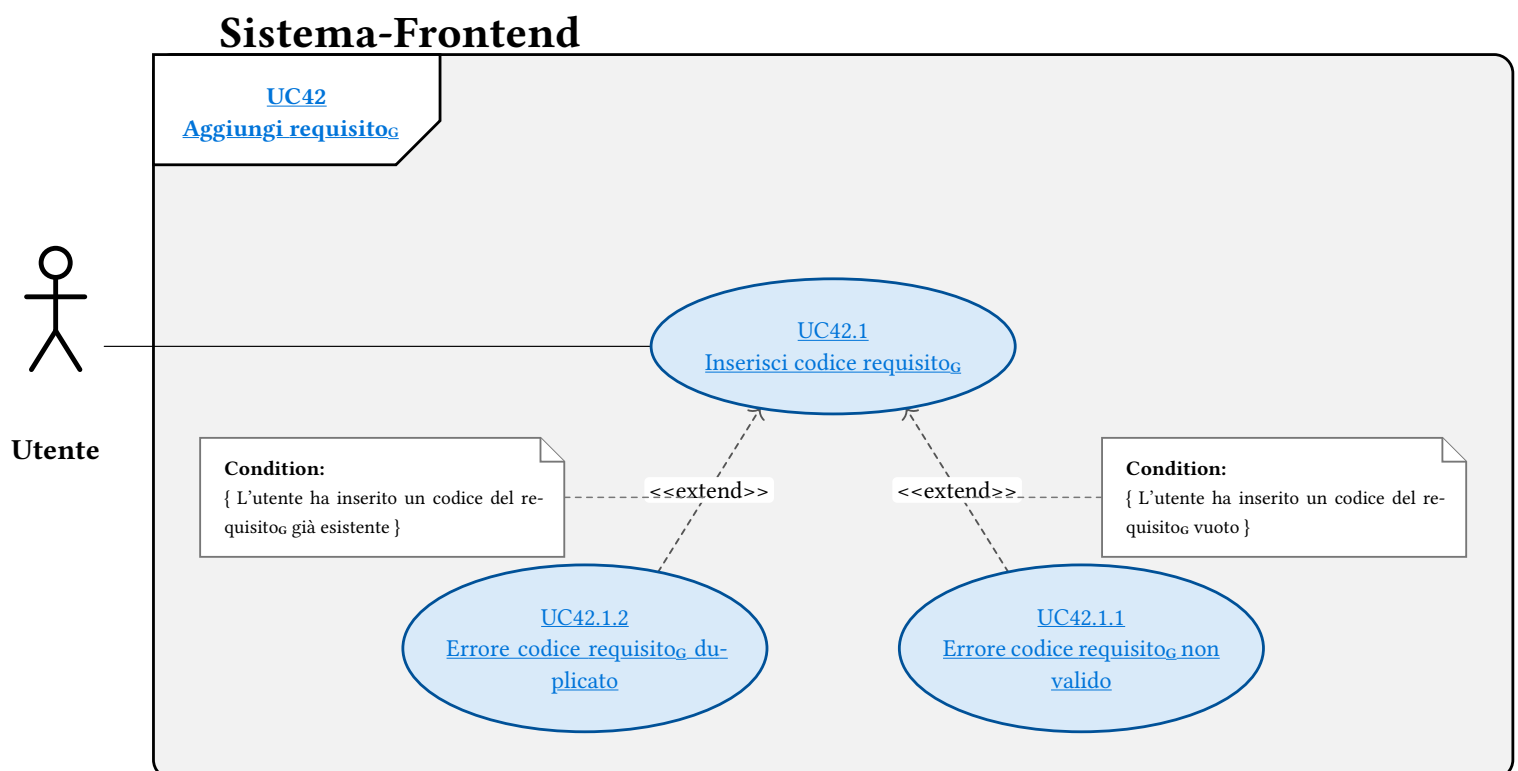


Figura 73: UC42.1 - Inserisci codice requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il nome del requisito_G

- **Scenari alternativi:**

- L'utente inserisce un codice del requisito_G già appartenente a un altro requisito_G → UC42.1.2, § 3.2.42.1.2
- L'utente ha inserito un codice del requisito_G non valido → UC42.1.1, § 3.2.42.1.1

- **Estensioni:**

- UC42.1.2, § 3.2.42.1.2
- UC42.1.1, § 3.2.42.1.1

3.2.42.1.1) UC42.1.1:Errore codice requisito_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso_G la creazione di un requisito_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente ha inserito un codice del requisito_G non valido
2. L'utente visualizza un messaggio di errore

3.2.42.1.2) UC42.1.2:Errore codice requisito_G duplicato

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**


- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso_G la creazione di un requisito_G
- L'utente ha inserito il codice del requisito_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente ha inserito un codice del requisito_G già esistente e associato a un altro requisito_G
2. L'utente visualizza un messaggio di errore

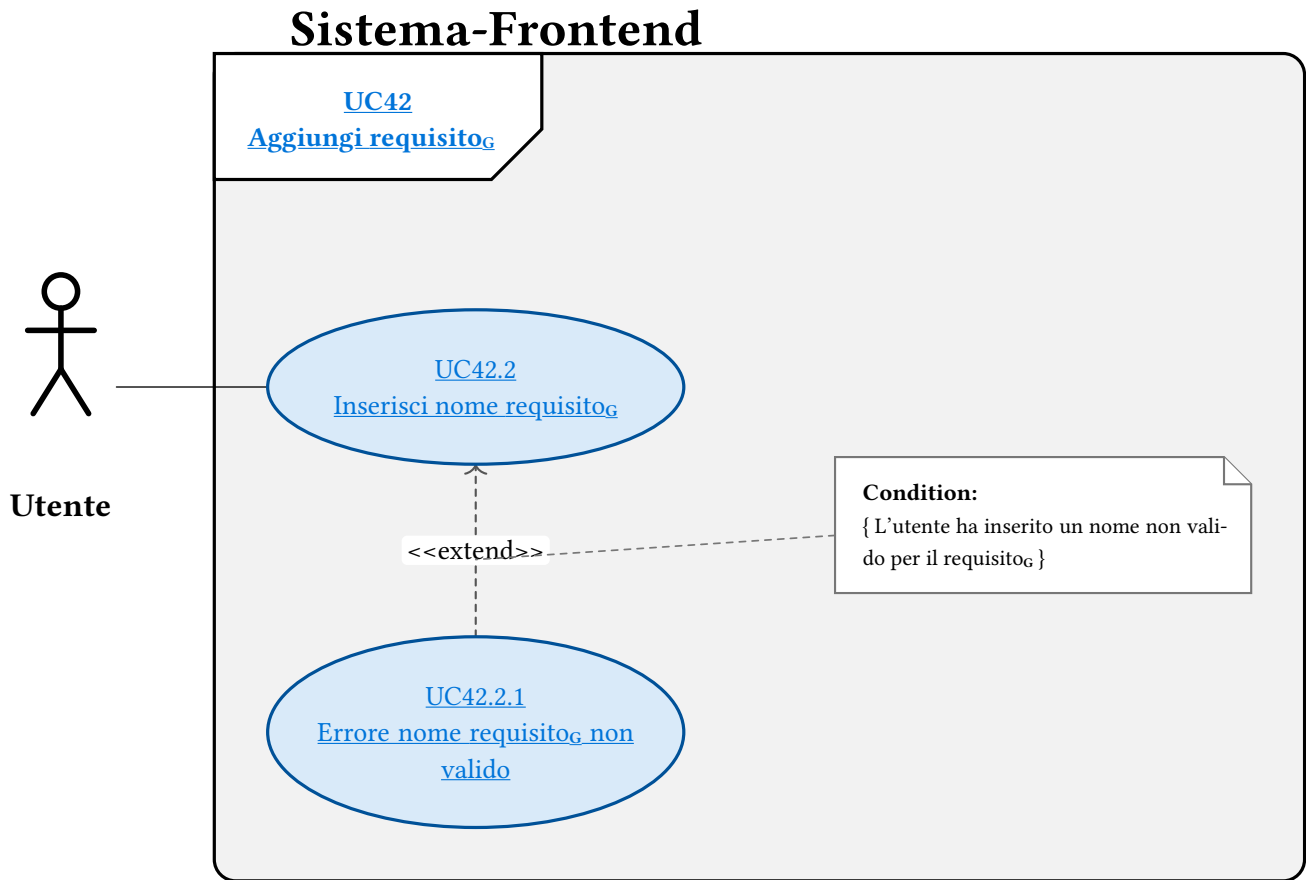3.2.42.2) UC42.2:Inserisci nome requisito_GFigura 74: [UC42.2 - Inserisci nome requisito_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del nome del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il nome del requisito_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome non valido
- **Estensioni:**
 - [UC42.2.1](#), § [3.2.42.2.1](#)

3.2.42.2.1) UC42.2.1:Errore nome requisito_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso_G la creazione di un requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del nome del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido

3.2.42.3) UC42.3:Inserisci descrizione requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del requisito_G

3.2.43) UC43:Elimina requisito_G

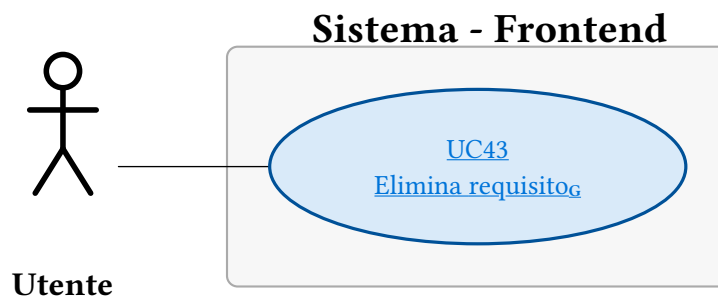



Figura 75: [UC43 - Elimina requisito_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il requisito_G
 - Il sistema ha aggiornato le liste dei dipendenze che dipendono dal requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona l'eliminazione del requisito_G
- **Trigger_G:**


L'utente vuole eliminare un requisito_G

3.2.44) UC44:Modifica anagrafica_G requisito_G

Sistema - Frontend

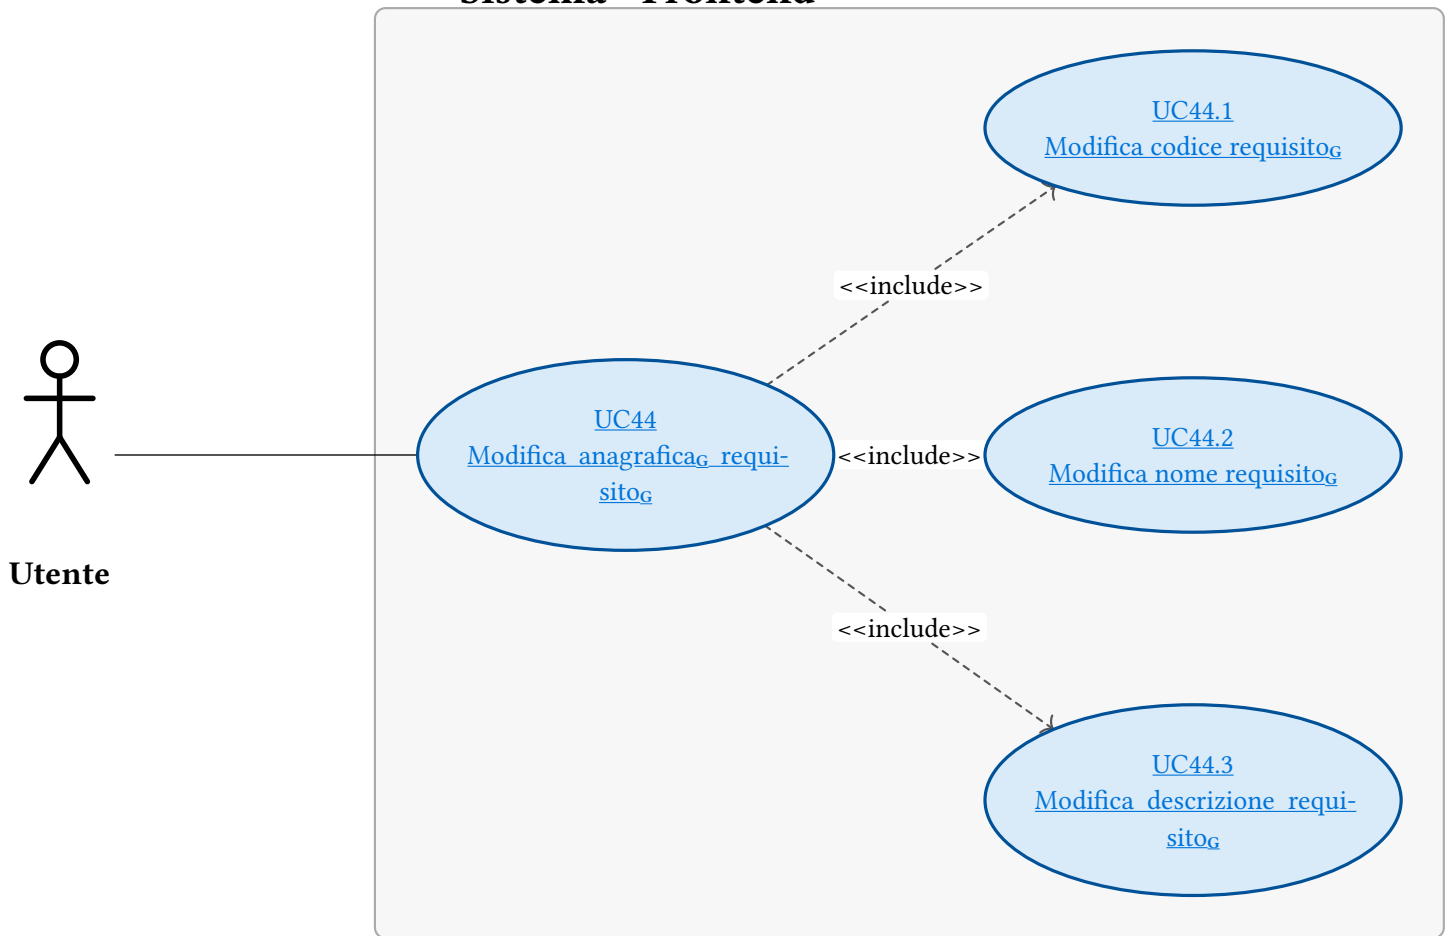Figura 76: UC44 - Modifica anagrafica_G requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello → UC40, § 3.2.40
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha modificato l'anagrafica_G di un requisito_G vuoto
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito_G
 2. L'utente modifica il codice del requisito_G → UC44.1, § 3.2.44.1
 3. L'utente modifica il nome del requisito_G → UC44.2, § 3.2.44.2
 4. L'utente modifica la descrizione del requisito_G → UC44.3, § 3.2.44.3
- **Inclusioni:**
 - UC44.1, § 3.2.44.1
 - UC44.2, § 3.2.44.2
 - UC44.3, § 3.2.44.3

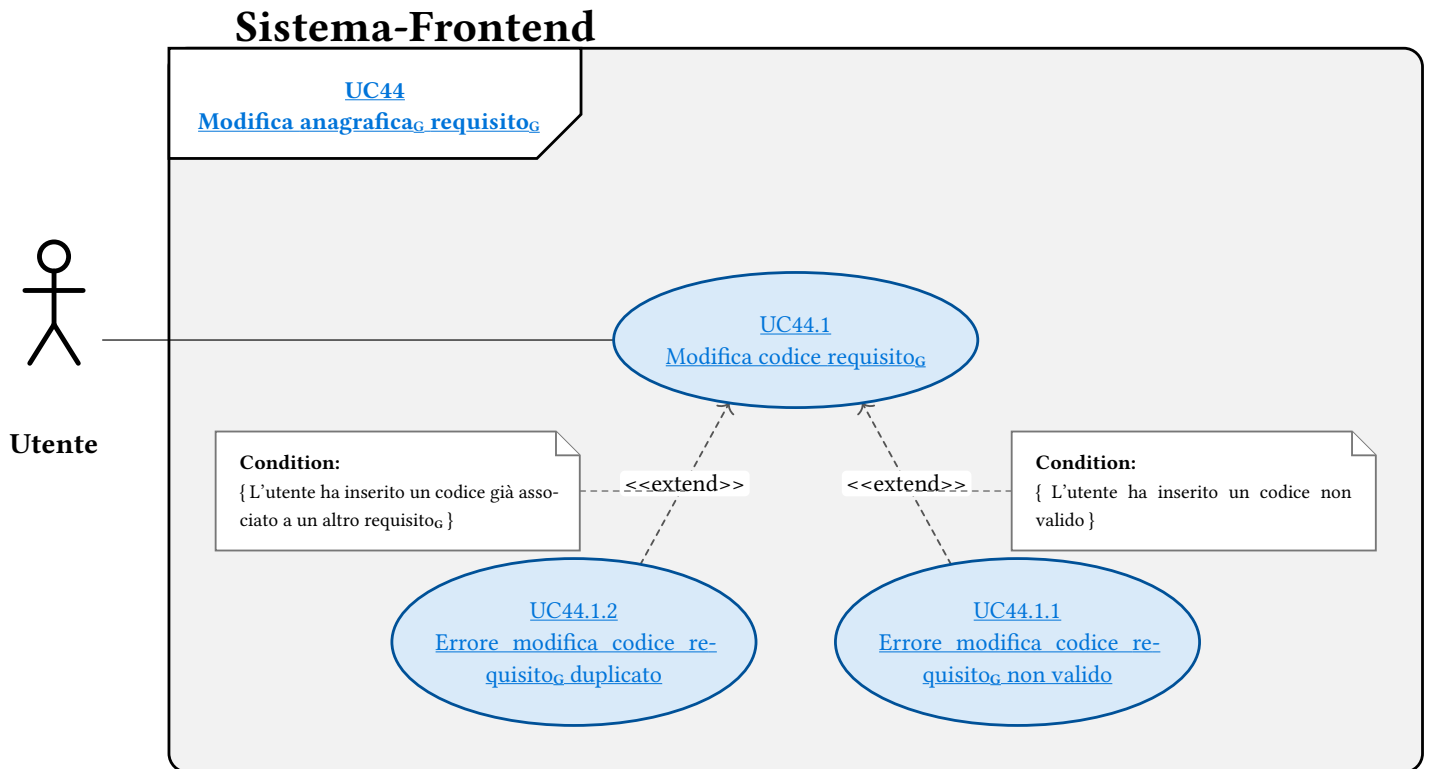3.2.44.1) UC44.1:Modifica codice requisito_GFigura 77: [UC44.1 - Modifica codice requisito_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica_G di un requisito_G → [UC44,§ 3.2.44](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del codice del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il codice del requisito_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice del requisito_G già appartenente a un altro requisito_G → [UC44.1.2,§ 3.2.44.1.2](#)
 - L'utente ha inserito un codice del requisito_G di valido → [UC44.1.1,§ 3.2.44.1.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC44.1.2,§ 3.2.44.1.2](#)
 - [UC44.1.1,§ 3.2.44.1.1](#)

- **Trigger_G:**

L'utente vuole modificare il codice del requisito_G

3.2.44.1.1) UC44.1.1:Errore modifica codice requisito_G non valido

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso_G la modifica dell'anagrafica_G di un requisito_G

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente inserisce un codice del requisito_G non valido
2. L'utente visualizza un messaggio di errore

3.2.44.1.2) UC44.1.2:Errore modifica codice requisito_G duplicato

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso_G la modifica dell'anagrafica_G di un requisito_G
- L'utente ha inserito il codice del requisito_G
- Il codice del requisito_G è già associato a un altro requisito_G

- **Postcondizioni:**


- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza un messaggio di errore

- **Trigger_G:**

L'utente ha inserito un codice del requisito_G già esistente e associato a un altro requisito_G

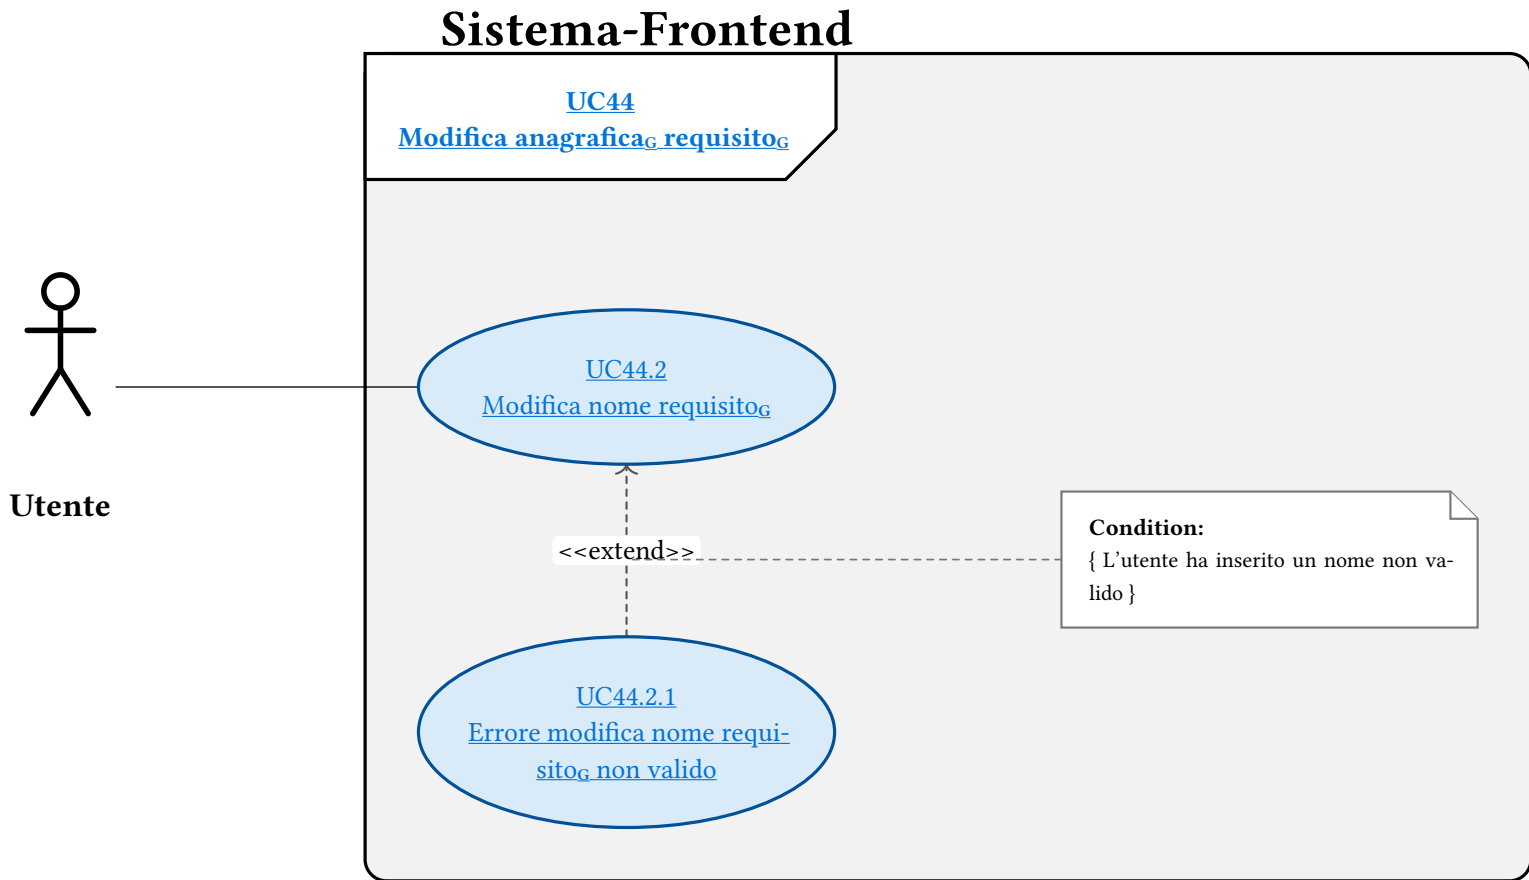3.2.44.2) UC44.2:Modifica nome requisito_GFigura 78: [UC44.2 - Modifica nome requisito_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica_G di un requisito_G → [UC44, § 3.2.44](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del nome del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il nome del requisito_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome di requisito_G non valido → [UC44.2.1, § 3.2.44.2.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC44.2.1, § 3.2.44.2.1](#)
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole modificare il nome del requisito_G

3.2.44.2.1) UC44.2.1:Errore modifica nome requisito_G non valido


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso_G la modifica dell'anagrafica_G di un requisito_G
 - L'utente ha inserito il nome del requisito_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger_G:**

L'utente ha inserito un nome del requisito_G non valido


3.2.44.3) UC44.3:Modifica descrizione requisito_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica_G di un requisito_G → UC44, § 3.2.44
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica di descrizione del requisito_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica la descrizione del requisito_G
- **Trigger_G:**

L'utente vuole modificare la descrizione del requisito_G

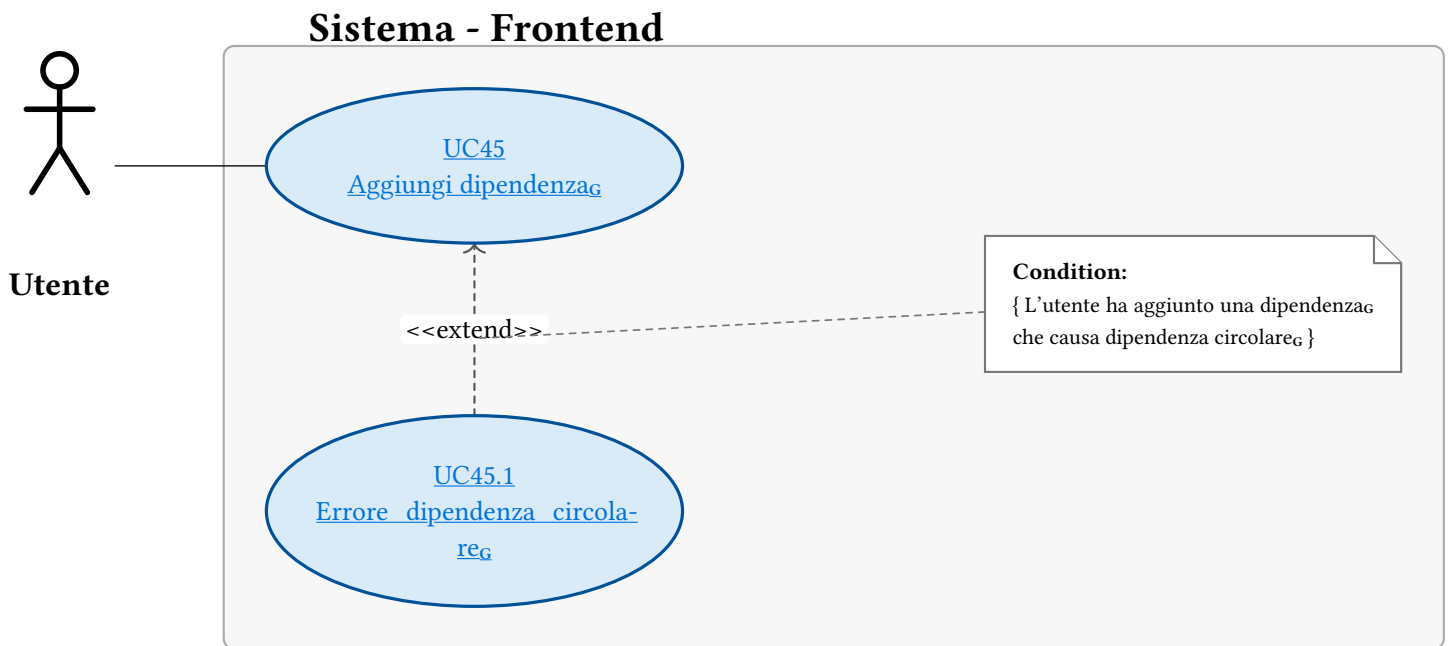3.2.45) UC45:Aggiungi dipendenza_GFigura 79: UC45 - Aggiungi dipendenza_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista non dipendenze
 - Nel sistema è in corso_G una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il requisito_G selezionato è stato aggiunto all'elenco delle dipendenze
 - Il requisito_G selezionato è stato rimosso dall'elenco delle non dipendenze
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona il requisito_G da aggiungere alle dipendenze
 2. Il sistema aggiorna la lista delle dipendenze
 3. Il sistema aggiorna la lista delle non dipendenze
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente aggiunge un requisito_G che crea una dipendenza circolare_G
- **Trigger_G:**
 - L'utente vuole aggiungere un requisito_G alle dipendenze

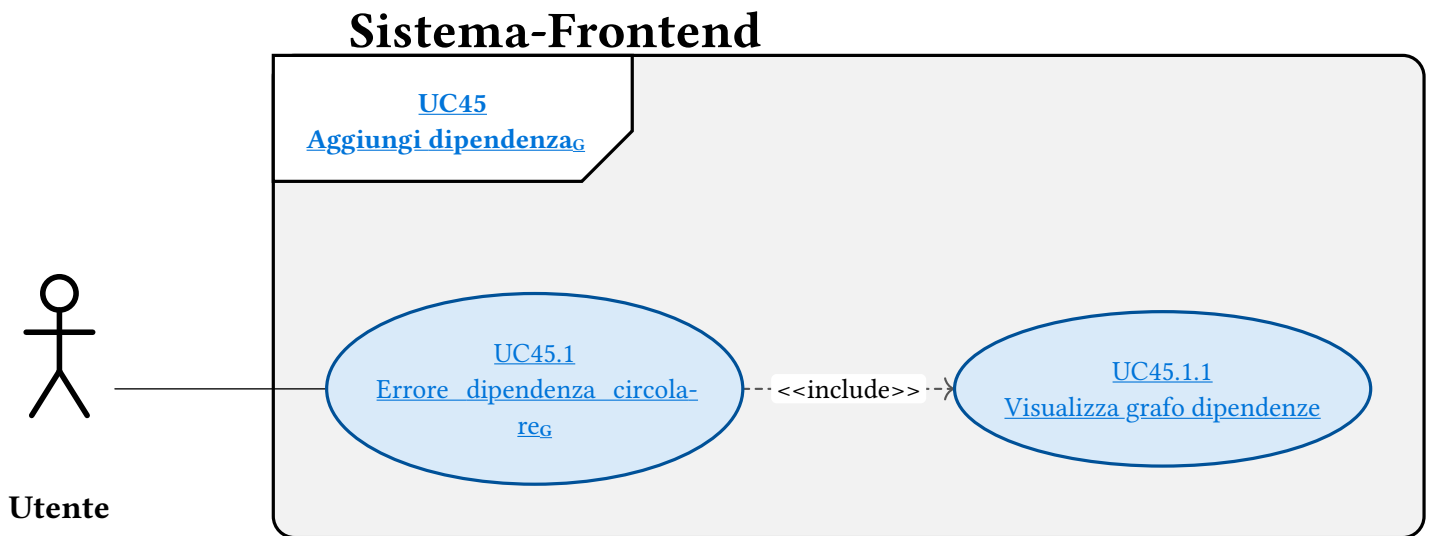3.2.45.1) UC45.1:Errore dipendenza circolare_GFigura 80: UC45.1 - Errore dipendenza circolare_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo una dipendenza_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha bloccato l'aggiunta alle dipendenze
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema rileva una dipendenza circolare_G
 2. Il sistema blocca l'aggiunta
 3. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze di quel requisito_G → UC45.1.1, § 3.2.45.1.1
 4. Il sistema annulla l'aggiunta della dipendenza_G
- **Inclusioni:**
 - UC45.1.1, § 3.2.45.1.1
- **Trigger_G:**
 - L'utente ha aggiunto un una dipendenza_G che crea una dipendenza circolare_G

3.2.45.1.1) UC45.1.1:Visualizza grafo dipendenze

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un una dipendenza_G che crea una dipendenza circolare_G
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il grafico delle dipendenze
 - L'utente ha visualizzato il percorso che crea dipendenza_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente visualizza il grafo delle dipendenze
2. L'utente visualizza il percorso che causa dipendenza circolare_G

3.2.46) UC46:Rimuovi dipendenza_G

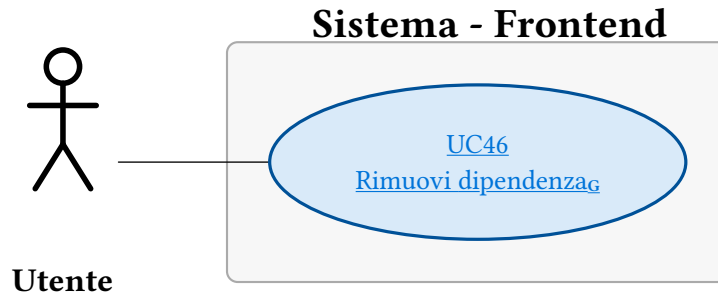


Figura 81: [UC46 - Rimuovi dipendenza_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze

- **Postcondizioni:**

- Il requisito_G selezionato viene rimosso dalle dipendenze del requisito_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente seleziona il requisito_G da rimuovere dalle dipendenze
2. Il sistema rimuove il requisito_G dalla lista delle dipendenze
3. Il sistema aggiunge il requisito_G alla lista delle non dipendenze

- **Trigger_G:**

L'utente vuole rimuovere una dipendenza_G

3.2.47) UC47:Aggiungi nodo_G figlio

Sistema - Frontend

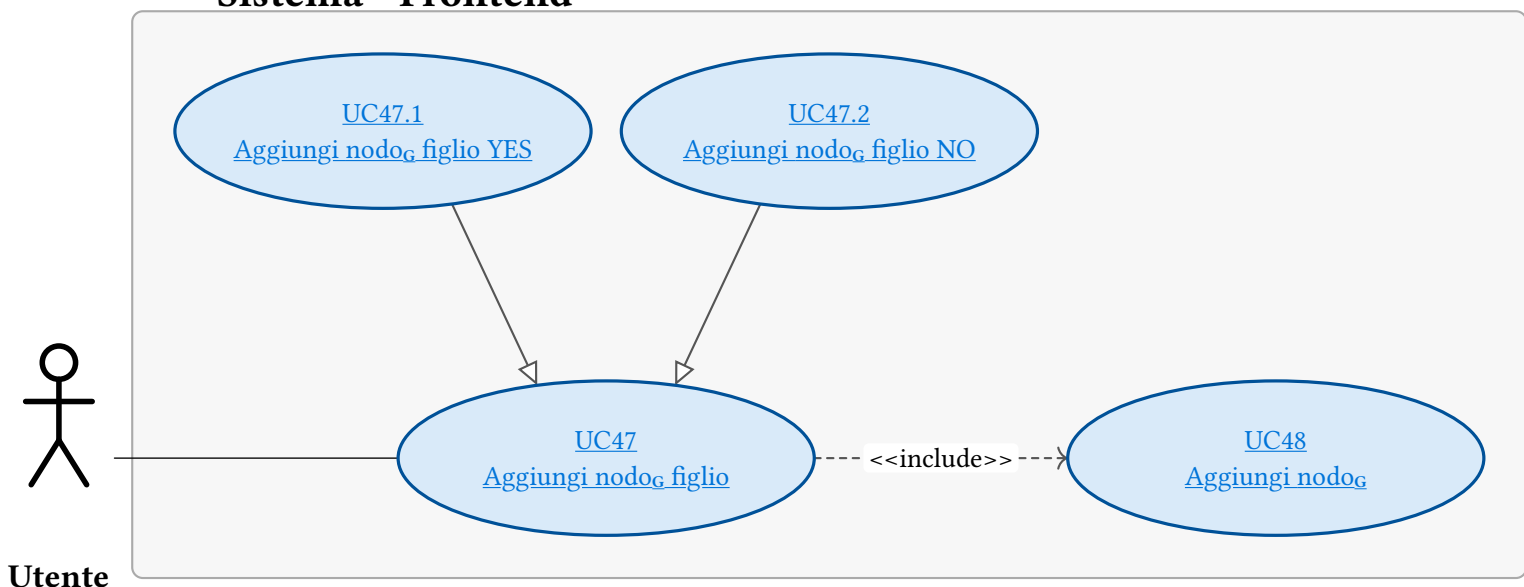


Figura 82: [UC47 - Aggiungi nodo_G figlio](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo_G
 - Il nodo_G selezionato non ha uno o più figli
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo_G alla struttura del decision tree_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente aggiunge un nodo_G → UC47, § 3.2.47
 2. Il sistema crea la relazione di bivio logico tra i nodi
- **Inclusioni:**
 - UC48, § 3.2.48
- **Specializzazioni:**
 - UC47.1, § 3.2.47.1
 - UC47.2, § 3.2.47.2
- **Trigger_G:**

L'utente vuole aggiungere un nodo_G figlio a un nodo_G nello scheletro_G del decision tree_G

3.2.47.1) UC47.1:Aggiungi nodo_G figlio YES

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo_G
 - Il nodo_G selezionato non ha un figlio associato alla risposta YES
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G selezionato ha un figlio associato alla risposta YES
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente aggiunge un nodo_G
 2. Il sistema crea la relazione bivio logico YES tra nodo_G selezionato e nodo_G aggiunto
- **Trigger_G:**

L'utente vuole aggiungere un nodo_G figlio associato alla risposta YES

3.2.47.2) UC47.2:Aggiungi nodo_G figlio NO

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo_G per la modifica
 - Il nodo_G selezionato non ha un figlio associato alla risposta NO
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello

- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G selezionato ha un figlio associato alla risposta NO
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente aggiunge un nodo_G
 2. Il sistema crea la relazione bivio logico NO tra nodo_G selezionato e nodo_G aggiunto
- **Trigger_G:**

L'utente vuole aggiungere un nodo_G figlio associato alla risposta NO

3.2.48) UC48:Aggiungi nodo_G

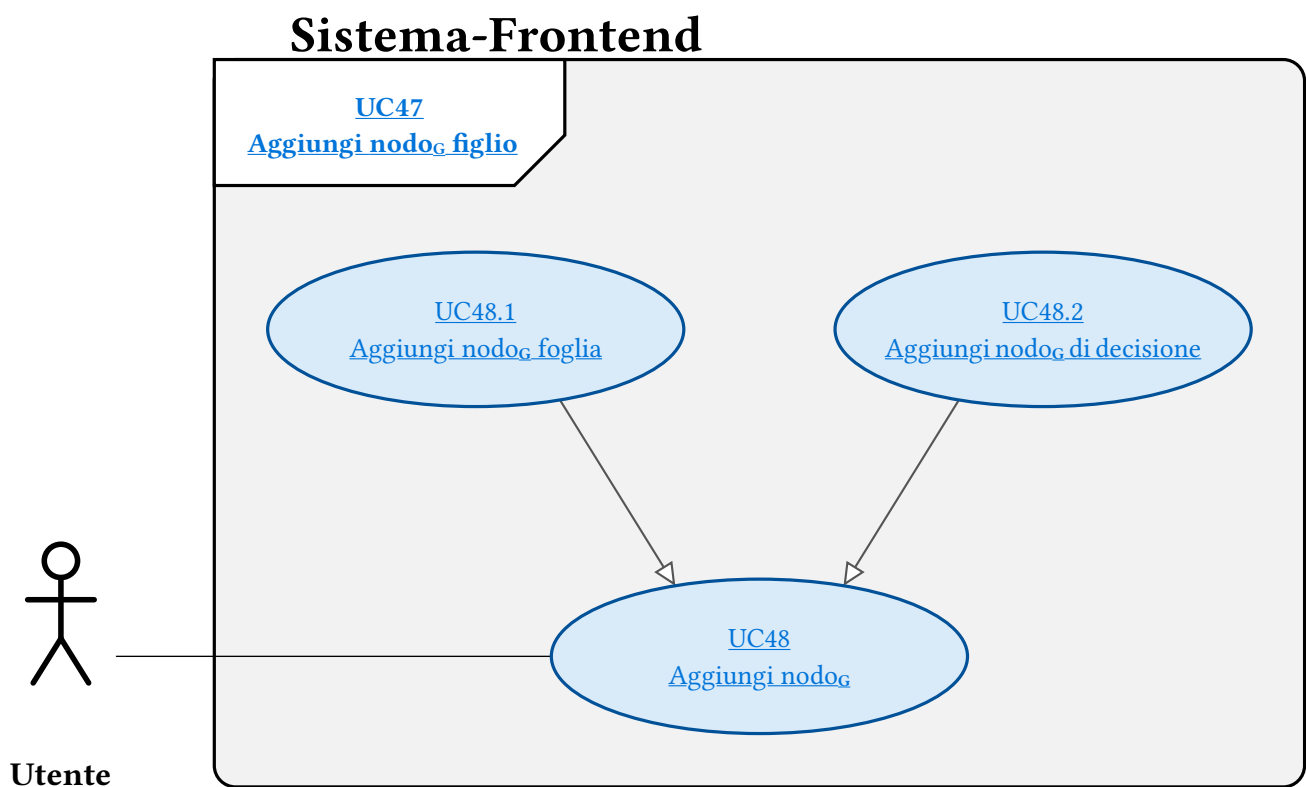


Figura 83: UC48 - Aggiungi nodo_G

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G figlio
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo_G allo scheletro_G del decision tree_G associato al modello
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce le informazioni del nodo_G

- **Specializzazioni:**
 - UC48.1, § 3.2.48.1
 - UC48.2, § 3.2.48.2

3.2.48.1) UC48.1:Aggiungi nodo_G foglia

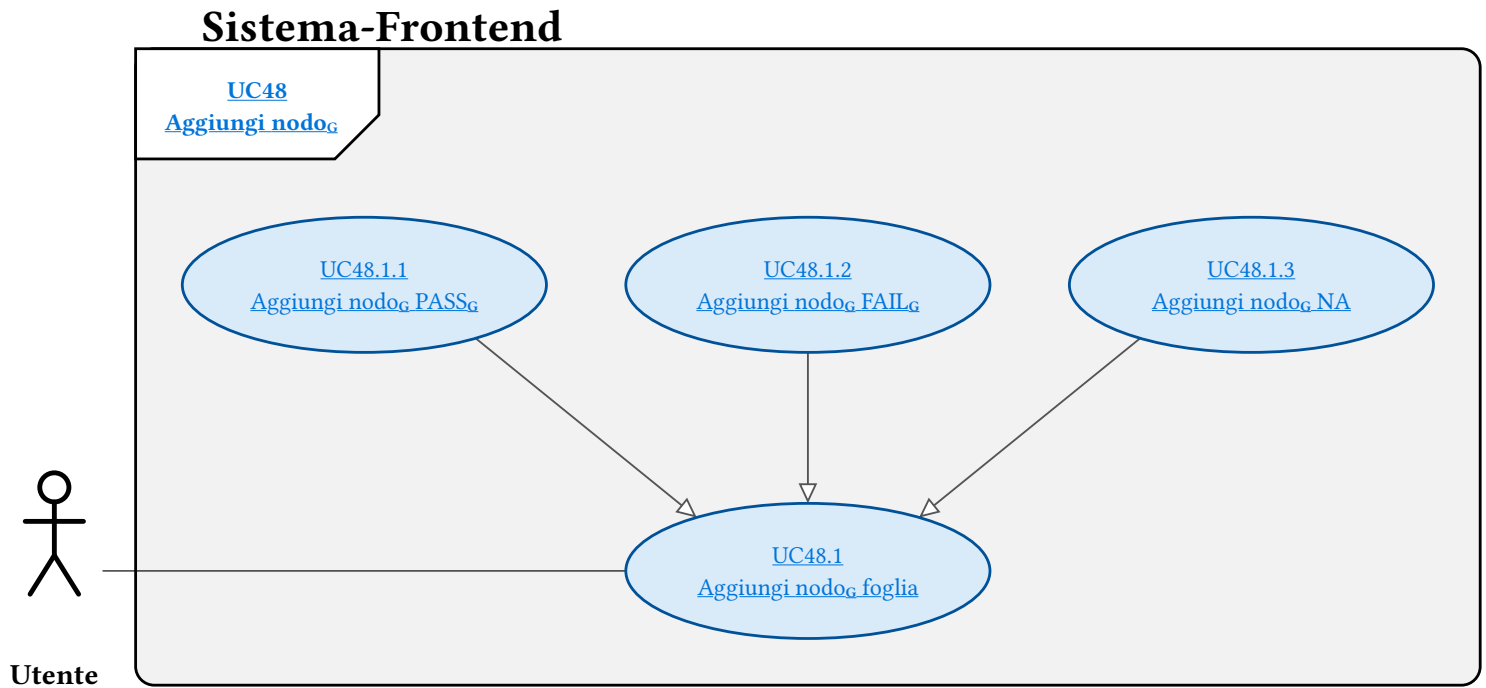


Figura 84: UC48.1 - Aggiungi nodo_G foglia

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo_G foglia
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente aggiunge un nodo_G foglia
- **Specializzazioni:**
 - UC48.1.1, § 3.2.48.1.1
 - UC48.1.2, § 3.2.48.1.2
 - UC48.1.3, § 3.2.48.1.3

3.2.48.1.1) UC48.1.1:Aggiungi nodo_G PASS_G


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo_G foglia con valore PASS_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nodo_G foglia con valore PASS_G

3.2.48.1.2) UC48.1.2:Aggiungi nodo_G FAIL_G


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo_G foglia con valore FAIL_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nodo_G foglia con valore FAIL_G

3.2.48.1.3) UC48.1.3:Aggiungi nodo_G NA

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo_G foglia con valore NOT APPLICABLE_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce un nodo_G foglia con valore NOT APPLICABLE_G

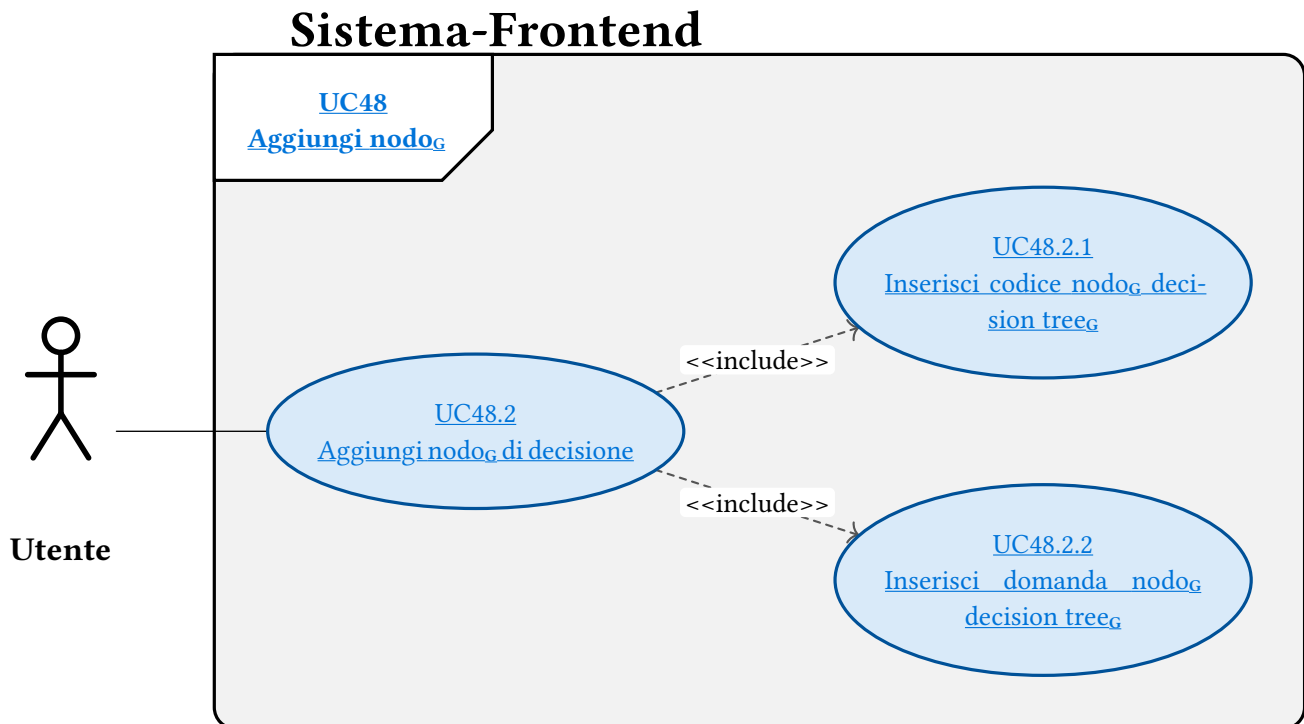3.2.48.2) UC48.2:Aggiungi nodo_G di decisioneFigura 85: [UC48.2 - Aggiungi nodo_G di decisione](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo_G di decisione
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il codice del nodo_G → [UC48.2.1](#), § [3.2.48.2.1](#)
 2. L'utente inserisce la domanda del nodo_G → [UC48.2.2](#), § [3.2.48.2.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC48.2.1](#), § [3.2.48.2.1](#)
 - [UC48.2.2](#), § [3.2.48.2.2](#)

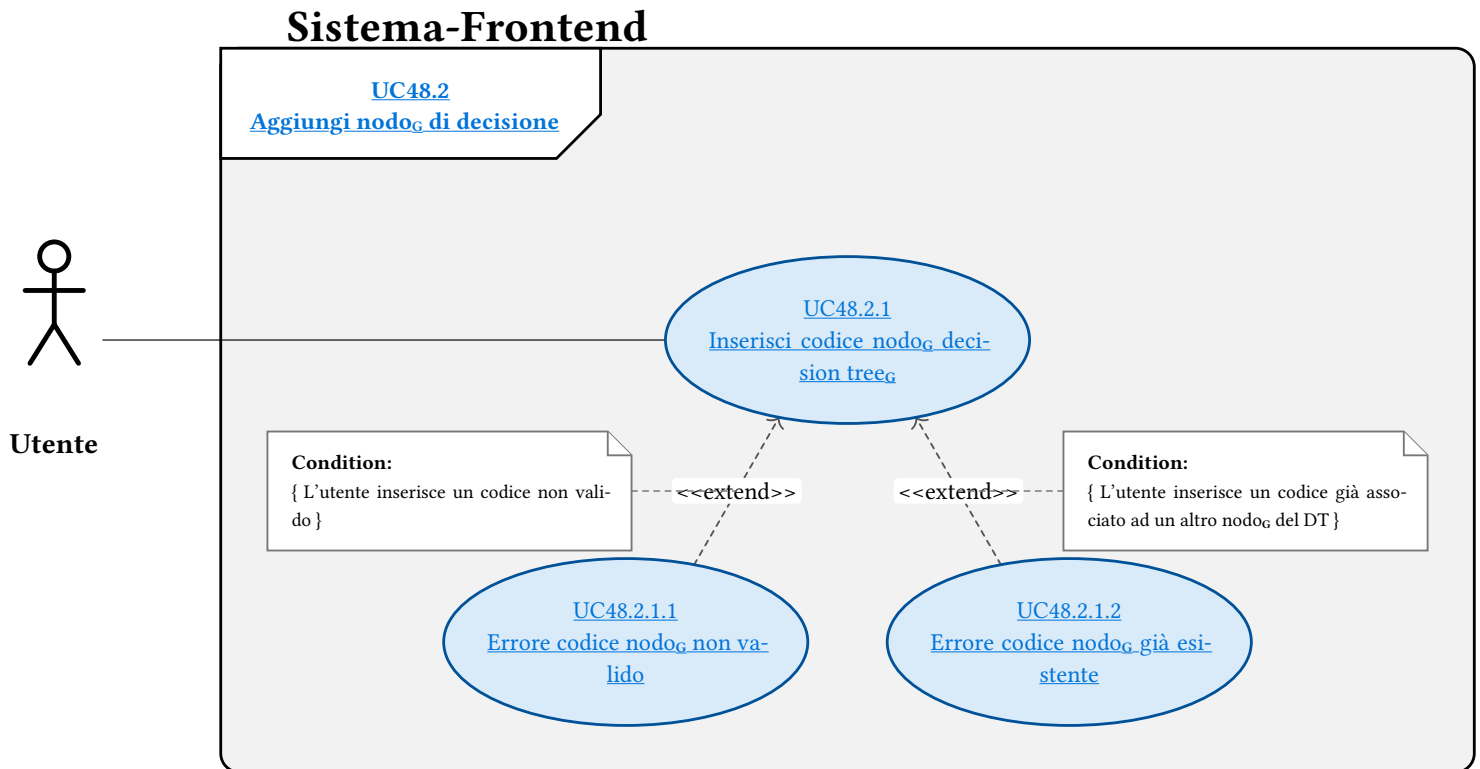3.2.48.2.1) UC48.2.1:Inserisci codice nodo_G decision tree_GFigura 86: [UC48.2.1 - Inserisci codice nodo_G decision tree_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice di un nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce il codice del nodo_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo_G → [UC48.2.1.1, § 3.2.48.2.1.1](#)
 - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo_G del decision tree_G → [UC48.2.1.2, § 3.2.48.2.1.2](#)
- **Estensioni:**
 - [UC48.2.1.1, § 3.2.48.2.1.1](#)

▸ UC48.2.1.2, § 3.2.48.2.1.2

3.2.48.2.1.1) UC48.2.1.1:Errore codice nodo_G non valido


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G non è stato aggiunto
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger_G:**

L'utente inserisce un codice non valido

3.2.48.2.1.2) UC48.2.1.2:Errore codice nodo_G già esistente

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G non è stato aggiunto
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger_G:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo_G del decision tree_G

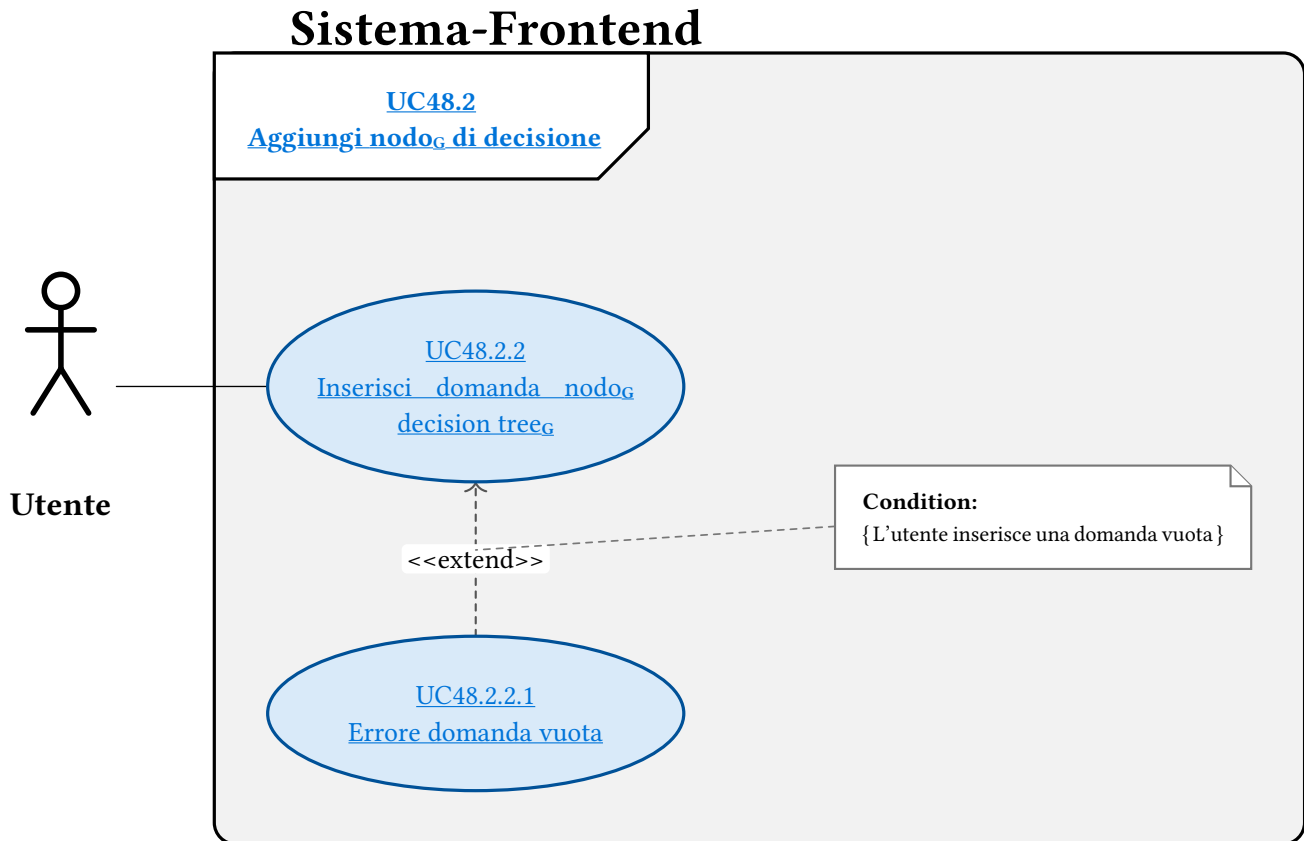3.2.48.2.2) UC48.2.2:Inserisci domanda nodo_G decision tree_GFigura 87: [UC48.2.2 - Inserisci domanda nodo_G decision tree_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della domanda relativa al nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo_G di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo_G → [UC48.2.2.1, § 3.2.48.2.2.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC48.2.2.1, § 3.2.48.2.2.1](#)

3.2.48.2.2.1) UC48.2.2.1:Errore domanda vuota

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G non è stato aggiunto
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger_G:**

L'utente inserisce una domanda vuota

3.2.49) UC49:Modifica nodo_G

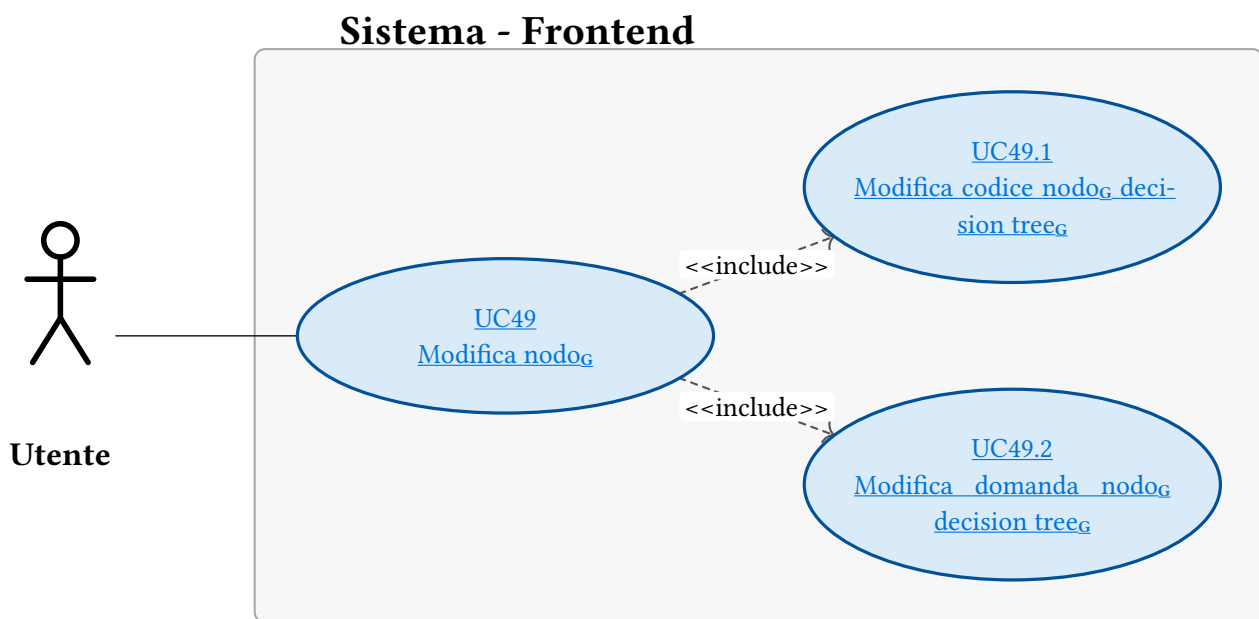


Figura 88: [UC49 - Modifica nodo_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo_G del decision tree_G
 - L'utente ha selezionato un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha modificato il nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il codice del nodo_G → [UC49.1, § 3.2.49.1](#)
 2. L'utente modifica la domanda del nodo_G → [UC49.2, § 3.2.49.2](#)
 3. Il sistema modifica le informazioni del nodo_G
- **Inclusioni:**
 - [UC49.1, § 3.2.49.1](#)
 - [UC49.2, § 3.2.49.2](#)
- **Trigger_G:**

L'utente vuole modificare il nodo_G di decisione

3.2.49.1) UC49.1:Modifica codice nodo_G decision tree_G

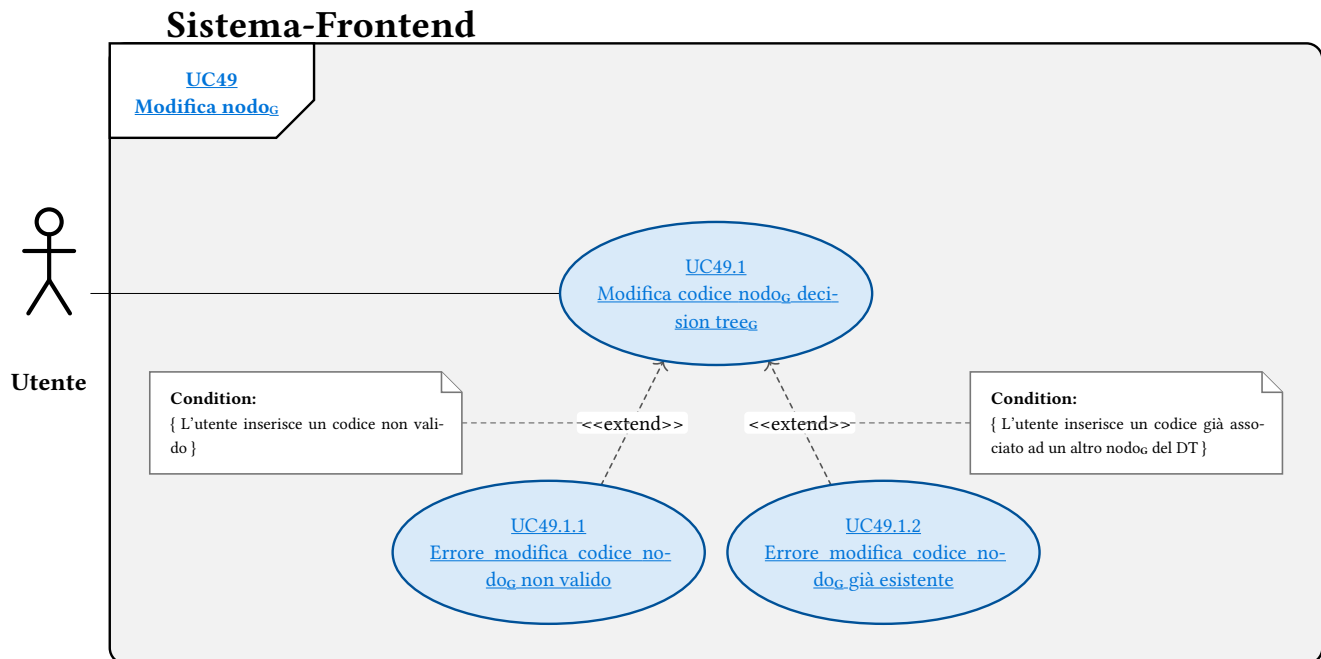


Figura 89: [UC49.1 - Modifica codice nodo_G decision tree_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice di un nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente modifica il codice del nodo_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo_G → [UC49.1.1, § 3.2.49.1.1](#)
 - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo_G del decision tree_G → [UC49.1.2, § 3.2.49.1.2](#)
- **Estensioni:**
 - [UC49.1.1, § 3.2.49.1.1](#)

▸ UC49.1.2, § 3.2.49.1.2

3.2.49.1.1) UC49.1.1:Errore modifica codice nodo_G non valido


- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G non è stato modificato
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger_G:**

L'utente inserisce un codice non valido

3.2.49.1.2) UC49.1.2:Errore modifica codice nodo_G già esistente

- **Attore_G principale:**
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G non è stato modificato
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger_G:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo_G

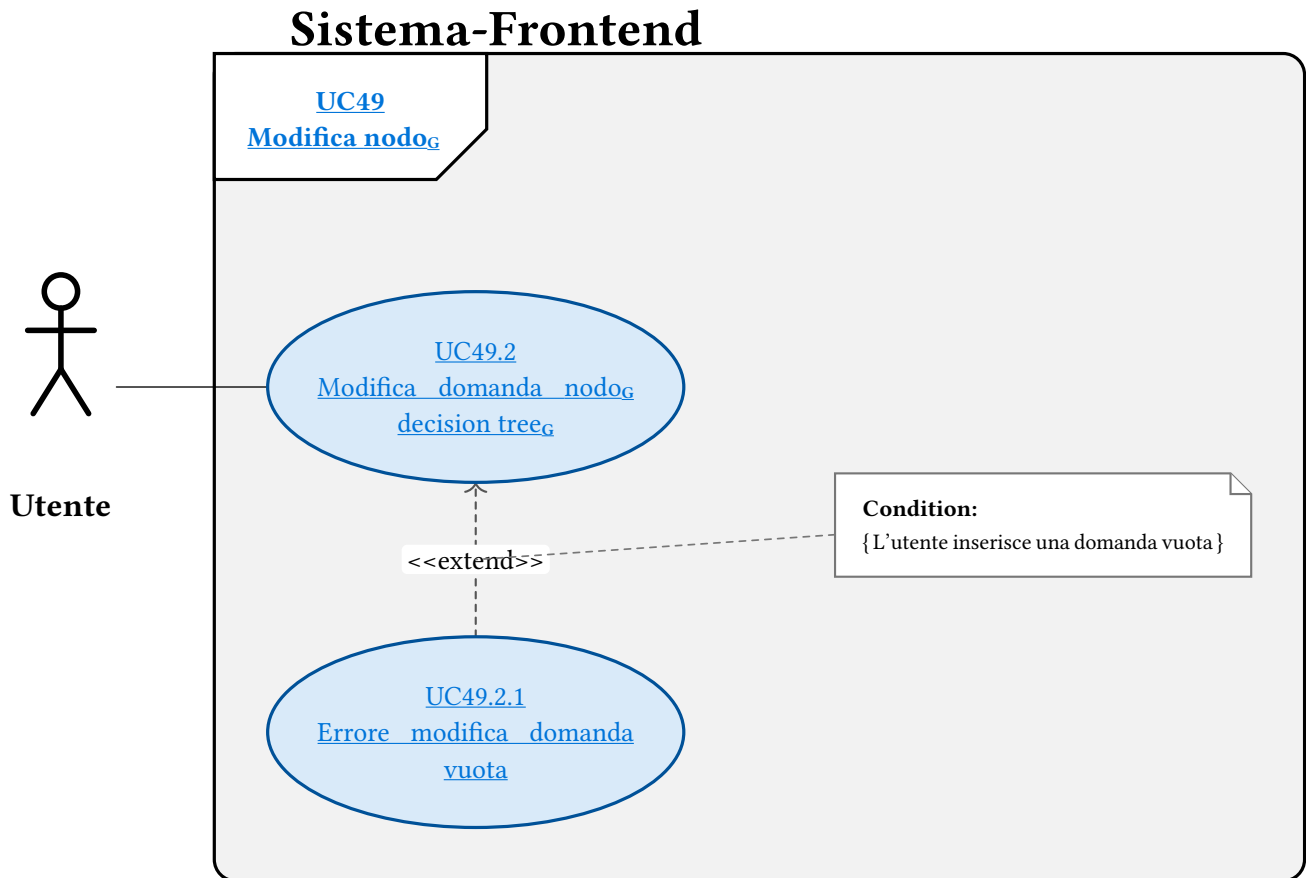3.2.49.2) UC49.2:Modifica domanda nodo_G decision tree_GFigura 90: [UC49.2 - Modifica domanda nodo_G decision tree_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della domanda relativa al nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo_G di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo_G → [UC49.2.1](#), § [3.2.49.2.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC49.2.1](#), § [3.2.49.2.1](#)

3.2.49.2.1) UC49.2.1:Errore modifica domanda vuota

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo_G di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo_G non è stato modificato
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger_G:**

L'utente inserisce una domanda vuota

3.2.50) UC50:Rimuovi nodo_G

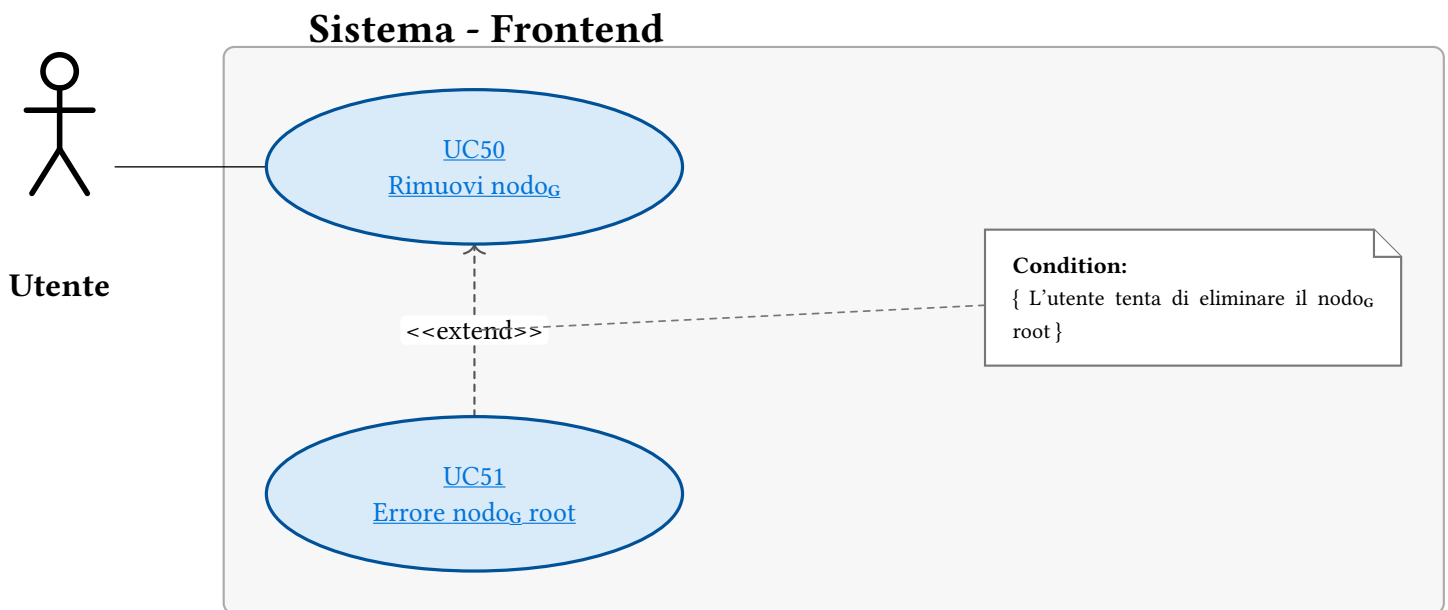


Figura 91: [UC50 - Rimuovi nodo_G](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo_G
 - Il nodo_G selezionato non ha figli
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo_G
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il nodo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. Il sistema rimuove il nodo_G
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente tenta di eliminare il nodo_G root → [UC51, § 3.2.51](#)
- **Estensioni:**
 - [UC51, § 3.2.51](#)
- **Trigger_G:**

L'utente vuole rimuovere un nodo_G

3.2.51) UC51:Errore nodo_G root

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo_G
 - L'utente sta modificando un decision tree_G
- **Postcondizioni:**
 - L'operazione è stata bloccata
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente ha provato a eliminare il nodo_G root
 2. Il sistema blocca l'operazione

3.2.52) UC52:Esporta modello

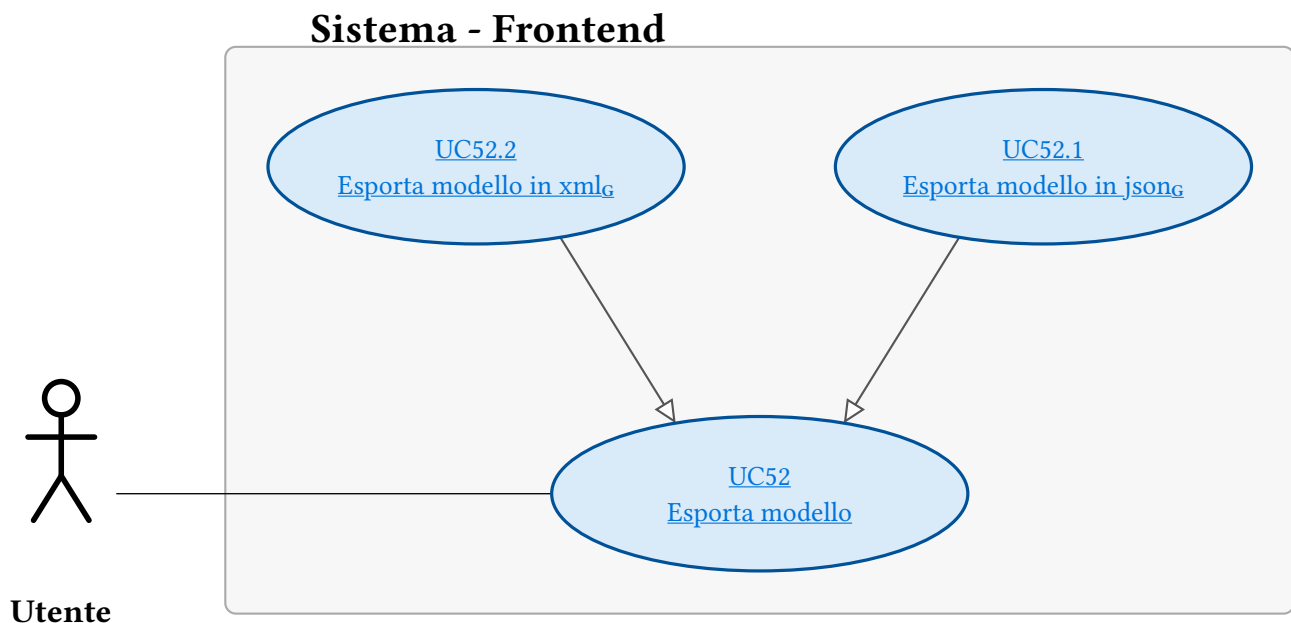


Figura 92: [UC52 - Esporta modello](#)

- **Attore_G principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file contenente i dati del dispositivo_G
- **Scenario principale_G:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione_G del modello dello standard
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo_G
- **Specializzazioni:**
 - [UC52.2, § 3.2.52.2](#)
 - [UC52.1, § 3.2.52.1](#)

- **Trigger_G:**

L'utente vuole esportare il dispositivo_G

3.2.52.1) UC52.1:Esporta modello in JSON_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il file JSON_G contenente i dati del dispositivo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente selezionato la funzione di esportazione_G del modello dello standard in formato json_G
2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo_G

3.2.52.2) UC52.2:Esporta modello in XML_G

- **Attore_G principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il file XML_G contenente i dati del dispositivo_G

- **Scenario principale_G:**

1. L'utente selezionato la funzione di esportazione_G del modello dello standard in formato xml_G
2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo_G

4) Requisiti

In questa sezione sono presenti i requisiti nati dai casi d'uso trovati grazie allo studio del capitolato, lo studio del dominio di progetto e dal confronto con l'azienda proponente.

4.1) Requisiti funzionali

I requisiti funzionali definiscono le funzioni, i comportamenti e le azioni specifiche che il software deve essere in grado di eseguire in risposta a determinati input o eventi. Questi sono stati divisi in obbligatori (ROF: Requisiti Obbligatori Funzionali - requisiti che devono essere presenti per soddisfare la richiesta della proponente) e desiderabili (RDF: Requisiti Desiderabili Funzionali - requisiti che arricchiscono il sistema con funzionalità utili).

4.1.1) Requisiti funzionali obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RObb001	L'Utente deve poter visualizzare la lista di tutti i dispositivi registrati.	<u>UC01</u> , § <u>3.2.1</u>
RObb002	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali dei dispositivi dalla lista di tutti i dispositivi registrati.	<u>UC01.1</u> , § <u>3.2.1.1</u>
RObb003	L'Utente deve poter visualizzare il nome di ogni dispositivo _G nella lista dei dispositivi.	<u>UC01.1.1</u> , § <u>3.2.1.1.1</u>
RObb004	L'Utente deve poter inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema.	<u>UC02</u> , § <u>3.2.2</u>
RObb005	L'Utente deve poter creare un nuovo dispositivo _G inserendo manualmente i dati richiesti.	<u>UC04</u> , § <u>3.2.4</u>
RObb006	L'Utente deve poter inserire il nome del dispositivo _G durante la creazione manuale. La lunghezza del nome deve essere compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC04.1</u> , § <u>3.2.4.1</u>
RObb007	L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se in fase di	<u>UC04.1.1</u> , § <u>3.2.4.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	creazione di un dispositivo _G inserisce un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri.	
RObb008	L'Utente deve poter inserire il sistema operativo del dispositivo _G durante la creazione manuale.	<u>UC04.2</u> , § <u>3.2.4.2</u>
RObb009	L'Utente deve poter inserire la descrizione del dispositivo _G durante la creazione manuale.	<u>UC04.3</u> , § <u>3.2.4.3</u>
RObb010	L'Utente deve poter annullare la procedura di inserimento di un nuovo dispositivo _G in qualsiasi momento.	<u>UC03</u> , § <u>3.2.3</u>
RObb011	L'Utente deve poter inserire un nuovo dispositivo _G importando i dati tramite l'importazione _G di un file esterno.	<u>UC05</u> , § <u>3.2.5</u>
RObb012	L'Utente deve poter selezionare il file da usare in fase di importazione _G di un nuovo dispositivo _G .	<u>UC05.1</u> , § <u>3.2.5.1</u>
RObb013	L'Utente deve poter selezionare un file in formato JSON _G come sorgente per l'importazione _G del dispositivo _G .	<u>UC05.1.1</u> , § <u>3.2.5.1.1</u>
RObb014	L'Utente deve poter selezionare un file in formato XML _G come sorgente per l'importazione _G del dispositivo _G .	<u>UC05.1.2</u> , § <u>3.2.5.1.2</u>
RObb015	L'Utente deve poter selezionare un file in formato CSV _G come sorgente per l'importazione _G del dispositivo _G .	<u>UC05.1.3</u> , § <u>3.2.5.1.3</u>
RObb016	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo	<u>UC06</u> , § <u>3.2.6</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	se il file selezionato non rientra tra i formati supportati.	
RObb017	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non ha una struttura interna interpretabile dal sistema.	<u>UC06</u> ,§ <u>3.2.6</u>
RObb018	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato ha una dimensione pari a 0 byte o superiore a 10 MB.	<u>UC06</u> ,§ <u>3.2.6</u>
RObb019	L'Utente deve poter visualizzare i dati del dispositivo _G nella vista dati e nella dashboard _G .	<u>UC07</u> ,§ <u>3.2.7</u> <u>UC17.1</u> ,§ <u>3.2.17.1</u>
RObb020	L'Utente deve poter visualizzare il nome del dispositivo _G nella vista dati e nella dashboard _G .	<u>UC07.1</u> ,§ <u>3.2.7.1</u> <u>UC17.1.1</u> ,§ <u>3.2.17.1.1</u>
RObb021	L'Utente deve poter visualizzare il sistema operativo del dispositivo _G nella vista dati e nella dashboard _G .	<u>UC07.2</u> ,§ <u>3.2.7.2</u> <u>UC17.1.2</u> ,§ <u>3.2.17.1.2</u>
RObb022	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del dispositivo _G nella vista dati e nella dashboard _G .	<u>UC07.3</u> ,§ <u>3.2.7.3</u> <u>UC17.1.3</u> ,§ <u>3.2.17.1.3</u>
RObb023	L'Utente deve poter visualizzare il modello di standard associato al dispositivo _G .	<u>UC07.4</u> ,§ <u>3.2.7.4</u>
RObb024	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello di standard associato al dispositivo _G .	<u>UC07.4.1</u> ,§ <u>3.2.7.4.1</u>
RObb025	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello di standard associato al dispositivo _G .	<u>UC07.4.2</u> ,§ <u>3.2.7.4.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb026	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo _G dal sistema.	<u>UC10, § 3.2.10</u>
RObb027	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo _G senza effettuare un backup preventivo, previa conferma esplicita.	<u>UC10.1, § 3.2.10.1</u>
RObb028	L'Utente deve poter avviare la sessione di valutazione _G di un dispositivo _G registrato nel sistema.	<u>UC11, § 3.2.11</u>
RObb029	L'Utente deve poter scartare tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio effettuato e chiudere la sessione senza salvare.	<u>UC12, § 3.2.12</u>
RObb030	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la sessione di valutazione _G sul sistema di permanenza.	<u>UC13, § 3.2.13</u>
RObb031	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione _G e chiudere la sessione.	<u>UC13.1, § 3.2.13.1</u>
RObb032	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione _G mantenendo la sessione aperta per continuare.	<u>UC13.2, § 3.2.13.2</u>
RObb033	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il salvataggio della valutazione _G non va a buon fine a causa di un errore imprevisto, mantenendo attiva la sessione.	<u>UC14, § 3.2.14</u>
RObb034	L'Utente deve poter visualizzare la dashboard _G riepilogativa della valutazione _G del dispositivo _G durante la sessione di valutazione _G .	<u>UC17, § 3.2.17</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb035	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato _G della valutazione _G del dispositivo _G nella dashboard _G .	<u>UC17.2</u> , § <u>3.2.17.2</u>
RObb036	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo _G su file.	<u>UC22</u> , § <u>3.2.22</u>
RObb037	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo _G in formato XML _G .	<u>UC22.2</u> , § <u>3.2.22.2</u>
RObb038	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo _G in formato JSON _G .	<u>UC22.1</u> , § <u>3.2.22.1</u>
RObb039	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo _G in formato CSV _G .	<u>UC22.3</u> , § <u>3.2.22.3</u>
RObb040	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo asset _G al dispositivo _G durante la sessione di valutazione _G .	<u>UC15</u> , § <u>3.2.15</u>
RObb041	L'Utente deve poter inserire il nome dell'asset _G durante l'aggiunta. Il nome dell'asset _G deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri.	<u>UC15.1</u> , § <u>3.2.15.1</u>
RObb042	L'Utente deve poter selezionare il tipo dell'asset _G durante l'aggiunta.	<u>UC15.2</u> , § <u>3.2.15.2</u>
RObb043	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset _G per l'asset _G .	<u>UC15.2.1</u> , § <u>3.2.15.2.1</u>
RObb044	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset _G per l'asset _G .	<u>UC15.2.2</u> , § <u>3.2.15.2.2</u>
RObb045	L'Utente deve poter inserire la descrizione dell'asset _G durante l'aggiunta.	<u>UC15.3</u> , § <u>3.2.15.3</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb046	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome per l'asset _G di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri .	<u>UC15.1.1, § 3.2.15.1.1</u>
RObb047	L'Utente deve poter annullare la procedura di aggiunta di un nuovo asset _G in qualsiasi momento.	<u>UC16, § 3.2.16</u>
RObb048	L'Utente deve poter visualizzare la lista degli asset _G associati al dispositivo _G nella dashboard _G .	<u>UC17.3, § 3.2.17.3</u>
RObb049	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni asset _G nella lista degli asset _G del dispositivo _G .	<u>UC17.3.1, § 3.2.17.3.1</u>
RObb050	L'Utente deve poter visualizzare il nome dell'asset _G sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset _G .	<u>UC17.3.1.1, § 3.2.17.3.1.1</u> <u>UC18.1, § 3.2.18.1</u>
RObb051	L'Utente deve poter visualizzare il tipo dell'asset _G sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset _G .	<u>UC17.3.1.2, § 3.2.17.3.1.2</u> <u>UC18.2, § 3.2.18.2</u>
RObb052	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato _G dell'asset _G sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset _G .	<u>UC17.3.1.3, § 3.2.17.3.1.3</u> <u>UC18.3, § 3.2.18.3</u>
RObb053	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico asset _G selezionandolo dalla lista.	<u>UC18, § 3.2.18</u>
RObb054	L'utente deve poter valutare i singoli asset _G di cui si compone il dispositivo _G .	<u>UC23, § 3.2.23</u>
RObb055	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione dell'asset _G nel dettaglio.	<u>UC18.4, § 3.2.18.4</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb056	L'Utente deve poter eliminare un asset _G dal dispositivo _G durante la sessione di valutazione _G , previa conferma esplicita.	<u>UC19</u> , § <u>3.2.19</u>
RObb057	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti applicabili all'asset _G nel contesto della sessione di valutazione _G .	<u>UC18.5</u> , § <u>3.2.18.5</u>
RObb058	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni requisito _G nella lista dei requisiti dell'asset _G .	<u>UC18.5.1</u> , § <u>3.2.18.5.1</u>
RObb059	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito _G sia nella lista che nel dettaglio.	<u>UC18.5.1.1</u> , § <u>3.2.18.5.1.1</u> <u>UC24.1</u> , § <u>3.2.24.1</u>
RObb060	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione _G del requisito _G sia nella lista che nel dettaglio.	<u>UC18.5.1.2</u> , § <u>3.2.18.5.1.2</u> <u>UC24.4</u> , § <u>3.2.24.4</u>
RObb061	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un requisito _G selezionandolo dalla lista dei requisiti dell'asset _G .	<u>UC24</u> , § <u>3.2.24</u>
RObb062	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito _G nel dettaglio.	<u>UC24.2</u> , § <u>3.2.24.2</u>
RObb063	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione normativa del requisito _G nel dettaglio.	<u>UC24.3</u> , § <u>3.2.24.3</u>
RObb064	L'Utente deve poter visualizzare lo stato PASS _G per la valutazione _G del requisito _G quando questa è completa e il risultato è PASS _G .	<u>UC24.4.1</u> , § <u>3.2.24.4.1</u>
RObb065	L'Utente deve poter visualizzare lo stato FAIL _G per la valutazione _G	<u>UC24.4.2</u> , § <u>3.2.24.4.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	del requisito _G quando questa è completa e il risultato è FAIL _G .	
RObb066	L'Utente deve poter visualizzare lo stato NA per la valutazione _G del requisito _G quando questa è completa e il risultato è NA.	<u>UC24.4.3</u> , § <u>3.2.24.4.3</u>
RObb067	L'Utente deve poter visualizzare lo stato In corso _G per la valutazione _G del requisito _G quando la compilazione del decision tree _G non è ancora completata.	<u>UC24.4.4</u> , § <u>3.2.24.4.4</u>
RObb068	L'Utente deve poter visualizzare lo stato Sospeso _G per la valutazione _G del requisito _G quando un altro requisito _G , da cui il requisito _G corrente dipende, è stato valutato NA.	<u>UC24.4.5</u> , § <u>3.2.24.4.5</u>
RObb069	L'Utente deve poter visualizzare la lista delle dipendenze del requisito _G nel dettaglio.	<u>UC24.5</u> , § <u>3.2.24.5</u>
RObb070	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni sintetiche di ogni dipendenza _G nella lista delle dipendenze del requisito _G .	<u>UC24.5.1</u> , § <u>3.2.24.5.1</u>
RObb071	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni dipendenza _G nella lista delle dipendenze del requisito _G .	<u>UC24.5.1.1</u> , § <u>3.2.24.5.1.1</u>
RObb072	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione _G di ogni dipendenza _G nella lista delle dipendenze del requisito _G .	<u>UC24.5.1.2</u> , § <u>3.2.24.5.1.2</u>
RObb073	L'Utente deve poter visualizzare il decision tree _G associato al requisito _G nel contesto dell'asset _G .	<u>UC24.6</u> , § <u>3.2.24.6</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb074	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo _G del decision tree _G .	<u>UC24.6.1</u> , § <u>3.2.24.6.1</u>
RObb075	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di attività di ogni nodo_G del decision tree_G. - Attivo: Il nodo_G fa parte del cammino principale del decision tree_G - Non attivo: Il nodo_G non fa parte del cammino principale del decision tree_G	<u>UC24.6.1.1</u> , § <u>3.2.24.6.1.1</u>
RObb076	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo _G di decisione all'interno del decision tree _G .	<u>UC24.6.2</u> , § <u>3.2.24.6.2</u>
RObb077	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito _G a cui è associato il decision tree _G di cui fa parte il nodo _G di decisione.	<u>UC24.6.2.1</u> , § <u>3.2.24.6.2.1</u>
RObb078	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo _G nella visualizzazione del decision tree _G .	<u>UC24.6.2.2</u> , § <u>3.2.24.6.2.2</u>
RObb079	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo _G nella visualizzazione del decision tree _G .	<u>UC24.6.2.3</u> , § <u>3.2.24.6.2.3</u>
RObb080	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo _G nella visualizzazione del decision tree _G .	<u>UC24.6.2.4</u> , § <u>3.2.24.6.2.4</u>
RObb081	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che un nodo _G non ha ancora una risposta associata nella visualizzazione del decision tree _G .	<u>UC24.6.2.4.1</u> , § <u>3.2.24.6.2.4.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb082	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo _G foglia all'interno del decision tree _G .	<u>UC24.6.3</u> , § <u>3.2.24.6.3</u>
RObb083	L'Utente deve poter visualizzare il valore associato al nodo _G foglia (Pass _G , Fail _G o Not Applicable _G).	<u>UC24.6.3.1</u> , § <u>3.2.24.6.3.1</u>
RObb084	L'Utente deve poter visualizzare la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree _G nel dettaglio del requisito _G .	<u>UC24.7</u> , § <u>3.2.24.7</u>
RObb085	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un nodo _G decisionale attivo selezionandolo dal decision tree _G .	<u>UC25</u> , § <u>3.2.25</u>
RObb086	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito _G a cui è associato il decision tree _G nel dettaglio del nodo _G .	<u>UC25.1</u> , § <u>3.2.25.1</u>
RObb087	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo _G nel dettaglio del nodo _G decisionale.	<u>UC25.2</u> , § <u>3.2.25.2</u>
RObb088	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo _G nel dettaglio del nodo _G decisionale.	<u>UC25.3</u> , § <u>3.2.25.3</u>
RObb089	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo _G nel dettaglio del nodo _G decisionale.	<u>UC25.4</u> , § <u>3.2.25.4</u>
RObb090	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che il nodo _G non ha ancora una risposta associata nel dettaglio del nodo _G decisionale.	<u>UC25.4.1</u> , § <u>3.2.25.4.1</u>
RObb091	L'Utente deve poter inserire una risposta per il nodo _G di decisione	<u>UC26</u> , § <u>3.2.26</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	corrente durante la compilazione del decision tree _G .	
RObb092	L'Utente deve poter selezionare una risposta per il nodo _G di decisione corrente.	<u>UC26.1</u> , § <u>3.2.26.1</u>
RObb093	L'Utente deve poter selezionare la risposta Yes per il nodo _G di decisione corrente.	<u>UC26.1.1</u> , § <u>3.2.26.1.1</u>
RObb094	L'Utente deve poter selezionare la risposta No per il nodo _G di decisione corrente.	<u>UC26.1.2</u> , § <u>3.2.26.1.2</u>
RObb095	L'Utente deve poter navigare al nodo _G successivo del decision tree _G dopo aver selezionato una risposta.	<u>UC27</u> , § <u>3.2.27</u>
RObb096	L'Utente deve poter visualizzare un avviso e non poter procedere al nodo _G successivo se non ha selezionato alcuna risposta per il nodo _G corrente.	<u>UC27.1</u> , § <u>3.2.27.1</u>
RObb097	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di completamento del percorso decisionale ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito _G quando il nodo _G successivo è un nodo _G foglia.	<u>UC27.2</u> , § <u>3.2.27.2</u>
RObb098	L'Utente deve poter tornare al nodo _G precedente del decision tree _G per modificare una risposta già inserita.	<u>UC28</u> , § <u>3.2.28</u>
RObb099	L'Utente deve poter visualizzare un avviso ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito _G se tenta di tornare indietro dal nodo _G root del decision tree _G .	<u>UC28.1</u> , § <u>3.2.28.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb100	L'Utente deve poter inserire o modificare il testo della giustificazione associata alla valutazione _G del requisito _G durante la sessione di valutazione _G .	<u>UC29, § 3.2.29</u>

Tabella 1: Tabella requisiti obbligatori

4.1.2) Requisiti funzionali desiderabili

Codice	Descrizione	Fonti
RDes001	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo _G scaricando un file di backup con i relativi dati.	<u>UC10.2, § 3.2.10.2</u>
RDes002	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo _G scaricando un file di backup in formato JSON _G .	<u>UC10.2.1, § 3.2.10.2.1</u>
RDes003	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo _G scaricando un file di backup in formato XML _G .	<u>UC10.2.2, § 3.2.10.2.2</u>
RDes004	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo _G scaricando un file di backup in formato CSV _G .	<u>UC10.2.3, § 3.2.10.2.3</u>

Tabella 2: Tabella requisiti desiderabili

4.1.3) Requisiti funzionali opzionali

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz _G -001	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un dispositivo _G esistente.	<u>UC08, § 3.2.8</u>
ROpz _G -002	L'Utente deve poter modificare il nome associato al dispositivo _G con un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	<u>UC08.1, § 3.2.8.1</u>
ROpz _G -003	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicati-	<u>UC08.1.1, § 3.2.8.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	vo quando il nuovo nome inserito per il dispositivo _G non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	
ROpz _G -004	L'Utente deve poter modificare il sistema operativo del dispositivo _G durante la fase di modifica.	<u>UC08.2</u> , § <u>3.2.8.2</u>
ROpz _G -005	L'Utente deve poter modificare la descrizione del dispositivo _G durante la fase di modifica.	<u>UC08.3</u> , § <u>3.2.8.3</u>
ROpz _G -006	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate ai dati del dispositivo _G durante la fase di modifica.	<u>UC09</u> , § <u>3.2.9</u>
ROpz _G -007	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un asset _G esistente durante una sessione di valutazione _G .	<u>UC20</u> , § <u>3.2.20</u>
ROpz _G -008	L'Utente deve poter modificare il nome dell'asset _G durante la fase di modifica. Il nome dell'asset _G deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri	<u>UC20.1</u> , § <u>3.2.20.1</u>
ROpz _G -009	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per l'asset _G non è di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri.	<u>UC20.1.1</u> , § <u>3.2.20.1.1</u>
ROpz _G -010	L'Utente deve poter modificare il tipo dell'asset _G durante la fase di modifica.	<u>UC20.2</u> , § <u>3.2.20.2</u>
ROpz _G -011	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset _G come nuovo tipo durante la modifica dell'asset _G .	<u>UC20.2.1</u> , § <u>3.2.20.2.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz _G -012	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset _G come nuovo tipo durante la modifica dell'asset _G .	<u>UC20.2.2</u> , § <u>3.2.20.2.2</u>
ROpz _G -013	L'Utente deve poter modificare la descrizione dell'asset _G durante la fase di modifica.	<u>UC20.3</u> , § <u>3.2.20.3</u>
ROpz _G -014	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate a un asset _G durante la fase di modifica.	<u>UC21</u> , § <u>3.2.21</u>
ROpz _G -015	L'Utente deve poter esportare un report rappresentativo della valutazione _G del dispositivo _G .	<u>UC30</u> , § <u>3.2.30</u>
ROpz _G -016	L'Utente deve poter esportare un report in formato pdf _G rappresentativo della valutazione _G del dispositivo _G .	<u>UC30.1</u> , § <u>3.2.30.1</u>
ROpz _G -017	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema.	<u>UC31</u> , § <u>3.2.31</u>
ROpz _G -018	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei modelli.	<u>UC31.1</u> , § <u>3.2.31.1</u>
ROpz _G -019	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nella lista dei modelli.	<u>UC31.1.1</u> , § <u>3.2.31.1.1</u>
ROpz _G -020	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello nella lista dei modelli.	<u>UC31.1.2</u> , § <u>3.2.31.1.2</u>
ROpz _G -021	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico modello.	<u>UC32</u> , § <u>3.2.32</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz _G -022	L'Utente deve poter visualizzare il codice identificativo del modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.1</u> , § <u>3.2.32.1</u>
ROpz _G -023	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.2</u> , § <u>3.2.32.2</u>
ROpz _G -024	L'Utente deve poter visualizzare il numero di versione del modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.3</u> , § <u>3.2.32.3</u>
ROpz _G -025	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti associati a un modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.4</u> , § <u>3.2.32.4</u>
ROpz _G -026	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei requisiti del modello.	<u>UC32.4.1</u> , § <u>3.2.32.4.1</u>
ROpz _G -027	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito _G nella lista dei requisiti del modello.	<u>UC32.4.1.1</u> , § <u>3.2.32.4.1.1</u>
ROpz _G -028	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito _G nella lista dei requisiti del modello.	<u>UC32.4.1.2</u> , § <u>3.2.32.4.1.2</u>
ROpz _G -029	L'Utente deve poter inserire un nuovo modello nel sistema.	<u>UC33</u> , § <u>3.2.33</u>
ROpz _G -030	L'Utente deve poter creare manualmente un nuovo modello vuoto.	<u>UC33.1</u> , § <u>3.2.33.1</u>
ROpz _G -031	L'Utente deve poter inserire il nome del modello durante la creazione di un nuovo modello. Il nome del modello deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri	<u>UC33.1.1</u> , § <u>3.2.33.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz _G -032	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il nuovo modello non è compreso tra 1 e 32 caratteri.	<u>UC33.1.1.1</u> , § <u>3.2.33.1.1.1</u>
ROpz _G -033	L'Utente deve poter importare un nuovo modello tramite file.	<u>UC33.2</u> , § <u>3.2.33.2</u>
ROpz _G -034	L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato XML _G .	<u>UC33.4</u> , § <u>3.2.33.4</u>
ROpz _G -035	L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato JSON _G .	<u>UC33.3</u> , § <u>3.2.33.3</u>
ROpz _G -036	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il modello che si tenta di importare esiste già nel sistema.	<u>UC33.2.1</u> , § <u>3.2.33.2.1</u>
ROpz _G -037	L'Utente deve poter annullare l'operazione di inserimento di un nuovo modello.	<u>UC34</u> , § <u>3.2.34</u>
ROpz _G -038	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica _G di un modello esistente.	<u>UC35</u> , § <u>3.2.35</u>
ROpz _G -039	L'Utente deve poter modificare il nome del modello durante la modifica dell'anagrafica _G . Il nuovo nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	<u>UC35.1</u> , § <u>3.2.35.1</u>
ROpz _G -040	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il modello di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri.	<u>UC35.1.1</u> , § <u>3.2.35.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz _G -041	L'Utente deve poter modificare la struttura di un modello.	<u>UC36, § 3.2.36</u>
ROpz _G -042	L'Utente deve poter salvare in le modifiche apportate alla struttura del modello. La struttura non è valida al momento del salvataggio se vi è almeno uno scheletro_G di decision tree_G con almeno un percorso che non termina in un nodo_G foglia.	<u>UC37, § 3.2.37</u>
ROpz _G -043	L'utente deve poter salvare le modifiche significative apportate alla struttura dello standard senza invalidare le valutazioni del dispositivo_G già associate. Le modifiche significative comprendono operazioni di creazione di nuovi requisiti, eliminazione di requisiti e modifica dello scheletro_G di un qualsiasi decision tree_G, modifiche ai codici identificativi dei requisiti e dei nodi dei decision tree_G.	<u>UC37.1, § 3.2.37.1</u>
ROpz _G -044	L'utente deve poter salvare le modifiche non significative apportate alla struttura dello standard. Le modifiche non significative comprendono modifiche a campi puramente testuali: qual descrizione dei requisiti, nomi dei requisiti, testo delle domande dei nodi decisionali dello scheletro_G del decision tree_G.	<u>UC37.2, § 3.2.37.2</u>
ROpz _G -045	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicati-	<u>UC37.3, § 3.2.37.3</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	vo quando la struttura del modello non è valida al momento del salvataggio. Esiste almeno un decision tree_G il cui scheletro_G non è completo.	
ROpz _G -046	L'Utente deve poter scartare le modifiche apportate alla struttura del modello durante una sessione di modifica.	<u>UC38</u> , § 3.2.38
ROpz _G -047	L'Utente deve poter eliminare un modello esistente dal sistema.	<u>UC39</u> , § 3.2.39
ROpz _G -048	L'Utente deve poter esportare le informazioni di un modello su file.	<u>UC52</u> , § 3.2.52
ROpz _G -049	L'Utente deve poter esportare il modello in formato XML _G .	<u>UC52.2</u> , § 3.2.52.2
ROpz _G -050	L'Utente deve poter esportare il modello in formato JSON _G .	<u>UC52.1</u> , § 3.2.52.1
ROpz _G -051	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico requisito _G associato a un modello.	<u>UC40</u> , § 3.2.40
ROpz _G -052	L'Utente deve poter visualizzare l'anagrafica _G del requisito _G nel dettaglio del requisito _G del modello.	<u>UC40.1</u> , § 3.2.40.1
ROpz _G -053	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito _G nell'anagrafica _G del requisito _G del modello.	<u>UC40.1.1</u> , § 3.2.40.1.1
ROpz _G -054	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito _G nell'anagrafica _G del requisito _G del modello.	<u>UC40.1.2</u> , § 3.2.40.1.2

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz _G -055	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del requisito _G nel dettaglio del requisito _G del modello.	<u>UC40.1.3</u> , § <u>3.2.40.1.3</u>
ROpz _G -056	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui dipende il requisito _G nel contesto del modello.	<u>UC40.2</u> , § <u>3.2.40.2</u>
ROpz _G -057	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito _G dipendenza _G nella lista delle dipendenze del modello.	<u>UC40.2.1</u> , § <u>3.2.40.2.1</u>
ROpz _G -058	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito _G nel contesto del modello.	<u>UC40.3</u> , § <u>3.2.40.3</u>
ROpz _G -059	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito _G nella lista delle non dipendenze del modello.	<u>UC40.3.1</u> , § <u>3.2.40.3.1</u>
ROpz _G -060	L'Utente deve poter visualizzare lo scheletro _G del decision tree _G associato a un requisito _G del modello.	<u>UC40.4</u> , § <u>3.2.40.4</u>
ROpz _G -061	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo _G del decision tree _G di un requisito _G del modello.	<u>UC40.4.1</u> , § <u>3.2.40.4.1</u>
ROpz _G -062	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo _G decisionale nel decision tree _G del modello.	<u>UC40.4.1.1</u> , § <u>3.2.40.4.1.1</u>
ROpz _G -063	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito _G a cui è as-	<u>UC40.4.1.1.1</u> , § <u>3.2.40.4.1.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	sociato il decision tree _G nel nodo _G decisionale del modello.	
ROpz _G -064	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo _G decisionale nel decision tree _G del modello.	<u>UC40.4.1.1.2</u> , § <u>3.2.40.4.1.1.2</u>
ROpz _G -065	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo _G decisionale nel decision tree _G del modello.	<u>UC40.4.1.1.3</u> , § <u>3.2.40.4.1.1.3</u>
ROpz _G -066	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a un nodo _G foglia nel decision tree _G del modello.	<u>UC40.4.1.2</u> , § <u>3.2.40.4.1.2</u>
ROpz _G -067	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio delle informazioni legate a uno specifico nodo _G del decision tree _G del modello.	<u>UC41</u> , § <u>3.2.41</u>
ROpz _G -068	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo _G decisionale nel decision tree _G del modello.	<u>UC41.1</u> , § <u>3.2.41.1</u>
ROpz _G -069	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito _G padre nel dettaglio del nodo _G decisionale del modello.	<u>UC41.1.1</u> , § <u>3.2.41.1.1</u>
ROpz _G -070	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo _G nel dettaglio del nodo _G decisionale del modello.	<u>UC41.1.2</u> , § <u>3.2.41.1.2</u>
ROpz _G -071	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo _G nel dettaglio del nodo _G decisionale del modello.	<u>UC41.1.3</u> , § <u>3.2.41.1.3</u>
ROpz _G -072	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo _G	<u>UC41.2</u> , § <u>3.2.41.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	foglia nel decision tree _G del modello.	
ROpz _G -073	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo requisito _G al modello durante una sessione di modifica.	<u>UC42</u> ,§ <u>3.2.42</u>
ROpz _G -074	L'Utente deve poter eliminare un requisito _G dal modello durante una sessione di modifica.	<u>UC43</u> ,§ <u>3.2.43</u>
ROpz _G -075	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica _G di un requisito _G esistente nel modello.	<u>UC44</u> ,§ <u>3.2.44</u>
ROpz _G -076	L'Utente deve poter inserire un codice univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri da associare al requisito _G durante la creazione di un nuovo requisito _G .	<u>UC42.1</u> ,§ <u>3.2.42.1</u>
ROpz _G -077	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito _G ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC42.1.1</u> ,§ <u>3.2.42.1.1</u>
ROpz _G -078	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito _G è già associato a un altro requisito _G .	<u>UC42.1.2</u> ,§ <u>3.2.42.1.2</u>
ROpz _G -079	L'Utente deve poter inserire un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri da associare al requisito _G durante la creazione di un nuovo requisito _G .	<u>UC42.2</u> ,§ <u>3.2.42.2</u>
ROpz _G -080	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il	<u>UC42.2.1</u> ,§ <u>3.2.42.2.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	requisito _G non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	
ROpz _G -081	L'Utente deve poter inserire la descrizione del requisito _G durante la creazione di un nuovo requisito _G .	<u>UC42.3</u> , § <u>3.2.42.3</u>
ROpz _G -082	L'Utente deve poter modificare il codice di un requisito _G esistente nel modello. Il nuovo nome del requisito _G deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri e non deve già appartenere a un'altro requisito _G	<u>UC44.1</u> , § <u>3.2.44.1</u>
ROpz _G -083	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito _G ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC44.1.1</u> , § <u>3.2.44.1.1</u>
ROpz _G -084	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito _G è già associato a un altro requisito _G .	<u>UC44.1.2</u> , § <u>3.2.44.1.2</u>
ROpz _G -085	L'Utente deve poter modificare il nome di un requisito _G esistente nel modello, inserendo un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC44.2</u> , § <u>3.2.44.2</u>
ROpz _G -086	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il requisito _G non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC44.2.1</u> , § <u>3.2.44.2.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz _G -087	L'Utente deve poter modificare la descrizione di un requisito _G esistente nel modello.	<u>UC44.3</u> , § <u>3.2.44.3</u>
ROpz _G -088	L'Utente deve poter aggiungere una dipendenza _G tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	<u>UC45</u> , § <u>3.2.45</u>
ROpz _G -089	L'Utente deve poter visualizzare il grafo delle dipendenze del requisito _G quando si verifica _G una dipendenza circolare _G .	<u>UC45.1.1</u> , § <u>3.2.45.1.1</u>
ROpz _G -090	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando l'aggiunta di una dipendenza _G causa una dipendenza circolare _G .	<u>UC45.1</u> , § <u>3.2.45.1</u>
ROpz _G -091	L'Utente deve poter rimuovere una dipendenza _G tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	<u>UC46</u> , § <u>3.2.46</u>
ROpz _G -092	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G figlio a un nodo _G dello scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC47</u> , § <u>3.2.47</u>
ROpz _G -093	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G figlio con una relazione di bivio logico YES a un nodo _G dello scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC47.1</u> , § <u>3.2.47.1</u>
ROpz _G -094	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G figlio con relazione di bivio logico NO a un nodo _G dello scheletro _G del decision tree _G du-	<u>UC47.2</u> , § <u>3.2.47.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	rante una sessione di modifica del modello.	
ROpz _G -095	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo nodo _G allo scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48</u> ,§ <u>3.2.48</u>
ROpz _G -096	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G foglia allo scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.1</u> ,§ <u>3.2.48.1</u>
ROpz _G -097	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G foglia con valore PASS _G allo scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.1.1</u> ,§ <u>3.2.48.1.1</u>
ROpz _G -098	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G foglia con valore FAIL _G allo scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.1.2</u> ,§ <u>3.2.48.1.2</u>
ROpz _G -099	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G foglia con valore NOT APPLICABLE _G allo scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.1.3</u> ,§ <u>3.2.48.1.3</u>
ROpz _G -100	L'Utente deve poter aggiungere un nodo _G di decisione allo scheletro _G del decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.2</u> ,§ <u>3.2.48.2</u>
ROpz _G -101	L'Utente deve poter inserire il codice del nodo _G durante l'aggiunta di un nodo _G di decisione allo scheletro _G del decision tree _G . Il codice deve essere univoco e di	<u>UC48.2.1</u> ,§ <u>3.2.48.2.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	
ROpz _G -102	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo _G non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC48.2.1.1</u> , § <u>3.2.48.2.1.1</u>
ROpz _G -103	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo _G è già associato a un altro nodo _G del decision tree _G .	<u>UC48.2.1.2</u> , § <u>3.2.48.2.1.2</u>
ROpz _G -104	L'Utente deve poter inserire la domanda associata al nodo _G durante l'aggiunta di un nodo _G di decisione al decision tree _G .	<u>UC48.2.2</u> , § <u>3.2.48.2.2</u>
ROpz _G -105		<u>UC48.2.2.1</u> , § <u>3.2.48.2.2.1</u>
ROpz _G -106	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un nodo _G di decisione esistente nel decision tree _G .	<u>UC49</u> , § <u>3.2.49</u>
ROpz _G -107	L'Utente deve poter modificare il codice di un nodo _G di decisione esistente nel decision tree _G . Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC49.1</u> , § <u>3.2.49.1</u>
ROpz _G -108	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo _G non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC49.1.1</u> , § <u>3.2.49.1.1</u>
ROpz _G -109	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato	<u>UC49.1.2</u> , § <u>3.2.49.1.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	per il nodo _G è già associato a un altro nodo _G del decision tree _G .	
ROpz _G -110	L'Utente deve poter modificare la domanda associata a un nodo _G di decisione esistente nel decision tree _G .	<u>UC49.2</u> , § <u>3.2.49.2</u>
ROpz _G -111	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la domanda modificata per il nodo _G è vuota.	<u>UC49.2.1</u> , § <u>3.2.49.2.1</u>
ROpz _G -112	L'Utente deve poter rimuovere un nodo _G dal decision tree _G durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC50</u> , § <u>3.2.50</u>
ROpz _G -113	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando tenta di eliminare il nodo _G root del decision tree _G .	<u>UC51</u> , § <u>3.2.51</u>

Tabella 3: Tabella requisiti opzionali

4.2) Requisiti di vincolo

Questa sezione definisce le restrizioni tecniche, normative e implementative che limitano le scelte progettuali nello sviluppo del sistema. Tali vincoli impongono condizioni obbligatorie, come l'uso di specifiche tecnologie e standard di compatibilità che il prodotto finale deve soddisfare.

Codice	Descrizione	Fonti
RV-opz001	Il sistema deve essere sviluppato come applicazione desktop _G o web-based, non vengono posti vincoli sulla suddivisione backend/frontend.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G
RV-opz002	Il progetto deve adottare un approccio Agile per la gestione e l'organizzazione del lavoro.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G

Codice	Descrizione	Fonti
RV-opz003	La logica del sistema dovrebbe essere scritta in Python 3.x, gestita con Python Packaging (es. file pyproject.toml).	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G
RV-opz004	Il sistema deve utilizzare un database di tipo relazionale, adatto a gestire le relazioni strutturate tra dispositivi, asset _G , requisiti e nodi dei decision tree _G .	Verbale esterno 2026-01-13 v1.0.0

Tabella 4: Tabella requisiti di vincolo

4.3) Requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Fonti
RQ-Obb001	Il sistema deve seguire le metriche di qualità indicate nel Piano di Qualifica _G . Ogni requisito _G obbligatorio deve essere coperto da almeno un test che ne verifichi il corretto funzionamento.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G Piano di Qualifica_G v1.0.0
RQ-Obb002	Il sistema deve essere sviluppato rispettando le convenzioni e gli standard definiti nelle Norme di Progetto.	Norme di Progetto v1.0.0
RQ-Obb003	Deve essere allegato al sistema un manuale utente che descriva tutte le funzionalità dell'applicazione in modo comprensibile per un utente non tecnico.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G
RQ-Obb004	Tutta la documentazione di progetto (requisiti, architettura, scelte tecnologiche, metodologia) deve essere versionata e disponibile tramite una repository GitHub.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G

Codice	Descrizione	Fonti
RQ-Obb005	Il codice sorgente del prodotto deve essere documentato, versionato e disponibile tramite una repository GitHub.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G

Tabella 5: Tabella requisiti di qualità

4.4) tracciamento casi d'uso

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC01</u> ,§ 3.2.1	RObb001
<u>UC01.1</u> ,§ 3.2.1.1	RObb002
<u>UC01.1.1</u> ,§ 3.2.1.1.1	RObb003
<u>UC02</u> ,§ 3.2.2	RObb004
<u>UC03</u> ,§ 3.2.3	RObb010
<u>UC04</u> ,§ 3.2.4	RObb005
<u>UC04.1</u> ,§ 3.2.4.1	RObb006
<u>UC04.1.1</u> ,§ 3.2.4.1.1	RObb007
<u>UC04.2</u> ,§ 3.2.4.2	RObb008
<u>UC04.3</u> ,§ 3.2.4.3	RObb009
<u>UC05</u> ,§ 3.2.5	RObb011
<u>UC05.1</u> ,§ 3.2.5.1	RObb012
<u>UC05.1.1</u> ,§ 3.2.5.1.1	RObb013
<u>UC05.1.2</u> ,§ 3.2.5.1.2	RObb014
<u>UC05.1.3</u> ,§ 3.2.5.1.3	RObb015
<u>UC06</u> ,§ 3.2.6	RObb016 RObb017 RObb018
<u>UC07</u> ,§ 3.2.7	RObb019
<u>UC07.1</u> ,§ 3.2.7.1	RObb020
<u>UC07.2</u> ,§ 3.2.7.2	RObb021

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC07.3</u> ,§ <u>3.2.7.3</u>	RObb022
<u>UC07.4</u> ,§ <u>3.2.7.4</u>	RObb023
<u>UC07.4.1</u> ,§ <u>3.2.7.4.1</u>	RObb024
<u>UC07.4.2</u> ,§ <u>3.2.7.4.2</u>	RObb025
<u>UC08</u> ,§ <u>3.2.8</u>	ROpz_G-001
<u>UC08.1</u> ,§ <u>3.2.8.1</u>	ROpz_G-002
<u>UC08.1.1</u> ,§ <u>3.2.8.1.1</u>	ROpz_G-003
<u>UC08.2</u> ,§ <u>3.2.8.2</u>	ROpz_G-004
<u>UC08.3</u> ,§ <u>3.2.8.3</u>	ROpz_G-005
<u>UC09</u> ,§ <u>3.2.9</u>	ROpz_G-006
<u>UC10</u> ,§ <u>3.2.10</u>	RObb026
<u>UC10.1</u> ,§ <u>3.2.10.1</u>	RObb027
<u>UC10.2</u> ,§ <u>3.2.10.2</u>	RDes001
<u>UC10.2.1</u> ,§ <u>3.2.10.2.1</u>	RDes002
<u>UC10.2.2</u> ,§ <u>3.2.10.2.2</u>	RDes003
<u>UC10.2.3</u> ,§ <u>3.2.10.2.3</u>	RDes004
<u>UC11</u> ,§ <u>3.2.11</u>	RObb028
<u>UC12</u> ,§ <u>3.2.12</u>	RObb029
<u>UC13</u> ,§ <u>3.2.13</u>	RObb030
<u>UC13.1</u> ,§ <u>3.2.13.1</u>	RObb031
<u>UC13.2</u> ,§ <u>3.2.13.2</u>	RObb032
<u>UC14</u> ,§ <u>3.2.14</u>	RObb033
<u>UC15</u> ,§ <u>3.2.15</u>	RObb040
<u>UC15.1</u> ,§ <u>3.2.15.1</u>	RObb041
<u>UC15.1.1</u> ,§ <u>3.2.15.1.1</u>	RObb046
<u>UC15.2</u> ,§ <u>3.2.15.2</u>	RObb042
<u>UC15.2.1</u> ,§ <u>3.2.15.2.1</u>	RObb043

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC15.2.2</u> , § 3.2.15.2.2	RObb044
<u>UC15.3</u> , § 3.2.15.3	RObb045
<u>UC16</u> , § 3.2.16	RObb047
<u>UC17</u> , § 3.2.17	RObb034
<u>UC17.1</u> , § 3.2.17.1	RObb019
<u>UC17.1.1</u> , § 3.2.17.1.1	RObb020
<u>UC17.1.2</u> , § 3.2.17.1.2	RObb021
<u>UC17.1.3</u> , § 3.2.17.1.3	RObb022
<u>UC17.2</u> , § 3.2.17.2	RObb035
<u>UC17.3</u> , § 3.2.17.3	RObb048
<u>UC17.3.1</u> , § 3.2.17.3.1	RObb049
<u>UC17.3.1.1</u> , § 3.2.17.3.1.1	RObb050
<u>UC17.3.1.2</u> , § 3.2.17.3.1.2	RObb051
<u>UC17.3.1.3</u> , § 3.2.17.3.1.3	RObb052
<u>UC18</u> , § 3.2.18	RObb053
<u>UC18.1</u> , § 3.2.18.1	RObb050
<u>UC18.2</u> , § 3.2.18.2	RObb051
<u>UC18.3</u> , § 3.2.18.3	RObb052
<u>UC18.4</u> , § 3.2.18.4	RObb055
<u>UC18.5</u> , § 3.2.18.5	RObb057
<u>UC18.5.1</u> , § 3.2.18.5.1	RObb058
<u>UC18.5.1.1</u> , § 3.2.18.5.1.1	RObb059
<u>UC18.5.1.2</u> , § 3.2.18.5.1.2	RObb060
<u>UC19</u> , § 3.2.19	RObb056
<u>UC20</u> , § 3.2.20	ROpz_G-007
<u>UC20.1</u> , § 3.2.20.1	ROpz_G-008
<u>UC20.1.1</u> , § 3.2.20.1.1	ROpz_G-009

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC20.2</u> ,§ <u>3.2.20.2</u>	ROpz_G-010
<u>UC20.2.1</u> ,§ <u>3.2.20.2.1</u>	ROpz_G-011
<u>UC20.2.2</u> ,§ <u>3.2.20.2.2</u>	ROpz_G-012
<u>UC20.3</u> ,§ <u>3.2.20.3</u>	ROpz_G-013
<u>UC21</u> ,§ <u>3.2.21</u>	ROpz_G-014
<u>UC22</u> ,§ <u>3.2.22</u>	RObb036
<u>UC22.1</u> ,§ <u>3.2.22.1</u>	RObb038
<u>UC22.2</u> ,§ <u>3.2.22.2</u>	RObb037
<u>UC22.3</u> ,§ <u>3.2.22.3</u>	RObb039
<u>UC23</u> ,§ <u>3.2.23</u>	RObb054
<u>UC24</u> ,§ <u>3.2.24</u>	RObb061
<u>UC24.1</u> ,§ <u>3.2.24.1</u>	RObb059
<u>UC24.2</u> ,§ <u>3.2.24.2</u>	RObb062
<u>UC24.3</u> ,§ <u>3.2.24.3</u>	RObb063
<u>UC24.4</u> ,§ <u>3.2.24.4</u>	RObb060
<u>UC24.4.1</u> ,§ <u>3.2.24.4.1</u>	RObb064
<u>UC24.4.2</u> ,§ <u>3.2.24.4.2</u>	RObb065
<u>UC24.4.3</u> ,§ <u>3.2.24.4.3</u>	RObb066
<u>UC24.4.4</u> ,§ <u>3.2.24.4.4</u>	RObb067
<u>UC24.4.5</u> ,§ <u>3.2.24.4.5</u>	RObb068
<u>UC24.5</u> ,§ <u>3.2.24.5</u>	RObb069
<u>UC24.5.1</u> ,§ <u>3.2.24.5.1</u>	RObb070
<u>UC24.5.1.1</u> ,§ <u>3.2.24.5.1.1</u>	RObb071
<u>UC24.5.1.2</u> ,§ <u>3.2.24.5.1.2</u>	RObb072
<u>UC24.6</u> ,§ <u>3.2.24.6</u>	RObb073
<u>UC24.6.1</u> ,§ <u>3.2.24.6.1</u>	RObb074
<u>UC24.6.1.1</u> ,§ <u>3.2.24.6.1.1</u>	RObb075

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC24.6.2</u> , § <u>3.2.24.6.2</u>	RObb076
<u>UC24.6.2.1</u> , § <u>3.2.24.6.2.1</u>	RObb077
<u>UC24.6.2.2</u> , § <u>3.2.24.6.2.2</u>	RObb078
<u>UC24.6.2.3</u> , § <u>3.2.24.6.2.3</u>	RObb079
<u>UC24.6.2.4</u> , § <u>3.2.24.6.2.4</u>	RObb080
<u>UC24.6.2.4.1</u> , § <u>3.2.24.6.2.4.1</u>	RObb081
<u>UC24.6.3</u> , § <u>3.2.24.6.3</u>	RObb082
<u>UC24.6.3.1</u> , § <u>3.2.24.6.3.1</u>	RObb083
<u>UC24.7</u> , § <u>3.2.24.7</u>	RObb084
<u>UC25</u> , § <u>3.2.25</u>	RObb085
<u>UC25.1</u> , § <u>3.2.25.1</u>	RObb086
<u>UC25.2</u> , § <u>3.2.25.2</u>	RObb087
<u>UC25.3</u> , § <u>3.2.25.3</u>	RObb088
<u>UC25.4</u> , § <u>3.2.25.4</u>	RObb089
<u>UC25.4.1</u> , § <u>3.2.25.4.1</u>	RObb090
<u>UC26</u> , § <u>3.2.26</u>	RObb091
<u>UC26.1</u> , § <u>3.2.26.1</u>	RObb092
<u>UC26.1.1</u> , § <u>3.2.26.1.1</u>	RObb093
<u>UC26.1.2</u> , § <u>3.2.26.1.2</u>	RObb094
<u>UC27</u> , § <u>3.2.27</u>	RObb095
<u>UC27.1</u> , § <u>3.2.27.1</u>	RObb096
<u>UC27.2</u> , § <u>3.2.27.2</u>	RObb097
<u>UC28</u> , § <u>3.2.28</u>	RObb098
<u>UC28.1</u> , § <u>3.2.28.1</u>	RObb099
<u>UC29</u> , § <u>3.2.29</u>	RObb100
<u>UC30</u> , § <u>3.2.30</u>	ROpz_G-015
<u>UC30.1</u> , § <u>3.2.30.1</u>	ROpz_G-016

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC31</u> ,§ <u>3.2.31</u>	ROpz_G-017
<u>UC31.1</u> ,§ <u>3.2.31.1</u>	ROpz_G-018
<u>UC31.1.1</u> ,§ <u>3.2.31.1.1</u>	ROpz_G-019
<u>UC31.1.2</u> ,§ <u>3.2.31.1.2</u>	ROpz_G-020
<u>UC32</u> ,§ <u>3.2.32</u>	ROpz_G-021
<u>UC32.1</u> ,§ <u>3.2.32.1</u>	ROpz_G-022
<u>UC32.2</u> ,§ <u>3.2.32.2</u>	ROpz_G-023
<u>UC32.3</u> ,§ <u>3.2.32.3</u>	ROpz_G-024
<u>UC32.4</u> ,§ <u>3.2.32.4</u>	ROpz_G-025
<u>UC32.4.1</u> ,§ <u>3.2.32.4.1</u>	ROpz_G-026
<u>UC32.4.1.1</u> ,§ <u>3.2.32.4.1.1</u>	ROpz_G-027
<u>UC32.4.1.2</u> ,§ <u>3.2.32.4.1.2</u>	ROpz_G-028
<u>UC33</u> ,§ <u>3.2.33</u>	ROpz_G-029
<u>UC33.1</u> ,§ <u>3.2.33.1</u>	ROpz_G-030
<u>UC33.1.1</u> ,§ <u>3.2.33.1.1</u>	ROpz_G-031
<u>UC33.1.1.1</u> ,§ <u>3.2.33.1.1.1</u>	ROpz_G-032
<u>UC33.2</u> ,§ <u>3.2.33.2</u>	ROpz_G-033
<u>UC33.2.1</u> ,§ <u>3.2.33.2.1</u>	ROpz_G-036
<u>UC33.3</u> ,§ <u>3.2.33.3</u>	ROpz_G-035
<u>UC33.4</u> ,§ <u>3.2.33.4</u>	ROpz_G-034
<u>UC34</u> ,§ <u>3.2.34</u>	ROpz_G-037
<u>UC35</u> ,§ <u>3.2.35</u>	ROpz_G-038
<u>UC35.1</u> ,§ <u>3.2.35.1</u>	ROpz_G-039
<u>UC35.1.1</u> ,§ <u>3.2.35.1.1</u>	ROpz_G-040
<u>UC36</u> ,§ <u>3.2.36</u>	ROpz_G-041
<u>UC37</u> ,§ <u>3.2.37</u>	ROpz_G-042
<u>UC37.1</u> ,§ <u>3.2.37.1</u>	ROpz_G-043

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC37.2, § 3.2.37.2</u>	ROpz_G-044
<u>UC37.3, § 3.2.37.3</u>	ROpz_G-045
<u>UC38, § 3.2.38</u>	ROpz_G-046
<u>UC39, § 3.2.39</u>	ROpz_G-047
<u>UC40, § 3.2.40</u>	ROpz_G-051
<u>UC40.1, § 3.2.40.1</u>	ROpz_G-052
<u>UC40.1.1, § 3.2.40.1.1</u>	ROpz_G-053
<u>UC40.1.2, § 3.2.40.1.2</u>	ROpz_G-054
<u>UC40.1.3, § 3.2.40.1.3</u>	ROpz_G-055
<u>UC40.2, § 3.2.40.2</u>	ROpz_G-056
<u>UC40.2.1, § 3.2.40.2.1</u>	ROpz_G-057
<u>UC40.3, § 3.2.40.3</u>	ROpz_G-058
<u>UC40.3.1, § 3.2.40.3.1</u>	ROpz_G-059
<u>UC40.4, § 3.2.40.4</u>	ROpz_G-060
<u>UC40.4.1, § 3.2.40.4.1</u>	ROpz_G-061
<u>UC40.4.1.1, § 3.2.40.4.1.1</u>	ROpz_G-062
<u>UC40.4.1.1.1, § 3.2.40.4.1.1.1</u>	ROpz_G-063
<u>UC40.4.1.1.2, § 3.2.40.4.1.1.2</u>	ROpz_G-064
<u>UC40.4.1.1.3, § 3.2.40.4.1.1.3</u>	ROpz_G-065
<u>UC40.4.1.2, § 3.2.40.4.1.2</u>	ROpz_G-066
<u>UC41, § 3.2.41</u>	ROpz_G-067
<u>UC41.1, § 3.2.41.1</u>	ROpz_G-068
<u>UC41.1.1, § 3.2.41.1.1</u>	ROpz_G-069
<u>UC41.1.2, § 3.2.41.1.2</u>	ROpz_G-070
<u>UC41.1.3, § 3.2.41.1.3</u>	ROpz_G-071
<u>UC41.2, § 3.2.41.2</u>	ROpz_G-072
<u>UC42, § 3.2.42</u>	ROpz_G-073

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC42.1</u> ,§ <u>3.2.42.1</u>	ROpz_G-076
<u>UC42.1.1</u> ,§ <u>3.2.42.1.1</u>	ROpz_G-077
<u>UC42.1.2</u> ,§ <u>3.2.42.1.2</u>	ROpz_G-078
<u>UC42.2</u> ,§ <u>3.2.42.2</u>	ROpz_G-079
<u>UC42.2.1</u> ,§ <u>3.2.42.2.1</u>	ROpz_G-080
<u>UC42.3</u> ,§ <u>3.2.42.3</u>	ROpz_G-081
<u>UC43</u> ,§ <u>3.2.43</u>	ROpz_G-074
<u>UC44</u> ,§ <u>3.2.44</u>	ROpz_G-075
<u>UC44.1</u> ,§ <u>3.2.44.1</u>	ROpz_G-082
<u>UC44.1.1</u> ,§ <u>3.2.44.1.1</u>	ROpz_G-083
<u>UC44.1.2</u> ,§ <u>3.2.44.1.2</u>	ROpz_G-084
<u>UC44.2</u> ,§ <u>3.2.44.2</u>	ROpz_G-085
<u>UC44.2.1</u> ,§ <u>3.2.44.2.1</u>	ROpz_G-086
<u>UC44.3</u> ,§ <u>3.2.44.3</u>	ROpz_G-087
<u>UC45</u> ,§ <u>3.2.45</u>	ROpz_G-088
<u>UC45.1</u> ,§ <u>3.2.45.1</u>	ROpz_G-090
<u>UC45.1.1</u> ,§ <u>3.2.45.1.1</u>	ROpz_G-089
<u>UC46</u> ,§ <u>3.2.46</u>	ROpz_G-091
<u>UC47</u> ,§ <u>3.2.47</u>	ROpz_G-092
<u>UC47.1</u> ,§ <u>3.2.47.1</u>	ROpz_G-093
<u>UC47.2</u> ,§ <u>3.2.47.2</u>	ROpz_G-094
<u>UC48</u> ,§ <u>3.2.48</u>	ROpz_G-095
<u>UC48.1</u> ,§ <u>3.2.48.1</u>	ROpz_G-096
<u>UC48.1.1</u> ,§ <u>3.2.48.1.1</u>	ROpz_G-097
<u>UC48.1.2</u> ,§ <u>3.2.48.1.2</u>	ROpz_G-098
<u>UC48.1.3</u> ,§ <u>3.2.48.1.3</u>	ROpz_G-099
<u>UC48.2</u> ,§ <u>3.2.48.2</u>	ROpz_G-100

caso d'uso _G	requisito _G
<u>UC48.2.1</u> ,§ <u>3.2.48.2.1</u>	ROpz_G-101
<u>UC48.2.1.1</u> ,§ <u>3.2.48.2.1.1</u>	ROpz_G-102
<u>UC48.2.1.2</u> ,§ <u>3.2.48.2.1.2</u>	ROpz_G-103
<u>UC48.2.2</u> ,§ <u>3.2.48.2.2</u>	ROpz_G-104
<u>UC48.2.2.1</u> ,§ <u>3.2.48.2.2.1</u>	ROpz_G-105
<u>UC49</u> ,§ <u>3.2.49</u>	ROpz_G-106
<u>UC49.1</u> ,§ <u>3.2.49.1</u>	ROpz_G-107
<u>UC49.1.1</u> ,§ <u>3.2.49.1.1</u>	ROpz_G-108
<u>UC49.1.2</u> ,§ <u>3.2.49.1.2</u>	ROpz_G-109
<u>UC49.2</u> ,§ <u>3.2.49.2</u>	ROpz_G-110
<u>UC49.2.1</u> ,§ <u>3.2.49.2.1</u>	ROpz_G-111
<u>UC50</u> ,§ <u>3.2.50</u>	ROpz_G-112
<u>UC51</u> ,§ <u>3.2.51</u>	ROpz_G-113
<u>UC52</u> ,§ <u>3.2.52</u>	ROpz_G-048
<u>UC52.1</u> ,§ <u>3.2.52.1</u>	ROpz_G-050
<u>UC52.2</u> ,§ <u>3.2.52.2</u>	ROpz_G-049

Tabella 6: Tabella di tracciamento dei casi d'uso

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali
Funzionali	100	4	113
Qualità	5	0	0
Vincolo	0	0	4

Tabella 7: Riepilogo dei Requisiti