

Dubbi

Quanto devo andare a fondo nella scomposizione degli use case, dovrei mettere un use case per ogni interazione o inserimento di informazione

Contesto

Per aiutarmi a capire come non fare cavolate, mi serve un parere. Come esempio uso l'importazione di informazione dai file.

Ogni file contiene le informazioni di uno o più asset, per ogni asset devono essere fornite tutta una serie di informazioni

I file devono essere in formato json,xml o csv.

Cosa fa l'utente

Qua descrivo tutti i passaggi che avvengono (diverso dallo scenario principale)

1. L'utente seleziona i file da importare
2. Il sistema fa controlli di validità sul file
 - Generici: file non vuoto, estensione, dimensione accettabile
 - Specifici, ogni file deve avere una specifica struttura
3. Le informazioni prive di errori vengono importate
4. Viene mostrato un riepilogo con le informazioni importate correttamente e quali no, con rispettivo errore
5. Nel riepilogo si mostrano anche i conflitti
6. I conflitti si possono gestire in vari modi, inserimento manuale delle info, accettare una versione specifica o fare fast forward e accettare la più recente

Ho scomposto in questi casi d'uso

UC1- Importazione di una lista di file

1. Errore nel processo del merge

UC2- Importazione di un singolo file

1. Errore nell'importazione

UC3- Visualizzazione del riepilogo

UC4- Gestione dei conflitti


1. Visualizza lista conflitti

1. Visualizza conflitto

1. Risolvi conflitto

- fast forward
- accetta specifico
- inserimento manuale
- scarta tutto

2. Visualizza i dettagli (sarebbero use case singoli ma non saprei cosa inserire)

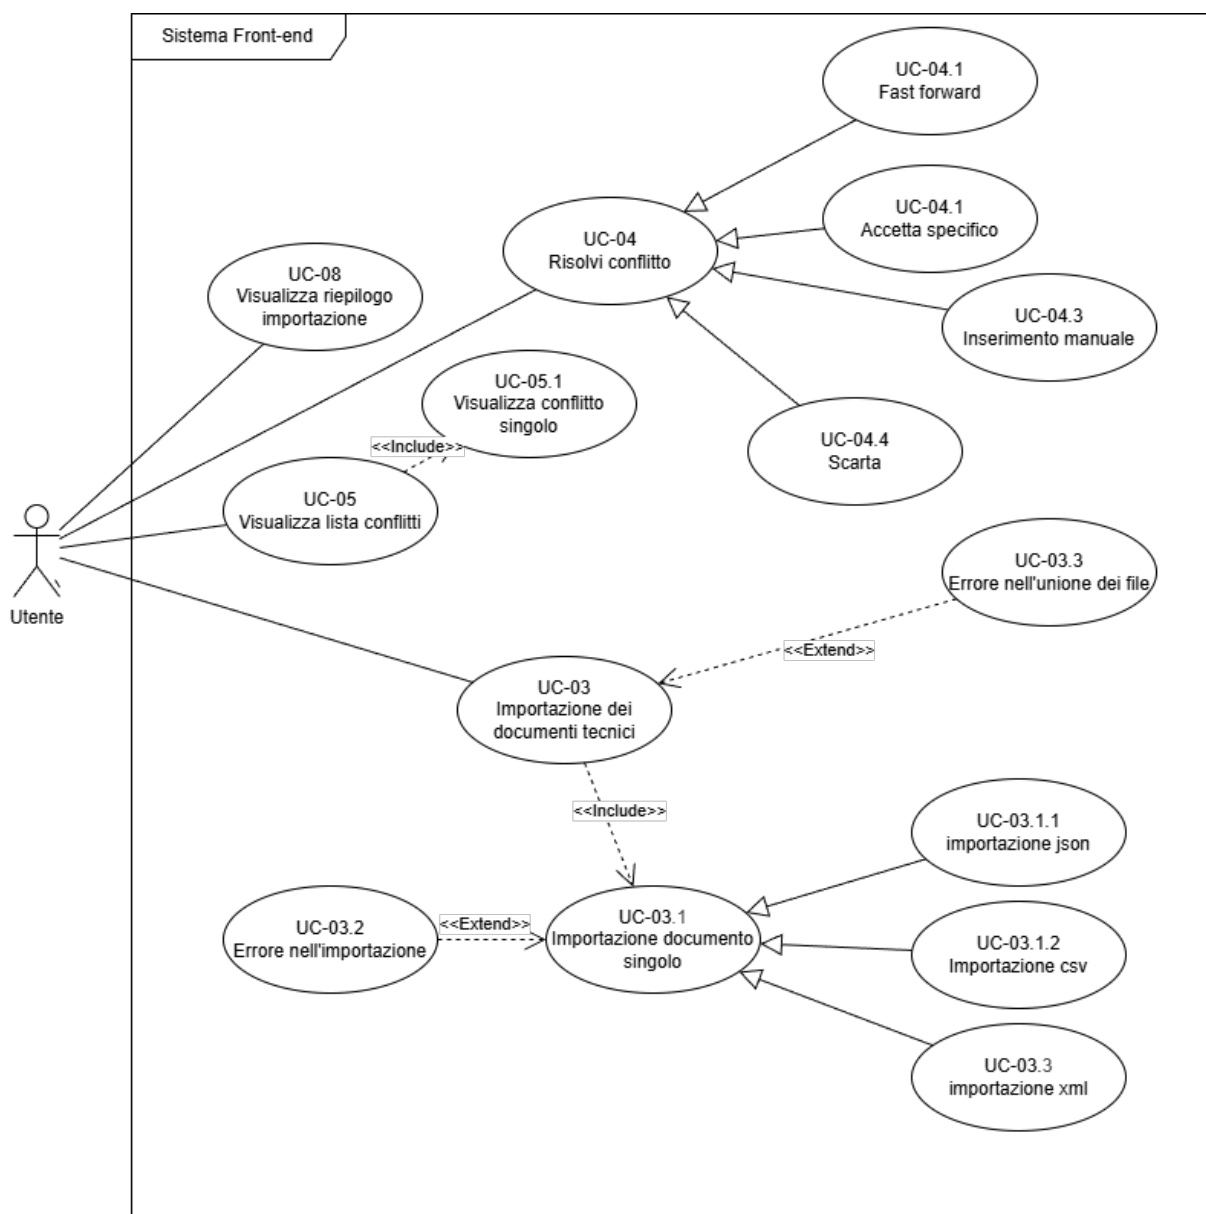

La numerazione è a caso

Le sezioni inclusioni ed estensioni sono vuote perché non li inserisco prima di aver deciso i codici della numerazione

Importazione

UC-03: Importazione documenti tecnici

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha caricato correttamente le informazioni contenute nel documento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona uno o più file da importare
 2. Per ogni file importato
 1. Il sistema importa le informazioni contenute nel singolo documento tecnico

2. Il sistema registra l'esito dell'importazione
 3. Il sistema unisce i dati estratti
 4. L'utente visualizza un riepilogo delle informazioni caricate →
- **Scenari alternativi:**
 - Vi sono conflitti tra i file caricati →
 - L'utente annulla l'importazione →
 - **Inclusioni:**
 -
 - **Estensioni:**
 -
 - **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di importazione dei file contenuti la specifica tecnica degli asset

UC-03.1:Annullamento importazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha iniziato un'importazione
 - L'utente annulla l'importazione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema non ha caricato alcuna informazione
 - L'utente torna alla dashboard
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema annulla il processo di importazione
 2. Il sistema libera le risorse

UC-03.2:Errore nel merge delle informazioni

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha iniziato un'importazione
 - I file sono stati importati correttamente
 - Vi sono informazioni conflittuali tra 2 o più file o con le informazioni già caricate nel sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il caricamento delle informazioni è sospeso
 - L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può scegliere di risolvere i conflitti o annullare l'importazione
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema sospende l'importazione delle informazioni soggette a un conflitto

UC-04:Importazione singolo documento tecnico

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha caricato correttamente le informazioni contenute nel documento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema esegue controlli generici di validità sui file
 2. Il sistema interpreta il file
 3. Il sistema salva internamente le informazioni lette dai file
- **Scenari alternativi:**

- L'utente seleziona un file non valido →
- **Inclusioni:**
 -
- **Estensioni:**
 -

UC-04.1:Errore file non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
 - L'utente ha selezionato per l'importazione un file non valido per una delle seguenti ragioni¹:
 - Formato non valido
 - File troppo grande
 - File vuoto
 - Struttura interna non valida
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha annullato il caricamento delle informazioni del file
 - L'utente vede un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema annulla il caricamento delle informazioni dal file

UC-05:Importazione singolo documento tecnico .json

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha caricato correttamente le informazioni contenute nel documento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha importato un file json

UC-06:Importazione singolo documento tecnico .xml

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha caricato correttamente le informazioni contenute nel documento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha importato un file json

UC-07:Importazione singolo documento tecnico .csv

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha caricato correttamente le informazioni contenute nel documento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha importato un file json

¹Sta roba non so dove metterla, ma sono sicuro al 99% che non vada qua

UC-08:Visualizza lista conflitti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
 - Il sistema ha registrato dei conflitti
- **Postcondizioni:**
 - L'utente vede tutti i conflitti tra gli asset
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni conflitto L'utente vede i dettagli del conflitto
- **Inclusioni:**
 -
- **Estensioni:**
 -
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione dei conflitti

UC-09:Visualizza dettaglio del conflitto

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
 - Il sistema ha registrato dei conflitti
- **Postcondizioni:**
 - L'utente vede tutti i conflitti tra gli asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il campo che crea conflitti
 2. L'utente vede i file interessati
 3. L'utente vede i valori dei dati che hanno generato il conflitto
- **Inclusioni:**
 -
- **Estensioni:**
 -
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione dei conflitti

UC-09:Risolvi conflitto

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
 - Il sistema ha registrato dei conflitti
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del conflitto
- **Postcondizioni:**
 - Il conflitto viene rimosso dalla lista dei conflitti
- **Scenario principale:**
 1. L'utente risolve il conflitto
 2. Il sistema salva le modifiche apportate
- **Inclusioni:**
 -
- **Estensioni:**

-
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di risoluzione dei conflitti durante la visualizzazione del dettaglio del conflitto

Non ho capito come scrivere la descrizione testuale di una generalizzazione, ci ho provato con l'import del file, ma non lo rifaccio qua.

Cosa so

- Le precondizioni devono essere uguali o più forti
- Le post condizioni devono essere uguali o più rilassate

Non so

- Come scrivere lo scenario principale
- Come segnarle nello use case padre

UC-10: Visualizza riepilogo importazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato correttamente
 - L'utente ha eseguito almeno un'importazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente vede il riepilogo dell'importazioni
- **Scenario principale:**
 1. L'utente riepilogo di visualizzazione
 2. L'utente vede i file importati
 3. L'utente vede un indice delle informazioni estratte
 4. L'utente vede quali errori ci sono stati nell'importazione
 5. L'utente vede quali conflitti ci sono stati nell'importazione
- **Inclusioni:**
 -
- **Estensioni:**
 -
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione del riepilogo delle importazioni