



Magatte seye

## Création du profil itinérant


La première étape consiste à créer un répertoire que nous allons partager et qui servira à stocker les données des profils. Par exemple, pour ma part je crée répertoire nommé **"Profil\_itinérant"** que je partage. Ensuite je clique sur partage avancé

Dans la configuration du partage, je mets le nom du partage et je clique sur **"Autorisations"**

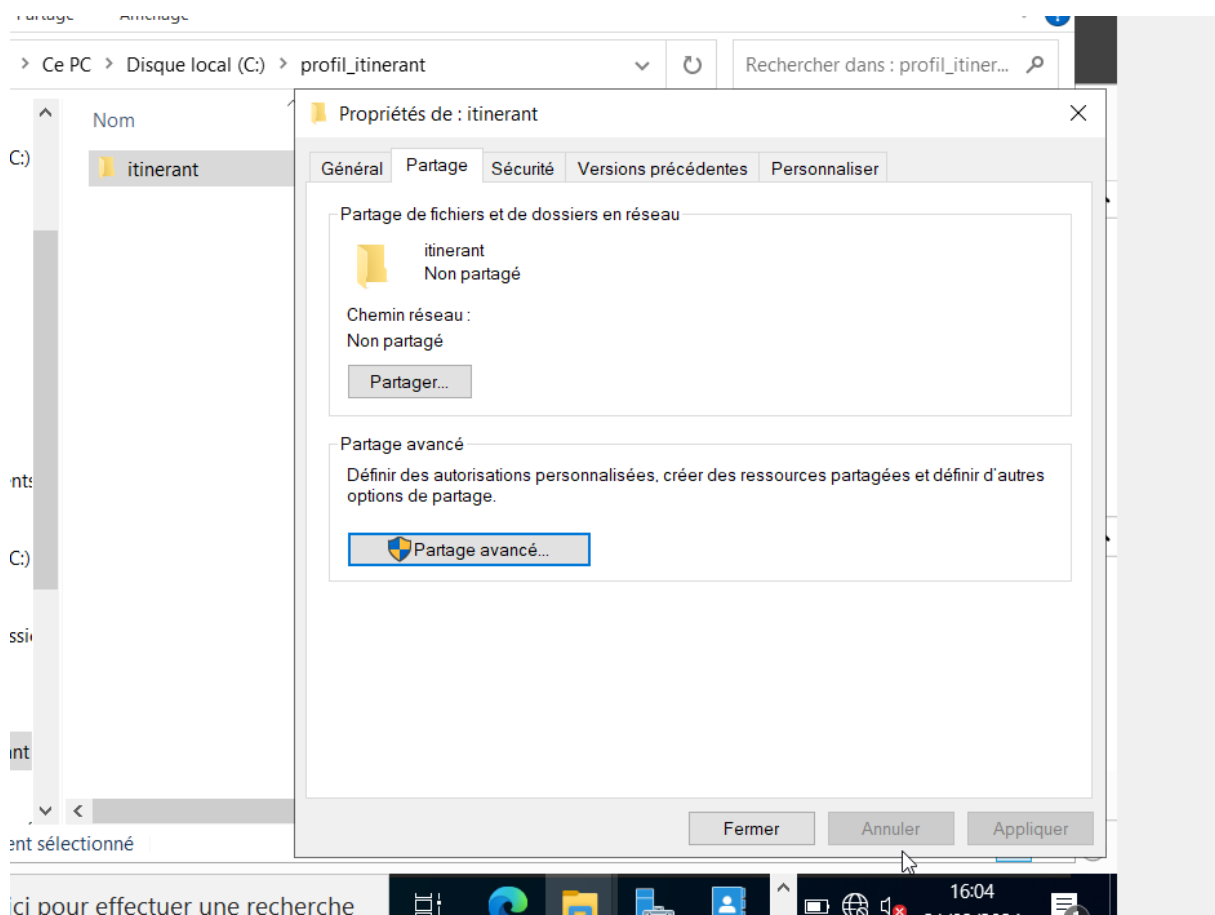

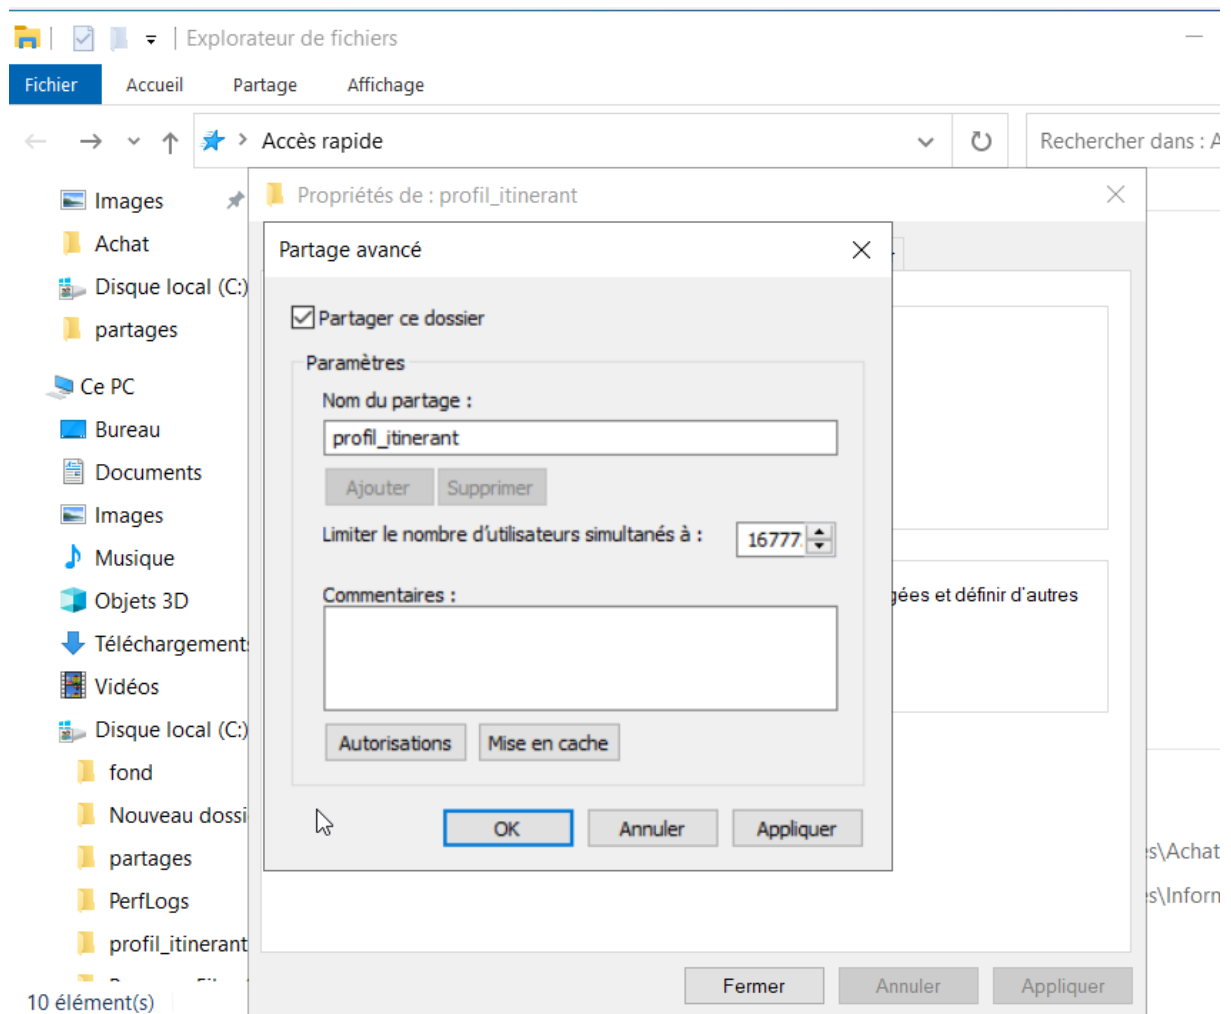

**"Utilisateurs"**, un groupe qui englobe vos utilisateurs de l'Active Directory. Au niveau des droits, la lecture suffit, comme ceci :

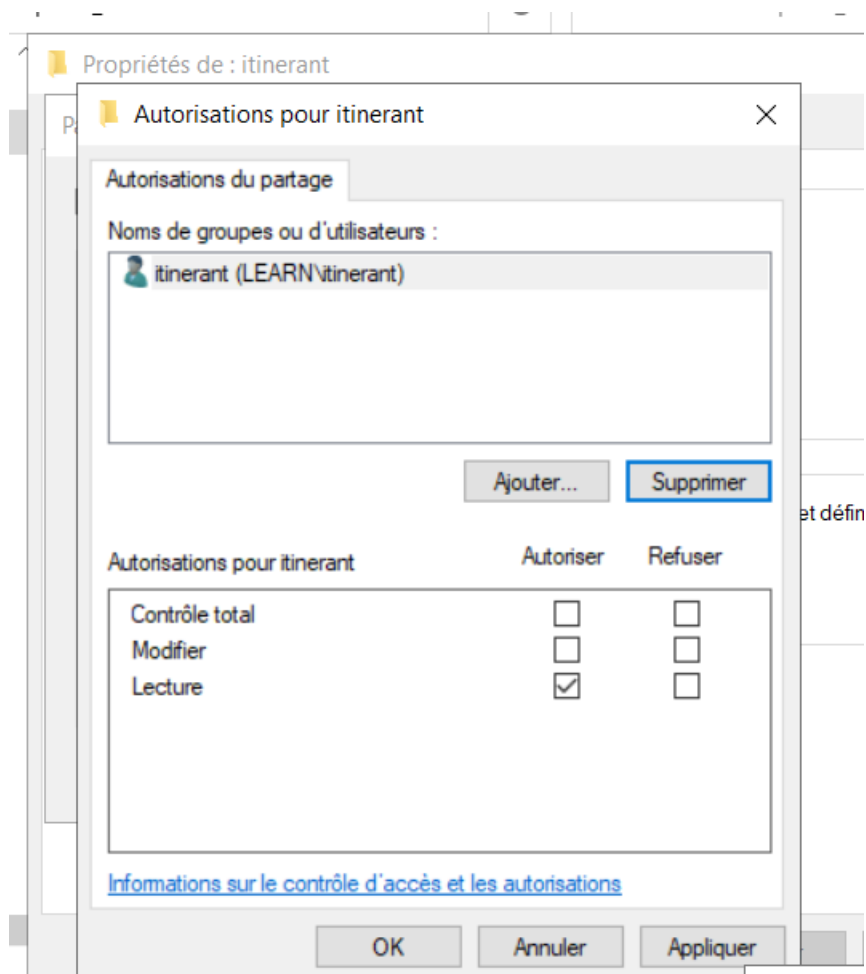

Maintenant je fais la configuration au sein de l'annuaire Active Directory. J'effectue un clic droit sur le répertoire "**Profil\_itinérant**" et éditez l'onglet "**Sécurité**".

J'Effectue un clic droit sur un utilisateur qui doit disposer d'un profil itinérant, je clique sur "**Propriétés**". Accédez à l'onglet "**Profil**" et au niveau du champ "**Chemin du profil**", indiquez :

TÂCHES

SECTIONS

Profil

Chemin d'accès au \\win\itinerant

Script d'ouverture

Dossier de base :

☐ Chemin d'accès l

☐ Se connecter À :

Stratégie d'authentification

☐ Affectez une stratégie d'authentification à ce compte.

Stratégie d'authentification (si elle n'est pas membre d'un silo) :

⚠️ Stratégies d'authentification introuvables. Créez au moins une stratégie d'authentification avant d'affecter

Silo de stratégies d'authentification

☐ Affecter un silo de stratégies d'authentification

Silo de stratégies d'authentification :

OK

Annuler

Depuis une machine cliente, je me connecte avec un compte pour lequel le profil itinérant est configuré. Sur le serveur, dans le répertoire partagé et je vois apparaître un dossier de profil pour cet utilisateur :

