AgroVision | Fase 3

Inteligência no Campo — regras de decisão e automação

Objetivo: transformar resultados do classificador de folhas de tomateiro em decisões automáticas, organizadas por talhão e por data. Entrada: **dados/analises_tratadas.csv**. Saída: **dados/alertas.json**.

Regras condicionais propostas

Regra	Condição SE	ENTÃO / ação
R1	Doentes ≤ 10%	Situação normal; monitorar
R2	10% < doentes ≤ 30%	Aviso de atenção
R3	Doentes > 30%	Alerta crítico
R4	Doentes em 3 dias seguidos no mesmo talhão	Recomendar avaliação/controle
R5	R3 AND R4	Prioridade máxima

Lógica booleana: AND combina infestação crítica e persistência; OR indica recomendação de controle quando há criticidade ou persistência; NOT identifica a ausência de alerta crítico ou atenção. As decisões são processadas por dia e talhão; a prioridade máxima tem precedência.

Fluxograma de decisão

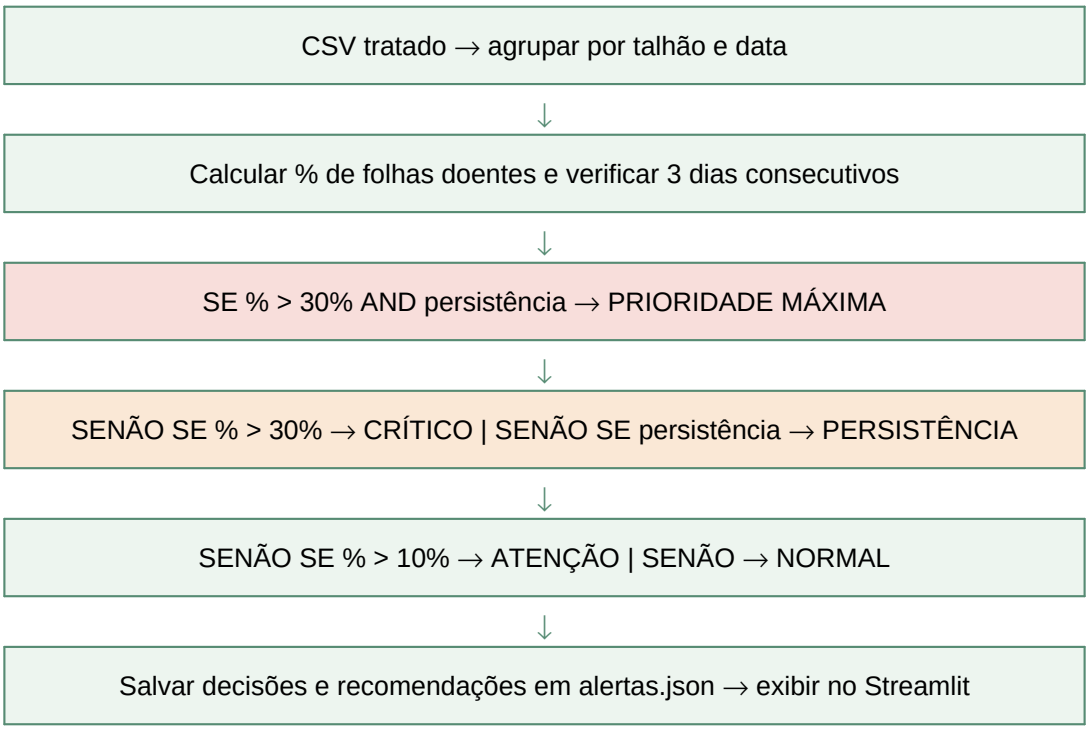

Exemplo da Fase 2: 17 imagens, sendo 9 doentes (52,94%). O Talhão A possui 9 registros doentes; o alerta é crítico nas datas com mais de 30% de folhas doentes. Não há comprovação de persistência em três dias

consecutivos no mesmo talhão apenas com esse resumo.

Limites: classificação binária saudável/doente, sem identificação de praga. Limiares didáticos; recomendações não executam aplicação de defensivos ou outras ações físicas. A amostra não representa necessariamente toda a lavoura.