


1 Instalacja Visual Studio Code

2 Node.js

2.1 Instalacja Node.js i ustawienie ścieżek

- Wejść na stronę: <https://nodejs.org/en/download/current>
- Pobrać plik .zip
- w katalogu download prawy przycisk myszy "wypakuj" w oknie C:\Users\user\Downloads\node-v26.8.1-win-x64
- zmienić ścieżkę dostępu na:
C:\Users\user\Downloads
- zmienić nazwę utworzonego folderu na 'node'
- w Eksploratorze plików wejść do %localappdata%

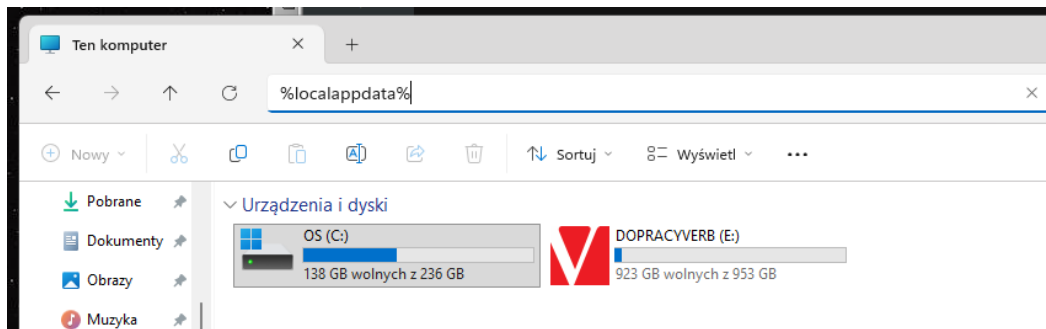

- utworzyć katalog Programs
- przenieść katalog .\Downloads\node do katalogu Programs
- uruchomić PowerShell i wkleić zawartość pliku skrypt.txt

2.2 instalacja create-react-app

npm install -g create-react-app

g – oznacza że dla wszystkich

```
PS C:\Users\testy\plikiPrg\zai> npm install -g create-react-app
npm warn deprecated uid-number@0.6: This package is no longer supported.
npm warn deprecated fstream-ignore@1.0.5: This package is no longer supported.
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated fstream@1.0.12: This package is no longer supported.
npm warn deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and will not receive security updates. Please upgrade asap.

added 64 packages in 6s

4 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.3.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.3.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.3.0
npm notice
```

2.3 tworzenie aplikacji react-a

create-react-app nazwaaplikacji

w nazwie aplikacji nie może być wielkich liter

```
Please choose a different project name.
PS C:\Users\testy\plikiPrg\zai> create-react-app reactappli

Creating a new React app in C:\Users\testy\plikiPrg\zai\reactappli.

Installing packages. This might take a couple of minutes.
Installing react, react-dom, and react-scripts with cra-template...

added 1324 packages in 54s

268 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

Jeśli nie będzie działało to wersja:

npx create-react-app@latest moja-aplikacja --yes

2.4 uruchomienie aplikacji

- wejść do katalogu z aplikacją
npm start

```
Happy hacking!  
PS C:\Users\testy\plikiPrg\zai> dir  
  
Directory: C:\Users\testy\plikiPrg\zai  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
d-----         12.04.2025    17:35         reactappli  
  
PS C:\Users\testy\plikiPrg\zai> cd reactappli  
PS C:\Users\testy\plikiPrg\zai\reactappli> dir  
  
Directory: C:\Users\testy\plikiPrg\zai\reactappli  
  
Compiled successfully!
```

2.5 instalacja typescript

2.5.1 Zainstalować Node.js

ściągnąć z sieci, sprawdzenie zainstalowanej wersji

npm -v

```
C:\Users\bozka>npm -v  
10.2.4
```

2.5.2 Zainstalować język TypeScript

npm install -g typescript

```
C:\Users\bozka>npm install -g typescript  
  
added 1 package in 4s  
npm notice  
npm notice New minor version of npm available! 10.2.4 -> 10.4.0  
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.4.0  
npm notice Run npm install -g npm@10.4.0 to update!  
npm notice
```

opcja -g oznacza że instalacja ma być globalna, ale może zainstalować tp w katalogu lokalnym użytkownika

- Sprawdzenie czy jest zainstalowany tp i która wersja:

tsc -v

```
C:\Users\osoba1>tsc -v  
Version 5.3.3  
  
C:\Users\osoba1>_
```

- Sprawdzenie gdzie jest tsc

where tsc

```
Wiersz polecenia  
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5039]  
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
  
C:\Users\robocze>where tsc  
C:\Users\robocze\AppData\Roaming\npm\tsc  
C:\Users\robocze\AppData\Roaming\npm\tsc.cmd  
  
C:\Users\robocze>|
```

- Jeżeli nie ma tsc to trzeba zmienić zmienną path
sprawdzenie zmiennych środowiskowych
set

```
C:\Users\osoba1>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\osoba1\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=WINDOWS10
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer
FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\osoba1
```

sprawdzenie zmiennej path

PATH

```
C:\Users\osoba1>PATH
PATH=C:\Program Files\Python311\Scripts\;C:\Program Files\Python311\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\nodejs\;c:\Users\osoba1\AppData\Roaming\npm;c:\Users\osoba1\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\osoba1\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin
```

- Zmiana zmiennej środowiskowej

Mój komputer → właściwości → System → Informacje → Zaawansowane ustawienia systemu → zakładka: Zaawansowane → opcja: Zmienne środowiskowe

3 Organizacja struktury katalogów React.js

Proszę utworzyć następujące katalogi:

- roboczy – katalog w którym będziecie robić zadania
- roboczy_arch – katalog do którego będziecie przenosić pliki z zakończonymi zadaniami (tylko katalogi public i src)
- sprawdzian – katalog w którym będziecie tworzyć aplikacje podczas sprawdzianów
- zapas – katalog,
do którego proszę skopiować katalogi public i src z katalogu roboczy zaraz po utworzeniu nowego projektu
z którego będziecie kopiowali katalogi public i src do katalogów roboczy (przy tworzeniu nowego projektu) i sprawdzian (przed sprawdzianem)