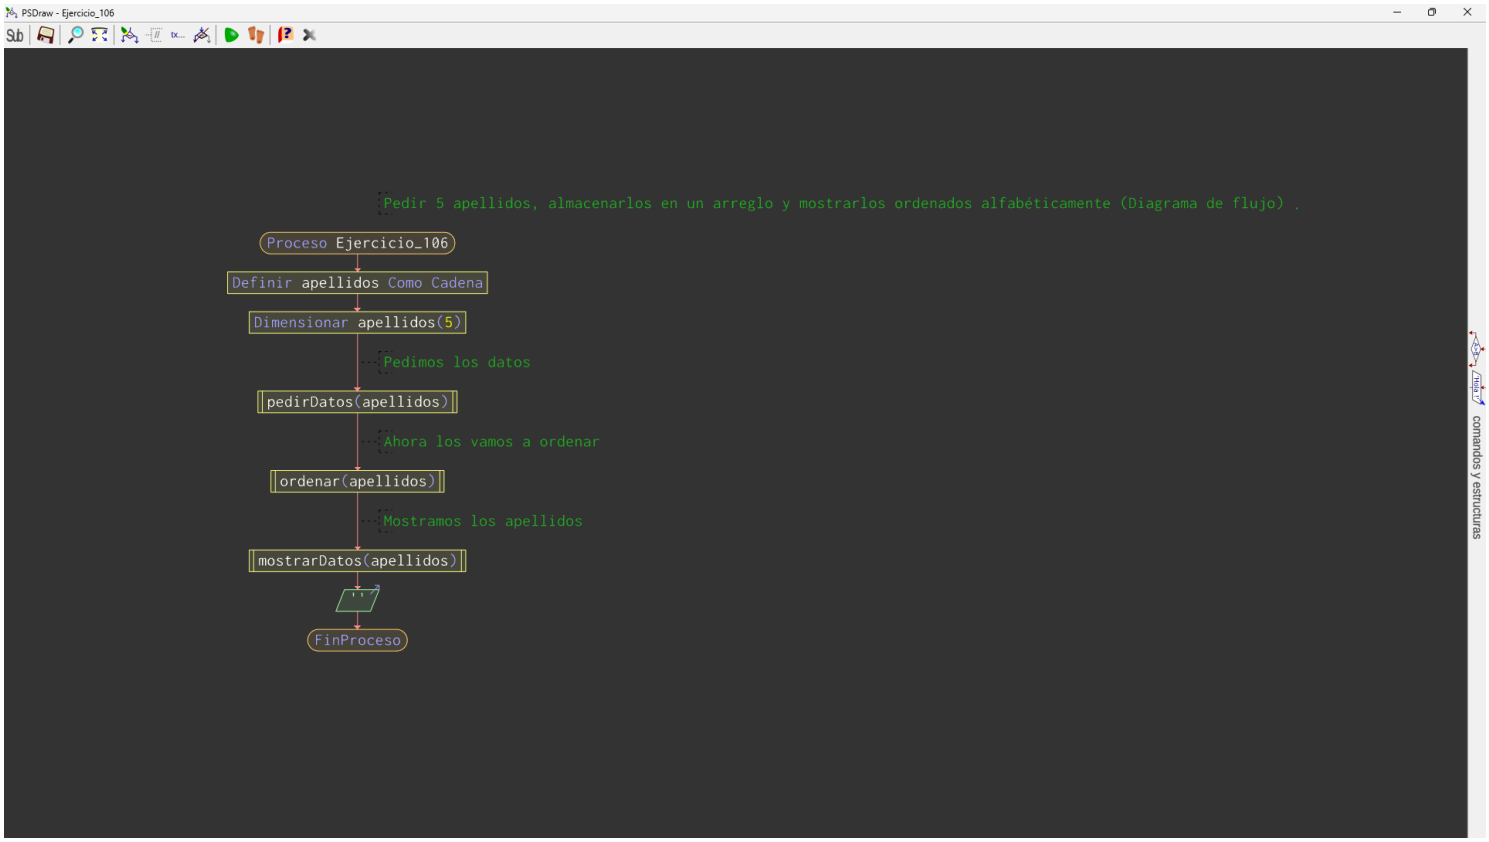
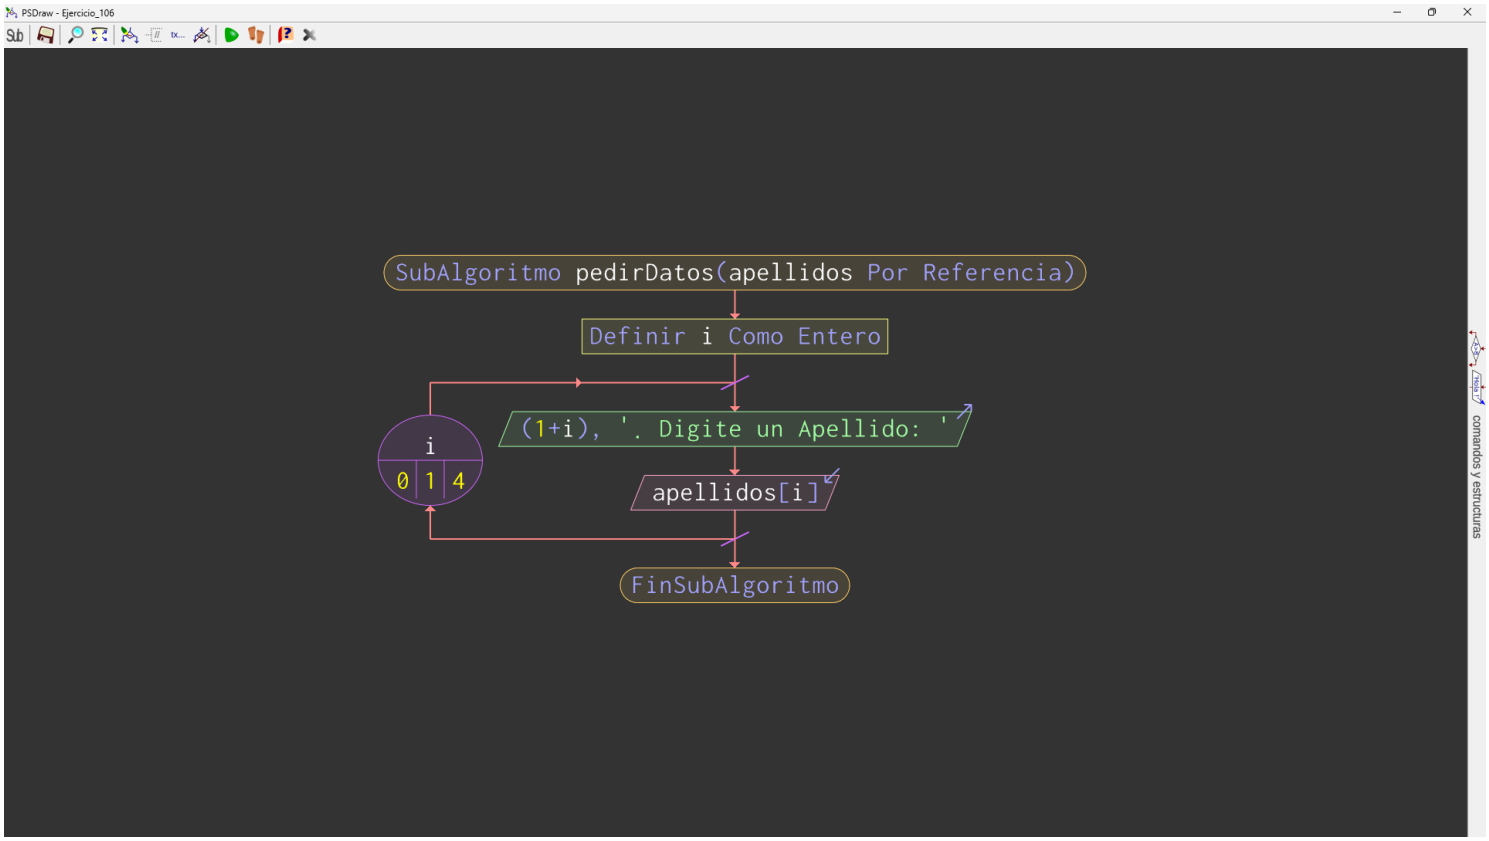
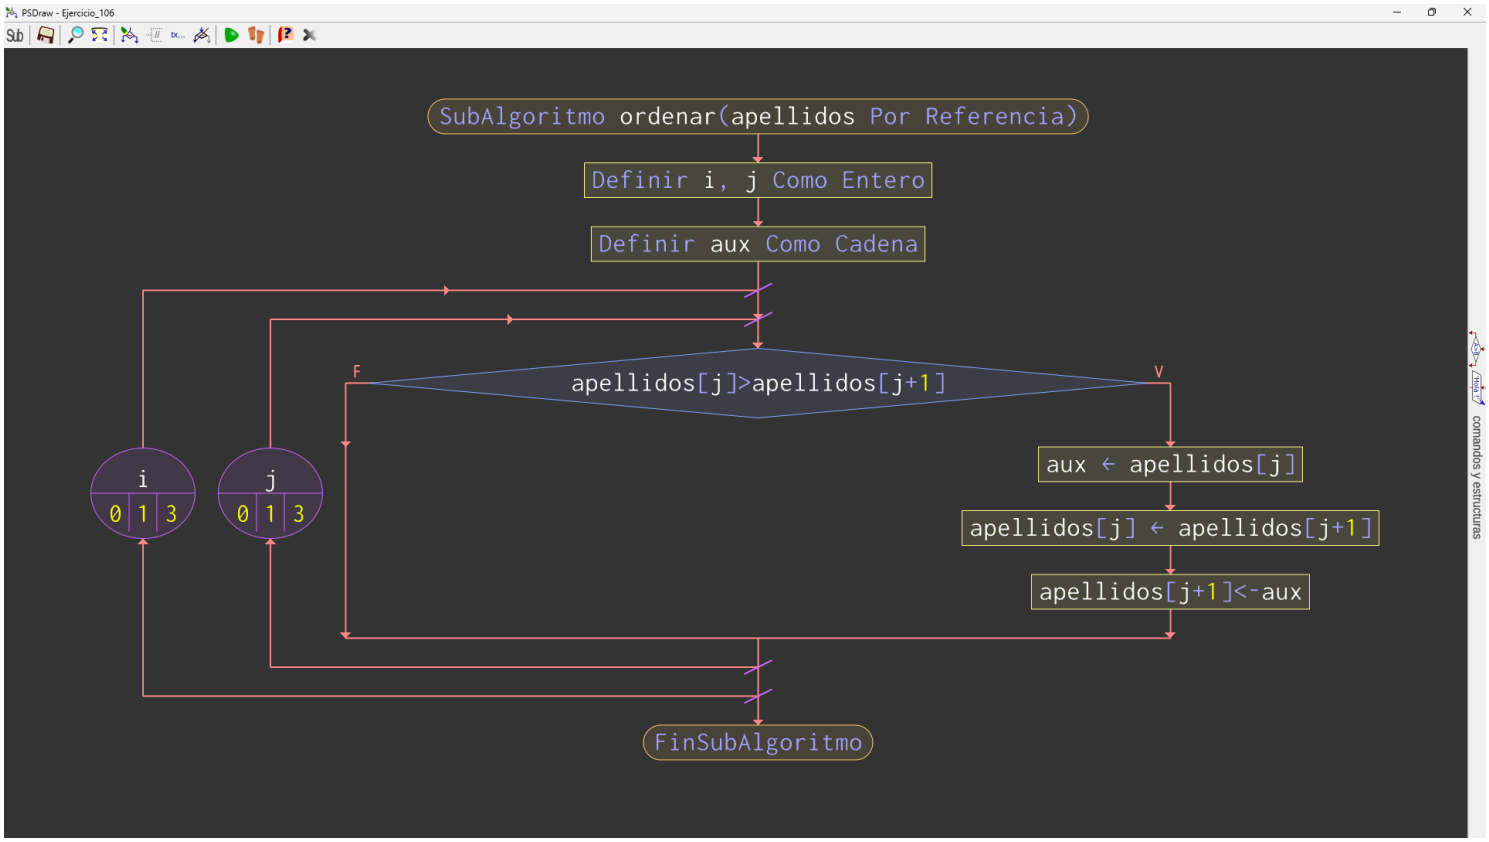
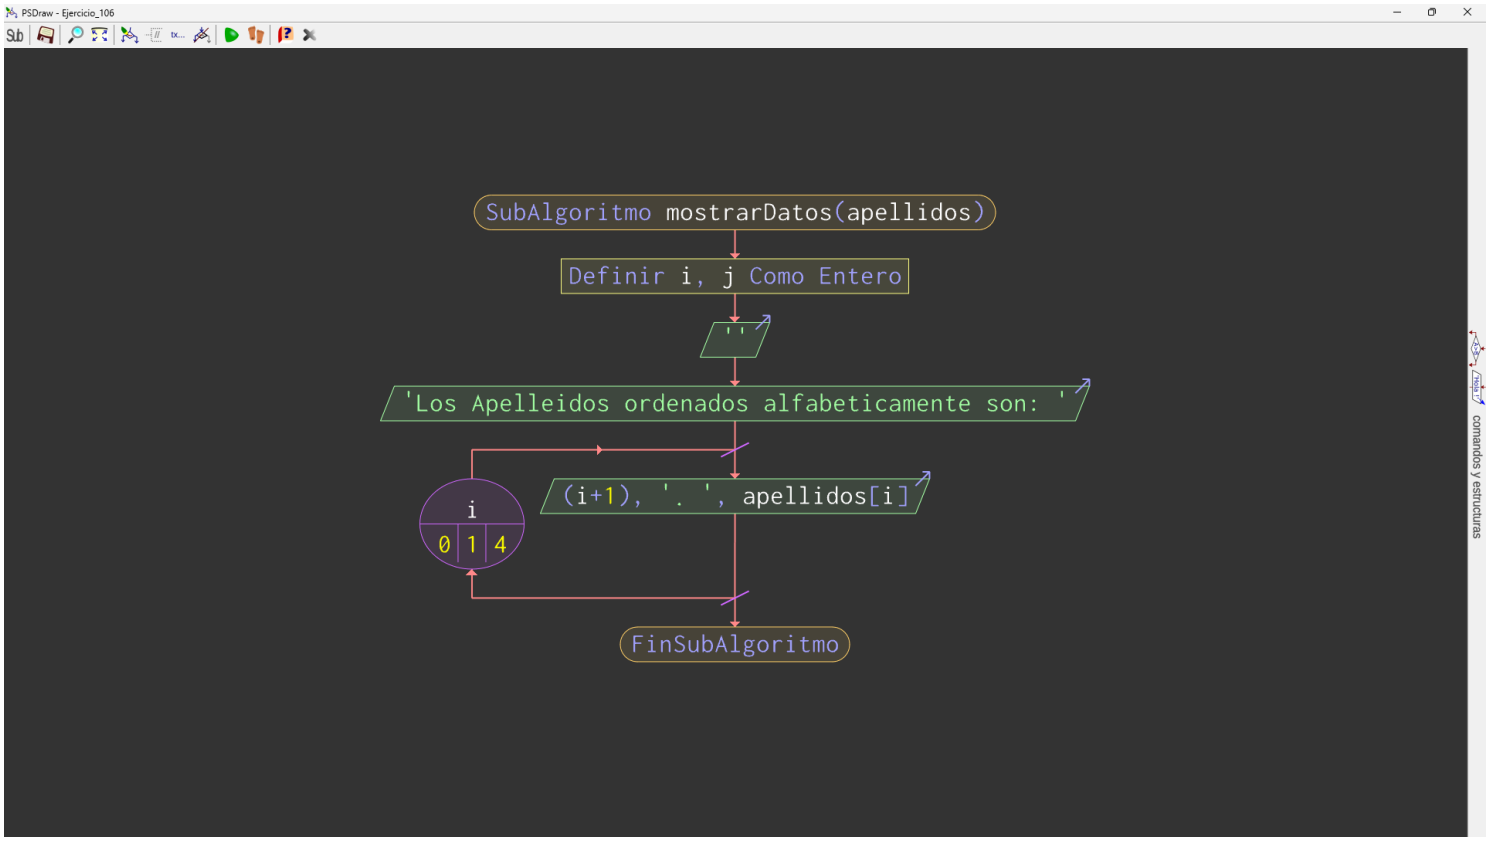

PSDraw - Ejercicio_106
Pedir 5 apellidos, almacenarlos en un arreglo y mostrarlos ordenados alfabéticamente (Diagrama de flujo) .
Proceso Ejercicio_106
Definir apellidos Como Cadena
Dimensionar apellidos(5)
Pedimos los datos
pedirDatos(apellidos)
Ahora los vamos a ordenar
ordenar(apellidos)
Mostramos los apellidos
mostrarDatos(apellidos)
FinProceso
comandos y estructuras


PSDraw - Ejercicio_106
SubAlgoritmo pedirDatos(apellidos Por Referencia)
Definir i Como Entero
i
0 1 4
(1+i), '. Digite un Apellido: '
apellidos[i]
FinSubAlgoritmo
comandos y estructuras


PSDraw - Ejercicio_106
SubAlgoritmo ordenar(apellidos Por Referencia)
Definir i, j Como Entero
Definir aux Como Cadena
apellidos[j]>apellidos[j+1]
F
V
i
0 1 3
j
0 1 3
aux ← apellidos[j]
apellidos[j] ← apellidos[j+1]
apellidos[j+1]<-aux
FinSubAlgoritmo
comandos y estructuras


PSDraw - Ejercicio_106
SubAlgoritmo mostrarDatos(apellidos)
Definir i, j Como Entero
''
'Los Apelleidos ordenados alfabeticamente son: '
(i+1), '. ', apellidos[i]
i
0 1 4
FinSubAlgoritmo
comandos y estructuras