


js基础

继承



判断数据类型

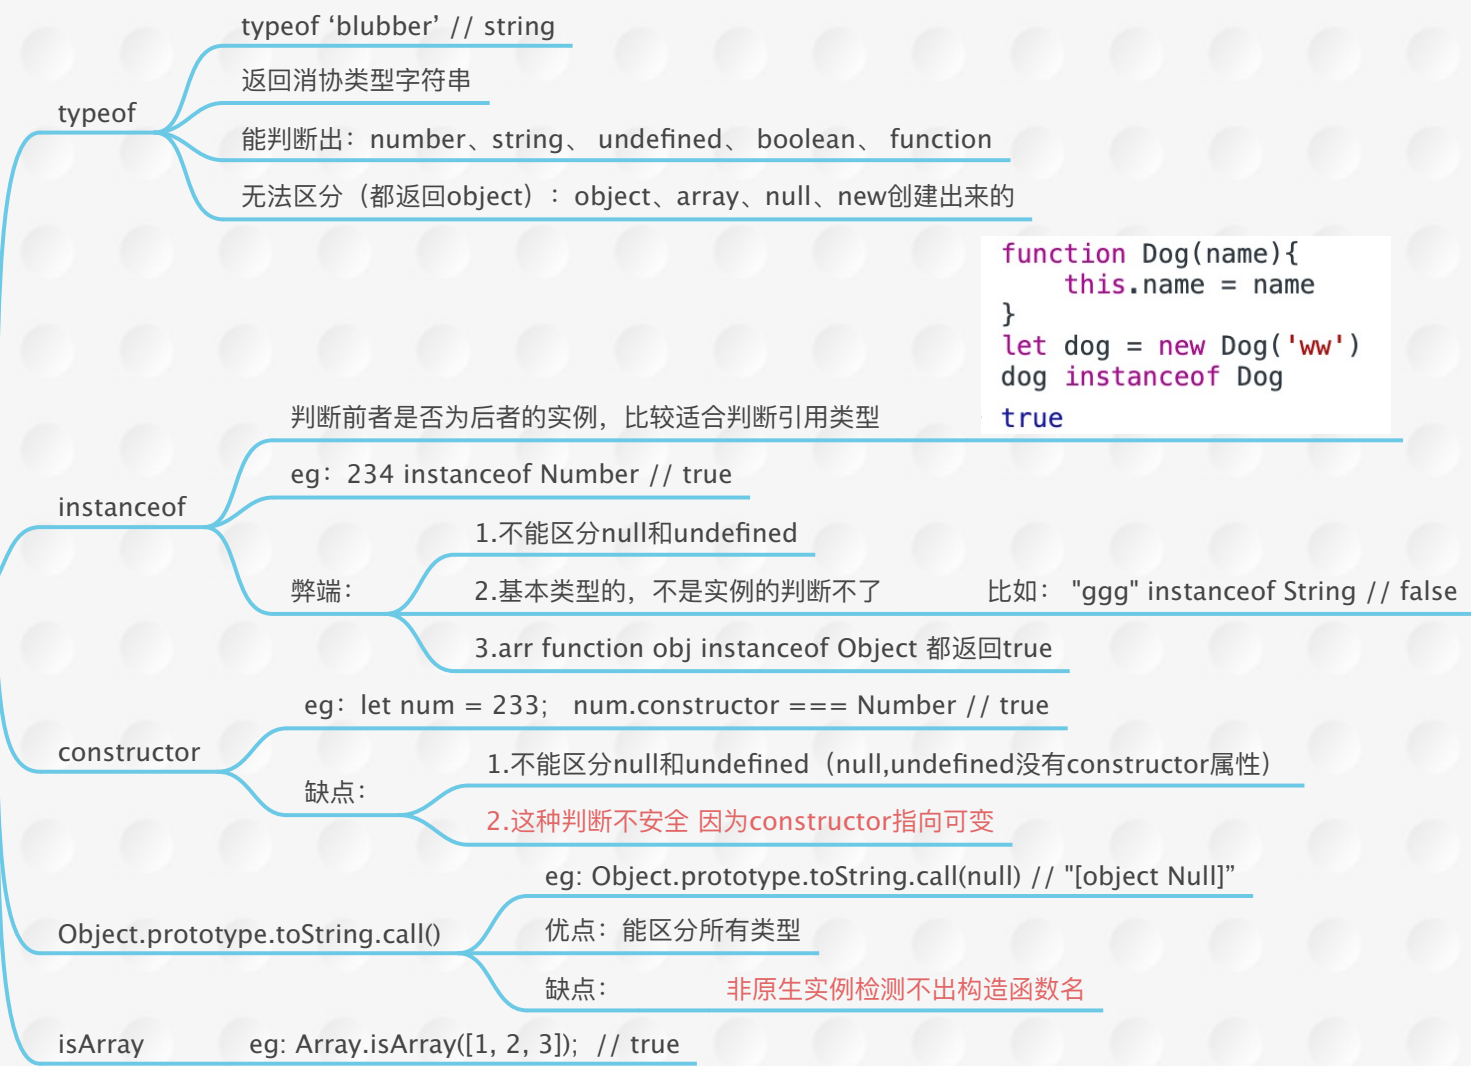


eventloop

<https://juejin.cn/post/6844904056159223816>


箭头函数和普通函数的区别




数组浅拷贝




for..in..和for..of..

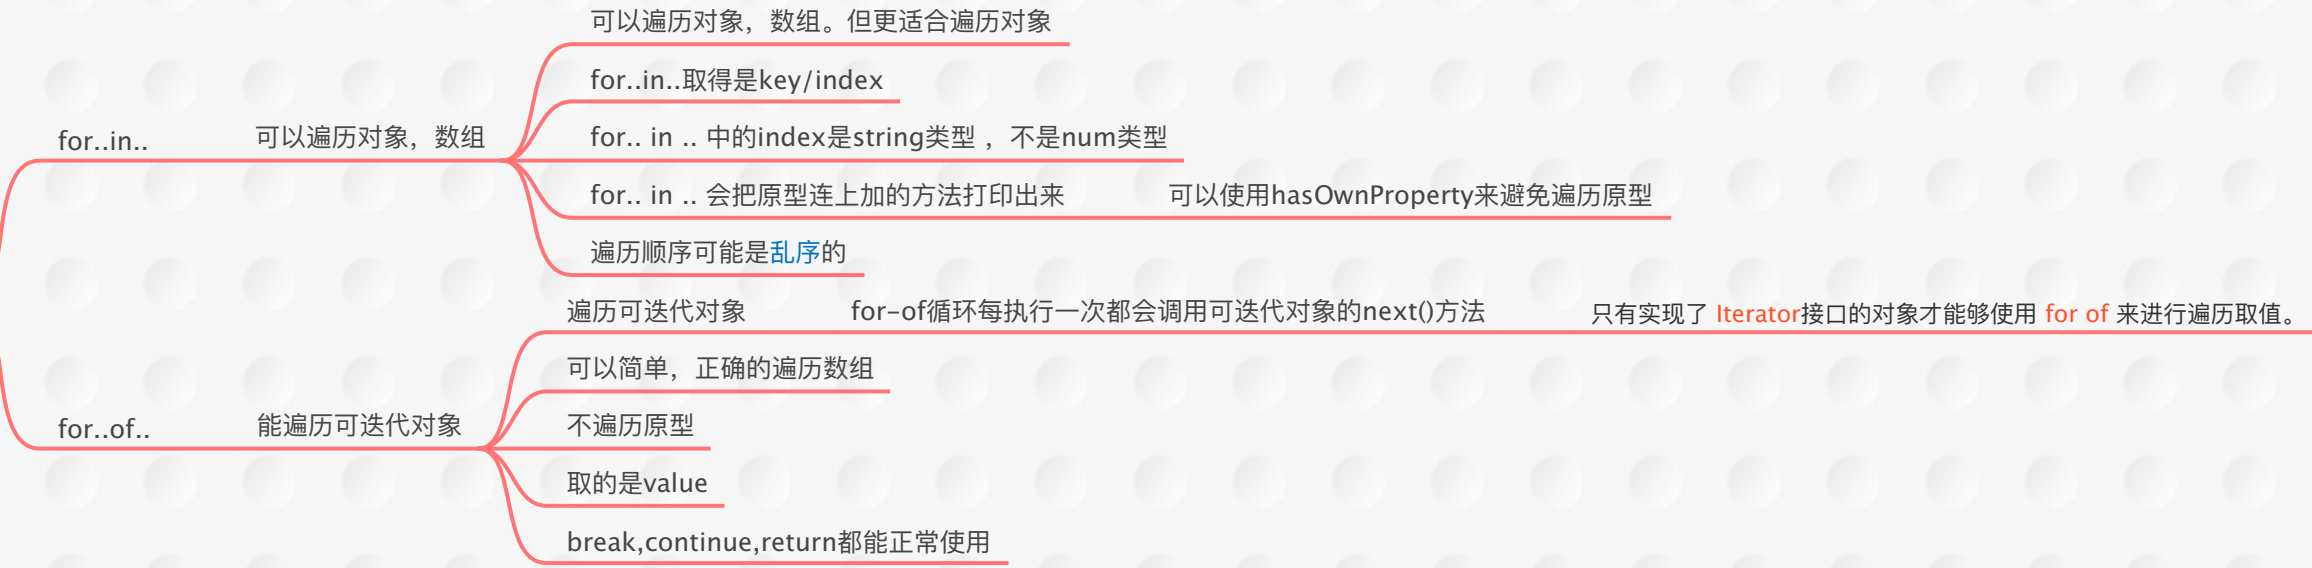


堆和栈

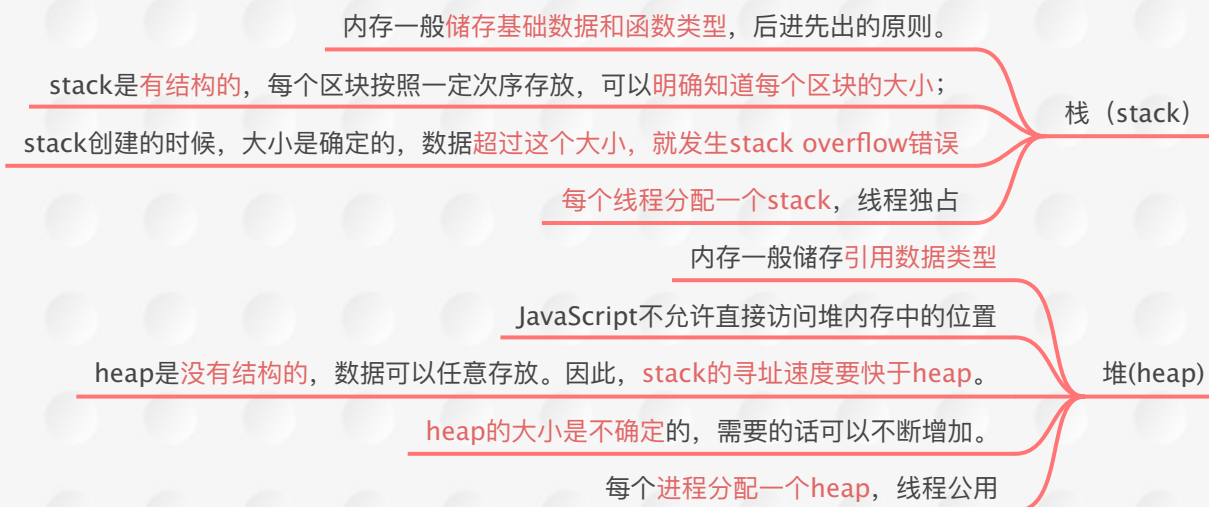


i++和++i

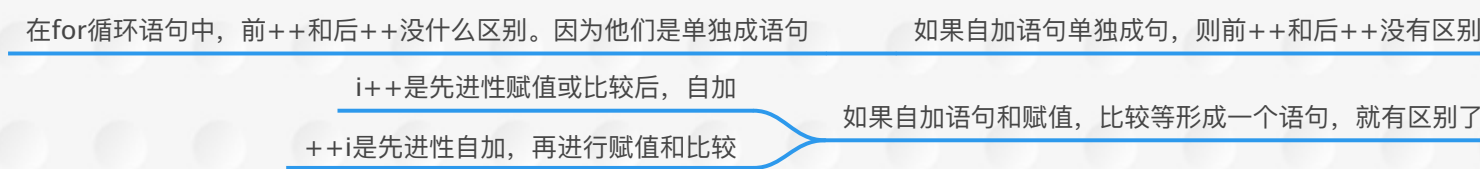


null和undefined

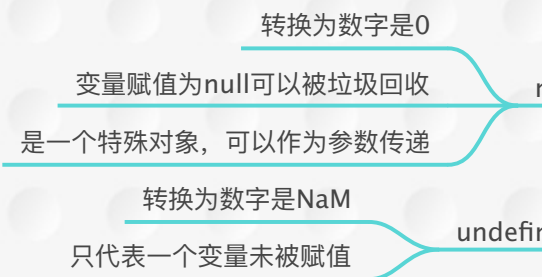

闭包

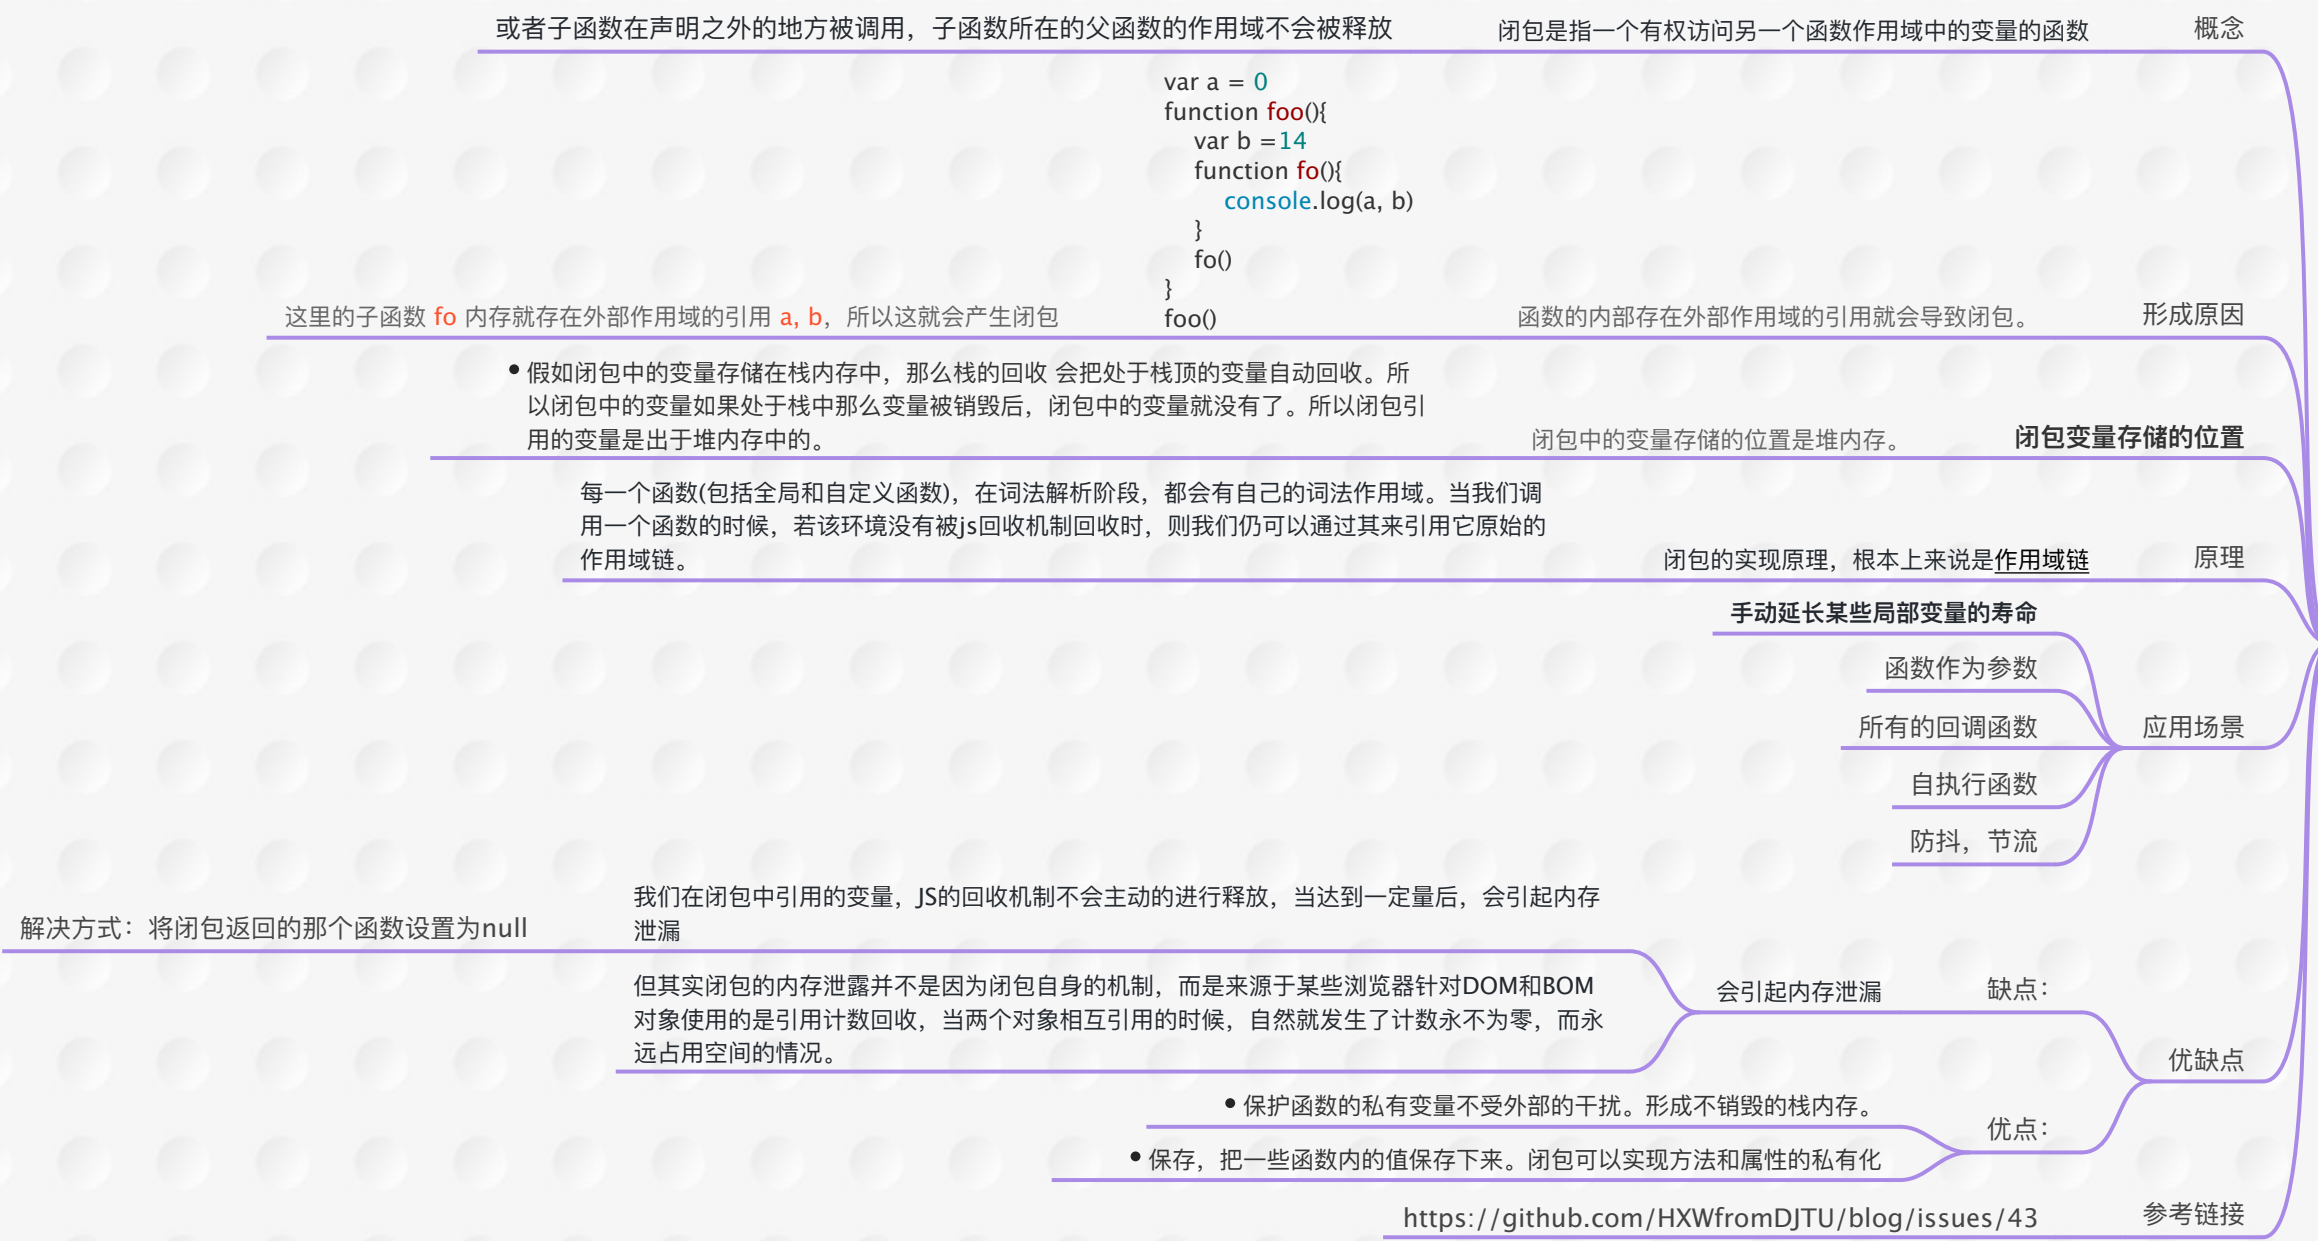

websocket

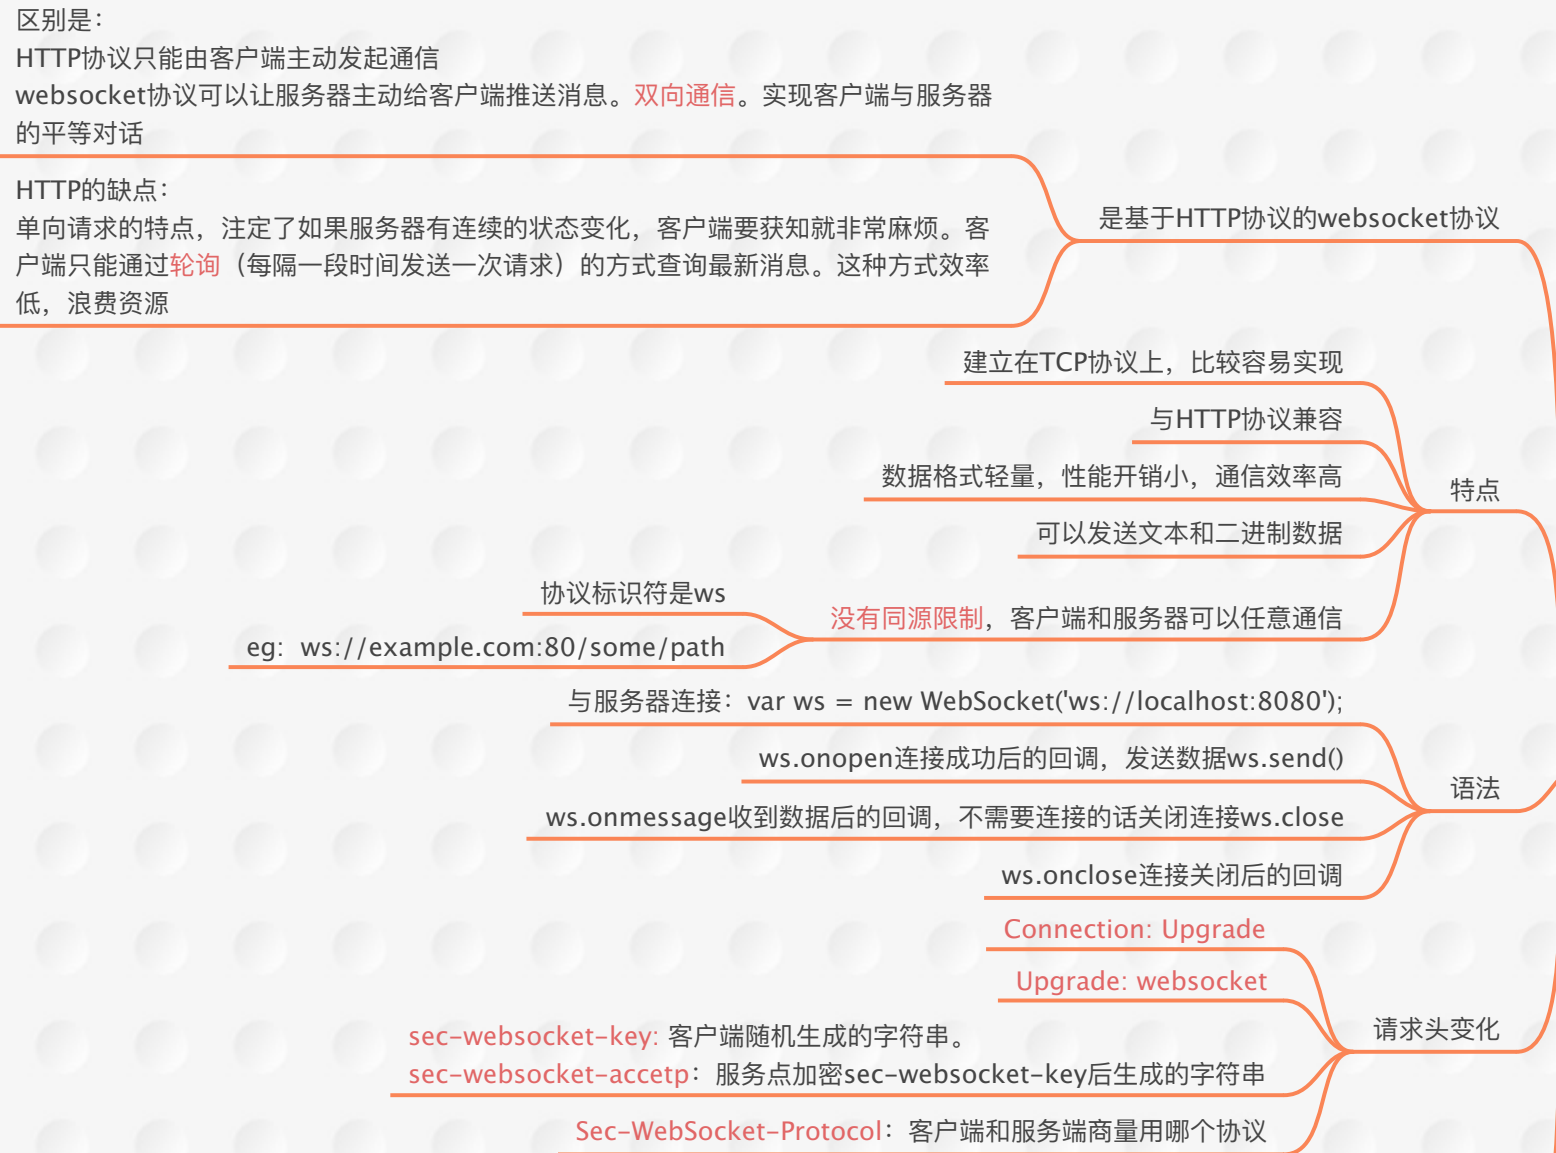

断线问题

下一个定时器，在一定时间间隔下发送一个空包给客户端，然后客户端反馈一个同样的空包回来，服务器如果在一定时间内收不到客户端发送过来的反馈包，那就只有认定说掉线了。

如果是超时断线，可以发送心跳包保活