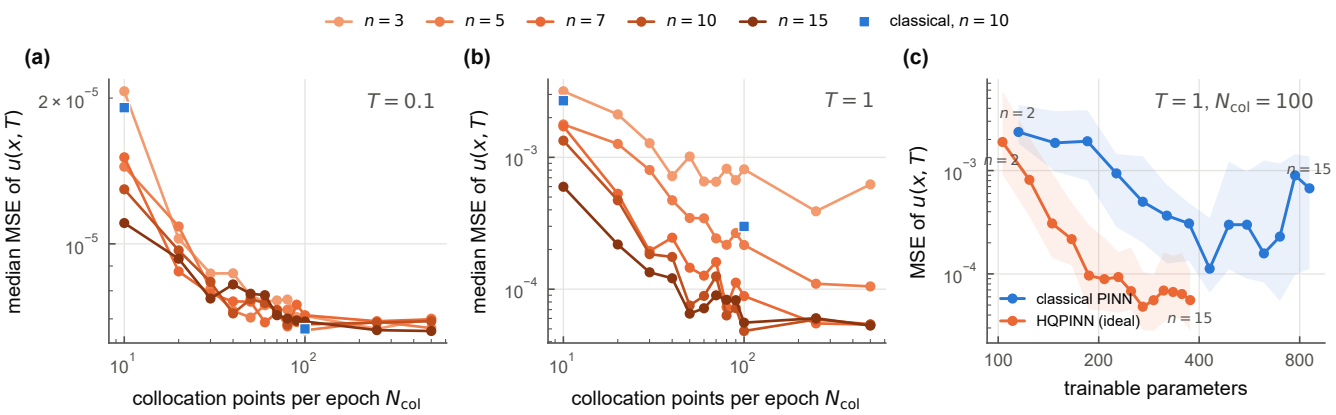

n = 3
n = 5
n = 7
n = 10
n = 15
classical, n = 10
(a)
(b)
(c)
T = 0.1
T = 1
T = 1, N_col = 100
median MSE of u(x, T)
MSE of u(x, T)
collocation points per epoch N_col
trainable parameters
classical PINN
HQPINN (ideal)
n = 2
n = 15