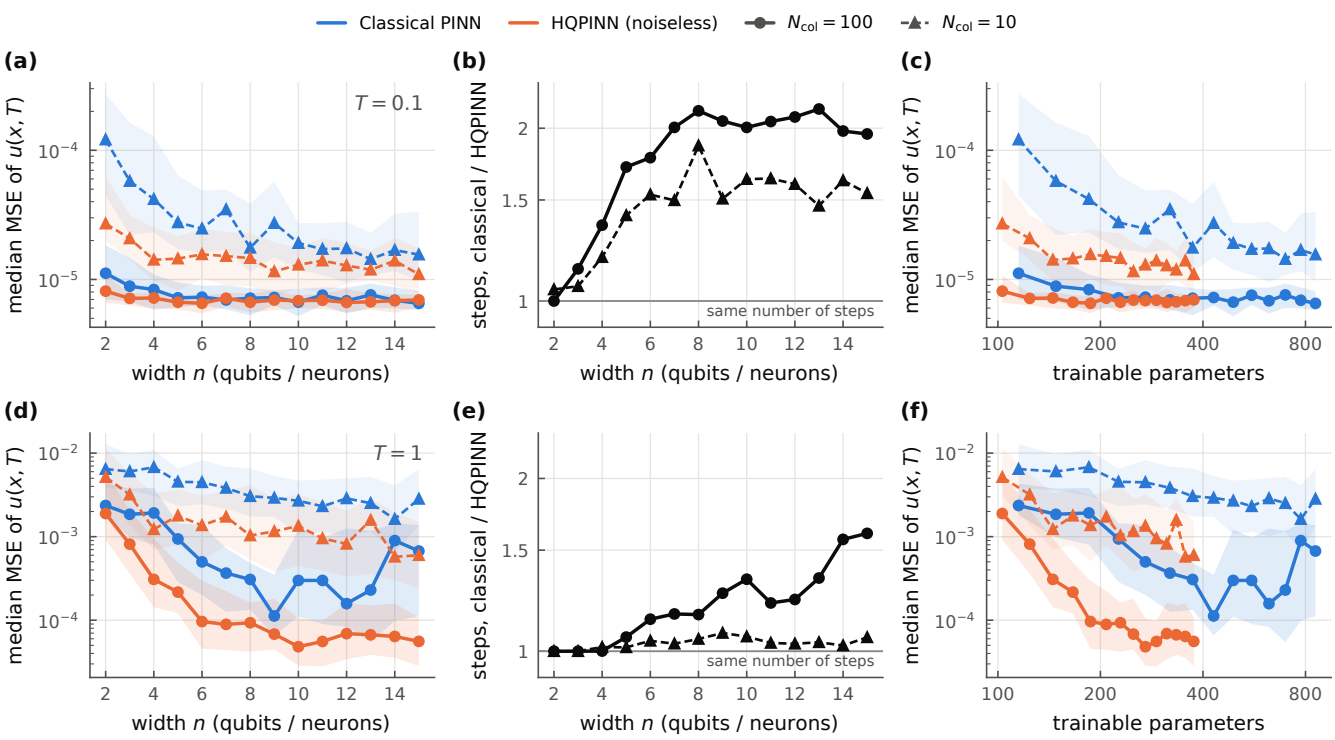
Classical PINN
HQPINN (noiseless)
$N_{\text{col}} = 100$
$N_{\text{col}} = 10$
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
$T = 0.1$
$T = 1$
median MSE of $u(x, T)$
steps, classical / HQPINN
same number of steps
width n (qubits / neurons)
trainable parameters