

PROGRAMAÇÃO WEB

HTML



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240828118666



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
HTML	5
1. Conceitos de HTML.....	5
1.1. Definição	5
1.2.Tags HTML	6
1.3. Estrutura Básica dos Arquivos HTML	6
1.4.Tags HTML	7
Resumo	15
Questões Comentadas na Aula	17
Exercícios	18
Gabarito	23
Gabarito Comentado.....	24
Referências	37

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a)! É um prazer revê-lo(a).

“Medalhas de ouro não são realmente feitas de ouro. Elas são feitas de suor, determinação e uma liga difícil de encontrar chamada coragem”(Dan Gable).

Acredite nos seus sonhos! E lute com toda a garra e dedicação para conquistá-los!

Continue firme nessa caminhada e ótimos estudos nesta aula sobre **HTML**.

Forte abraço,

HTML

1. CONCEITOS DE HTML

1.1. DEFINIÇÃO

A linguagem **HTML (HyperText Mark-up Language)** foi inventada em 1990 por um cientista chamado Tim Berners-Lee visando possibilitar o acesso e a troca de informações e de documentação de pesquisas entre cientistas de diferentes universidades.

Ao inventar a HTML ele lançou as fundações da Internet tal como a conhecemos atualmente. Hoje **HTML é uma linguagem de marcação** que possibilita apresentar informações de diferentes tipos na Internet.

Quando você vê uma página na Internet no seu *browser*, isto na verdade é a interpretação que seu navegador faz do HTML. Logo, para construir websites deve-se que conhecer HTML, mesmo que você use um programa para criar seu website, tal como o Dreamweaver.

DIRETO DO CONCURSO



001. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (MPO)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORÇAMENTÁRIOS/2024) A respeito de linguagens de programação, julgue o item seguinte.

As instruções do HTML são escritas em texto comum (ASCII) e interpretadas pelo browser, pois o HTML é uma linguagem de marcação.



HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação usada para estruturar e apresentar conteúdo na web. As instruções em HTML são escritas em texto comum, geralmente no formato ASCII ou UTF-8, e são interpretadas pelos navegadores (*browsers*) para exibir o conteúdo de uma página web. HTML não é uma linguagem de programação, pois não possui lógica de programação como loops ou condições; em vez disso, é usada para marcar elementos de um documento para que possam ser apresentados de forma estruturada.

Certo.

1.2.TAGS HTML

A **HTML (HyperText Markup Language)** é uma linguagem de marcação. Criar um documento em uma linguagem de marcação significa que você começa com o texto da sua página e inclui **tags** especiais no início e no final de determinadas palavras ou parágrafos.

Tags são rótulos usados para informar ao navegador as características dos componentes do website.

As tags indicam as diversas partes da página e produzem diferentes efeitos no navegador. **Normalmente as tags são especificadas em pares**, delimitando um texto que sofrerá algum tipo de formatação.

Existem dois tipos de tags: tags de abertura: <comando> e tags de fechamento: </comando>. Tudo que estiver contido entre uma tag de abertura e uma tag de fechamento será processado segundo o comando contido na tag. **No entanto, em algumas tags a abertura e o fechamento se dão no mesmo comando.**

Entre os sinais < > são especificados os comandos propriamente ditos. No caso de tags que necessitam envolver um texto, sua finalização deve ser feita usando-se a barra de divisão /, indicando que a tag está finalizando a marcação de um texto.

1.3. ESTRUTURA BÁSICA DOS ARQUIVOS HTML

Os arquivos recebem a extensão.html. A primeira página a ser exibida geralmente recebe o nome de **index.htm** ou **html**, dependendo do provedor que hospeda a página. Basicamente, os arquivos html seguem a seguinte estrutura:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1">
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<!-- Corpo da página -->
</body>

</html>
```

A declaração **<!DOCTYPE>** não é um elemento da linguagem. A sua finalidade é informar ao *Web Browser* qual a versão exata da linguagem em que a página está escrita. Quando utilizada, esta declaração deve ser a primeira coisa que aparece no documento.

1.4.TAGS HTML

1.4.1. TAGS INICIAIS

`<HTML> ... </HTML>`

Definição do início e fim do código html.

`<HEAD>... </HEAD>`

A tag `<HEAD>` indica que você declarou um cabeçalho. Atributos: Nenhum.

`<BODY>... </BODY>`

Definição do corpo do documento HTML. Tag obrigatório para páginas que não usem Frames. Atributos:

`<DIV>... </DIV>`

Indica divisões em um documento e pode ser usado para agrupar elementos em um bloco. Atributo:

- ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER | JUSTIFY

Especifica alinhamento horizontal padrão para o conteúdo incluído.

Obs.: Use `<CENTER>` em vez de `<DIV ALIGN=CENTER>`.

`<DIV>` não pode ser usado com `<P>` porque um elemento `<DIV>` terminará em um parágrafo.

`<H1>... </H1>` - `<H6>... </H6>`

Títulos e subtítulos. Ajudam a adicionar estrutura e divisões ao seu documento tornando-o organizado. Podem ser substituídos pela tag que define o tamanho e atributos de fontes. Atributo: Nenhum.

`<TITLE>... </TITLE>`

Inclui um título de um documento HTML, que aparecerá na barra de título da janela do browser. Use um título descritivo e significativo, isto ajudará os mecanismos de busca e ferramentas da Web a localizarem seu conteúdo. Atributos: Nenhum.

`<!--... -->`

Inclui um comentário no código fonte de um documento HTML. O texto é ignorado pelo navegador. Usado para documentar seus arquivos, fazer anotações que facilitem a leitura e manutenção do documento, ou outras informações. Pode ser usado para testar exclusões de seções de uma página Web. Atributos: Nenhum.

`<META>`

O elemento `<meta>` **fornece metainformação**, ou seja: dá informação que descreve a informação que está contida no corpo do documento. A informação fornecida consiste principalmente em descrições do conteúdo e palavras-chave.

Alguns sistemas de buscas (internacionais principalmente), fazem uso da TAG META para permitir o correto cadastramento em seus sistemas.

Definir palavras-chave para os motores de pesquisa:

```
<meta name="keywords" content="HTML, DHTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript, XML, SVG">
```

Dá uma descrição da página:

```
<meta name="description" content="Tutoriais de HTML, CSS, XML e Flash">
```

Indica a data da última revisão da página:

```
<meta name="revised" content="Autor, 31/03/12">
```

Refresca o conteúdo da página de 15 em 15 segundos:

```
<meta http-equiv="refresh" content="15">
```

1.4.2. TAGS PARA FORMATAÇÃO

**
** Quebra de linha forçada no texto. Para textos que devem ser quebrados em locais específicos

<CITE>... </CITE> Para destacar citações.

<CODE>... </CODE> Exemplos de código de programa.

**... ** Negrito

**... ** Fortemente enfatizado

<I>... </I> Itálico

<STRIKE>... </STRIKE> Texto riscado

<TT>... </TT> Caracteres semelhantes aos de uma máquina de escrever

<U>... </U> Texto sublinhado

<S>... </S> Texto tachado

<VAR>... </VAR> Destaca nomes de variáveis ou argumentos nos comandos.

<BIG>... </BIG> Grande

<SMALL>... </SMALL> Pequeno

_{...} Subscrito

^{...} Sobrescrito

<P> (</P> opcional) Parágrafos. Quebra de linha com espaço de uma linha em branco. Atributo:

- ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER | JUSTIFY

Especifica alinhamento horizontal padrão para o conteúdo incluído.

**... ** Define o tamanho, a fonte e a cor do texto inserido. Atributos:

- COLOR = #RRGGBB | NOME_DA_COR

Define a cor da fonte.

- FACE = "nomefonte1, nomefonte2, nomefonte3"

Define a tipologia, ou seja, com que tipo de fonte será mostrado o texto no browser.

- SIZE = "número"

Tamanho da fonte (entre 1 e 7). Um sinal de adição ou subtração antes do número significa tamanho relativo à configuração de fonte atual.

<CENTER>... </CENTER> Indica que o texto deve ser centralizado horizontalmente.
Atributos: Nenhum.

1.4.3. TAGS DE LINKS

- **<A>...** define um vínculo clicável para outro recurso Web ou para um ponto específico em uma página Web.
- Para construir um *link* que aponta para um endereço da Web você usa uma tag com o atributo href.

```
<a href="http://www.ufjf.br/">Aqui um link para o site da UFJF</a>
```

- Dessa forma aparecerá no navegador assim:

[Aqui um link para o site da UFJF](http://www.ufjf.br/)

A seguir tem-se um exemplo de link para o site do Google.

```
1 <html>
2   <body>
3     <a href="http://www.google.com.br">
4       Procura pela informação desejada no site do Google
5     </a>
6   </body>
7 </html>
```

O que mais poderei referenciar?

E-mail por exemplo

```
<a href="mailto:pquintao@gmail.com">E-mail para Patrícia</a>
```

que será mostrado no navegador como um link qualquer:

E-mail para Patrícia

Exemplo de um link para E-Mail

```
1 <html>
2   <body>
3     <a href="mailto:coordccc@ice.ufjf.br">
4       Envie um e-mail para a Coordenação.
5     </a>
6   </body>
7 </html>
```

- Um atributo muito útil é o **title**, que você poderá usar para que apareça uma *explicação sobre o link quando você passar o mouse sobre o mesmo*:

```
<a href=mailto:pquintao@gmail.com title = "Envie um e-mail para
pquintao@gmail.com">E-mail para Patrícia</a>
```

que será mostrado no navegador como um link qualquer:

E-mail para Patrícia

- Para criar um link você não precisa necessariamente apontar para um endereço na web, podemos criar **links para nossa página** da mesma forma se o arquivo teste2.html estiver no mesmo diretório da página escrita:

```
<a href="teste2.html">Aqui um link para a pagina 2</a>
```

- Este *link* aparecerá no navegador assim:

Aqui um link para a pagina 2

- Se o arquivo que se deseja "linkar" estiver em algum subdiretório devemos fazer assim:

```
<a href="subdiretorio/teste2.html">Aqui um link para a pagina 2</a>
```

que aparecerá da mesma forma no navegador:

Aqui um link para a pagina 2

1.4.4. TAGS DE LISTA

- Uma coleção de elementos do mesmo tipo.
- Na linguagem HTML existem elementos específicos para a criação de listas, que podem ser:
 - listas **ordenadas** (, funcionam como numeração,
 - listas **não ordenadas** () e
 - listas **de definição** (<DL>).

Listas Ordenadas

- A estrutura de uma lista ordenada é bastante simples: entre os elementos de **início** e de **fim** , os itens da lista são precedidos por elementos .
- Os itens são apresentados em linhas consecutivas e precedidos por uma numeração atribuída.

Exemplo de Listas Ordenadas

- ▶ Tags e para listas ordenadas:

```
<ol>
  <li>Um item de lista</li>
  <li>Outro item de lista</li>
</ol>
```

- ▶ que aparecerá assim no seu navegador:

```
1. Um item de lista
2. Outro item de lista
```


Listas Ordenadas

- ▶ **Sintaxe:**
 <ol type=... start=...> item1 item2 ...
- ▶ O atributo opcional **TYPE** define como será o tipo de numeração de cada linha.
- ▶ Os tipos disponíveis são:
 - ▶ "A" (A, B, ..., Z),
 - ▶ "a" (a, b, ..., z),
 - ▶ "I" (I, II, III, IV, V, ...),
 - ▶ "i" (i, ii, iii, iv, v, ...)
 - ▶ "1" (1, 2, 3, ...).
 - ▶ Se omitido, é utilizado o padrão 1, 2, 3, ...

Listas Ordenadas

- ▶ **Sintaxe:**
 <ol type=... start=...> item1 item2 ...
- ▶ O atributo opcional **START** define a partir de que elemento a numeração deve se iniciar.
- ▶ Ela deve receber como valor um número indicando em que posição a contagem deve se iniciar. A partir daí a sequência é gerada automaticamente pelo interpretador HTML.

Exemplos de Listas Ordenadas

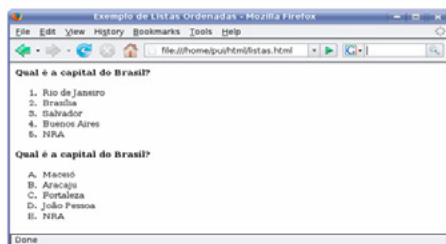

```

1 <html>
2 <head>
3   <title> Exemplo de Listas Ordenadas </title>
4 </head>
5
6 <body>
7   <font size="2" face="Verdana">
8     <b>Qual é a capital do Brasil?</b>
9   <ol>
10    <li>Rio de Janeiro
11    <li>Brasília
12    <li>Salvador
13    <li>Buenos Aires
14    <li>N/A
15  </ol>
16  <b>Qual é a capital da Paraíba?</b>
17  <ol type="A">
18    <li>Macaé
19    <li>Aracaju
20    <li>Fortaleza
21    <li>João Pessoa
22    <li>N/A
23  </ol>
24 </font>
25 </body>
26 </html>

```

Listas Não Ordenadas

- A estrutura das listas não ordenadas é a mesma das listas ordenadas.
- A diferença é que, na apresentação, os **itens serão precedidos por um marcador (bullet)**.
- No caso de existir uma lista dentro de outra, será usado um marcador diferente para os itens de cada lista.

Deve-se substituir o identificador por e por .

Exemplos de Listas Não Ordenadas

- ▶ Tags e listas simples:

```

<ul>
  <li>Um item de lista</li>
  <li>Outro item de lista</li>
</ul>

```

- ▶ que aparecerá assim no seu navegador:

- Um item de lista
- Outro item de lista

Listas Não Ordenadas

▶ Sintaxe:

```
<ul type="bullet"> <li>item 1 <li>item 2 ... </ul>
```

- ▶ Em que: type - tipo de **bullet** que precede cada item.

▶ Pode ser do tipo:


- ▶ disk - pequeno disco sólido
- ▶ square - quadrado preenchido
- ▶ circle - círculo cheio

Exemplos de Listas Não Ordenadas

```

1 <html>
2 <head>
3 <title>Listas Não Ordenadas</title>
4 </head>
5 <body>
6 <h3>Exemplos de Móveis</h3> <p>
7 <h2>
8 <ul type="square">
9 <li>Mesas</li>
10 <li>Cadeiras</li>
11 <li>Sofás</li>
12 </ul>
13 </h2>
14 </body>
15 </html>

```

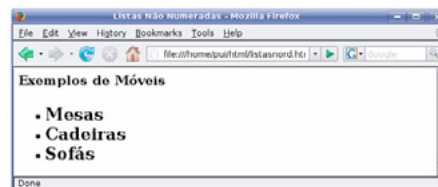

Lista de Definições

- Usada em situações em que termos da lista necessitam de definições, como em dicionários ou glossários.
- Estas listas têm dois níveis de informações.
 - O primeiro é o **tópico**, que aparece em destaque.
 - O segundo é a **descrição** que aparecerá deslocada em relação ao tópico.

Termo de definição em uma lista de definições (DL).

```

item 1
item 2
item 3
item 4

```

São iniciadas com o identificador **<dl>** e encerradas com **</dl>**.

Cada item tem seu tópico e sua descrição, iniciados por **<dt>** e **<dd>** respectivamente.

Sintaxe:

<dl> <dt>tópico <dd>descrição </dl>

Exemplos de listas de definições:

```

1 <html>
2 <head>
3 <title>Listas de Definições</title>
4 </head>
5 <body>
6 <dl>
7 <dt>Gentle
8 <dd>dócil, manso, brando, tolerante, <br>
9 pacato, pacífico, <br>
10 benévolo, propício, tranqüilo, gentil, amável, de boa estirpe, nobre.
11 <p>
12 <dt>Gentlefolk
13 <dd>nobreza, fidalguia, burguesia. <p>
14 <dt>Gentleman
15 <dd>cavalheiro.
16 </dl>
17 </body>
18 </html>

```

1.4.5. TAGS DE TABELAS

As **tabelas**, tal como as listas, são um sistema de elementos HTML (ou *tags*) usados para criar um papel especialmente formatado. Elas representam provavelmente o aspecto mais intensivo em código da HTML (fora folhas de estilo) e toda a atenção deve ser dada ao início e ao fim dos elementos. As tabelas são também um perfeito exemplo de quando, por questões de redabilidade, é absolutamente necessário atribuir estilo ao seu código. Pode-se incluir comentários para que você ou quem quer que seja saiba o que um bloco de código está fazendo.

Atualmente a grande maioria das páginas na Web utilizam esse recurso. Com a utilização de tabelas e um pouco de criatividade, pode-se controlar vários aspectos da formatação de páginas, como o uso de margens, uso de colunas etc. A estrutura do comando para inserir uma tabela é a seguinte: **<TABLE atributos>... </TABLE>**.

Para informar onde começa e termina cada linha usamos o comando **<TR>... </TR>** (o elemento é TR de "table row", onde "row" é linha em inglês). Dentro do comando **<TR>**, cada célula é identificada usando o elemento **<TD>... </TD>** (o elemento é TD de "table data", já que cada célula contém dados da tabela).

Veja no quadro abaixo o exemplo de uma tabela bem simples, com somente **1(uma) linha e 2(duas) colunas**:

```
<TABLE>
<TR>
<TD> Aqui o conteúdo da célula 1
</TD>
<TD> Aqui o conteúdo da célula 2
</TD>
</TR>
</TABLE>
```

<TABLE>... </TABLE> Cria uma tabela.

<TR>... </TR> Cria linhas de tabelas.

<TD>... </TD> Cria uma célula em uma tabela.

1.4.6.TAG DE IMAGENS

**** Fornece informações sobre a origem, o posicionamento e o comportamento da imagem. Esta tag posiciona a imagem na página.

RESUMO

1. O que é HTML?

- **HTML (HyperText Markup Language)** é a linguagem padrão para criar páginas web.
- Estrutura o conteúdo da web usando elementos e **tags**.

2. Estrutura Básica de um Documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Título da Página</title>

  </head>

  <body>

    <!-- Conteúdo da página -->

  </body>

</html>
```

<!DOCTYPE html>: Declara o tipo de documento.

<html>: Elemento raiz do documento.

<head>: Contém metadados, como <title>, <meta>, <link>.

<body>: Contém o conteúdo visível da página.

3. Principais Tags HTML:

- **Cabeçalhos**: <h1> a <h6> para títulos e subtítulos.
- **Parágrafos**: <p> para blocos de texto.
- **Links**: Texto do Link.
- **Imagens**: .
- **Listas**:
 - **Não ordenadas**: Item
 - **Ordenadas**: Item

4. Atributos Comuns:

- **href**: Define o destino de um *link*.
- **src**: Especifica o caminho de uma imagem.
- **alt**: Fornece texto alternativo para imagens.

5. Formatação de Texto:

- **Negrito:** ou .
- **Itálico:** ou <i>.
- **Quebra de linha:**
.

6. Boas Práticas:

- **Usar comentários para documentar o código:** <!-- Comentário -->.
- **Manter a semântica e acessibilidade, usando tags apropriadas para cada tipo de conteúdo.**

QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

001. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (MPO)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORÇAMENTÁRIOS/2024) A respeito de linguagens de programação, julgue o item seguinte.

As instruções do HTML são escritas em texto comum (ASCII) e interpretadas pelo browser, pois o HTML é uma linguagem de marcação.

EXERCÍCIOS

002. (IGEDUC/ESTAGIÁRIO (TJ PE)/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2024) Julgue o item subsequente. O código de programação HTML (Hypertext Markup Language) é usado principalmente para executar operações de processamento e cálculo de dados em computadores.

003. (CESPE/CEBRASPE/FINEP/ANALISTA - ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SOFTWARE/2024) Assinale a opção em que é indicado atributo HTML usado para especificar o destino de um link.

- a) target
- b) rel
- c) href
- d) alt
- e) Src

004. (FCC/TRT - 11ª REGIÃO (AM E RR)/ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2017) Considere o formulário HTML abaixo.

```
<form action="controle.php" method="post">
  <p>Usuário: <input type="text" name="usuario" /></p>
  <p>Senha: <input type="password" name="senha" /></p>
  <p><input type="submit" value="Entrar" /></p>
</form>
```

Para receber o conteúdo do campo usuário, transformando eventuais caracteres especiais do HTML na sua forma codificada para que não seja possível injetar tags HTML ou JavaScript através do campo, utiliza-se, no arquivo controle.php, a instrução

- a) htmlspecialchars(\$_POST['usuario'])
- b) htmlspecialchars(\$_POST['usuario'])
- c) htmlspecialchars(\$_GETPARAMETER['usuario'])
- d) htmlspecialchars(\$_REQUEST['usuario'])
- e) htmlspecialchars(\$_REQUEST['usuario'])

005. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO – SISTEMAS/2014) São elementos da linguagem HTML 4.01 que não fazem mais parte da HTML5, ou seja, não são suportados em HTML5:

- a) applet e iframe.
- b) font e frame.
- c) center e option.
- d) acronym e button.
- e) frameset e fieldset.

006. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO/SISTEMAS/2014) Paulo possui em uma página HTML 10 parágrafos definidos pelo elemento p. Deseja aplicar um tipo de formatação (estilo) nos primeiros 5 parágrafos e outro tipo nos demais parágrafos. Para isso resolveu utilizar um atributo nos elementos p com dois valores diferentes:

- Nos primeiros 5 parágrafos, atribuiu a esse atributo o valor “formato1”.
- Nos últimos 5 parágrafos, atribuiu a esse atributo o valor “formato2”.

Em seguida, em uma folha de estilo em cascata, definiu um conjunto de estilos (formatos) para os parágrafos com o atributo contendo o valor “formato1” e outro para os parágrafos com o atributo contendo o valor “formato2”.

Considerando as especificações da linguagem HTML pode-se concluir que o atributo descrito no texto é o:

- a) class.
- b) id.
- c) name.
- d) classname.
- e) identity.

007. (FCC/AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA/INFORMÁTICA – SUPORTE DA WEB – TCE-SP/2010) A linguagem HTML, para produzir páginas na Web, trata-se de uma linguagem do tipo

- a) de marcação.
- b) de script.
- c) procedural.
- d) orientada a eventos.
- e) orientada a objetos.

008. (FCC/AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA- INFORMÁTICA – SUPORTE DA WEB – TCE-SP/2010) Em HTML, as tags e permitem criar listas

- a) de interrogação.
- b) ordenadas.
- c) não-ordenadas.
- d) de definição.
- e) de frames.

009. (INÉDITA/2024) O elemento <header> é usado exclusivamente para definir o cabeçalho de um documento HTML.

010. (INÉDITA/2024) O atributo href em uma tag <a> é usado para especificar o destino de um link.

011. (INÉDITA/2024) O atributo alt em uma tag é opcional e não afeta a acessibilidade de uma página web.

012. (VUNESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PREF SANTO ANDRÉ)/SISTEMAS/2024) Em formulários HTML, o elemento

```
<input type= datetime-local id= m />
```

tem o propósito de

- a) exibir um campo de entrada de dados para data, hora e localização geográfica (latitude e longitude).
- b) exibir um campo de entrada de dados para data e hora, sem fuso-horário (time zone).
- c) definir um campo de entrada de dados de data e hora invisível ao usuário, cujo valor é definido pelo programador.
- d) exibir um mapa para seleção de uma localização geográfica (latitude e longitude) com caixa de diálogo para digitação de uma data e hora.
- e) exibir a data e hora atuais do computador, em modo somente-leitura, respeitando o fuso-horário configurado no sistema operacional.

013. (VUNESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PREF SANTO ANDRÉ)/SISTEMAS/2024)

Um programador colocou em seu programa, elaborado na linguagem HTML, a seguinte linha de programa:

```
<a href = https://www.EmpresaX.com/ target= _blank >Visite a EmpresaX!</a>
```

Sobre essa linha de programa, é correto afirmar que

- a) a página da EmpresaX será aberta com o fundo na cor branca.
- b) a página da EmpresaX será aberta em uma nova janela ou guia do navegador.
- c) a página da EmpresaX será aberta na mesma janela ou guia do navegador.
- d) uma página em branco com o texto “Visite a EmpresaX!” será exibida antes da exibição da página da EmpresaX.
- e) uma página em branco será exibida antes da exibição da página da EmpresaX.

014. (VUNESP/ANALISTA LEGISLATIVO (CM CAMPINAS)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024)

Analise o programa a seguir, elaborado na linguagem HTML.

Uma tag da terceira linha foi substituída por *

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html><body>
```

```
<p>A seguir são apresentados
```

```
documentos <*>importantes<*>.</p>
```

```
</body></html>
```

Deseja-se que, quando o programa for executado por um navegador que suporte HTML, como o Chrome ou o Edge, a palavra importante seja apresentada marcada (highlighted). Para tanto, a tag * deve ser substituída por:

- a) mark
- b) hallmark
- c) high
- d) scar
- e) highlight

015. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO (CM FORTALEZA)/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2024) No HTML5, o elemento especificamente projetado para definir uma área dentro de um documento web que pode ser utilizada para desenhar gráficos bitmap, utilizando linguagens de script como o JavaScript é

- a) <figure>
- b) <canvas>
- c) <picture>
- d) <svg>
- e) <data>

016. (IBFC/ANALISTA (MGS)/SISTEMAS/2024) A linguagem de marcação HTML é constantemente utilizada no desenvolvimento web, e um recurso que é amplamente utilizado é o redirecionamento de páginas ao clicar em um botão. É definido como link para outra página utilizando HTML:

- a) <href="outra_pagina.html">Clique aqui</href>
- b) <link to="outra_pagina.html">Clique aqui</link>
- c) Clique aqui
- d) <link href="outra_pagina.html">Clique aqui</link>

017. (FUNCERN/TÉCNICO (IF RN)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Os primeiros navegadores tinham suporte apenas para texto, limitado a uma única fonte, em uma única cor, mas o avanço dos navegadores trouxe o suporte para cores, fontes, imagens e multimídia. Os arquivos multimídia possuem formatos e extensões diferentes como:.wav,.mp3,.mp4,.mpg,.wmv e.avi. Sobre a reprodução de áudio em uma página web, a TAG HTML5 que suporta esse tipo de arquivo é

- a) <audio>
- b) <media>
- c) <multimedia>
- d) <playback>

018. (FUNCERN/TÉCNICO (IF RN)/LABORATÓRIO/MULTIMÍDIA/2024) As tags do tipo <meta> definem metadados sobre um documento HTML. Elas sempre ficam dentro do elemento <head> e normalmente são utilizadas para especificar a descrição da página, as palavras-chave, o autor do documento entre outros aspectos da página. Para codificar o conjunto de caracteres Unicode (UTF-8) utilizando a tag <meta> numa página HTML é necessário inserir a variável

- a) Link
- b) charset
- c) http-equiv
- d) Keywords

019. (FUNCERN/TÉCNICO (IF RN)/LABORATÓRIO/MULTIMÍDIA/2024) Ao estruturar uma página HTML, pode ser inserida uma declaração para informar ao navegador qual é a versão do HTML que está sendo utilizada no documento. Essa declaração é representada na página por

- a) <HEAD>
- b) <TITLE>
- c) <!DOCTYPE>
- d) <BODY>

020. (INÉDITA/2024) A tag
 é usada para criar uma quebra de linha em HTML.

021. (INÉDITA/2024) A tag <a> é usada para criar um link para outra página.

022. (INÉDITA/2024) A tag é usada para criar listas numeradas.

023. (INÉDITA/2024) A tag <meta> é usada para incluir metadados sobre o documento HTML.

024. (INÉDITA/2024) A tag é usada para aplicar itálico ao texto, mas também indica ênfase.

025. (INÉDITA/2024) A tag <form> é usada para criar formulários de entrada de dados.

026. (INÉDITA/2024) A tag <script> é usada para definir estilos CSS em um documento HTML.

027. (INÉDITA/2024) A tag <iframe> é usada para incorporar um documento HTML dentro de outro.

028. (INÉDITA/2024) A tag <div> é usada para definir o rodapé de um documento ou seção.

029. (INÉDITA/2024) A tag <div> é usada para criar links de navegação.

030. (INÉDITA/2024) A tag é semanticamente equivalente à tag .

GABARITO

1. C
2. E
3. c
4. b
5. b
6. a
7. c
8. c
9. E
10. C
11. E
12. b
13. b
14. a
15. b
16. c
17. a
18. b
19. c
20. C
21. E
22. E
23. C
24. C
25. C
26. E
27. C
28. C
29. C
30. E

GABARITO COMENTADO

002. (IGEDUC/ESTAGIÁRIO (TJ PE)/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2024) Julgue o item subsequente. O código de programação HTML (Hypertext Markup Language) é usado principalmente para executar operações de processamento e cálculo de dados em computadores.



O **HTML (Hypertext Markup Language)** é uma **linguagem de marcação usada para estruturar e apresentar conteúdo na web**. Ele não é usado para executar operações de processamento e cálculo de dados. Em vez disso, HTML define a estrutura e o layout de uma página da web, utilizando elementos como títulos, parágrafos, links, imagens, etc.

Para operações de processamento e cálculo de dados, linguagens de programação como JavaScript são usadas em conjunto com HTML. JavaScript permite a execução de *scripts* no lado do cliente, possibilitando interatividade e manipulação de dados em páginas web.

Errado.

003. (CESPE/CEBRASPE/FINEP/ANALISTA - ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SOFTWARE/2024) Assinale a opção em que é indicado atributo HTML usado para especificar o destino de um link.

- a) target
- b) rel
- c) href
- d) alt
- e) Src



Vamos explorar o significado e o uso de cada um dos atributos aqui destacados!

a) Errada. O atributo **target** é usado em elementos <a> (âncora) para especificar onde abrir o documento vinculado.

Valores Comuns:

_self: Abre o link na mesma janela ou aba (padrão).

_blank: Abre o link em uma nova janela ou aba.

_parent: Abre o link na janela pai do quadro atual.

_top: Abre o link na janela inteira, removendo todos os quadros.

b) Errada. O atributo **rel** especifica a relação entre o documento atual e o documento vinculado. É frequentemente usado em conjunto com o atributo href. Exemplos de Valores:

nofollow: Indica aos motores de busca para não seguir o link.

noopener: Usado para segurança, especialmente com target="_blank", para evitar que a nova página tenha acesso à window.opener.

stylesheet: Indica que o link é para uma folha de estilo CSS.

c) Certa. O atributo **href (Hypertext Reference)** é usado para especificar o destino de um link em elementos `<a>`, `<link>`, e `<area>`.

Uso: Define a URL para a qual o link aponta. Por exemplo, `<a href="https://example.com">Link</a>`.

d) Errada. O atributo **alt** é usado em elementos `<img>` para fornecer um texto alternativo para a imagem.

Uso: Essencial para acessibilidade, pois descreve a imagem para usuários que não podem vê-la. Por exemplo, ``.

e) Errada. O atributo **src (Source)** é usado em elementos como `<img>`, `<script>`, e `<iframe>` para especificar a URL do recurso a ser usado.

Uso: Define a fonte de um recurso, como uma imagem ou um script. Por exemplo, ``.

Cada um desses atributos tem um papel específico no HTML, ajudando a definir como os elementos interagem com o usuário e com outros recursos na web.

Letra c.

004. (FCC/TRT - 11ª REGIÃO (AM E RR)/ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2017) Considere o formulário HTML abaixo.

```
<form action="controle.php" method="post">
  <p>Usuário: <input type="text" name="usuario" /></p>
  <p>Senha: <input type="password" name="senha" /></p>
  <p><input type="submit" value="Entrar" /></p>
</form>
```

Para receber o conteúdo do campo usuário, transformando eventuais caracteres especiais do HTML na sua forma codificada para que não seja possível injetar tags HTML ou JavaScript através do campo, utiliza-se, no arquivo controle.php, a instrução

- a) `htmlconvertentities($_POST['usuario'])`
- b) `htmlspecialchars($_POST['usuario'])`
- c) `htmlconvertchars($_GETPARAMETER['usuario'])`
- d) `htmlconvert($_REQUEST['usuario'])`
- e) `htmlnoinjection($_REQUEST['usuario'])`



As **“entities HTML”** são caracteres especiais que podem ser confundidos com os caracteres usados na linguagem HTML, como `<`, `>`, `“`, etc. Por exemplo: quando você quer abrir uma tag *body* em HTML, você digita `<body>`. Os sinais de “maior que” e “menor que” são *entities* HTML. A antiga rede social “Orkut”, durante um tempo, permitia, nas comunidades, postar comentários do tipo `<b>Teste</b>`. O resultado disso era o texto “Teste” todo em negrito devido à tag `<b>` que, na linguagem de marcação HTML, coloca um texto em negrito.

Porém, nem sempre este é o resultado desejado. Muitas vezes, o que se quer é justamente o texto com os sinais de “maior que” e “menor que” presentes.

Neste caso, o desenvolvedor do site precisa fazer com que o texto digitado seja mostrado exatamente como foi digitado. Para isso, em PHP, existe a função **htmlspecialchars()**. O que o PHP faz, de forma transparente, é transformar cada *entity* em um conjunto de caracteres que a representa. Por exemplo, a seguinte sequência > representa o sinal de “maior que”. Então, toda vez que se chama a função `htmlspecialchars(">")`, o resultado disso é a sequência de caracteres >. O servidor, ao receber este código que representa o “maior que”, vai mostrar exatamente o “maior que”, e não vai interpretá-lo como parte de uma tag em HTML. Logo, alternativa B é a correta.

Obs.: Todas as outras funções não existem em PHP.

Letra b.

005. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO – SISTEMAS/2014) São elementos da linguagem HTML 4.01 que não fazem mais parte da HTML5, ou seja, não são suportados em HTML5:

- a) applet e iframe.
- b) font e frame.
- c) center e option.
- d) acronym e button.
- e) frameset e fieldset.



HTML (acrônimo para a expressão inglesa **HyperText Markup Language**, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores.

Os documentos em HTML são arquivos de texto simples que podem ser criados e editados em qualquer editor de textos comum.

A partir da versão mais atual do HTML, o HTML 5, as seguintes tags foram descontinuadas (deprecated):

```
<acronym>
<applet>
<basefont>
<big>
<center>
<dir>
<font>
<frame>
```

<frameset>
<isindex>
<noframes>
<s>
<strike>
<tt>
<u>

Atualmente, para a obtenção dos recursos oferecidos por estas tags é sugerido o uso de CSS.

Letra b.

006. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO/SISTEMAS/2014) Paulo possui em uma página HTML 10 parágrafos definidos pelo elemento p. Deseja aplicar um tipo de formatação (estilo) nos primeiros 5 parágrafos e outro tipo nos demais parágrafos. Para isso resolveu utilizar um atributo nos elementos p com dois valores diferentes:

- Nos primeiros 5 parágrafos, atribuiu a esse atributo o valor “formato1”.
- Nos últimos 5 parágrafos, atribuiu a esse atributo o valor “formato2”.

Em seguida, em uma folha de estilo em cascata, definiu um conjunto de estilos (formatos) para os parágrafos com o atributo contendo o valor “formato1” e outro para os parágrafos com o atributo contendo o valor “formato2”.

Considerando as especificações da linguagem HTML pode-se concluir que o atributo descrito no texto é o:

- a) class.
- b) id.
- c) name.
- d) classname.
- e) identity.



Conforme visto, o atributo das tags HTML que permite aplicar uma classe CSS é o class.

Letra a.

007. (FCC/AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA/INFORMÁTICA – SUPORTE DA WEB – TCE-SP/2010) A linguagem HTML, para produzir páginas na Web, trata-se de uma linguagem do tipo

- a) de marcação.
- b) de script.
- c) procedural.
- d) orientada a eventos.
- e) orientada a objetos.



A linguagem HTML (*HyperText Markup Language* – Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem especial para marcação de arquivos do tipo hipertexto. O que é esta marcação? É a inclusão de marcas especiais dentro do texto, que indicam alguma operação a ser realizada pelo sistema de exibição e que não fazem parte do texto em si. São, por exemplo, marcas que indicam início e fim de parágrafo; utilização de negrito, itálico, sublinhado; marcas para a criação de tabelas, títulos etc. Incluem-se aqui as marcas para indicação de hiperlinks, figuras e outros componentes.

Letra c.

008. (FCC/AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA- INFORMÁTICA – SUPORTE DA WEB – TCE-SP/2010) Em HTML, as tags e permitem criar listas

- a) de interrogação.
- b) ordenadas.
- c) não-ordenadas.
- d) de definição.
- e) de frames.



Em HTML, as tags e permitem criar listas não ordenadas.

Tags são rótulos usados para informar ao navegador como deve ser apresentado o website. Todas as tags têm o mesmo formato: começam com um sinal de menor "<" e acabam com um sinal de maior ">". Genericamente falando, existem dois tipos de tags – tags de abertura: <comando> e tags de fechamento: </comando>. A diferença entre elas é que na tag de fechamento existe uma barra "/". Exemplo: A tag informa ao navegador que todo o texto colocado entre e deve ser mostrado em negrito.

Este texto deve ser em negrito.

Que será mostrado no seu navegador assim:

Este texto deve ser em negrito.


Na linguagem HTML existem elementos específicos para a criação de listas, que podem ser listas ordenadas (, funcionam como numeração), listas não ordenadas () e listas de definição (<DL>). Em uma estrutura de listas não-ordenadas os itens serão precedidos por um marcador (*bullet*). No caso de existir uma lista dentro de outra, serão utilizados os identificadores e . Exemplo de listas não ordenadas:

```

1 <html>
2 <head>
3   <title>Listas Não Numeradas</title>
4 </head>
5 <body>
6   <h3>Exemplos de Móveis</h3> <p>
7   <h2>
8   <ul type="square">
9     <li>Mesas</li>
10    <li>Cadeiras</li>
11    <li>Sofás</li>
12  </ul>
13  </h2>
14 </body>
15 </html>

```

Ilustração de um código em HTML para exibir uma lista não ordenada

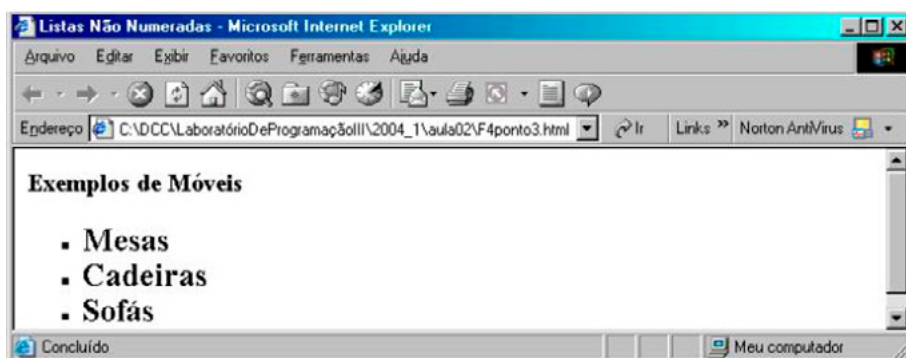

Resultado da exibição da página no browser

Letra c.

009. (INÉDITA/2024) O elemento <header> é usado exclusivamente para definir o cabeçalho de um documento HTML.



O <header> pode ser usado para definir cabeçalhos de seções ou artigos, não apenas do documento inteiro, e pode conter títulos, logotipos, e outros elementos introdutórios.

Errado.

010. (INÉDITA/2024) O atributo href em uma tag <a> é usado para especificar o destino de um link.



O href (Hypertext Reference) é usado para definir a URL para a qual o link aponta, sendo essencial para a funcionalidade dos links.

Certo.

011. (INÉDITA/2024) O atributo alt em uma tag é opcional e não afeta a acessibilidade de uma página web.



O atributo alt é importante para acessibilidade, pois fornece uma descrição textual da imagem para leitores de tela e é exibido quando a imagem não pode ser carregada.

Errado.

012. (VUNESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PREF SANTO ANDRÉ)/SISTEMAS/2024) Em formulários HTML, o elemento

```
<input type= datetime-local id= m />
```

tem o propósito de

- a) exibir um campo de entrada de dados para data, hora e localização geográfica (latitude e longitude).
- b) exibir um campo de entrada de dados para data e hora, sem fuso-horário (time zone).
- c) definir um campo de entrada de dados de data e hora invisível ao usuário, cujo valor é definido pelo programador.
- d) exibir um mapa para seleção de uma localização geográfica (latitude e longitude) com caixa de diálogo para digitação de uma data e hora.
- e) exibir a data e hora atuais do computador, em modo somente-leitura, respeitando o fuso-horário configurado no sistema operacional.



O elemento <input type="datetime-local"> é usado para permitir que o usuário insira uma data e hora local sem especificar um fuso horário. Ele exibe um controle que permite a seleção de data e hora, mas não inclui informações de fuso horário. A opção correta é a letra B.

Letra b.

013. (VUNESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PREF SANTO ANDRÉ)/SISTEMAS/2024)

Um programador colocou em seu programa, elaborado na linguagem HTML, a seguinte linha de programa:

```
<a href = http s: / / www.EmpresaX.com/ target= _blank >Visite a EmpresaX!</a>
```

Sobre essa linha de programa, é correto afirmar que

- a) a página da EmpresaX será aberta com o fundo na cor branca.
- b) a página da EmpresaX será aberta em uma nova janela ou guia do navegador.
- c) a página da EmpresaX será aberta na mesma janela ou guia do navegador.

d) uma página em branco com o texto “Visite a EmpresaX!” será exibida antes da exibição da página da EmpresaX.

e) uma página em branco será exibida antes da exibição da página da EmpresaX.



O atributo **href** é usado no HTML para fazer referência a uma URL externa, seja um link ou um arquivo. Através desse atributo podemos definir o destino de uma tag **<a>** ou até mesmo o endereço de um arquivo de estilos CSS.

O elemento **<a>** em HTML (ou elemento âncora), **com o atributo href cria-se um hiperligação nas páginas web**, arquivos, endereços de e-mails, ligações na mesma página ou endereços na URL. O conteúdo dentro de cada **<a>** **precisará** indicar o destino do link.

O atributo **target=”_blank”** na tag **<a>** indica que o link deve ser aberto em uma nova janela ou guia do navegador. Isso permite que o usuário continue na página atual enquanto a nova página é carregada separadamente.

A opção correta é a letra B.

Letra b.

014. (VUNESP/ANALISTA LEGISLATIVO (CM CAMPINAS)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024)

Analise o programa a seguir, elaborado na linguagem HTML.

Uma tag da terceira linha foi substituída por *

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html><body>
```

```
<p>A seguir são apresentados
```

```
documentos <*>importantes<*/*>.</p>
```

```
</body></html>
```

Deseja-se que, quando o programa for executado por um navegador que suporte HTML, como o Chrome ou o Edge, a palavra importante seja apresentada marcada (highlighted).

Para tanto, a tag * deve ser substituída por:

a) mark

b) hallmark

c) high

d) scar

e) highlight



A opção correta é: **mark**.

A tag **<mark>** é usada em HTML para destacar ou marcar texto, geralmente aplicando um fundo amarelo ao texto dentro da tag, indicando que ele é importante ou relevante.

Letra a.

015. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO (CM FORTALEZA)/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2024)

No HTML5, o elemento especificamente projetado para definir uma área dentro de um documento web que pode ser utilizada para desenhar gráficos bitmap, utilizando linguagens de script como o JavaScript é

- a) <figure>
- b) <canvas>
- c) <picture>
- d) <svg>
- e) <data>



O elemento **<canvas>** no HTML5 é especificamente projetado para definir uma área dentro de um documento web onde é possível desenhar gráficos bitmap. Ele é frequentemente utilizado em conjunto com JavaScript para desenhar gráficos, animações, jogos, entre outros. Vamos analisar as demais opções:

- a) Errada. Este elemento é usado para encapsular conteúdo de mídia, como imagens, diagramas, ilustrações, etc., juntamente com uma legenda opcional. Ele não é usado para desenhar gráficos, mas sim para agrupar conteúdo visual com uma descrição.
- c) Errada. Este elemento é utilizado para fornecer diferentes versões de uma imagem para diferentes condições, como tamanhos de tela ou resoluções. Ele permite especificar várias fontes de imagem e condições para escolher qual imagem exibir, mas não é usado para desenhar gráficos.
- d) Errada. Este elemento é usado para definir gráficos vetoriais escaláveis. Diferente do <canvas>, que é para gráficos bitmap, o <svg> é baseado em XML e é ideal para gráficos que precisam ser escaláveis sem perda de qualidade, como logotipos e ícones.
- e) Errada. Este elemento é usado para associar um valor de dados legível por máquina a um conteúdo legível por humanos. Ele não tem relação com gráficos ou desenhos, mas sim com a representação de dados.

Cada um desses elementos tem seu uso específico no HTML5, mas para desenhar gráficos bitmap, o <canvas> é o mais apropriado.

Letra b.

016. (IBFC/ANALISTA (MGS)/SISTEMAS/2024) A linguagem de marcação HTML é constantemente utilizada no desenvolvimento web, e um recurso que é amplamente utilizado é o redirecionamento de páginas ao clicar em um botão. É definido como link para outra página utilizando HTML:

- a) <href="outra_pagina.html">Clique aqui</href>

- b) <link to="outra_pagina.html">Clique aqui</link>
- c) Clique aqui
- d) <link href="outra_pagina.html">Clique aqui</link>



O elemento <a> em HTML é usado para criar hyperlinks. O atributo href especifica o destino do link, que pode ser uma página web, um arquivo, ou qualquer outro recurso acessível via URL. Quando o texto "Clique aqui" é clicado, o navegador redireciona o usuário para "outra_pagina.html". As outras opções não são válidas para criar links em HTML.

Letra c.

017. (FUNCERN/TÉCNICO (IF RN)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Os primeiros navegadores tinham suporte apenas para texto, limitado a uma única fonte, em uma única cor, mas o avanço dos navegadores trouxe o suporte para cores, fontes, imagens e multimídia. Os arquivos multimídia possuem formatos e extensões diferentes como:.wav,.mp3,.mp4,.mpg,.wmv e.avi. Sobre a reprodução de áudio em uma página web, a TAG HTML5 que suporta esse tipo de arquivo é

- a) <audio>
- b) <media>
- c) <multimedia>
- d) <playback>



A tag <audio> em HTML5 é usada para incorporar conteúdo de áudio em uma página web. Ela permite a reprodução de arquivos de áudio como.mp3 e.wav diretamente no navegador, oferecendo controles para play, pause, e volume, entre outros. As outras opções não são tags válidas em HTML5 para reprodução de áudio.

Letra a.

018. (FUNCERN/TÉCNICO (IF RN)/LABORATÓRIO/MULTIMÍDIA/2024) As tags do tipo <meta> definem metadados sobre um documento HTML. Elas sempre ficam dentro do elemento <head> e normalmente são utilizadas para especificar a descrição da página, as palavras-chave, o autor do documento entre outros aspectos da página. Para codificar o conjunto de caracteres Unicode (UTF-8) utilizando a tag <meta> numa página HTML é necessário inserir a variável

- a) Link
- b) charset
- c) http-equiv
- d) Keywords



A tag <meta> com o atributo charset é usada para especificar o conjunto de caracteres do documento HTML. Para definir o conjunto de caracteres como Unicode (UTF-8), a tag seria escrita assim:

```
<meta charset="UTF-8">
```

Isso informa ao navegador que o documento está codificado em UTF-8, permitindo a correta exibição de caracteres especiais. As outras opções não são usadas para definir o conjunto de caracteres.

Portanto, a opção correta é: B).

Letra b.

019. (FUNCERN/TÉCNICO (IF RN)/LABORATÓRIO/MULTIMÍDIA/2024) Ao estruturar uma página HTML, pode ser inserida uma declaração para informar ao navegador qual é a versão do HTML que está sendo utilizada no documento. Essa declaração é representada na página por

- a) <HEAD>
- b) <TITLE>
- c) <!DOCTYPE>
- d) <BODY>



Vamos comentar cada uma das assertivas mencionadas:

a) Errada. A tag <head> é usada para conter metadados sobre o documento HTML, como links para folhas de estilo, scripts, e outras informações como <title>, <meta>, etc. Ela não é usada para declarar a versão do HTML.

b) Errada. A tag <title> é utilizada dentro do <head> para definir o título da página, que aparece na aba do navegador. Não tem relação com a declaração da versão do HTML.

c) Certa. Esta é a declaração correta para informar ao navegador qual versão do HTML está sendo utilizada. No HTML5, é simplesmente <!DOCTYPE html>. Ela deve ser a primeira linha do documento HTML.

A declaração <!DOCTYPE> é essencial para garantir que o navegador interprete o documento de acordo com os padrões corretos, evitando problemas de compatibilidade e renderização.

d) Errada. A tag <body> contém o conteúdo principal da página, como texto, imagens, links, etc. Não tem relação com a declaração da versão do HTML.

Letra c.

020. (INÉDITA/2024) A tag
 é usada para criar uma quebra de linha em HTML.



A tag
 insere uma quebra de linha, permitindo que o texto continue na linha seguinte.

Certo.

021. (INÉDITA/2024) A tag <h1> é usada para criar um link para outra página.



A tag <h1> é usada para definir o maior cabeçalho em HTML, não para criar links. A tag <a> é usada para links.

Errado.

022. (INÉDITA/2024) A tag <table> é usada para criar listas numeradas.



A tag <table> é usada para criar tabelas. Para listas numeradas, usa-se a tag .

Errado.

023. (INÉDITA/2024) A tag <meta> é usada para incluir metadados sobre o documento HTML.



A tag <meta> fornece metadados como descrição, palavras-chave e autor do documento.

Certo.

024. (INÉDITA/2024) A tag é usada para aplicar itálico ao texto, mas também indica ênfase.



A tag aplica itálico e indica que o texto deve ser enfatizado.

Certo.

025. (INÉDITA/2024) A tag <form> é usada para criar formulários de entrada de dados.



A tag <form> é usada para criar formulários que coletam dados do usuário.

Certo.

026. (INÉDITA/2024) A tag <script> é usada para definir estilos CSS em um documento HTML.



A tag <script> é usada para incluir scripts, como JavaScript. Para CSS, usa-se a tag <style>.

Errado.

027. (INÉDITA/2024) A tag <iframe> é usada para incorporar um documento HTML dentro de outro.



A tag <iframe> permite incorporar outro documento HTML dentro da página atual.

Certo.

028. (INÉDITA/2024) A tag <footer> é usada para definir o rodapé de um documento ou seção.



A tag <footer> é usada para definir o rodapé de uma página ou seção.

Certo.

029. (INÉDITA/2024) A tag <nav> é usada para criar links de navegação.



A tag <nav> é usada para agrupar links de navegação em um documento.

Certo.

030. (INÉDITA/2024) A tag é semanticamente equivalente à tag .



Embora ambas apliquem negrito, indica importância semântica, enquanto não.

Errado.

REFERÊNCIAS

QUINTÃO, P. L. **Notas de aula da disciplina “Tecnologia da Informação”**. 2024.

DEVMEDIA. 2020. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/json-tutorial/25275>>.

Acesso em: 27 julho de 2024.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

