

Capítulo 12

Estilos de CSS

CSS Inline - Consiste em mudar a forma do conteúdo usando o código dentro de cada uma das tags, porém esse método é mais trabalhoso, deixa seu código poluído e caso precise ser modificado a requisição do cliente vai dar mais trabalho ainda Ex:

```
body style="background-color: lightblue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
```

Dentro de Style é onde irá se aplicar as CSS

O Comando Background-color altera a cor do fundo do seu site

font family: altera a fonte da escrita do site

podemos usar tbm estilos dentro de títulos e parágrafos EX:

```
<h1 style="color: blue;">Capítulo 1</h1>
<h2 style="color: darkred;">Capítulo 1.1</h2>
<p style="text-align: justify;">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste itaque nulla cumque
obcaecati. Sapiente deleniti quibusdam quisquam, nobis qui nihil, eos iusto nesciunt delectus ullam ut modi dolor placeat
similique!</p>
```

Color: altera a cor da fonte do texto

Capítulo 1

Capítulo 1.1


Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste itaque nulla cumque obcaecati. Sapiente deleniti quibusdam quisquam, nobis qui nihil, eos iusto nesciunt delectus ullam ut modi dolor placeat similique!

Font-size “valor” em- usa como referencia o tamanho da fonte setado no body

CSS Internas/Locais= Podemos criar as CSS antes do fechamento do <head> e após a tag <title> utilizamos todos os parâmetros usados anteriormente porém aplicando diretamente a todas as tags definidas de uma só vez, sem necessitar aplicar linha a linha com a tag <style> . Ex:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
  <title>Estilos Locais/Internos</title>
  <style>
    body
    {
      background-color: lightsteelblue;
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      font-size: 20px;
    }
    h1
    {
      color: darkblue;
      background-color: lightblue;
    }
    h2
    {
      color: darkred;
    }
    p {
      text-align: justify;
    }
  </style>
```

Resultado:

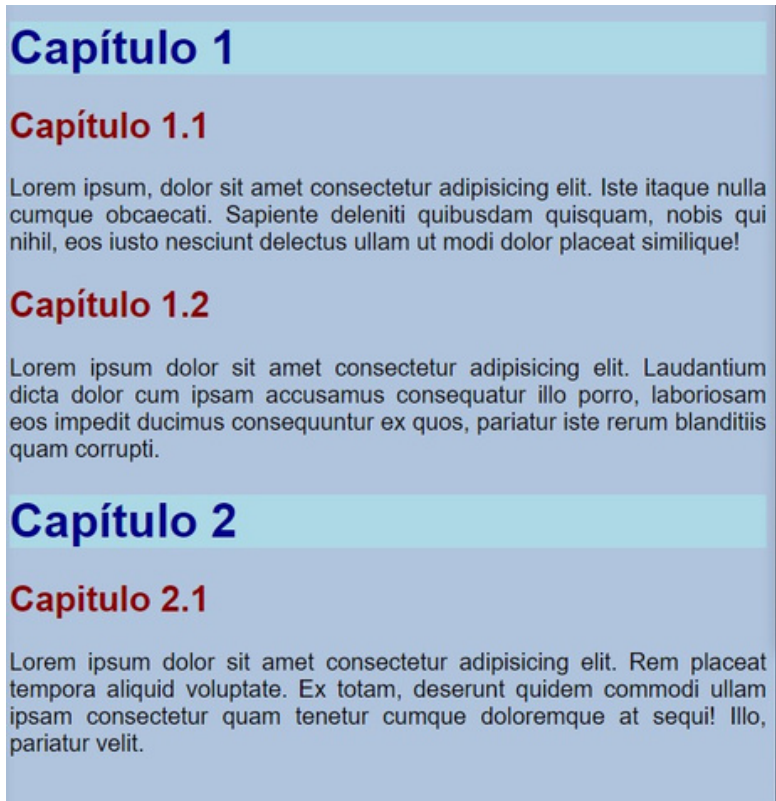

As Principais desvantagens desse método é que além do código ficar grande na parte das CSS, também não é possível fazer uma modificação em diversas paginas de uma só vez, esse método é eficaz caso vc tenha apenas 1 pagina a ser estilizada.

CSS Externas- Podemos também mudar um estilo criando uma pagina onde usamos apenas os comando do CSS e conseguimos aplicar em diversas paginas criadas usando o mesmo estilo. Ex:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
<title>Estilos Externos</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Após a tag <title> criamos com a tag <link> uma pagina referente as CSS que serão aplicadas na pagina principal e nas demais, podemos criar um arquivo diretamente segurando o CTRL e clicando no nome da pagina estabelecida no texto

A Pagina de CSS criada ficara da seguinte forma. Ex:

```
# style.css > p
1  @charset "UTF-8";
2
3  body
4  {
5      background-color: lightgoldenrodyellow;
6      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
7      font-size: 20px;
8  }
9  h1
10 {
11     color: maroon;
12     background-color: goldenrod;
13 }
14 h2
15 {
16     color: darkred;
17 }
18 p {
19     text-align: justify;
20 }
```

quando criarmos s outras paginas basta adicionar a tag <link> selecionar CSS e aplicar após a tag <title> no <head>

Podemos também misturar todos os formatos de CSS: inline, interno e externo. Ex:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
  <title>Estilos Externos</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h1{
      text-decoration: underline;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Capítulo 1</h1>
  <h2>Capítulo 1.1</h2>
  <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste itaque nulla cumque obcaecati. Sapiente deleniti quibusdam quisquam, nobis qui nihil, eos iusto nesciunt delectus ullam ut modi dolor placeat similique!</p>
  <h2>Capítulo 1.2</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laudantium dicta dolor cum ipsam accusamus consequatur illo porro, laboriosam eos impedit ducimus consequuntur ex quos, pariatur iste rerum blanditiis quam corrupti.</p>
  <h1>Capítulo 2</h1>
  <h2>Capítulo 2.1</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Rem placeat tempora aliquid voluptate. Ex totam, deserunt quidem commodi ullam ipsam consectetur quam tenetur cumque doloremque at sequi! Illo, pariatur velit.</p>
  <p style="text-align: right;"><a href="pagina2.html" target="_self">Ir pra página 2</a></p>
</body>
</html>

```

Capítulo 1

Capítulo 1.1

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste itaque nulla cumque obcaecati. Sapiente deleniti quibusdam quisquam, nobis qui nihil, eos iusto nesciunt delectus ullam ut modi dolor placeat similique!

Capítulo 1.2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laudantium dicta dolor cum ipsam accusamus consequatur illo porro, laboriosam eos impedit ducimus consequuntur ex quos, pariatur iste rerum blanditiis quam corrupti.

Capítulo 2

Capítulo 2.1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Rem placeat tempora aliquid voluptate. Ex totam, deserunt quidem commodi ullam ipsam consectetur quam tenetur cumque doloremque at sequi! Illo, pariatur velit.

[Ir pra página 2](#)

Lembrando que os comando Inline e Interno mudarão apenas uma pagina especifica.

Comando text-decoration: aplica uma decoração ao texto como por exemplo um texto sublinhado com underline.