

Familles d'arbres binaires de recherche

La classe ABR_n , qui représente les arbres binaires de recherche ayant n éléments disjoints, est définie récursivement :

- ABR_0 contient l'arbre vide
- tout arbre d'un ABR_{n+1} s'obtient par ajout aux feuilles d'un élément dans un arbre d' ABR_n

ABR_0




ABR_1




ABR_2



ABR_3

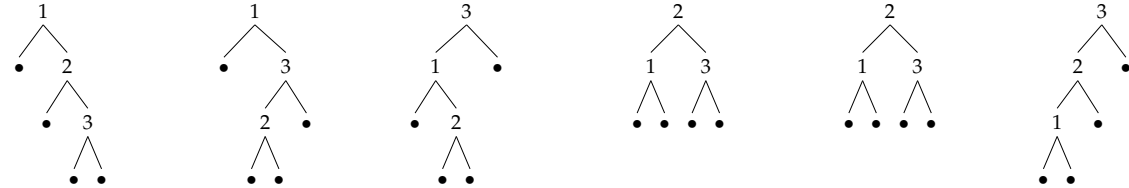

ABR_4

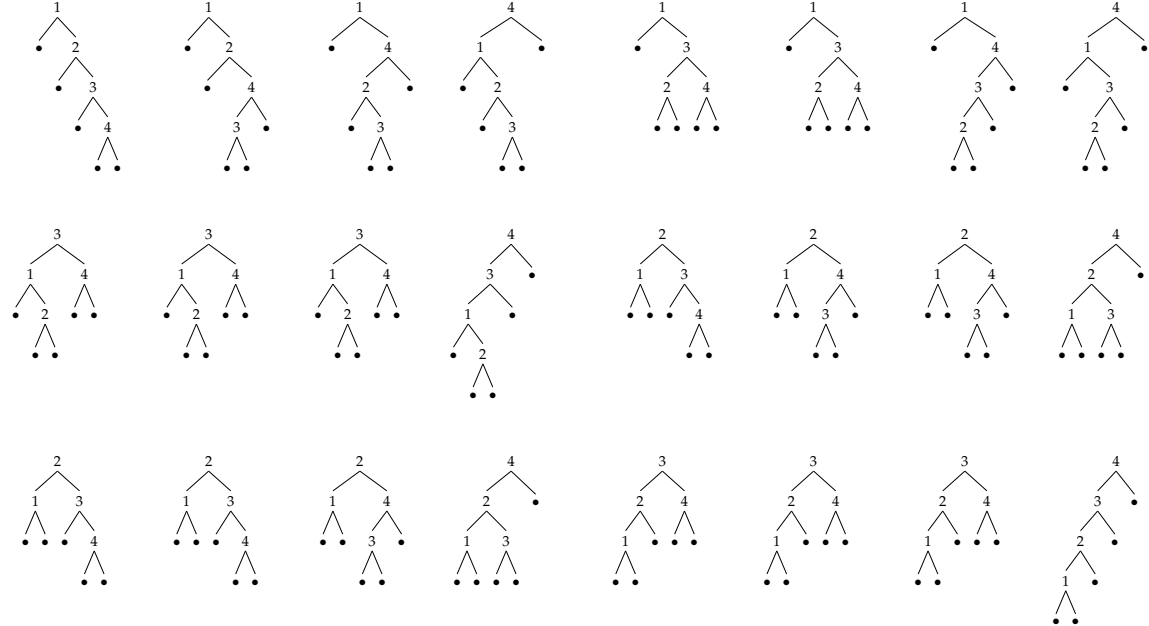

ABR₅

