

iModBot



Tutorial

Erro na Instalação do Openblocks

Elaborado por:

Abel Teixeira – 2180522 Samuel Lourenço – 2180356

Verificado por:

Marco Pereira – 2190516 Nelson Henriques – 2190514

Orientado por:

Carlos Neves Luís Conde

ÍNDICE

NTRODUÇÃO		. 1
1.	Abrir o ficheiro "pom"	. 2
	Localizar a versão	
	Alterar os valores	
4.	Instalar o Openblocks	. :



INTRODUÇÃO

Pode acontecer que no momento de executar o seguinte comando "mvn install", para instalar o *Openblocks* no projeto *Ardublock*, que lhe surja um erro semelhante ao da Figura 1, que indica que a versão do java não é suportada.

Neste momento já deve ter executado todos os passos do tutorial "Editar_Ardublock_com_Eclipse", até ao passo 5.6 (inclusive).

```
Windows Powersheld

(NPO) BUTLO SUCCESS

(NPO) Finished at: 2021-03-11T10:42:277

(NPO) Finished at: 2021-03-11T10:42:278

(NPO) Finished at: 2021-03-11T10:42:278

(NPO) Finished at: 2021-03-11T10:42:402

(NPO) Finished at: 2021-03-11T10:42:4
```

Figura 1 - Erro ao executar o comando "mvn install"

V1.1 – 23/06/2021 1



1. Abrir o ficheiro "pom"

Na pasta "Ardublock-Workspace", entrar na pasta "openblocks-master" e abrir o ficheiro "pom" com o Bloco de notas ou Notepad++ (Figura 2).

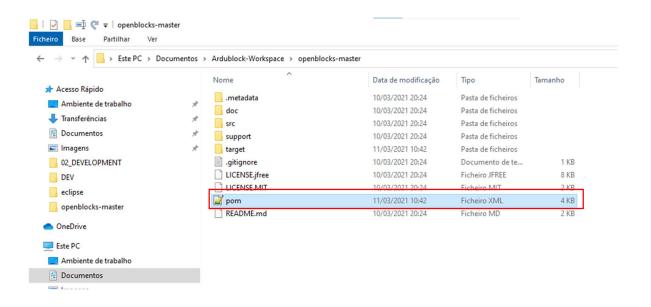


Figura 2 – Abrir o ficheiro "pom"

V1.1 – 23/06/2021



2. Localizar a versão

Procure por as linhas de texto "<source> 1.6 </source>" e "<target> 1.6 </target>", geralmente localizadas nas linhas 24 e 25 (Figura 3).

```
- o ×
C:\Users\Marco\Documents\Ardublock-Workspace\openblocks-master\pom.xml - Notepad++
Ficheiro Editar Procurar Visualização Codificação Linguagem Configuração Macro Executar Plugins Janela ?
 syml version="1.0" encoding="UTF-8" by
cproject xmlns="http://maven.apache.org/ROM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.x3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://maven.apache.org/ROM/4.0.0" http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
              xsi:schemaLocation="http://maven.apa
modelVersion>
<groupId>edu.mit</groupId>
<artifactId>openblooks</artifactId>
packaging>jar</packaging>
<version>1.0.2-SNAPSHOT</version>
<name>openblooks</name>
 <url>https://qithub.com/mikaelhq/openblocks</url>
              <plugins>
                        <plugin>
                            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>2.3.2</version>
                        </configuration>
                       <archive>
                                     <manifest>
                                          <mainClass>edu.mit.blocks.controller.WorkspaceController</mainClass>
                                      //manifact
                                                                                           length: 3 786 lines: 151 Ln: 25 Col: 41 Sel: 51 | 2 Unix (LF) UTF-8
```

Figura 3 – Localizar a versão

V1.1 – 23/06/2021



3. Alterar os valores

Após localizar os valores, deve de alterá-los de "1.6" para "1.8", ficando com o aspeto da Figura 4. De seguida pode guardar o ficheiro e fechá-lo.

```
ð
*C:\Users\Marco\Documents\Ardublock-Workspace\openblocks-master\pom.xml - Notepad++
Ficheiro Editar Procurar Visualização Codificação Linguagem Configuração Macro Executar Plugins Janela ?
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
           <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>2.3.2</version>
            <target>1.8</target>
         </plugin>
         //manifact
eXtensible Markup Language file
```

Figura 4 – Alterar os valores

V1.1 – 23/06/2021 4



4. Instalar o Openblocks

Neste momento, pode voltar a instalar o Openblocks no projeto Ardublock, executando o comando "mvn install" na PowerShell. Deverá ser instalado com sucesso aparecendo uma mensagem idêntica à da Figura 5.

Figura 5 – Instalar o Openblocks

V1.1 – 23/06/2021 5