
EXERCÍCIOS PONTEIROS

1. Dadas as declarações abaixo; qual é o valor dos itens:

```
int x=10, *px=&x;
float y=5.9, *py=&y;
```

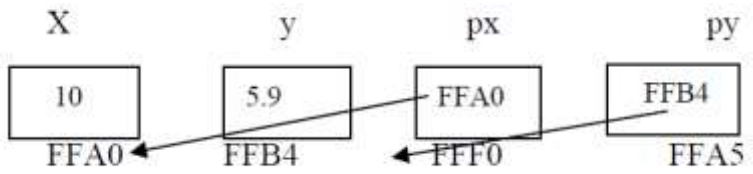

a) *py = 5.9 b) px = FFA0 c) &py = FFA5


2. Coloque V ou F:

a) (V) O operador & permite-nos obter o endereço de uma variável.
b) (V) O endereço de uma variável que ocupe mais que um byte é seu menor endereço.
c) (F) Se x é um inteiro (ocupando 2 bytes) e *ptr um ponteiro pra inteiros e ambos contém em seu conteúdo o número 100, então x+1 e ptr+1 apresentarão o número 101.
d) (F) O operador * usado dentro do programa (e não na declaração de variável), permite saber qual o valor (conteúdo) de um ponteiro.

3. Supondo a seguinte declaração:

int x = 2, *px, *py, y=3;

que corresponde ao seguinte esquema de memória:



a) Escreva o código necessário para colocar px apontando para x e py apontando para py.

px = &x;

py = &y;

b) Depois de executado o item a, qual a saída das seguintes instruções?

```
printf("%d  %d\n",  x,  y);
printf("%d  %d\n",*px,*py);
printf("%d  %d\n",&px,&py);
```

2 3
2 3
101 102

c) Caso seja feito **px=py**, qual a saída de:

```
printf("%d %d %d %d %d %d %d %d", x, &x, px, *px, y, &y , py, *py)?
```

2 100 103 3 3 103 103 3