
1) Um dos sistemas de encriptação mais antigos é atribuído a Júlio César: se uma letra a ser encriptada é a letra de número N do alfabeto, substitua-a com a letra (N+K), onde K é um número inteiro constante (César utilizava K = 3).

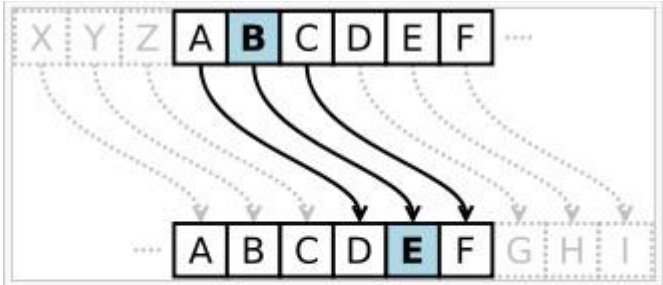

A ação de uma cifra de César é mover cada letra do alfabeto um número de vezes fixo abaixo no alfabeto. Este exemplo está com uma troca de três, então o B no texto normal se torna E no texto cifrado.

Dessa forma, para K = 3 a mensagem "a ligeira raposa marrom saltou sobre o cachorro cansado" se torna "D OLJHLUD UDSRVD PDUURP VDOWRX VREUH R FDFKRUUR FDQVDGR". Faça um programa que receba como entrada uma mensagem e um valor de K e, através de uma **função**, criptografe a mensagem pelo código de César. O programa deve parar quando o usuário entrar com K=0.

Usar notação ponteiro