

Guia de entrega

Como entregar o projeto pelo GitHub

Comunicação de Dados

Este guia descreve o percurso completo da entrega, do *fork* até o *pull request*. Ele não trata do conteúdo do projeto, que está na especificação, nem do que escrever em cada documento, que está no guia de documentação.

Repositório oficial:

<https://github.com/viniciussbrg/simulador-osi>

1 Visão geral

O repositório oficial guarda a especificação e nada mais. Cada grupo trabalha em uma cópia própria, chamada *fork*, e no final pede que o trabalho seja incorporado, o que se chama *pull request*. A Figura 1 resume o percurso.

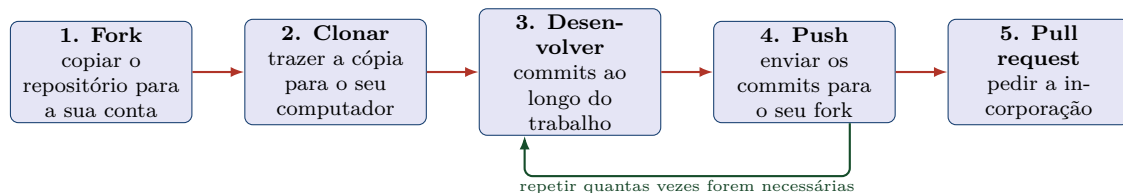


Figura 1: O percurso da entrega. Os passos 3 e 4 se repetem ao longo de todo o desenvolvimento, e não apenas no final.

O que torna esse fluxo diferente de simplesmente enviar um arquivo é que o histórico fica registrado. Cada commit tem autor, data e mensagem, e é assim que se demonstra que o trabalho foi feito ao longo do período, e por quem.

Um único commit no último dia

Um trabalho inteiro entregue em um commit só, na véspera, é tecnicamente válido e pedagogicamente ruim: não há como distinguir a contribuição de cada integrante, nem como acompanhar o progresso. Faça commits pequenos e frequentes.

2 Onde cada entrega vai parar

O repositório oficial tem uma branch por grupo. A **main** guarda apenas a especificação e nunca recebe entregas. Cada grupo abre o pull request para a **branch do próprio grupo**, conforme a Figura 2.

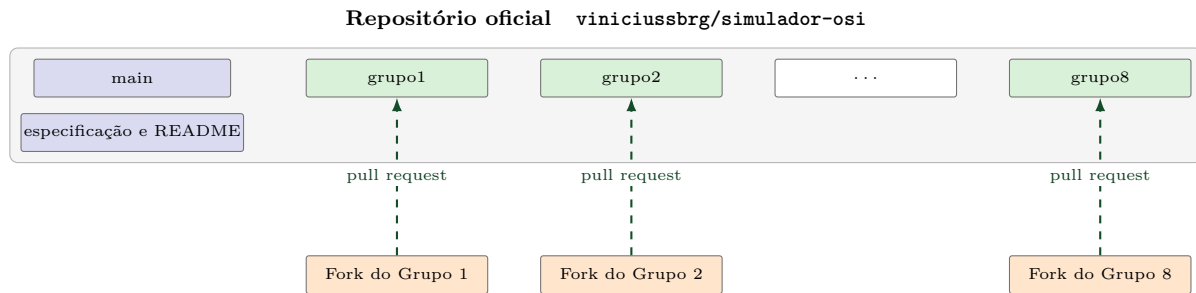


Figura 2: Cada fork envia o pull request para a branch do próprio grupo. A main é protegida e não aceita entregas.

3 Passo 1. Fazer o fork

O **fork** é uma cópia do repositório dentro da sua conta. Ela nasce idêntica ao original e, a partir daí, segue caminho próprio: o que você faz nela não afeta o repositório oficial.

1. Acesse o repositório oficial;
2. Clique em **Fork**, no canto superior direito;
3. Na tela seguinte, mantenha o nome sugerido e clique em **Create fork**;
4. O endereço da sua cópia passa a ser `github.com/<seu-usuario>/simulador-osi`.

Apenas um fork por grupo

Quem faz o fork é um integrante, e os demais trabalham nessa mesma cópia. Para isso, quem fez o fork deve adicionar os colegas em **Settings** → **Collaborators**. Se cada integrante fizer o próprio fork, o grupo termina com quatro trabalhos separados e nenhum histórico comum.

4 Passo 2. Clonar

Clonar é trazer o repositório para o seu computador. Cada integrante clona uma vez, na própria máquina.

```
git clone https://github.com/<seu-usuario>/simulador-osi.git
cd simulador-osi
```

Se preferir não usar a linha de comando, o GitHub Desktop faz o mesmo pela interface, e a extensão de controle de versão do seu editor também.

5 Passo 3. Desenvolver e registrar

Trabalhe normalmente dentro da pasta clonada, seguindo a estrutura descrita na especificação. Sempre que concluir algo que funcione, registre.

```
git add .
git commit -m "implementa encapsulamento nas camadas 5 a 7"
git push origin main
```

A mensagem do commit descreve **o que mudou**, no presente e sem rodeios. Comparando:

Serve	Não serve
implementa tabela de encaminhamento corrige tamanho do quadro no cenário E2 adiciona tutorial de execucao ajusta remontagem de segmentos fora de ordem	alteracoes update asdf commit final agora vai

Cada integrante com o próprio commit

Os commits carregam o nome de quem os fez. Se um único integrante enviar tudo, o histórico mostra um trabalho individual, e é assim que ele será lido. Configure seu nome e e-mail antes do primeiro commit:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu@email"
```

6 Passo 4. Abrir o pull request

Quando o trabalho estiver pronto, abra o pull request. É o pedido formal para que o conteúdo do seu fork seja incorporado ao repositório oficial.

1. No seu fork, clique em **Contribute** e depois em **Open pull request**;
2. **Confira as quatro caixas de seleção no topo da tela**, conforme a Figura 3. É aqui que quase todo erro acontece;
3. Escreva o título no formato **Entrega - Grupo X - Nome dos integrantes**;
4. Preencha o corpo, que já vem com um modelo: integrantes, lista de conferência e a tabela dos casos de validação;
5. Clique em **Create pull request**.

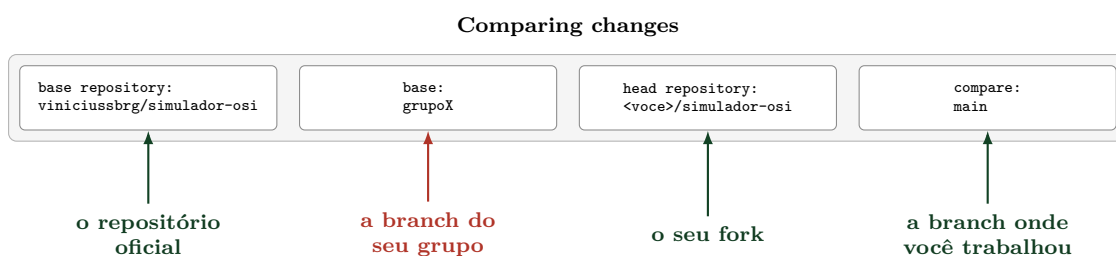


Figura 3: As quatro seleções do topo da tela do pull request. O segundo campo é o que costuma vir errado: o padrão do GitHub é `main`, e ele precisa ser trocado pela branch do seu grupo.

O erro mais comum da entrega

O GitHub oferece `main` como destino por padrão. A `main` é protegida e não recebe entregas, então um pull request apontado para ela é devolvido sem análise. Troque o campo `base` para a branch do seu grupo **antes** de criar o pull request.

7 Passo 5. Depois de abrir

O pull request não é o fim da conversa. Ele fica aberto, com uma aba de discussão, e é ali que a revisão acontece.

- Se algo precisar ser corrigido, você recebe um comentário;
- Corrija no seu computador e faça **git push** normalmente. Os novos commits entram **no mesmo pull request**, automaticamente. Não abra outro;
- Quando estiver aprovado, o trabalho é incorporado à branch do seu grupo, preservando a autoria de todos os commits.

8 Erros comuns

O que acontece	O que fazer
O pull request aponta para a main	Fechar e abrir outro com o campo base na branch do grupo
Cada integrante fez o próprio fork	Escolher um fork, adicionar os demais como colaboradores e concentrar o trabalho nele
Todo o projeto em um commit no último dia	Não tem conserto depois. Comece a commitar desde a primeira semana
O executável não foi enviado	Conferir se ele não está em uma pasta ignorada pelo .gitignore , como dist/ ou build/
O programa não abre na máquina de quem avalia	Testar em um computador diferente do de desenvolvimento, antes de entregar
Alterou arquivos fora da pasta do trabalho	Desfazer a alteração. Ninguém edita a especificação nem o README da raiz

9 Vocabulário

Termo	O que é
repositório	A pasta do projeto com todo o seu histórico
fork	Cópia de um repositório dentro da sua conta
clone	Cópia do repositório no seu computador
commit	Um registro no histórico, com autor, data e mensagem
push	Enviar os commits do seu computador para o seu fork
branch	Uma linha de desenvolvimento paralela dentro do repositório
pull request	Pedido para incorporar o conteúdo de um fork ao repositório de origem
merge	A incorporação efetiva, depois da aprovação

Dúvidas

Abra uma **Issue** no repositório oficial. A pergunta fica visível para toda a turma e a resposta serve para todos. Antes de abrir, confira se já existe uma Issue sobre o mesmo assunto.