

Árvores AVL


Prof. Jefferson T. Oliva

Algoritmos e Estrutura de Dados II (AE23CP)
Engenharia de Computação
Departamento Acadêmico de Informática (Dainf)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Campus Pato Branco

- Balanceamento
- Árvores AVL
 - Fator de balanceamento
 - Rotações
 - Operações


Considerações Iniciais

- Árvore

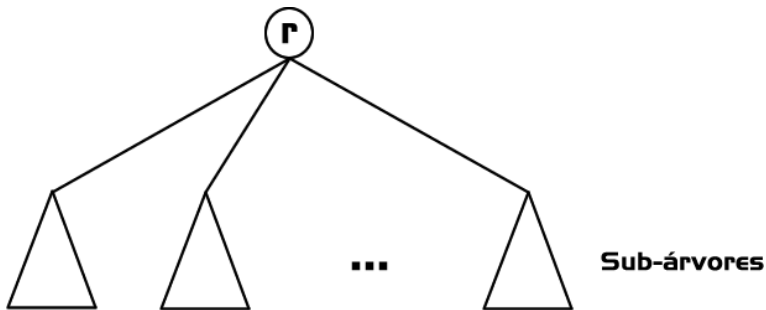

Considerações Iniciais


- As árvores binárias de busca (pesquisa) são projetadas para um acesso rápido à informação
 - Idealmente a árvore deve ser razoavelmente equilibrada
- Tempo de busca é de $O(\log n)$ para uma árvore balanceada
- Sucessivas inserções de itens podem acarretar no aumento da complexidade de tempo para $O(n)$

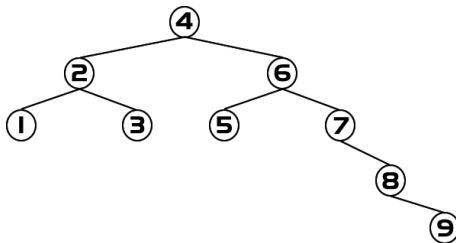


Balanceamento

- Árvores binárias de busca balanceadas minimizam o número de comparações em comparação com o pior caso ($O(n)$)
 - A altura da árvore é mantida baixa (por volta de $O(\log n)$) após sucessivas inserções
 - Uma árvore de altura h pode conter, no máximo, $2^{h+1} - 1$ elementos
 - A diferença de altura das sub-árvores direita e esquerda deve ser no máximo um
- A manutenção de árvores de busca balanceadas é considerada uma tarefa complexa


- Árvore balanceada

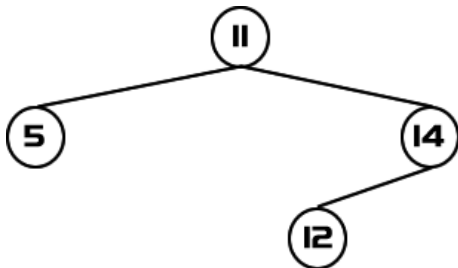

- Inserção do item 13 torna a árvore desbalanceada

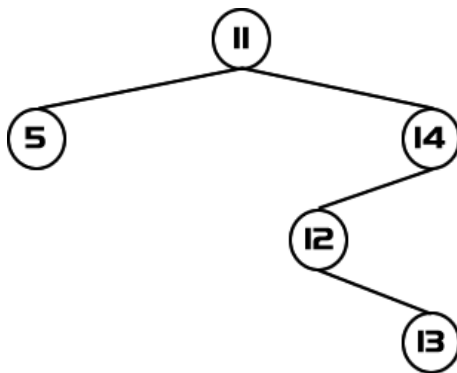

- Árvore rebalanceada

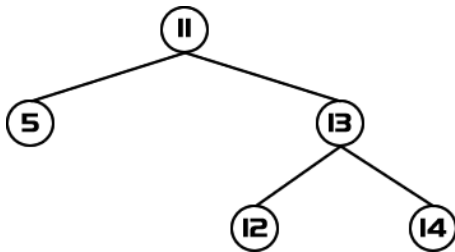

- Exemplos de tipos de árvores binárias balanceadas:
 - Árvores AVL
 - Árvores vermelha-preta (rubro-negra)

Árvores AVL

- Adelson, Velsky e Landis (1962)
- Árvore de altura balanceada
- As operações de busca, inserção e remoção podem ser realizadas a um custo de tempo $O(\log n)$
- Uma árvore vazia é uma árvore AVL

Árvores AVL

Fator de balanceamento

- Dada pela diferença de altura entre as sub-árvores esquerda (h_e) e direita (h_d)
 - $h_e - h_d$
- Em uma Árvore AVL, cada sub-árvore deve ter altura equilibrada (de acordo com o fator de balanceamento)

Árvores AVL


Fator de balanceamento

- Cada nó de uma árvore AVL deve ter um valor de fator de balanceamento
 - -1: a altura da sub-árvore direita é maior que a da esquerda
 - 0: a altura das sub-árvores direita e esquerda são iguais
 - +1: a altura da sub-árvore esquerda é maior que a da direita
- Em uma operação de inserção ou remoção, caso uma sub-árvore fique com altura menor que -1 ou maior que +1, a árvore deve ser rebalanceada

Árvores AVL

Fator de balanceamento

- Exemplo de árvore balanceada com fator de balanceamento em cada nó

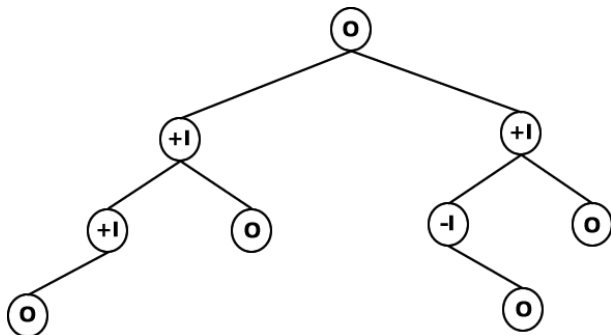

- *Left-left* (LL)
- *Right-right* (RR)
- *Left-right* (LR)
- *Right-left* (RL)

- Exemplo
 - Inserção do item maio

Após a inserção




Após o rebalanceamento

Sem necessidade de
rebalanceamento

- Exemplo
 - Inserção do item março

Após a inserção



Após o rebalanceamento


Sem necessidade de
rebalanceamento

Árvores AVL

Rotações


- Exemplo
 - Inserção do item novembro

Após a inserção




RR
→

Após o rebalanceamento



- Exemplo
 - Inserção do item agosto

Após a inserção

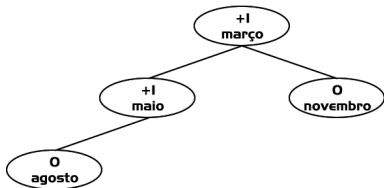

Após o rebalanceamento


Sem necessidade de
rebalanceamento

Árvores AVL


Rotações

- Exemplo
 - Inserção do item abril

Após a inserção

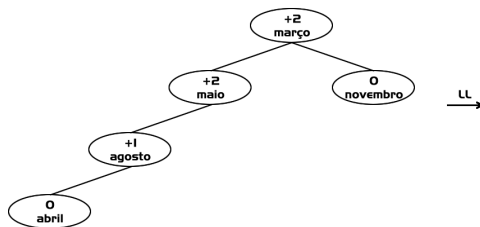

Após o rebalanceamento




Árvores AVL

Rotações


- Exemplo
 - Inserção do item janeiro

Após a inserção



LR →

Após o rebalanceamento

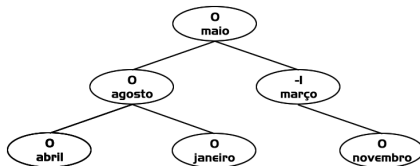


Árvores AVL

Rotações

- Exemplo
 - Inserção do item dezembro

Após a inserção

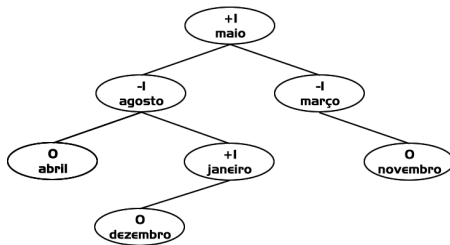

Após o rebalanceamento


Sem necessidade de rebalanceamento

Árvores AVL

Rotações

- Exemplo
 - Inserção do item julho

Após a inserção

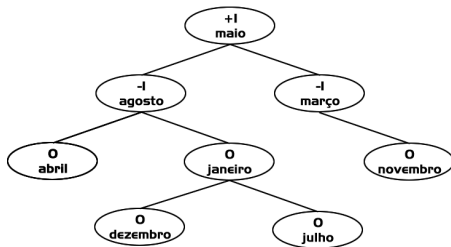

Após o rebalanceamento


Sem necessidade de rebalanceamento

Árvores AVL

Rotações


- Exemplo
 - Inserção do item fevereiro

Após a inserção

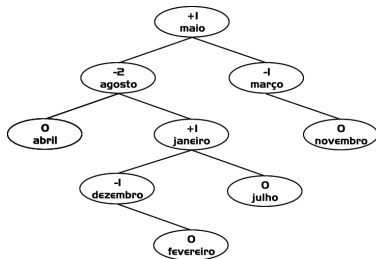

RL

Após o rebalanceamento

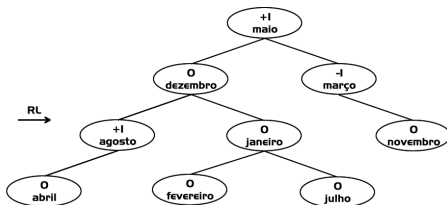

- Estrutura de dados para a representação de uma árvore AVL:


```
typedef struct Pointer{  
    int item;  
    int bf;  
    struct Pointer* right;  
    struct Pointer* left;  
}Node;
```

Árvores AVL


Rotações

• Rotação LL

árvore desbalanceada após a inserção



árvore rebalanceada




• Legenda:

- Círculo: representa um nó
- Triângulo: representa uma sub-árvore equilibrada
 - Nos exemplos ilustrados para as rotações **LL** e **RR**, cada sub-árvore possui o mesmo tamanho
- Retângulo: representa o aumento da altura de uma sub-árvore (inclusão de um novo nó)

• Rotação LL

```
Node *aux = raiz->left;  
raiz->left = aux->right;  
aux->right = raiz;  
raiz = aux;
```

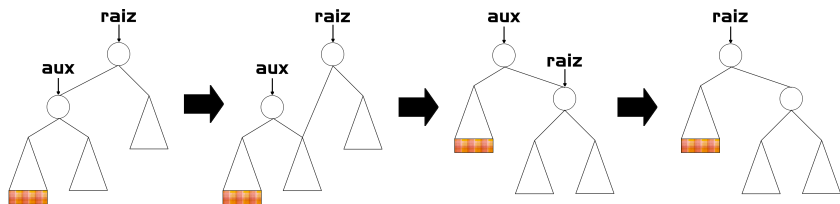


Árvores AVL


Rotações

- Rotação RR

árvore desbalanceada após a inserção




árvore rebalanceada




• Rotação RR

```
Node *aux = raiz->right;  
raiz->right = aux->left;  
aux->left = raiz;  
raiz = aux;
```

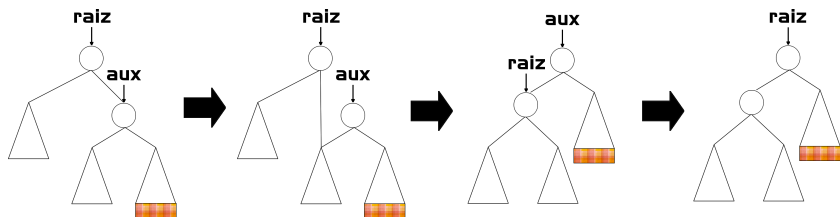


- Rotação LR: caso 1

árvore desbalanceada após a inserção



árvore rebalanceada




- Legenda:


- Círculo e retângulo possuem o mesmo significado em relação aos exemplos de rotações LL e RR
- Triângulos: representa uma sub-árvore equilibrada
 - A e B: pode-se dizer que possuem o mesmo significado em relação aos exemplos de rotações LL e RR
 - C: sub-árvore equilibrada, mas com altura brevemente menor (diferença de uma unidade) em relação às sub-árvores A e B

- Rotação LR: caso 2

árvore desbalanceada após a inserção




árvore rebalanceada




• Rotação LR

```
Node *auxA = raiz->left;  
Node *auxB = auxA->right;  
auxA->right = auxB->left;  
auxB->left = auxA;  
raiz->left = auxB->right;  
auxB->right = raiz;  
raiz = auxB;
```

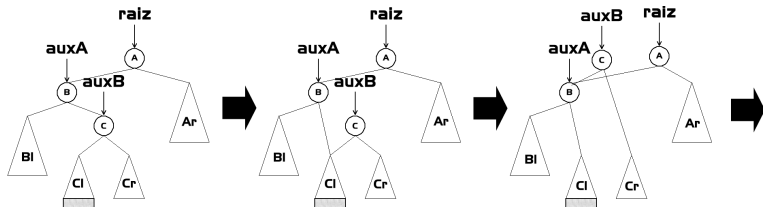


• Rotação LR

```
Node *auxA = raiz->left;  
Node *auxB = auxA->right;  
auxA->right = auxB->left;  
auxB->left = auxA;  
raiz->left = auxB->right;  
auxB->right = raiz;  
raiz = auxB;
```

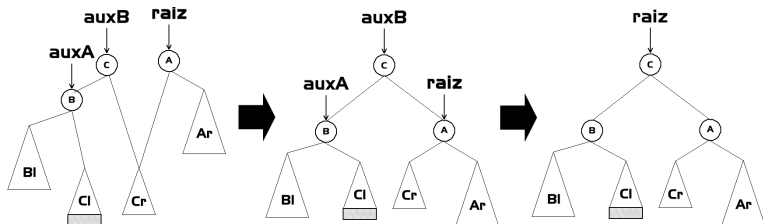


- Rotação RL: caso 1

árvore desbalanceada após a inserção




árvore rebalanceada




- Rotação RL: caso 2

árvore desbalanceada após a inserção




árvore rebalanceada




- Rotação RL

```
Node *auxA = raiz->right;  
Node *auxB = auxA->left;  
auxA->left = auxB->right;  
auxB->right = auxA;  
raiz->right = auxB->left;  
auxB->left = raiz;  
raiz = auxB;
```

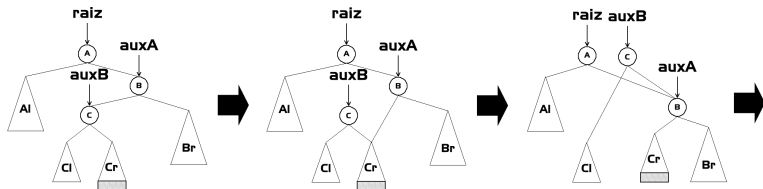

• Rotação RL

```
Node *auxA = raiz->right;  
Node *auxB = auxA->left;  
auxA->left = auxB->right;  
auxB->right = auxA;  
raiz->right = auxB->left;  
auxB->left = raiz;  
raiz = auxB;
```

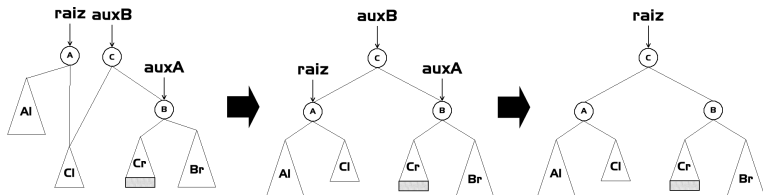

- A inserção e a remoção de itens em árvores AVL são realizadas da mesma forma que em árvores binárias de busca apresentadas na aula anterior
 - A diferença é que pode ser necessário rebalanceamento da árvore após essas operações
- A operação de busca, inserção e remoção tem a complexidade de tempo $O(\log n)$
- Os códigos de inserção e de remoção em árvores AVL estão disponíveis em: <https://github.com/jefferson-oliva/material_grad/tree/main/AE23CP-Algoritmos-2/aula_09_%C3%A1rvores_AVL>

Árvores AVL

Operações: inserção

```
Node rotateL(Node *raiz){
    Node *auxA = raiz->left, *auxB;

    if (auxA->fb == +1){ // Rotação LL
        raiz->left = auxA->right;
        auxA->right = raiz;
        raiz->fb = 0;
        raiz = auxA;
    }else{ Rotação RL, pois fb será negativo
        auxB = auxA->right;
        auxA->right = auxB->left;
        auxB->left = auxA;
        raiz->left = auxB->right;
        auxB->right = raiz;

        // Se a rotação LR foi para o caso 1
        if (auxB->fb == +1) raiz->fb = -1;
        else raiz->fb = 0;

        // Se a rotação LR foi para o caso 2
        if (auxB->fb == -1) auxA->fb = +1;
        else auxA->fb = 0;

        raiz = auxB;
    }
    return tree;
}
```


Árvores AVL

Operações: inserção

```
Node* rotateR(Node *raiz){
    Node *auxA = raiz->right, *auxB;

    if (auxA->fb == -1){ // Rotação RR
        raiz->right = auxA->left;
        auxA->left = raiz;
        raiz = auxA;
    }else{ // Rotação RL
        auxB = auxA->left;
        auxA->left = auxB->right;
        auxB->right = auxA;
        raiz->right = auxB->left;
        auxB->left = raiz;

        // Se a rotação RL foi para o caso 1
        if (auxB->fb == -1) raiz->fb = +1;
        else raiz->fb = 0;

        // Se a rotação RL foi para o caso 1
        if (auxB->fb == +1) auxA->fb = -1;
        else auxA->fb = 0;

        raiz = auxB;
    }
    return tree;
}
```


Árvores AVL

Operações: inserção

```
void inserir(Node* raiz, int value, int *grown){
    if(tree == NULL){
        tree = criar(value);
        *grown = 1;
    }else if (value < tree->item){
        tree->left = inserir(tree->left, value, grown);
        if (*grown){ // verificar se aumentou a árvore pelo lado esquerdo
            switch (tree->fb){
                case -1: tree->fb = 0; *grown = 0; break;
                case 0:  tree->fb = +1; break
                case +1: tree = rotateL(tree); tree->fb = 0; *grown = 0;
            }
        }
    }else if (value > tree->item){
        tree->right = inserir(tree->right, value, grown);
        if (*grown){
            switch (tree->fb){ // verificar se aumentou a árvore pelo lado direito
                case +1: tree->fb = 0; *grown = 0; break;
                case 0:  tree->fb = -1; break;
                case -1: tree = rotateR(tree); tree->fb = 0; *grown = 0;
            }
        }
    }
    return tree;
}
```

 Baranauskas, J. A. *Árvores AVL – Algoritmos e Estruturas de Dados I.*

Slides. Ciência da Computação FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, 2013.

 Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. *Introduction to Algorithms.*

Third edition, The MIT Press, 2009.

 Marin, L. O.

Árvores AVL. AE23CP – Algoritmos e Estrutura de Dados II. Slides. Engenharia de Computação. Dainf/UTFPR/Pato Branco, 2017.

 Szwarcfiter, J.; Markenzon, L. *Estruturas de Dados e Seus Algoritmos.* LTC, 1994.

 Tenenbaum, A.; Langsam, Y.

Estruturas de Dados usando C.

Pearson, 1995.

 Ziviani, N.

Projeto de Algoritmos - com implementações em Java e C++.

Thomson, 2007.