

# ReelsFlow - Documentação de Engenharia e Especificação de Frontend v1.1

## 1. Visão Geral e Objetivos de UX (v1.1)

O objetivo principal da versão 1.1 é eliminar a alta densidade visual do painel anterior, transformando a tela inicial em um **Workspace de Criação** limpo e focado. A interface foi desenhada sob o conceito de navegação progressiva, movendo históricos e configurações para páginas dedicadas secundárias.

- **A Regra dos 3s / 1min:** O usuário deve entender o propósito da tela em até 3 segundos e conseguir iniciar a geração de um vídeo em menos de 1 minuto.
- **Foco em Conversão:** Toda funcionalidade que não contribua diretamente para o fluxo de criação foi realocada para manter a carga cognitiva no menor nível possível.

## 2. Design System & Diretrizes Visuais

### 2.1. Tokens de Cores e Glassmorphism

A interface adota a estética escura premium (*Aether Tech Aesthetic*), reduzindo a intensidade do efeito de vidro fosco para garantir máxima legibilidade.

```
TypeScript
const tokensV11 = {
  background: 'bg-[#030712]', // Fundo mestre ultra-escuro
  surface: 'bg-[#0b1329]/20', // Novo Glassmorphism v1.1 (Reduzido para /20)
  surfaceMuted: 'bg-[#090f1c]/60', // Sub-containers e inputs internos
  border: 'border-[#1e293b]/40', // Bordas sutis aplicadas sob demanda
  borderGlow: 'border-cyan-500/30', // Borda ativa de foco / seleção
  accent: {
    primary: '#0070f3', // Azul institucional
    cyan: '#00e5ff', // Cyan Neon para estados ativos e CTAs
    mainGradient: 'from-[#3b82f6] to-[#00e5ff]' // Gradiente do botão de disparo
  }
}
```

### 2.2. Espaçamento e Respiro Visual

Para transmitir uma sensação premium, o layout amplia o uso de espaços vazios:

- Utilizar exclusivamente **gap-8** e **gap-10** nas divisões dos blocos principais.
- **Padding**s internos expandidos em todos os cards do workspace.

### 2.3. Restrição de Bordas e Brilhos Neon

- **Bordas:** Linhas divisórias desnecessárias foram banidas. Bordas visíveis aplicam-se apenas em inputs, cards principais e estados de foco.


- **Neon:** O uso de brilho foi restringido. O acento neon ciano é exclusivo do botão de geração mestre, abas ativas e indicadores de carregamento assíncrono.

### 3. Arquitetura de Navegação e Rotas (Next.js App Router)

As funcionalidades secundárias deixam a página inicial e ganham páginas dedicadas independentes para garantir a leveza do Workspace de Criação:

Plaintext

src/

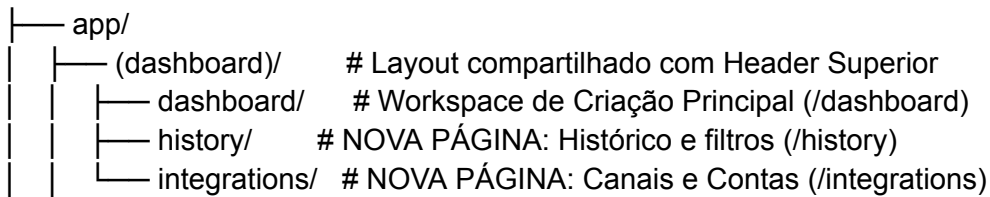

#### 3.1. Especificação do Header Superior

Barra de navegação flutuante horizontal contendo:

- **Alinhado à Esquerda:** Logotipo integrado **ReelsFlow**.
- **Menu Central:** Links textuais de baixa opacidade para **Criar**, **Histórico**, **Integrações** e **Configurações**.
- **Alinhado à Direita:** Indicador compacto de créditos no formato pílula (**Créditos: 12.450**), botão minimalista **Upgrade** para checkout do Stripe, ícone de notificações e avatar do perfil.

### 4. Layout Detalhado do Workspace (Dashboard)

A rota **/dashboard** organiza-se em uma malha assimétrica de 12 colunas (**grid grid-cols-12 gap-8 items-start**).

#### 4.1. Módulo Principal de Criação (**cols-12 lg:cols-8**)

Ocupa 65% da área visível e centraliza a esteira de inputs do usuário.

- **Abas de Contexto:** Botões seletores para alternar entre **Texto para Vídeo**, **Link de Blog** e **Áudio Trend**. A aba ativa ganha preenchimento sutil e borda inferior em cyan neon.
- **Textarea de Prompt:** Campo de inserção escuro (**bg-[#050b14]**) com limite visível de **0/4000 caracteres** e o botão auxiliar micro-translúcido **Gerar com IA**.
- **Barra de Ajustes Rápidos:** Fileira de seletores horizontais compactos para definição ágil de **Idioma** (*Português*), **Tom de Voz** (*Envolvente*) e **Duração** (*60s*).
- **CTA Mestre (Botão Gerar):** Botão expandido de largura total (**w-full**) com o gradiente linear **from-[#3b82f6] to-[#00e5ff]**. Exibe o texto principal **Gerar Vídeo** com a indicação secundária do custo da operação (**1 crédito**).

#### 4.2. Módulo Preview 9:16 (**cols-12 lg:cols-4**)

Container vertical rígido que simula as proporções físicas de um smartphone.

- **Restrição Crítica:** É proibido renderizar ícones de curtidas, contadores, comentários ou qualquer elemento visual de rede social simulada. O foco é 100% na revisão do conteúdo gerado.
- **Estados de Interface:**
  - *Idle:* Mensagem centralizada: "Seu vídeo aparecerá aqui após a renderização. Formato otimizado para Reels (9:16)."
  - *Loading:* Ativa animação sutil de *Skeleton Shimmer* integrada aos status em tempo real enviados via polling pelo n8n.
  - *Ready:* Libera o player nativo HTML5 renderizando o **.mp4** gerado pelo Remotion com a camada de legendas dinâmicas sincronizadas.

### 4.3. Atalho Inferior de Histórico (cols-12)

Card horizontal de altura reduzida na base da tela contendo um ícone de relógio, resumo de status dos vídeos e o botão de navegação progressiva **Ver histórico** alinhado à direita para redirecionamento à rota `/history`.

## 5. Matriz de Componentes Reutilizáveis (Tailwind)

| Componente         | Classes Tailwind e Estilização                                                                                                                                                               | Comportamento e Feedback                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Card Workspace     | <code>bg-[#0b1329]/20 backdrop-blur-md border border-[#1e293b]/40 rounded-2xl p-8</code>                                                                                                     | Opacidade reduzida para evitar acúmulo de camadas visuais de vidro fosco[cite: 6].                 |
| Botão de Geração   | <code>bg-gradient-to-r from-[#3b82f6] to-[#00e5ff] text-white font-bold py-4 rounded-xl shadow-[0_0_25px_rgba(0,229,255,0.2)] hover:brightness-110 active:scale-[0.99] transition-all</code> | Centraliza o foco de luz neon da UI. Feedback tátil com redução de escala no clique[cite: 6].      |
| Inputs / Dropdowns | <code>bg-[#050b14] border border-[#1e293b]/40 rounded-xl px-4 py-3 text-slate-200 outline-none focus:border-cyan-500/40 transition-all</code>                                                | Bordas escuras e discretas, ativando o contorno cyan brilhante apenas sob foco do cursor[cite: 6]. |

