

Détecter les crises de marché : est-ce que ça rapporte ?

Cinq modèles de régimes comparés sur 24 ans de données publiques, hors échantillon et sous un protocole fixé avant les résultats, puis le meilleur appliqué comme filtre à trois stratégies de trading.

Guillaume Beaudouin · Gabriel Golivet

25 septembre 2026

Le code n'est pas joint à ce dossier : il est sur GitHub, dans un dépôt public consultable sans inscription :

github.com/Guillaume-Beaudouin-Git/regime-lab

Sa page d'accueil explique par où commencer et où se trouve le code de chaque partie de ce dossier (voir aussi §10). Version qui accompagne ce dossier : étiquette **dossier-2026-09-25**.

Tous les chiffres renvoient à un fichier du dépôt : chaque tableau et chaque figure cite sa source.

Résumé

- 1 La question et la démarche
- 2 Les données
- 3 Les modèles et le protocole
- 4 Résultat 1 : il reconnaît les deux récessions
- 5 Résultat 2 : le risque, pas la direction
- 6 Application : trois stratégies
- 7 Pourquoi le filtre ne paie pas

8 Limites

9 Conclusion et ouverture

10 Accéder au code et reproduire les résultats

Bibliographie

Annexes A. Les 50 variables · B. Écarts au protocole · C. Méthode statistique · D. Le test sur 90 ans · E. Les autres études

Résumé

Les marchés alternent des périodes calmes et des périodes de crise. Nous avons posé deux questions. Un modèle peut-il reconnaître la crise **pendant** qu'elle se produit, sans connaître la suite ? Et cette reconnaissance permet-elle de **mieux investir** ? Les modèles, les règles et les critères de décision ont été écrits et gelés avant le premier résultat ; chaque étude ultérieure a eu son protocole déposé dans git avant sa lecture.

93,2 %

d'exactitude équilibrée face aux récessions officielles

Sparse Jump Model, 6 377 jours hors échantillon (2002-2026), sur deux récessions seulement.

Règle de volatilité d'une ligne : 84,0 %.

+3,93 pts

de R² sur la volatilité à venir

au-delà d'une règle de volatilité passée ($t = -3,40$). Test séparé sur le S&P 500 : +4,48 sans le VIX, +0,20 avec.

+0,03 pt

de R² sur les rendements à venir

$t = 0,27$: aucune information sur la direction du marché.

0 / 62

usages du filtre démontrés utiles

arrêt, réduction, bascule, valeurs refuges, options, sur 13 stratégies.

1. **Le classifieur fonctionne, dans un cadre étroit.** Parmi cinq modèles comparés sous un protocole identique, le Sparse Jump Model est, avec le Jump Model simple, le plus stable (13 changements d'état en 24 ans), et le plus en accord avec les récessions : $\kappa = 0,53$, contre 0,34 pour la meilleure règle de volatilité d'une ligne. Mais la période de test ne contient que deux récessions ; réestimée sur 1926-2026 (hors échantillon : 1937-2026) avec les 30 variables qui existent depuis 1926, la même méthode n'en reconnaît que 6 sur 14.
2. **Il mesure le risque, pas la direction.** L'état prévoit l'ampleur des mouvements des semaines suivantes, pas leur sens. Et le marché des options, à travers le VIX, contient déjà presque toute cette information.
3. **Comme filtre de trading, il ne paie pas de façon démontrable.** Sur trois stratégies aux profils opposés, l'effet dépend de la stratégie : il améliore le Sharpe du momentum actions ($0,47 \rightarrow 0,70$ en le coupant en stress, $0,77$ avec de l'or à la place), laisse le rebond obligataire de fin de mois inchangé et dégrade la tendance crypto ($1,13 \rightarrow 0,89$). Aucun de ces écarts ne dépasse le seuil de détection, une règle de volatilité d'une ligne fait aussi bien, et sur 90 ans le gain de l'arrêt du momentum en stress tombe à $+0,045$.

Pourquoi. Le modèle entre en stress tard (Covid : le 11 mars 2020, S&P 500 déjà à -19% , VIX passé de 14 à 54) et reste en stress pendant une grande partie de la reprise : sorti le 5 août 2020, il y est replacé par la réestimation semestrielle d'octobre jusqu'en mars 2021. Une protection gagne donc dans la chute et rend ses gains dans le rebond ; seule une stratégie qui perd précisément dans les rebonds, comme le momentum, en profite.

Ce que ce dossier ne prétend pas

- Les Sharpe de la partie application (§6-7) sont **sans coûts de transaction**, par hypothèse du cours : ce ne sont pas des performances investissables.
- « Sans voir le futur » ne veut pas dire « avant le marché ».
- Un écart inférieur au seuil de détection est « sous-puissant » — ni un oui, ni un non — et jamais « validé ».

Où est le code ?

Le code n'est pas joint à ce dossier. Il est public sur GitHub : github.com/Guillaume-Beaudouin-Git/regime-lab. Un navigateur suffit pour le lire. La page d'accueil du dépôt indique par où commencer et où se trouve le code de chaque partie de ce dossier ; la section 10 reprend ces indications.

1 La question et la démarche

La question de recherche a été écrite avant toute mesure : « *Un modèle de régimes appris par machine apporte-t-il une information exploitable au-delà de ce qu'une simple mesure de volatilité capte déjà ?* » Le témoin est volontairement modeste : si un modèle sophistiqué ne fait pas mieux qu'une règle d'une ligne, il ne sert à rien.

La démarche, en quatre temps

1. Construire **50 indicateurs quotidiens** depuis 1990, chacun calculé avec l'information disponible ce jour-là (§2).
2. Comparer **cinq modèles** sous un protocole identique, réestimés tous les six mois sur le seul passé (§3).
3. Les juger en **trois couches** : classification (reconnaissent-ils les récessions ?), information (prévoient-ils la volatilité ou les rendements au-delà du témoin ?), portefeuille (améliorent-ils un 60/40 ?) (§4-5).
4. Appliquer le meilleur modèle comme **filtre** à des stratégies réelles (§6-7).

Les règles du protocole

- **Pré-enregistrement.** Le cadrage (`docs/CHARTER.html`) a été gelé et scellé par empreinte SHA-256 avant le premier résultat. Chaque étude ultérieure a son protocole et son critère de décision déposés dans git avant la lecture, qui n'a lieu qu'une fois. Sur un historique déjà public, cela limite les choix faits après avoir vu les résultats, sans les exclure tout à fait. Les écarts sont consignés, datés, dans `docs/PROTOCOL_FREEZE.md` (annexe B).
- **Pas de regard vers l'avenir.** Signal calculé à la clôture de $T-1$, position prise en T . États **filtrés** (connus le jour même), jamais lissés.
- **Hors échantillon.** Walk-forward à fenêtre croissante : 49 réestimations semestrielles d'avril 2002 à avril 2026, chacune sur les seules données antérieures.
- **Un témoin partout.** « Stress si la volatilité réalisée sur 21 séances dépasse sa médiane passée », et sa variante au 80^e centile.
- **Statistiques.** Rendements en excès du taux sans risque à 3 mois ; erreurs-types HAC (6 retards sur les écarts quotidiens, 21 pour les régressions à 21 séances) ; seuils de détection par bootstrap stationnaire par blocs ; placebo ; correction pour tests multiples ; journal de tous les essais (758 configurations distinctes au 25 septembre 2026, fichier non versionné). Détails en annexe C.

Comment lire un verdict

Seuil de détection (MDE). L'écart de Sharpe que le test détecterait 8 fois sur 10, au risque d'erreur corrigé du nombre de tests de l'étude. Exiger un écart au moins égal à ce seuil est plus strict qu'un simple test de significativité.

Placebo. Les mêmes épisodes de stress, décalés à des dates tirées au hasard (400 tirages) : ce qu'obtiendrait un filtre de même rythme mais sans information.

UTILE : écart $\geq$ seuil, t HAC de même signe, meilleur que 95 % des placebos, et meilleur que le même usage piloté par le témoin de volatilité. **SOUS-PUISSANT** : écart positif mais sous le seuil — ni oui ni non. **NON MONTRÉ** : écart $\geq$ seuil, mais une autre condition échoue. **PAS UTILE** : écart nul ou négatif, sans dégradation mesurable. **NUISIBLE** : écart $\leq -\text{seuil}$, confirmé par le t et le placebo.

2 Les données

Toutes les données sont publiques et quotidiennes (hebdomadaires ou mensuelles pour la macroéconomie, reportées au jour). Elles couvrent 1990-2026. Un **contrat point-in-time** gouverne leur usage : une valeur n'entre dans un modèle qu'à partir du jour où elle était réellement connue.

Tableau 1. Les sources, et la façon dont chacune respecte le contrat point-in-time.

Bloc	Séries	Source	Traitement dans le temps
Marchés	S&P 500, Russell 2000, Nikkei 225, indice dollar, VIX, taux à 10 ans ; pétrole WTI	Yahoo Finance, FRED	cours de clôture, connus le jour même
Activité et prix	Production industrielle, emplois non agricoles, taux de chômage, prix à la consommation	ALFRED (FRED)	première publication , à sa date réelle de parution
Emploi hebdomadaire, conditions financières	Inscriptions au chômage, indice NFCI de la Fed de Chicago	FRED	valeur actuelle, décalée de son délai de publication (révisions non neutralisées)
Crédit et taux	Écarts Baa et Aaa contre le 10 ans, pentes 10 ans – 2 ans et 10 ans – 3 mois, taux à 3 mois	FRED	séries de marché, jamais révisées
Actions, en coupe	49 secteurs, 25 portefeuilles taille x valeur, facteurs de Fama et French	Ken French Data Library	rendements quotidiens
Référence	Dates des récessions américaines (NBER, série USREC)	FRED	jamais vue par les modèles : sert seulement à les noter

Source : regime_lab/data/universe.py ; inventaire fichier par fichier dans AVANCEMENT.md §3.

50 indicateurs, huit familles

L'implémentation de référence du Sparse Jump Model (Shu, Yu et Mulvey, 2024) n'utilise que trois indicateurs tirés des rendements (un écart baissier et deux ratios de Sortino), dominés par la volatilité : ainsi nourri, le modèle risque de ne redécouvrir qu'un quantile de volatilité. Nous avons donc ajouté des familles qui n'en sont pas (coupe transversale, crédit, taux, macroéconomie). La liste complète, avec les définitions, est en annexe A.

Tableau 2. Les 50 indicateurs, par famille.

Famille	Nombre	Contenu
Tendance	7	Rendement du S&P 500 sur 1, 3 et 12 mois, accélération, pétrole et dollar sur 3 mois, part des marchés au-dessus de leur moyenne à 200 séances
Volatilité	9	Volatilité réalisée sur 5, 21 et 63 séances, structure par terme, volatilité de la volatilité, ratio des semi-variances, part des sauts, VIX, prime de variance
Asymétrie et mémoire	6	Asymétrie et aplatissement, distance au plus haut sur un an, exposant de Hurst, ratios de variance à 5 et 20 séances
Coupe transversale	8	Dispersion entre secteurs et entre portefeuilles, corrélation moyenne, ratio d'absorption et sa variation, part des secteurs en hausse, facteurs taille et valeur
Macroéconomie	9	Croissance de la production, de l'emploi et des prix (1 an et 3 mois), variation du chômage, règle de Sahm, inscriptions au chômage
Crédit	4	Écart Baa, écart Baa – Aaa, et leurs variations sur 3 mois
Conditions financières	2	NFCI et sa variation sur 13 semaines
Taux	5	Pentes 10 ans – 2 ans et 10 ans – 3 mois, leurs variations, variation du taux à 3 mois sur un an

Source : regime_lab/features/ ; data/cache/features.parquet, non versionné, régénéré par scripts/build_features.py.

Standardisation

Chaque indicateur est centré et réduit avec **son seul passé** (moyenne et écart-type sur une fenêtre qui s'allonge, 252 séances au minimum), puis borné à ± 5 écarts-types. La première ligne complète date du 2 mars 1992. Les modèles ne voient donc jamais une moyenne ou une dispersion calculée avec des données futures.

Les fuites résiduelles, déclarées

Quatre séries macroéconomiques sont prises en première publication (ALFRED). Les inscriptions au chômage et le NFCI, eux, sont pris dans leur version actuelle, décalée de leur délai de publication : leurs révisions ultérieures ne sont pas neutralisées. Les séries de Yahoo et de Ken French peuvent aussi être révisées après coup. Enfin, le portefeuille 60/40 de référence est reconstitué : sa jambe actions est l'indice de prix du S&P 500, sans dividendes (environ 2 points de rendement par an en moins), et sa jambe obligataire est calculée à partir du taux à 10 ans (portage et duration de 7,5). L'oubli des dividendes pèse d'autant plus qu'une variante est investie en actions : il favorise légèrement celles qui réduisent l'exposition.

3 Les modèles et le protocole

Deux familles à état caché (A, A', B) et deux prédicteurs directs de la volatilité (C, C'). Les seconds sont **supervisés** : ils apprennent sur le passé à prévoir la volatilité future, que les premiers ne voient jamais. C'est voulu : la comparaison dit si la notion d'« état caché » apporte quelque chose.

Tableau 3. Les cinq modèles comparés.

Modèle	Principe	Réglages	Rôle
A' Sparse Jump Model	Regroupe les jours semblables en deux états, comme un k-moyennes, et fait payer une pénalité λ à chaque changement d'état ; pondère les variables sous une contrainte L1	2 états ; λ dans {1, 3, 10, 30, 100, 300} ; nombre effectif de variables : 10	Modèle principal
A Jump Model	Même principe, sans pondération des variables	2 états ; même grille de λ	Variante
B HMM filtré	Chaîne de Markov cachée, lois gaussiennes à covariance diagonale estimées par Baum-Welch ; probabilité d'état filtrée (récursion avant, sans lissage)	2 états ; 200 itérations	Référence classique, celle des articles du cours
C Gradient boosting	Pas d'état caché : prédit la volatilité réalisée des 21 séances suivantes du 60/40 ; « stress » si la prévision dépasse sa médiane d'entraînement	LightGBM, 300 arbres, pas 0,05, 15 feuilles	Défi de l'apprentissage automatique
C' HAR-RV	Régression linéaire de la même cible sur les volatilités passées à 1, 5 et 21 séances ; même seuil	3 termes	Référence de la littérature (Corsi, 2009)

Source : regime_lab/models/ ; scripts/run_phase2.py.

Le modèle principal : le Sparse Jump Model

Le modèle (Nystrup, Kolm et Lindström, 2021 ; Aydinhan, Kolm, Mulvey et Shu, 2024) choisit une suite d'états s_t , des centres μ et des poids de variables w qui minimisent

$$\sum_t \|x_t - \mu_{s_t}\|_w^2 + \lambda \sum_t \mathbb{1}\{s_t \neq s_{t-1}\}, \quad \text{avec } \|w\|_2 = 1 \text{ et } \|w\|_1 \leq \sqrt{10}$$

- **Regrouper.** Chaque jour est affecté à l'état dont le profil moyen lui ressemble le plus.
- **Stabiliser.** La pénalité λ fait payer chaque changement d'état : les régimes durent et le signal ne clignote pas.
- **Sélectionner.** La contrainte L1 borne à 10 le **nombre effectif** de variables, $(\Sigma w)^2 / \Sigma w^2$, et cette borne est atteinte à chaque réestimation. En pratique, 17 à 24 des 50 variables gardent un poids non nul selon la fenêtre, et les dix premières portent 96 à 98 % de Σw^2 (docs/artifacts/sjm_sparsity.txt).

Le protocole commun

- **Réestimation.** Les cinq modèles sont réestimés aux mêmes dates, tous les six mois, sur une fenêtre qui commence en 1992 et s'allonge : 49 réestimations. Entre deux, l'état est calculé chaque jour en ligne. À chaque réestimation, le nouveau modèle repart des 252 dernières séances d'entraînement : l'état peut donc changer le jour même d'une réestimation, sans information de marché nouvelle (§7, §8).

- **Choix de λ .** Sur la seule fenêtre d'entraînement, λ maximise le Sharpe du portefeuille de référence piloté par les états, parmi les candidats qui changent d'état entre 0,5 et 12 fois par an. Il est recalculé toutes les quatre réestimations (tous les deux ans). Quand aucun candidat n'est admissible, le code retient 20, la médiane de la grille, qui n'en fait pas partie : c'est le cas pour A' depuis avril 2022 (écart déclaré, annexe B).
- **Ordre des états.** L'état « stress » est celui dont la volatilité d'entraînement est la plus forte.
- **Portefeuille de référence.** 60 % S&P 500, 40 % obligation à 10 ans (jambes reconstituées, §2), rééquilibré chaque mois, en excès du taux à 3 mois. Coût de 2 points de base aller-retour dans l'étude principale.
- **Règle de position.** Fixée d'avance : investi dans l'état calme, sans position en stress. Une règle de taille, proportionnelle à l'inverse de la volatilité de l'état, a été ajoutée ensuite et déclarée comme telle.

4 Résultat 1 : il reconnaît les deux récessions de la période

Chaque jour hors échantillon est noté contre la chronologie officielle des récessions américaines (NBER), que les modèles ne voient jamais. L'échantillon compte 6 377 jours ouvrés, dont 227 jours fériés aux États-Unis où l'état de la veille est reconduit ; comptes et durées sont exprimés en jours ouvrés. L'**exactitude équilibrée** est la moyenne de deux taux : la part des jours de récession classés en stress (rappel) et la part des jours normaux classés en calme (spécificité). Les deux comptent autant, alors que les récessions ne représentent que 6,8 % des jours. 50 % correspond au hasard. Le témoin est noté de la même façon.

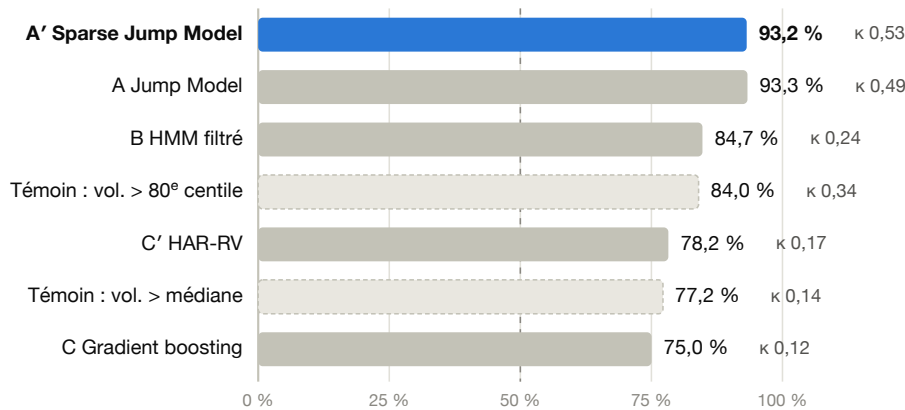


Figure 1. Exactitude équilibrée face aux récessions NBER, avec le κ de Cohen (0 = hasard, 1 = accord parfait). En pointillé clair, les deux règles de volatilité d'une ligne (témoins) ; ligne pointillée : le hasard.

Source : docs/artifacts/etats_hors_echantillon.csv ; docs/artifacts/témoin_nber.txt ; docs/RESULTS_FINAL.md (couche 1).

Tableau 4. Qualité de classification, 6 377 jours ouvrés du 01/04/2002 au 08/09/2026.

Modèle	Exactitude équilibrée	Rappel	Spécificité	κ	Changements / an	Temps en stress	Stress en récession	Durée moy. d'un état (jours)
A' Sparse Jump Model	93,2 %	96,3 %	90,0 %	0,53	0,53	15,9 %	41 %	456
A Jump Model	93,3 %	99,1 %	87,6 %	0,49	0,53	18,3 %	37 %	456
B HMM filtré	84,7 %	100,0 %	69,5 %	0,24	2,0	35,3 %	19 %	128
C Gradient boosting	75,0 %	98,9 %	51,2 %	0,12	14,1	52,2 %	13 %	18
C' HAR-RV	78,2 %	94,5 %	62,0 %	0,17	18,4	41,8 %	15 %	14
Témoin : vol. > 80 ^e centile	84,0 %	85,3 %	82,8 %	0,34	4,3	21,8 %	27 %	61
Témoin : vol. > médiane	77,2 %	99,5 %	54,9 %	0,14	6,8	48,8 %	14 %	38

Témoins : stress quand la volatilité réalisée du S&P 500 sur 21 séances dépasse son 80^e centile passé, ou sa médiane passée. « Stress en récession » : part des jours de stress qui tombent pendant une récession officielle. Changements par année civile.

Source : recalculé depuis docs/artifacts/etats_hors_echantillon.csv contre la série USREC ; témoins : docs/artifacts/témoin_nber.txt ; κ et durées : docs/RESULTS_FINAL.md.

- **Le Sparse Jump Model est, avec le Jump Model simple, le plus stable, et le plus en accord avec les récessions** ($\kappa = 0,53$). Il met en stress 419 des 435 jours de récession et laisse en calme 90 % des jours normaux.

Il dépasse d'environ 9 points la meilleure règle de volatilité d'une ligne (84,0 %, $\kappa = 0,34$). Le Jump Model simple fait jeu égal en exactitude (93,3 %), avec un κ plus faible.

- **Le HMM ne manque aucune récession, mais crie souvent au loup** : il est en stress 35 % du temps et seuls 19 % de ses jours de stress tombent en récession. Son exactitude (84,7 %) égale à peine celle de la règle du 80^e centile, avec un κ plus faible. Il n'est pas en retard : au Covid, il bascule le 27 février 2020 (S&P 500 à -12 %), deux semaines avant le Sparse Jump Model.
- **Les prédicteurs directs sont nerveux** : 14 à 18 changements d'état par an, 75 à 78 % d'exactitude, moins que la règle du 80^e centile.

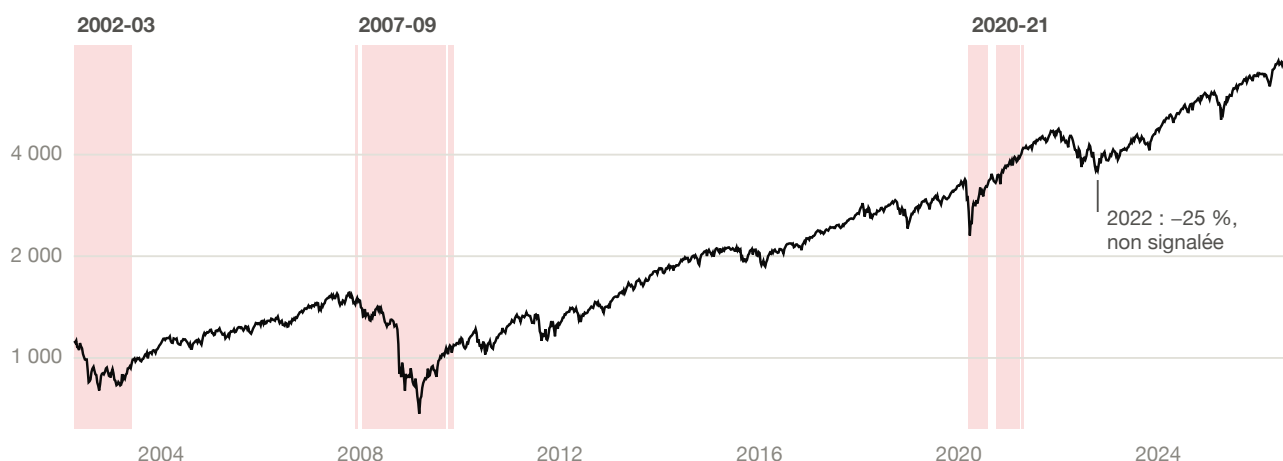


Figure 2. Le S&P 500 (échelle logarithmique) et, en rouge, les jours où le Sparse Jump Model est en stress. Treize changements d'état en 24 ans : l'après-bulle internet (tronqué au début de l'échantillon), la crise financière, le Covid.

Source : docs/artifacts/etats_hors_echantillon.csv ; cours Yahoo Finance.

Trois réserves, sans lesquelles le 93 % trompe

- **Deux récessions seulement** dans la période de test (2008-2009 et 2020, 20 mois). Réestimée sur 1926-2026 (hors échantillon : 1937-2026), la même méthode réduite à 30 variables n'en reconnaît que 6 sur 14 (57,5 %, $\kappa = 0,16$), pas mieux qu'une règle de volatilité (annexe D).
- **« Sans voir le futur » n'est pas « avant le marché »**. Contre les dates officielles, la latence de détection est de 0 à 13 jours calendaires ; contre le marché, le modèle arrive tard (§7).
- **2022 n'a pas été signalée** : une baisse de 25 % due aux taux, lente, sans panique. Le modèle est calme depuis avril 2021.

5 Résultat 2 : le risque, pas la direction

On régresse, séance par séance, la volatilité réalisée des 21 séances suivantes du portefeuille 60/40 (puis son rendement) sur le rang de la volatilité passée — le témoin — et sur l'état du modèle. Le **R² incrémental** est ce que l'état ajoute au témoin. Le rang est calculé sur tout l'échantillon et les t sont des t HAC à 21 retards : c'est un test de contenu prédictif, pas une prévision en temps réel.

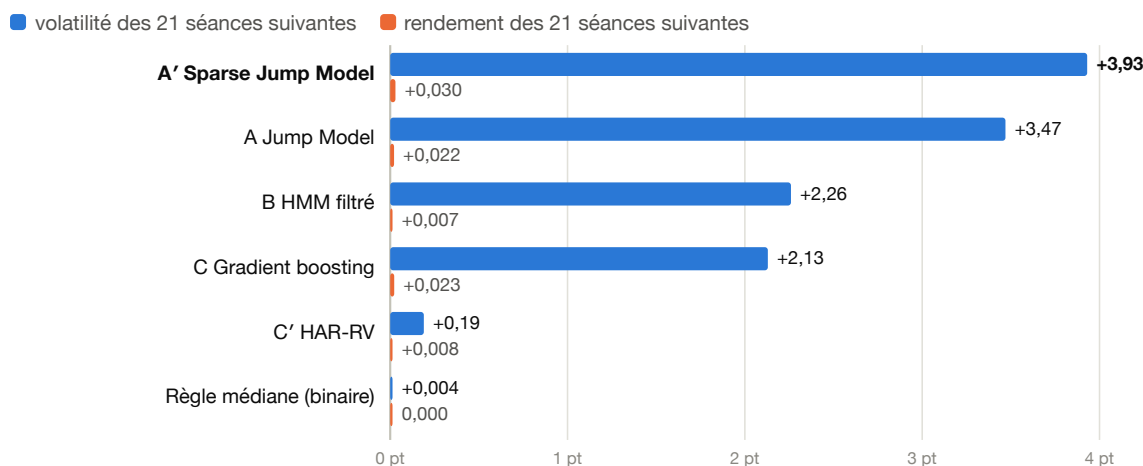


Figure 3. R² incrémental au-delà du témoin, en points de pourcentage.

Source : docs/RESULTS_FINAL.md (couche 2).

Tableau 5. R² incrémental et t HAC de l'état, par cible.

Modèle	Volatilité : R ² (pts)	t	Rendement : R ² (pts)	t
A' Sparse Jump Model	+3,93	-3,40	+0,030	0,27
A Jump Model	+3,47	-3,46	+0,022	0,24
B HMM filtré	+2,26	-4,59	+0,007	-0,22
C Gradient boosting	+2,13	-6,34	+0,023	0,52
C' HAR-RV	+0,19	-1,84	+0,008	-0,30
Règle médiane (état binaire)	+0,004	0,21	+0,000	-0,03

Les t sur la volatilité sont négatifs parce que l'état calme est codé 1 : la volatilité à venir y est plus faible. La dernière ligne teste la règle médiane elle-même, prise comme état binaire.

Source : docs/RESULTS_FINAL.md (couche 2).

- **Sur la volatilité**, quatre modèles sur cinq ajoutent 2 à 4 points de R² à ce que le témoin sait déjà (t de -3,4 à -6,3). Le résultat résiste aux effets fixes par pli de cinq ans (3,68 points, t = -3,51) et au retrait de n'importe quel pli (jamais sous 1,74 point, t = -2,42).
- **Sur les rendements**, aucun modèle n'ajoute quoi que ce soit (t entre -0,3 et 0,5). L'état est une information de dimensionnement, pas de choix du moment.
- **Mais le VIX le savait déjà**. Dans un test séparé, déposé dans git avant sa lecture (test P 6 129 séances), on prévoit le logarithme de la variance réalisée du S&P 500 sur 21 séances. L'état y ajoute +4,48 points au-delà d'un rang de volatilité (t = -5,23), mais seulement **+0,20 point** une fois la variance implicite du VIX ajoutée (t = -1,34, seuil |t| ≥ 2,77). Le marché des options contient déjà l'information.

Au niveau d'un portefeuille, rien n'est décidable

Tableau 6. Le portefeuille 60/40 piloté par chaque modèle, avril 2002 – septembre 2026, net de 2 points de base par aller-retour.

Modèle	Tout ou rien : Sharpe net	Perte maximale	Taille : Sharpe net	Perte maximale
60/40 seul	0,47	-35,6 %	—	—
A' Sparse Jump Model	0,55	-22,3 %	0,49	-31,2 %
A Jump Model	0,54	-22,3 %	0,50	-29,3 %
B HMM filtré	0,46	-13,7 %	0,49	-30,4 %
C Gradient boosting	0,42	-10,2 %	0,50	-32,5 %
C' HAR-RV	0,50	-13,4 %	0,53	-33,5 %

Les onze lignes de l'étude sont publiées, y compris celles qui ne favorisent pas le modèle principal.

Source : docs/RESULTS_FINAL.md (couche 3) ; docs/RESULTS_FALSIFICATION.md.

Toutes les améliorations restent sous le seuil de détection de cette comparaison, 0,271 à 0,399 de Sharpe. Les contrôles de falsification confirment : aucun modèle ne bat le témoin de volatilité au niveau de la stratégie (écarts de

−0,04 à +0,06 de Sharpe, contre des seuils de 0,22 à 0,44), et le gain apparent passe par le dénominateur — moins de risque, pas plus de rendement.

6 Application : trois stratégies

Le modèle prévoit l'ampleur des mouvements, pas leur sens. La question devient : quelles stratégies ont besoin d'un thermomètre du risque ? Parmi les 13 stratégies testées, nous en présentons trois, choisies après les lectures pour illustrer trois cas opposés face aux crises ; les verdicts de toutes les autres sont en annexe E. Le filtre est utilisé de six façons quand le Sparse Jump Model est en stress (état connu la veille).

Tableau 7. Les trois stratégies. Chacune est ciblée à 10 % de volatilité annuelle, en excès du taux sans risque.

Stratégie	Principe	Période	Sharpe seule	Données
Momentum actions	Achète les actions américaines qui ont le plus monté sur les 12 derniers mois (hors le plus récent), vend celles qui ont le plus baissé (facteur UMD de Ken French ; Carhart, 1997)	oct. 2002 – juil. 2026	0,47	public
Rebond obligataire de fin de mois	Acheteur d'obligations d'État américaines longues (ETF TLT) les 3 dernières séances de chaque mois : un effet de flux lié aux rééquilibrages	oct. 2004 – sept. 2026	0,85	public
Tendance crypto	Suit la tendance du bitcoin et de l'ether : acheteur quand elle monte, sans position sinon	déc. 2014 – juin 2026	1,13	dépôt privé : agrégats seulement, non reproductible depuis le dépôt public

Source : docs/artifacts/partie2/lectures_trois_strategies.txt.

Les six usages du filtre en stress : **couper** la stratégie, la **réduire de moitié**, la **remplacer** par un livre de tendance multi-actifs (46 marchés), par de l'**or**, par des **obligations d'État longues** (TLT) ou par des **options** (volatilité achetée : un swap de variance synthétique à un mois, équivalent d'un straddle couvert en delta). Chaque jambe de remplacement est elle aussi ciblée à 10 % de volatilité.

Hypothèse de coûts : **aucun coût** (décision du cours), sauf pour les trois tests du rebond obligataire marqués †, faits à 1 point de base. Les Sharpe sont bruts, en excès du taux sans risque ; ils surestiment ce qu'un investisseur obtiendrait.

Tableau 8. Écart de Sharpe avec la stratégie seule (et, entre parenthèses, le Sharpe obtenu). Un échantillon par colonne, celui du tableau 7.

En stress, on...	Momentum actions seule : 0,47	Rebond obligataire seule : 0,85	Tendance crypto seule : 1,13
Couper	+0,23 (0,70)	+0,01 (0,86)	−0,24 (0,89)
Réduire de moitié	+0,12 (0,60) °	+0,02 (0,87) °	−0,11 (1,02)
Basculer vers la tendance	non testé	−0,04 (0,81) °	−0,21 (0,92)
Or	+0,30 (0,77)	+0,04 (0,89)	−0,20 (0,93)
Obligations (TLT)	+0,19 (0,66)	−0,10 (0,75)	−0,34 (0,79)
Options	0,00 (0,48)	−0,16 (0,69)	−0,43 (0,71)

Bleu : gain d'au moins 0,05 ; rouge : perte d'au moins 0,05 ; gris : entre les deux. Les écarts sont calculés avant arrondi. Aucune case n'est un résultat démontré : voir le tableau suivant.

Source : docs/artifacts/partie2/lectures_trois_strategies.txt ; lignes ° recalculées sans coût par scripts/build_presentation_partie2.py et vérifiées par ce dossier.

Tableau 9. Chaque usage, testé avec un critère écrit avant la lecture.

Usage en stress	Δ Sharpe	Seuil (MDE)	t HAC	Placebo	Témoins (médiane / 80 ^e)	Verdict
Momentum actions						
Couper *	+0,166	0,395	+1,05	100 %	+0,002 / +0,163	Sous-puissant
Réduire de moitié *	+0,094	0,185	+1,05	100 %	+0,048 / +0,098	Sous-puissant
Or ‡	+0,298	0,624	+2,68	100 %	+0,349 / +0,213	Sous-puissant
Obligations (TLT) ‡	+0,187	0,466	+1,82	100 %	+0,050 / +0,173	Sous-puissant
Options ‡	+0,002	0,572	+0,11	100 %	-0,842 / -0,022	Sous-puissant
Rebond obligataire						
Couper †	+0,013	0,229	-0,70	85 %	-0,26 (médiane)	Sous-puissant
Réduire de moitié †	+0,023	0,106	-0,70	87 %	-0,058 (médiane)	Sous-puissant
Basculer vers la tendance †	-0,047	0,328	-0,41	56 %	-0,39 (médiane)	Pas utile
Or ‡	+0,041	0,398	+0,36	83 %	+0,026 / -0,089	Sous-puissant
Obligations (TLT) ‡	-0,095	0,362	-1,06	49 %	-0,254 / -0,127	Pas utile
Options ‡	-0,155	0,722	-0,95	100 %	-1,054 / -0,245	Pas utile
Tendance crypto						
Couper ‡	-0,242	0,898	-2,56	5 %	-0,147 (médiane)	Pas utile
Réduire de moitié ‡	-0,110	0,438	-2,56	3 %	+0,002 (médiane)	Pas utile
Basculer vers la tendance ‡	-0,211	0,693	-2,08	14 %	-0,174 (médiane)	Pas utile
Or ‡	-0,200	0,750	-2,00	14 %	+0,151 / -0,002	Pas utile
Obligations (TLT) ‡	-0,344	1,102	-2,70	4 %	-0,275 / -0,150	Pas utile
Options ‡	-0,428	1,365	-2,89	14 %	-0,880 / -0,237	Pas utile

* Test de l'étude de crise, sur avril 2002 – juillet 2026 (momentum seul : 0,52) ; les autres lignes du momentum portent sur octobre 2002 – juillet 2026 (0,47), d'où l'écart avec le tableau précédent (+0,23). † Tests à 1 point de base de coût (rebond seul : 0,79) ; l'arrêt a été ajouté après la lecture des deux autres usages. ‡ Protocole et critère déposés avant la lecture dans un dépôt privé : non vérifiables depuis le dépôt public. Placebo : part des 400 placements aléatoires des jours de stress que le vrai filtre bat. Témoins : écart de Sharpe du même usage piloté par la règle de volatilité (médiane passée, puis 80^e centile).

Source : docs/artifacts/partie2/lectures_trois_strategies.txt ; docs/artifacts/crise/reading.txt ; docs/RESULTS_B1_COUPLAGE.md.

Ce qu'on lit

- **C'est la stratégie qui décide, pas la méthode.** Le momentum s'améliore avec toutes les méthodes sauf les options ; le rebond obligataire ne bouge presque pas ; la tendance crypto se dégrade partout.
- **Le meilleur cas du programme : momentum et or en stress, 0,47 → 0,77** (t = +2,68, meilleur que les 400 placebos). Mais l'écart reste sous le seuil (0,62), l'essentiel vient du simple arrêt (0,70), et la même bascule vers l'or pilotée par la règle de volatilité médiane fait mieux (0,82).
- **Le stress n'est pas un mauvais moment pour toutes les stratégies.** Le momentum y perd (Sharpe -1,13 en stress contre 0,75 en calme) ; la tendance crypto y gagne le plus (3,89 contre 0,93) : la couper en stress, c'est couper ses meilleurs jours.

■ Sharpe en calme ■ Sharpe en stress

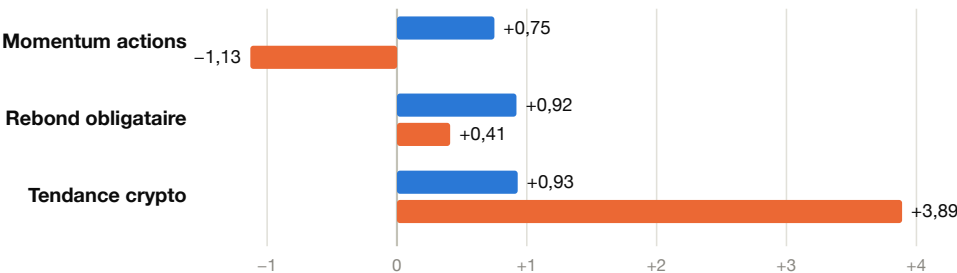


Figure 4. Sharpe de chaque stratégie seule, selon l'état du modèle la veille (descriptif).

Source : docs/artifacts/partie2/lectures_trois_strategies.txt.

7 Pourquoi le filtre ne paie pas

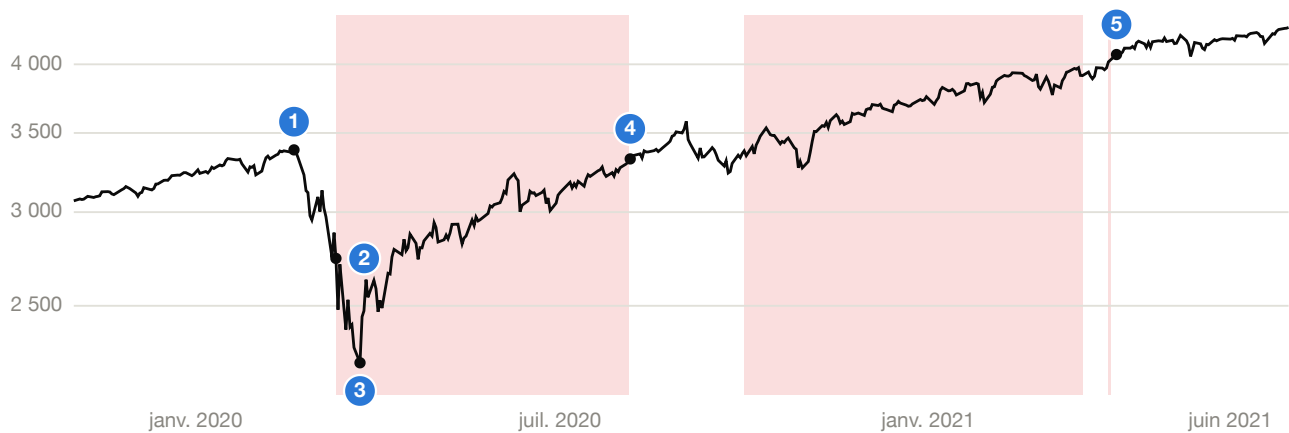


Figure 5. Le S&P 500 pendant le Covid et, en rouge, les jours de stress du Sparse Jump Model.

Source : docs/artifacts/etats_hors_echantillon.csv ; cours Yahoo Finance ; scripts/build_dossier.py.

- 1. sommet du marché, 19 février 2020
- 2. le modèle passe en stress, 11 mars (-19 %)
- 3. point bas, 23 mars (-34 %)
- 4. première sortie, 5 août (+49 % depuis le point bas)
- 5. sortie définitive, 5 avril 2021 (+82 %)

1. **Il alerte tard.** Le 11 mars 2020, le VIX était déjà passé de 14 à 54. Le HMM, plus nerveux, avait basculé le 27 février.
2. **Il reste en crise pendant une grande partie de la reprise, en partie à cause des réestimations.** Sorti du stress le 5 août 2020, il y est replacé par la réestimation semestrielle du 1^{er} octobre 2020, un jour de hausse du marché (+0,5 %), et y reste jusqu'au 22 mars 2021. Au total, 97 % de ses jours de stress du Covid tombent le jour du point bas ou après (55 % sur les trois épisodes), et 54 % d'entre eux suivent une rentrée en stress survenue un jour de réestimation.
3. **Le marché le savait déjà :** au-delà du VIX, l'état n'ajoute presque rien à la prévision du risque (§5).

Conséquence. Une couverture gagne dans la chute puis rend ses gains dans le rebond. Acheter de la volatilité en stress gagne de 29 à 38 % pendant la chute de 2008 selon la stratégie remplacée, puis perd de 18 à 23 % au rebond de 2009. Seule une stratégie qui perd **précisément** dans les rebonds, comme le momentum, en profite.

L'épreuve des 90 ans

Pour ne plus dépendre de deux récessions, le même type de modèle a été réestimé sur 1926-2026 avec les 30 variables qui existent depuis 1926 (sans VIX ni macroéconomie en première publication) : 14 récessions hors échantillon au lieu de 2, et un test 2,5 fois plus précis (seuil 0,158 au lieu de 0,395).

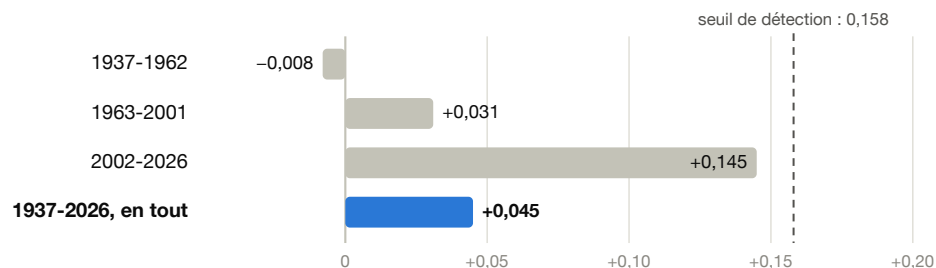


Figure 6. Gain de Sharpe du momentum quand on le coupe en stress, modèle réduit réestimé sur 1926-2026.

Source : docs/RESULTS_LONGHIST.md ; docs/artifacts/longhist/reading.txt.

Le gain vient presque entièrement de 2002-2026 : +0,145 pour le modèle réduit sur cette sous-période (sur la fenêtre exacte d'A', +0,138 contre +0,166 pour A' complet). Sur 90 ans, il vaut **+0,045, trois fois et demie sous le seuil**, et il passe par une baisse du risque, pas par un gain de rendement (rendement annuel 12,19 % → 11,80 %). Une règle publiée fait mieux sans modèle (témoin, écart non testé) : « marché baissier et forte volatilité » (Daniel et Moskowitz, 2016) donne +0,106 et ramène la perte maximale de -37 % à -27 %.

Ce que disent les 62 usages testés

Couper, réduire, basculer, or, obligations, options, sur 13 stratégies : **aucun usage n'est utile**. Les meilleurs sont sous-puissants, et une règle de volatilité d'une ligne fait aussi bien. La portée exacte de ce constat compte : il porte sur un classifieur à deux états, ordonné par la volatilité, qui change d'état environ une fois tous les deux ans, utilisé pour couper, réduire ou remplacer une stratégie. Il ne dit rien d'un état plus rapide, d'un état non lié à la volatilité, ni d'un usage en sélection de signaux ou en construction de portefeuille.

À noter, et ce n'est pas un résultat de régime : un livre de neuf stratégies peu corrélées, à risque égal et sans aucun filtre, fait un Sharpe brut de 1,52 sur 2005-2026 (intervalle à 95 % : 1,06 à 1,96). Il ne compte que 3 stratégies en 2005-2007, 4 en 2008-2009, et les 9 seulement depuis décembre 2015 (1,91 sur 2016-2026). C'est un plafond : sans coût, avec des stratégies choisies en connaissant ces années, dont sept sur neuf vivent dans un dépôt privé. Utilisé comme budget de risque à l'intérieur de ce livre, le régime n'apporte rien de démontrable (docs/RESULTS_BUDGET_RISQUE.md).

8 Limites

1. **Très peu de crises.** Deux récessions et trois épisodes de stress en 24 ans ; les stratégies récentes n'en voient qu'un (2020). Le 93 % et la plupart des verdicts reposent sur ces quelques épisodes, et le test sur 90 ans ne confirme pas le 93 %.
2. **Une référence datée après coup.** Les dates du NBER sont annoncées de quatre à vingt mois après les faits (juin 2020 pour le sommet de février 2020, juillet 2003 pour le creux de novembre 2001). Elles servent à noter les modèles, jamais à les entraîner ; seuls les états des modèles sont « en temps réel ».
3. **Des données imparfaitement point-in-time** : révisions non stockées, deux séries hebdomadaires en version actuelle, séries de marché susceptibles de révision, 60/40 sans dividendes (§2).
4. **Des écarts au protocole gelé**, tous déclarés (annexe B). Les plus importants : le sous-ensemble de variables commun à toutes les familles, prévu par le cadrage, n'a jamais été mis en œuvre, si bien que la comparaison A' contre B mêle le modèle et la sélection des variables ; le Jump Model continu prévu n'a jamais été estimé ; λ vaut 20, hors de la grille déclarée, pour les neuf dernières réestimations d'A' ; deux des cinq plis de cinq ans d'A' ne contiennent qu'un état, ce qui rend incalculable la règle d'arrêt « trois plis sur cinq » ; la règle d'arrêt n°2 (R^2 incrémental sur les rendements sous 0,2 point) s'est déclenchée et l'étude a continué sur la volatilité.
5. **Des réestimations qui déplacent l'état.** Trois des six entrées en stress d'A' tombent le jour même d'une réestimation (1^{er} octobre 2009, 1^{er} octobre 2020, 1^{er} avril 2021) : 153 des 1 013 jours de stress, dont 124 des 229 du Covid, viennent de ces rentrées et non d'une information de marché nouvelle. Le mécanisme d'échec du §7 en dépend en partie.
6. **Une application sans coûts, présentée après coup.** Les Sharpe de la partie application sont bruts ; les trois stratégies présentées ont été choisies après les lectures ; la tendance crypto et sept des neuf stratégies du livre sont privées, publiées en agrégats seulement.
7. **Une puissance statistique faible.** Les seuils de détection vont de moins de 0,1 à 1,4 de Sharpe selon les tests. Beaucoup de verdicts sont donc « sous-puissants » : ce n'est ni un oui ni un non.
8. **Des tests multiples à l'échelle du programme.** Chaque étude corrige pour ses propres tests (Bonferroni ou Holm) ; aucune correction ne couvre l'ensemble des configurations journalisées du programme. Un résultat positif isolé devrait donc être lu avec encore plus de prudence ; aucun usage du régime n'a d'ailleurs été jugé utile.
9. **Une portée étroite** : un classifieur lent, à deux états, ordonné par la volatilité, utilisé comme interrupteur ou multiplicateur de taille (§7).

9 Conclusion et ouverture

Détecter une crise ne suffit pas à gagner.

1. **Le modèle reconnaît les deux récessions de la période** sans voir le futur, avec des états stables et lisibles, et mieux qu'une règle de volatilité d'une ligne. Mais il ne devance pas le marché, et la même méthode réduite ne reconnaît que 6 récessions sur 14 sur 1937-2026.
2. **Le modèle prévoit le risque, pas la direction** : c'est un thermomètre, utile pour dimensionner, pas pour acheter ou vendre. Et le VIX en sait déjà presque autant.
3. **Comme filtre de trading, son effet dépend de la stratégie**, et aucune méthode ne gagne de façon démontrée. Il faudrait une stratégie qui perd précisément quand il sonne — dans les rebonds.

Avec plus de temps, trois pistes

- **Un régime propre à chaque marché** (actions, or, crypto...), plutôt qu'un régime unique. Piste : un modèle de langage qui lit l'actualité propre à chaque actif.
- **Prévoir les retournements plutôt que l'ampleur**. Par exemple, un modèle de durée des marchés haussiers et baissiers (Lunde et Timmermann, 2004), qui vise la fin d'un marché baissier.
- **Des données alternatives**, plus rares et moins accessibles : par exemple les données de transactions qui suivent les ventes d'une enseigne comme Chipotle avant ses résultats officiels.

10 Accéder au code et reproduire les résultats

Le code est sur GitHub, pas dans ce dossier

Tout le code du projet, ses résultats et son historique sont dans un dépôt public, consultable sans inscription : github.com/Guillaume-Beaudouin-Git/regime-lab. Un navigateur suffit pour le lire : la page d'accueil du dépôt (le fichier README, affiché automatiquement) dit par où commencer et reprend le tableau ci-dessous, avec des liens directs vers chaque fichier. La version exacte qui accompagne ce dossier est l'étiquette [dossier-2026-09-25](#). Le code et ses commentaires sont en anglais.

Le code a été écrit avec l'aide d'un assistant de programmation (Claude Code) ; la question, le protocole, les choix de recherche et l'interprétation sont les nôtres.

Par où commencer : six fichiers, dans l'ordre

1. `regime_lab/data/universe.py` : la liste de toutes les séries, avec leur source.
2. `regime_lab/features/` : le calcul des 50 indicateurs et leur standardisation sur le seul passé.
3. `regime_lab/models/jump.py` : le Sparse Jump Model ; le choix de λ est dans `calibrate.py`.
4. `scripts/run_phase2.py` : les cinq modèles réestimés 49 fois sur le passé seul.
5. `regime_lab/evaluation/` : la notation des états : classification et information.
6. `scripts/run_crisis_coupling.py` : une application complète, critère de décision écrit en tête du fichier.

Tableau 10. Où est le code de chaque partie de ce dossier.

Partie du dossier	Code (chemins dans le dépôt)	Résultat écrit
§2 Données et contrat point-in-time	<code>regime_lab/data/ (universe.py, pit.py) ; scripts/fetch_data.py</code>	AVANCEMENT.md §3
§2 Les 50 indicateurs	<code>regime_lab/features/ ; scripts/build_features.py</code>	annexe A
§3 Sparse Jump Model, Jump Model, choix de λ	<code>regime_lab/models/jump.py, calibrate.py ; scripts/measure_sjm_sparsity.py</code>	docs/artifacts/sjm_sparsity.txt
§3 HMM filtré	<code>regime_lab/models/hmm.py</code>	—
§3 Gradient boosting et HAR-RV	<code>regime_lab/models/supervised.py</code>	—
§3 Walk-forward, 49 réestimations (15 à 20 min)	<code>regime_lab/models/base.py ; scripts/run_phase2.py, export_states.py</code>	docs/artifacts/etats_hors_echantillon.csv
§3 Portefeuille 60/40 de référence	<code>regime_lab/strategies/</code>	—
§4 Classification	<code>regime_lab/evaluation/reliability.py ; scripts/run_evaluation.py</code>	docs/RESULTS_FINAL.md
§4 Témoin de volatilité face au NBER	<code>scripts/measure_vol_rule_nber.py</code>	docs/artifacts/temoin_nber.txt
§5 Risque, direction, portefeuille	<code>regime_lab/evaluation/predictive.py ; scripts/run_evaluation.py, run_layer3.py</code>	docs/RESULTS_FINAL.md
§5 Contrôles de falsification	<code>scripts/run_t1_control.py, run_t3_control.py, run_t5_refit.py, run_t5_control.py</code>	docs/RESULTS_FALSIFICATION.md
§5 Test P ; §6 stratégies de crise	<code>regime_lab/extensions/crisis.py ; scripts/run_crisis_coupling.py</code>	docs/RESULTS_CRISE.md
§6 Rebond obligataire de fin de mois	<code>scripts/run_b1_regime_coupling.py</code>	docs/RESULTS_B1_COUPLAGE.md
§6 Valeurs refuges (or, obligations, options)	<code>scripts/run_safe_haven_switch.py</code>	docs/RESULTS_REFUGE.md
§7 Le test sur 90 ans	<code>regime_lab/extensions/longhist.py ; scripts/longhist_*.py</code>	docs/RESULTS_LONGHIST.md
Annexe B, écarts au protocole	—	docs/PROTOCOL_FREEZE.md
Annexe C, bootstrap, placebo, puissance, journal des essais	<code>regime_lab/analysis/</code>	data/trials.parquet (non versionné)
Figures et tableaux de ce dossier	<code>scripts/build_dossier.py</code>	docs/presentation/

Non reproductibles depuis le dépôt public : la tendance crypto et les sept stratégies privées du livre de neuf, qui vivent dans un dépôt privé et ne sont publiées qu'en agrégats.

Source : dépôt regime-lab, fichier README.md.

Relancer les calculs

Il faut Python 3.12 et uv.

```
git clone https://github.com/Guillaume-Beaudouin-Git/regime-lab.git
```

```
cd regime-lab && git checkout dossier-2026-09-25
```

```
uv sync --all-packages --extra dev
```

```
.venv/bin/python -m pytest -q (851 tests, tous réussis le 25 septembre 2026 avec les données ; sans elles, ceux qui en ont besoin sont sautés)
```

Les données ne sont pas versionnées (une cinquantaine de mégaoctets, régénérables) ; une clé API FRED gratuite suffit à les télécharger avec `scripts/fetch_data.py`. L'inventaire exact, fichier par fichier, est dans `AVANCEMENT.md` §3. Les lectures des études n'ont été faites qu'une fois : leurs sorties intégrales sont versionnées dans `docs/artifacts/`.

Bibliographie

Articles de référence du cours

- Mamon, R. S. et Elliott, R. J. (dir.) (2014). *Hidden Markov Models in Finance: Further Developments and Applications, Volume II*. Springer, International Series in Operations Research & Management Science, vol. 209.
- Nguyen, N. (2018). Hidden Markov Model for Stock Trading. *International Journal of Financial Studies*, 6(2), 36.
- Sidhu, G. S., Metwally, A. I. A., Tiwari, A. et Bhattacharyya, R. (2021). Short Term Trading Models Using Hurst Exponent and Machine Learning. Document de travail, SSRN n° 3824032.
- Zhang, M., Jiang, X., Fang, Z., Zeng, Y. et Xu, K. (2019). High-order Hidden Markov Model for trend prediction in financial time series. *Physica A*, 517, 1-12.

Modèles de régimes

- Aydinhan, A. O., Kolm, P. N., Mulvey, J. M. et Shu, Y. (2024). Identifying patterns in financial markets: extending the statistical jump model for regime identification. *Annals of Operations Research*.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357-384.
- Nystrup, P., Kolm, P. N. et Lindström, E. (2021). Feature selection in jump models. *Expert Systems with Applications*, 184, 115558.
- Nystrup, P., Lindström, E. et Madsen, H. (2020). Learning hidden Markov models with persistent states by penalizing jumps. *Expert Systems with Applications*, 150, 113307.
- Shu, Y. et Mulvey, J. M. (2024). Dynamic factor allocation leveraging regime-switching signals. arXiv 2410.14841.
- Shu, Y., Yu, C. et Mulvey, J. M. (2024). Downside risk reduction using regime-switching signals: a statistical jump model approach. *Journal of Asset Management*.
- Witten, D. M. et Tibshirani, R. (2010). A framework for feature selection in clustering. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 713-726.

Modèles de comparaison et indicateurs

- Barndorff-Nielsen, O. E. et Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1-37.
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174-196.
- Ke, G. et al. (2017). LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Kritzman, M., Li, Y., Page, S. et Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk. *Journal of Portfolio Management*, 37(4), 112-126.
- Lo, A. W. et MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41-66.
- Peng, C.-K., Buldyrev, S. V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H. E. et Goldberger, A. L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685-1689.
- Sahm, C. (2019). Direct stimulus payments to individuals. Dans H. Boushey, R. Nunn et J. Shambaugh (dir.), *Recession Ready*. The Hamilton Project, Brookings Institution.

Méthode statistique

- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37-46.
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65-70.
- Newey, W. K. et West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708.
- Politis, D. N. et Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303-1313.

Stratégies et ouverture

- Barroso, P. et Santa-Clara, P. (2015). Momentum has its moments. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 111-120.
- Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57-82.
- Daniel, K. et Moskowitz, T. J. (2016). Momentum crashes. *Journal of Financial Economics*, 122(2), 221-247.
- Jegadeesh, N. et Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65-91.
- Lunde, A. et Timmermann, A. (2004). Duration dependence in stock prices: an analysis of bull and bear markets. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(3), 253-273.

Données

Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED et ALFRED (archive des publications successives) · Kenneth R. French Data Library · National Bureau of Economic Research, chronologie des cycles américains · Yahoo Finance · Cboe (VIX).

A Les 50 variables

Toutes sont centrées et réduites sur leur seul passé puis bornées à ± 5 (§2). Le code est dans `regime_lab/features/`. Un facteur momentum prévu (`xs_ff_mom_63`) n'a jamais été construit, faute d'être dans le fichier des cinq facteurs ; son absence est consignée dans le code.

Code	Famille	Définition	Source
<code>mom_eq_21 / 63 / 252</code>	Tendance	Rendement du S&P 500 sur 21, 63 et 252 séances	Yahoo
<code>mom_eq_accel</code>	Tendance	Rendement sur 21 séances moins le douzième du rendement sur 252	Yahoo
<code>mom_oil_63</code> , <code>mom_usd_63</code>	Tendance	Rendement du pétrole WTI et de l'indice dollar sur 63 séances	FRED, Yahoo
<code>mom_breadth_200d</code>	Tendance	Part des marchés (S&P 500, Russell 2000, Nikkei, pétrole) au-dessus de leur moyenne à 200 séances	Yahoo, FRED
<code>vol_rv_5 / 21 / 63</code>	Volatilité	Volatilité réalisée du S&P 500 sur 5, 21 et 63 séances, annualisée	Yahoo
<code>vol_term</code>	Volatilité	Volatilité sur 5 séances rapportée à celle sur 63	Yahoo
<code>vol_of_vol</code>	Volatilité	Écart-type sur 63 séances de la volatilité à 21 séances	Yahoo
<code>vol_semi_ratio</code>	Volatilité	Somme des carrés des baisses sur celle des hausses, 63 séances	Yahoo
<code>vol_jump_share</code>	Volatilité	Part de la variance due aux sauts : variance réalisée moins variation bipuissance, sur 21 séances	Yahoo
<code>vol_vix</code>	Volatilité	Niveau du VIX	Yahoo
<code>vol_vrp</code>	Volatilité	Prime de variance : VIX moins volatilité réalisée sur 21 séances	Yahoo
<code>asy_skew_63</code> , <code>asy_kurt_63</code>	Asymétrie et mémoire	Asymétrie et aplatissement des rendements sur 63 séances	Yahoo
<code>asy_drawdown_252</code>	Asymétrie et mémoire	Distance au plus haut des 252 dernières séances	Yahoo
<code>asy_hurst</code>	Asymétrie et mémoire	Exposant de Hurst par analyse des fluctuations sans tendance (DFA)	Yahoo
<code>asy_vr_5</code> , <code>asy_vr_20</code>	Asymétrie et mémoire	Ratios de variance de Lo et MacKinlay à 5 et 20 séances, sur 252 séances	Yahoo
<code>xs_dispersion_ind / szbm</code>	Coupe transversale	Dispersion des rendements entre les 49 secteurs, puis entre les 25 portefeuilles taille × valeur, lissée sur 21 séances	Ken French
<code>xs_avg_corr</code>	Coupe transversale	Corrélation moyenne entre secteurs, 63 séances	Ken French
<code>xs_absorption</code> , <code>xs_absorption_chg</code>	Coupe transversale	Part de la variance des secteurs expliquée par les 5 premiers facteurs (252 séances), et sa variation sur 63	Ken French
<code>xs_breadth_63</code>	Coupe transversale	Part des secteurs en hausse sur 63 séances	Ken French
<code>xs_ff_smb_63</code> , <code>xs_ff_hml_63</code>	Coupe transversale	Facteurs taille et valeur cumulés sur 63 séances	Ken French
<code>mac_indpro_yoy / 3m</code>	Macroéconomie	Croissance de la production industrielle sur un an et sur trois mois	ALFRED
<code>mac_payems_yoy / 3m</code>	Macroéconomie	Croissance de l'emploi non agricole sur un an et sur trois mois	ALFRED
<code>mac_cpi_yoy / 3m</code>	Macroéconomie	Inflation sur un an et sur trois mois	ALFRED
<code>mac_unrate_chg12m</code>	Macroéconomie	Variation du taux de chômage sur un an	ALFRED
<code>mac_unrate_sahm</code>	Macroéconomie	Règle de Sahm : moyenne du chômage sur trois mois moins son minimum sur un an	ALFRED
<code>mac_claims_yoy</code>	Macroéconomie	Variation sur un an des inscriptions au chômage (moyenne sur 20 séances)	FRED
<code>cre_baa</code> , <code>cre_baa_chg63</code>	Crédit	Écart de rendement Baa contre le 10 ans, et sa variation sur 63 séances	FRED
<code>cre_quality</code> , <code>cre_quality_chg63</code>	Crédit	Écart Baa moins Aaa, et sa variation sur 63 séances	FRED

Code	Famille	Définition	Source
fin_nfc1, fin_nfc1_chg13w	Conditions financières	Indice NFCI de la Fed de Chicago, et sa variation sur 13 semaines	FRED
rat_slope_10y2y, _chg63	Taux	Pente 10 ans – 2 ans, et sa variation sur 63 séances	FRED
rat_slope_10y3m, _chg63	Taux	Pente 10 ans – 3 mois, et sa variation sur 63 séances	FRED
rat_cash_chg12m	Taux	Variation du taux à 3 mois sur un an	FRED

B Écarts au protocole et corrections

Le cadrage gelé n'est jamais modifié ; chaque écart est daté et expliqué dans `docs/PROTOCOL_FREEZE.md`, chaque correction de chiffre dans le document de résultats concerné, avec sa date et sa raison.

Date (2026)	Objet	Ce qui s'est passé
08/09	Ordre des états	Une erreur de signe dans l'interface (wrapper) du modèle inversait les états « calme » et « stress ». Corrigée en ordonnant les états par leur volatilité d'entraînement ; la première explication consignée était fausse et a été rectifiée.
08/09	Règle de position	Une règle de taille (inverse de la volatilité de l'état) a été ajoutée à côté de la règle tout-ou-rien gelée ; les deux sont publiées.
08/09	Grille de λ	Non élargie malgré un optimum en bord de grille : un élargissement après avoir vu les résultats aurait été un ajustement a posteriori.
10/09	Relecture critique	NBER noté contre le mois civil, et non avec jusqu'à 45 jours de recul ; témoin de volatilité causal ajouté ; information sur la volatilité future publiée. Exactitude revue de 95,1 % à 93,2 %.
13/09	Contrôles T1, T3, T5	Exécutés après les résultats principaux ; deux des trois affaiblissent l'étude (aucun modèle ne bat le témoin ; le gain passe par le dénominateur).
13/09	Plis	Deux des cinq plis de cinq ans d'A' ne contiennent qu'un état : la règle d'arrêt « trois plis sur cinq » est incalculable. Le walk-forward à 49 réestimations devient la référence.
—	Règle d'arrêt n°2	Déclenchée (R^2 incrémental sur les rendements de 0,007 à 0,030 point, sous 0,2) sans être annoncée ; l'étude a continué sur la volatilité.
—	Seconde stratégie de base	Le momentum à risque égal, prévu par le cadrage, n'a jamais été évalué.
—	Révisions	Les séries ne stockent que leur première publication : un panel passé n'est pas reconstruit exactement tel qu'il était connu.
22/09	Réplication de Shu et al.	Une ligne publiée sans code qui la produise a été retirée ; la conclusion repose sur le balayage de huit pénalités fixes.
23/09	Réserve scellée	La période 1971-1989, mise de côté dès le départ pour un contrôle final, a été ouverte pour le test sur 90 ans, avant sa lecture.
25/09	Sous-ensemble commun	Jamais mis en œuvre : les 50 variables vont à A, A', B et C ; seul A' sélectionne, dans son propre ajustement. La comparaison A' – B mêle modèle et sélection.
25/09	Jump Model continu	Prévu par le cadrage, jamais estimé.
25/09	Choix de λ	Recalculé toutes les quatre réestimations ; repli à 20 (médiane de la grille, hors grille) quand aucun candidat n'est admissible, ce qui vaut pour les 9 réestimations d'A' d'avril 2022 à avril 2026.
25/09	Attribution d'un rappel	Le rappel corrigé 419/435 attribué à A est celui d'A' ; celui d'A est 431/435.
25/09	Réestimations	Trois des six entrées en stress d'A' tombent le jour même d'une réestimation (§8) ; ce n'était signalé nulle part.
25/09	Témoin en classification	Le témoin de volatilité n'avait pas été noté face au NBER ; il l'est désormais (§4, docs/artifacts/témoin_nber.txt).
25/09	Stratégies de l'application	Les trois stratégies du §6 ont été choisies après les lectures ; l'arrêt du rebond obligataire a été ajouté après la lecture de ses deux autres usages.
25/09	Écarts T1	Les écarts du contrôle T1 vont de -0,04 à +0,06, et non de +0,04 à +0,06 comme l'écrivait docs/RESULTS_FINAL.md.
—	Étiquette git	Annotée mais non signée ; la date de publication sur GitHub fait foi.

C Méthode statistique

- **Ratio de Sharpe** : moyenne sur écart-type des rendements quotidiens en excès du taux à 3 mois, multiplié par $\sqrt{252}$.
- **Exactitude équilibrée** : (rappel + spécificité) / 2. **κ de Cohen** : (accord observé – accord attendu par hasard) / (1 – accord attendu).
- **R^2 incrémental** : R^2 de la régression avec le témoin et l'état, moins R^2 avec le témoin seul, sur des fenêtres de 21 séances qui se chevauchent. Le rang de volatilité et la régression portent sur tout l'échantillon : c'est un test de contenu prédictif, pas une prévision en temps réel. t de l'état par erreurs-types HAC à 21 retards.
- **t HAC** des écarts de stratégie : Newey et West, 6 retards, sur la différence quotidienne entre la stratégie filtrée et la stratégie seule.
- **Seuil de détection (MDE)** : l'écart que le test détecterait avec une puissance de 80 %, au niveau $\alpha = 0,05$ divisé par le nombre de tests de l'étude (Bonferroni) ; l'erreur-type vient d'un bootstrap stationnaire apparié par blocs (longueurs moyennes de 21, 63 et 126 séances, la plus défavorable retenue), sur des séries centrées.
- **Placebo** : la série des états décalée circulairement d'au moins 252 séances, 400 tirages ; il garde la durée et le nombre des épisodes de stress et change leurs dates.
- **Témoins** : stress quand la volatilité réalisée du S&P 500 sur 21 séances dépasse sa médiane passée (environ la moitié du temps), ou son 80^e centile passé (environ 22 % du temps, un ordre proche des 16 % de stress du modèle).
- **Ciblage de volatilité** : chaque stratégie et chaque jambe de remplacement est ramenée à 10 % de volatilité annuelle, estimée sur le passé.
- **Verdicts** : voir l'encadré du §1. Une lecture qui contient une valeur non finie ne reçoit pas de verdict.
- **Journal des essais** : chaque configuration évaluée est inscrite dans `data/trials.parquet` (758 configurations distinctes au 25 septembre 2026 ; fichier non versionné), pour permettre de corriger du nombre d'essais.

D Le test sur 90 ans

Même méthode (deux états, réestimation semestrielle sur une fenêtre croissante, états filtrés), réestimée sur 1926-2026 avec les 30 variables calculables depuis 1926. C'est un cousin d'A', pas A' : ni VIX, ni NFCL, ni macroéconomie en première publication. Protocole déposé dans git avant l'ajustement du modèle (`docs/PRESPEC_LONGHIST.md`).

Phase A : classification, 1937-2026, 14 récessions	Exactitude équilibrée	κ	Récessions détectées	Transitions / an	Temps en stress
SJM réduit (30 variables)	57,5 %	0,16	6 / 14	2,05	12,2 %
Règle de volatilité médiane	61,8 %	0,11	11 / 14	8,85	47,5 %
Règle de volatilité au 80 ^e centile	60,4 %	0,19	9 / 14	3,55	16,0 %
Panique de Daniel et Moskowitz	64,6 %	0,31	6 / 14	1,74	11,3 %

Source : `docs/RESULTS_LONGHIST.md` §2.

Phase B : couper le momentum en stress, 1937-2026	Δ Sharpe	Seuil (MDE)	t HAC	Placebo	Verdict
B1 arrêt du SJM réduit – seul	+0,045	0,158	−0,78	96 %	Sous-puissant
B2 arrêt à sortie asymétrique – seul	−0,013	0,145	−1,82	70 %	Pas utile
B3 arrêt du SJM réduit – arrêt de la règle au 80 ^e centile	+0,026	0,153	+1,47	96 %	Sous-puissant

Source : `docs/RESULTS_LONGHIST.md` §3. Le momentum seul fait 1,12 de Sharpe sur la période (ciblé en volatilité, sans coût) ; la règle de Daniel et Moskowitz, témoin non testé, +0,106. Sans ciblage de volatilité, le Sharpe passe de 0,51 à 0,69 avec l'arrêt : le ciblage fait l'essentiel du travail (0,51 → 1,12 à lui seul). Leçon : un détecteur de crise calibré sur l'historique dépend de l'historique choisi — entraîné avec la Grande Dépression, le modèle ne signale presque aucun stress de 1937 à 1959.

E Les autres études du programme

Le document de chacune (dans `docs/`, ou dans le dossier indiqué) précise son protocole, la date de son pré-enregistrement quand il y en a un, et sa lecture. En échec : le critère principal écrit d'avance n'est pas rempli. Non montré : voir l'encadré du §1. Indécidable : le test n'a pas été lu, faute d'une puissance suffisante, comme son protocole le prévoyait. Une étude de construction de portefeuille par quadrants macroéconomiques était en cours le 25 septembre et n'est pas incluse.

Étude	Résultat	Document
Stratégies de crise	Vente de variance, vente de futures VIX, momentum, achat-vente de call, coupées ou réduites en stress : 8 tests, aucun utile ; test P : l'état ne prévoit pas la volatilité au-delà du VIX.	RESULTS_CRISE
Actions en calme, refuge en stress	Or, obligations longues ou volatilité achetée en stress à la place des actions : 3 tests, aucun utile ; l'or +0,04, sous le seuil, et une règle de volatilité fait mieux.	RESULTS_REFUGE §1
Refuge pour neuf stratégies	9 stratégies × 3 jambes de remplacement : 27 tests, 8 sous-puissants, 19 pas utiles.	RESULTS_REFUGE §2
Couplage à huit stratégies	Arrêt, réduction, bascule vers la tendance : 24 tests, aucun utile ; tendance crypto et prime overnight pénalisées.	RESULTS_COUPLAGE_STRATEGIES
Corrélation actions-obligations	Son signe, pris comme régime, prévoit le risque d'un portefeuille à risque égal au-delà du VIX (+3,10 points de R ² , placebo pile au seuil de 95 %) ; il ne choisit pas mieux la couverture.	RESULTS_COUVERTURE
Régime en budget de risque	À l'intérieur du livre de neuf stratégies : 3 tests, aucun utile.	RESULTS_BUDGET_RISQUE
Prévision de risque, 46 marchés	L'état n'améliore la prévision de volatilité d'aucun marché (−0,8 % sur 43 marchés) ; le VIX l'améliore de 5,6 %.	RESULTS_RISQUE
Un régime par facteur	Six régimes pour six facteurs (Shu et Mulvey, 2024), 1978-2026 : Sharpe 1,39 contre 1,51 pour les six facteurs tenus en permanence ; pas utile.	RESULTS_FACTORSJM
Sélection entre signaux	Un contexte de marché, orthogonal à la volatilité, pour choisir entre dix signaux sectoriels : niveau A en échec (−0,110), B sous-puissant, C non montré.	RESULTS_TWOSIGMA
Vitesse des signaux de tendance	Le régime ne change pas le classement des vitesses (niveau A, réfuté sur le signe) ; niveau B indécidable faute de puissance.	RESULTS_AHL_LEVEL_A, _B
Réplication de Shu, Yu et Mulvey (2024)	Le S&P 500 conservé se reproduit au chiffre près (Sharpe 0,48) ; le risque se reproduit, pas le rendement ; le Sharpe publié (0,68) reste proche de celui d'une simple cible de volatilité (0,61).	REPLICATION_SHU2024
Hypothèses macro H1, H2, H3	Momentum macro absolu, transversal sur 19 pays, surprises macro : falsifiées (H2 : la dispersion des taux courts de la zone euro a disparu en 1999).	chantiers/macro-momentum
Prime de retournement	Sharpe de 3,64 dans les années 1990, −0,18 depuis 2020 : falsifiée.	chantiers/reversal-lab