

Python 22-23 for dummies : problème 1


Interpolation de Padé !

Nous allons construire une interpolation de Padé $u^h(x)$ d'une fonction quelconque $u(x)$ dont on connaît $2n + 1$ valeurs U_k pour les $2n + 1$ abscisses.

L'interpolation de Padé est définie comme un quotient de deux polynômes de degré n avec $2n+1$ coefficients inconnus a_k . A titre d'exemple, notre interpolation pour $n = 2$ s'écrira sous la forme :

$$u(x) \approx u^h(x) = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2}{1 + a_3x + a_4x^2}$$

On observe sur la Figure, l'interpolation polynomiale et l'interpolation de Padé de la fonction $u(x) = \cos(x)$ en choisissant cinq points d'interpolations distincts. Dans le prochain devoir, nous allons découvrir que les approximations de Padé permettent d'évaluer la fonction cosinus à partir d'un quotient de polynômes et que cette approche est plus efficace que l'usage d'un développement en série de Taylor.

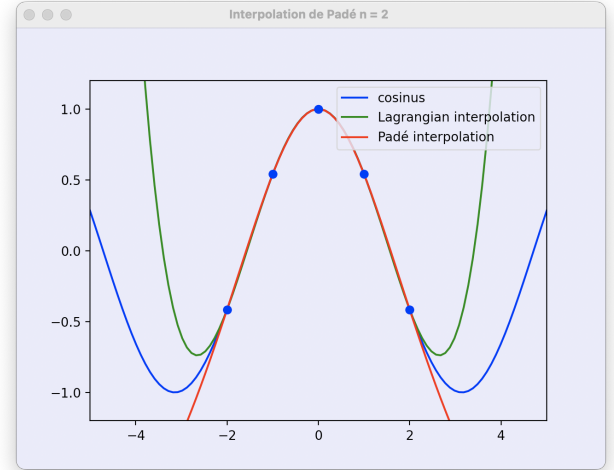

Dans ce devoir, il s'agira de calculer les coefficients a_k afin que $u(X_k) = U_k$ pour un nombre n quelconque et une fonction $u(x)$ quelconque. Ensuite, il s'agira d'évaluer l'interpolation de Padé pour un vecteur d'abscisses x_i .

Pour obtenir une interpolation de Padé, on calcule les cinq paramètres a_i afin de faire passer la fonction par 5 points $(X_i, u(X_i))$ avec $i = 0, 2n$.

$$\underbrace{U_i}_{u(X_i)} = \underbrace{\frac{a_0 + a_1X_i + a_2X_i^2}{1 + a_3X_i + a_4X_i^2}}_{u^h(X_i)}$$

En espérant que le dénominateur ne vaille pas zéro :-)

$$U_i + a_3U_iX_i + a_4U_iX_i^2 = a_0 + a_1X_i + a_2X_i^2$$

$$a_0 + a_1X_i + a_2X_i^2 - a_3U_iX_i - a_4U_iX_i^2 = U_i$$

Il faut donc finalement juste résoudre le système suivant !

$$\begin{bmatrix} 1 & X_0 & X_0^2 & -U_0X_0 & -U_0X_0^2 \\ 1 & X_1 & X_1^2 & -U_1X_1 & -U_1X_1^2 \\ 1 & X_1 & X_2^2 & -U_2X_2 & -U_2X_2^2 \\ 1 & X_3 & X_3^2 & -U_3X_3 & -U_3X_3^2 \\ 1 & X_4 & X_4^2 & -U_4X_4 & -U_4X_4^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix}.$$

L'objectif de ce premier devoir est d'appréhender l'utilisation de **numpy**, mais sans rechercher d'être le plus rapide possible : il s'agit donc de construire la matrice, mais on peut le faire avec des boucles sans vectoriser, même si les plus habiles et futés pourront faire une implémentation plus rapide.

Plus précisément, on vous demande de :

1. Ecrire une fonction

```
a = padeInterpolation(X,U)
```

qui calcule les coefficients de l'interpolation de Padé des points (X_k, U_k) .

Les arguments **X** et **U** sont des tableaux unidimensionnels **numpy** de dimension $2n + 1$. On peut supposer que les deux tableaux sont toujours de la même dimension et que cette dimension est toujours un nombre impair ! La fonction renverra un tableau **numpy** de même dimension que les arguments fournis : il s'agira donc d'un tableau unidimensionnel de dimension $2n + 1$.

2. Ensuite écrire une fonction

```
uh = padeEval(a,x)
```

qui évalue l'interpolation de Padé caractérisée par les coefficients a_k pour des abscisses quelconques x_i .

Les arguments **a** et **x** sont des tableaux unidimensionnels **numpy** de dimension $2n + 1$ et m respectivement. La fonction renverra un tableau **numpy** de même dimension que x : il s'agira donc d'un tableau unidimensionnel de dimension m . Le second argument peut aussi être un simple réel et alors la fonction doit renvoyer un réel qui correspond à l'ordonnée qui correspond à l'abscisse fournie :-)

3. Comme on est vraiment super gentil, vous avez le droit d'utiliser la fonction **solve** de **numpy.linalg**, qui résout un système linéaire $Ax = b$. Tout autre import que **numpy** ou **numpy.linalg** est par contre rigoureusement interdit et sera retiré à l'exécution de votre programme...
4. Pour tester votre programme, on vous a fourni un tout petit programme simple **padinterpolationTest.py** qui devrait vous permettre d'écrire et de tester votre code avec votre ordinateur

```
n = 2
u = lambda x : cos(x)
X = linspace(-2,2,(2*n+1))
U = u(X)

#
# -1- Calcul des coefficients de l'interpolation
#
print("=== Computing the Padé approximation :-)")
a = padeInterpolationCompute(X,U)
print(" a = ",list(a))

#
# -2- Evaluation l'interpolation de Padé
#       et de l'interpolation polynomiale de Lagrange
#
x = linspace(-5,5,100)
upade = padeEval(a,x)
uh = polyval(polyfit(X,U,len(X)-1),x)

#
# -3- Et un joli plot :-)
#
```

```

from matplotlib import pyplot as plt
plt.rcParams['toolbar'] = 'None'
plt.rcParams['figure.facecolor'] = 'silver'

plt.figure('Interpolation de Padé n = %d ' % n)
plt.plot(x,u(x),'-b',label='cosinus')
plt.plot(x,uL,'-g',label='Lagrangian interpolation')
plt.plot(x,uP,'-r',label='Padé interpolation')
plt.plot(X,U,'ob')
plt.xlim((-5,5)); plt.ylim((-1.2,1.2))
plt.legend(loc='upper right')
plt.show()

```

5. Vos deux fonctions (avec les éventuelles sous-fonctions que vous auriez créées) seront soumises via le site web du cours.
6. Attention : il ne faut pas recopier le programme de test `main` dans votre soumission : uniquement les deux fonctions que vous avez écrites. Vérifier bien que votre programme fonctionne correctement sur le serveur et pas uniquement sur votre ordinateur : aucun recours ne sera valable si le devoir n'est pas exécuté correctement sur le serveur. **Pour rappel, toutes vos soumissions seront systématiquement analysées par un logiciel anti-plagiat. Faites vraiment votre programme seul... en vous inspirant uniquement des programmes fournis par l'enseignant :-)**
Michel, Ange et Nathan veillent au grain et à la machine pour le moulin !