

http://127.0.0.1:5500/index.html























Performances

Accessibilité

Bonnes pratiques

SEO

**PWA** 



# Performances


Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le <u>calcul du</u>
<u>score lié aux performances</u> repose directement sur ces
statistiques. <u>Affichez la calculatrice.</u>



0-49

50-89

90-100



STATISTIQUES Développer la vue

First Contentful Paint

 $0.7 \, s$ 

Total Blocking Time

0 ms

.....

Speed Index

0,7 s

Largest Contentful Paint

1,1 s

Cumulative Layout Shift

0

Consultez la carte proportionnelle

Afficher la trace d'origine



about:blank 1/27



Afficher les audits pertinents pour : All FCP LCP TBT CLS

### **OPPORTUNITÉS**

Opportunité Estimation des économies

Dimensionnez correctement les images

0,60s ^

Diffusez des images de taille appropriée afin d'économiser des données mobiles et de réduire le temps de chargement. Découvrez comment dimensionner les images.

	URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
0.1 Propriétaire		1 049,0 KiB	949,7 KiB
img.gallery-item.img-fluid	portraits/nino-van- prattenburg.webp (127.0.0.1)	199,6 KiB	198,0 KiB
img.gallery-item.img-fluid	concerts/aaron-paul.webp (127.0.0.1)	127,9 KiB	124,7 KiB
img.gallery-item.img-fluid	entreprise/mateus-campos- felipe.webp (127.0.0.1)	120,3 KiB	119,2 KiB
img.gallery-item.img-fluid	portraits/ade-tunji.webp (127.0.0.1)	91,3 KiB	88,8 KiB
	concerts/austin-neill.webp (127.0.0.1)	89,8 KiB	88,8 KiB

about:blank 2/27

	URL	Taille de la ressource	Économie:
img.gallery-item.img-fluid			
img.gallery-item.img-fluid	mariage/hannah-busing.webp (127.0.0.1)	68,3 KiB	67,5 Kil
img.gallery-item.img-fluid	entreprise/jason-goodman.webp (127.0.0.1)	63,9 KiB	62,8 Ki
img	images/nina.webp (127.0.0.1)	72,2 KiB	60,6 Ki
img.gallery-item.img-fluid	entreprise/ali-morshedlou.webp (127.0.0.1)	53,1 KiB	52,7 Ki
img.d-block.w-100	slider/ryoji-iwata.webp (127.0.0.1)	94,9 KiB	31,3 Ki
img.gallery-item.img-fluid	mariage/jakob-owens.webp (127.0.0.1)	35,4 KiB	28,0 Ki
img	images/camera.webp (127.0.0.1)	32,2 KiB	27,4 Ki

about:blank 3/27

Éliminez les ressources qui bloquent le rendu

0,44s ^

Des ressources bloquent la première visualisation (first paint) de votre page. Envisagez de diffuser des feuilles JS/CSS essentielles en ligne et de différer la diffusion de toutes les feuilles JS/de style non essentielles. Découvrez comment éliminer les ressources qui bloquent l'affichage. FCP LCP

✓ Afficher les ressources tierces (1)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
0.1 Propriétaire	165,7 KiB	420 ms
bootstrap/bootstrap.min.css (127.0.0.1)	160,3 KiB	330 ms
/assets/style.css (127.0.0.1)	5,4 KiB	90 ms
Google Fonts Cdn	1,3 KiB	230 ms
/css2?family= (fonts.googleapis.com)	1,3 KiB	230 ms

#### Réduisez les ressources CSS inutilisées

0,24s ^

Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. <u>Découvrez comment réduire les ressources CSS non utilisées.</u> FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
0.1 Propriétaire	160,3 KiB	153,6 KiB
bootstrap/bootstrap.min.css (127.0.0.1)	160,3 KiB	153,6 KiB

#### Activez la compression de texte

0,24s ^

Les ressources textuelles doivent être diffusées compressées (Gzip, Deflate ou Brotli) pour réduire le nombre total d'octets du réseau. En savoir plus sur la compression de texte (FCP) (LCP)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
0.1 Propriétaire	259,5 KiB	206,8 KiB
bootstrap/bootstrap.min.css (127.0.0.1)	159,9 KiB	136,6 KiB

about:blank

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
bootstrap/bootstrap.bundle.min.js (127.0.0.1)	76,3 KiB	53,8 KiB
/assets/maugallery.js (127.0.0.1)	8,4 KiB	6,5 KiB
/index.html (127.0.0.1)	9,8 KiB	6,3 KiB
/assets/style.css (127.0.0.1)	5,1 KiB	3,7 KiB

Ces suggestions peuvent contribuer à charger votre page plus rapidement. En revanche, elles n'ont pas d'<u>incidence directe</u> sur le score lié aux performances.

#### DIAGNOSTIC

▲ La page a empêché la restauration du cache amélioré — 1 motif d'échec

La navigation consiste généralement à revenir à une page précédente ou retourner à une page suivante. Le cache amélioré peut accélérer ce type de navigation. En savoir plus sur le cache amélioré

Motif de l'échec	Type d'échec
Les pages avec WebSocket ne peuvent pas être incluses dans le cache amélioré.	Assistance pour navigateur en attente
/index.html (127.0.0.1)	

Évitez de créer des chaînes de requêtes critiques — 5 chaînes trouvées

Les chaînes de demandes critiques ci-dessous vous montrent quelles ressources sont chargées avec une priorité élevée. Envisagez de réduire la longueur des chaînes et la taille de téléchargement des ressources ou de reporter le téléchargement de ressources inutiles afin d'améliorer le chargement des pages. Découvrez comment éviter de créer des chaînes de demandes critiques. FCP LCP

Latence de chemin d'accès critique maximale : 184,498 ms

Navigation initiale

```
/index.html (127.0.0.1)
```

```
...bootstrap/bootstrap.min.css (127.0.0.1) - 10,106 ms, 160,27 KiB

/assets/style.css (127.0.0.1) - 16,26 ms, 5,42 KiB

/css2?family=... (fonts.googleapis.com)

...v12/UcCO3FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com) - 16,993 ms, 17,06 KiB

...v13/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com) - 19,684 ms, 15,88 KiB

...v13/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com) - 18,276 ms, 15,08 KiB
```

about:blank 5/27

Marques et mesures du temps utilisateur — [=1]1 temps utilisateur

Envisagez de doter votre appli de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. En savoir plus sur les marques User Timing

Nom	Туре	Heure de début	Durée
v3	Mark	61,19 ms	

O Réduisez au maximum le nombre de requêtes et la taille des transferts — 26 requêtes• 1 511 Kio

Pour définir des budgets liés à la quantité et à la taille des ressources de pages, ajoutez un fichier budget.json. <u>En savoir plus sur les budgets de performances</u>

Type de ressource	Requêtes	Taille de transfert
Total	26,0	1 511,3 KiB
Image	15,0	1 169,8 KiB
Feuille de style	3,0	167,0 KiB
Script	4,0	116,3 KiB
Police de caractères	3,0	48,0 KiB
Document	1,0	10,2 KiB
Contenu multimédia	0,0	0,0 KiB
Autre	0,0	0,0 KiB
Tiers	5,0	79,6 KiB

○ Élément identifié comme "Largest Contentful Paint" — 1 140 ms

Il s'agit de l'élément identifié comme "Largest Contentful Paint" dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus cette métrique LCP


Élément img.d-block.w-100

about:blank 6/27

Phase	% du LCP	Durée
TTFB	12%	130 ms
Délai de chargement	0%	0 ms
Temps de chargement	5%	60 ms
Délai de rendu	83%	950 ms

Éviter les changements de mise en page importants — 1 élément trouvé

Ces éléments DOM contribuent en grande partie au CLS de la page. Découvrez comment améliorer le CLS. CLS

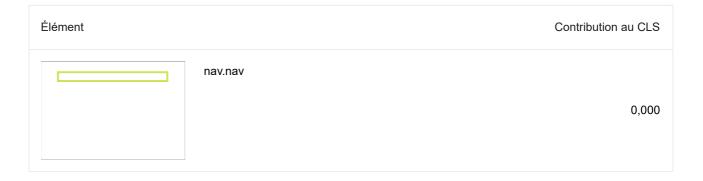

Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'<u>incidence directe</u> sur le score lié aux performances.

AUDITS RÉUSSIS (30)

Masquer

Différez le chargement des images hors écran

Envisagez de charger des images masquées ou hors écran après le chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire le délai avant interactivité. <u>Découvrez comment différer les images hors écran.</u>

Réduisez la taille des ressources CSS

La minimisation des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. <u>Découvrez comment minimiser des fichiers CSS.</u> [FCP] [LCP]

Réduisez la taille des ressources JavaScript — Économies potentielles de 84 Kio

La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts. <u>Découvrez comment les minimiser.</u> [FCP] [LCP]

about:blank 7/27

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
Non attribuable	173,2 KiB	81,9 KiB
<pre>chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/renderer.js</pre>	116,1 KiB	50,0 KiB
chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/vendor/webext-sdk/content.js	37,8 KiB	20,3 KiB
<pre>chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/polyfill.js</pre>	13,6 KiB	8,6 KiB
<pre>chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js</pre>	5,8 KiB	3,0 KiB
0.1 Propriétaire	8,7 KiB	2,5 KiB
/assets/maugallery.js (127.0.0.1)	8,7 KiB	2,5 KiB

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées — Économies potentielles de 61 Kio

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. <u>Découvrez comment réduire les ressources JavaScript inutilisées.</u> <u>[LCP]</u>

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
0.1 Propriétaire	76,7 KiB	60,9 KiB
bootstrap/bootstrap.bundle.min.js (127.0.0.1)	76,7 KiB	60,9 KiB
js/src/tooltip.js	9,8 KiB	8,3 KiB
js/src/dropdown.js	5,9 KiB	4,9 KiB
js/src/modal.js	5,0 KiB	4,5 KiB
js/src/carousel.js	6,6 KiB	4,0 KiB
js/src/collapse.js	3,6 KiB	3,3 KiB

Encodez les images de manière efficace

Les images optimisées se chargent plus rapidement et consomment moins de données mobiles. <u>Découvrez comment encoder efficacement des images.</u>

Diffusez des images aux formats nouvelle génération

Les formats d'image comme WebP et AVIF proposent souvent une meilleure compression que PNG et JPEG. Par conséquent, les téléchargements sont plus rapides et la consommation de données est réduite. <u>En savoir plus sur les</u>

about:blank 8/27

### formats d'image récents

Connectez-vous à l'avance aux origines souhaitées	^
Envisagez d'ajouter les indices de ressources preconnect ou dns-prefetch pour établir les premières connexion des origines tierces importantes. Découvrez comment établir des préconnexions aux origines requises. FCP LCI	
Le temps de réponse initial du serveur était court — Le document racine a pris 10 ms	^
Le temps de réponse du serveur pour le document principal doit rester court, car toutes les autres requêtes en dé En savoir plus sur la métrique "Time to First Byte" FCP LCP	pendent.
URL	os passé
0.1 Propriétaire	10 ms
/index.html (127.0.0.1)	10 ms
Évitez les redirections de page multiples	^
Les redirections entraînent des retards supplémentaires avant que la page ne puisse être chargée. Découvrez co éviter les redirections de page. FCP LCP	<u>mment</u>
Préchargez les demandes clés	^
Envisagez d'utiliser <li>link rel=preload&gt; pour hiérarchiser la récupération des ressources actuellement requises chargement ultérieur de la page. Découvrez comment précharger les requêtes clés. FCP LCP</li>	pour le
Utilisez HTTP/2	^
Le protocole HTTP/2 offre de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme les en-têtes binaires et le mul En savoir plus sur le protocole HTTP/2	tiplexage.
Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé	^
Les grandes images GIF sont inefficaces pour diffuser du contenu animé. Envisagez d'utiliser des vidéos MPEG4, pour les animations et PNG/WebP pour les images statiques au lieu d'images GIF afin d'économiser des octets résavoir plus sur les formats vidéo efficaces (LCP)	
Supprimez les modules en double dans les groupes JavaScript	^
Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets super réseau. TBT	flus sur le
Évitez d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents	^

about:blank 9/27

Les polyfills et les transformations permettent aux anciens navigateurs d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Adoptez une stratégie de déploiement de script récente pour votre groupe JavaScript : utilisez la détection de fonctionnalité module/nomodule pour réduire la quantité de code envoyée aux navigateurs récents tout en continuant de prendre en charge les plus anciens. Découvrez comment utiliser le code JavaScript récent. (TBT)

Précharger l'image Largest Contentful Paint

Si l'élément LCP est ajouté de façon dynamique à la page, préchargez l'image pour améliorer le LCP. <u>En savoir plus sur le préchargement d'éléments LCP</u> <u>[LCP]</u>

Éviter d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 1511 Kio

Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. Découvrez comment réduire la taille des charges utiles. [LCP]

URL	Taille de transfert
0.1 Propriétaire	1 103,9 KiB
portraits/nino-van-prattenburg.webp (127.0.0.1)	199,9 KiB
bootstrap/bootstrap.min.css (127.0.0.1)	160,3 KiB
concerts/aaron-paul.webp (127.0.0.1)	128,2 KiB
entreprise/mateus-campos-felipe.webp (127.0.0.1)	120,6 KiB
slider/ryoji-iwata.webp (127.0.0.1)	95,3 KiB
portraits/ade-tunji.webp (127.0.0.1)	91,6 KiB
concerts/austin-neill.webp (127.0.0.1)	90,1 KiB
bootstrap/bootstrap.bundle.min.js (127.0.0.1)	76,7 KiB
images/nina.webp (127.0.0.1)	72,5 KiB
mariage/hannah-busing.webp (127.0.0.1)	68,7 KiB

Utiliser des règles de cache efficaces sur les éléments statiques — 0 ressource trouvée

Une longue durée de vie du cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. <u>En savoir plus sur les règles efficaces</u> <u>liées au cache</u>

about:blank 10/27

Éviter une taille excessive de DOM — 132 éléments

Un grand DOM sollicite davantage la mémoire, et entraîne de plus longs <u>calculs de style</u> et de coûteux <u>ajustements de la mise en page</u>. <u>Découvrez comment éviter une taille de DOM excessive</u>. (TBT)

Statistique	Élément	Valeur
Nombre total d'éléments DOM		132
Profondeur maximum de DOM	div.mg-prev	9
Nombre maximal d'éléments enfants	div.gallery- items-row.row	9

Délai d'exécution de JavaScript — 0,1 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. <u>Découvrez comment réduire le temps d'exécution de JavaScript.</u> [TBT]

✓ Afficher les ressources tierces (1)

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
0.1 Propriétaire	141 ms	19 ms	17 ms
/index.html (127.0.0.1)	141 ms	19 ms	17 ms
jQuery CDN Cdn	56 ms	24 ms	1 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	56 ms	24 ms	1 ms

Réduire le travail du thread principal — 0,3 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. <u>Découvrez comment réduire le travail du thread principal.</u> (TBT)

Catégorie	Temps passé
Other	82 ms
Style & Layout	78 ms

about:blank 11/27

Catégorie	Temps passé
Script Evaluation	52 ms
Script Parsing & Compilation	29 ms
Parse HTML & CSS	18 ms
Rendering	6 ms

La totalité du texte reste visible pendant le chargement des polices Web

Utilisez la fonctionnalité font-display CSS afin que le texte soit visible par l'utilisateur pendant le chargement des polices Web. En savoir plus sur font-display (FCP) (LCP)

Réduire au maximum l'utilisation de code tiers — Le thread principal a été bloqué par du code tiers pendant 0 ms

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. Limitez le nombre de fournisseurs tiers redondants, et essayez de charger du code tiers une fois le chargement de votre page terminé. Découvrez comment réduire l'impact du code tiers. TBT

Tiers	Taille de transfert	Durée de blocage du thread principal
Google Fonts Cdn	49 KiB	0 ms
v12/UcCO3FwrKwoff2 (fonts.gstatic.com)	17 KiB	0 ms
v13/rnCu-xNNwwoff2 (fonts.gstatic.com)	16 KiB	0 ms
v13/rnCu-xNNwwoff2 (fonts.gstatic.com)	15 KiB	0 ms
jQuery CDN Cdn	30 KiB	0 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30 KiB	0 ms

### Ressources tierces pouvant être chargées de façon différée avec des façades

Certaines intégrations tierces peuvent être chargées de manière différée. Vous pouvez envisager de les remplacer par une façade tant qu'elles ne sont pas requises. <u>Découvrez comment différer le chargement de codes tiers par une façade.</u> (TBT)

L'image Largest Contentful Paint n'a pas eu de chargement différé

Les images de la partie au-dessus de la ligne de flottaison qui ont un chargement différé sont rendues plus tard dans le cycle de vie de la page, ce qui peut retarder Largest Contentful Paint. En savoir plus sur le chargement différé optimal [LCP]

Élément img.d-block.w-100

about:blank 12/27

Élément

La page utilise des écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de défilement

Envisagez de marquer vos écouteurs d'événements tactiles et à la molette comme passive pour améliorer les performances de défilement de votre page. En savoir plus sur l'utilisation d'écouteurs d'événements passifs

Évite document.write()

Pour les utilisateurs rencontrant des problèmes de connexion lente, les scripts externes injectés dynamiquement via document.write() peuvent retarder le chargement des pages de plusieurs dizaines de secondes. <u>Découvrez comment éviter document.write().</u>

Évitez les tâches longues dans le thread principal

Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui entraînent le plus de retard.

<u>Découvrez comment éviter les longues tâches du thread principal.</u>

<u>TBT</u>

Éviter les animations non composées

Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. <u>Découvrez comment éviter les animations non composées.</u> <u>CLS</u>

Les éléments d'image possèdent une width et une height explicites

Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. <u>Découvrez comment définir les dimensions de l'image.</u> (CLS)

Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée

Un <meta name="viewport"> optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un <u>délai</u> <u>d'entrée utilisateur de 300 millisecondes</u>. <u>En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport</u> (TBT)



### Accessibilité

Ces vérifications permettent de connaître les possibilités d'amélioration de <u>l'accessibilité de vos applications Web</u>. Seule une partie des problèmes d'accessibilité peut être détectée automatiquement. Il est donc conseillé d'effectuer un test manuel.

about:blank 13/27

AU'	TRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (10)	Masquei
	The page has a logical tab order	^
	Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering.	<u>ut</u>
(	Interactive controls are keyboard focusable	^
	Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. <u>Learn how to make custom controls focusable</u> .	<u>s</u>
	Interactive elements indicate their purpose and state	^
	Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.	e
	The user's focus is directed to new content added to the page	^
	If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. <u>Learn how to direct focus to necontent</u> .	<u>iew</u>
	User focus is not accidentally trapped in a region	^
	A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus	s traps.
(	Custom controls have associated labels	^
	Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. <u>Learn more about custo</u> controls and labels.	<u>om</u>
(	Custom controls have ARIA roles	^
	Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. <u>Learn how to add roles to custom controls</u> .	
(	Visual order on the page follows DOM order	^
	DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. <u>Learn more about DOM and visual ordering.</u>	<u>al</u>
(	Offscreen content is hidden from assistive technology	^
	Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content.	
(	HTML5 landmark elements are used to improve navigation	^

about:blank 14/27

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements.

Ces éléments concernent des zones qu'un outil de test automatique ne peut pas couvrir. Consultez notre guide sur la <u>réalisation</u> d'un examen d'accessibilité.

AUDITS RÉUSSIS (19) Masquer Les attributs [aria-\*] correspondent à leurs rôles Chaque role ARIA est rattaché à un sous-ensemble spécifique d'attributs aria-\*. S'ils ne sont pas correctement associés, les attributs aria-\* ne seront pas valides. Découvrez comment rattacher les attributs ARIA à leurs rôles. [aria-hidden="true"] ne figure pas sur le document <body> Les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran, présentent un fonctionnement irrégulier lorsque ariahidden="true" est défini sur l'élément <body> du document. Découvrez comment aria-hidden affecte le corps du document. Les attributs [aria-\*] ont des valeurs valides Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. En savoir plus sur les valeurs valides des attributs ARIA Les attributs [aria-\*] sont valides et correctement orthographiés Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs noms ne sont pas valides. En savoir plus sur les attributs ARIA valides Les boutons ont un nom accessible Lorsqu'un bouton n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran annoncent simplement qu'il s'agit d'un "bouton", ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. Découvrez comment rendre les boutons plus accessibles. Les ID ARIA sont uniques La valeur d'un ID ARIA doit être unique afin que les différentes instances soient toutes prises en compte par les technologies d'assistance. Découvrez comment résoudre les problèmes d'ID ARIA en double. Les éléments d'image possèdent des attributs [alt] Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. En savoir plus sur l'attribut alt Input buttons have discernible text.

about:blank 15/27

Adding discernable and accessible text to input buttons may help screen reader users understand the purpose of the input button. Learn more about input buttons.

Les éléments de formulaire sont associés à des libellés

Les libellés permettent de s'assurer que les éléments de contrôle des formulaires sont énoncés correctement par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran. En savoir plus sur les libellés d'éléments de formulaires

[user-scalable="no"] n'est pas utilisé dans l'élément <meta name="viewport">, et l'attribut [maximum-scale] n'est pas inférieur à 5.

La désactivation de la fonction de zoom peut être problématique pour les utilisateurs qui souffrent d'une déficience visuelle et qui ont besoin d'agrandir le contenu d'une page Web pour en saisir le sens. En savoir plus sur la balise Meta viewport

Les éléments [aria-hidden="true"] ne contiennent pas de descendants sélectionnables

La présence de descendants sélectionnables dans un élément [aria-hidden="true"] empêche les utilisateurs de technologies d'assistance, telles que des lecteurs d'écran, de se servir de ces éléments interactifs. <u>Découvrez comment aria-hidden affecte les éléments sélectionnables</u>.

Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan sont suffisamment contrastées

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. <u>Découvrez comment fournir un contraste suffisant des couleurs.</u>

Le document contient un élément <title>

Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. En savoir plus sur le titre des documents

L'élément <html> contient un attribut [lang]

Lorsqu'une page ne spécifie pas d'attribut lang, les lecteurs d'écran considèrent qu'elle est rédigée dans la langue par défaut sélectionnée au moment de leur configuration par l'utilisateur. Si la page n'est pas rédigée dans cette langue par défaut, les lecteurs d'écran risquent de ne pas énoncer correctement son contenu. En savoir plus sur l'attribut lang

La valeur de l'attribut [lang] de l'élément <html> est valide

Le fait de spécifier une <u>langue BCP 47</u> valide permet d'aider les lecteurs d'écran à énoncer correctement le texte. <u>Découvrez comment utiliser l'attribut lang.</u>

Les liens ont un nom visible

Rédigez du texte visible et unique pour les liens (et pour le texte de substitution des images, si vous vous en servez dans des liens), afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent facilement positionner le curseur dessus et bénéficient d'une meilleure expérience de navigation. <u>Découvrez comment rendre les liens accessibles.</u>

about:blank 16/27

Les listes contiennent uniquement des éléments et des éléments de type script (<script> et <template>).

Les lecteurs d'écran ont une façon spécifique d'énoncer les listes. Pour leur permettre de donner de bons résultats, pensez à bien structurer ces dernières. En savoir plus sur la bonne structuration des listes

Les éléments de liste (<1i>) sont inclus dans des éléments parents , ou <menu>

Les lecteurs d'écran requièrent que les éléments de liste (<1i>) soient contenus dans un élément parent , ou <menu> pour les énoncer correctement. En savoir plus sur la bonne structuration des listes

Les éléments d'en-tête sont classés séquentiellement par ordre décroissant

Les en-têtes correctement classés qui respectent les niveaux transmettent la structure sémantique de la page, ce qui garantit une navigation plus aisée et permet d'identifier plus facilement dans quels cas utiliser les technologies d'assistance. En savoir plus sur l'ordre des titres

NON APPLICABLE (29) Masquer

Les valeurs [accesskey] sont uniques

Les clés d'accès permettent aux utilisateurs de positionner rapidement le curseur dans une partie spécifique de la page. Pour les aider à naviguer correctement, pensez à définir des clés d'accès uniques. En savoir plus sur les clés d'accès

Les éléments button, link et menuitem ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. Découvrez comment rendre les éléments de commande plus accessibles.

Les champs de saisie ARIA ont des noms accessibles

Lorsqu'un champ de saisie n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus sur le libellé des champs de saisie

Les éléments ARIA meter ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément outil de mesure n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. Découvrez comment nommer des éléments meter.

Les éléments ARIA progressbar ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément progressbar n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. Découvrez comment ajouter des libellés aux éléments progressbar.

17/27 about:blank

O Tous les éléments [role] contiennent les attributs [aria-*] requis	^
Certains rôles ARIA ont des attributs obligatoires qui décrivent l'état de l'élément aux lecteurs d'écran. En savoir plus su rôles et les attributs obligatoires	<u>ır les</u>
Les éléments ayant un [role] ARIA, qui exigent que les enfants incluent un [role] spécifique, possèdent tous les enfants requis.	^
Certains rôles ARIA parents doivent contenir des rôles enfants spécifiques afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. En savoir plus sur les rôles et les éléments enfants requis	
<ul> <li>Les éléments [role] sont inclus dans l'élément parent approprié</li> </ul>	^
Certains rôles ARIA enfants doivent être inclus dans un rôle parent spécifique afin de remplir correctement leurs fonctio d'accessibilité. En savoir plus sur les rôles ARIA et l'élément parent requis	ins
<ul><li>Les valeurs [role] sont valides</li></ul>	^
Les rôles ARIA doivent comporter des valeurs valides afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. En sa plus sur les rôles ARIA valides	voir
Les champs d'activation/de désactivation ARIA ont des noms accessibles	^
Lorsqu'un champ d'activation/de désactivation n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un non générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus sur les champs d'activation/de désactivation	n
<ul> <li>Les éléments ARIA tooltip ont des noms accessibles</li> </ul>	^
Lorsqu'un élément info-bulle n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qu rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>Découvrez comment nommer des éléments tooltip.</u>	
<ul> <li>Les éléments ARIA treeitem ont des noms accessibles</li> </ul>	^
Lorsqu'un élément treeitem n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce q rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus sur l'ajout de libellé aux éléments tree	
La page contient un titre, un lien "Ignorer" ou un point de repère	^
En ajoutant des méthodes pour contourner les contenus répétitifs, vous permettez aux internautes qui utilisent un clavie naviguer plus efficacement sur la page. En savoir plus sur les blocs de contournement	er de
Les éléments <dl> ne contiennent que des groupes <dt> et <dd> ainsi que des éléments <script>, <template> ou <div dans le bon ordre.</td><td><b>></b></td></tr><tr><td>Si les listes de définition ne sont pas correctement balisées, les lecteurs d'écran risquent de donner des résultats confu</td><td>s ou</td></tr></tbody></table></script></dd></dt></dl>	

about:blank 18/27

imprécis. Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.

Les éléments de liste de définition ( <dt> et <dd>) doivent être encapsulés dans un élément <d1> parent afin que les lecteurs d'écran puissent les énoncer correctement. Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.  O Les attributs [id] sur des éléments sélectionnables actifs sont uniques  Tous les éléments sélectionnables doivent être associés à un id unique pour qu'ils soient visibles par les technologies d'assistance. Découvrez comment résoudre les problèmes d'id en double.  O Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés  Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés  Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.  O Les éléments «frame» ou «iframe» ont un titre  Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces demiers aux utilisateurs. En savoir plus sur le titre des frames  O «html» element has an [xml:lang] attribute with the same base language as the [lang] attribute.  If the webpage does not specify a consistent language, then the screen reader might not announce the page's text correctif Learn more about the lang attribute.  O Les éléments «input type="image"» contiennent du texte [alt]  Lorsqu'une image est utilisée comme bouton «input», vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée  O Le document n'utilise pas de balise Meta «meta http-equiv="refresh"&gt;  Les décents de férient «de finition» d'une image d'entrée</d1></dd></dt>
Tous les éléments sélectionnables doivent être associés à un 1d unique pour qu'ils soient visibles par les technologies d'assistance. Découvrez comment résoudre les problèmes d'id en double.  Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés  Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.  Les éléments <frame/> ou <iframe> ont un titre  Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. En savoir plus sur le titre des frames  • <a href="https://doi.org/10.1006/j.com/no.1006/j&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;d'assistance. Découvrez comment résoudre les problèmes d'id en double.  Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés  Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.  Les éléments &lt;frame&gt; ou &lt;iframe&gt; ont un titre  Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. En savoir plus sur le titre des frames   &lt;html&gt; element has an [xml:lang] attribute with the same base language as the [lang] attribute.  If the webpage does not specify a consistent language, then the screen reader might not announce the page's text correctly Learn more about the lang attribute.  Les éléments &lt;input type=" image"=""> contiennent du texte [alt]  Lorsqu'une image est utilisée comme bouton <input/>, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée  Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/> Le document n'utilise pas de balise Meta</a></iframe>
Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.  Les éléments «frame» ou «iframe» ont un titre  Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. En savoir plus sur le titre des frames  «html» element has an [xml:lang] attribute with the same base language as the [lang] attribute.  If the webpage does not specify a consistent language, then the screen reader might not announce the page's text correctly Learn more about the lang attribute.  Les éléments «input type="image"» contiennent du texte [alt]  Lorsqu'une image est utilisée comme bouton «input», vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée  Le document n'utilise pas de balise Meta «meta http-equiv="refresh"»
des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.  Les éléments <frame/> ou <iframe> ont un titre  Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. En savoir plus sur le titre des frames  <a 10.100="" 40.2007="" 40.2007<="" doi.org="" href="https://doi.org/10.100/j.com/no.2001/j.com/n&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. En savoir plus sur le titre des frames  • &lt;a href=" https:="" j.ncm.nih.gov="" length="" td=""></a></iframe>
o <a href="https://www.new.new.new.new.new.new.new.new.new.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;If the webpage does not specify a consistent language, then the screen reader might not announce the page's text correctly Learn more about the lang attribute.  Les éléments &lt;input type=" image"=""> contiennent du texte [alt]  Lorsqu'une image est utilisée comme bouton <input/>, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée  Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/></a>
Learn more about the lang attribute.  Les éléments <input type="image"/> contiennent du texte [alt]  Lorsqu'une image est utilisée comme bouton <input/> , vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée  Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/>
Lorsqu'une image est utilisée comme bouton <input/> , vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée  Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/>
son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée  Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh"/>
Les utilisateurs ne s'attendent pas à ce qu'une page s'actualise automatiquement. De plus, lorsque cela se produit, le
curseur est aussitôt repositionné en haut de la page. Cela peut générer de la frustration et perturber l'expérience utilisateur En savoir plus sur la balise Meta refresh
<ul> <li>Les éléments <object> contiennent du texte de substitution</object></li> </ul>
Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléments <object>, vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. En savoir plus sur le texte de substitution aux éléments object</object>
O Aucun élément n'a de valeur [tabindex] supérieure à 0

about:blank 19/27

Une valeur supérieure à 0 implique un ordre de navigation explicite. Bien que cela soit valide d'un point de vue technique, cela crée souvent une expérience frustrante pour les utilisateurs qui s'appuient sur des technologies d'assistance. En savoir plus sur l'attribut tabindex

Tables use <caption> instead of cells with the [colspan] attribute to indicate a caption.

Screen readers have features to make navigating tables easier. Ensuring that tables use the actual caption element instead of cells with the [colspan] attribute may improve the experience for screen reader users. <u>Learn more about captions</u>.

elements in a large have one or more table headers.

Screen readers have features to make navigating tables easier. Ensuring that elements in a large table (3 or more cells in width and height) have an associated table header may improve the experience for screen reader users. <u>Learn more about table headers</u>.

Les cellules d'un élément qui utilisent l'attribut [headers] font référence à des cellules figurant dans le même tableau.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les cellules qui comportent l'attribut [headers] fassent référence à d'autres cellules dans le même tableau uniquement, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. En savoir plus sur l'attribut headers

Les éléments et ceux portant l'attribut [role="columnheader"/"rowheader"] décrivent des cellules de données.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les en-têtes de tableaux fassent toujours référence à un ensemble de cellules spécifique, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. En savoir plus sur les en-têtes de tableaux

Les attributs [lang] ont une valeur valide

Le fait de spécifier une <u>langue BCP 47</u> valide pour les éléments permet de s'assurer que le texte sera prononcé correctement par les lecteurs d'écran. <u>Découvrez comment utiliser l'attribut lang.</u>

Les éléments <video> contiennent un élément <track> avec [kind="captions"]

Le fait d'ajouter des sous-titres à une vidéo rend celle-ci plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes. En savoir plus sur les sous-titres de vidéos



Bonnes pratiques

about:blank 20/27

#### FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

	O 1:	II - CC: 14 /	-I - I -	000	4	les attaques	VOO
0	(-arantir	ΓΑΠΙΛΩΛΙΤΑ	a la		CONTRA	IDC STISMILE	x ~ ~

Une CSP (Content Security Policy) efficace réduit considérablement le risque d'attaques de script intersites (XSS). Découvrez comment utiliser une CSP pour empêcher les attaques XSS.

Description	Directive	Gravité
Aucune CSP trouvée en mode de mise en conformité		Élevée

#### GÉNÉRAL

#### Bibliothèques JavaScript détectées

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page. <u>En savoir plus sur cet audit de diagnostic lié à la détection de bibliothèques JavaScript</u>

Nom	Version
jQuery	3.4.1

## AUDITS RÉUSSIS (13) Masquer

### Requêtes HTTPS

Tous les sites doivent être protégés par le protocole HTTPS, même ceux qui ne traitent pas de données sensibles. Par conséquent, vous devez éviter le <u>contenu mixte</u>, qui provoque le chargement de certaines ressources sur HTTP bien que la demande initiale soit diffusée via HTTPS. Le protocole HTTPS empêche les intrus de détourner ou d'écouter passivement les communications entre votre appli et les utilisateurs. Il constitue également une condition préalable à l'utilisation de HTTP/2 et de nombreuses nouvelles API de plates-formes Web. <u>En savoir plus sur le protocole HTTPS</u>

Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée au chargement de la page

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent leur position sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à une action de l'utilisateur. <u>En savoir plus sur l'autorisation de géolocalisation</u>

Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent à envoyer des notifications sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des gestes de l'utilisateur. <u>Découvrez comment obtenir de façon responsable une autorisation pour les notifications.</u>

about:blank 21/27

Autoriser les utilisateurs à coller du texte dans les champs de saisie Empêcher la saisie par collage est une mauvaise pratique pour l'expérience utilisateur qui affaiblit la sécurité en bloquant les gestionnaires de mots de passe. En savoir plus sur les champs de saisie faciles à utiliser Images affichées au bon format Les dimensions d'affichage des images doivent correspondre au format naturel. En savoir plus sur le format de l'image Images diffusées dans la résolution appropriée Pour que la clarté de l'image soit optimale, ses dimensions naturelles doivent être proportionnelles à la taille d'affichage et au taux de pixels. Découvrez comment fournir des images responsives. La page n'a pas d'attribut doctype HTML La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks. En savoir plus sur la déclaration d'un attribut doctype Le charset est défini correctement La déclaration d'encodage des caractères est obligatoire. Elle peut être effectuée avec une balise <meta> dans les 1 024 premiers octets du code HTML, ou dans l'en-tête de réponse HTTP Content-Type. Découvrez comment déclarer l'encodage des caractères. Permet d'éviter les écouteurs d'événements unload L'événement unload ne se déclenche pas de manière fiable, et son analyse risque d'empêcher les optimisations du navigateur telles que la mise en cache des pages précédentes et suivantes. Utilisez plutôt les événements pagehide ou visibilitychange. En savoir plus sur le déchargement des écouteurs d'événements La page n'utilise pas d'API obsolètes Les API obsolètes seront finalement supprimées du navigateur. En savoir plus sur les API obsolètes Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console Les erreurs enregistrées dans la console indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué et à d'autres problèmes du navigateur. En savoir plus sur ces erreurs dans l'audit de diagnostic de la console Aucun problème dans le panneau Issues des outils de développement Chrome Les problèmes enregistrés dans le panneau Issues des outils de développement Chrome indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué, à des contrôles de sécurité insuffisants ou à

about:blank 22/27

d'autres problèmes du navigateur. Ouvrez le panneau "Issues" dans les outils de développement Chrome pour en savoir plus sur chaque problème.

La page contient des mappages source valides

Les mappages source traduisent le code minimisé pour obtenir le code source d'origine. Ce processus aide les développeurs à effectuer le débogage en phase de production. De plus, Lighthouse est en mesure de fournir d'autres renseignements. Envisagez de déployer des mappages source pour profiter de ces avantages. En savoir plus sur les mappages source

URL de mappage du code source

0.1 Propriétaire

...bootstrap/bootstrap.bundle.min.js (127.0.0.1) ...bootstrap/bootstrap.bundle.min.js.map (127.0.0.1)

NON APPLICABLE (1) Masquer

Les polices qui utilisent font-display: optional sont préchargées

Préchargez les polices optional pour que les nouveaux visiteurs puissent les utiliser. <u>En savoir plus sur le préchargement</u> <u>des polices</u>



Ces vérifications confirment que votre page suit les conseils de base concernant le référencement naturel. De nombreux facteurs supplémentaires ne sont pas comptés par Lighthouse ici, mais peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche, y compris vos performances sur Signaux Web essentiels. En savoir plus sur les Essentiels de la recherche Google

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (1)

Masquer

Les données structurées sont valides

Exécutez l'<u>outil de test des données structurées</u> et le <u>validateur Lint de données structurées</u> pour valider les données structurées. <u>En savoir plus sur les données structurées</u>

Exécutez ces outils de validation supplémentaires sur votre site pour vérifier les bonnes pratiques de SEO complémentaires.

about:blank 23/27

**AUDITS RÉUSSIS (10)** Masquer Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée Un <meta name="viewport"> optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes. En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport TBT Le document contient un élément <title> Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. En savoir plus sur le titre des documents Le document contient un attribut "meta description" Les résultats de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer de façon concise le contenu de la page. En savoir plus sur la meta description La page renvoie un code d'état HTTP de réussite Les pages renvoyant des codes d'état HTTP d'échec peuvent ne pas être indexées correctement. En savoir plus sur les codes d'état HTTP Les liens contiennent un texte descriptif Le texte descriptif d'un lien aide les moteurs de recherche à comprendre votre contenu. Découvrez comment rendre les liens plus accessibles. Les liens peuvent être explorés Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs href des liens pour explorer les sites Web. Assurez-vous que l'attribut href des éléments d'ancrage pointe vers une destination appropriée, pour que davantage de pages du site puissent être détectées. Découvrez comment rendre les liens explorables. L'indexation de cette page n'est pas bloquée Les moteurs de recherche ne peuvent pas inclure vos pages dans les résultats de recherche s'ils ne sont pas autorisés à les explorer. En savoir plus sur les instructions liées au robot d'exploration Les éléments d'image possèdent des attributs [alt] Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. En savoir plus sur l'attribut alt L'attribut hreflang du document est valide

about:blank 24/27

Les liens hreflang indiquent aux moteurs de recherche la version de la page qu'ils doivent présenter dans les résultats de recherche pour une page ou une région donnée. En savoir plus sur hreflang

#### Le document évite les plug-ins

Les moteurs de recherche ne peuvent pas indexer le contenu des plug-ins, et de nombreux appareils limitent l'utilisation de ces derniers, voire ne les acceptent pas. <u>Découvrez comment éviter les plug-ins.</u>

NON APPLICABLE (4) Masquer

Le fichier robots.txt est valide

Si votre fichier robots.txt n'est pas créé correctement, il se peut que les robots d'exploration ne puissent pas comprendre comment votre site Web doit être exploré ou indexé. En savoir plus sur les fichiers robots.txt

L'attribut rel=canonical du document est valide

Les liens canoniques suggèrent l'URL à afficher dans les résultats de recherche. En savoir plus sur les liens canoniques

O Le document utilise des tailles de police lisibles

Les tailles de police inférieures à 12 pixels sont trop petites pour être lisibles et nécessitent que les visiteurs sur la version mobile pincent l'écran pour zoomer et lire le texte. Veuillez utiliser une police de texte de plus de 12 pixels sur plus de 60 % du texte de la page. En savoir plus sur les tailles de police lisibles

Les éléments tactiles sont dimensionnés correctement

Les éléments interactifs comme les boutons et les liens doivent être suffisamment larges (48 x 48 pixels) ou avoir assez d'espace autour d'eux pour que l'utilisateur puisse appuyer facilement dessus sans appuyer en même temps sur d'autres éléments. En savoir plus sur les éléments tactiles



#### PWA

Ces contrôles permettent de vérifier que les conditions requises pour les progressive web apps sont remplies. <u>Découvrez les critères d'une progressive web app de qualité.</u>

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

about:blank 25/27

 $\blacksquare$ 

Le fichier manifeste ou le service worker de l'application Web ne respectent pas les conditions d'installation requises

— 1 motif

Service worker est une technologie qui permet à votre appli d'exploiter de nombreuses fonctionnalités propres aux progressive web apps, comme le fonctionnement hors connexion, l'ajout à l'écran d'accueil et les notifications push. Lorsqu'un service worker et un fichier manifeste sont correctement implémentés, les utilisateurs peuvent être invités à ajouter votre appli à leur écran d'accueil par le biais de leur navigateur. Cette fonctionnalité peut contribuer à une hausse de l'engagement. En savoir plus sur les exigences liées à l'implémentation du fichier manifeste

Motif de l'échec

La page n'a aucune URL lien> de fichier manifeste

#### OPTIMISATION PWA

Aucun service worker de contrôle de la page et de start\_url n'est enregistré

Un service worker est une technologie qui permet à votre appli d'exploiter de nombreuses fonctionnalités propres aux progressive web apps, comme le fonctionnement hors connexion, l'ajout à un écran d'accueil et les notifications push. En savoir plus sur les service workers

Écran de démarrage personnalisé non disponible Failures: No manifest was fetched.

Avec un écran de démarrage à thème, vous garantissez une expérience de haute qualité aux utilisateurs qui lancent votre appli depuis leur écran d'accueil. En savoir plus sur les écrans de démarrage

Aucune couleur de thème n'est configurée pour la barre d'adresse.

Failures: No manifest was fetched, No `<meta name="theme-color">` tag found.

Vous pouvez définir un thème assorti à votre site pour la barre d'adresse du navigateur. <u>En savoir plus sur les thèmes de la barre d'adresse</u>

Le contenu est correctement dimensionné pour la fenêtre d'affichage

Si la largeur du contenu de votre appli ne correspond pas à la largeur de la fenêtre d'affichage, il se peut que votre appli ne soit pas optimisée pour les écrans mobiles. Découvrez comment dimensionner le contenu de la fenêtre d'affichage.

Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée

Un <meta name="viewport"> optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un <u>délai</u> <u>d'entrée utilisateur de 300 millisecondes</u>. <u>En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport (TBT)</u>

▲ Le fichier manifeste ne comporte pas d'icône masquable No manifest was fetched

about:blank 26/27

Une icône masquable empêche l'apparition de bandes noires (format letterbox) et assure que l'image remplit totalement l'espace disponible lorsque l'appli est installée sur un appareil. <u>En savoir plus sur les icônes masquables du fichier manifeste</u>

### AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (3)

Masquer

Le site fonctionne sur différents navigateurs

Afin de toucher le plus grand nombre d'utilisateurs possible, les sites doivent fonctionner sur tous les principaux navigateurs. En savoir plus sur la compatibilité multinavigateur

La navigation entre les différentes pages du site doit être rapide et fluide

La navigation sur les pages doit être rapide et fluide, même pour les utilisateurs avec une connexion lente. C'est un critère de performance fondamental pour les utilisateurs. <u>En savoir plus sur les transitions de pages</u>

Chaque page a sa propre URL

Veillez à ce que les URL de vos pages puissent être utilisées dans des liens profonds. En outre, chaque URL doit être unique afin de pouvoir être correctement partagée sur les médias sociaux. En savoir plus sur l'ajout de liens profonds

Ces contrôles font partie des <u>vérifications de base de la checklist PWA</u>, mais ne sont pas exécutés automatiquement par Lighthouse. Même s'ils n'ont pas d'influence sur votre score, il est important de les effectuer manuellement.

Captured at 24 août 2023,

11:40 UTC+2

Chargement de page initial

Émulation (ordinateur) with

Lighthouse 10.3.0

Limitation personnalisée

Chargement de page unique

Using Chromium 116.0.0.0 with

devtools

Generated by Lighthouse 10.3.0 | Signaler un problème

about:blank 27/27