TP5 : Services et déploiement

Module Champ d'Application (Angular) · Master 2 CIM - ICOM, Université Lyon 2 · Guillaume LOREL · 16/10/2026

Application déployée	https://guillaumelorel.github.io/TP-ANGULAR/
Dépôt GitHub	https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR
Dossier du TP	github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR/tree/main/TP5

Avancement

Question	Statut	Réalisation
1.1	✓ Fait	Génération de `ActiviteService` (`ng generate service services/activite`), `@Injectable({ providedIn: 'root' })`
1.2	✓ Fait	Injection du service dans le constructeur de `Home`
1.3	✓ Fait	Tableau `objectifs` déplacé dans le service, partagé par tous les composants ; animation conservée
1.4	✓ Fait	Données conservées lors de la navigation Accueil ↔ About
1.5	✓ Fait	`About` : injection de `Router` (`monRouteur`) et du service, affichage en liste numérotée
1.6	✓ Fait	Clic sur une activité → `consultAct/<$index>`, route `consultAct/:id`
1.7	✓ Fait	`ConsultActivite` : `ActivatedRoute` + service pour afficher le détail
1.8	✓ Fait	`removeItem()` (splice) dans le service, `supprimeElem()` + bouton, redirection vers l'accueil
1.9	✓ Fait	Édition et sauvegarde du titre (boutons Modifier / Sauvegarder / Retour)
2.1–2.2	✓ Fait	Dépôt GitHub `TP-ANGULAR` (dépôt regroupant tous les TP), remote `origin`
2.3	✓ Fait	`ng add angular-cli-ghpages` puis `ng deploy --base-href="/TP-ANGULAR/"`
2.4	✓ Fait	Application en ligne et testée (ajout, détail, modification, suppression)

> Les TP sont regroupés dans un seul dépôt (`TP1-2/`, `TP3-4/`, `TP5/`). Le déploiement utilise donc le dépôt existant `TP-ANGULAR` plutôt qu'un nouveau dépôt, avec `--base-href="/TP-ANGULAR/"`.

Partie I : Services

1.1 : Génération du service `ActiviteService`

TERMINAL

```
PS TP5> npx ng generate service services/activite --type=service
CREATE src/app/services/activite.service.spec.ts (381 bytes)
CREATE src/app/services/activite.service.ts (91 bytes)
```

TS activite.service.ts

TP5 › src › app › services › activite.service.ts

```ts
// LOREL Guillaume

import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
  providedIn: 'root',
})
export class ActiviteService {
  objectifs: string[] = [];
```

1.2 : Injection du service dans `HomeComponent`

TS home.ts

TP5 › src › app › home › home.ts

```ts
import { Component } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { Router } from '@angular/router';
import { ActiviteService } from '../services/activite.service';
...

export class Home {
  btnText: string = 'Envoyer';
  objectifText: string = '';

  constructor(
    private monRouteur: Router,
    public activiteService: ActiviteService,
  ) {}
```

1.3 : Déplacement du tableau `objectifs` dans le service

TS activite.service.ts

TP5 › src › app › services › activite.service.ts

```ts
export class ActiviteService {
  objectifs: string[] = [];
```

TS home.ts

TP5 › src › app › home › home.ts

```ts
  get nbItems(): number {
    return this.activiteService.objectifs.length;
  }

  ajoutItem(): void {
    this.activiteService.objectifs.push(this.objectifText);

    setTimeout(() => {
      this.monRouteur.navigate(['about']);
    }, 1000);
  }
```

<> home.html

TP5 › src › app › home › home.html

```html
    <div class="col">
      <p>Ma liste d'éléments {{ nbItems }}</p>
    </div>
...
    <div class="col">
      <!-- Clic sur une activité : ouverture de consultAct/<indice> -->
      @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
        <p class="life-container" animate.enter="animation-ajout" (click)="consulterActivite($index)">
          {{ objectif }}
        </p>
      }
    </div>
```



Accueil : liste lue dans le service

1.4 : Vérification après navigation



Titre modifié depuis le détail, toujours visible sur la page About

1.5 : `AboutComponent` : Router et liste des objectifs

TS about.ts

TP5 › src › app › about › about.ts

```ts
import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';
import { ActiviteService } from '../services/activite.service';

@Component({
  imports: [],
  selector: 'app-about',
  styleUrl: './about.scss',
  templateUrl: './about.html',
})
export class About {
  constructor(
    private monRouteur: Router,
    public activiteService: ActiviteService,
  ) {}

  consulterActivite(index: number): void {
    this.monRouteur.navigate(['consultAct', index]);
  }
}
```

<> about.html

TP5 › src › app › about › about.html

```html
<p>about works!</p>
<ol>
  @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
    <li (click)="consulterActivite($index)">{{ objectif }}</li>
  } @empty {
    <p>Aucun objectif pour le moment.</p>
  }
</ol>
```



Page About

1.6 : Ouverture de `consultAct` avec l'indice

<> home.html

TP5 › src › app › home › home.html

```
21      <!-- Clic sur une activité : ouverture de consultAct/<indice> -->
22      @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
23        <p class="life-container" animate.enter="animation-ajout" (click)="consulterActivite($index)">
24          {{ objectif }}
25        </p>
26      }
```

TS home.ts

TP5 › src › app › home › home.ts

```
35    consulterActivite(index: number): void {
36      this.monRouteur.navigate(['consultAct', index]);
37    }
```

TS app.routes.ts

TP5 › src › app › app.routes.ts

```
 7  export const routes: Routes = [
 8    { path: '', component: Home },
 9    { path: 'index.html', component: Home },
10    { path: 'about', component: About },
11    // :id = indice de l'activité dans le tableau du service
12    { path: 'consultAct/:id', component: ConsultActivite },
13  ];
```

1.7 : Affichage du détail d'une activité

TS consult-activite.ts

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.ts

```
 3  import { Component } from '@angular/core';
 4  import { FormsModule } from '@angular/forms';
 5  import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
 6  import { ActiviteService } from '../services/activite.service';
...
14  export class ConsultActivite {
15    id: number;
16    enEdition: boolean = false;
17    titreEdition: string = '';
18
19    constructor(
20      private route: ActivatedRoute,
21      private monRouteur: Router,
22      public activiteService: ActiviteService,
23    ) {
24      // Récupération de l'indice transmis dans l'URL (consultAct/:id)
25      this.id = Number(this.route.snapshot.params['id']);
26    }
27
28    get activite(): string | undefined {
29      return this.activiteService.objectifs[this.id];
30    }
```

consult-activite.html

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.html

```
3   <h3>Détail de l'activité :</h3>
4   @if (activite !== undefined) {
5     <ol>
6       <li>
7         Nom de l'activité :
8         @if (enEdition) {
9           <input type="text" name="titre" [(ngModel)]="titreEdition" />
10        } @else {
11          <strong>{{ activite }}</strong>
12        }
13      </li>
14    </ol>
```



Détail de « Faire du sport » (consultAct/1)

1.8 : Suppression d'une activité

activite.service.ts

TP5 › src › app › services › activite.service.ts

```
11    removeItem(index: number): void {
12      this.objectifs.splice(index, 1);
13    }
```

consult-activite.ts


TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.ts

```
32    supprimeElem(index: number): void {
33      this.activiteService.removeItem(index);
34      this.monRouteur.navigate(['']);
35    }
```

consult-activite.html

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.html

```
16    <div class="actions">
17      <button class="btn btn-supprimer" (click)="supprimeElem(id)">Supprimer</button>
```

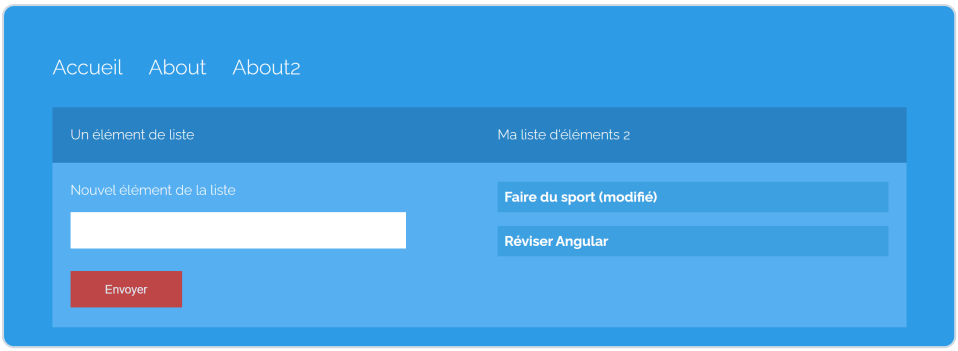

Après suppression de « Finir le TP5 » : retour à l'accueil, 2 éléments restants

1.9 : Modification du titre

activite.service.ts

TP5 › src › app › services › activite.service.ts

```
15    updateItem(index: number, titre: string): void {
16      this.objectifs[index] = titre;
17    }
```

consult-activite.ts

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.ts

```
15    id: number;
16    enEdition: boolean = false;
17    titreEdition: string = '';
...
37    modifierElem(): void {
38      this.titreEdition = this.activite ?? '';
39      this.enEdition = true;
40    }
41
42    sauvegarderElem(index: number): void {
43      this.activiteService.updateItem(index, this.titreEdition);
44      this.enEdition = false;
45    }
46
47    retour(): void {
48      this.monRouteur.navigate(['']);
49    }
```


consult-activite.html

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.html

```
6       <li>
7         Nom de l'activité :
8         @if (enEdition) {
9           <input type="text" name="titre" [(ngModel)]="titreEdition" />
10        } @else {
11          <strong>{{ activite }}</strong>
12        }
13      </li>
...
16    <div class="actions">
17      <button class="btn btn-supprimer" (click)="supprimeElem(id)">Supprimer</button>
18      @if (enEdition) {
19        <button class="btn btn-modifier" (click)="sauvegarderElem(id)">Sauvegarder</button>
20      } @else {
21        <button class="btn btn-modifier" (click)="modifierElem()">Modifier</button>
22        <button class="btn btn-retour" (click)="retour()">Retour</button>
23      }
24    </div>
```



Mode édition

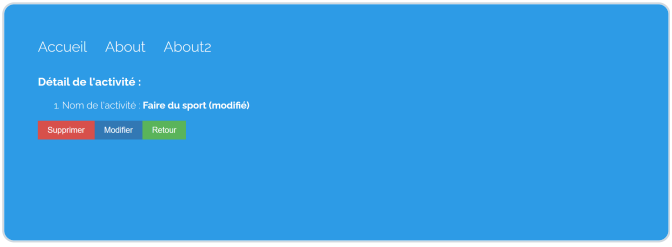

Titre sauvegardé

Partie II : Déploiement

2.1 / 2.2 : Dépôt GitHub et remote

Le projet est associé au dépôt GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.

TERMINAL

```
PS TP5> git remote -v
origin  https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.git (fetch)
origin  https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.git (push)
```

2.3 : Installation de l'outil et déploiement

`ng add angular-cli-ghpages` ajoute la cible `deploy` dans `angular.json`, puis `ng deploy` publie le build sur la branche `gh-pages`.

TERMINAL

```
PS TP5> npx ng add angular-cli-ghpages
✓ Installing package
    🚀 angular-cli-ghpages is ready!
UPDATE angular.json (2250 bytes)

PS TP5> npx ng deploy --base-href="/TP-ANGULAR/"
Creating .nojekyll
Copying files
Committing
Pushing
🌟 Successfully published via angular-cli-ghpages! Have a nice day!
```


{} angular.json

TP5 › angular.json

```
74          "deploy": {
75            "builder": "angular-cli-ghpages:deploy"
76          }
```

2.4 : Application en ligne

Application accessible à l'adresse https://guillaumelorel.github.io/TP-ANGULAR/.

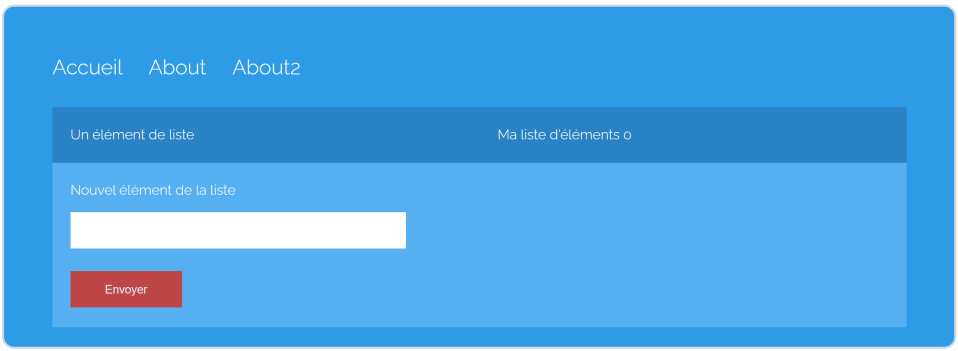

Page d'accueil du site déployé