TP5 : Services et déploiement

Module Champ d'Application (Angular) · Master 2 CIM - ICOM, Université Lyon 2 · Guillaume LOREL · 16/10/2026

Application déployée	https://guillaumelorel.github.io/TP-ANGULAR/
Dépôt GitHub	https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR
Dossier du TP	github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR/tree/main/TP5

Avancement

Question	Statut	Réalisation
1.1	✓ Fait	Génération de `ActiviteService` (`ng generate service services/activite`), `@Injectable({ providedIn: 'root' })`
1.2	✓ Fait	Injection du service dans le constructeur de `Home`
1.3	✓ Fait	Tableau `objectifs` déplacé dans le service, partagé par tous les composants ; animation conservée
1.4	✓ Fait	Données conservées lors de la navigation Accueil ↔ About
1.5	✓ Fait	`About` : injection de `Router` (`monRouteur`) et du service, affichage en liste numérotée
1.6	✓ Fait	Clic sur une activité → `consultAct/<$index>`, route `consultAct/:id`
1.7	✓ Fait	`ConsultActivite` : `ActivatedRoute` + service pour afficher le détail
1.8	✓ Fait	`removeItem()` (splice) dans le service, `supprimeElem()` + bouton, redirection vers l'accueil
1.9	✓ Fait	Édition et sauvegarde du titre (boutons Modifier / Sauvegarder / Retour)
2.1–2.2	✓ Fait	Dépôt GitHub `TP-ANGULAR` (dépôt regroupant tous les TP), remote `origin`
2.3	✓ Fait	`ng add angular-cli-ghpages` puis `ng deploy --base-href="/TP-ANGULAR/"`
2.4	✓ Fait	Application en ligne et testée (ajout, détail, modification, suppression)

> Les TP sont regroupés dans un seul dépôt (`TP1-2/`, `TP3-4/`, `TP5/`). Le déploiement utilise donc le dépôt existant `TP-ANGULAR` plutôt qu'un nouveau dépôt, avec `--base-href="/TP-ANGULAR/"`.

Partie I : captures de l'application déployée



1.3 : Accueil, liste lue dans `ActiviteService`




1.5 : About, même tableau affiché en liste numérotée



1.6 / 1.7 : clic sur « Faire du sport » → `consultAct/1`



1.9 : mode édition du titre

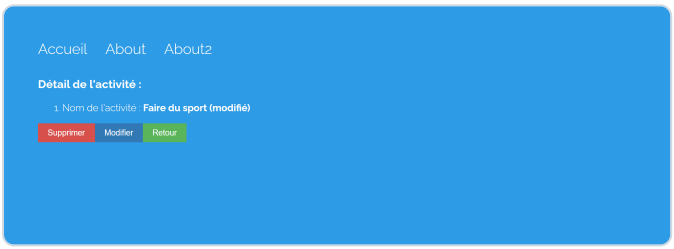


1.9 : titre sauvegardé dans le service



1.4 : la modification reste visible sur About



1.8 : après suppression de « Finir le TP5 », retour à l'accueil

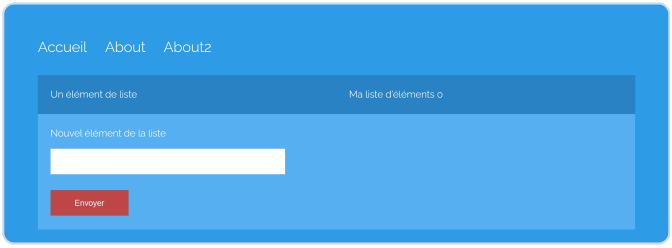

2.4 : page d'accueil à l'ouverture du site déployé

Code source (dépôt GitHub)

Service ActiviteService (1.1, 1.3, 1.8, 1.9)

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/services/activite.service.ts**

```ts
// LOREL Guillaume

import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
  providedIn: 'root',
})
export class ActiviteService {
  objectifs: string[] = [];

  removeItem(index: number): void {
    this.objectifs.splice(index, 1);
  }

  updateItem(index: number, titre: string): void {
    this.objectifs[index] = titre;
  }
}
```

Routes (1.6)

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/app.routes.ts**

```ts
import { Routes } from '@angular/router';
import { Home } from './home/home';
import { About } from './about/about';
import { ConsultActivite } from './consult-activite/consult-activite';

// Routes de l'application - LOREL Guillaume
export const routes: Routes = [
  { path: '', component: Home },
  { path: 'index.html', component: Home },
  { path: 'about', component: About },
  // :id = indice de l'activité dans le tableau du service
  { path: 'consultAct/:id', component: ConsultActivite },
];
```

HomeComponent (1.2, 1.3, 1.6)

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/home/home.ts**

```ts
// LOREL Guillaume

import { Component } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { Router } from '@angular/router';
import { ActiviteService } from '../services/activite.service';

@Component({
  imports: [FormsModule],
  selector: 'app-home',
  styleUrl: './home.scss',
  templateUrl: './home.html',
})
export class Home {
  btnText: string = 'Envoyer';
  objectifText: string = '';

  constructor(
    private monRouteur: Router,
    public activiteService: ActiviteService,
  ) {}

  get nbItems(): number {
    return this.activiteService.objectifs.length;
  }

  ajoutItem(): void {
    this.activiteService.objectifs.push(this.objectifText);

    setTimeout(() => {
      this.monRouteur.navigate(['about']);
    }, 1000);
  }

  consulterActivite(index: number): void {
    this.monRouteur.navigate(['consultAct', index]);
  }
}
```

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/home/home.html**

```
<!-- LOREL Guillaume -->

<div class="container color-dark">
  <div class="col">
    <p>Un élément de liste</p>
  </div>
  <div class="col">
    <p>Ma liste d'éléments {{ nbItems }}</p>
  </div>
</div>
<div class="container color-light">
  <div class="col">
    <p class="sm">Nouvel élément de la liste</p>
    <form>
      <input type="text" class="txt" name="objectif" [(ngModel)]="objectifText" />
      <input type="submit" class="btn" [value]="btnText" (click)="ajoutItem()" />
    </form>
    <p>{{ objectifText }}</p>
  </div>
  <div class="col">
    <!-- Clic sur une activité : ouverture de consultAct/<indice> -->
    @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
      <p class="life-container" animate.enter="animation-ajout" (click)="consulterActivite($index)">
        {{ objectif }}
      </p>
    }
  </div>
</div>
```

AboutComponent (1.5)

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/about/about.ts**

```ts
// LOREL Guillaume

import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';
import { ActiviteService } from '../services/activite.service';

@Component({
  imports: [],
  selector: 'app-about',
  styleUrl: './about.scss',
  templateUrl: './about.html',
})
export class About {
  constructor(
    private monRouteur: Router,
    public activiteService: ActiviteService,
  ) {}

  consulterActivite(index: number): void {
    this.monRouteur.navigate(['consultAct', index]);
  }
}
```

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/about/about.html**

```html
<!-- LOREL Guillaume -->

<p>about works!</p>
<ol>
  @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
    <li (click)="consulterActivite($index)">{{ objectif }}</li>
  } @empty {
    <p>Aucun objectif pour le moment.</p>
  }
</ol>
```

ConsultActiviteComponent (1.7, 1.8, 1.9)

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/consult-activite/consult-activite.ts**

```ts
// LOREL Guillaume

import { Component } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
import { ActiviteService } from '../services/activite.service';

@Component({
  imports: [FormsModule],
  selector: 'app-consult-activite',
  styleUrl: './consult-activite.scss',
  templateUrl: './consult-activite.html',
})
export class ConsultActivite {
  id: number;
  enEdition: boolean = false;
  titreEdition: string = '';

  constructor(
    private route: ActivatedRoute,
    private monRouteur: Router,
    public activiteService: ActiviteService,
  ) {
    // Récupération de l'indice transmis dans l'URL (consultAct/:id)
    this.id = Number(this.route.snapshot.params['id']);
  }

  get activite(): string | undefined {
    return this.activiteService.objectifs[this.id];
  }

  supprimeElem(index: number): void {
    this.activiteService.removeItem(index);
    this.monRouteur.navigate(['']);
  }

  modifierElem(): void {
    this.titreEdition = this.activite ?? '';
    this.enEdition = true;
  }

  sauvegarderElem(index: number): void {
    this.activiteService.updateItem(index, this.titreEdition);
    this.enEdition = false;
  }

  retour(): void {
    this.monRouteur.navigate(['']);
  }
```

```
}
```

GuillaumeLorel / TP-ANGULAR **TP5/src/app/consult-activite/consult-activite.html**

```
<!-- LOREL Guillaume -->

<h3>Détail de l'activité :</h3>
@if (activite !== undefined) {
  <ol>
    <li>
      Nom de l'activité :
      @if (enEdition) {
        <input type="text" name="titre" [(ngModel)]="titreEdition" />
      } @else {
        <strong>{{ activite }}</strong>
      }
    </li>
  </ol>

  <div class="actions">
    <button class="btn btn-supprimer" (click)="supprimeElem(id)">Supprimer</button>
    @if (enEdition) {
      <button class="btn btn-modifier" (click)="sauvegarderElem(id)">Sauvegarder</button>
    } @else {
      <button class="btn btn-modifier" (click)="modifierElem()">Modifier</button>
      <button class="btn btn-retour" (click)="retour()">Retour</button>
    }
  </div>
} @else {
  <p>Aucune activité ne correspond à l'indice {{ id }}.</p>
  <button class="btn btn-retour" (click)="retour()">Retour</button>
}
```

Partie II : déploiement

Terminal (dossier TP5/)

```
$ git remote -v
origin  https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.git (fetch)
origin  https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.git (push)

$ ng add angular-cli-ghpages
UPDATE angular.json   →  "deploy": { "builder": "angular-cli-ghpages:deploy" }

$ ng deploy --base-href="/TP-ANGULAR/"
Creating .nojekyll … Copying files … Committing … Pushing
🌟 Successfully published via angular-cli-ghpages! Have a nice day!
```

Site publié : https://guillaumelorel.github.io/TP-ANGULAR/ (GitHub Pages, branche `gh-pages`, statut « built »).